

Витрины для супермаркетов CSME, CSMH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>

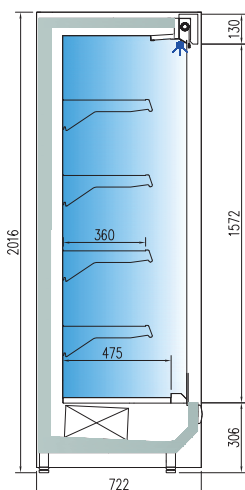


CSME-6-125 M1
CSME-6-187 M1
CSME-6-250 M1
CSME-6-375 M1
CSME-6-125 M2
CSME-6-187 M2
CSME-6-250 M2
CSME-6-375 M2

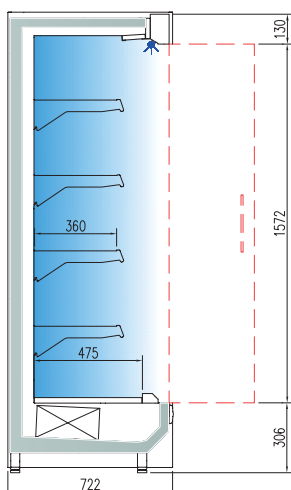

CSME-6-125 M1EG
CSME-6-187 M1EG
CSME-6-250 M1EG
CSME-6-375 M1EG
CSME-6-125 M2EG
CSME-6-187 M2EG
CSME-6-250 M2EG
CSME-6-375 M2EG

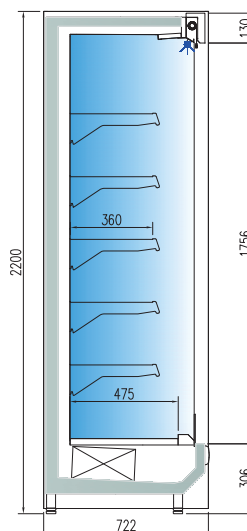

CSMH-6-125 M1
CSMH-6-187 M1
CSMH-6-250 M1
CSMH-6-375 M1
CSMH-6-125 M2
CSMH-6-187 M2
CSMH-6-250 M2
CSMH-6-375 M2

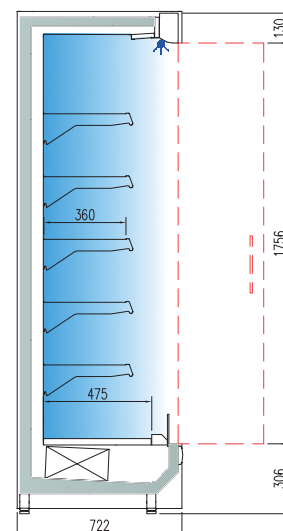

CSMH-6-125 M1EG
CSMH-6-187 M1EG
CSMH-6-250 M1EG
CSMH-6-375 M1EG
CSMH-6-125 M2EG
CSMH-6-187 M2EG
CSMH-6-250 M2EG
CSMH-6-375 M2EG

SUPERMARKET

ref.	largo sin costados length <i>without</i> sides	largo con costados length <i>with</i> sides	exposición display		estantes shelves	puertas doors	refrigerante refrigerant
	(mm)	(mm)	TDA (m ²)	EG TDA (m ²)	(uds)	EG	
CSME-6-125	1250	1310	2.07	1.67	4	2	R-449A / R-134a
CSME-6-187	1875	1935	3.1	2.51	8	3	R-449A / R-134a
CSME-6-250	2500	2560	4.14	3.35	8	4	R-449A / R-134a
CSME-6-375	3750	3810	6.21	5.03	16	6	R-449A / R-134a
CSMH-6-125	1250	1310	2.3	1.86	5	2	R-449A / R-134a
CSMH-6-187	1875	1935	3.45	2.79	10	3	R-449A / R-134a
CSMH-6-250	2500	2560	4.6	3.72	10	4	R-449A / R-134a
CSMH-6-375	3750	3810	6.9	5.59	20	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto -1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto -1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit
- Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)
- Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003
- Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)
- Optional SS front bumper
- Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optionals)
- Ventilated evaporator with EPOXI coating
- Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect
- Electronic temperature control and automatic defrost
- Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)
- **EG** models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.
- Climatic class 3 (25°C 60% H.R)
- Models **M1**: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat
- Models **M2**: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages
- Cooling by other gases: CONSULT
- Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.

Vitrina expositora MURAL PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET FONDO 720 SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT multideck unit DEPTH 720

9


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSMH-6-250-EG




CIEGO - BLIND RAL 7040




LCE-6-D
LCE-6-I
LCH-6-D
LCH-6-I
lacado / lacquered

VISION RAL 7040



LVE-6-D
LVE-6-I
LVH-6-D
LVH-6-I
lacado / lacquered

PANORAMIC RAL 7040




LPE-6-D
LPE-6-I
LPH-6-D
LPH-6-I
lacado / lacquered



OPCIONES	Dec. ext. frontal lacado	Dec. interior. negro	Soporte barra carnicera	Gancho barra carnicera	Soporte pincho	Pincho simple	Pincho doble	Separador genero base	Separador genero	Separador vertical	Ventiladores electronicos	Cesto inferior exposicion	Paragolpes tubo inox	Barandilla metacrilato (x nivel de estante)	Iluminación LED (x nivel de estante)
OPTIONS	Ext. dec. frontal lacquered	Black interior dec.	butchers bars	Hook butchers bars	Support spike	Simple spike	Doble spike	Separator genre base	Separator genre	Vertical Separator	Electronic fans	Lower basket exposure	Stainless steel bumper	Wire riling (x shelf level)	LED Lighting (x shelf level)
CSM-125															
CSM-187															
CSM-250															
CSM-375															

Decoración interior, consultar - Interior decor, consult
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

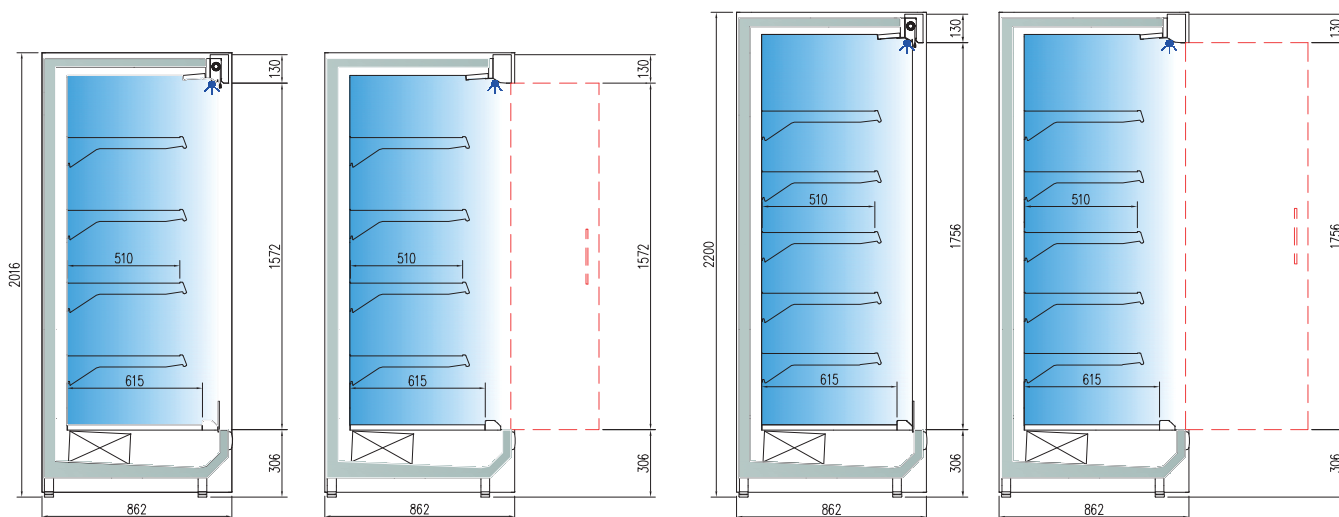

CSME-8-125 M1
CSME-8-187 M1
CSME-8-250 M1
CSME-8-375 M1
CSME-8-125 M2
CSME-8-187 M2
CSME-8-250 M2
CSME-8-375 M2

CSME-8-125 M1EG
CSME-8-187 M1EG
CSME-8-250 M1EG
CSME-8-375 M1EG
CSME-8-125 M2EG
CSME-8-187 M2EG
CSME-8-250 M2EG
CSME-8-375 M2EG

CSMH-8-125 M1
CSMH-8-187 M1
CSMH-8-250 M1
CSMH-8-375 M1
CSMH-8-125 M2
CSMH-8-187 M2
CSMH-8-250 M2
CSMH-8-375 M2

CSMH-8-125 M1EG
CSMH-8-187 M1EG
CSMH-8-250 M1EG
CSMH-8-375 M1EG
CSMH-8-125 M2EG
CSMH-8-187 M2EG
CSMH-8-250 M2EG
CSMH-8-375 M2EG

SUPERMARKET

ref.	largo sin costados <i>length without sides</i>	largo con costados <i>length with sides</i>	exposición display		estantes shelves	puertas doors	refrigerante refrigerant
	(mm)	(mm)	TDA (m ²)	EG TDA (m ²)	(uds)	EG	
CSME-8-125	1250	1310	2.07	1.67	4	2	R-449A / R-134a
CSME-8-187	1875	1935	3.1	2.51	8	3	R-449A / R-134a
CSME-8-250	2500	2560	4.14	3.35	8	4	R-449A / R-134a
CSME-8-375	3750	3810	6.21	5.03	16	6	R-449A / R-134a
CSMH-8-125	1250	1310	2.3	1.86	5	2	R-449A / R-134a
CSMH-8-187	1875	1935	3.45	2.79	10	3	R-449A / R-134a
CSMH-8-250	2500	2560	4.6	3.72	10	4	R-449A / R-134a
CSMH-8-375	3750	3810	6.9	5.59	20	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos opcional)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto -1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto -1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit
- Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)
- Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003
- Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)
- Optional bumpers
- Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optional)
- Ventilated evaporator with EPOXI coating
- Injected polyurethane insulation density 40kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Electronic temperature control and automatic defrost
- Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)
- **EG** models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.
- Climatic class 3 (25°C 60% H.R)
- Model **M1**: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat
- Models **M2**: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages
- Cooling by other gases: CONSULT
- Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.

Vitrina expositora MURAL PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET FONDO 860
SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT multideck unit DEPTH 860

9

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSME-8-250


- CIEGO - BLIND** RAL 7040
- LCE-8-D
 - LCE-8-I
 - LCH-8-D
 - LCH-8-I
 - lacado / lacquered
- VISION** RAL 7040
- LVE-8-D
 - LVE-8-I
 - LVH-8-D
 - LVH-8-I
 - lacado / lacquered
- PANORAMIC** RAL 7040
- LPE-8-D
 - LPE-8-I
 - LPH-8-D
 - LPH-8-I
 - lacado / lacquered




CSMH-8-375-EG
laterales panorámicos y paragolpes
panoramic sides and bumpers

OPCIONES	Dec. ext. frontal lacado	Dec. interior. negro	Soporte barra carnicera	Gancho barra carnicera	Soporte pincho	Pincho simple	Pincho doble	Separador genero base	Separador genero	Separador vertical	Ventiladores electronicos	Cesto inferior exposición	Paragolpes tubo inox	Barandilla metacrilato (x nivel de estante)	Iluminación LED (x nivel de estante)
OPTIONS	Ext. dec. frontal lacquered	Black interior dec.	butchers bars	Hook butchers bars	Support spike	Simple spike	Doble spike	Separator genre base	Separator genre	Vertical Separator	Electronic fans	Lower basket exposure	Stainless steel bumper	Wire riling (x shelf level)	LED Lighting (x shelf level)
CSM-125															
CSM-187															
CSM-250															
CSM-375															

Decoración interior, consultar - Interior decor, consult
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

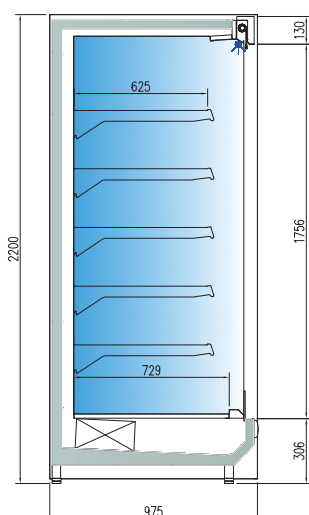

CSMH-10-125 M1
CSMH-10-187 M1
CSMH-10-250 M1
CSMH-10-375 M1
CSMH-10-125 M2
CSMH-10-187 M2
CSMH-10-250 M2
CSMH-10-375 M2

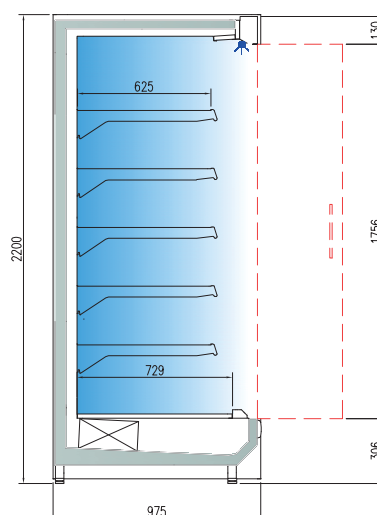

CSMH-10-125 M1EG
CSMH-10-187 M1EG
CSMH-10-250 M1EG
CSMH-10-375 M1EG
CSMH-10-125 M2EG
CSMH-10-187 M2EG
CSMH-10-250 M2EG
CSMH-10-375 M2EG

SUPERMARKET

ref.	largo sin costados <i>length without sides</i>	largo con costados <i>length with sides</i>	exposición display		estantes shelves	puertas doors	refrigerante refrigerant
	(mm)	(mm)	TDA (m ²)	EG TDA (m ²)	(uds)	EG	
CSMH-10-125	1250	1310	2.3	1.86	5	2	R-449A / R-134a
CSMH-10-187	1875	1935	3.45	2.79	10	3	R-449A / R-134a
CSMH-10-250	2500	2560	4.6	3.72	10	4	R-449A / R-134a
CSMH-10-375	3750	3810	6.9	5.59	20	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto -1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto -1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit
- Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)
- Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003
- Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)
- Optional bumpers
- Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optional)
- Ventilated evaporator with EPOXI coating
- Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect
- Electronic temperature control and automatic defrost
- Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)
- **EG models**: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.
- Climatic class 3 (25°C 60% H.R)
- Models **M1**: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat
- Models **M2**: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages
- Cooling by other gases: CONSULT
- Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.

Vitrina expositora MURAL PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET FONDO 975 SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT multideck unit DEPTH 975

9

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSMH-10-187-EG



CSMH-10-187
con paragolpes
with bumper

CIEGO - BLIND RAL 7040



LCH-10-D
LCH-10-I
lacado / lacquered

VISION RAL 7040



LVH-10-D
LVH-10-I
lacado / lacquered


PANORAMIC RAL 7040




LPH-10-D
LPH-10-I
lacado / lacquered

OPCIONES	Dec. ext. frontal lacado	Dec. interior. negro	Soporte barra carnicera	Gancho barra carnicera	Soporte pincho	Pincho simple	Pincho doble	Separador genro base	Separador genro	Separador vertical	Ventiladores electronicos	Cesto inferior exposición	Paragolpes tubo inox	Barandilla metacrilato (x nivel de estante)	Iluminación LED (x nivel de estante)
OPTIONS	Ext. dec. frontal lacquered	Black interior dec.	butchers bars	Hook butchers bars	Support spike	Simple spike	Doble spike	Separator genre base	Separator genre	Vertical Separator	Electronic fans	Lower basket exposure	Stainless steel bumper	Wire riling (x shelf level)	LED Lighting (x shelf level)
CSM-125															
CSM-187															
CSM-250															
CSM-375															


Decoración interior, consultar - Interior decor, consult
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

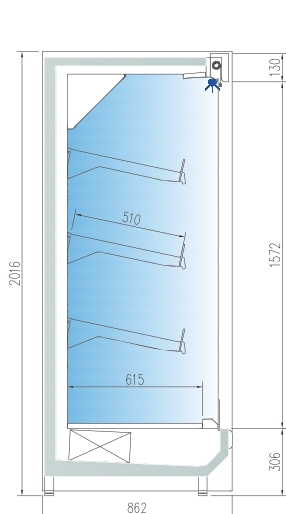

CSME-8-125 H1
CSME-8-187 H1
CSME-8-250 H1
CSME-8-375 H1

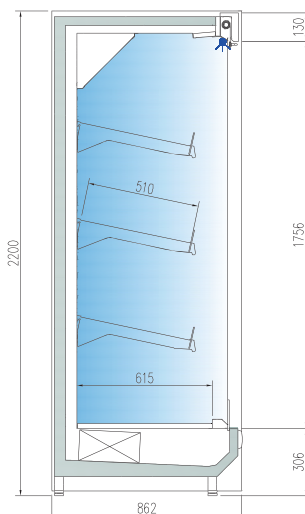

CSMH-8-125 H1
CSMH-8-187 H1
CSMH-8-250 H1
CSMH-8-375 H1

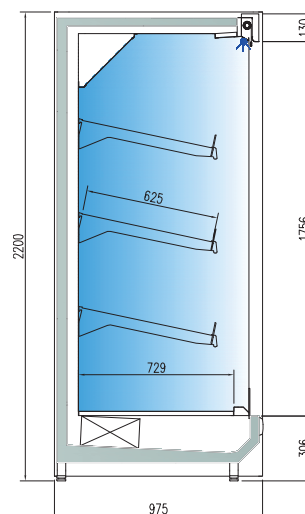

CSMH-10-125 H1
CSMH-10-187 H1
CSMH-10-250 H1
CSMH-10-375 H1

SUPERMARKET

ref.	largo sin costados <i>length without sides</i>	largo con costados <i>length with sides</i>	exposición <i>display</i>	estantes <i>shelves</i>	refrigerante <i>refrigerant</i>
	(mm)	(mm)	)	(uds)	
CSME-8-125	1250	1310	2.07	3	R-449A / R-134a
CSME-8-187	1875	1935	3.1	6	R-449A / R-134a
CSME-8-250	2500	2560	4.14	6	R-449A / R-134a
CSME-8-375	3750	3810	6.21	12	R-449A / R-134a
CSMH-8-125	1250	1310	2.3	3	R-449A / R-134a
CSMH-8-187	1875	1935	3.45	6	R-449A / R-134a
CSMH-8-250	2500	2560	4.6	6	R-449A / R-134a
CSMH-8-375	3750	3810	6.9	12	R-449A / R-134a
CSMH-10-125	1250	1310	2.3	3	R-449A / R-134a
CSMH-10-187	1875	1935	3.45	6	R-449A / R-134a
CSMH-10-250	2500	2560	4.6	6	R-449A / R-134a
CSMH-10-375	3750	3810	6.9	12	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003, con espejo
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **H1**: temperatura producto +1°C / +10°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para frutas y verduras. Incluye espejo superior de serie.
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit
- Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)
- Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003 with mirror
- Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thick-
evaporation tray (not included)
- **EG** models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.
- Climatic class 3 (25°C 60% H.R)
- Models **H1**: product temperature + 1°C / + 10°C UNE-EN ISO 23953 suitable for fruits and vegetables. Includes top mirror as standard.
- Cooling by other gases: CONSULT
- Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.

Vitrina expositora MURAL PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET H1

H1 SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT

9

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSMH-8-375 H1
con paragolpes
with bumper

CIEGO - BLIND RAL 7040

LCE6-D	LCE8-D	
LCE6-I	LCE8-I	
LCH6-D	LCH8-D	LCH10-D
LCH6-I	LCH8-I	LCH10-I
lacado / lacquered		

VISION RAL 7040


LVE6-D	LVE8-D	
LVE6-I	LVE8-I	
LVH6-D	LVH8-D	LVH10-D
LVH6-I	LVH8-I	LVH10-I
lacado / lacquered		

PANORAMIC RAL 7040


LPE6-D	LPE8-D	
LPE6-I	LPE8-I	
LPH6-D	LPH8-D	LPH10-D
LPH6-I	LPH8-I	LPH10-I
lacado / lacquered		

OPCIONES	Dec. ext. frontal lacado	Dec. interior. negro	Soporte barra carnicera	Gancho barra carnicera	Soporte pincho	Separador genero base	Separador genero	Separador vertical	Ventiladores electronicos	Cesto inferior exposición	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED (x nivel de estante)
OPTIONS	Ext. dec. frontal lacquered	Black interior dec.	butchers bars	Hook butchers bars	Suport spike	Separator genre base	Separator genre	Vertical Separator	Electronic fans	Lower basket exposure	Stainless steel bumper	LED Lighting (x shelf level)
CSM-125												
CSM-187												
CSM-250												
CSM-375												

Decoración interior, consultar - Interior decor, consult
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

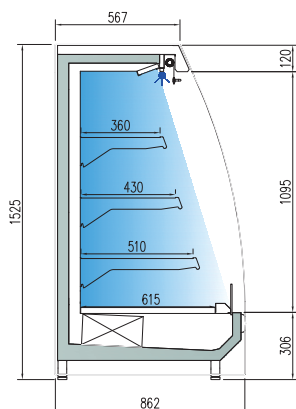

CSMB-8-125 M1
CSMB-8-187 M1
CSMB-8-250 M1
CSMB-8-375 M1
CSMB-8-125 M2
CSMB-8-187 M2
CSMB-8-250 M2
CSMB-8-375 M2

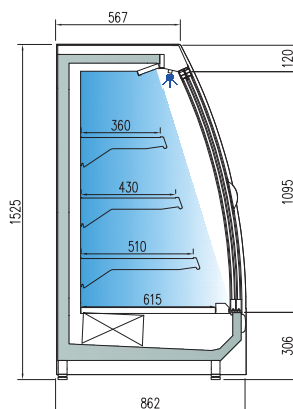

CSMB-8-125 M1EG
CSMB-8-187 M1EG
CSMB-8-250 M1EG
CSMB-8-375 M1EG
CSMB-8-125 M2EG
CSMB-8-187 M2EG
CSMB-8-250 M2EG
CSMB-8-375 M2EG

SUPERMARKET

ref.	largo sin costados <i>length without sides</i>	largo con costados <i>length with sides</i>	exposición <i>display</i>		estantes <i>shelves</i>	puertas <i>doors</i>	refrigerante <i>refrigerant</i>
	(mm)	(mm)	TDA (m ²)	EG TDA (m ²)	(uds)	EG	
CSMB-8-125	1250	1310	1.78	1.44	3	2	R-449A / R-134a
CSMB-8-187	1875	1935	2.66	2.15	6	3	R-449A / R-134a
CSMB-8-250	2500	2560	3.55	2.87	6	4	R-449A / R-134a
CSMB-8-375	3750	3810	5.33	4.32	12	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto -1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto -1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit
- Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)
- Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003
- Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)
- Optional bumpers
- Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optional)
- Ventilated evaporator with EPOXI coating
- Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect
- Electronic temperature control and automatic defrost
- Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)
- **EG** models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.
- Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.
- Climatic class 3 (25°C 60% H.R)
- Models **M1**: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat
- Models **M2**: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages
- Cooling by other gases: CONSULT
- Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.

Vitrina expositora MURAL PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET FONDO 860 SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT multideck unit DEPTH 860

9


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSMB-8-125
Lateral panorámico
Panoramic side




CSMB-8-250 + CSMB-8-250
Exterior lacado, lateral panorámico y paragolpes
Lacquered outside, panoramic sides and bumpers



VISION RAL 7040

LVB-D
LVB-I
lacado / lacquered



PANORAMIC RAL 7040

LPB-D
LPB-I
lacado / lacquered

OPCIONES	Dec. ext. frontal lacado	Dec. interior. negro	Soporte barra carnicera	Gancho barra carnicera	Soporte pincho	Pincho simple	Pincho doble	Separador genéro base	Separador genéro	Separador vertical	Ventiladores electronicos	Cesto inferior exposición	Paragolpes tubo inox	Barandilla metacrilato (x nivel de estante)	Iluminación LED (x nivel de estante)
OPTIONS	Ext. dec. frontal lacquered	Black interior dec.	butchers bars	Hook butchers bars	Support spike	Simple spike	Doble spike	Separator genre base	Separator genre	Vertical Separator	Electronic fans	Lower basket exposure	Stainless steel bumper	Wire riling (x shelf level)	LED Lighting (x shelf level)
CSM-125															
CSM-187															
CSM-250															
CSM-375															

Decoración interior, consultar - Interior decor, consult
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>