

Холодильные шкафы UPR, UPL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>



UPR-27
UPL-27



UPR-55
UPL-55



UPR-82
UPL-82



mod.	rango range		largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27	-2°C +8°C	28°F 46°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
UPR-55	-2°C +8°C	28°F 46°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
UPR-82	-2°C +8°C	28°F 46°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	9	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R452A*	1215	894	E	5 40°C 40%
UPL-27	-20°C -15°C	-4°F +5°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	3	645	230V-50Hz	R290	606	546	E	5 40°C 40%
									R452A*	452	620	E	5 40°C 40%
UPL-55	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	6	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	5 40°C 40%
									R452A*	1042	990	E	5 40°C 40%
UPL-82	-20°C -15°C	-4°F +5°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	6	1404	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	5 40°C 40%
									R452A*	1235	1510	E	5 40°C 40%

*opcional- optional

We reserve the right to change specifications without prior notice.


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero AISI-304 excepto el respaldo
- Interior en acero AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 40°C

- AISI-304 Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 40°C



OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	extra shelf
cerradura puerta	door lock
barras carniceras	bars for meat set
set 4 patas	4 legs set
set 6 patas	6 legs set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)

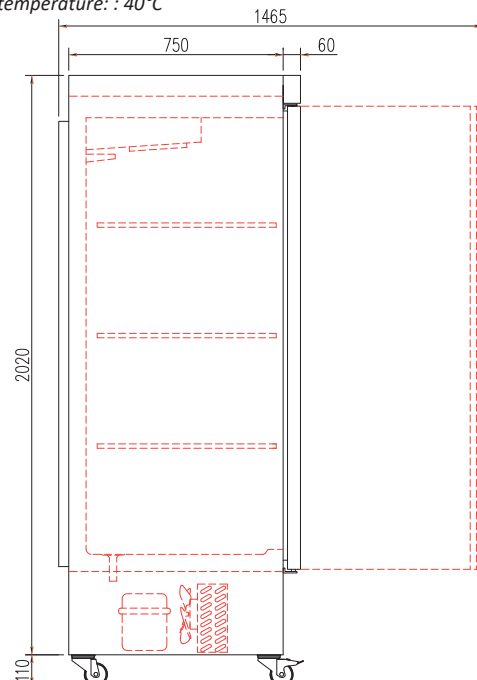



UPR-27



UPR-55



UPR-27G
UPL-27G



UPR-55G
UPL-55G



UPR-82G
UPL-82G



mod.	range		largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/109 EN16825
UPR-27G	-2°C +8°C	28°F 46°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
									R290	502	260	5 40°C 40%
UPR-55G	-2°C +8°C	28°F 46°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	4	645	230V-50Hz	R452*	452	627	4 30°C 55%
									R290	606	560	4 30°C 55%
UPR-82G	-2°C +8°C	28°F 46°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	8	1282	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
									R290	845	396	4 30°C 55%
UPL-27-G	-20°C -15°C	-4°F +5°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	8	1282	230V-50Hz	R452A*	1042	1010	4 30°C 55%
									R290	907	902	4 30°C 55%
UPL-55-G	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	12	2167	230V-50Hz	R290	1702	943	4 30°C 55%
									R452A*	1215	932	4 30°C 55%
UPL-82G	-20°C -15°C	-4°F +5°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	12	2167	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
									R452A*	1235	1556	4 30°C 55%

*opcional- optional


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero AISI-304 excepto el respaldo
- Interior en acero AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C



We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 32°C

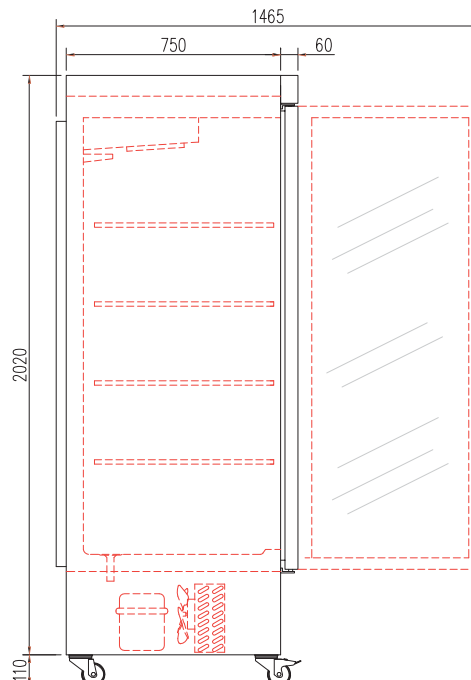

OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	extra shelf
cerradura puerta	door lock
barras carniceras	bars for meat set
set 4 patas	4 legs set
set 6 patas	6 legs set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)



UPR-55G



UPR-27G





UPR-27
UPL-27



UPR-55
UPL-55



UPR-82
UPL-82



mod.	rango range	largo length (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27	-2°C +8°C	28°F 46°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E 5 40°C 40%
									R290	502	243	C 5 40°C 40%
UPR-55	-2°C +8°C	28°F 46°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E 5 40°C 40%
									R290	845	373	D 5 40°C 40%
UPR-82	-2°C +8°C	28°F 46°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	9	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D 5 40°C 40%
									R452A*	1215	894	E 5 40°C 40%
UPL-27	-20°C -15°C	-4°F +5°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	3	645	230V-50Hz	R290	606	546	E 5 40°C 40%
									R452A*	452	620	E 5 40°C 40%
UPL-55	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	6	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E 5 40°C 40%
									R452A*	1042	990	E 5 40°C 40%
UPL-82	-20°C -15°C	-4°F +5°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	6	1404	230V-50Hz	R290	1814	1680	E 5 40°C 40%
									R452A*	1235	1510	E 5 40°C 40%

*opcional- optional

We reserve the right to change specifications without prior notice.


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero AISI-304 excepto el respaldo
- Interior en acero AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 40°C

- AISI-304 Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 40°C



OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	extra shelf
cerradura puerta	door lock
barras carniceras	bars for meat set
set 4 patas	4 legs set
set 6 patas	6 legs set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)

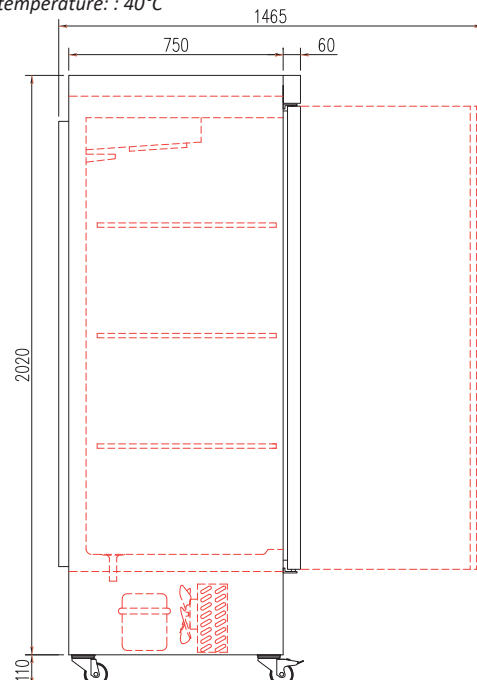

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



UPR-27



UPR-55



UPR-27G
UPL-27G



UPR-55G
UPL-55G



UPR-82G
UPL-82G



mod.	range		largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/109 EN16825
UPR-27G	-2°C +8°C	28°F 46°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
									R290	502	260	5 40°C 40%
UPR-55G	-2°C +8°C	28°F 46°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	4	645	230V-50Hz	R452*	452	627	4 30°C 55%
									R290	606	560	4 30°C 55%
UPR-82G	-2°C +8°C	28°F 46°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	8	1282	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
									R290	845	396	4 30°C 55%
UPL-27-G	-20°C -15°C	-4°F +5°F	660 26	2160 85 1/32	845 33 1/4	8	1282	230V-50Hz	R452A*	1042	1010	4 30°C 55%
									R290	907	902	4 30°C 55%
UPL-55-G	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1350 56 1/16	2160 85 1/32	845 33 1/4	12	2167	230V-50Hz	R290	1702	943	4 30°C 55%
									R452A*	1215	932	4 30°C 55%
UPL-82G	-20°C -15°C	-4°F +5°F	2055 81	2160 85 1/32	845 33 1/4	12	2167	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
									R452A*	1235	1556	4 30°C 55%

*opcional- optional


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero AISI-304 excepto el respaldo
- Interior en acero AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C



We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 32°C

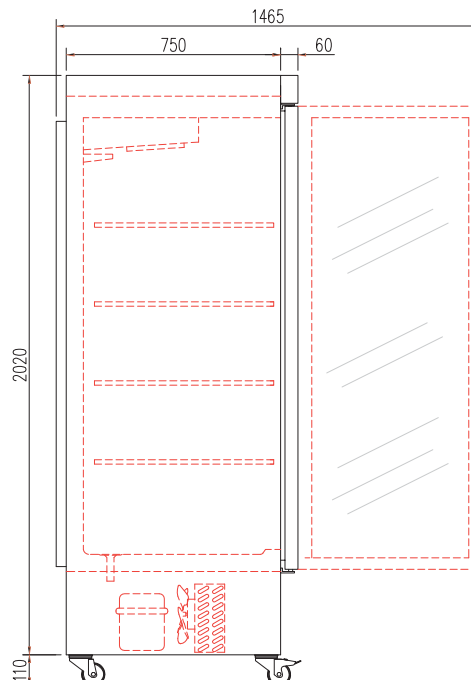

OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	extra shelf
cerradura puerta	door lock
barras carniceras	bars for meat set
set 4 patas	4 legs set
set 6 patas	6 legs set
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
cambio R290 por R134a (+)	R290 to R134a (+)
cambio R290 por R452A (-)	R290 to R452A (-)



UPR-55G



UPR-27G



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>