

Многоярусные витрины СНМ, СМ, СМІ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>



CHM-6-100-LE
CHM-6-125-LE



CHM-5-100
CHM-5-125
CHM-6-100
CHM-6-125
CHM-8-100
CHM-8-125



CHMI-5-100
CHMI-5-125
CHMI-6-100
CHMI-6-125
CHMI-8-100
CHMI-8-125



CHMI-5-100-LC
CHMI-5-125-LC
CHMI-6-100-LC
CHMI-6-125-LC
CHMI-8-100-LC
CHMI-8-125-LC



CHM-5-100-LC
CHM-5-125-LC
CHM-6-100-LC
CHM-6-125-LC
CHM-8-100-LC
CHM-8-125-LC

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m²)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W) VCC compressor	consumo. consumption (kW/24h)	Sonoridad Loudness (dB)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CHM-5-100	970	2	1,14	4	494- 1018	4,55	36	R290	-1 +5
CHM-5-125	1220	2	1,45	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5
CHM-6-100	970	2	1,22	4	494- 1018	4,55	36	R290	-1 +5
CHM-6-125	1220	2	1,56	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5
CHM-8-100	970	2	1,28	4	494- 1018	4,56	36	R290	-1 +5
CHM-8-125	1220	2	1,6	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5

MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Compresor sistema **Inverter** para máxima eficiencia energética
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Compresor capacidad variable (VCC)
- Ventiladores bajo consumo y bajo nivel emisión sonora
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **Inverter** compressor system for max energy efficiency
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- EC fans, low consumption and low noise pressure
- VCC compressor (variable compressor capacity)
- Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED extra lighting
CM-100					
CM-125					

Producto líder en el Mercado Europeo
"Best in Class" of the European Market

Utilizando refrigerante ecológico junto con los más avanzados componentes garantizan el **máximo confort** y la **mejor eficiencia energética del mercado europeo**.

Using together ecological refrigerant with the most advanced components, guarantee **maximum comfort** and the **best energy efficiency in the European market**.

componentes
baja presión sonora



low noise
components

ventiladores
electrónicos



electronic
fans

compresor
inverter



Inverter
compressor



6500 K




3000 K



HCM-6-100-EG



HCMI-6-125-LE

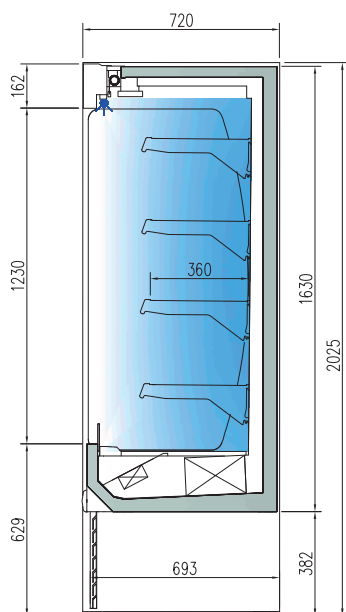

CM-6-70-LE
CM-6-100-LE
CM-6-125-LE
CM-6-150-LE
CM-6-190-LE
CM-6-240-LE
CM-6-290-LE

CMI-6-70-LE
CMI-6-100-LE
CMI-6-125-LE
CMI-6-150-LE
CMI-6-190-LE
CMI-6-240-LE
CMI-6-290-LE



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors

MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo. consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-70	680	0,83	4	1315	1661	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,22	4	1497	1949	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,56	4	1497	1952	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,91	4	2953	3076	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,45	8	2953	3108	R449A	-1 +5
CM-240	2380	3,12	8	2994	3924	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,82	8	5906	6175	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previa aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- **CM-LE:** Paneles frontales decorables e interior en chapa de acero con acabado epoxi
- **CMI-LE:** Paneles frontales e interior en acero inox AISI-304
- **Costados de cristal doble templado**
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **CM-LE:** Decorable frontal panels, epoxy finished steel plate interior
- **CMI-LE:** AISI-304 stainless Steel frontal panels and interior
- **Double glazed tempered sides**
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70			
CM-100			
CM-125			
CM-150			
CM-190			
CM-240			
CM-290			

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CM-6-190-LE

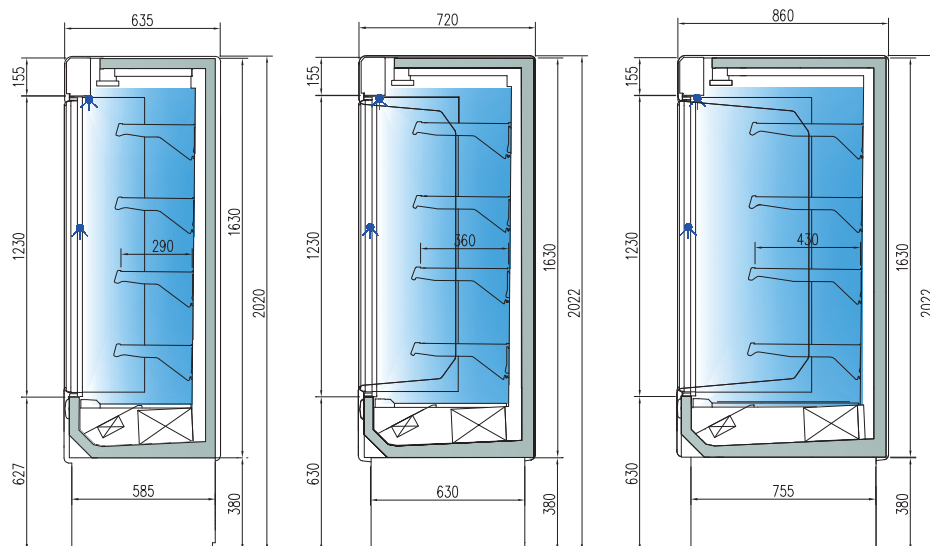

CM-5-100-EG
CM-5-125-EG
CM-5-150-EG
CM-5-190-EG
CM-5-240-EG
CM-5-290-EG

CM-6-100-EG
CM-6-125-EG
CM-6-150-EG
CM-6-190-EG
CM-6-240-EG
CM-6-290-EG

CM-8-100-EG
CM-8-125-EG
CM-8-150-EG
CM-8-190-EG
CM-8-240-EG
CM-8-290-EG



eficiente ahorro energético
efficient energy saving



total exterior plastificado blanco o negro sin incremento de precio
external black or white total plasticized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m²) CM-5-EG	exposición display TDA (m²) CM-6-EG	exposición display TDA (m²) CM-8-EG	estantes shelves (uds) CM-5-6-8-EG	potencia frig. frig. power (W) CM-5-6-8-EG	consumo. consumption (W) CM-5-6-8-EG	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CM-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CM-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CM-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CM-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CM-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing:** gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double temperedglazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70						
CM-100						
CM-125						
CM-150						
CM-190						
CM-240						
CM-290						

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora MURAL serie 5 - 6 - 8 CON PUERTAS
5 - 6 - 8 series MULTIDECK WITH DOORS display

8

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




luz estante opcional
optional shelf lighting



CM-5-125-EG




CM-6-190-EG

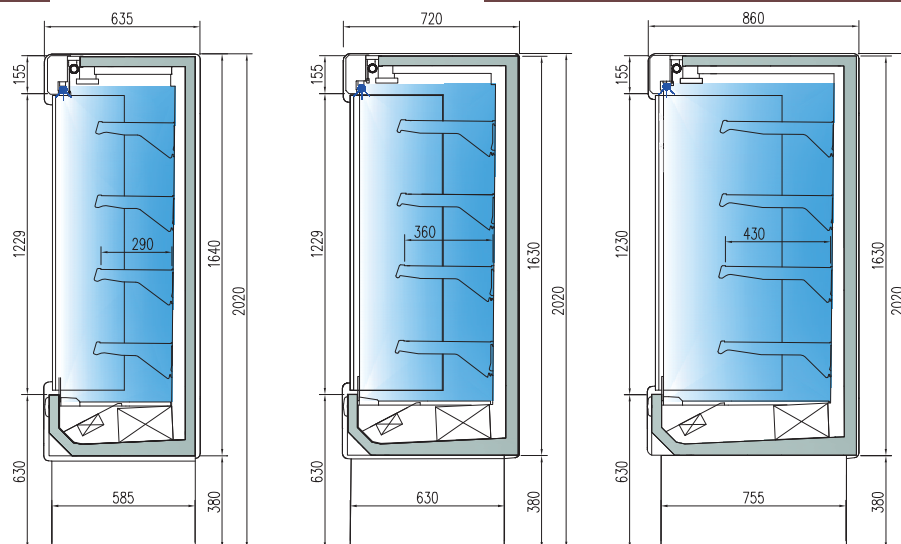

CM-5-70
CM-5-100
CM-5-125
CM-5-150
CM-5-190
CM-5-240
CM-5-290

CM-6-70
CM-6-100
CM-6-125
CM-6-150
CM-6-190
CM-6-240
CM-6-290

CM-8-70
CM-8-100
CM-8-125
CM-8-150
CM-8-190
CM-8-240
CM-8-290

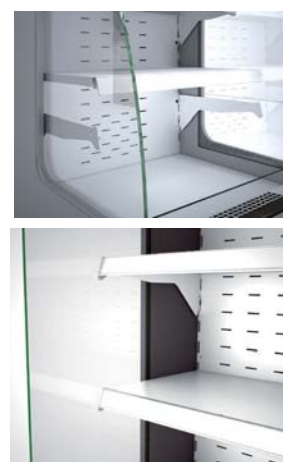

exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CM-5	exposición display TDA (m²) CM-6	exposición display TDA (m²) CM-8	estantes shelves (uds) CM-5-6-8	potencia frig. frig. power (W) CM-5-6-8	consumo. consumption (W) CM-5-6-8	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CM-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
- Perfilación en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thickness sides with **tempered double glazed**
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
---------------------	---	---------------------------------------	--	----------------------------------	--	--

CM-70
CM-100
CM-125
CM-150
CM-190
CM-240
CM-290

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora MURAL serie 5 - 6 - 8 5 - 6 - 8 series MULTIDECK display

8

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Eficiencia energética - Energy efficiency




Puertas cristal opcionales
Optional glass doors




CM-5-15



CM-8-240

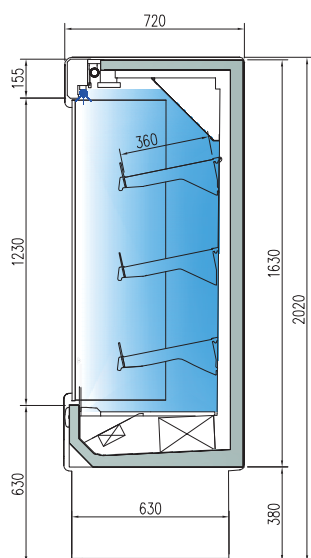

CM-6-70-V
CM-6-100-V
CM-6-125-V
CM-6-150-V
CM-6-190-V
CM-6-240-V
CM-6-290-V

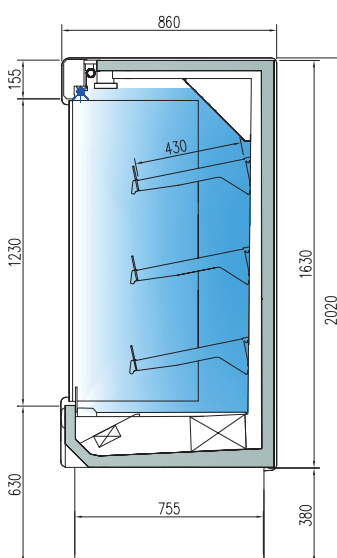

CM-8-70-V
CM-8-100-V
CM-8-125-V
CM-8-150-V
CM-8-190-V
CM-8-240-V
CM-8-290-V



exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m ²) CM-6	exposición display TDA (m ²) CM-8	estantes shelves (uds) CM-6-8	potencia frig. frig. power (W) CM-6-8	consumo. consumption (W) CM-6-8	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMV-70	680	0,83	0,86	3	1315	1559	R449A	+1 +10
CMV-100	970	1,22	1,26	3	1497	1797	R449A	+1 +10
CMV-125	1220	1,56	1,6	3	1497	1800	R449A	+1 +10
CMV-150	1480	1,91	1,96	3	2963	2667	R449A	+1 +10
CMV-190	1880	2,45	2,52	6	2963	2698	R449A	+1 +10
CMV-240	2380	3,12	3,21	6	2994	3600	R449A	+1 +10
CMV-290	2900	3,82	3,92	6	5906	5333	R449A	+1 +10

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Vitrinas, preparadas frutas y verduras
- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
 - Costados de 30 mm con **dobles cristales templados**
 - **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
 - Perfiles en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Estantes regulables en altura (100 Kg/m²), inclinados, con porta-precios y barandilla en la parte delantera
 - Espejo en la parte superior
 - **De serie:** luz superior y cortina nocturna
 - Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Descarche automático con evaporación automática
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Multideck ready for fruits and vegetables
- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
 - 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
 - Standard finishing: gray sides and one color front decor
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Height adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder, and front railing
 - Mirror on top
 - **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
 - 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
 - Auto defrost and automatic evaporation
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
						
CM-70						
CM-100						
CM-125						
CM-150						
CM-190						
CM-240						
CM-290						

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora frutas y verduras MURAL serie 6 - 8
6 - 8 series MULTIDECK fruit and vegetables display


8




all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CM-6-150-V

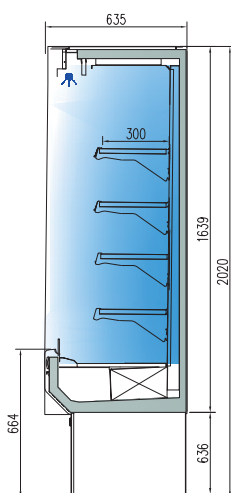

CMI-5-100-EG
CMI-5-125-EG
CMI-5-150-EG
CMI-5-190-EG
CMI-5-240-EG
CMI-5-290-EG

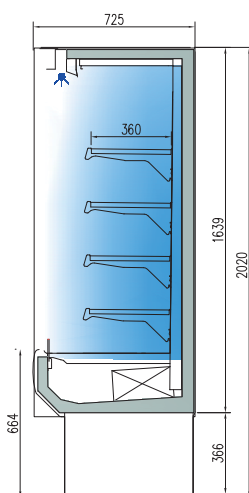

CMI-6-100-EG
CMI-6-125-EG
CMI-6-150-EG
CMI-6-190-EG
CMI-6-240-EG
CMI-6-290-EG

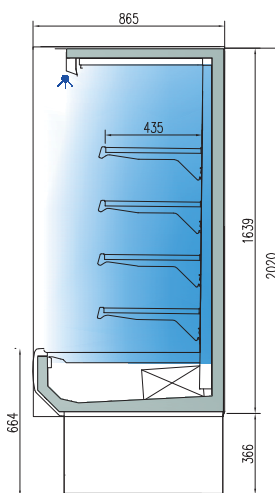

CMI-8-100-EG
CMI-8-125-EG
CMI-8-150-EG
CMI-8-190-EG
CMI-8-240-EG
CMI-8-290-EG

PUERTAS DOBLE CRISTAL DE SERIE

STANDAR DOUBLE GLAZED DOORS



eficiente ahorro energético
efficient energy saving

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m²) CMI-5-EG	exposición display TDA (m²) CMI-6-EG	exposición display TDA (m²) CMI-8-EG	estantes shelves (uds) CMI-5-6-8-EG	potencia frig. frig. power (W) CMI-5-6-8-EG	consumo. consumption (W) CMI-5-6-8-EG	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CMI-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CMI-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CMI-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CMI-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CMI-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior e interior en acero inox AISI-304, con cristal lateral
- Costados de 30 mm con **cristal doble templado**
- **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- AISI 304 exterior and interior, with glass sides
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing:** gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70		
CM-100		
CM-125		
CM-150		
CM-190		
CM-240		
CM-290		




Vitrina expositora MURAL INOX serie 5 - 6 - 8
5 - 6 - 8 series MULTIDECK INOX display

8



CMI-6-100-EG

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

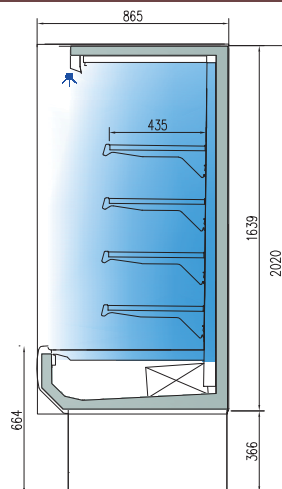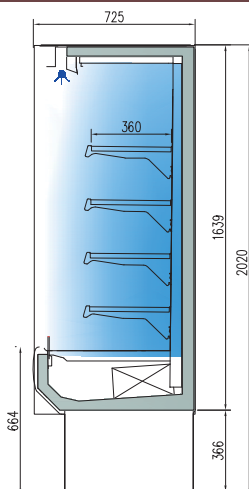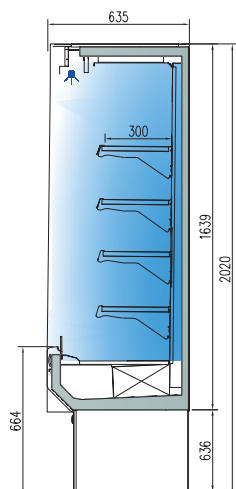

CM-5-70-LC	CMI-5-70-LC
CM-5-100-LC	CMI-5-100-LC
CM-5-125-LC	CMI-5-125-LC
CM-5-150-LC	CMI-5-150-LC
CM-5-190-LC	CMI-5-190-LC
CM-5-240-LC	CMI-5-240-LC

CM-6-70-LC	CMI-6-70-LC
CM-6-100-LC	CMI-6-100-LC
CM-6-125-LC	CMI-6-125-LC
CM-6-150-LC	CMI-6-150-LC
CM-6-190-LC	CMI-6-190-LC
CM-6-240-LC	CMI-6-240-LC

CM-8-70-LC	CMI-8-70-LC
CM-8-100-LC	CMI-8-100-LC
CM-8-125-LC	CMI-8-125-LC
CM-8-150-LC	CMI-8-150-LC
CM-8-190-LC	CMI-8-190-LC
CM-8-240-LC	CMI-8-240-LC

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CMI-5	exposición display TDA (m²) CMI-6	exposición display TDA (m²) CMI-8	estantes shelves (uds) CMI-5-6-8	potencia frig. frig. power (W) CMI-5-6-8	consumo. consumption (W) CMI-5-6-8	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CMI-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CMI-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CMI-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CMI-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CMI-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CMI-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- **CM:** Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi y espejos en la cara interior
- **CMI:** Exterior e interior en acero inox AISI-304, con espejos en la cara interior
- **De serie:** luz superior, cortina nocturna y espejos laterales
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- **Opcional:** persiana de aluminio, con accionamiento **manual y cerradura**
- Costados de 30 mm
- Perfilieria en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **CM:** Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior with side mirrors
- **CMI:** AISI 304 exterior and interior, with side mirrors
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- Optional: Aluminium shutter, with **lock and manual drive**
- 30 mm thickness sides
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	interior negro black interior	persiana shutter	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70-LC				
CM-100-LC				
CM-125-LC				
CM-150-LC				
CM-190-LC				
CM-240-LC				
CM-290-LC				

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult





Vitrina expositora MURAL serie 5 - 6 - 8 LC

5 - 6 - 8 LC series MULTIDECK display

8

fotos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


Colores opcionales, incluidos en precio
Optional colors, free of charge

	
RAL - 1023	RAL - 6001
	
RAL - 7040	RAL - 3003
	
RAL - 2008	RAL - 1015
	
RAL - 9005	RAL - 5002
	
RAL - 9003	RAL - 3020

Espejo
Mirror



Detalle persiana
Shutter detail

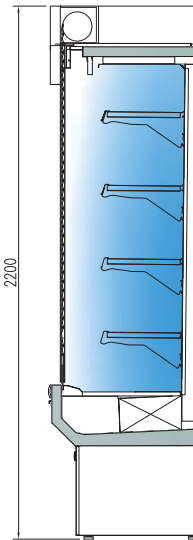

Eficiencia energética - Energy efficiency

Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CMI-6-100-LC



CM-6-100-LC
Con persiana
With shutter

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>