

Витрины самообслуживания CVIS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>



CVIS-90



CVIS-10-125

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display TDA (m²)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-10-125	1250	975	1205	988	1227	1,27	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-90	900	975	850	650	750	1,09	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SUPERMARKET

- Exterior en chapa de acero plastificado
- Interior en chapa de acero acabado epoxi o inoxidable
- Chasis en acero EPOXI
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (delantero y trasero)
- Lateral cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Condensación ventilada
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Evaporación automática del agua de descarche
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Régimen M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO23953-2
- Clase climática 3 (25°C 60% Hr)
- Ruedas de serie
- CVIS-125: Plano de exposición, regulable en inclinación

- Exterior in a laminated steel sheet
- Interior in epoxy or stainless steel sheet
- EPOXI steel chassis
- Stainless steel bumper tube (front and rear side)
- Side tempered double tempered glass
- Frontal tempered secure glass
- Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated condensation
- Ventilated evaporator with EPOXI coating
- Automatic defrosting water evaporation
- Electronic temperature control and automatic defrost
- Regime M1 temperature product -1 / + 5 ° C UNE-EN ISO23953-2
- Climatic class 3 (25 ° C 60% Hr)
- Wheels as standard
- CVIS-125: Inclination adjustable exhibition



OPCIONES	Dec. ext. lacado	Dec. interior. lacado	Estructura Totem	Kit Totem (estructura + lona)	Cortina nocturna	Kit puertas	Paragolpes lateral tubo inox
OPTIONS	Ext. dec. lacquered	Lacquered interior dec.	Totem structure	Totem Kit (structure + canvas)	Night blind	Doors kit	Stainless steel side bumper
CVIS-90							
CVIS-10-125							

acabado plast. exterior estándar / standard exterior plast.color

RAL - 9005	RAL - 1023	RAL - 7040	RAL - 6001	RAL - 3003
RAL - 9003	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 5002	RAL - 3020

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP alone to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

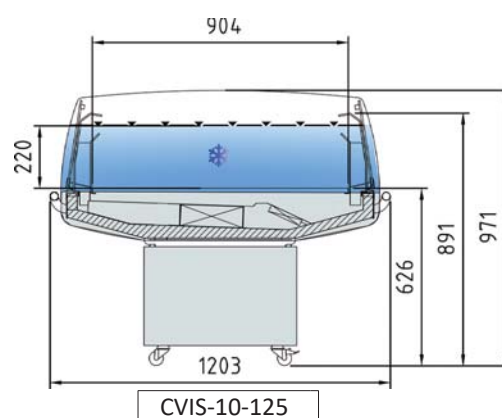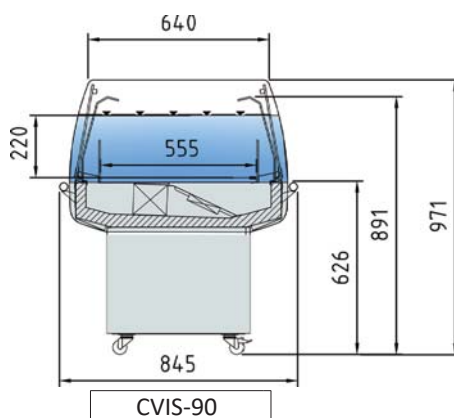



CVIS-10-125
Exterior plastificado negro
Black exterior



CVIS-10-125
Exterior lacado
Lacquered exterior



CVIS-9-125-1E



CVIS-9-125-2E

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display TDA (m²)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-9-125-1E	1250	1225	1060	1280	1392	1,57	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-9-125-2E	1250	1445	1060	1280	1404	1,57	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en chapa de acero plastificado
- Interior en chapa de acero acabado epoxi o inoxidable
- Chasis en acero EPOXI
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (frontal)
- Lateral cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Condensación ventilada
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Evaporación automática del agua de descarche
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Régimen M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO23953-2
- Clase climática 3 (25°C 60% Hr)
- Ruedas de serie
- LEDs en estantes y bajo-encimera

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior in a laminated steel sheet
- Interior in epoxy or stainless steel sheet
- EPOXI steel chassis
- Stainless steel bumper tube (front side)
- Side tempered double tempered glass
- Frontal tempered secure glass
- Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated condensation
- Ventilated evaporator with EPOXI coating
- Automatic defrosting water evaporation
- Electronic temperature control and automatic defrost
- Regime M1 temperature product -1 / + 5 ° C UNE-EN ISO23953-2
- Climatic class 3 (25 ° C 60% Hr)
- Wheels as standard
- Shelves and top inner-side with LED lighting

SUPERMARKET



OPCIONES	Dec. ext. lacado	Dec. interior. lacado	Estructura Totem	Kit Totem (estructura + lona)	Paragolpes lateral tubo inox
OPTIONS	Ext. dec. lacquered	Lacquered interior dec.	Totem structure	Totem Kit (structure + canvas)	Stainless steel side bumper
CVIS-9-125-1E					
CVIS-9-125-2E					

acabado plast. exterior estándar / standard exterior plast.color

RAL - 9005	RAL - 1023	RAL - 7040	RAL - 6001	RAL - 3003
RAL - 9003	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 5002	RAL - 3020

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP alone to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult

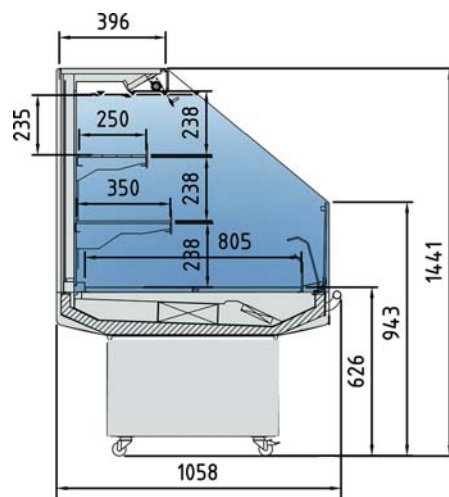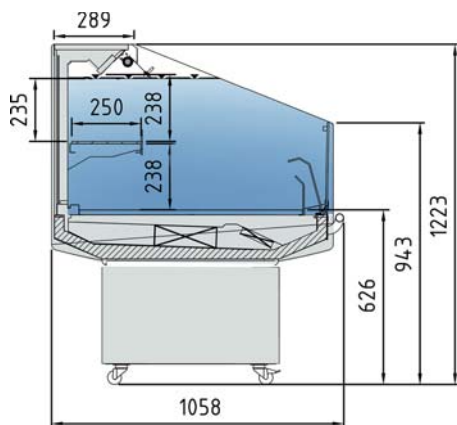



CVIS-9-125-1E



CVIS-9-125-2E

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>