

Витрины для торговли CVE, CVES, CMCVE, CVEM, CVEG, CVEGPC, CVERPC, CMCVEG, CMG, CCMTC, CVER

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>




CVE-10-10-RR-TF
VE-10-13-RR-TF
VE-10-15-RR-TF
VE-10-20-RR-TF
VE-10-25-RR-TF
VE-10-30-RR-TF




CVE-10-10-CC-TF
VE-10-13-CC-TF
VE-10-15-CC-TF
VE-10-20-CC-TF
VE-10-25-CC-TF
VE-10-30-CC-TF




CVE-10-10-R-TF
CVE-10-13-R-TF
CVE-10-15-R-TF
CVE-10-20-R-TF
CVE-10-25-R-TF
CVE-10-30-R-TF



CVE-10-10-MC-TF
VE-10-13-MC-TF
VE-10-15-MC-TF
VE-10-20-MC-TF
VE-10-25-MC-TF
VE-10-30-MC-TF



CVE-10-10-C-TF 2.386 €
CVE-10-13-C-TF 2.789 €
CVE-10-15-C-TF 2.973 €
CVE-10-20-C-TF 3.535 €
CVE-10-25-C-TF 4.107 €
CVE-10-30-C-TF 4.827 €

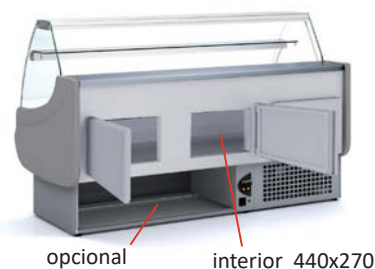

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1055	0,79	0,38	1	522	419	R449A
CVE-10-13	1305	0,99	0,5	2	635	1037	R449A
CVE-10-15	1525	1,17	0,58	2	817	1107	R449A
CVE-10-20	2025	1,58	0,79	3	1096	1377	R449A
CVE-10-25	2525	1,99	0,99	4	1315	1433	R449A
CVE-10-30	2995	2,37	1,25	4	1315	1472	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera - **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 6500 K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, except wood decor - **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper - Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 6500 K lighting: top worktop
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal decor	decoración total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	evaporador estático static evaporator	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	estante chasis chasis base	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10										
CV-13										
CV-15										
CV-20										
CV-25										
CV-30										

✓ versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consul


Vitrina expositora modular serie 10 CON RESERVA Serve over counter modular line 10 WITH COLD STORAGE AREA

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR



CVE-10-15-C
madera
wood



detalle cristal MC
MC glass




CVE-10-15-RR
lacado
lacquered




decoracion frontal
frontal decoration




estándar
standard




CVES-10-10-RR-TF
CVES-10-13-RR-TF
CVES-10-15-RR-TF
CVES-10-20-RR-TF
CVES-10-25-RR-TF
CVES-10-30-RR-TF




CVES-10-10-CC-TF
CVES-10-13-CC-TF
CVES-10-15-CC-TF
CVES-10-20-CC-TF
CVES-10-25-CC-TF
CVES-10-30-CC-TF



CVES-10-10-R-TF
CVES-10-13-R-TF
CVES-10-15-R-TF
CVES-10-20-R-TF
CVES-10-25-R-TF
CVES-10-30-R-TF



CVES-10-10-MC-TF
CVES-10-13-MC-TF
CVES-10-15-MC-TF
CVES-10-20-MC-TF
CVES-10-25-MC-TF
CVES-10-30-MC-TF



CVES-10-10-C-TF
CVES-10-13-C-TF
CVES-10-15-C-TF
CVES-10-20-C-TF
CVES-10-25-C-TF
CVES-10-30-C-TF



mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-10	1055	0,79	522	419	R449A
CVES-10-13	1305	0,99	635	1037	R449A
CVES-10-15	1525	1,17	817	1107	R449A
CVES-10-20	2025	1,58	1096	1377	R449A
CVES-10-25	2525	1,99	1315	1433	R449A
CVES-10-30	2995	2,37	1315	1472	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 6500 K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 6500 K lighting: top worktop
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración fontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo Hight glossy lacquered	evaporador estático static evaporator	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	estante chasis chasis base	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10										
CV-13										
CV-15										
CV-20										
CV-25										
CV-30										

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora modular serie 10 SIN RESERVA

Serve over counter modular line 10 WITHOUT COLD STORAGE AREA

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR



CVES-10-20-C-TF
decoración frontal + costados
front + sides decor



detalle cristal MC
MC glass



CVES-10-15-RR
lacado
lacquered




decoracion frontal
frontal decoration



estándar
standard



CVE-10-AP90-RR
CVE-10-AP90-C
CVE-10-AP90-CC
CVES-10-AP90-RR
CVES-10-AP90-C
CVES-10-AP90-CC



CVE-10-AN90-RR
CVE-10-AN90-C
CVE-10-AN90-CC
CVES-10-AN90-RR
CVES-10-AN90-C
CVES-10-AN90-CC




CVE-10-RP90-RR
CVE-10-RP90-C
CVES-10-RP90-RR
CVES-10-RP90-C




CVE-10-RN90-RR
CVE-10-RN90-C
CVES-10-RN90-RR
CVES-10-RN90-C

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-10-AN90	1500	1230	1500	0,98	687	1125	R449A
CVE/CVES-10-AP90	1325	1230	1325	1,04	687	1125	R449A
CVE/CVES-10N-AN45	1090	1230	1060	0,48	-	-	-
CVE/CVES-10N-AP45	1040	1230	940	0,53	-	-	-
CVE/CVES-10-RN90	1352	1230	1352	1,01	687	1125	R449A
CVE/CVES-10-RP90	1335	1230	1335	1,32	687	1125	R449A
CMCVE-10-8	800	910	1100				
CMCVE-10-12	1200	910	1100				
CMCVE-10-AP90	1890	910	800				
CMCVE-10-AN90	1865	910	940				


OPCIONES
OPTIONS




decoracion frontal
front decor



decoracion total
total decor



tr. alto brillo
glossy frontal



tr. alto brillo
total glossy

puerta
plexi

plexi
door

cierre
cortina

night
blind

luz extra

LED
extra
lighting


neutra

neutral

pre-instalacion

remote unit

CVE/CVES-10-AN90
CVE/CVES-10-AP90
CVE/CVES-10-RN90
CVE/CVES-10-RP90
CVE/CVES-10N-AN45
CVE/CVES-10N-AP45
CMCVE-10-8
CMCVE-10-12
CMCVE-10-AP90
CMCVE-10-AN90

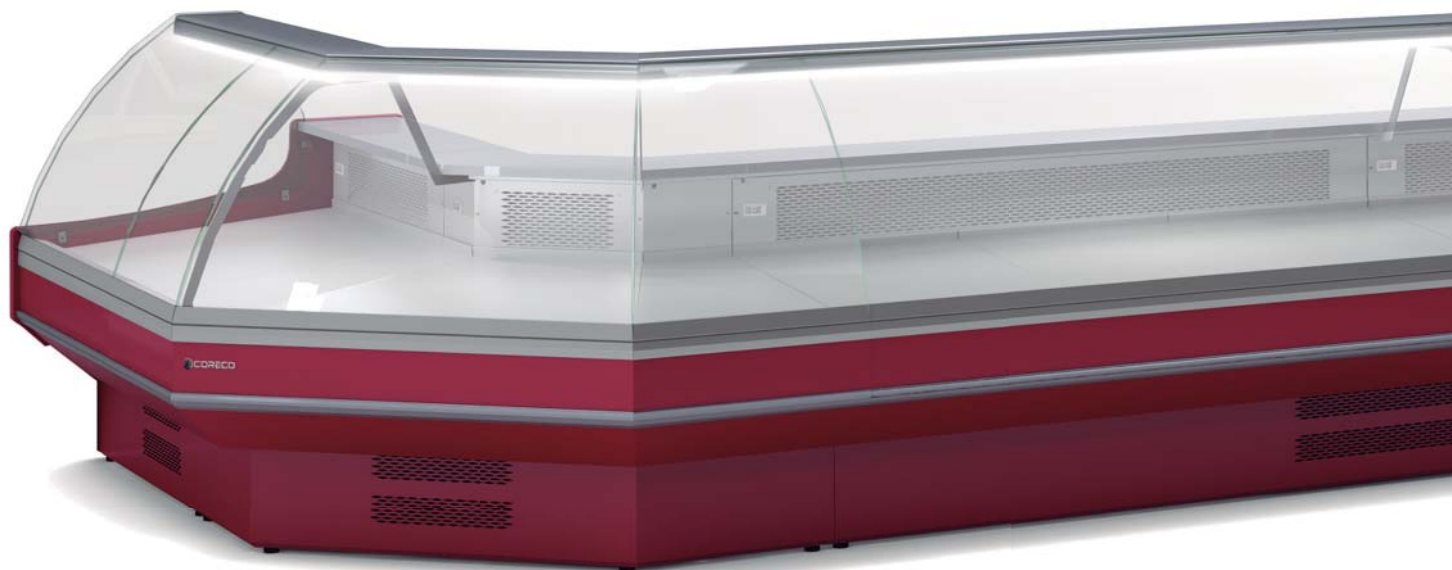

Vitrina expositora modular serie 10 con y sin reserva Serve over counter modular line 10 with and without cold storage area

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CVE-10N-AP45-RR
CVE-10N-AP45-C
CVE-10N-AP45-CC
CVES-10N-AP45-RR
CVES-10N-AP45-C
CVES-10N-AP45-CC




CVE-10N-AN45-RR
CVE-10N-AN45-C
CVE-10N-AN45-CC
CVES-10N-AN45-RR
CVES-10N-AN45-C
CVES-10N-AN45-CC



CMCVE-10-8
CMCVE-10-12



CMCVE-10-AP90
CMCVE-10-AN90



Consultar
Consult

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90


- Angulos refrigerados **sin reserva frigorífica**
- Compatibles con módulos CVE-10 y CVES-10
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio



Altura adaptada
adapted height

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-10 and CVES-10 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45


- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules


CMCVE

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price


Cristales
disponibles

Available
glasses

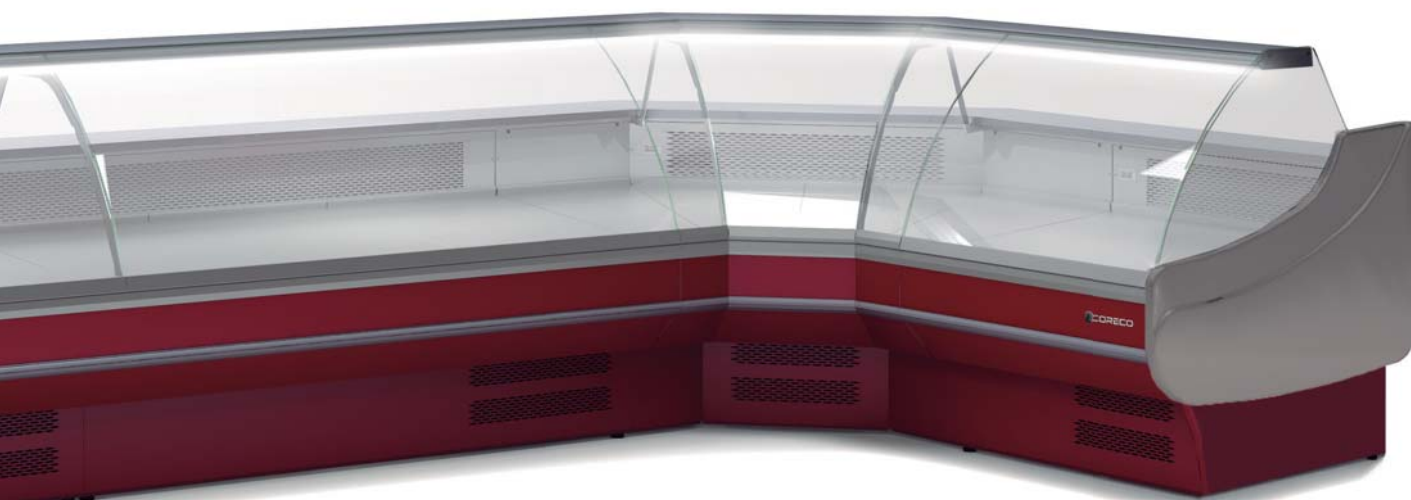

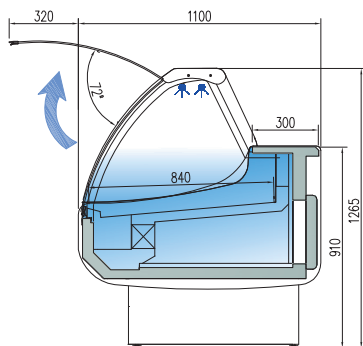

CVE-10E-10-C-TF
CVE-10E-13-C-TF
CVE-10E-15-C-TF
CVE-10E-20-C-TF
CVE-10E-25-C-TF
CVE-10E-30-C-TF

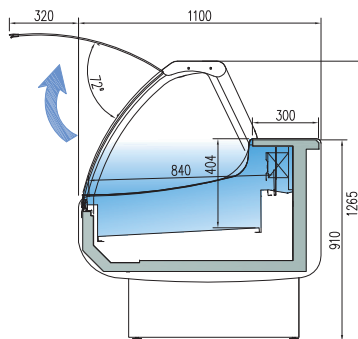

CVES-10E-10-C-TF
CVES-10E-13-C-TF
CVES-10E-15-C-TF
CVES-10E-20-C-TF
CVES-10E-25-C-TF
CVES-10E-30-C-TF



CVE-10E-AP90-C
CVES-10E-AP90-C



CVE-10E-RP90-C
CVES-10E-RP90-C

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	CVE cámara storage (m³)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m³)	CVES puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-10	1055	1235	1100	0,79	0,38	1	0	0	522	419	R449A
CVE-10E-13	1305	1235	1100	0,99	0,5	2	0	0	635	1037	R449A
CVE-10E-15	1525	1235	1100	1,17	0,58	2	0	0	817	1107	R449A
CVE-10E-20	2025	1235	1100	1,58	0,79	3	0	0	1096	1377	R449A
CVE-10E-25	2525	1235	1100	1,99	0,99	4	0	0	1315	1433	R449A
CVE-10E-30	2995	1235	1100	2,37	1,25	4	0	0	1315	1472	R449A
CVE-10E-AN90	1500	1235	1500	0,98	0	0	0	0	687	1125	R449A
CVE-10E-AP90	1325	1235	1325	1,04	0	0	0	0	687	1125	R449A
CVE-10ERN90	1352	1235	1352	1,01	0	0	0	0	687	1125	R449A
CVE-10E-RP90	1335	1235	1335	1,32	0	0	0	0	687	1125	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 6500 K en la encimera
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, estático opcional, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 6500 K top lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors, 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, static on demand, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal decor	decoración total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	evaporador estático static evaporator	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	estante chasis chasis base	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10										
CV-13										
CV-15										
CV-20										
CV-25										
CV-30										

✓ versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora modular serie 10 cristal elevable con y sin reserva
Serve over counter modular line 10 liftable glass with and without cold storage area

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR




CVE-10E-20

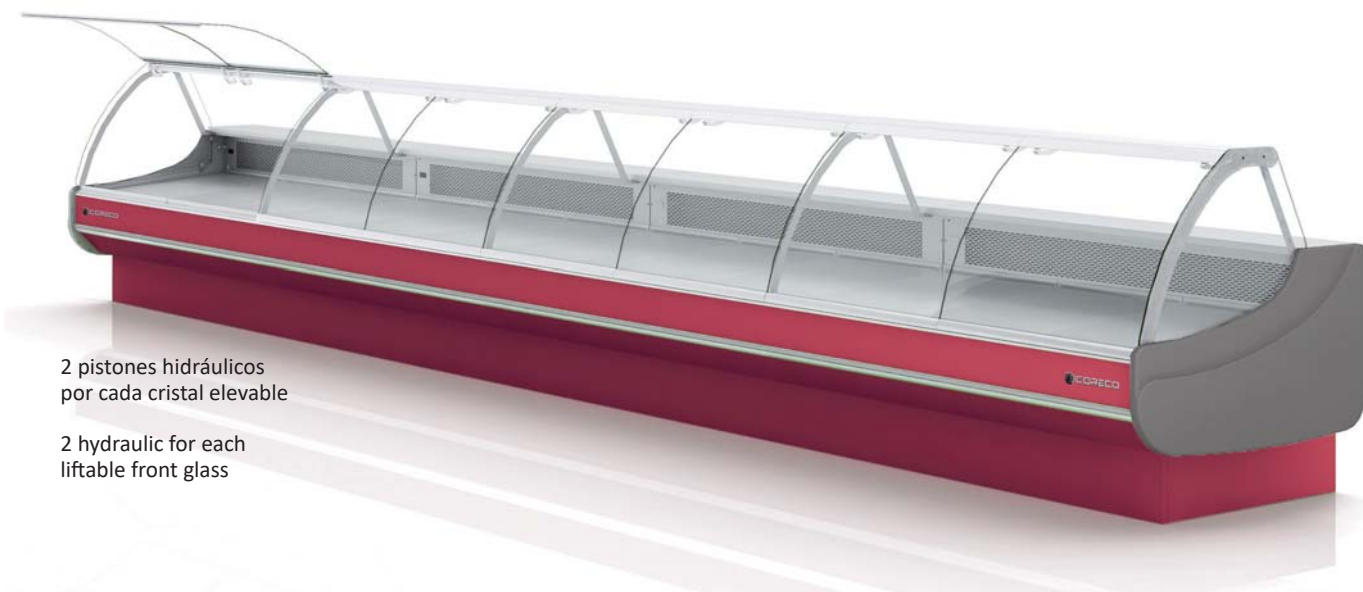


2 pistones hidráulicos
por cada cristal elevable

2 hydraulic for each
liftable front glass

versión CON RESERVA - with cold storage area




CVEM-C
CVEM-C-PR




CVVEM-C
CVVEM-C-PR

versión SIN RESERVA - without cold storage area



CVEMS-C
CVEMS-C-PR



CVVEMS-C
CVVEMS-C-PR



KIT dos costados
Two sides KIT

decoración Inox
steel decoration

kit cierre plexi
Fkit doors plexi

luz extra LED
extra lighting

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	cámara storage RSA (m³)	potencia frig. frig. power (W x m)	consumo consumption (W x m)	exposición display (m²)	puertas doors (uds)
CVEM	1000	1100	1235	0,33	350W x m R449A	715	0,75	1

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Diseño especial para plazas y mercados
- Precio por metro lineal de vitrina, **costados no incluidos**
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera, no incluidos
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Sin estante de cristal intermedio (mayor visibilidad)
- Iluminación doble LED 6500 K en la encimera
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **CVVEM**: Versión evaporador ventilado
- **CVEM**: Versión evaporador estático con doble batería
- Evaporadores con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Reserva refrigerada con puertas, hueco libre 440x270.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006
- kit de unión incluido en el precio
- **PR**: Modelo pre-instalación (no incluye sistema expansión ni valvulas)

- Design focused for food market
- Price per linear meter, **sides not included**
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- No intermediate glass shelf (higher visibility)
- Double LED 6500 K top lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated version, one evaporator
- **CVEM**: Static, with double evaporator
- **CVVEM** Ventilated evaporator
- EPOXY anticorrosion treated evaporators as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006
- Joint kit included in price
- **PR**: remote condenser unit (expansion system and valves, are not included)

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR







2xCVVEM-C
decoración estándar
standard decor



2xCVVEM-C
frontal inox
stainless steel front decor



3 x CVVEM-C
decoración estándar
standard decor

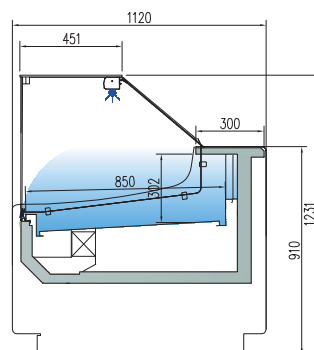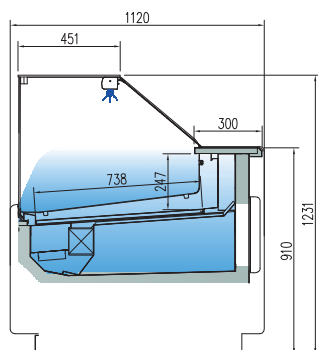**CORECO****CVE-10-RC / CVE10-RCB**Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

CVE-10-10-RC-TF
CVE-10-13-RC-TF
CVE-10-15-RC-TF
CVE-10-20-RC-TF
CVE-10-25-RC-TF
CVE-10-30-RC-TF

CVE-10-10-RCB-TF
CVE-10-13-RCB-TF
CVE-10-15-RCB-TF
CVE-10-20-RCB-TF
CVE-10-25-RCB-TF
CVE-10-30-RCB-TF

CVES-10-10-RC-TF
CVES-10-13-RC-TF
CVES-10-15-RC-TF
CVES-10-20-RCB-TF
CVES-10-25-RC-TF
CVES-10-30-RC-TF

CVES-10-10-RCB-TF
CVES-10-13-RCB-TF
CVES-10-15-RCB-TF
CVES-10-20-RCB-TF
CVES-10-25-RCB-TF
CVES-10-30-RCB-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1055	0,79	0,38	1	522	419	R449A
CVE-10-13	1305	0,99	0,5	2	635	1037	R449A
CVE-10-15	1525	1,17	0,58	2	817	1107	R449A
CVE-10-20	2025	1,58	0,79	3	1096	1377	R449A
CVE-10-25	2525	1,99	0,99	4	1315	1433	R449A
CVE-10-30	2995	2,37	1,25	4	1315	1472	R449A
CVES-10-10	1055	0,79	-	-	522	419	R449A
CVES-10-13	1305	0,99	-	-	635	1037	R449A
CVES-10-15	1525	1,17	-	-	817	1107	R449A
CVES-10-20	2025	1,58	-	-	1096	1377	R449A
CVES-10-25	2525	1,99	-	-	1315	1433	R449A
CVES-10-30	2995	2,37	-	-	1315	1472	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

CVE : Modelos **con** reserva refrigerada
CVES: Modelos **sin** reserva refrigerada

CVE : Models **with** storage area
CVES: Models **without** storage area

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 6500 K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass
- Standard LED 6500 K lighting: top worktop
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	estante chasis chasis base	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora modular serie 10 DELICATESSEN con reserva Serve over counter modular line 10 DELICATESSEN with cold storage

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR





CVES-10-20-RC




-20-RCB




decoracion estándar
standard deco



Otros acabados disponibles bajo demanda - other finishes available, on request

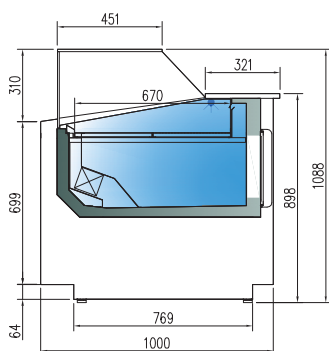

CVEG-10-10-TF
CVEG-10-13-TF
CVEG-10-15-TF
CVEG-10-20-TF

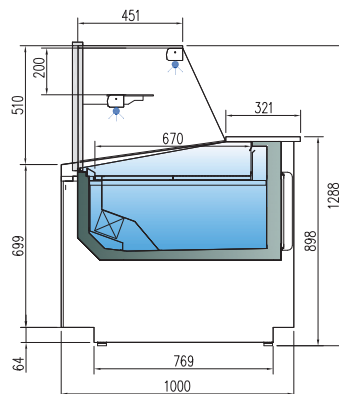

CVEGPC-10-10-TF
CVEGPC-10-13-TF
CVEGPC-10-15-TF
CVEGPC-10-20-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	reserva cold storage (m ³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-10	1035	0,61	0,38	1	522	376	R449A
CVEG-10-13	1285	0,8	0,5	2	635	980	R449A
CVEG-10-15	1505	0,93	0,58	2	817	1042	R449A
CVEG-10-20	2005	1,24	0,79	3	1096	1290	R449A
CVEGPC-10-10	1035	0,61	0,38	1	522	383	R449A
CVEGPC-10-13	1285	0,8	0,5	2	635	990	R449A
CVEGPC-10-15	1505	0,93	0,58	2	817	1053	R449A
CVEGPC-10-20	2005	1,24	0,79	3	1096	1305	R449A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

- **CVEGPC:** columnas y estante de cristal
- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 6500 K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2006)

- **CVEGPC:** columns and glass shelf
- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 6500 K LED lighting over the display area
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- Refrigerated under storage with doors, 440x270 (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2006)



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metallic finishing

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-10		
CVEG-10-13		
CVEG-10-15		
CVEG-10-20		

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Vitrina expositora modular CVEG / CVEGPC 10 CVEG / CVEGPC 10 modular serve over counter

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR




CVEG-10-20-TF



CVEGPC-10-20-TF

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVEG-10-RP90



CVEGPC-10-RP90



CVEG-10-RN90



CVEGPC-10-RN90

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-RN90	1410	1090	1410	0,61	687	1125	R449A
CVEG-10-RP90	1395	1090	1395	0,99	687	1125	R449A
CVEPC-10-RN90	1410	1290	1410	0,61	687	1125	R449A
CVEPC-10-RP90	1395	1290	1395	0,99	687	1125	R449A
CMCVEG-10-10	1000	900	1000	0,48	-	-	-
CMG-150	1500	1090	600	0,53	-	-	-
CMG-200	2000	1090	600	1,01	-	-	-



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metallic finishing

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-RN90		
CVEG-10-RP90		
CVEPC-10-RN90		
CVEPC-10-RP90		

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Vitrina expositora modular CVEG / CVEPC 10 CVEG / CVEPC 10 modular serve over counter

7




CMCVEG-10-10



CMG-150

CMG-200



Altura adaptada
adapted height



Consultar
Consult

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 6500 K sobre el plano de exposición
- Cristales templados
- **RP90 / RN90**
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorífica**
- Compatibles con módulos CVEG-10 Y CVEGPC-10
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVEG

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

CMG

- Mueble mostrador


- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 6500 K LED lighting over the display area
- Tempered glass
- **RP90 / RN90**
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVEG-10 Y CVEGPC-10 modules
- Ventilated evaporator with anticorrosion epoxi treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVEG

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price

CMG

- Counter furniture

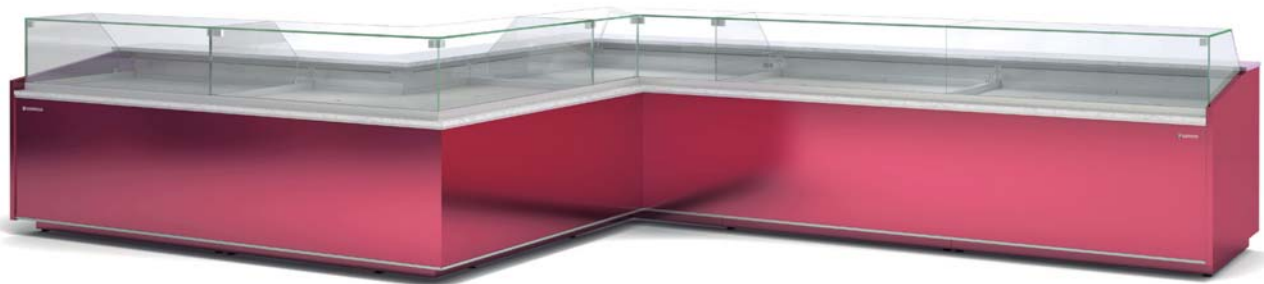



CMCT-70-VEG

CMCT-70-RC

mod.	largo length (mm)	estantes shelves (uds)	exposición display (m ²)	consumo consumption (W)
CCMTC-70-VEG	700	5	1,85	35
CCMCT-70-RC	700	5	1,85	35



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.


Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en madera MDF hidrófuga según color
- Interior en acero pre-pintado gris
- Estantes de cristal curvo panorámico, regulables en altura e inclinación
- De serie: Luz vertical LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Posibilidad de kit de unión con vitrina expositora
- Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados
- Acabados: Lacado color RAL

We reserve the right to change specifications without prior notice

- MDF wood exterior water leak according to color
- Gray prepainted steel interior
- Panoramic curved glass shelves adjustable in height and inclination
- Standard: 6500 K LED vertical light
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Possibility of union kit with display case
- High product visibility, side and front glazing
- Finishes: Lacquered according to RAL color

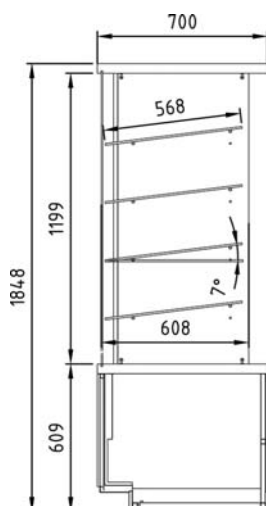

CMCT-70-VEG

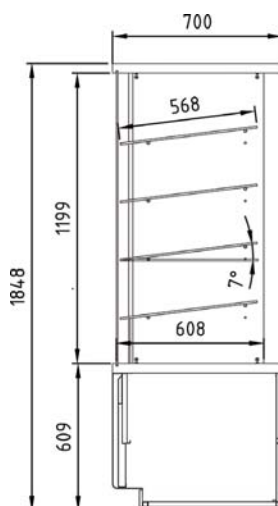


CMCT-70RC

Frontal panorámico y estantes curvos



Panoramic display area and curved shelves



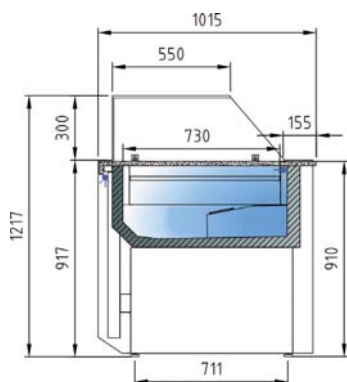

CVER-10-10-TF
CVER-10-13-TF
CVER-10-15-TF
CVER-10-20-TF



CMCVER-10-RP90



CMCVER-10-RN90



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metallic finishing

OPCIONES OPTIONS	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVER-10-10		
CVER-10-13		
CVER-10-15		
CVER-10-20		

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVER-10-10	1035	0,61	0,38	0	522	390	R449A
CVER-10-13	1285	0,8	0,5	0	635	1000	R449A
CVER-10-15	1505	0,93	0,58	0	817	1065	R449A
CVER-10-20	2005	1,24	0,79	0	1096	1319	R449A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 6500 K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2006)

We reserve the right to change specifications without prior notice

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 6500 K LED lighting over the display area
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2006)

REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CVER-10-13
decoración sin NET
no NET decor

Vitrina expositora modular CVER-10 CVER-10 modular serve over counter

7


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
Consult



DE SERIE
STANDAR

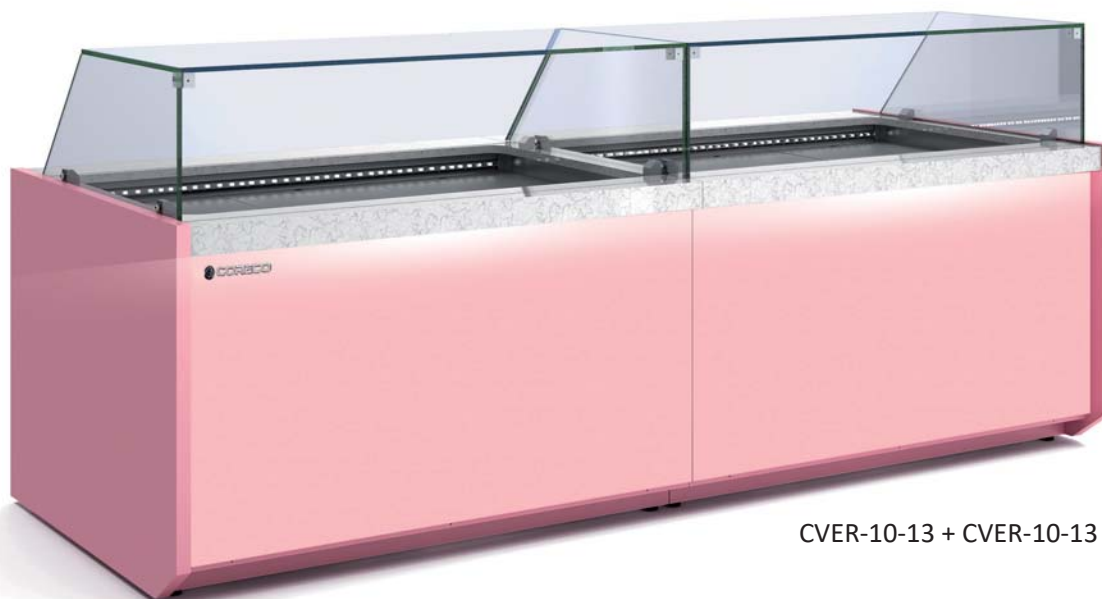

CVER-10-13 + CVER-10-13



CVER-10-13 + CMCVER-10-RP90 + CVER+10-13

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>