Каталог продукции Coreco

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: https://coreco.nt-rt.ru/

1

MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTERS

600 (snack)

Pag. 24-29 Mesa fria SNACK
SNACK refrigerated counter

Pag. 30-35 Mesa fria SNACK frente mostrador
Back bar SNACK counter

Pag. 36-39 Muebles neutros
Neutral complements

700 (GN 1/1)

Pag. **40-41** A+ Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY GN 1/1 counter

Pag. **42-47** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador
GN 1/1 counter

Pag. **48-49** Mesa fria GN1/1 central
pass through GN 1/1 counter

Pag. **50-51** Mesa fria GN1/1 compacta
Compact GN 1/1 counter

Pag. **52-55** Mesa fria GN bajo-cocina
Under broiler GN counter

800 (60x40)

Pag. **56-59** Mesa fria 60x40 bajo-mostrador
60x40 counter

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

600 (snack)

700 (GN 1/1) A+

800 (60x40)

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (según modelo puede variar)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en el lado derecho
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anticorrisión
- Evaporación automática del agua de descarche

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop with 90° front and 100 mm sanitary upstand (depending on model, can change)*
- *Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)*
- *Stainless steel adjustable legs*
- *Right side removable and fan assisted condenser unit*
- *Evaporator on the upper internal side, coated with anti-corosion material*
- *Automatic evaporation of defrost water*

AISI-304

hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon

patas regulables de 135-210 mm
135-210 mm adjustable leg

bisagras cierre automático
self closing hinges

interior esquinas redondeadas
rounded corner edges

desagüe limpieza
cleaning drainage

contrapuerta embutida
pressformed rear door



burlete desmontable
gasket detachable

evaporador en el techo
top mounted evaporator

unidad cond. extaible
removable cond. unit

OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS ON DEMAND

sin peto
no splash-back

exterior blanco o negro
black or white exterior

motor lado izquierdo
left side condenser unit

fregadero
sink

puerta con cerradura
lock for door

respaldo inox
SS rear side

encimera de granito
granite worktop

cajones (autocierre)
drawers (selfclossing)

estantes chapa perforada
perforated shelves



patas regulables de 90-135 mm
90-135 mm adjustable leg

puertas de cristal
glass doors

gases alternativos a hydrocaburos
hydrocarbon alternative gases

Hydrocarbon alternatives

Hasta 12/03/2025 (pag. 13)
Untill 12/03/2025 (page 13)

ruedas
castors

cajones frente de cristal
drawers with front glass

voltaje y frecuencia
voltage and frequency



MRS-150
MRSF-150
MCS-150

MRS-200
MRSF-200
MCS-200

MRS-250
MRSF-250

MRS-300
MRSF-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRS-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRS-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRS-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRS-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	356	304	-	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCS-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	-	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCS-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	-	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **MRS** 40°C **MCS** 32° ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*

Operating: ***MRS*** *40°C* ***MCS*** *32° ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)*	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)*	

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

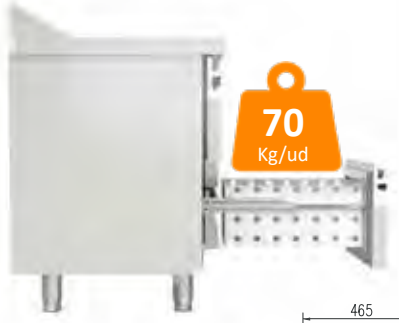

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional shelf*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
APPCC	*HACCP*



MRSF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet



MRS-200

MRS-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers









Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink

MRSF

sin peto opcional
optinal, no splash-back



MRSV-150
MCSV-150

MRSV-200
MCSV-200

MRSV-250

MRSV-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power*	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRSV-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	245	230V-50Hz	R134a*	304	353	-	4 30°C 55%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
MRSV-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	380	230V-50Hz	R134a*	304	306	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	C	5 40°C 40%
MRSV-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	516	230V-50Hz	R134a*	485	447	-	4 30°C 55%
									R290	845	357	D	5 40°C 40%
MRSV-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	651	230V-50Hz	R134a*	485	451	-	4 30°C 55%
									R290	845	380	D	5 40°C 40%
MCSV-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	245	230V-50Hz	R290	606	544	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	565	-	4 30°C 55%
MCSV-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	380	230V-50Hz	R290	606	548	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	623	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed doors + LEDs*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
APPCC	*HACCP*



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados
SNACK chiller and freezer counter

LEDs 6500 K

MRSV-250

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

sin peto opcional
optinal, no splash-back

MRSP-120
MCSP-120

MRSP-170
MCSP-170

MRSP-220
MCSP-220

MRSP-270

MRSPV-120
MCSPV-120

MRSPV-170
MCSPV-170

MRSPV-220
MCSPV-220

MRSPV-270

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRSP/MRSPV-120	-2°C +8°C	1195	850	600	2	0	246	230V-50Hz	300
MRSP/MRSPV-170	-2°C +8°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	356
MRSP/MRSPV-220	-2°C +8°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	485
MRSP/MRSPV-270	-2°C +8°C	2770	850	600	5	0	651	230V-50Hz	485
MCSP/MCSPV-120	-20°C -15°C	1195	850	600	2	0	245	230V-50Hz	353
MCSP/MCSPV-170	-20°C -15°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	452
MCSP/MCSPV-220	-20°C -15°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRSP / MCSP:** *contrapuerta inox embutida*
- **MRSPV / MCSPV:** *doble cristal + LEDs*

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- *Control de expansión de refrigerante* **NO INCLUIDO**
- *Rendimiento del evaporador con Δt=12°C*
- *Condiciones de trabajo:* **MRSP** *40°C* **MCSP/MRSPV/MCSPV** *32°*

- **MRSP / MCSP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRSPV / MCSPV:** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m3*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit* ***NOT INCLUDED***
- *Refrigerant expansion control,* ***NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *Operating:* **MRSP** *40°C* ***MCSP/MRSPV/MCSPV*** *32° ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)*
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)*

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
conexiones lado izquierdo	*left side connections*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
evaporación automática	*automatic evaporation*
APPCC	*HACCP*



MRSP-220
Conexiones lado izquierdo (opcional)
Left side connections (optional)

MRSPV-170

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy



FMR-150

FMR-200

FMR-250

FMR-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FMR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FMR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
FMR-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	356	304	-	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 40°C ambient*

Muebles auxiliares pag. 36-39
Auxiliar fornitures pag. 36-39

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)*	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)*	

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*
APPCC	*HACCP*
versión-20°C-15°C	*-20°C -15° version*

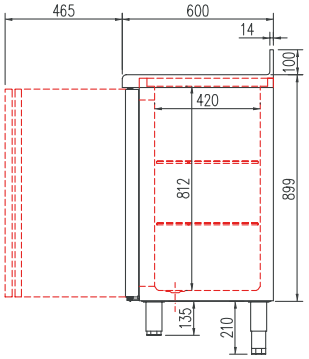

FMR-250
con cajón tolva
with coffe hopper

FMR-250
con cajones auto-cierre y motor lado izquierdo opcionales
with optionals soft-closing drawers and left side engine

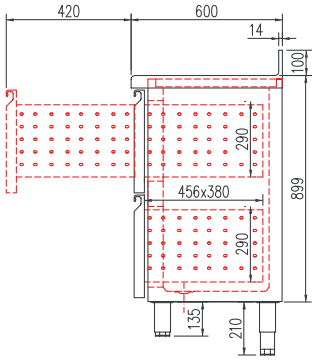

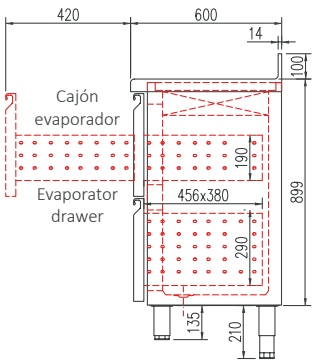

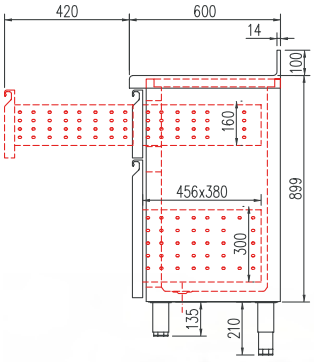

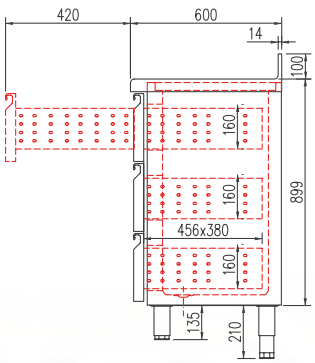

FMR-250
exterior negro opcional
optional black exterior

FMRV-150 | FMRV-200 | FMRV-250 | FMRV-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	304	356	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	C	5 40°C 40%
FMRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	304	361	-	4 30°C 55%
								R290	502	255	C	5 40°C 40%
FMRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	485	447	-	4 30°C 55%
								R290	845	363	D	5 40°C 40%
FMRV-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	485	451	-	4 30°C 55%
								R290	845	384	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *Interior LEDs lighting as standard*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 32°C ambient*

Muebles auxiliares pag. 36-39
Auxiliar fornitures pag. 36-39



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble, frente cristal** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre

Increase of price by changing door to double drawers set,front glazed, detachable telescopic SS runners, soft-closing system

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*
APPCC	*HACCP*
versión-20°C-15°C	*-20°C -15° version*

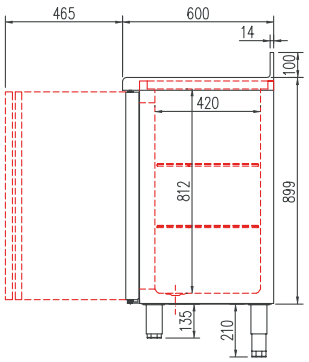

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal

Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers

FMRV-250
exterior negro opcional
optional black exterior

FMRV-250
con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

Tolva café, opcional
Optional coffe hopper



FMRP-120

FMRP-170

FMRP-220

FMRP-270

FMRPV-120

FMRPV-170

FMRPV-220

FMRPV-270

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* (-10°C)
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP
- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRPV
- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs

COMUN
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **FMRP** 40°C ambiente
  FMRPV 32°C% ambiente

FMRP
- *Stainless steel doors, Inner side by stamped steel*

FMRPV
- *Double glazed doors*
- *LEDs lighting*

COMMUN
- *Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R134a.*
- *Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: **FMRP** 40°C ambient*
  ***FMRPV** 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
conexiones lado izquierdo	*left side connections*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*
evaporación automática	*automatic evaporation*
APPCC	*HACCP*
versión-20°C-15°C	*-20°C -15° version*

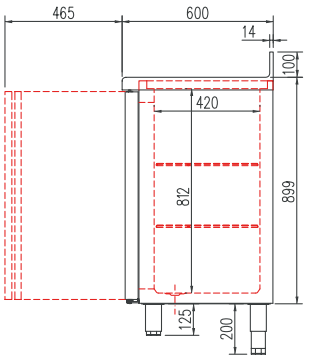

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración, con cajones

Chiller BACK BAR SNACK counter with drawers

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

FMRPV-220

FMRP-220

Muebles auxiliares pag. 36-39
Auxiliar fornitures pag. 36-39

MCC-50-C

MCC-50-T

MCC-90

MCC-140

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	puertas *doors*
MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
MCC-90	915	1040	600	2	1	2
MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Módulos de diseño compacto
- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Cajones con guías de rodamientos
- Cajón tolva para café, desmontable
- Cajones y tolva, son intercambiables
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

MC-50-T: 1 x cajón tolva para café
MC-50-C: 2 x cajones con guías

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Compact designed modules*
- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Drawers with slides*
- *Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface*
- *Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

Can be produced on request, in different measures

MC-50-T: *1 x coffe-grounds special drawer*
MC-50-C: *2 x drawers with slides*

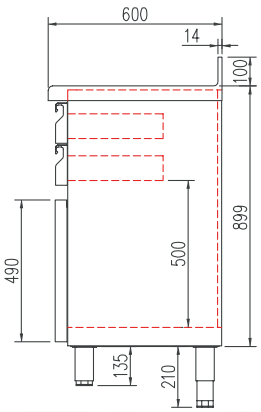

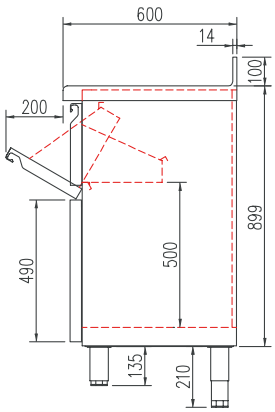

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*

MCC-90

MCC-140

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

FMRV + MCC-50-T

MC-100
MC-100-2

MC-150
MC-150-2

MC-200
MC-200-2

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	estantes *shelves*	puertas *doors*
MC-100	990	1040	600	1	1	1	1
MC-150	1495	1040	600	2	1	2	1
MC-200	2020	1040	600	2	1	2	1
MC-100-2	990	1040	600	1	1	2	1
MC-150-2	1495	1040	600	2	1	4	1
MC-200-2	2020	1040	600	2	1	4	1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

MC: Un estante intermedio.
MC-2: Dos estantes intermedios.
Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Plasticised steel backing.*
- *Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface*

***MC**: One intermediate shelf.*
***MC-2**: Two intermediate shelves.*
Can be produced on request, in different measures

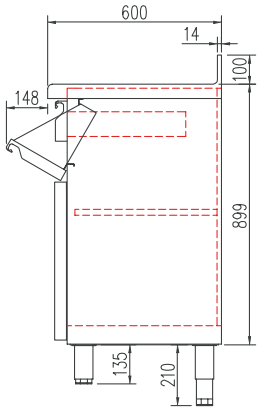

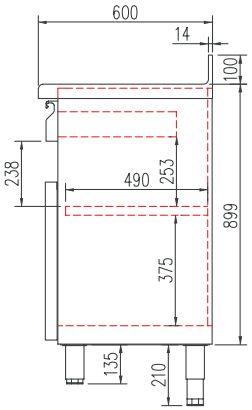

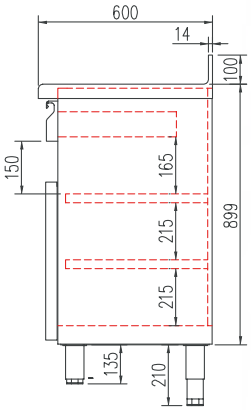

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*

Estantería y cafetero Frente Mostrador

Back Bar table and coffe counter with shelves

EFM60-100
EFM60-100-2
EFM35-100
EFM35-100-2

EFM60-150
EFM60-150-2
EFM35-150
EFM35-150-2

EFM60-200
EFM60-200-2
EFM35-200
EFM35-200-2

mod. **60**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM60-100	990	1040	600	1
EFM60-150	1495	1040	600	1
EFM60-200	2020	1040	600	1
EFM60-100-2	990	1040	600	2
EFM60-150-2	1495	1040	600	2
EFM60-200-2	2020	1040	600	2

mod. **35**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM35-100	990	1040	350	1
EFM35-150	1495	1040	350	1
EFM35-200	2020	1040	350	1
EFM35-100-2	990	1040	350	2
EFM35-150-2	1495	1040	350	2
EFM35-200-2	2020	1040	350	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm

EFM-2: de serie dos estantes

- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

EFM-2: two shelves as standard

- *Can be produced on request, in different measures*

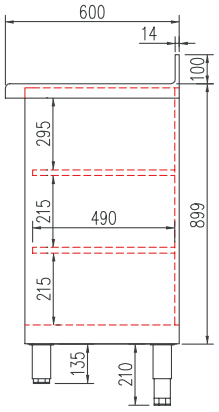

EFM60-2

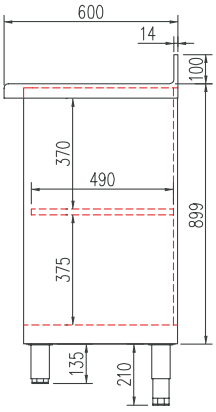

EFM60

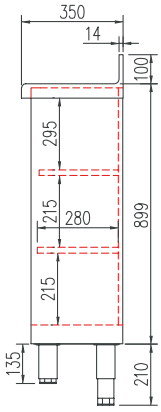

EFM35-2

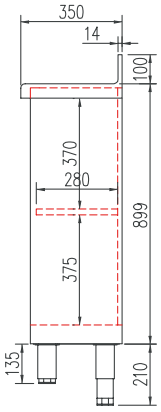

EFM35

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*

HMRG-150

HMRG-200

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
HMRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	502	187	**A+**	5 40°C 40%
HMRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	502	192	A	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas OPCIONALES, inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Condiciones de trabajo 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *OPTIONAL Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating 40°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)*	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)*	

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
APPCC	*HACCP*

Mesa fría GN 1/1 ALTA EFICIENCIA

GN 1/1 HIGH EFFICENCY chiller counter

Primera mesa fría con clasificación **A+**

first A+ rated refrigerated counter

0.92 kW/24h

1.36 kW/24h

A+

HMRG-150
0.92 kW/24h

A

HMRG-200
1.36 kW/24h

MRG-150
MRGF-150
MCG-150

MRG-200
MRGF-200
MCG-200

MRG-250
MRGF-250

MRG-300
MRGF-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRG-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRG-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	356	304	-	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCG-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
									R449A*	353	556	-	4 30°C 55%
MCG-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **MRG/MRGF** 40°C **MCG** 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: **MRG/MRGF** 40°C **MCG** 32°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLER)*	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple refrigerada** inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (ONLY CHILLERS)*	

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

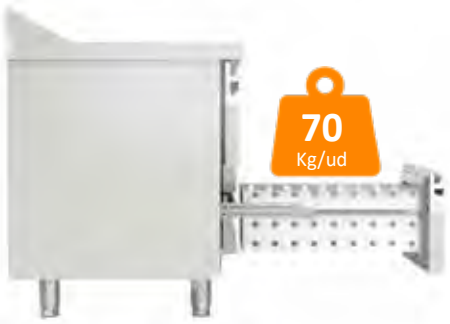

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
APPCC	*HACCP*



MRGF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet



Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados

GN 1/1 chiller and freezer counter

MRG-200

MRG-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers



Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink







sin peto opcional
optinal, no splash-back

MRGV-150
MCGV-150

MRGV-200
MCGV-200

MRGV-250
MCGV-250

MRGV-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRGV-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	351	-	4 30°C 55%
									R290	502	240	B	5 40°C 40%
MRGV-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	367	-	4 30°C 55%
									R290	502	246	B	5 40°C 40%
MRGV-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	441	-	4 30°C 55%
									R290	845	352	C	5 40°C 40%
MRGV-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	444	-	4 30°C 55%
									R290	845	369	C	5 40°C 40%
MCGV-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	540	D	4 30°C 55%
									R449A*	353	561	-	4 30°C 55%
MCGV-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	544	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	619	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed doors + LEDs*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
APPCC	*HACCP*



Mesa fría GN 1/1, refrigeración puertas de cristal
GN 1/1 chiller counter with glass doors

LEDs 6500 K

MRGV-250
dotación parrillas y contenedores extra
with extra containers and shelves

sin peto opcional
optinal, no splash-back

MRGP-120
MCGP-120

MRGP-170
MCGP-170

MRGP-220
MCGP-220

MRGP-270

MRGPV-120
MCGPV-120

MRGPV-170
MCGPV-170

MRGPV-220
MCGPV-220

MRGPV-270

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRGP / MRGPV-120	-2°C +8°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	300
MRGP / MRGPV-170	-2°C +8°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	356
MRGP / MRGPV-220	-2°C +8°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	485
MRGP / MRGPV-270	-2°C +8°C	2395	850	700	5	5	686	230V-50Hz	485
MCGP / MCGPV-120	-20°C -15°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	353
MCGP / MCGPV-170	-20°C-15°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	452
MCGP / MCGPV-220	-20°C -15°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRGP / MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **MRGPV / MCGPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: **MRGP / MCGP** 40°C ambiente
  MRGPV / MCGPV 32°C ambiente

- **MRGP / MCGP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRGPV / MCGPV:** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Condenser unit **NOT INCLUDED***
- *Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt=12°C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Operating: **MRG / MCG** 40°C ambient*
  MRGV / MCGV *32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
conexiones lado izquierdo	*left side connections*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
evaporación automática	*automatic evaporation*
APPCC	*HACCP*



Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION

GN 1/1 chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit

MRGP-220

LEDs 6500 K

MRGPV-220

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

MFCG-150

MFCG-200

MFCG-250

MFCG-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFCG-150	-2°C +8°C	1345	850	780	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%
MFCG-200	-2°C +8°C	1795	850	780	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%
MFCG-250	-2°C +8°C	2245	850	780	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	429	5 40°C 40%
									R290	1004	510	5 40°C 40%
MFCG-300	-2°C +8°C	2695	850	780	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	431	5 40°C 40%
									R290	1004	525	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes rectos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° fronts*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

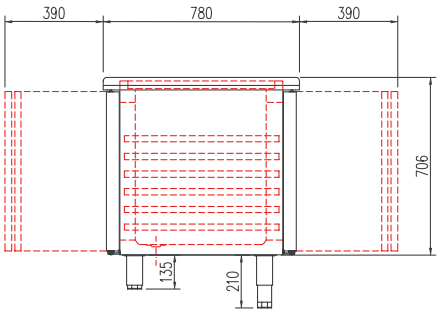

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
incremento puerta de cristal	*glass door increment*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera con fregadero	*countertop with sink*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
pre-instalación	*pre-installation*
APPCC	*HACCP*

Pre-instalación opcional
Optional remote compressor

Mesa fría CENTRAL GN 1/1, refrigeración

GN 1/1 chiller pass through counter

MFCG-250

MFCG-250

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink

MF-100

MF-140

MFC-100

MFC-140

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MF-100	-2°C +8°C	925	870	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFC-100	-2°C +8°C	925	950	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MF-140	-2°C +8°C	1375	870	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFC-140	-2°C +8°C	1375	950	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **MFC:** contrapuerta inox embutida
- **MFCV:** puerta doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- ***MFC**: inner side of doors by stamped steel*
- ***MFCV**: double glazzed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

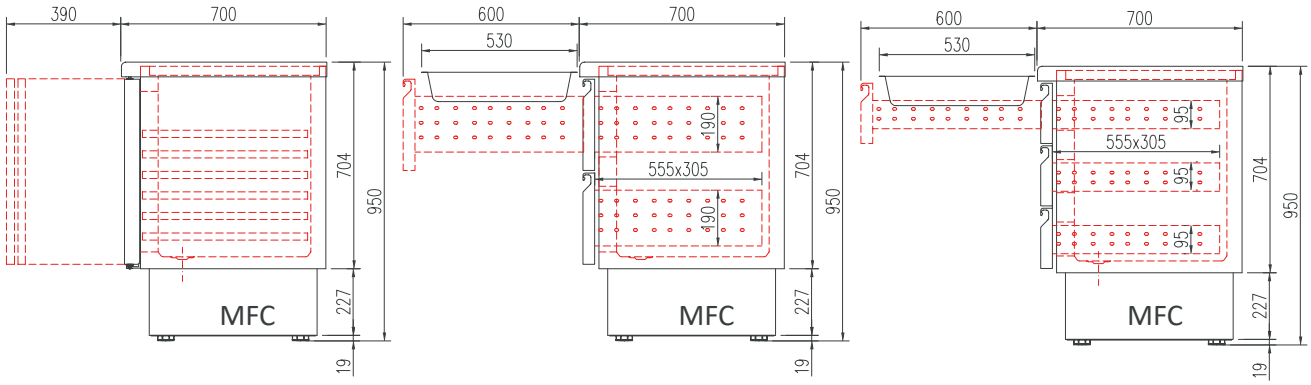

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
puertas de cristal	*glazed doors*
MF incremento por cambio a cajonera doble	*MF extra for double chest of drawers*
MFC incremento por cambio a cajonera doble	*MFC extra for double drawer unit*
MFC incremento por cambio a cajonera triple	*MFC extra fortriple drawer unit*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

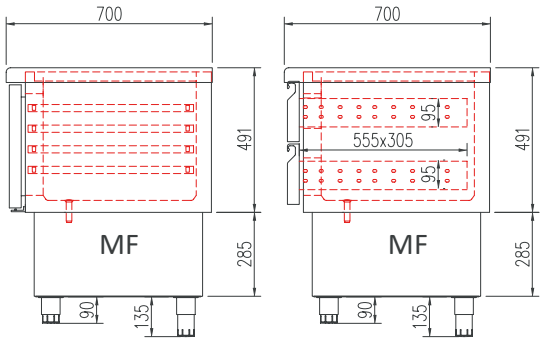

Mesa fría COMPACTA GN 1/1, refrigeración

GN 1/1 chiller COMPACT counter

MFC-100
dotacion cubetas extra
extra GN pans

MFC-140
con cajones opcionales
with adittional drawers

Comparativa capacidades gama **MRG** & **MFC** *capacity compared*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)
MFC-100	925	950	700	265
MRG-150	1345	850	700	265
MFC-140	1375	950	700	450
MRG-200	1795	850	700	450

MRG-200

MFC-140

MFB-120

MFB-160

MFB-120-CC

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-120	-2°C +8°C	1200	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	414	270	D	5 40°C 40%
MFB-120-CC	-2°C +8°C	1200	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	414	270	D	5 40°C 40%
MFB-160	-2°C +8°C	1600	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	-	5 40°C 40%
									R290	502	337	E	5 40°C 40%
MFB-160-CC	-2°C +8°C	1600	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	-	5 40°C 40%
									R290	502	337	E	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- **MFB-CC**: Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- ***MFB-CC**: Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 32°C ambient*

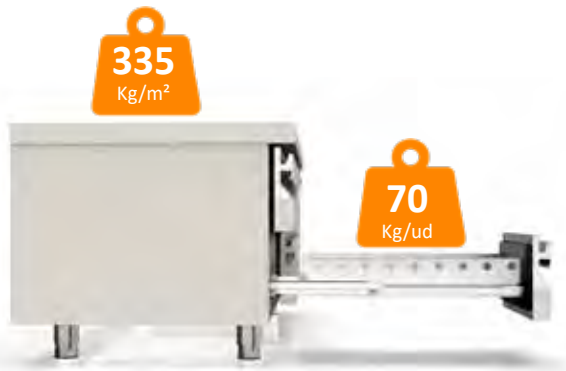

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*



Mesa fría GN 2/1 y GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA

GN 2/1 & GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

KBR-47

KBR-65

KBR-83

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	1210	600	700	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
							R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	1660	600	700	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
							R290	502	259	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	2110	600	700	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
							R290	502	264	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C 40% ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 40°C 40% ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

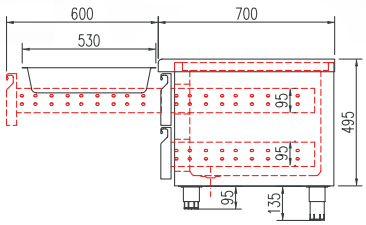

MFB-135

MFB-180

MFB-225

MFB-270

MFB-135 -C

MFB-180-C

MFB-225-C

MFB-270-C

MFB-135 -CC

MFB-180-CC

MFB-225-CC

Cambio cajones 2x1/3 a 1x2/3 mismo precio

Change 2x1/3 drawers for 1x2/3, same price

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C +8°C	1345	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	178	207	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180	-2°C +8°C	1795	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-225	-2°C +8°C	2245	600	700	4	4	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	-	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MFB-270	-2°C +8°C	2695	600	700	5	5	454	230V-50Hz	R134a*	304	293	-	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MFB-135-C	-2°C +8°C	1345	600	700	1	1	169	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180-C	-2°C +8°C	1795	600	700	1	1	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
									R290	502	218	C	5 40°C 40%
MFB-225-C	-2°C +8°C	2245	600	700	1	1	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	-	5 40°C 40%
									R290	845	340	D	5 40°C 40%
MFB-135-CC	-2°C +8°C	1345	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	-	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFB-180-CC	-2°C +8°C	1795	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFB-225-CC	-2°C +8°C	2245	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	485	503	-	5 40°C 40%
									R290	845	490	E	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFB** dotación de puertas
- **MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFB** *doors as standard*
- **MFB-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFB-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
cambio cajonera 2x1/3 a 1x2/3	*change drawers 2x1/3 to 1x2/3*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
versiónes -20°C 15°C	*-20°C 15°C models*

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA

GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

MFBP-105

MFBP-150

MFBP-195

MFBP-105-C

MFBP-150-C

MFBP-195-C

MFBP-105-CC

MFBP-150-CC

Cambio cajones 2x1/3 a 1x2/3 mismo precio

Change 2x1/3 drawers for 1x2/3, same price

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MFBP-105	-2°C +8°C	1045	600	700	2	2	169	230V-50Hz	178
MFBP-150	-2°C +8°C	1495	600	700	3	3	264	230V-50Hz	245
MFBP-195	-2°C +8°C	1945	600	700	4	4	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-C	-2°C +8°C	1045	600	700	1	1	169	230V-50Hz	178
MFBP-150-C	-2°C +8°C	1495	600	700	1	1	264	230V-50Hz	245
MFBP-195-C	-2°C +8°C	1945	600	700	1	1	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-CC	-2°C +8°C	1045	600	700	0	0	169	230V-50Hz	304
MFBP-150-CC	-2°C +8°C	1495	600	700	0	0	264	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFBP** dotación de puertas
- **MFBP-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFBP-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- **MFBP** *doors as standard*
- **MFBP-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFBP-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche, opcional
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Condenser unit* ***NOT INCLUDED***
- *Refrigerant expansion control,* ***NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt= 12°C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water on demoand*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	
cambio cajonera 2x1/3 a 1x2/3	*change drawers 2x1/3 to 1x2/3*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
conexiones lado izquierdo	*left side connections*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
evaporación automática	*automatic evaporation*
versiónes -20°C 15°C	*-20°C 15°C models*

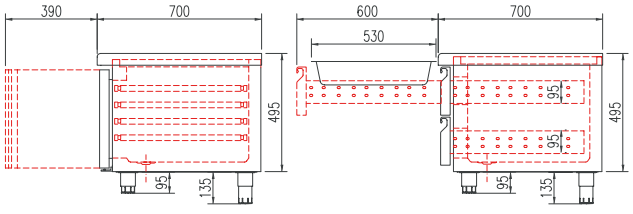

MFB MFB-C

MRP-150
MCP-150

MRP-200
MCP-200

MRP-250

MRPV-150
MCPV-150

MRPV-200
MCPV-200

MRPV-250
MCPV-250

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRP-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	A	5 40°C 40%
MRP-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	A	5 40°C 40%
MRP-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	19	761	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
									R290	845	370	B	5 40°C 40%
MRPV-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R134a*	304	295	-	4 30°C 55%
									R290	502	244	C	4 30°C 55%
MRPV-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R134a*	304	302	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	C	4 30°C 55%
MRPV-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	19	761	230V-50Hz	R134a*	485	446	-	4 30°C 55%
									R290	845	358	D	4 30°C 55%
MCP-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
									R449A*	353	552	-	4 30°C 55%
MCP-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	-	4 30°C 55%
MCPV-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	9	362	230V-50Hz	R290	606	544	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	518	-	4 30°C 55%
MCPV-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	14	562	230V-50Hz	R290	606	569	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	681	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (opcional con peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: **MRP / MCP** 40°C
  MRPV / MCPV 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature:* ***MRP / MCP*** *40°C*
  MRPV / MCPV *32°C*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla 60x40	*shelf 60x40*
set adicional guías 60x40	*additional set sldies 60x40*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
encimera de granito	*granite countertop*
exterior color blanco	*white exterior*
APPCC	*HACCP*

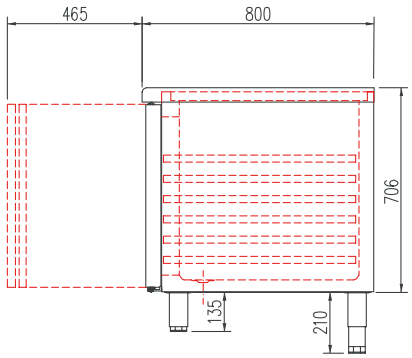

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados
60x40 chiller and freezer counter



LEDs 6500 K

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

MRPV-250

MRP-200
exterior blanco opcional
option white exterior

Encimera granito opcional
Optional granite worktop

Cerradura opcional
Optional lock

Encimera con peto y rueda opcionales
Optional castros and splashback

MRPP-120
MCPP-120

MRPP-170
MCPP-170

MRPP-220
MCPP-220

MRPPV-120
MCPPV-120

MRPPV-170
MCPPV-170

MRPPV-220
MCPPV-220

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRPP / MRPPV-120	-2°C +8°C	1195	850	800	0	9	255	230V-50Hz	304
MRPP / MRPPV-170	-2°C +8°C	1720	850	800	0	14	399	230V-50Hz	356
MRPP / MRPPV-220	-2°C +8°C	2245	850	800	0	19	543	230V-50Hz	485
MCPP / MCPPV-120	-20°C -15°C	1195	850	800	0	9	255	230V-50Hz	353
MCPP / MCPPV-170	-20°C- 15°C	1720	850	800	0	14	399	230V-50Hz	452
MCPP / MCPPV-220	-20°C -15°C	2245	850	800	0	19	543	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRPP / MCPP** Contrapuerta inox embutida
- **MRPPV / MCPPV** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCPP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: **MRPP / MCPP** 40°C ambiente
  MRPPV / MCPPV 32°C ambiente

- **MRPP / MCPP** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRPPV / MCPPV** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with 90° front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCPP). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit* ***NOT INCLUDED***
- *Refrigerant expansion control,* ***NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt=12°C*
- *Operating:* ***MRPP / MCPP*** *40°C ambient*
  MRPPV / MCPPV *32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla suplemento	*shelf supplement*
parrilla 60x40	*shelf 60x40*
set adicional guías 60x40	*additional set slides 60x40*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
conexiones lado izquierdo	*left side connections*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
encimera de granito	*granite countertop*
exterior color blanco	*white exterior*
evaporación automática	*automatic evaporation*
APPCC	*HACCP*

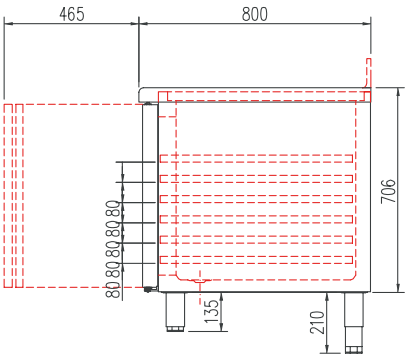

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION

60x40 chiller and freezer counter for remote condenser unit



MRPP-220

LEDs 6500 K

MRPPV-220

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy



CORECO

FAST & cool FOOD

SALADETTE

Pag. **62-63** Mesa fría SALADETTE GN1/1
GN 1/1 SALADETTE counter

Pag. **64-65** Mesa fría SALADETTE GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALADETTE counter

KEBAB

Pag. **66-67** Mesa fría GN 1/1 COMPACTA KEBAB
GN 1/1 KEBAB STATION

Pag. **68-69** Mesa fría KEBAB GN1/1
GN 1/1 KEBAB counter

SALAD CHEFF

Pag. **70-71** Mesa preparación con tapa cristal elevable
Preparation counter with liftable glass lid

Pag. **72-73** Mesa fría SALAD-CHEFF GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALAD-CHEFF counter

Pag. **74-75** Mesa fría SALAD-CHEFF GAMA 60 - 70
60 - 70 RANGE SALAD-CHEFF counter

Pag. **76-77** Mesa fría SALAD-CHEFF 1/6
1/6 SALAD-CHEFF counter

Pag. **78-79** Mesa fría BIG SALAD-PIZZA CHEFF gama 80
80 RANGE BIG SALAD-PIZZA CHEFF counter

PIZZA

Pag. **80-81** Mesa fría COMPACTA PIZZA
GN 1/1 PIZZA STATION

Pag. **82-85** Mesa fría PIZZA cajón neutro
PIZZA counter with neutral drawer

Pag. **86-87** Mesa fría PIZZA
PIZZA counter

Pag. **88-89** Expositor ingredientes FAST-FOOD GN
GN FAST-FOOD topping unit

MFP-100 | MFP-140 | MFEI70-100 | MFEI70-140



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI70-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFEI70-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490
MFP-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFP-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFP** encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100
- **MFEI70-100** encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- ***MFP*** *granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity*
- ***MFEI70-100*** *stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/4-150 capacity*

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

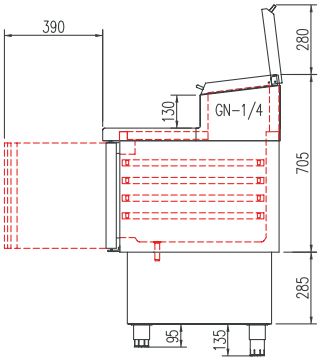

MFEI

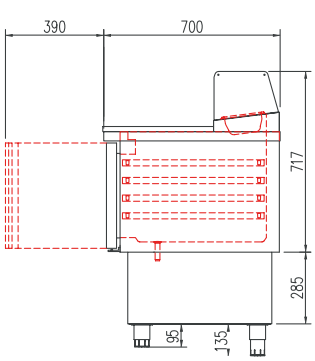

MFP

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

MFP-140

cerradauras opcionales
locks on demand

evaporador central
double fan evaporator

MFEI70-100

MFEI70-100
5xGN1/4

MFEI70-140
8xGN1/4



MFP-100
5xGN1/6

MFP-140
7xGN1/6

MFS-100

MFS-140

MFS-100-C

MFS-140-C



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFS-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFS-100-C	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140-C	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFS-C** cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- **MFS** cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas

- ***MFS-C*** *glass cover*
- ***MFS*** *hinged lid*

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene table, sliding to increase work surface (for other color, consult)*
- *GN containers capacity in the worktop (see detail)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

cerradauras opcionales
locks on demand

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

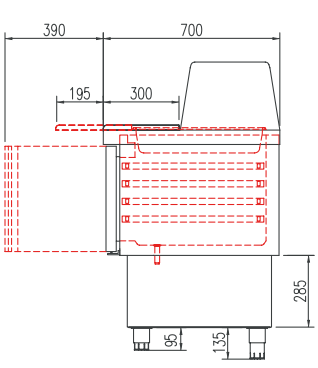

MFS-C

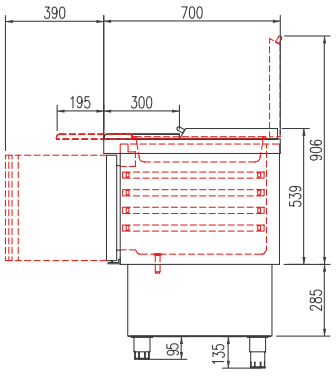

MFS

encimera deslizante
polietileno
polyethylene sliding worktop

MFS-140-C
con cajones (opcional)
with drawers (option)

MFS-100 / MFS-100-C



max profundidad: **100 mm** - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht

MFS-140 / MFS-140-C

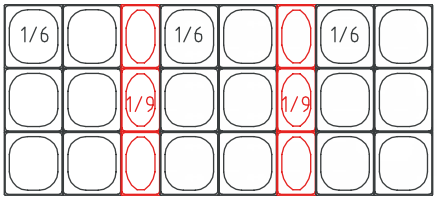

max profundidad: **100 mm** - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht

ATENCION: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, sera 100 mm cuando la mesa incopore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: *units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm*

encimera deslizante
polietileno
polyethylene sliding worktop

MFS-100

MFK-100

MFK-140

MFK-180

MFK-220



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFK-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFK-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-180	0°C +8°C	1825	890	700	9	4	4	345	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-220	0°C +8°C	2275	890	700	12	5	5	430	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	1004	620

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Modelos 100 y 140: encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *100 and 140: AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene chopping board, sliding to increase work surface (for other color, consult)*
- *GN capacity in the worktop (see detail)*
- *Glass cover*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature , 32°C ambient*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

evaporador central
double fan evaporator

cajones opcionales
optinal drawers

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

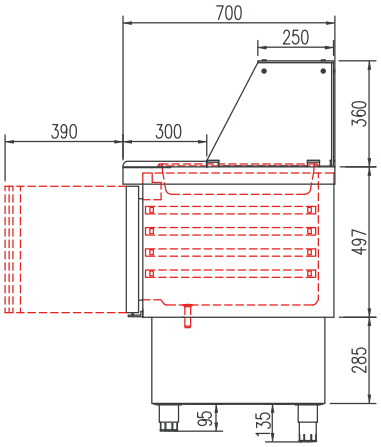

MFK-180

cerradauras opcionales
locks on demand

max profundidad: **100 mm** - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht

MFK-100



MFK-140

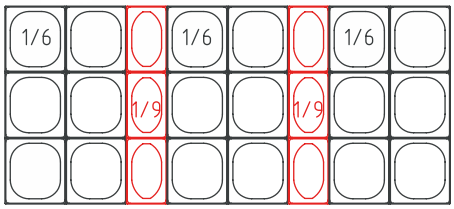

MFK-180

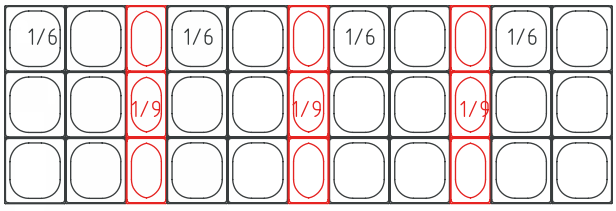

MFK-220

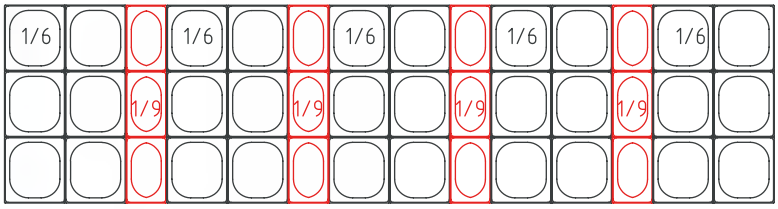

ATENCION: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, sera 100 mm cuando la mesa incopore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: *units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm*

MFK70-135

MFK70-180

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFK70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFK70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante intermedio
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3-100 containers (see detail)*
- *Glass cover with shelf*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

MFK70-135

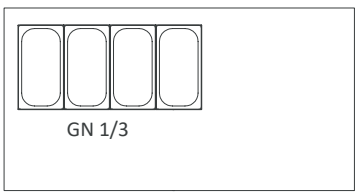

MFK70-180

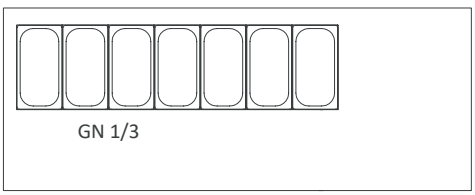

ATENCION: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, sera 100 mm cuando la mesa incopore cajones en lugar de puertas.

NOTICE: *units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
perfil adicional GN-divisorio encimera	*additional GN-divider profile for worktop*
motor lado izquierdo	*left side motor*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

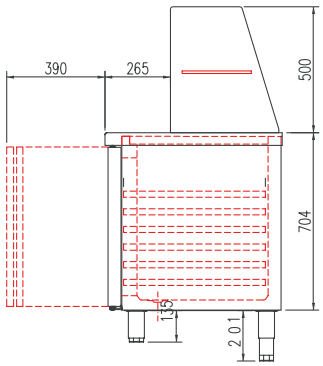

MFK70-180

MFK70-180
Vista trasera
Back side view

cerradauras opcionales
locks on demand

ruedas opcionales
castrors on demand

cajones opcionales
drawers on demand

evaporador central
double fan evaporator

PC80-150-15-LGL

PC80-200-27-LGL

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/6*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
PC80-150-15	0°C +8°C	1495	870	800	4	2	2	15	362	230V-50Hz	R134a*	304	340
											R290	502	772
PC80-200-27	0°C +8°C	2020	870	800	8	3	3	27	562	230V-50Hz	R134a*	485	524
											R290	845	503

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, incluido el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
  - Tabla de corte en polietileno
  - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
  - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
  - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
  - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
  - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side included*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)*
  - *Poliethylene cutting table*
  - *Fixed pan dividers (detachable for cleaning)*
  - *Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans*
  - *Maximum product visibility by 6500 K LED*
  - *Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price*
  - *Perimetral gasket arround the lid structure*
- *Piston system to help the opening /closing of the structure*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*



PC80-150-15-LGL

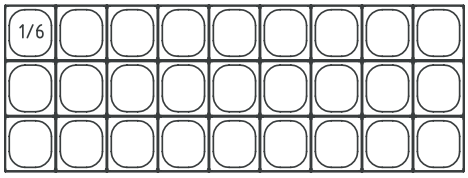

PC80-200-27-LGL

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla 60x40	*shelf 60x40*
set adicional guías 60x40	*additional set slides 60x40*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

PC80-150-15-LGL

PC80-200-27-LGL

cerradauras opcionales
locks on demand

ruedas opcionales
castrors on demand

cajones opcionales
drawers on demand

evaporador central
double fan evaporator

MFE-150

MFE-200

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFE-150	0°C +8°C	1345	850	700	4	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	794
MFE-200	0°C +8°C	1795	850	700	6	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle) y cubierta inox abatible y plegable
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN containers (see detail) with hinged stainless steel lid*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

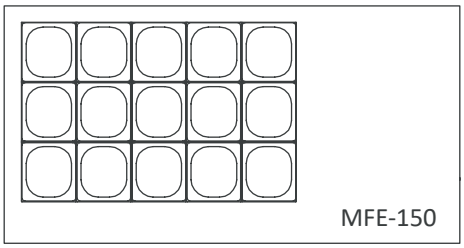

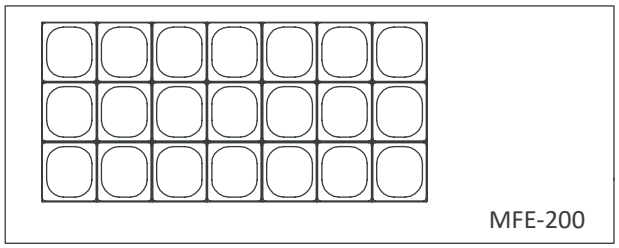

ATENCION: la profundidad máxima de las cubetas en el plano de exposición, sera 100 mm cuando la mesa incopore cajones en lugar de puertas.
NOTICE: *units with drawers instead of doors, max depth for worktop GN containers must be 100 mm*

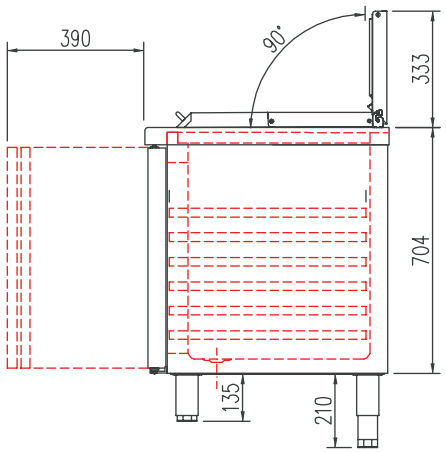

OPCIONES	*OPTIONS*
perfil adicional GN-divisorio encimera	*additional GN-divider profile for worktop*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slided*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

MFE-200

cerradauras opcionales
locks on demand

ruedas opcionales
castrors on demand

cajones opcionales
drawers on demand

evaporador central
double fan evaporator

MFEI60-150
MFEI70-135

MFEI60-200
MFEI70-180

MFEI70-225

MFEI70-270

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	Gama 60	Gama 70

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	8	245	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	12	380	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	8	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	1004	620

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFEI60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MFEI70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/4-150
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- ***MFEI60*** *shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- ***MFEI70*** *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid,*
- *GN 1/4-150 topping unit*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

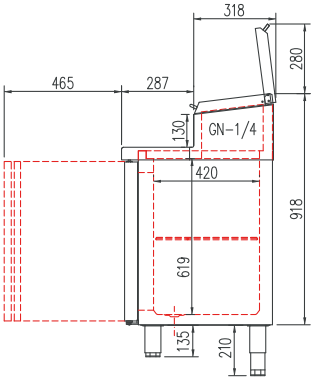

Fondo 600

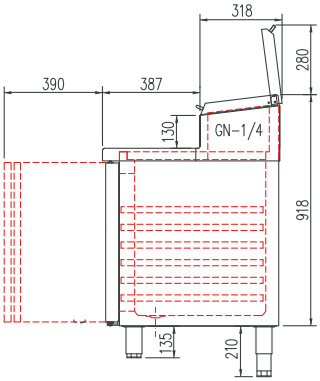

Fondo 700

cerradauras opcionales
locks on demand

ruedas opcionales
castrors on demand

cajones opcionales
drawers on demand

evaporador central
double fan evaporator

MFEI70-180

MFEI60-150
8xGN 1/4-150

MFEI60-200
12xGN 1/4-150

MFEI70-135
8xGN 1/4-150



MFEI70-180
10xGN 1/4-150

MFEI70-225
13xGN 1/4-150

MFEI70-270
16xGN 1/4-150



MFEI70-180-1/6

MFEI70-225-1/6

MFEI70-270-1/6

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/6*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	1004	620

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/6-150
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid*
- *GN 1/4-150 topping unit*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-1/1	*additional shel GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

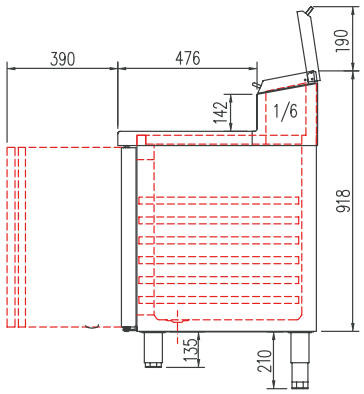

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

cerradauras opcionales
locks on demand

ruedas opcionales
castrors on demand

cajones opcionales
drawers on demand

evaporador central
double fan evaporator

MFEI70-225-1/6
cajones refrigerados opcionales
optinal drawers

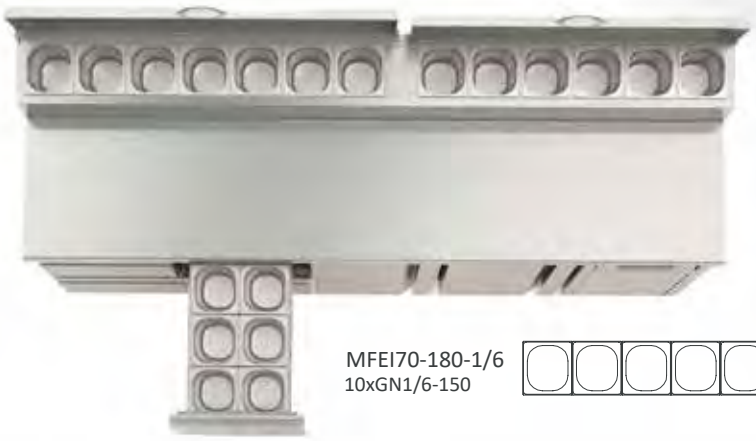

MFEI70-180-1/6
10xGN1/6-150

MFEI70-225-1/6
13xGN1/6-150



MFEI70-270-1/6
16xGN1/6-150



MFEI80-150

MFEI80-200

MFEI80-250

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI80-150	0°C +8°C	1495	850	800	2	2	8	362	230V-50Hz	R134a*	302	322
										R290	502	764
MFEI80-200	0°C +8°C	2020	850	800	3	3	10	562	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI80-250	0°C +8°C	2545	850	800	4	4	13	761	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/3-150
- Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- OPCIONAL: parrilla de trabajo 495x425 con bandeja recogedora

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/3-100 capacity*
- *GN 1/3-150 topping unit*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*
- *OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan*

MFEI80-150
8xGN1/3-150



MFEI80-250
13xGN1/3-150



MFEI80-200
10xGN1/3-150



OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla + bandeja trabajo 495x425	*rack + work tray 495x425*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
APPCC	*HACCP*
encimera de granito	*granite countertop*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

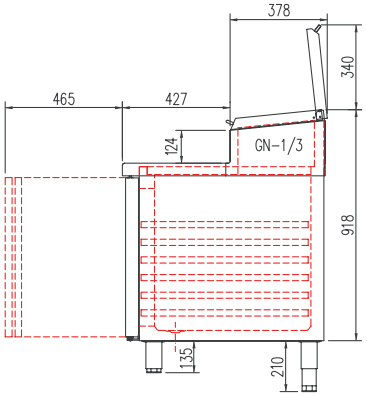



MFEI80-200
bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optionals

MFEI80
encimera granito opcional
optional granite worktop

cerradauras opcionales
locks on demand

evaporador central
double fan evaporator

ruedas opcionales
castrors on demand

MFPP-140

MFCP-140

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFPP-140	0°C +8°C	1370	890	700	3	3	5	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFCP-140	0°C +8°C	1370	970	700	3	3	5	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

		MFPP	MFCP
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*		

evaporador central
double fan evaporator

cajones opcionales
optinal drawers

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
APPCC	*HACCP*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*

Expositor toping con iluminación LED
LED lighting toping unit

MFCP-140

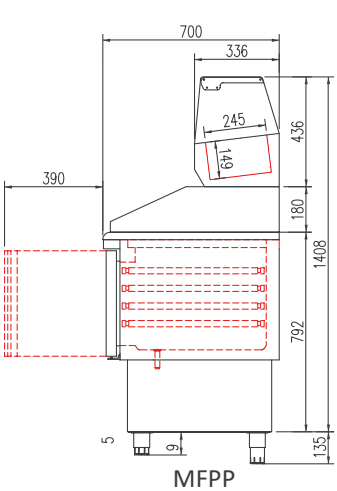

MFPP

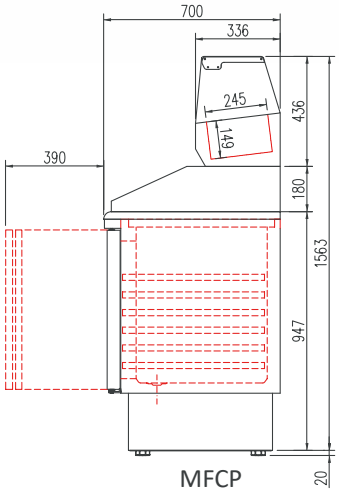

MFCP

MR80-160

MR80-210

MR80-265

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas neutras *neutral containers*	cajas refrigeradas *refrigerated containers*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MR80-160	0°C +8°C	1565	850	800	0	8	3	3	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-210	0°C +8°C	2090	850	800	0	13	3	3	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-265	0°C +8°C	2615	850	800	0	18	3	3	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	490

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación)
- Cajón neutro con 3 contenedores 60x40x7 en dotación
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo e 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *interior with stainless steel slides, height adjustable, capacity for 60x40 shelves, trays or containers (4 as standard)*
- *Neutral drawer with three 60x40x7 containers as standard*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla 60x40	*grill 60x40*
cajón plástico 60x40x7	*60x40x7 plastic drawer*
cajón plástico 60x40x12	*60x40x12 plastic drawer*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera de granito	*granite countertop*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

LEDs
6500 K

GN 1/4
MR80-210
60x40

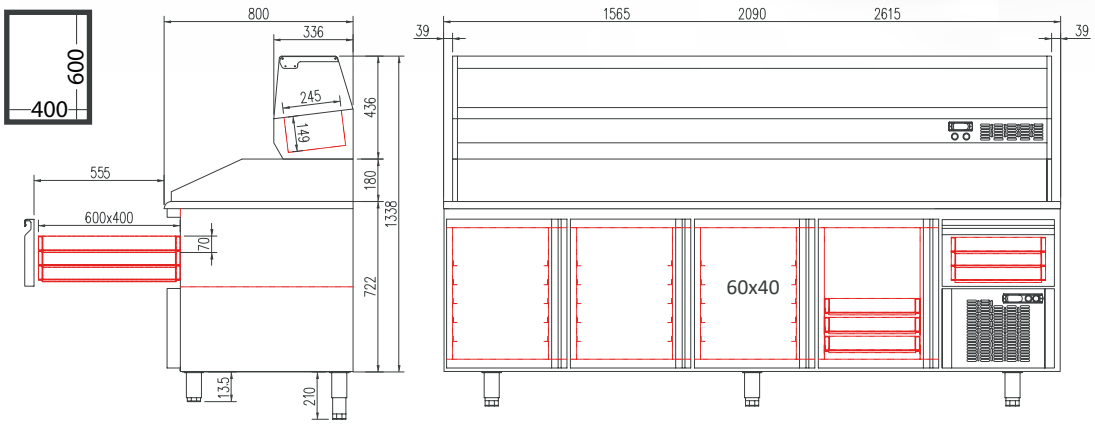
800
336
600
400
245
149
436
555
180
600x400
70
1338
722
135
210
1565
2090
2615
39
39
60x40

MFP70-180

MFP70-225

MFP80-200

MFP80-250

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas *containers 40x60*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFP70-180	0°C +8°C	1795	850	700	2	2	0	8	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP70-225	0°C +8°C	2245	850	700	3	3	0	10	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MFP80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	10	5	9	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	15	5	12	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

MFP70
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, contenedores no incluidos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura

MFP80
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, capacidad 60x40, 5 contenedores incluidos

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 18 0 mm upstands*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

MFP70
- *Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, containers not included*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*

MFP80
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable*
- *Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, capacity 60x40, 5 containers included*

OPCIONES	***OPTIONS***
set 7 cajones en gama 800	*set 7 drawers in range 800*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

Expositor de ingredientes, con luz
Toping unit with light

LEDs 6500 K

GN 1/4-150

Cuerpo cajonero neutro
Neutral drawers SET

MFP70-225

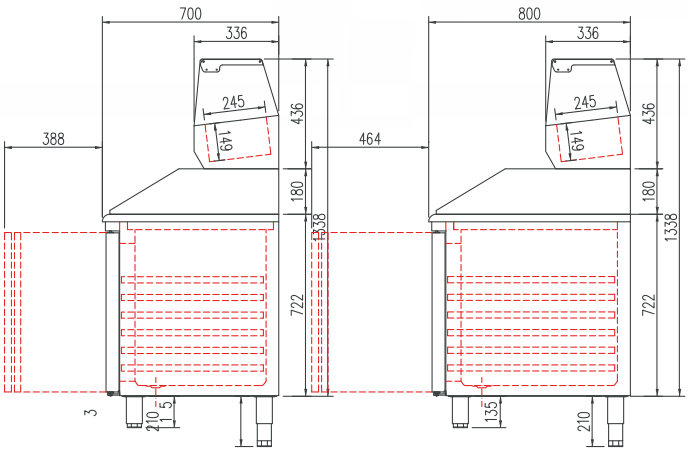

MFP70

MFP80

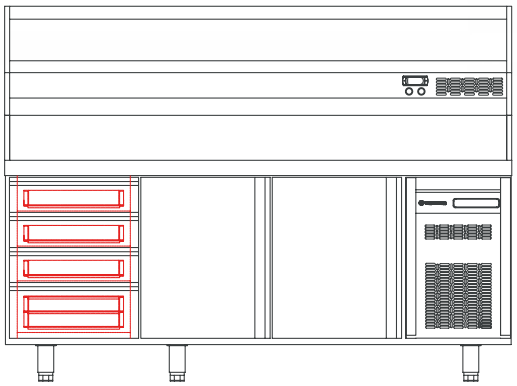

contenedores **MFP80** *containers*

Gama 800 40x60
40x60 range 800

Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700

Cajas en Gama 800
Range 800 countainers

MR60-150

MR70-135

MR80-150

MR60-200

MR70-180

MR80-200

MR60-250

MR70-225

MR80-250

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas *containers 40x60*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MR60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	0	6	245	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	0	9	380	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR60-250	0°C +8°C	2545	850	600	4	0	0	12	516	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	0	5	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	0	8	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	0	10	543	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR80-150	0°C +8°C	1495	850	800	0	8	3	6	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	13	3	9	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	18	3	12	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MR60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MR70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- **MR80** interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (3 en dotación)

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- ***MR60*** *shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- **MR70** *shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- **MR80** *capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable*

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	Gama 60 / Gama 70

OPCIONES	***OPTIONS***
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*
APPCC	*HACCP*

LEDs 6500 K

GN 1/4-150

MR70-225

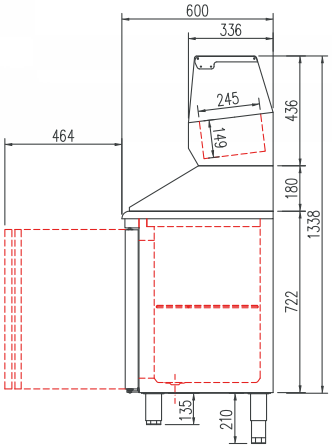

Fondo 600

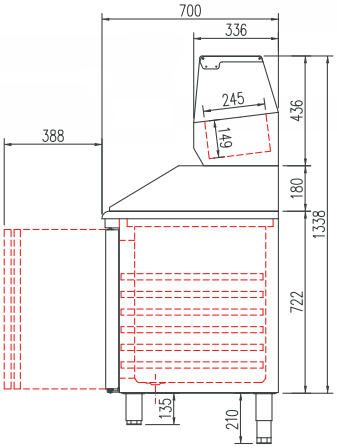

Fondo 700

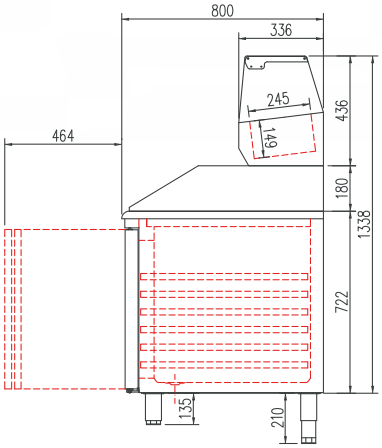

Fondo 800

MFP60/70:
cajones refrigerados opcionales
refrigerated drawers on demand

Topping con luz
Lighted topping

Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700

Cajas en Gama 800
Range 800 countainers

EI-1/4-135
EI-1/4-150
EI-1/4-180
EI-1/4-200
EI-1/4-225
EI-1/4-250

EI-1/3-135
EI-1/3-150
EI-1/3-180
EI-1/3-200
EI-1/3-225
EI-1/3-250

EI-1/4-135-T
EI-1/4-150-T
EI-1/4-180-T
EI-1/4-200-T
EI-1/4-225-T
EI-1/4-250-T

EI-1/3-135-T
EI-1/3-150-T
EI-1/3-180-T
EI-1/3-200-T
EI-1/3-225-T
EI-1/3-250-T

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad *capacity 1/4*	capacidad *capacity 1/3*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W **EI-T**	potencia *power* W **EI**
EI-1/4-135	+2°C +8°C	1345	336	5	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/4-150	+2°C +8°C	1495	336	6	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/4-180	+2°C +8°C	1795	336	8	0	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/4-200	+2°C +8°C	2020	336	9	0	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/4-225	+2°C +8°C	2245	336	10	0	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/4-250	+2°C +8°C	2545	336	12	0	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245
EI-1/3-135	+2°C +8°C	1345	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/3-150	+2°C +8°C	1495	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/3-180	+2°C +8°C	1795	396	0	7	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/3-200	+2°C +8°C	2020	396	0	8	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/3-225	+2°C +8°C	2245	396	0	10	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/3-250	+2°C +8°C	2545	396	0	11	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EI** cúpula de cristal
- **EI-T** cubierta inox abatible

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Capacidad para cubetas GN no incluidas
- Apoyos regulables en altura
- Evaporador por placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo clase 3 (25°C 60%)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- ***EI*** *glass cover options*
- ***EI-T*** *hinged stainless steel cover*

- *AISI-304 stainless steel exterior and interior*
- *GN containers capacity, not included*
- *Adjustable supports*
- *Cold plate evaporator*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Class 3 ambient operating (25°C 60%)*

OPCIONES	***OPTIONS***
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

Luz de serie (EI) *Light as standard (EI)*

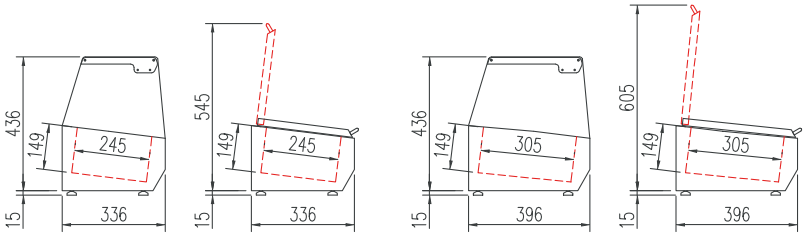

EI-1/4 EI-1/4-T EI-1/3 EI-1/3-T

LEDs 6500 K

GN 1/4-150

EI-1/4-150

GN 1/3-150

EI-1/3-200-T

EI-1/3-225-T

EI-1/4-135 5xGN1/4	EI-1/3-135 5xGN1/3
EI-1/4-150 6xGN1/4	EI-1/3-150 5xGN1/3
EI-1/4-180 8xGN1/4	EI-1/3-180 7xGN1/3
EI-1/4-200 9xGN1/4	EI-1/3-200 8xGN1/3
EI1/4-225 10xGN1/4	EI-1/3-225 10xGN1/3
EI-1/4-250 12xGN1/4	EI-1/3-250 11xGN1/3

CORECO

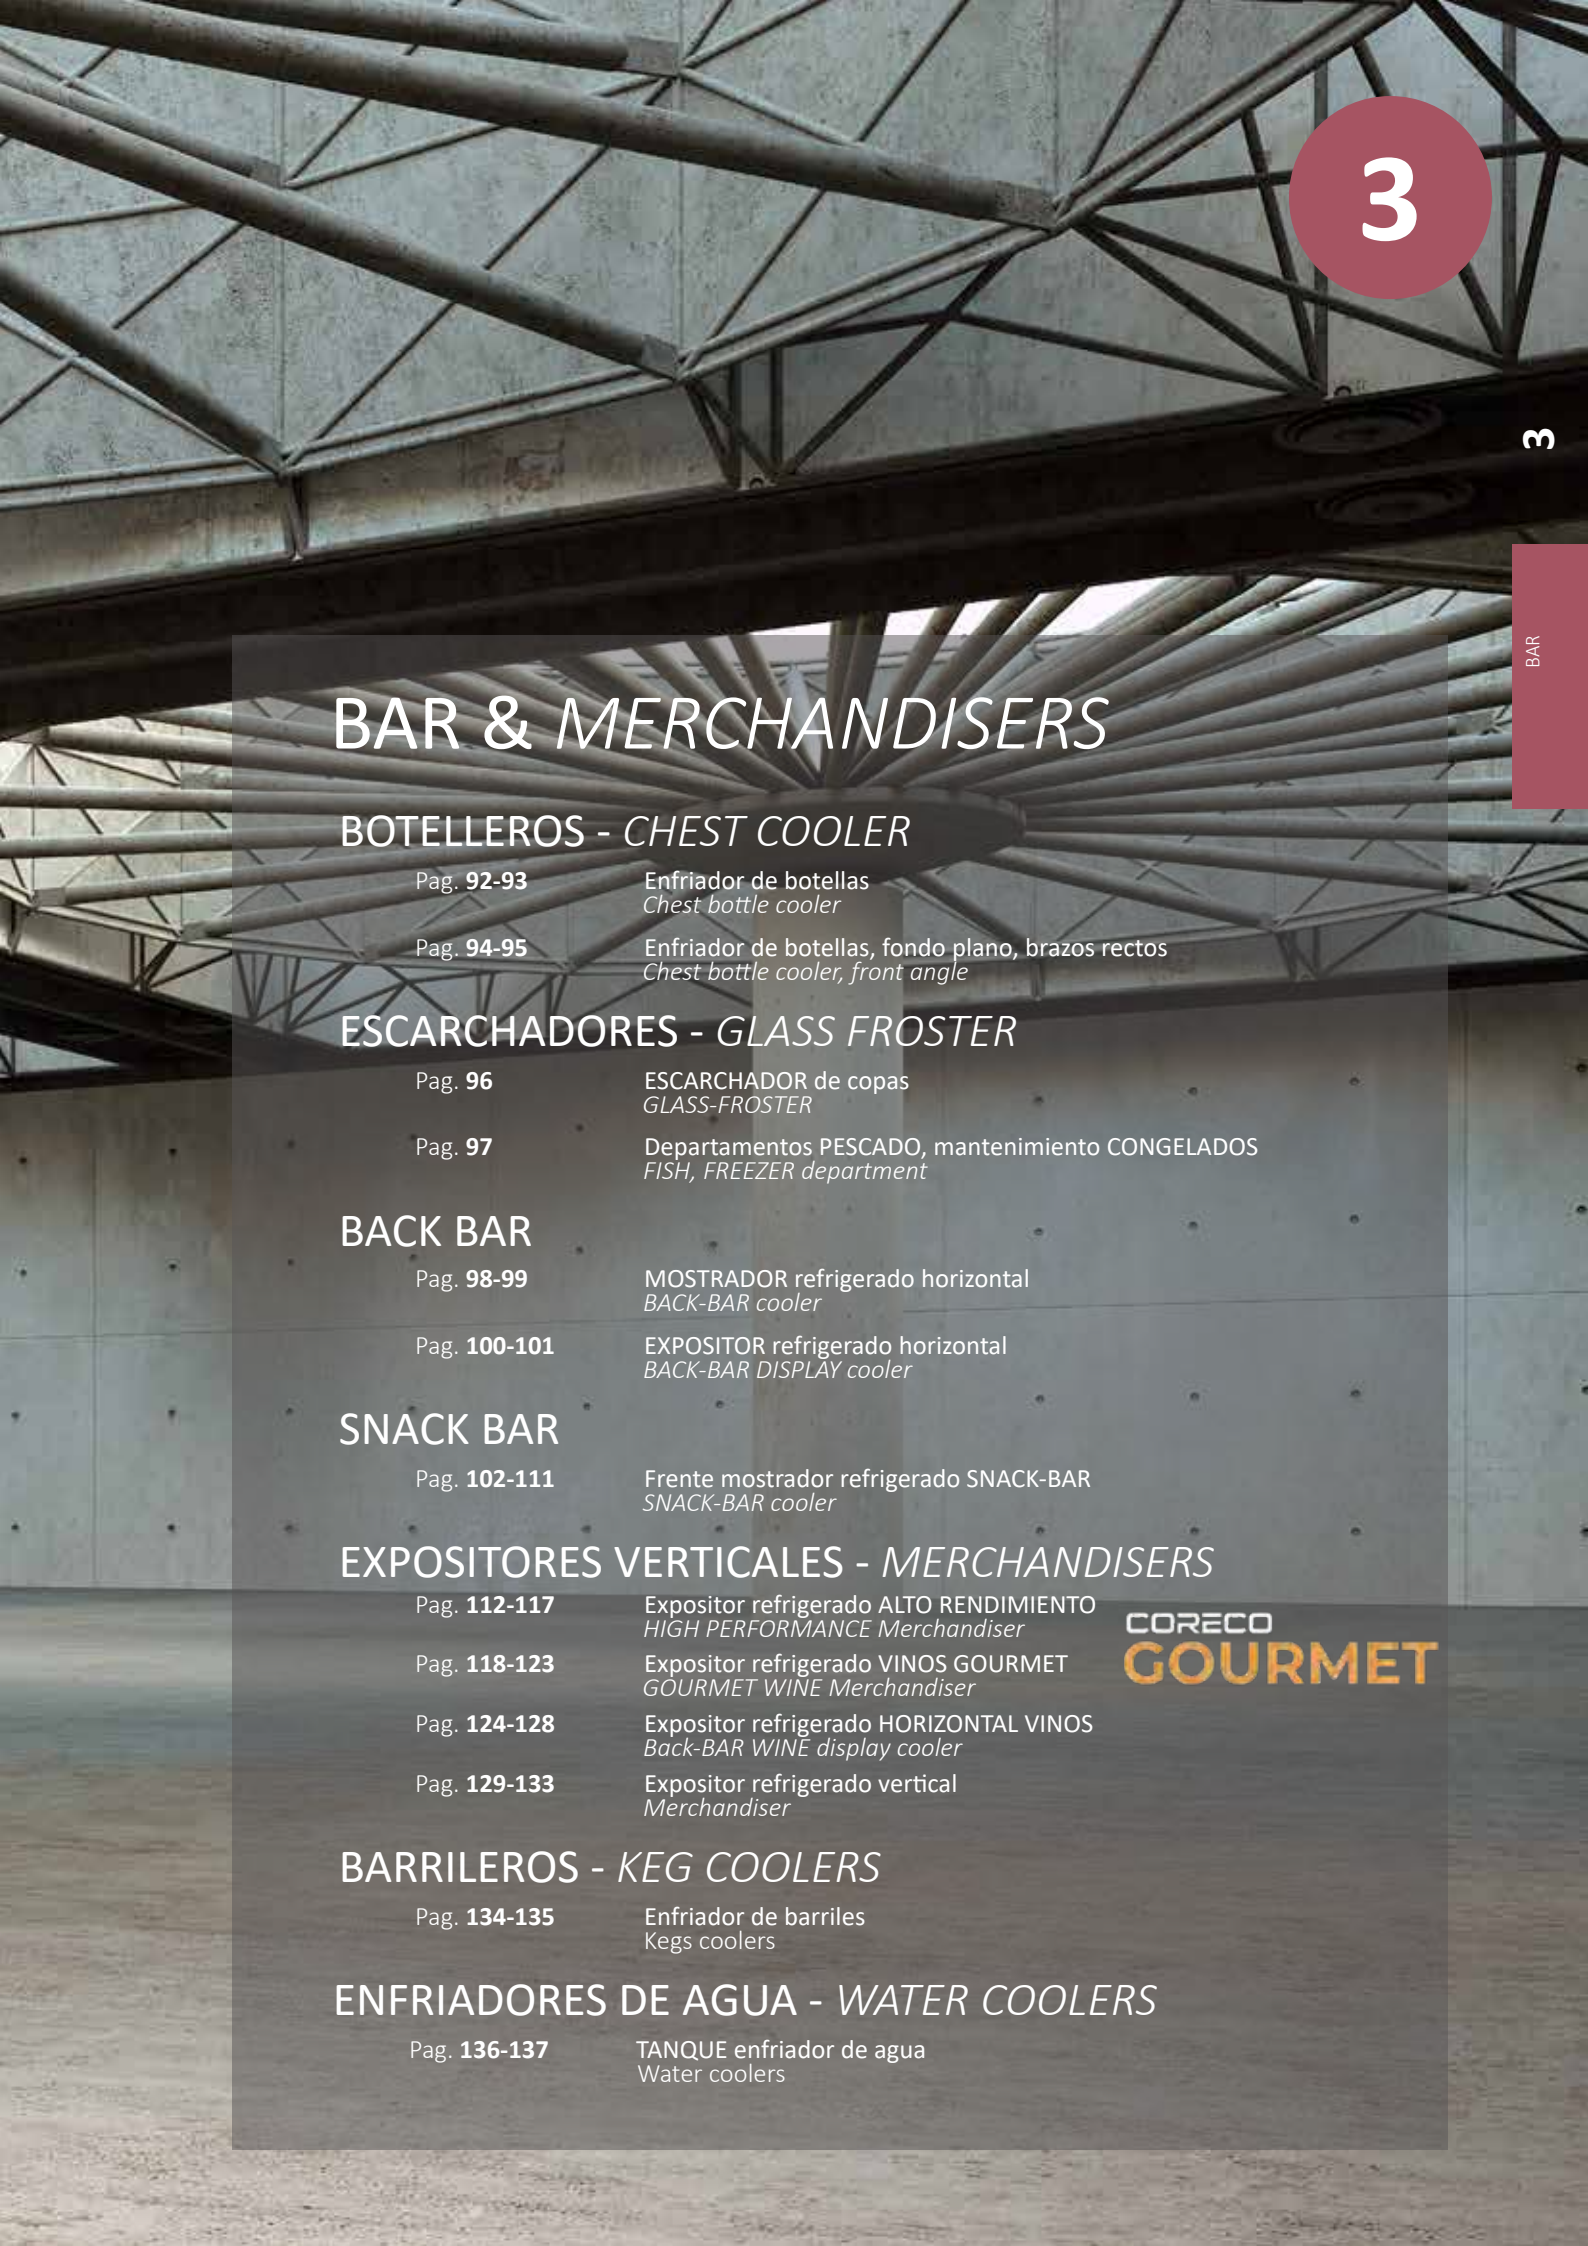

BAR & *MERCHANDISERS*

BOTELLEROS - *CHEST COOLER*

Pag. **92-93** Enfriador de botellas
Chest bottle cooler

Pag. **94-95** Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos
Chest bottle cooler, front angle

ESCARCHADORES - *GLASS FROSTER*

Pag. **96** ESCARCHADOR de copas
GLASS-FROSTER

Pag. **97** Departamentos PESCADO, mantenimiento CONGELADOS
FISH, FREEZER department

BACK BAR

Pag. **98-99** MOSTRADOR refrigerado horizontal
BACK-BAR cooler

Pag. **100-101** EXPOSITOR refrigerado horizontal
BACK-BAR DISPLAY cooler

SNACK BAR

Pag. **102-111** Frente mostrador refrigerado SNACK-BAR
SNACK-BAR cooler

EXPOSITORES VERTICALES - *MERCHANDISERS*

Pag. **112-117** Expositor refrigerado ALTO RENDIMIENTO
HIGH PERFORMANCE Merchandiser

Pag. **118-123** Expositor refrigerado VINOS GOURMET
GOURMET WINE Merchandiser

Pag. **124-128** Expositor refrigerado HORIZONTAL VINOS
Back-BAR WINE display cooler

Pag. **129-133** Expositor refrigerado vertical
Merchandiser

CORECO GOURMET

BARRILEROS - *KEG COOLERS*

Pag. **134-135** Enfriador de barriles
Kegs coolers

ENFRIADORES DE AGUA - *WATER COOLERS*

Pag. **136-137** TANQUE enfriador de agua
Water coolers

BE-100-I

BE-150-I
BE-150-A

BE-200-I
BE-200-A

BE-250-I
BE-250-A

BE-300-I

BE-100-EA

BE-150-EA

BE-200-EA

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
BE-100	+2°C +8°C	1010	850	550	2	1	270	230V-50Hz	R290	206	150	D
BE-150	+2°C +8°C	1500	850	550	3	2	420	230V-50Hz	R290	230	155	C
BE-200	+2°C +8°C	1990	850	550	4	3	580	230V-50Hz	R290	255	160	D
BE-250	+2°C +8°C	2480	850	550	5	4	720	230V-50Hz	R290	488	238	D
BE-300	+2°C +8°C	2970	850	550	6	5	860	230V-50Hz	R290	502	245	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA
- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BE-I
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*

BE-A
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *Aluminium interior*

BE-EA
- *Plasticized exterior, rear side galvanized panel*
- *Interior in galvanized steel*

FEATURES IN COMMON
- *Stainless steel sliding doors*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *Plasticized steel wire internal dividers*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Static evaporator*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Mechanic control of temperature, digital with display as optional*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

Máxima capacidad
Max capacity

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
motor lado izquierdo	*left side motor*
control digital por pantalla	*digital display control*
puerta con cerradura	*lockable door*
bandeja goteo + evaporación automática	*dripping tray + automatic evaporation*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

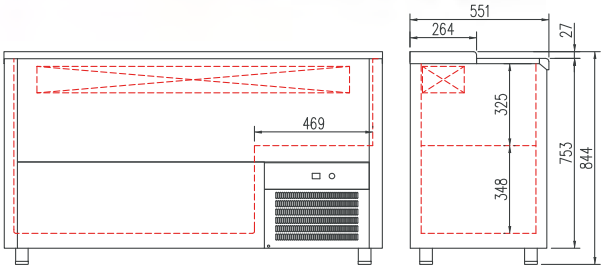

BE-250-I

BE-150-EA

Puerta con cerradura opcional
Door with lock on demand

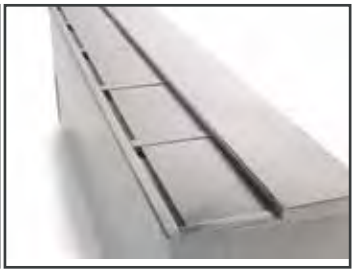



BEG-70-EA

BEG-100-EA

BEG-150-EA

BEG-200-EA

BEG-70-I

BEG-100-I

BEG-150-I

BEG-200-I

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
BEG-70	+2°C +8°C	705	840	545	1	0	129	230V-50Hz	R600a	144	66	C
BEG-100	+2°C +8°C	1020	840	545	2	1	184	230V-50Hz	R600a	167	111	C
BEG-150	+2°C +8°C	1510	840	545	3	2	290	230V-50Hz	R600a	236	128	C
BEG-200	+2°C +8°C	2010	840	545	4	3	389	230V-50Hz	R600a	360	187	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:
- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON- OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

BEG-I
- *AISI-304 exterior front and sides*
- *Rear side galvanized panel*
- *AISI-304 interior*

BEG- EA
- *Exterior front and sides white plastic coated steel*
- *Rear side galvanized panel*
- *Galvanizedinterior*

FEATURES IN COMMON
- *Plasticized steel wire internal dividers.*
- *Ventilated, pull-out condenser unit.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Static evaporator.*
- *Temperature control.*
- *Luminous main switch ON - OFF.*
- *Working temperature, 32° ambient temperature.*

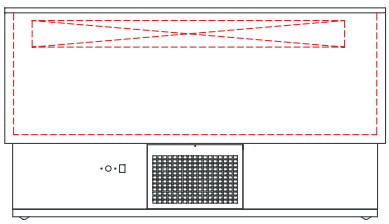



BEG-70-EA

BEG-100-EA

BEG-150-I

BEG-200-EA

EC-85

EE-85

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EE-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	60	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160
EC-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	0	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EE doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *EE double glazed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Cold plate evaporator*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



EC-85
NR-85

DP-85

ECE-85
NRE-85

DPE-85

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	pares de guías *slides sets*	estantes *shelves*	cajas *containers*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825
EC-140	-5°C -15°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R290	361	285	-
										R449A*	353	468	-
DP-140	-5°C -1°C	645	805	640	3	0	3	125	230V-50Hz	R134a*	178	229	-
										R290	225	185	C
NR-140	-2°C +8°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R134a*	178	208	-
										R290	190	164	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- DP contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *DP , 3 plastic containers 530x460*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

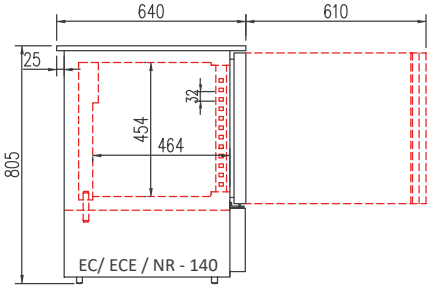

EC/ ECE / NR - 140

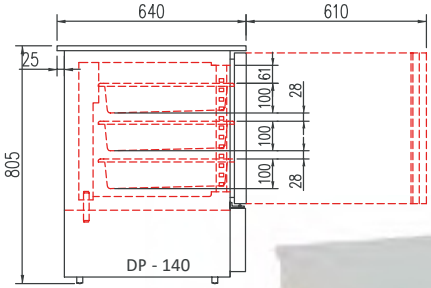

DP - 140

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

DP - 140

NRH-150-L

NRH-250-L

NRH-350-L

NRH-150-LI

NRH-250-LI

NRH-350-LI

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
NRH-150-L	+2°C +8°C	620	850	1	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179	-
								R290	255	200	C
NRH-250-L	+2°C +8°C	925	850	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321	-
								R290	480	351	D
NRH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	3	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330	-
								R290	502	375	D

* no disponible mercado UE - *not for EU market*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

NRH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

NRH-LI
- *Exterior en acero inoxidable*
- *Interior en acero plastificado gris*

NRH-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

NRH-LI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Puerta con cerradura de serie
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Door with lock as standard*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Fan assited, maintenance free condenser*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature +2°C +8°C to 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

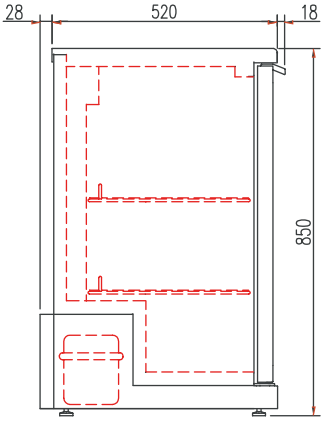

OPCIONES	*OPTIONS*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*

NRH-350-LI

NRH-250-LI

ERH-150-L

ERH-250-L

ERH-350-L

ERHS-250-L

ERHS-350-L

ERH-150-LI

ERH-250-LI

ERH-350-LI

ERHS-250-LI

ERHS-350-LI

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
ERH-150-L	+2°C +8°C	620	850	1	0	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179	-
									R290	255	200	C
ERH-250-L	+2°C +8°C	925	850	2	0	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321	-
									R290	480	351	D
ERH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	3	0	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330	-
									R290	502	375	D
ERHS-250-L	+2°C +8°C	925	850	0	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321	-
									R290	480	351	D
ERHS-350-L	+2°C +8°C	1375	850	0	2	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330	-
									R290	502	375	D

* no disponible mercado UE - *not for EU market*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

ERH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHS-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

ERH-LI, ERHS-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERH-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on folding frame with lock as standard*

ERHS-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on sliding frame with optional lock*

ERH-LI, ERHS-LI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Interior LEDs lighting*
- *Fan assited, maintenance free condenser*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

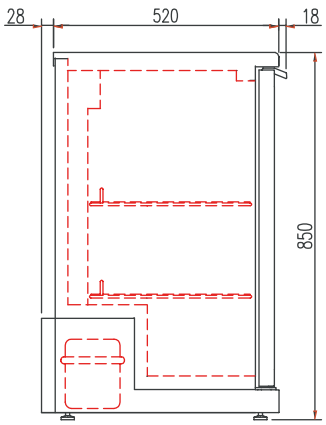

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura ERHS	*ERHS lock*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*
ruedas	*castors*

ERH-150-L

ERHS-250-L

ERH-350-LI

ERH-250-LI

Estantes chapa perforada opcional
SS shelves on demand

ERH-350-LI

SBE-150

SBE-200

SBE-250

SBIE-150

SBIE-200

SBIE-250

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
SBE/SBIE-150	0°C +7°C	1485	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	R290	613	331	D
SBE/SBIE-200	0°C +7°C	2025	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	R290	678	337	D
SBE/SBIE-250	0°C +7°C	2565	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	R290	743	343	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBE
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Descarche por resistencia
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBE
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIE
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Defrosting by heating element*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *LEDs interior lighting*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *CC2 operating temperature (32°C 65%)*
- *Voltage 230V - 50Hz*

OPCIONES	***OPTIONS***
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
estante chapa inox	*SS shelf*
cerradura en puerta	*door lock*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
sin motor	*no condenser unit*

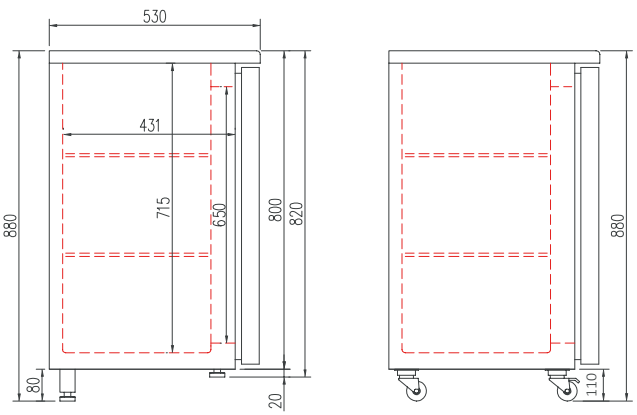

min 820 mm
max 880 mm

LEDs
6500 K

SBIE-250

SBE-250

SBEP-140

SBEP-190

SBEP-240

SBIEP-140

SBIEP-190

SBIEP-240

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
SBEP/SBIEP-140	0°C +7°C	1315	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	480
SBEP/SBIEP-190	0°C +7°C	1855	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	500
SBEP/SBIEP-240	0°C +7°C	2395	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	520

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBEP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIEP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R290
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBEP
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIEP
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *LEDs interior lighting*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *CC2 operating temperature (32°C 65%)*
- *Voltage 230V - 50Hz*
- *Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R290*
- *Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- ***Optional** automatic evaporation of defrost water*
- *Expansion valve, **on demand***

OPCIONES	*OPTIONS*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
estante chapa inox	*SS shelf*
cerradura en puerta	*door lock*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
evaporación automática	*automatic evaporation*
válvula de expansión	*expansion valve*

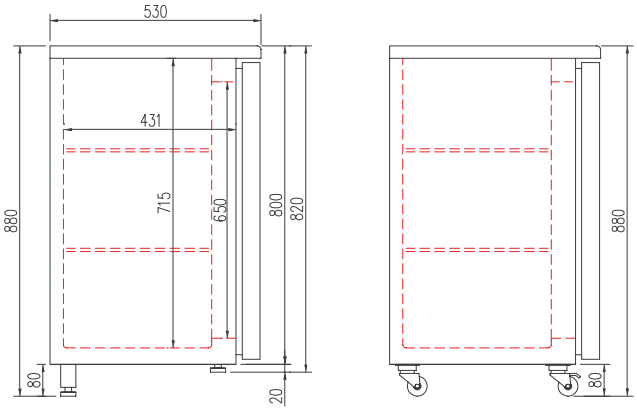

min 820 mm
max 880 mm

LEDs 6500 K

SBEP-190

SBIP-240

SB-150

SB-200

SB-250

SBI-150

SBI-200

SBI-250

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
SBE/SBIE-150	0°C +7°C	1485	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	R290	613	300	D
SBE/SBIE-200	0°C +7°C	2025	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	R290	678	310	D
SBE/SBIE-250	0°C +7°C	2565	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	R290	743	320	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SB
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Descarche por resisténcia
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SB
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Defrosting by heating element*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *CC2 operating temperature (32°C 65%)*
- *Voltage 230V - 50Hz*

OPCIONES	***OPTIONS***
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
estante chapa inox	*SS shelf*
cerradura en puerta	*door lock*
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*
separador interior cajón	*interior drawer divider*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
sin motor	*no condenser unit*

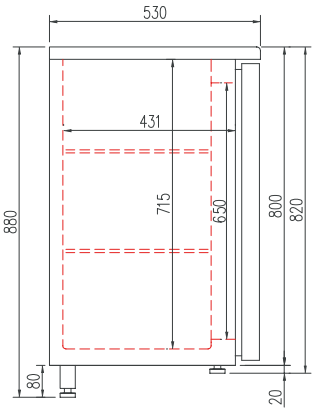

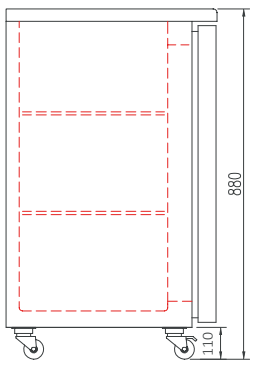

min 820 mm
max 880 mm

SB-250
con 2 kits cajones extra
with 2 extra drawers sets

SBI-200
con 3 sets cajones extra
with 3 extradrawers sets

evaporador lateral
side panel evaporator

Estantes de chapa inox, opcional
Extra SS shelves

SBP-140

SBP-190

SBP-240

SBIP-140

SBIP-190

SBIP-240

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
SBP/SBIP-140	0°C +7°C	1315	820-880	530	4	350	325	230V-50Hz	480
SBP/SBIP-190	0°C +7°C	1855	820-880	530	6	525	490	230V-50Hz	500
SBP/SBIP-240	0°C +7°C	2395	820-880	530	8	725	650	230V-50Hz	520

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo CC2 (32°C 65%)
- Tensión monofásica 230V- 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R290
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBP
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIP
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *CC2 operating temperature (32°C 65%)*
- *Voltage 230V - 50Hz*
- *Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R290*
- *Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- ***Optional** automatic evaporation of defrost water*
- *Expansion valve, **on demand***

OPCIONES	*OPTIONS*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
estante chapa inox	*SS shelf*
cerradura en puerta	*door lock*
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*
separador interior cajón	*interior drawer divider*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
evaporación automática	*automatic evaporation*
válvula de expansión	*expansion valve*

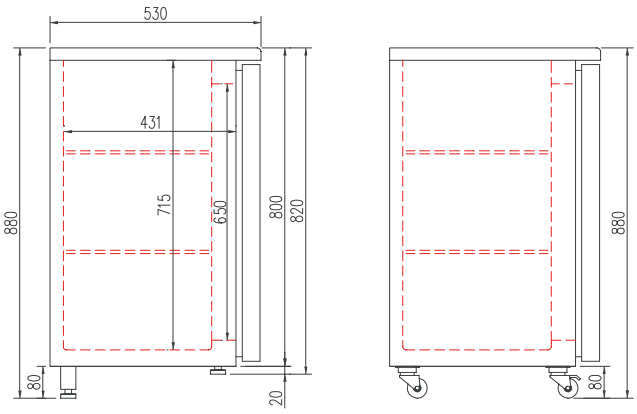

min 820 mm
max 880 mm

SBP-240

SBIP-240
con 6 cajones opcionales
with 6 extra drawers

- Exterior en acero plastificado negro o acero inoxidable AISI-304
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304
- Guias telescópicas AISI-304, desmontables con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga dinámica 65 Kg.
- Tirador ergonómico, de fácil limpieza
- Separadores interiores adaptables a diferentes medidas (opcional)
- Set de cajones, intercambiables con puertas

- *Anthracite plastic coated or AISI-304 Stainless steel*
- *Internal structure in AISI-304 Stainless steel*
- *AISI-304, detachable runners with security click*
- *Dynamic load capacity 65 Kg.*
- *Ergonomic handle, easy to clean*
- *Adaptable internal dividers (optional)*
- *Doors and drawers sets are interchangeable*

ø 53 mm

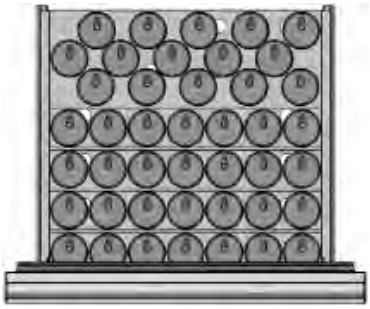

ø 60 mm

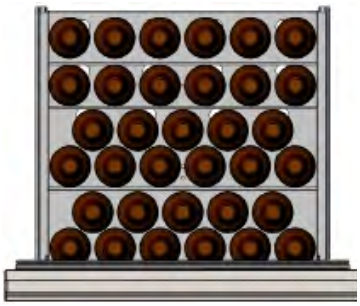

ø 66 mm

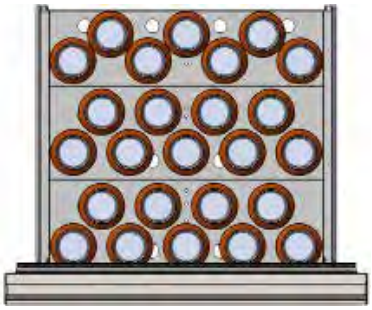

ø 70 mm

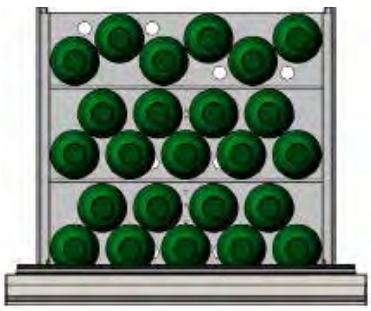

ø 80 mm

ø 105 mm

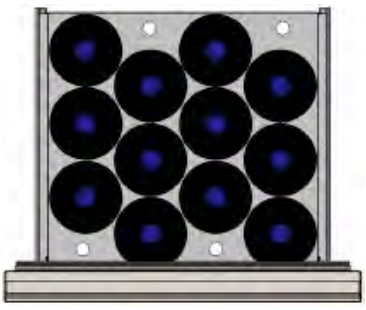







min 820 mm
max 880 mm

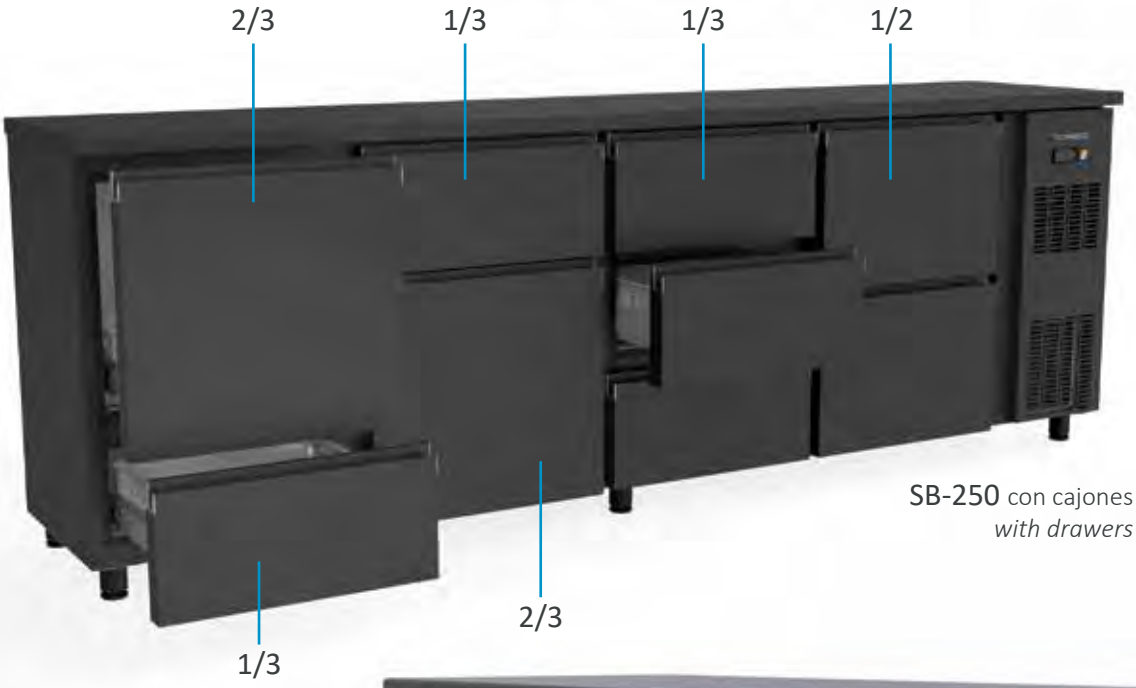

SB-250 con cajones
with drawers

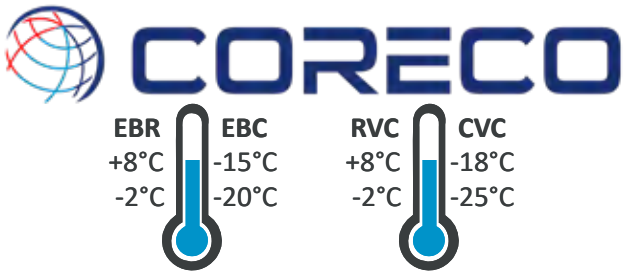

HEAVY DUTY 2
4/7 UNITS

Some benefits of setting up your shop with CORECO display chillers and freezers merchandisers

Operating temperature ranges
To prolong the useful life of the products, you must keep them at the optimum temperature with environments (depending on the model) from +15° to +32°C
-2°C to +8°C for refrigerated products, -20°C to -15°C for freezen ones and -25°C to -18°C for the most exigent needs.

Space saving
Our displays are compact and designed to fit into small spaces, which makes them ideal for minimarkets. With CORECO display chillers and freezers, you can maximize your available space and increase your product offerings.

Energy-efficiency
*In front of the traditional front open chillers, the CORECO display chillers and freezers are designed to save electricity by using components with less electricity consumption as LEDs, electronic fans, smart digital controllers, doublé and triple-glazed doors with low-emissive film, **70 mm of perimetral isolement**, etc. All focused on saving (in the short and long run) on energy bills and operating costs.*

Hygiene
They're easy to clean and maintain, ensuring that your products are always displayed properly.

24/7 heavy-duty
The whole range of CORECO is manufactured as a compact insulated structure without internal joints of detachable sides or built-in door frames. Reinforced hinges and handles for heavy work, metallic shelves, air-curtain flow evaporators or top mounted for most on-site exigent cooling needs.

Customizable
Whether you need a small or a large unit, our display chillers and freezers come in different sizes. There are options available to meet your requirements in colours and optional small internal solutions to keep all products well-organized, allowing you to set them to suit your particular needs. They come with different shelves and racks that allow for an organized display of products, making it easier for customers to find what they need. This can help your minimarket to create an attractive shopping environment for customers.

Customer experience
Better product visibility on display chillers provides a more visually appealing way to present food and drink products, creating a more enjoyable shopping experience for customers by providing them with easy access to what caught their eye. This can help to create a positive impression of your shop.

Estantes con portaprecios
Label holder on shelves

Amplio plano de exposición
Display area

Cortina de aire
Air curtain

Construccion monobloque
Monoblok construction

Expositores ALTO RENDIMIENTO

HIGH AVERAGE display merchandisers

UNIDADES DE ALTO RENDIMIENTO 24/7

Estante alambre
Wire shelf

Divisor estante
Shelf divider

Barra para ganchos
Hook brackets

Barra carnicera (embutidos)
Butcher bar (sausages)

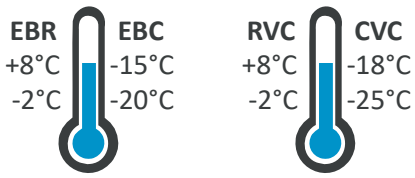

Ventajas al instalar en su tienda expositroes refrigerados CO-RECO

Rangos de temperatura

Para prolongar la vida útil de los productos, debe conservarlos a la temperatura óptima con ambientes (según modelo) de +15° a +32°C
-2°C a +8°C para productos refrigerados, -20°C a -15°C para congelados y -25°C a -18°C para las necesidades más exigentes que precisan alto rendimiento.

Ahorro de espacio

Nuestras armaros son compactosdiseñadoss para caber en espacios pequeños, lo que los hace ideales para pequeñas tiendas. Con nuestros expositores, puede maximizar el espacio disponible y aumentar la oferta de productos a la venta.

Eficiencia energética

Frente a los enfriadores tradicionales de apertura frontal, nuestros armarios expositores están diseñados para ahorrar electricidad mediante el uso de componentes con menor consumo eléctrico como LED, ventiladores electrónicos, controladores digitales inteligentes, puertas de doble y triple acristalamiento con película de baja emisividad, aislamiento perimetral de 70 mm, etc. Todo enfocados en el ahorro (a corto y largo plazo) en las facturas de energía y costes operativos.

Higiene

Son fáciles de limpiar y mantener, lo que garantiza que sus productos siempre se muestren correctamente.

Alta exigencia 24/7

Toda la gama de armarios expositores CORECO, se fabrica en un monobloque con aislamiento de 70 mm, compacto, sin uniones internas de piezas desmontables o marcos de puerta encastrables. Bisagras y tiradores reforzados, estantes metálicos, evaporadores por flujo de cortina de aire al respaldo o montados en la parte superior para las necesidades de enfriamiento más exigentes.

Personalizable

Nuestros armarios expositores están disponibles en seis tamaños con opciones para cubrir con sus necesidades y pequeñas soluciones opcionales internas y externas opcion para mantener todos los productos bien organizados, lo que le permite configurarlos en la manera que puedan satisfacer sus particulares necesidades. Dotados con estantes y parrillas que permiten exponer de forma organizada los productos, creando un entorno atractivo para los clientes.

Experiencia del cliente

Una mejor visibilidad del producto en los expositores proporciona una mejor experiencia para el comprador en una tienda, creando una experiencia de compra más agradable para los clientes al brindarles un fácil acceso al producto. Esto puede ayudar a crear una positiva impresión de su tienda y fidelizar al cliente.

BB

RVC-751-NB	
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	
CVC-751-BB	

NN

RVC-1002-NB	
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	
CVC-1002-BB	

BN

RVC-2003-NB	
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	vol. bruto gross vol. (L)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	CCE EEC 2019/2018 EN16902
RVC-751	-2°C+8°C	680	2065	865	0,83	1,28	845	440	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	B
CVC-751	-25°C-18°C	680	2065	865	0,83	1,28	907	791	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1353	1132	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	C
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1470	1215	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1710	1180	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1814	1749	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	E

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- **Temperatura de trabajo +15°C a 32°C ambiente**

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price*
- *White plastic coated interior (black on demand), stainless steel stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *RVC: Double glazed door, CVC: Triple glazed door*
- *Double LEDs internal lighting*
- *Heavy dutty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder*
- *Height djustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating*
- ***Air courtain** in the whole rear side*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- ***Operating temperature from 15°C to 32°C ambient***

RVC-1002-BB

Exterior e interior negro o blanco, al mismo precio

Black or white exterior same price

RVC-1002-BN

B B	ext. blanco + int. blanco	*white ext + white int.*
B N	ext. blanco + int. negro	*white ext. + black int.*
N B	ext. negro + int. blanco	*black ext. + white int.*
N N	ext. negro + int. negro	*black ext. + black int.*

otras combinaciones, consultar
ask for other combinations

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 5 patas	*set 5 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*
paragolpes	*bumpers*

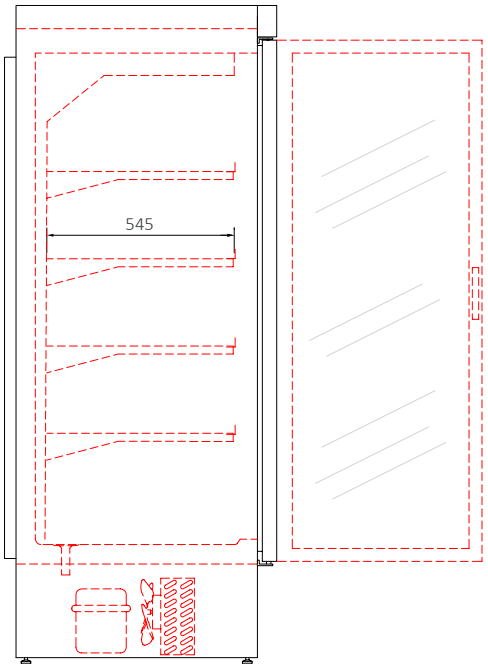

temp. ambiente
amb. temperature

+32°C
+15°C

Aislamiento
70 mm
isolation

CVC-2003-BB

LEDs 6500 K

RVC	**CVC**
+8°C	-18°C
-2°C	-25°C

RVC-751-NB
Con paragolpes y costados panorámicos opcionales
With optional bumper-bars and panoramic sides

RVC-2003-NB
Con estantes alambre opcionales
With optional wire shelves

Luces en estantes, opcional
Optional shelves lighting

Estantes alambre, opcional
Optional wiring shelves

EBR-751-NI	
EBR-751-BI	
EBC-751-NI	
EBC-751-BI	

EBR-1302-NI	
EBR-1302-BI	
EBC-1302-NI	
EBC-1302-BI	

EBR-2003-NI	
EBR-2003-BI	
EBC-2003-NI	
EBC-2003-BI	

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes shelves	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
EBR-751	-2°C +8°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	-
								R290	502	260	B
EBC-751	-20°C -15°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560	D
								R449A*	452	627	-
EBR-1302	-2°C +8°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	-
								R290	845	396	C
EBC-1302	-20°C -15°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	902	D
								R449A*	1042	1010	-
EBR-2003	-2°C +8°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932	-
								R290	1702	943	C
EBC-2003	-20°C -15°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726	E
								R449A*	1630	1640	-

* no disponible mercado UE - *not for EU market*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado blanco (BI) o negro (NI) al mismo precio
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32° ambiente

- *White (BI) or black (NI)plastic coated exterior, same price*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *EBR: Double glazed door, EBC: Triple glazed doors*
- *Double LEDs internal lighting*
- *REINFORCED shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Height Adjustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32° ambient*

EBR-751-BI

Exterior blanco o negro al mismo precio

Black or white exterior same price

EBR-751-NI

STANDARD	
B I	ext. blanco + int. inox
	white ext + SS interior
N I	ext. negro + int.inox
	black ext. + SS interior
ON DEMMAND	
B B	ext. blanco + int. blanco
	white ext + white interior
N N	ext. negro + int. negro
	black ext. + black interior

otras combinaciones, consultar
ask for other combinations

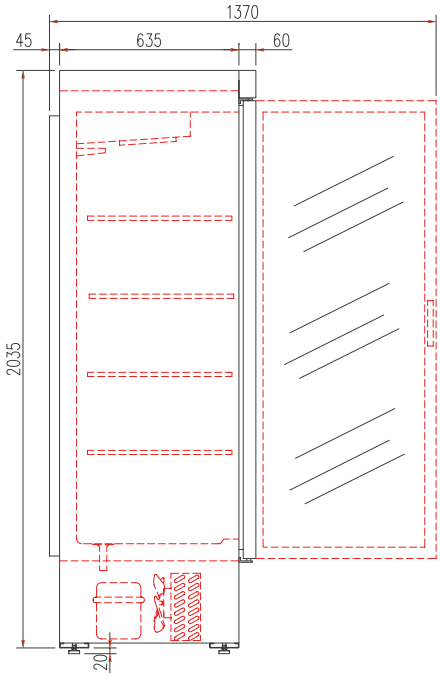

OPCIONES	*OPTIONS*
portaprecios	*Porta prices*
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 5 patas	*set 5 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*

LEDs 6500 K

EBR +8°C -2°C
EBC -15°C -20°C

EBC-1302-BB
Patas opcionales
Optional legs

EBR-2003-NN
Interior negro, opcional
Optional black interior

PRODUCT EXCELLENCE, THE MVP

A refrigerated cabinet for storing wine bottles must have specific characteristics to guarantee storage in optimal conditions.

***CORECO** offers you a range that more than meets the needs of such a specific product.*

Quality and reliability
Our cabinets are built with the highest quality standards. Durable materials and advanced manufacturing techniques ensure reliability, giving you peace of mind when investing in reliable equipment.

Aesthetics and elegance
They stand out for their elegant design. Variety of finishing and style options so that it integrates properly into any environment, whether it is a restaurant, exclusive winery or point of sale.

Preservation of wine quality
Specific products to maintain optimal conditions to preserve the quality of the wine, can be stored safely, without worrying about premature degradation.
Constant and appropriate temperature for preserving wine, generally between 10°C to 15°C for red wines, 7°C to 10°C for white wines and around 4°C for sparkling wines.
Correct air circulation inside the cabinet is important to maintain a uniform temperature in all areas, avoiding hot or cold spots.
Space and capacity to store all the wine bottles you want to keep, with specifically designed shelves.
Correct thermal insulation is essential to ensure that the cabinet can maintain a constant temperature and is not affected by external temperature changes.

Energy efficiency
We design with an eye toward energy efficiency, which not only reduces operating costs for customers but also reflects a commitment to environmental sustainability. Enjoy adequate performance without sacrificing environmental responsibility.

Storage optimization
Specifically designed to store and refrigerate wine bottles efficiently. The internal layout and adjustable shelves are designed with customer comfort in mind, allowing you to maximize available space and organize bottles neatly.

Precise temperature control
The quality of our products is reflected in their ability to maintain a constant and optimal temperature for storage.

Advanced cooling technology
We incorporate cutting-edge cooling technology for optimal performance and efficient energy consumption.

In short, our wine refrigeration cabinets offer a balanced combination of performance, design and reliability that makes them the ideal choice for any wine enthusiast or hospitality-related business that values quality and excellence in storage and preservation. so appreciated product.

EL PROTAGONISTA, LA EXCELENCIA DEL PRODUCTO

Un armario refrigerador para la conservación de botellas de vino debe tener características específicas para garantizar el almacenamiento en optimas condiciones.

CORECO pone a su disposición una gama que cumple sobradamente con las necesidades que un producto tan concreto necesita.

Calidad y fiabilidad
Nuestros armarios están construidos con los más altos estándares de calidad. Los materiales duraderos y las técnicas de fabricación avanzadas garantizan la fiabilidad, lo que proporciona a tranquilidad de invertir en un equipo confiable.

Estética y elegancia
Destacan por su elegante diseño. Variedad de opciones de acabados y estilo para que se integre adecuadamente en cualquier entorno, ya sea un restaurante, bodega exclusiva o punto de venta.

Preservación de la calidad del vino
Productos específicos para mantener las condiciones óptimas para preservar la calidad del vino, pueden almacenar de forma segura, sin preocuparse por la degradación prematura.
Temperatura constante y adecuada para la conservación del vino, generalmente entre 10°C a 15°C para vinos tintos, 7°C a 10°C para vinos blancos y en torno a 4°C para los espumosos.
La correcta circulación de aire dentro del armario es importante para mantener una temperatura uniforme en todas las áreas, evitando puntos calientes o fríos.
Espacio y capacidad para almacenar todas las botellas de vino que se deseen conservar, con estantes diseñados específicamente.
El correcto aislamiento térmico es esencial para garantizar que el armario pueda mantener una temperatura constante y no se vea afectado por cambios externos de temperatura.

Eficiencia energética
Diseñamos con la vista puesta en la eficiencia energética, lo que no solo reduce los costos operativos para los clientes, sino que también refleja un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Disfrutar de un rendimiento adecuado sin sacrificar la responsabilidad medioambiental.

Optimización del almacenamiento
Diseñados específicamente para almacenar y refrigerar botellas de vino de manera eficiente. La disposición interna y los estantes ajustables están diseñados pensando en la comodidad del cliente, lo que permite maximizar el espacio disponible y organizar las botellas de manera ordenada.

Control preciso de la temperatura
La calidad de nuestros productos se refleja en su capacidad para mantener una temperatura constante y óptima para el almacenamiento.

Tecnología de enfriamiento avanzada
Incorporamos tecnología de enfriamiento de vanguardia para un óptimo rendimiento y un consumo energético eficiente.

En resumen, nuestros armarios para refrigerar botellas de vino ofrecen una combinación equilibrada de **rendimiento**, **diseño** y **fiabilidad** que los convierte en la elección ideal para cualquier entusiasta del vino o negocio relacionado con la hostelería que valore la calidad y la excelencia en el almacenamiento y conservación tan apreciado producto.

DAW-200

DAW-400

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	capacidad botellas bottles capacity (uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
DAW-200	+2°C +18°C	600	900	650	2	120	26	230V-50Hz	R290	304	201	4 30°C 55%
DAW-400	+2°C +18°C	600	1545	650	4	240	60	230V-50Hz	R290	460	241	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado negro (lacado opcional), excepto el respaldo
- **NI**: Interior en acero inox AISI-304
- **NN**: Interior en acero plastificado negro
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajoemisivo (reduce la condensación de humedad)
- Cerradura de serie
- Doble luz interior LED 3000K
- Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía
- **EBRW-1302/2**: dos departamentos independientes, con regulación de temperatura en rango +2°C +18°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Black coated steel (laquered on demand) exterior, except rear side.*
- ***NI**: AISI-304 Stainless steel interior*
- ***NN**: black plastic coated interior*
- *Reversible opening door,with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)*
- *Lock as standard*
- *Double LED interior light, 3000K*
- *AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle*
- *Ventilated condensing unit*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption*
- ***EBRW-1302/2**: two independent departments, with +2°C +18°C suitable temperature*

OPCIONES	***OPTIONS***
estante adicional	*aditional shelf*
estante especial	*customized shelf*
set 4 ruedas	*4 castors set*
set 4 patas	*4 legs set*
exterior inox o lacado	*SS exterior or laquered*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*

ESTANTES
Sabemos lo importante que es la correcta exposición del producto y nos adaptamos a sus necesidades para conseguir el mejor efecto final.

SHELVES
We know how important the correct display of the product is and we adapt to your needs to achieve the best final effect.

Estantes estándar (inclinables 20°) - *Standard shelves (tiltable 20°)*

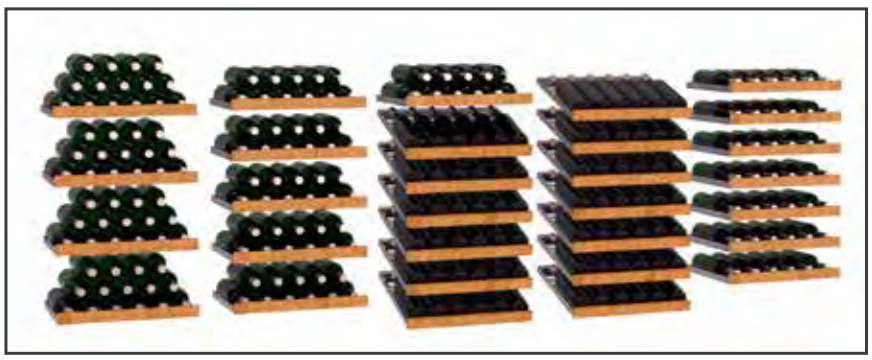

Estantes especiales (inclinación 35°)
Customized shelves (35° inclination)

+18°C
+2°C

DAW-200-NI
Interior INOX, estante especial
SS interior, customized shelf

DAW-400-NN
Interior NEGRO, estantes adicionales
BLACK interior, aditional shelves

DAW-400-NN + DA-200-NI + DAV-400-NI
Combinan con armarios maduradores de carne, pag. 184
Combine with Dry Ageing cabinets, pag. 184

EBRW-751

EBRW-1302
EBRW-1302/2

EBRW-2003
EBRW-2003/2

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	capacidad botellas bottles capacity (uds)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase 2015/1094 EN16825
EBRW-751	+2°C +18°C	680	2055	735	6	505	105	230V-50Hz	R290	502	260	4 30°C 55%
EBRW-1302	+2°C +18°C	1370	2055	735	12	1201	210	230V-50Hz	R290	845	396	4 30°C 55%
EBRW-1302/2	+2°C +18°C	1370	2055	735	12	505 + 505	105 + 105	230V-50Hz	R290	502 + 502	260 + 260	4 30°C 55%
EBRW-2003	+2°C +18°C	2055	2055	735	18	1852	315	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
EBRW-2003/2	+2°C +18°C	2055	2055	735	18	1201 + 505	210 + 105	230V-50Hz	R290	845 + 502	396 + 260	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado negro (lacado opcional), excepto el respaldo
- **NI**: Interior en acero inox AISI-304
- **NN**: Interior en acero plastificado negro
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajoemisivo (reduce la condensación de humedad)
- Cerradura de serie
- Doble luz interior LED 3000K
- Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía
- **EBRW-1302/2 y 2003/2**: dos departamentos independientes, con regulación de temperatura en rango +2°C +18°C

- *Black coated steel (laquered on demand) exterior, except rear side.*
- ***NI**: AISI-304 Stainless steel interior*
- ***NN**: black plastic coated interior*
- *Reversible opening doors* (751)*, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)*
- *Lock as standard*
- *Double LED interior light, 3000K*
- *AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle*
- *Ventilated condensing unit*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption*
- ***EBRW-1302/2 and 2003/2**: two independent departments, with +2°C +18°C suitable temperature*

OPCIONES	***OPTIONS***
estante adicional	*aditional shelf*
estante especial	*customized shelf*
set 4 ruedas	*4 castors set*
set 5 ruedas	*5 castors set*
set 6 ruedas	*6 castors set*
set 4 patas	*4 legs set*
set 5 patas	*5 legs set*
set 6 patas	*6 legs set*
exterior inox o lacado	*SS exterior or laquered*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*

ESTANTES
Sabemos lo importante que es la correcta exposición del producto y nos adaptamos a sus necesidades para conseguir el mejor efecto final.

SHELVES
We know how important the correct display of the product is and we adapt to your needs to achieve the best final effect.

Estantes estándar (inclinables 20°) - *Standard shelves (tiltable 20°)*

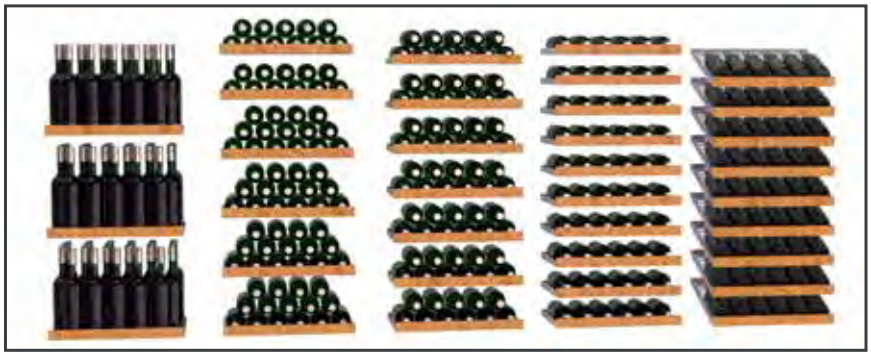

Estantes especiales (inclinación 35° y apoyo central)
Customized shelves (35° inclination and central support)

+18°C
+2°C

EBRW-1302/2-NN bi-temperatura
Interior NEGRO y una puerta con estantes especiales
BLACK interior and one door with customized shelves

EBRW-751-NI
Interior INOX y estantes especiales
SS interior,with customized shelves

ERHW-150-L

ERHW-250-L

ERHW-350-L

ERHWS-250-L

ERHWS-350-L

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	estantes *shelves*	capacidad botellas *bottles capacity*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERHW-150	+2°C +18°C	620	850	1	0	4	24	230V-50Hz	R134a*	140	179
									R290	255	200
ERHW-250	+2°C +18°C	925	850	2	0	4	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R290	480	351
ERHW-350	+2°C +18°C	1375	850	3	0	4	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R290	502	375
ERHWS-250	+2°C +18°C	925	850	0	2	4	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R290	480	351
ERHWS-350	+2°C +18°C	1375	850	0	2	4	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R290	502	375

* no disponible mercado UE - *not for EU market*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

ERHW
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on folding frame with lock as standard*

ERHWS
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on sliding frame with optional lock*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for botteled wine*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Ventilated condensing unit (free condenser maintenence)*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

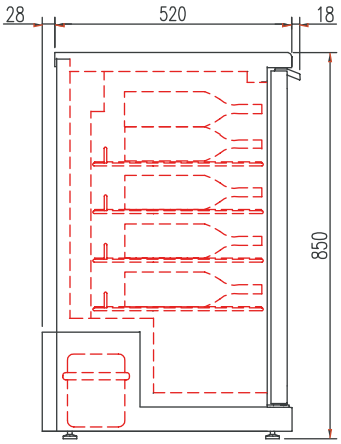

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura ERHWS	*ERHWS lock*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*
ruedas	*castors*

LEDs 3000K

+18°C
+2°C

ERHW-350

ERHWS-350

Expositor refrigerado vinos
Display wine coolers

CEVRW-370

CEVRW-750

CARMW-125
CARW-125

CAGMW-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes evaporadores *evap. shelves*	capacidad *capacity* (L)	capacidad *capacity* (uds)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
CEVRW-370	+4 +18°C	370	1815	510	5	141	40	230V-50Hz	R290	205	164
CEVRW-750	+4 +18°C	750	1815	510	10	333	110	230V-50Hz	R290	205	188
CARW-125	+4 +18°C	1250	1935	770	10	1000	252	230V-50Hz	R290	205	239
CARMW-125	+4 +18°C	1250	1935	770	10	1000	216	230V-50Hz	R290	271+271	213+213
CAGMW-125	+4 +18°C	1250	1935	770	10	1000	216	230V-50Hz	R290	271+272	213+213

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000K continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)
- CARMW-125 y CAGMW, departamentos independientes

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)*
- *Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity*
- *Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)*
- *Anti-vibration system*
- *Low sound level*
- *5 levels of shelves with solid pine wood front*
- *Interior vertical LED in 3000K continuous, which improves the visibility of the bottles*
- *Ventilated cooling*
- *Automatic evaporation tray*
- *Digital temperature control, incorporates high temperature alarm*
- *Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)*
- *CARMW-125 and CAGMW, independent sections*

mod.	ext. madera *wood ext.*	estante adicional *extra shelf* (ud)	ruedas *castors* (kit)
CEVRW-370			
CEVRW-750			
CARW-125			
CARMW-125			
CAGMW-125			

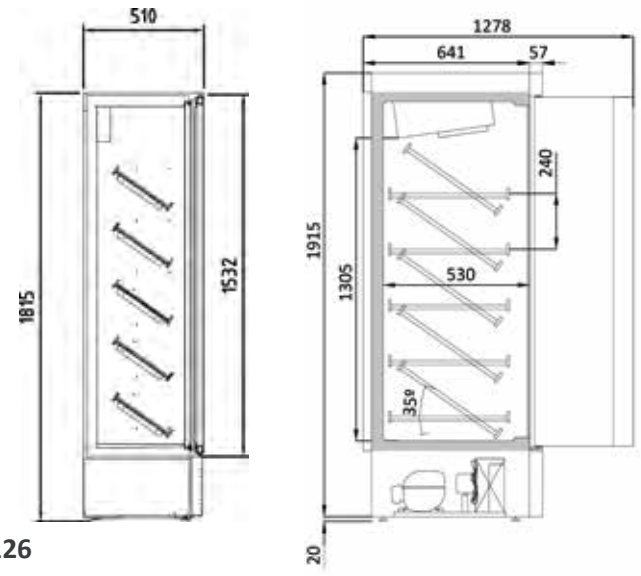

CEFIW-1R

CEFIW-2R

CEFIW-3R

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes evaporadores *evap. shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
CEFIW-1R	+4 +18°C	642	2131	805	3	461	230V-50Hz	R290	555	1132
CEFIW-2R	+4 +18°C	1268	2131	805	3	1185	230V-50Hz	R290	1192	1508
CEFIW-3R	+4 +18°C	1908	2131	805	6	1690	230V-50Hz	R290	1528	1945

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 3 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000K continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)*
- *Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity*
- *Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)*
- *Anti-vibration system*
- *Low sound level*
- *3 levels of shelves with solid pine wood front*
- *Interior vertical LED in 3000K continuous, which improves the visibility of the bottles*
- *Ventilated cooling*
- *Automatic evaporation tray*
- *Digital temperature control, incorporates high temperature alarm*
- *Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)*

mod.	ext. madera *wood ext.*	estante adicional *extra shelf* (ud)
CEFIW-1R		
CEFIW-2R		
CEFIW-3R		

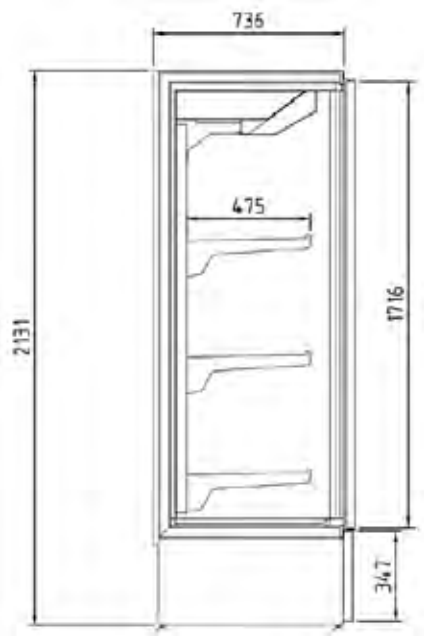

ECW-620

ECW-620-M

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	capacidad botellas. bottles *capacity* (Uds)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ECW-620	+4 +18°C	620	1885	578	5	348	120	230V-50Hz	R600a	236	189

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **ECW**: exterior en acero plastificado negro
- **ECW-M**: exterior en madera
- Interior en acero plastificado negro
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema anti-vibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Estante para botella vertical opcional al mismo precio
- Led vertical interior en 3000K continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- ***ECW**: black plastic-coated steel exterior*
- ***ECW-M**: wooden exterior*
- *Interior in black plastic-coated steel*
- *Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)*
- *Anti-vibration system*
- *Low sound level*
- *5 levels of shelves with solid pine wood front*
- *Optional vertical bottle rack at the same price*
- *Interior vertical LED in 3000K continuous, which improves the visibility of the bottles*
- *Ventilated cooling*
- *Automatic evaporation tray*
- *Digital temperature control, incorporates high temperature alarm*
- *Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)*

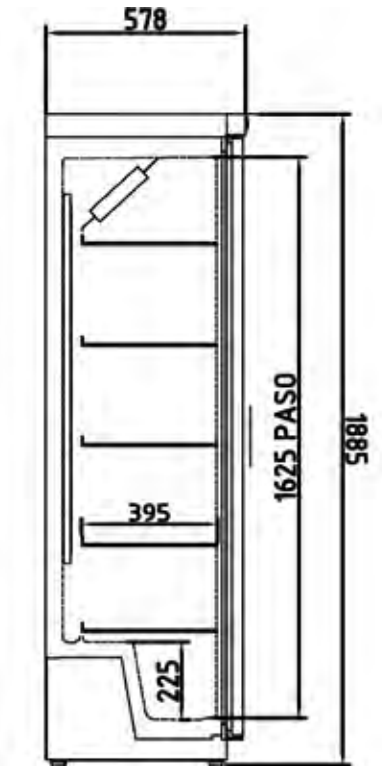

-16°C
-18°C **CEVRF**

CEVRF-620 | CEVRF-620-C

0°C
+7°C **CEVRV**

CEVRV-620 | CEVRV-620-C

LEDs 6500 K

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	capacidad latas 33cl. 33 cl. *cans capacity* (Uds)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
CEVRV-620	0°C +7°C	620	1970	578	4	348	399	230V-50Hz	R600a	236	189	C
CEVRV-620-C	0°C +7°C	620	1970	578	4	348	399	230V-50Hz	R600a	236	189	C
CEVRF-620	-16°C -18°C	620	1885	578	6	348	-	230V-50Hz	R290	231	233	C
CEVRF-620-C	-16°C -18°C	620	1885	578	6	348	-	230V-50Hz	R290	231	243	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio exterior
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

CEVRV: Diseñados para bebidas y productos envasados
-Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
-Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
-Versión SUBZERO, consultar

CEVRF: Diseñados para conservar productos congelados
-Estantes evaporador fijos

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *White plastic coated steel exterior*
- *Double glass doors with exterior aluminium frame*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*
- *Designed for beverages and packaged*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

***CEVRV**: Designed for beverages and packaged products*
- Plastic-coated steel wire shelves, adjustable in height
- Aluminum plate printed ventilated evaporator
- SUBZERO version, consult

***CEVRF**: Designed for frozen products*
- Fixed evaporator shelves

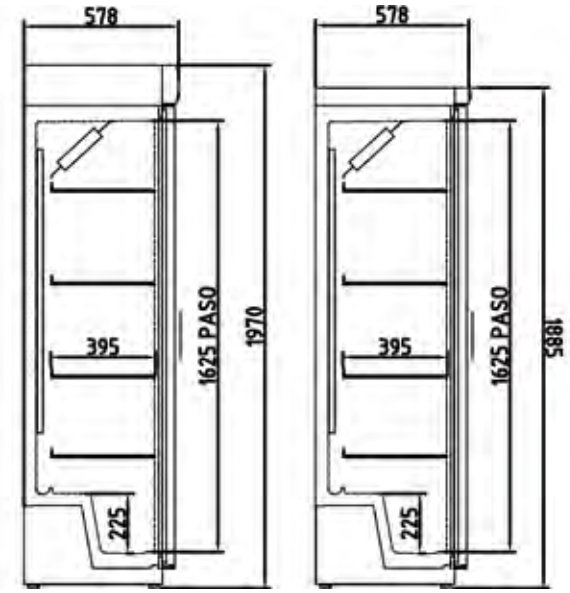

CEVRV-620

CEVRV-620-C

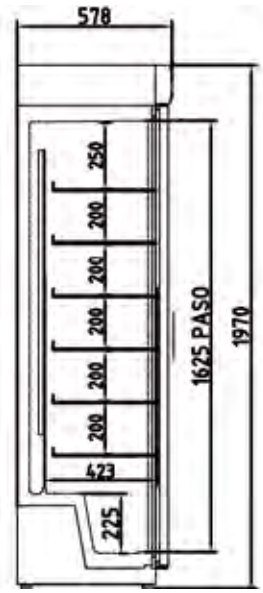

CEVRF-620

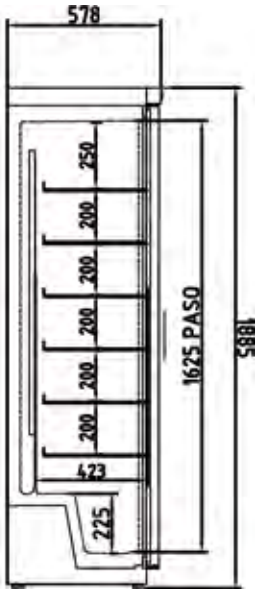

CEVRF-620-C

CEVR-620-EA
CEVRF-620-EA

CBY-460
CBN-460

CQR-600
CQN-600

ref.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	clase climatica climate class	refrigerante refrigerant	Etiquetado energetico Energy labeling
CEVR-620-EA	0°C +7°C	620	1880	640	390	236	189	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	C
CEVRF-620-EA	-18°C -16°C	620	1880	640	390	231	233	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	-
CBY-460	+2°C +8°C	740	1800	680	400	170	180	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	B
CBN-460	-22°C -18°C	740	1800	680	400	380	220	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	-
CQR-600	+2°C +10°C	780	1890	730	600	235	200	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	D
CQRN-600	-22°C -18°C	780	1890	730	600	440	400	230V- 50Hz	4 (30°C 55%)	R290	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno termoconformado blanco sanitario
- Modelo 600: preparado para GN 2/1 (650X530)
- Modelo 460: preparado para estante 60x40
- Modelo 620: preparado para estante 520x400 (con barandilla)
- Puerta ciega blanca (inyectada con poliuretano de alta densidad), apertura reversible, con sistema de cierre automático y junta magnética
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, bajo GWP y efecto cero ODP
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Termostato digital
- Refrigeración ventilada en modelos refrigeración (desescarche natural automática)
- Refrigeración estática en modelos de mantenimiento de congelados (desescarche manual)
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *White plastic-coated steel exterior*
- *Interior in sanitary white thermoformed polystyrene*
- *Model 600: prepared for GN 2/1 (650X530)*
- *Model 460: prepared for 60x40 shelf*
- *Model 620: prepared for 520x400 shelf (with railing)*
- *Solid white door (injected with high-density polyurethane), reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 kg / m3, low GWP and zero ODP effect*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Digital thermostat*
- *Ventilated cooling in refrigeration models (automatic natural defrost)*
- *Static cooling in frozen maintenance models (manual defrost)*
- *Height adjusters, wheels or optional legs*

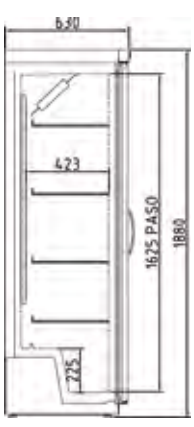

CDEC-620-EA

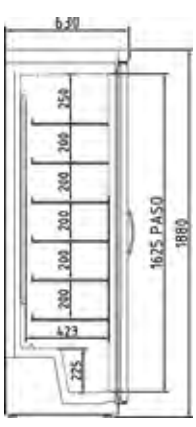

CDECF-620-EA

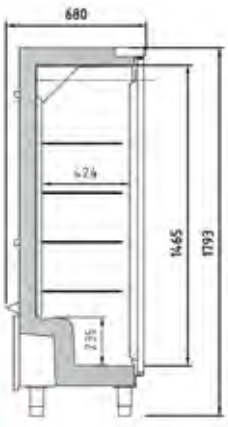

CBY-460

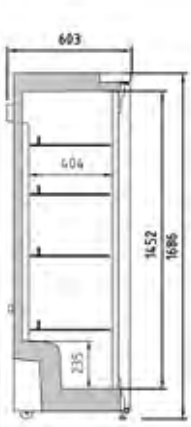

CBN-460

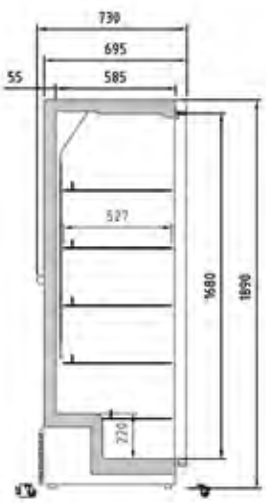

CQR-600

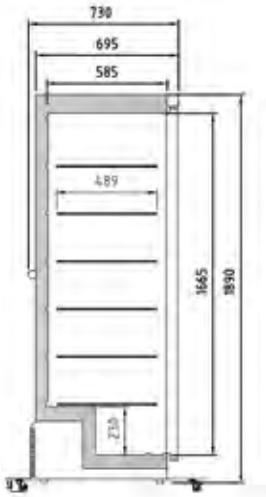

CQRN-600

0°C +7°C **EC / ECC**

LEDs 6500 K

EC-3

EC-400

ECCM-450

EC-520

ECC-520

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	capacidad latas 33cl. 33 cl. *cans capacity* (Uds)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
EC-3	0°C +7°C	415	512	462	1	38	24	230V-50Hz	R600a	142	85	C
EC-400	0°C +7°C	450	740	495	2	69	45	230V-50Hz	R600a	156	99	D
ECCM-450	0°C +7°C	450	900	500	2	75	55	230V-50Hz	R600a	156	111	D
ECC-520	0°C +7°C	520	1100	570	2	116	108	230V-50Hz	R600a	156	164	E
EC-520	0°C +7°C	520	945	560	2	116	108	230V-50Hz	R600a	156	113	E

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

ECC / EC-520
- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio oculto por el vidrio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz
- Versión SUBZERO (-3.5°C +1°C), consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- *Exterior and interior in white plastic coated steel*

ECC / EC-520
- *White plastic coated steel exterior*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged*
- *Double glass door on aluminum frame hidden by glass*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *Ventilated condensing unit*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*
- *Ask for SUBZERO (-3.5°C +1°C) version*



EC-3



EC-400

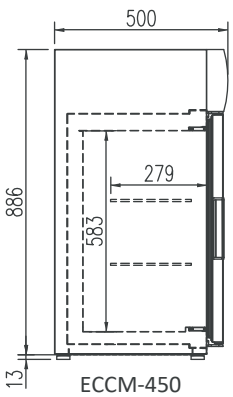

ECCM-450

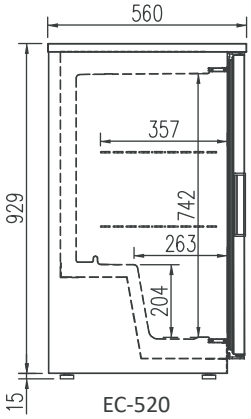

EC-520

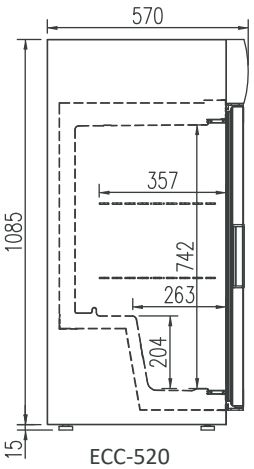

ECC-520

-16°C
-18°C **CEVRF**

CEVRF-430

0°C
+7°C **CEVRV / CEVRVB**

CEVRV-430

CEVRVB-430

LEDs 6500 K

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
CEVRV-430	0°C +7°C	430	1815	510	4	200	230V-50Hz	R600a	205	164	C
CEVRB-430	0°C +7°C	430	1815	510	4	212	230V-50Hz	R600a	205	164	C
CEVRF-430	-16°C -18°C	430	1815	510	6	200	230V-50Hz	R290	231	233	C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado blanco
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio oculto por el vidrio
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V- 50 Hz

CEVRV: Diseñados para bebidas y productos envasados
-Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
-Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
-Versión SUBZERO, consultar

CEVRF: Diseñados para conservar productos congelados
-Estantes evaporador fijos

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *White plastic coated steel exterior*
- *Double glass doors with exterior aluminium frame*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*
- *Designed for beverages and packaged*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

***CEVRV**: Designed for beverages and packaged products*
- Plastic-coated steel wire shelves, adjustable in height
- Aluminum plate printed ventilated evaporator
- SUBZERO version, consult

***CEVRF**: Designed for frozen products*
- Fixed evaporator shelves

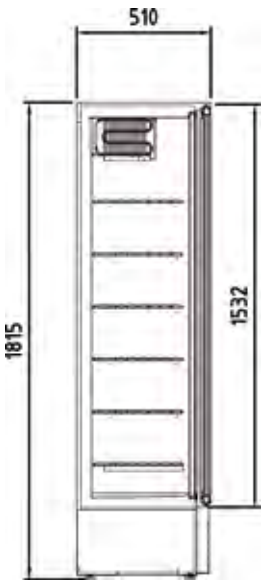

CEVRF-430

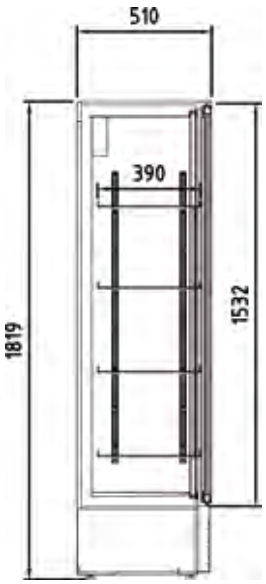

CEVRV-430

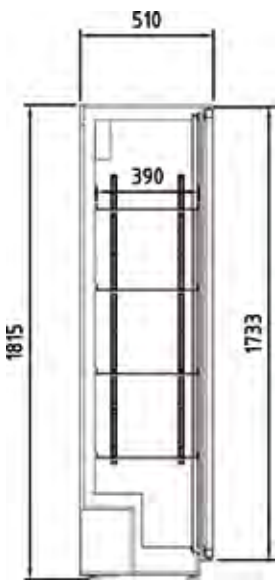

CEVRV-430

0°C
+7°C

CEVRV / CEVRVB

LEDs 6500 K

CEVRV-370-V	CEVRV-370-VC	CEVRV-750	CEVRV-750-C
CEVRVB-370	CEVRVB-370-C	CEVRVB-750	CEVRVB-750-C

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen bruto gross volume (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
CEVRV-370-V	0°C +7°C	370	1815	510	4	120	230V-50Hz	R600a	205	164	D
CEVRV-370-VC	0°C +7°C	370	1955	510	4	120	230V-50Hz	R600a	205	168	D
CEVRVB-370	0°C +7°C	370	1815	510	4	175	230V-50Hz	R600a	205	239	D
CEVRVB-370-C	0°C +7°C	370	1955	510	4	175	230V-50Hz	R600a	205	250	D
CEVRV-750	0°C +7°C	750	1815	510	4	385	230V-50Hz	R600a	205	164	D
CEVRV-750-C	0°C +7°C	750	1955	510	4	385	230V-50Hz	R600a	205	168	D
CEVRVB-750	0°C +7°C	750	1815	510	4	409	230V-50Hz	R600a	205	239	D
CEVRVB-750-C	0°C +7°C	750	1955	510	4	409	230V-50Hz	R600a	205	250	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio oculto por el vidrio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estatica libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 0°C +7°C a 32°C 65% H.R amb.
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

CEVRV: Puerta cristal, rejilla delantera
CEVRV-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy
CEVRB: Puerta cristal, escalón
CEVRB-C: Puerta cristal, escalón y canopy

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white plastic coated steel*
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass door on aluminum frame hidden by glass*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor high starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior lighting LED*
- *Static condensing unit, maintenance-free*
- *Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 0°C +7°C at 32°C 65% H.R ambient*
- *Voltage 230V 50/60 Hz*

***CEVRV**: Glass door, front grille*
***CEVRV-C**: Glass door, front grille and canopy*
***CEVRB**: Glass door, step*
***CEVRB-C**: Glass door, step and canopy*

CEVRVB--370-C

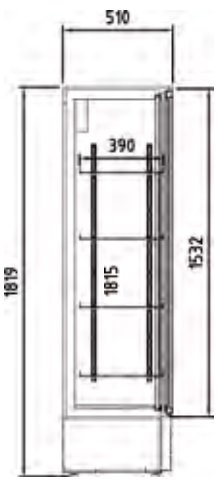

CEVRV

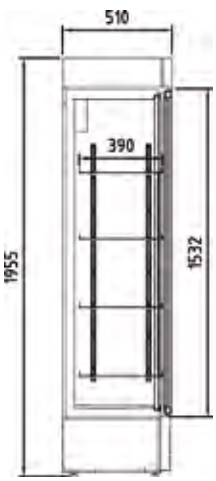

CEVRV

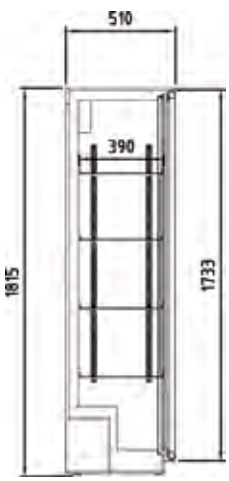

CEVRVB

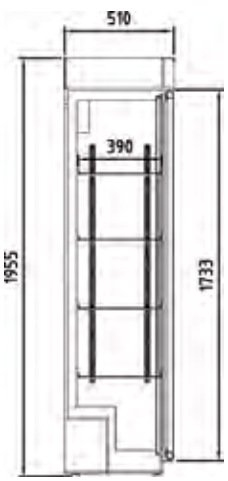

CEVRVB-C

B-100	B-150	B-200	EB-100	EB-150	EB-200
BV-100	BV-150	BV-200	EBV-100	EBV-150	EBV-200

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
B/BV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	488	216
B/BV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	488	216
B/BV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	488	216
EB/EBV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a*	485	440
									R290	488	226
EB/EBV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a*	485	446
									R290	488	231
EB/EBV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a*	485	461
									R290	488	246

* no disponible mercado UE - *not for EU market*

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
B	x		x	
BV	x			x
EB		x	x	
EBV		x		x

LEDs 6500 K

EBV-150 Respaldo de cristal *Double glazed rear side*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter*
- *AISI -304 base and legs*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

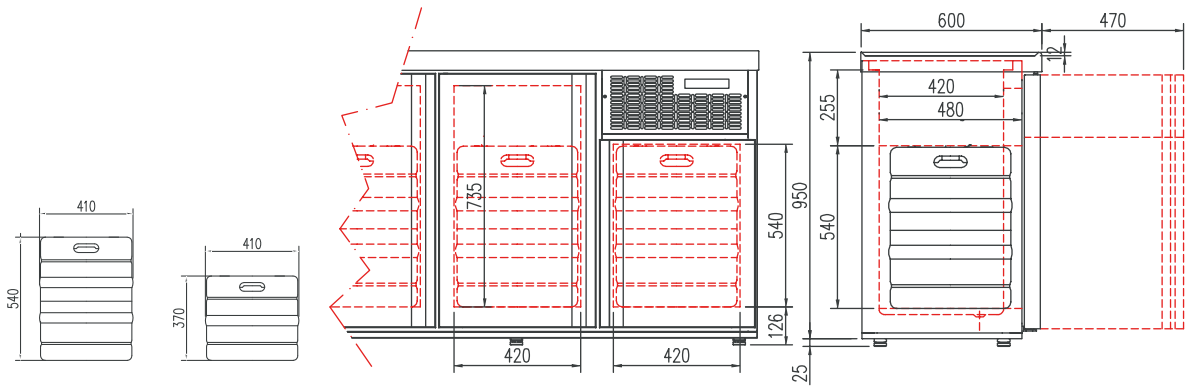

BP-120	BP-170	BP-220	EBP-120	EBP-170	EBP-220
BVP-120	BVP-170	BVP-220	EBVP-120	EBVP-170	EBVP-220

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
BP/BPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	2	0	230V-50Hz	485
BP/BPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	3	0	230V-50Hz	485
BP/BPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	4	0	230V-50Hz	485
EBP-EBPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	0	2	230V-50Hz	485
EBP-EBPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	0	3	230V-50Hz	485
EBP-EBPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	0	4	230V-50Hz	485

mod	*puerta ciega* *blind door*	*puerta cristal + LEDs* *glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
BP	x		x	
BVP	x			x
EBP		x	x	
EBVP		x		x

LEDs 6500 K

EBVP-170 Respaldo de cristal *Double glazed rear side*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R290
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter*
- *AISI -304 base and legs*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R290*
- *Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED***
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- *Operating temperature ,32°C ambient*



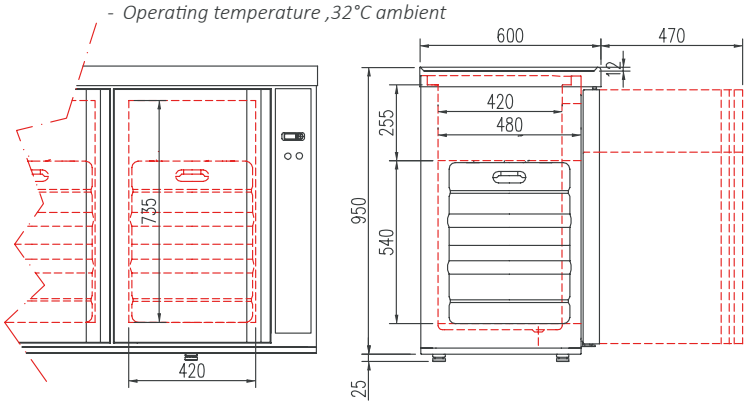

TANQUE enfriador de botellas de SIDRA
CIDER bottle cooler

SD-100-I

SD-150-I

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig *frig power (W)*	consumo *consumption (W)*	capacidad *capacity (L)*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
SD-100	+12°C +16°C	1010	800	545	502	230	63	230V-50Hz	R-290
SD-150	+10°C +16°C	1500	800	545	502	245	85	230V-50Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and interior*
- *Drain tap*
- *Bottom shelf for storage of bottles*
- *AISI -304 adjustable legs*
- *Cold plate evaporator*
- *Cold water bath system*
- *Fan assisted condenser unit*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

SD-100

SD-100

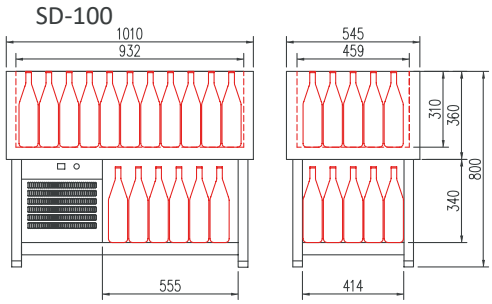

SD-150

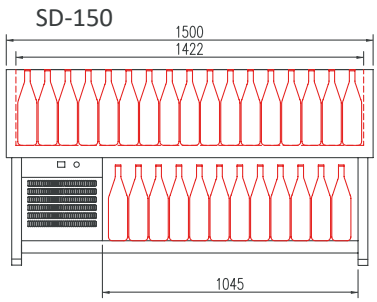

EAP-175V
EAPI-175V

EAP-100H
EAPI-100H

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	peso (vacio) *weight (empty* Kg	potencia frig *frig power W*	consumo *consumption W*	capacidad *capacity* L	caudal grifo abierto *open flow faucet* (l/h) ΔT=10°C	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
EAP-175V	+1°C +3°C	880	1140	560	103	1012	594	175	110	230V-50Hz	R-290
EAP-100H	+1°C +3°C	1405	580	565	100	583	346	100	79	230V-50Hz	R-290

Temperatura máxima entrada del agua de red 15°C
Max inlet water temperature 15°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EAPI:** Exterior en acero inox AISI-304
- **EAP:** exterior en acero plastificado o acero plastificado

- Serpentín interior en acero inox AISI-304
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Llenado automático por boya, diámetro 1/2”
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico
- Encimera desmontable
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4”

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **EAPI:** *Exterior in AISI-304 stainless steel*
- **EAPI:** *plasticed exterior*

- *AISI-304 stainless steel Internal coil and container*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic fill, float system, 1/2” diameter*
- *Interior water shaker*
- *Digital electronic control*
- *Detachable worktop*
- *Safety overflow, diameter 3/4”*

soporte pared wall support

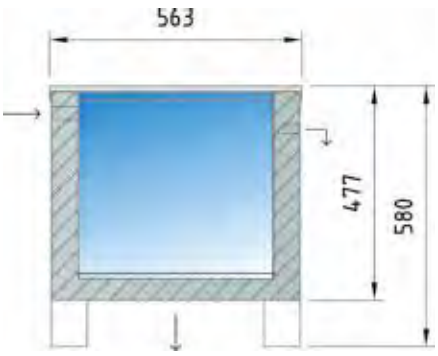

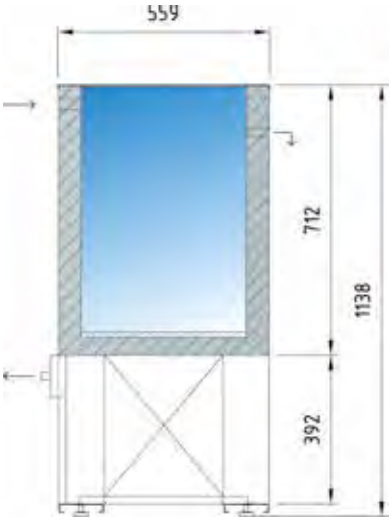

CORECO

4

ARMARIOS REFRIGERADOS
REFRIGERATED CABINETS

GN

Pag. **144-145** A Armario GN 2/1 costados embutidos **ALTA EFICIENCIA ENERGETICA**
HIGH ENERGY EFFICIENCY *press formed stainless steel GN 2/1 cabinet*

Pag. **146-149** Armario GN 2/1 interior inox embutido, refrigeración y congelados
Chiller and freezer press formed stainless steel GN 2/1 cabinet

Pag. **150-151** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. **152-153** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Pag. **154-155** Armario GN 2/1 doble temperatura
Dual temperature GN 2/1 cabinet

Pag. **156** Armario GN FIT 1/1 - 2/1
GN FIT 1/1 - 2/1 cabinet

Pag. **157** Armario GN 2/1 interior termoplástco
Thermoplastic interior GN 2/1 cabinet

60x40 60x45 60x80

Pag. **158** Armario 60x40 cajas de pescado
Fish 60x40 containers cabinet

Pag. **159** Armario 60x40 60x45 panaderia / pasteleria
60x40 60x45 bakery / pastry cabinet

Pag. **160** Armario 60x40 FIT
60x40 FIT cabinet

Pag. **161** Armario 60x80
60x80 cabinet

EUROSNACK

Pag. **162-163** Armario EUROSnack refrigeración y congelados
Chiller and freezer EUROSnack cabinet

SNACK

Pag. **164-169** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. **170-171** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door SNACK cabinet

Pag. **172-173** Armario SNACK doble temperatura
Dual temperature SNACK cabinet

Pag. **168-169** Armario SNACK FIT refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK FIT cabinet

ESPECIALES CARNE - *MEAT CABINETS*

CORECO GOURMET

Pag. **176-181** Armario SNACK, curación y secado de EMBUTIDOS y CHACINAS
SNACK cabinet, for SAUSAGE MEAT

Pag. **182-187** Armario expositor MADURACION DE CARNES "DRY AGING"
DRY AGING display cabinet

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

GN

EuroSnack

SNACK

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anti-corrisión
- Evaporación automática del agua de descarche

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)*
- *Stainless steel adjustable legs*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Evaporator on the upper internal side, coated with anti-coorion material*
- *Automatic evaporation of defrost watr*

AISI-304

hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon

bisagras cierre automático
self closing hinges

unidad cond. extaible
removable cond. unit

interior esquinas redondeadas
rounded corner edges

burlete desmontable
gasket detachable

contrapuerta embutida
pressformed rear door

evaporador en el techo
top mounted evaporator

OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS ON DEMAND

pre-instalación
remote condenser unit

puerta con cerradura
lock for door

respaldo inox
SS rear side

estantes chapa perforada
perforated shelves



puertas de cristal
glass doors

barras carniceras
bars for meat

patas de 90 mm
90 mm legs

ruedas
castors

gases alternativos a hydrocaburos
hydrocarbon alternative gases

Hydrocarbon alternatives

Hasta 12/03/2025 (pag. 143)
Untill 12/03/2025 (page 143)

voltaje y frecuencia
voltage and frequency





EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENERGY EFFICIENCY

5

40°C

En el escenario actual, los equipos de refrigeración han de ser más eficientes y sostenibles, con un menor consumo eléctrico y emplear gases refrigerantes más ecológicos, innovaciones que no han de suponer un cambio en la experiencia del usuario final.

In today's scenario, refrigeration equipment must be more efficient and sustainable, with lower electricity consumption and more environmentally friendly refrigerants, innovations that should not have an impact on the final user experience.

Alto rendimiento y con reducidas variaciones r de temperatura gracias al sistema de circulación de aire, que mantiene un valor interior constante en unidades diseñadas para el **servicio más exigente**, con etiqueta climática de **clase 5**

High performance and reduced variations in temperature by the air circulation system, which maintains a constant interior values in those "**heavy duty**" units, **climate class rated 5**

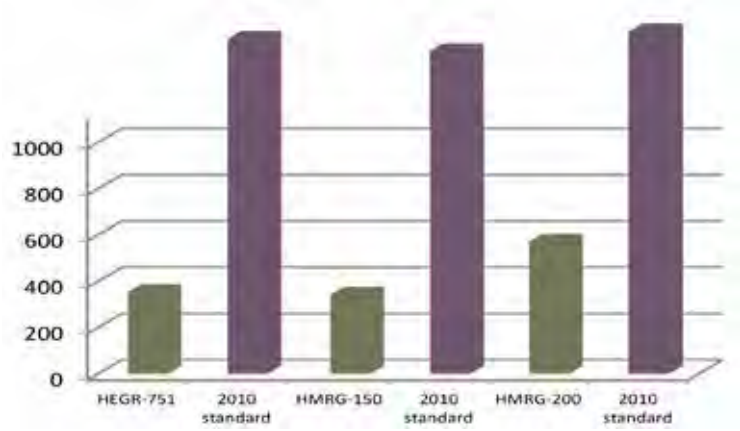

Eficiente y ecológico, usando gas refrigerante natural (hidrocarburo) que no es perjudicial para la atmósfera, no contribuyendo al efecto invernadero (GWP) ni al agotamiento del ozono (ODP)

Efficient & eco-friendly ussing hydrocarbon gas that are not harmful to the ozone layer and do not contribute to the greenhouse effect (GWP) or ozone depletion (ODP)

Los gases **R290** y **FHO** mejoran la capacidad de enfriamiento y que el aislamiento sea más eficiente, reduciendo el impacto medioambiental.

R290 *and* **FHO** *gases, improves cooling capacity and makes the insulation more efficient, reducing environmental impact.*

El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático,el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesária

Smart digital controller *sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.*

La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

Energy efficiency when 24/7 units are used, makes a real difference to your energy bill, saving of up to 80% per cooler

	kW year	*€ x kWh*	*annual cost*	
2010 *cabinet*	1798	0,29		
HEGR-751-PF85	354	0,29		*-80,31%*

HEGR-751-PF85 V/S 2010 cabinets	*total saving x year*

GASES refrigerantes
Refrigerant GASES

Hemos invertido mucho esfuerzo en los últimos años, para mejorar la calidad de nuestros productos. Son más eficientes e incorporan desarrollos tecnológicos que reducen los costes de funcionamiento y el impacto ambiental.

R134a y R404A son respetuosos con el ozono, y su uso se ha extendido de forma global en el mercado. Sin embargo, su potencial de calentamiento global relativamente alto (PCG) es elevado. Si se liberan, los HFC permanecen en la atmósfera durante cientos de años.

Con el fin de combatir los posibles efectos del calentamiento global de los HCFC, y como parte de los compromisos del protocolo de Kioto de la UE, en 2006 la Unión Europea aprobó leyes que controlan su uso y que han sido revisadas en febrero 2024:

(UE) 2024/573 F-gas

El Reglamento de gases fluorados F-gas adoptó un calendario para reducir el uso de HFC con respecto a su GWP. Desce 2020 quedó prohibido poner en el mercado UE equipos con un PCG superior a 2500 y en 2022 los que superasen 150.

La revisión del reglamento F-gas recientemente publicada, es más estricta en el uso y mantenimiento de equipos con HFCs, por lo que **a partir del 12/03/2025, quedará prohibida la fabricación de cualquier equipo con PCG superior a 150, aún cuando su destino no sea el mercado UE.**

In recent years, we have made a great effort to improve the quality of our products. They are more efficient and feature technology developments that reduce operating costs and environmental impact.

R134a and R404A are ozone friendly, and their use has spread globally in the market. However, they have a relatively high global warming potential (GWP). If released, HFCs remain in the atmosphere for hundreds of years.

In order to counter the potential global warming effects of HCFCs, and as part of the EU's Kyoto Protocol commitments, the European Union passed two laws controlling their use in 2006 and recently updated on february 2024:

(UE) 2024/573 F-gas

The F-gas F-gas Regulation adopted a schedule to reduce the use of HFCs with respect to their GWP. Since 2020, it was prohibited to put on the EU market equipment with a GWP greater than 2500 in 2022 those that exceed 150.

The recently published updated revision of the F-gas regulation is stricter in the use and maintenance of equipment with HFCs, so as ***from 03/12/2025, the manufacture of any equipment with GWP greater than 150 will be prohibited, even when its destination is not the EU market****.*

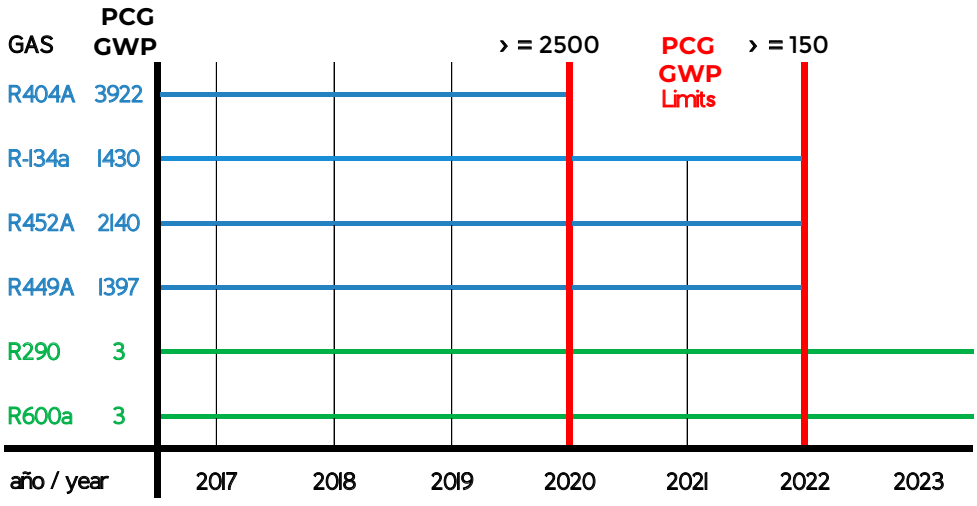

HEGR-751-PF85
HECG-751-PF85

HEGR-1002-PF85
HECG-1002-PF85

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	niveles embutidos *stamped levels*	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825
HEGR-751-PF85	-2°C +8°C	705	2130	860	24	3	645	230V-50Hz	R290	502	182	A	5 40°C 40%
HECG-751-PF85	-20°C -15°C	705	2130	860	24	3	645	230V-50Hz	R290	495	369	C	5 40°C 40%
HEGR-1002-PF85	-2°C +8°C	1395	2130	860	24	6	1404	230V-50Hz	R290	845	303	B	5 40°C 40%
HECG-1002-PF85	-20°C -15°C	1395	2130	860	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	839	D	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con costados y fondo embutido
- Capacidad para parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor **85 mm** perimetral, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Temperatura de trabajo **HEGR** 40° **HECG** 32°

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped sides and bottom*
- *Designed for GN 1/1 or GN 2/1 shelves or containers*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- ***85 mm** perimetral insulation, 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating ambient temperature **HEGR** 40° **HECG** 32°*

Pedal apertura puerta opcional
Optional foot pedal opener

Contrapuerta embutida
Press-formed rear side door

Aislamiento 40 Kg/cm³ *40 Kg / cm³ insulation*

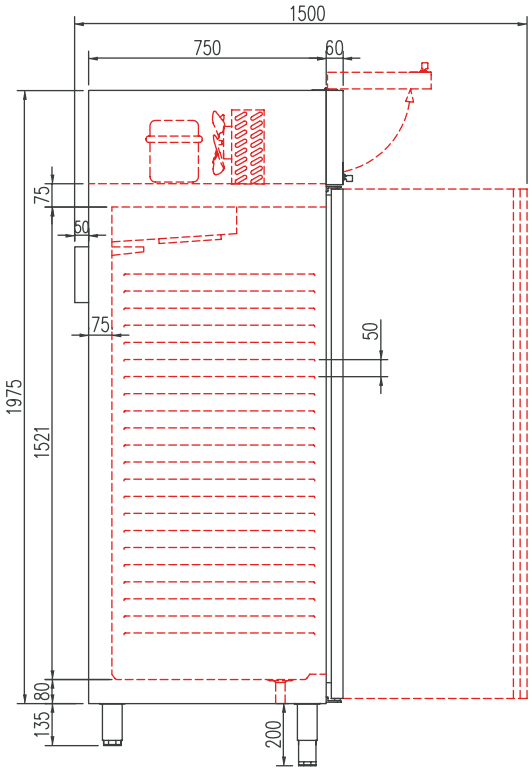

0.96 kW/24h

La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

Energy efficiency when 24/7 units are used, makes a real difference to your energy bill, saving of up to 80% per cooler

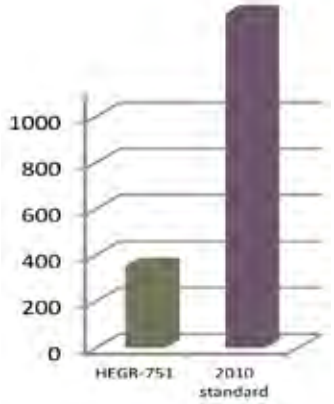

Electrónica avanzada
High technology electronic system

El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático,el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesária

Smart digital controller *sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.*

AGR-751-PF
ACG-751-PF

AGR-752-PF
ACG-752-PF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-750-PF	-2°C +8°C	680	2130	860	3	24	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
ACG-750-PF	-20°C -15°C	680	2130	860	3	24	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	620	D	4 30°C 55%

** ver pag 143 - see pag 146*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Hinged front control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature* ***AGR*** *40° C* **ACG** *32°C*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-2/1	*additional shelf GN-2/1*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

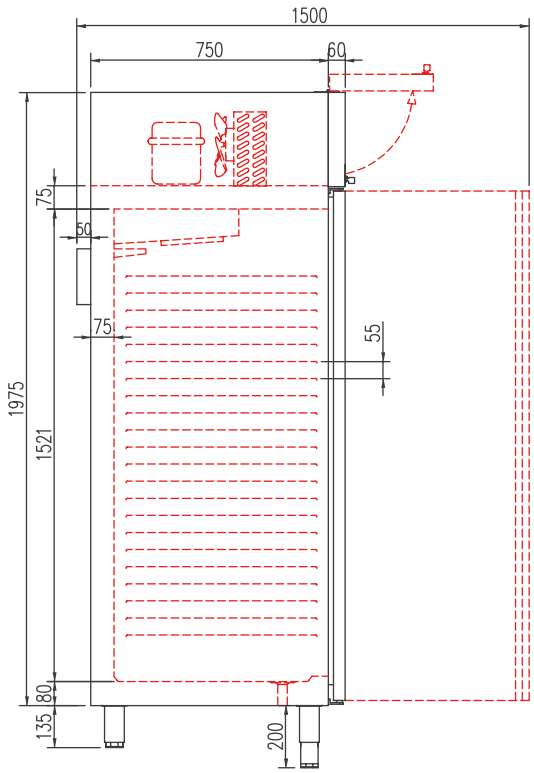

AGR-752-PF

AGR-1002-PF
ACG-1002-PF

AGR-1003-PF
ACG-1003-PF

AGR-1004-PF
ACG-1004-PF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-1000-PF	-2°C +8°C	1370	2130	860	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACG-1000-PF	-20°C -15°C	1370	2130	860	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	952	D	4 30°C 55%
										R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- *see pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones + guías para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports + slides for GN 2/1 - 1/1 containers or shelvess*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Hinged front control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature* ***AGR*** *40° C* **ACG** *32°C*

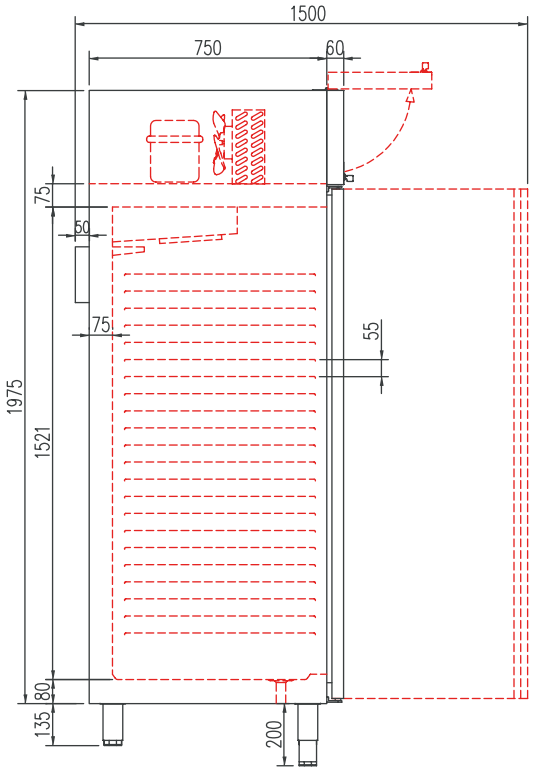

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1 + guia	*additional shelf GN-2/1 + slide*
barras carniceras	*meat bars*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

AGR-1002-PF

AGR-2003
ACG-2003

AGR-2004
ACG-2004

AGR-2005
ACG-2005

AGR-2006
ACG-2006

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-2000	-2°C +8°C	2055	2130	860	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACG-2000	-20°C -15°C	2055	2130	860	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature **AGR** 40°C **ACG** 32°*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-2/1	*additional shelf GN-2/1*
par guías adicionales GN-2/1	*additional slidet GN-2/1*
barras carniceras	*meat bars*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

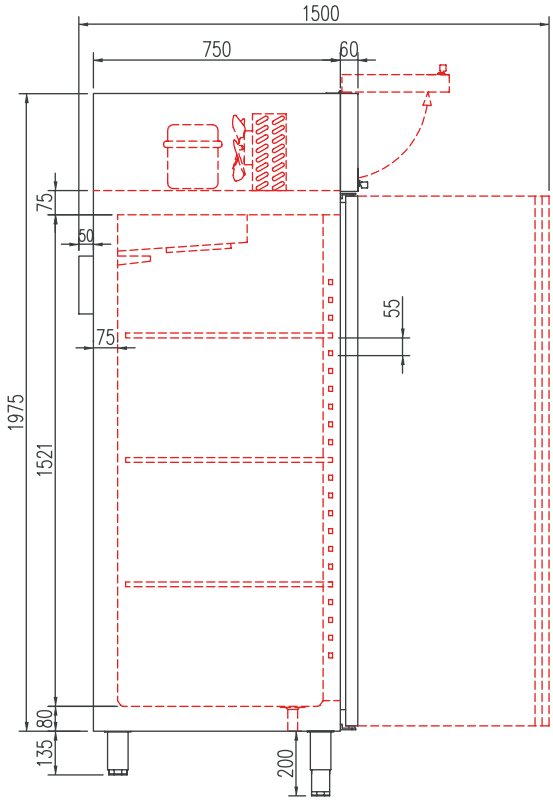

ACG-2003

AGRE-751-PF
ACGE-751-PF

AGRE-1002-PF
ACGE-1002-PF

AGRE-2003
ACGE-2003

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGRE-751-PF	-2°C +8°C	680	2130	860	4	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
										R290	502	260	C	5 40°C 40%
ACGE-751-PF	-20°C -15°C	680	2130	860	4	24	-	645	230V-50Hz	R452*	452	627	-	4 30°C 55%
										R290	606	560	E	4 30°C 55%
AGRE-1002-PF	-2°C +8°C	1370	2130	860	8	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
										R290	845	396	D	4 30°C 55%
ACGE-1002-PF	-20°C -15°C	1370	2130	860	8	24	6	1282	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	-	4 30°C 55%
										R290	907	902	E	4 30°C 55%
AGRE-2003	-2°C +8°C	2055	2130	860	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290	1702	943	E	4 30°C 55%
										R449A*	1215	932	-	4 30°C 55%
ACGE-2003	-20°C -15°C	2055	2130	860	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	E	3 25°C 60%
										R449A*	1630	1640	-	4 30°C 55%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Modelos 750 y 1000: costados embutidos
Modelos 2000: cremalleras + guías inox

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- **AGRE**: Doble cristal + LEDs, **ACGE**: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

750 and 1000: pressformed sides
2000: racks + SS slides

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *Key lock as standard*
- ***AGRE**: Double glazed door + LEDS, **ACGE**: Triple glazed door + LEDs*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional shelf GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guia	*additional shelf GN-2/1 + slide*
par guías adicionales GN-2/1	*additional slidet GN-2/1*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

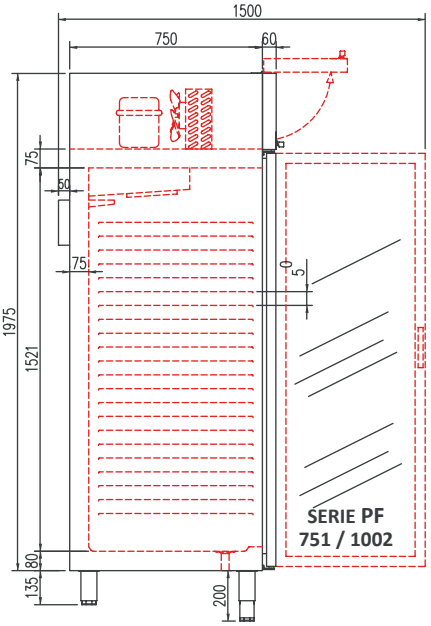

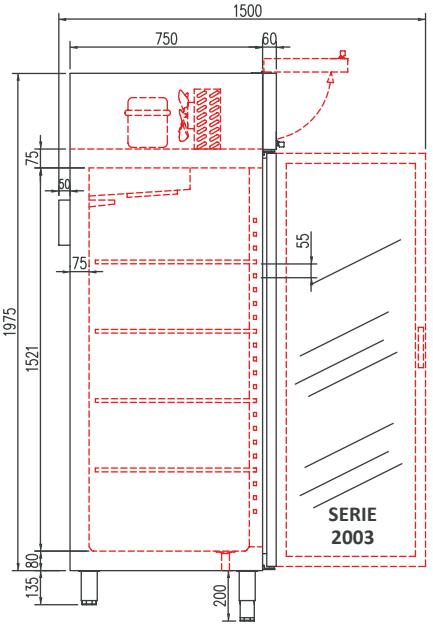

AGRE-2003

AGRE-1002-PF

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

AGP-752

AGP-1002

AGP-1003

AGP-1004

AGP-2005

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGP-750	-2°C -5°C +8°C -1°C	680	2130	860	1	3	4	610	230V-50Hz	R134a+R134a*	178+178	215+266
										R290+R290	502+502	296+369
AGP-1002	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2130	860	3	3	6	1370	230V-50Hz	R134a+R134a*	245+485	253+498
										R290+R290	502+845	243+431
AGP-1003/4	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2130	860	4	3	7	1370	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+178	472+266
										R290+R290	845+502	373+369
AGP-2000	-2°C -5°C +8°C -1°C	2055	2130	860	6	6	12	2092	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+485	472+491
										R290+R290	845+845	370+431

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento

- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Contenedores plástico con doble fondo, sobre guías inox

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° C ambient*

Departament

- *Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Containers with stainless steel slides*

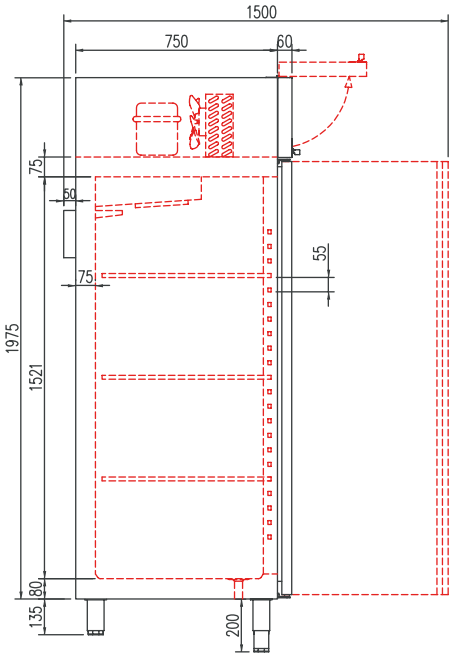

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional shelf GN-2/1*
par guías adicionales GN-2/1	*additional slidet GN-2/1*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

AGM-752 | AGM-1002 | AGM-1003 | AGM-1004 | AGM-2005

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGM-750	-2°C +8°C / -20°C -15°C	680	2130	860	2	0	2	610	230V-50Hz	R134a+R449A*	178+353	215+580
										R290+R290	502+361	296+642
AGM-1002	-2°C +8°C / -20°C -15°C	1370	2130	860	6	0	6	645+645	230V-50Hz	R134a+R449A*	245+452	253+620
										R290+R290	502+606	243+553
AGM-1003/4	-2°C +8°C / -20°C -15°C	1370	2130	860	5	0	5	1370	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+353	472+580
										R290+R290	845+361	370+642
AGM-2000	-2°C +8°C / -20°C -15°C	2055	2130	860	9	0	9	2092	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+452	472+620
										R290+R290	845+606	361+553

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento

- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Estantes GN 2/1 sobre guías de acero inoxidable

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40°C ambient*

Departament

- *Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Fish: Containers with stainless steel slides*
- *GN 2/1 shelves with SS slides*

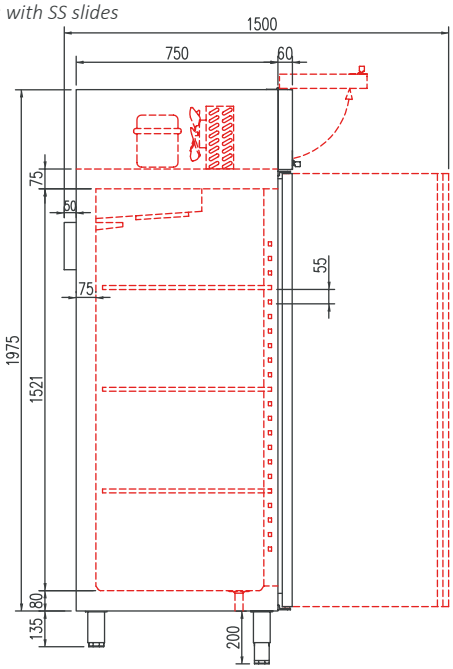

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional shelf GN-2/1*
par guías adicionales GN-2/1	*additional slidet GN-2/1*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

Armario GN 1/1 - GN 2/1, refrigeración y congelados

GN 1/1 - GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

gama
GN FIT
range

GN 1/1

GN 1/1 + GN 2/1

AGR-50	AGRE-50	AGR-125	AGRE-125
ACG-50	ACGE-50	ACG-125	ACGE-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	estantes *shelves* GN 2/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AGR-50	-2°C +8°C	430	2040	770	3	-	-	301	230V-50Hz	R290	271	201	E	5 40°C 40%
ACG-50	-20°C -15°C	430	2040	770	3	-	-	302	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
AGR-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	3	3	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACG-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	3	3	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
AGRE-50	-2°C +8°C	430	2040	770	4	-	-	303	230V-50Hz	R290	271	213	-	4 30°C 55%
ACGE-50	-20°C -15°C	430	2040	770	4	-	-	303	230V-50Hz	R290	385	445	-	4 30°C 55%
AGRE-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	4	4	8	964	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%
ACGE-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	4	4	8	964	230V-50Hz	R290	833	828	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- AGRE / ACGE doble cristal + LEDS
- Cerradura con llave de serie
- Estantes interiores GN, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C ***ACG/AGRE/ACGE*** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *AGRE / ACGE double glazed door + LEDS*
- *Key lock as standard*
- *GN shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature* **AGR** *40°C* ***ACG/AGRE/ACGE*** *32°C*

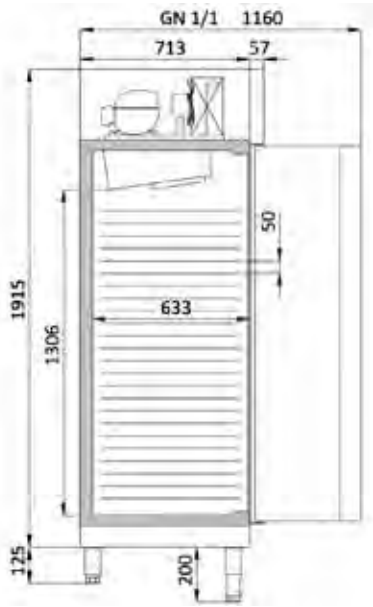

RVGI-501
CVGI-501

RVGE-501
CVGE-501

RVGI-601
CVGI-601

RVGE-601
CVGE-601

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	niveles *levels*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
RVG-501	-2°C +8°C	755	1880	720	3 GN2/1	15	532	230V-50Hz	R290	488	290	D	5 40°C 40%
CVG-501	-20°C -15°C	755	1880	720	3 GN2/1	15	532	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%
RVG-601	-2°C +8°C	755	2060	720	3 GN2/1	18	607	230V-50Hz	R290	488	290	C	5 40°C 40%
CVG-601	-20°C -15°C	755	2060	720	3 GN2/1	18	607	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- RVGI, CVGI: Exterior en acero satinado, excepto el respaldo
- RVGE, CVGE:Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en poliestireno sanitario
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: RVG 40°C CVG 32°C
- Cerradura de serie

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *RVGI, CVGI: Stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *RVGE,CVGE: Exterior in white plastic coated steel, rear side galvanized panel*
- *Interior of polystyrene, with health certification*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- ***Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense***
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *Condenser unit without maintenance*
- *Fan assisted cold plate evaporator with epoxi anticorrosion coating*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature: : RVG 40°C CVG 32° C*
- *Integrated lock as standard*

RVGI-601

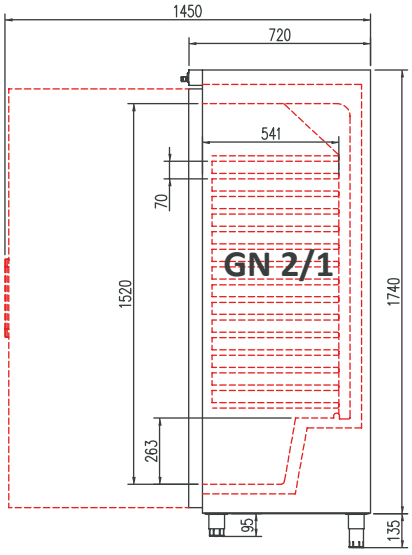

RVG-500

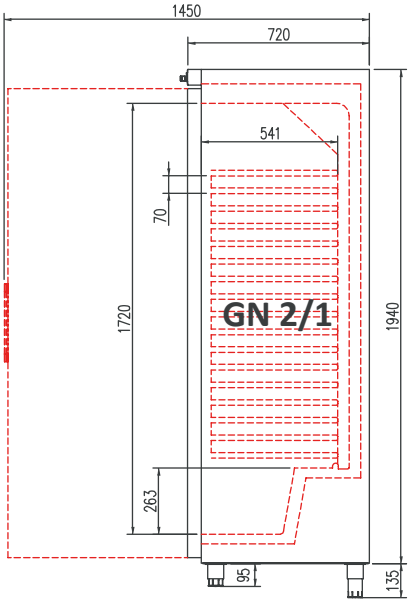

RVG-600

AP-750

AP-1002

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *containers* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
AP-750	-5°C -1°C	680	2130	860	7	7	645	230V-50Hz	R134a*	485	491	5 40°C 40%
									R290	743	435	5 40°C 40%
AP-1002	-5°C -1°C	680	2130	860	14	14	1404	230V-50Hz	R134a*	684	677	5 40°C 40%
									R290	845	479	5 40°C 40%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 40°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: 40°C*

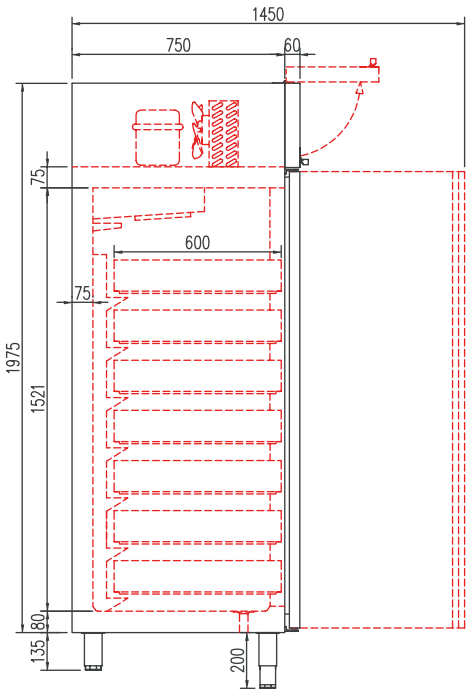

OPCIONES	*OPTIONS*
set adicional gías	*additional set guides*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

STANDARD
R290

gama
60x40 / 60x45
range

APR-750	APR-750-60x45
APRV-750	APRV-750-60x45
APC-750	APC-750-60x45

APR-1002	APR-1002-60x45
APRV-1002	APRV-1002-60x45
APC-1002	APC-1002-60x45

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
APR-750	-2°C +8°C	680	2130	860	-	20	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
APC-750	-20°C -15°C	680	2130	860	-	20	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	660	E	4 30°C 55%
APR-1002	-2°C +8°C	1370	2130	860	-	40	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
APC-1002	-20°C -15°C	1370	2130	860	-	40	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
									R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- *see pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- APRV: puerta marco de aluminio con cristal doble + LEDS
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Bajo pedido, se puede adaptar a bandejas 60x45
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- 75 mm aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **APR** 40°C ***APC/APRV*** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable*
- *On demand can be adapted for 60x45 trays*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature:* **APR** *40°C* ***APC/APRV*** *32°C*

APR: capacidad bandejas 60x40
APR-60x45: capacidad bandejas 60x45

APR: *60x40 trays capacity*
APR-60x45: *60x45 trays capacity*

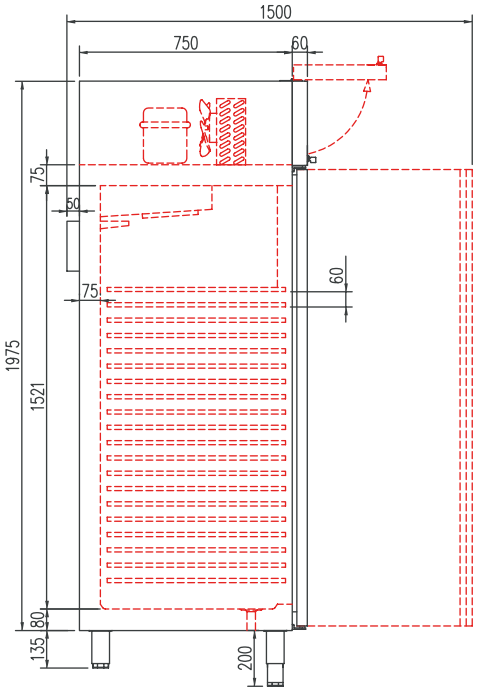

OPCIONES	*OPTIONS*
set adicional guías 60x40	*additional set slides 60x40*
parrilla 60x40	*shelf 60x40*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
pedal apertura puerta	*door opening pedal*
APPCC	*HACCP*

gama **FIT** *range*

AP-55

APR-55

APRV-55

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	cajones *containers* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AP-55	-5°C -1°C	530	2040	770	0	7	7	409	230V-50Hz	R290	303	201	-	5 40°C 40%
APR-55	0°C +8°C	530	2040	770	3	0	17	409	230V-50Hz	R290	303	201	E	5 40°C 40%
APRV-55	0°C +8°C	530	2040	770	3	0	17	409	230V-50Hz	R290	303	213	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- APRV doble cristal
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *APRV double glazed door*
- *Interior LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

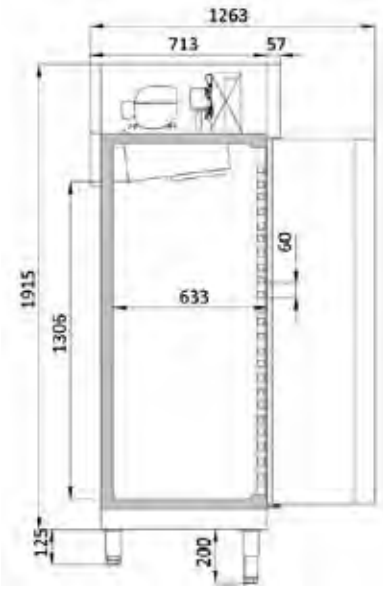

APR-55

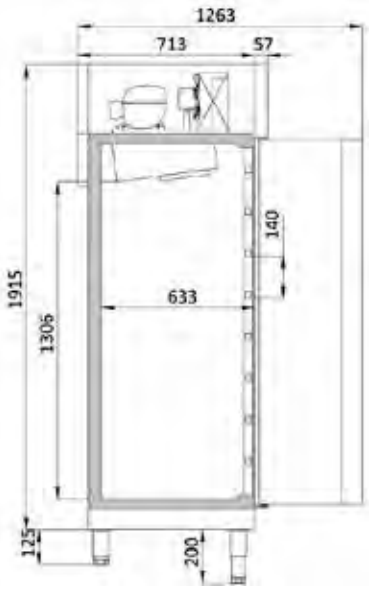

APC-55

gama
60x80
range

EG78 PLUS

EG80 PLUS

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	pares de guías sets of slides 60x80	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
EG78	-2°C+8°C	820	2140	1010	805	900	10	230V - 50 Hz	R290
EG80	-25°C-10°C	820	2140	1010	1060	900	10	230V - 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

EG78
Para a una correcta y controlada ventilación del producto, gracias a un sistema frigorífico infatigable, al servicio del usuario.
Cámara para refrigeración, con gran volumen interior (900 L.) con capacidad hasta 20 bandejas 600x800.
Ideal para conservar productos frescos, pastelería y panadería.

EG80
Diseñado para la conservación a temperatura negativa de una gran cantidad de productos.
Gracias a sus 900 L. de capacidad interior y a la uniforme distribución de la corriente de aire, permite conservar por muchas horas el producto sin pérdida de volumen.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EG78
For a corrected and controlled ventilation of the prod-uct and for an inde-fatigable system at your service.
Great capacity for the positive preservation, till 20 trays 600x800. Ideal to keep pastry and fresh prod-ucts.

EG80
Born for the negative conservation of large quantity of product.
Thanks to its 900 liters of capacity and to a uni-form system of ventilation that keep also after several hours the air structure without losses of volume.

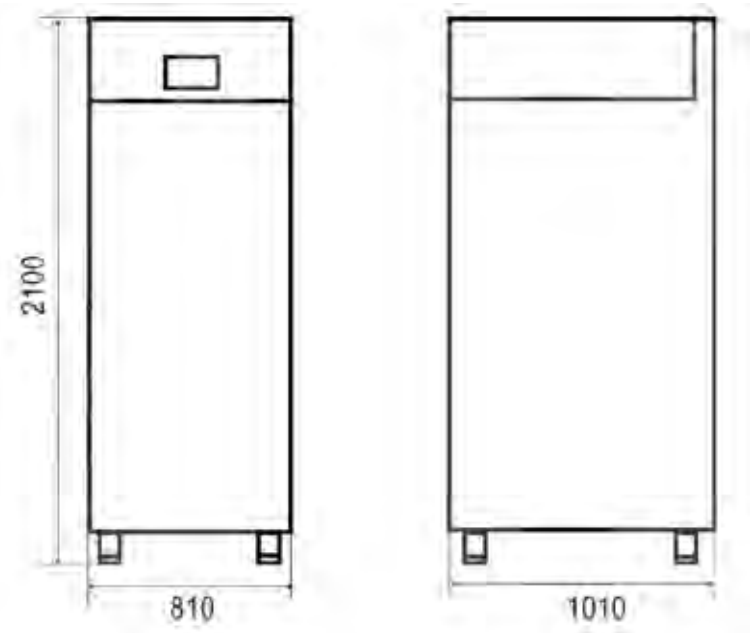

AER-401
AER-402
AEC-401
AEC-402

AERE-401
AECE-401

AP-400

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *containere*	pares de guía *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AER-400	-2°C +8°C	600	1900	650	3	0	0	337	230V-50Hz	R290	502	243	D	5 40°C 40%
AEC-400	-20°C -15°C	600	1900	650	3	0	0	337	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
AP-400	-5°C -1°C	600	1900	650	5	5	0	337	230V-50Hz	R290	502	330	-	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AER / AEC / AP / AEM** 40°C **AERE / AECE** 32°C

AP-400: Contenedores plásticos 410x460x150 sobre estantes de alambre en acero plastificado
AERE: doble cristal + LEDS
AECE: triple cristal + LEDS
AERE / AECE-400: 4 estantes

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature :* ***AER / AEC / AP/ AEM*** *40°C* ***AERE / AECE*** *32° C*

AP-400*: Plastic containers 410x460x150 on shelves*
AERE*: double glazed door + LEDS*
AECE*: triple glazed door + LEDS*
AERE / AECE-400*: 4 shelves*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*extra shelf*
set adicional guías (125)	*slides extra set (125)*
cerradura puerta inox	*solid door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
barras carniceras	*bars for meat set*
set 4 ruedas	*4 castors set*
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*
respaldo inox	*stainless steel rear side*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*
APPCC	*HACCP*

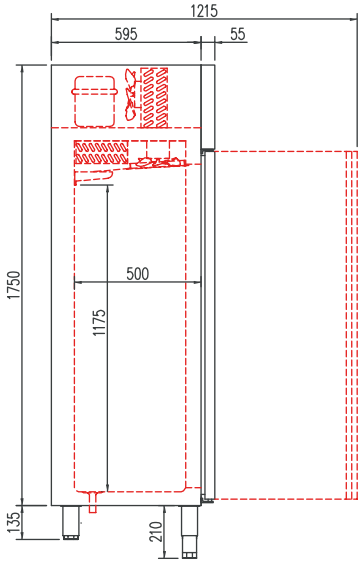

AER-125-2
AEC-125-2

AEM-125

AERE-125
AECE-125

AP-125

AERP-125

AERPE-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *containers*	pares de guía *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AER-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	6	0	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
AEC-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	0	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
AEM-125	-2°C +8°C / -20°C -15°C	1250	2040	700	6	0	6	830	230V-50Hz	R290+R290	271+385	213+432	-	4 30°C 55%
AERE-125	0°C +8°C	1250	2040	770	8	0	8	979	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%
AP-125	-5°C -1°C	1250	2040	770	-	14	14	979	230V-50Hz	R290	833	810	-	4 30°C 55%
AERP-125	0°C +8°C	1250	2040	770	-	0	38	979	230V-50Hz	R290	543	416	-	4 30°C 55%
AERPE-125	0°C +8°C	1250	2040	770	-	0	38	979	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AER / AEC / AP / AEM** 40°C **AERE / AECE** 32°C

AP-125: Contenedores plásticos para pescado
AERP-125: capacidad bandejas o estanes 60x40

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature :* ***AER / AEC / AP/ AEM*** *40°C* ***AERE / AECE*** *32° C*

AP-400*: Plastic containers for fish*
AERP-125*: 60x40 capacity*

ACR-751
ACC-751

ACR-752
ACC-752

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-750	-2°C +8°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	232	C	5 40°C 40%
ACC-750	-20°C -15°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

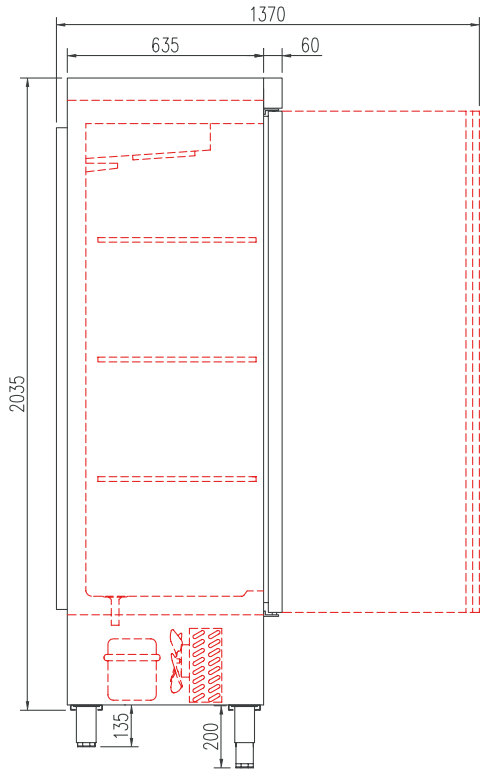

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional shelf*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

ACR-752

ACR-1302
ACC-1302

ACR-1303
ACC-1303

ACR-1304
ACC-1304

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-1300	-2°C +8°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACC-1300	-20°C -15°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

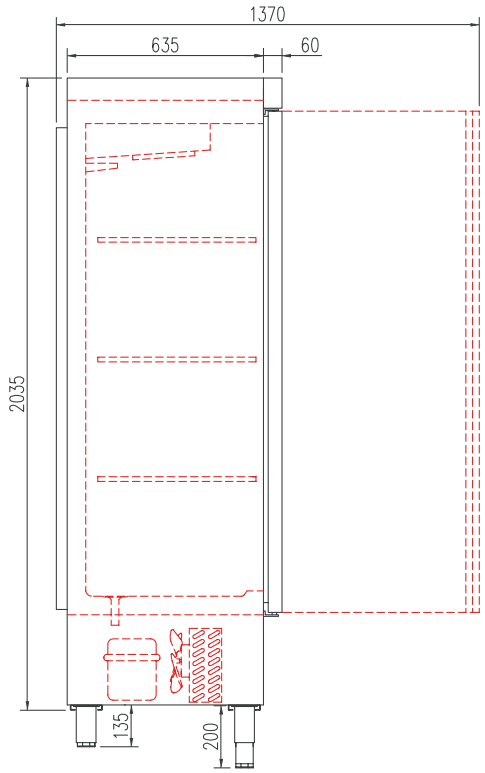

ACC-1303

ACR-2003
ACC-2003

ACR-2004
ACC-2004

ACR-2005
ACC-2005

ACR-2006
ACC-2006

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-2000	-2°C +8°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1702	897	E	5 40°C 40%
								R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACC-2000	-20°C -15°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
								R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- **Control** digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

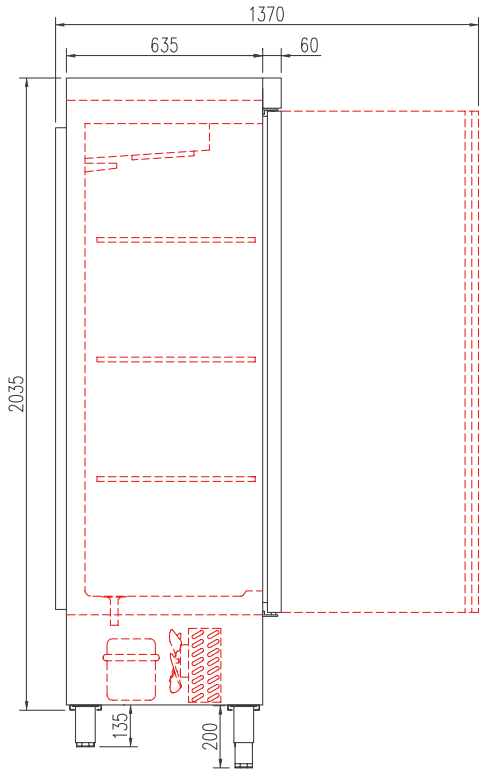

ACR-2006

ACRV-751
ACCV-751

ACRV-1302
ACCV-1302

ACRV-2003
ACCV-2003

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-751	-2°C +8°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
								R290	502	260	D	5 40°C 40%
ACCV-751	-20°C -15°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560	E	3 25°C 60%
								R449A*	452	627	-	4 30°C 55%
ACRV-1302	-2°C +8°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
								R290	845	396	E	4 30°C 55%
ACCV-1302	-20°C -15°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	957	E	3 25°C 60%
								R449A*	1042	1010	-	4 30°C 55%
ACRV-2003	-2°C +8°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932	-	4 30°C 55%
								R290	1702	943	E	4 30°C 55%
ACCV-2003	-20°C -15°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726	E	3 25°C 6-%
								R449A*	1630	1640	-	4 30°C 55%

* ver pag 143- see *pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV: Doble cristal + LEDs, ACCV: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *ACRV: Double glazed door + LEDs, ACCV: Triple glazed door + LEDs*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C*

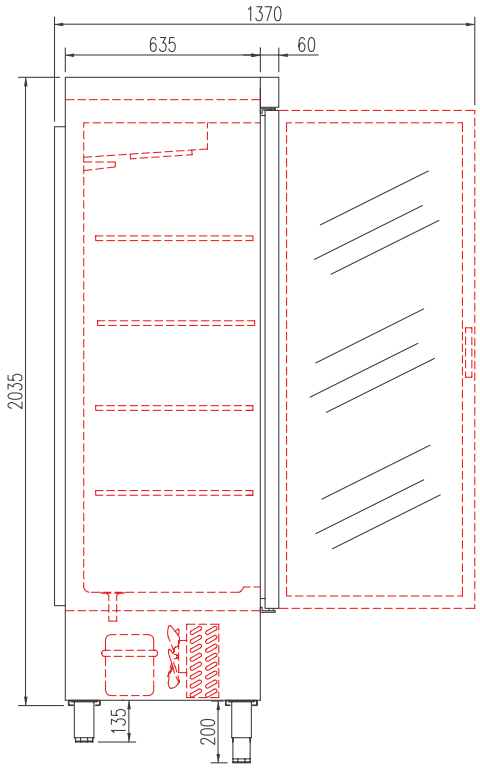

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

ACRV-1302

Serigrafiado perimetral
Perimetral serigraphy

ACRV-751

ADP-1302

ADP-1303

ADP-1304

ADP-2005

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ADP-1302	-2°C +8°C / -5°C -1°C	1370	2160	735	3	6	6	1010	230V-50Hz	R134a+R134a*	245+485	253+495
										R290+R290	502+245	253+431
ADP-1303/4	-2°C +8°C / -5°C -1°C	1370	2160	735	4+1	3	3	1165	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+178	472+266
										R290+R290	845+502	372+369
ADP-2005	-2°C +8°C / -5°C -1°C	2055	2160	735	6+3	6	6	1725	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+485	472+491
										R290+R290	845+845	370+431

* ver pag 143- *see pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40° 40% ambiente

Departamento de pescado

- Evaporador estático, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo-4°C +4°C a 40°C ambiente
- Contenedores plástico, sobre guías inox

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° 40% ambient*

Fish door

- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Operating temperature -4°C +4°C , 40° C ambient*
- *Plastic containers as standard, on stainless steel slides*

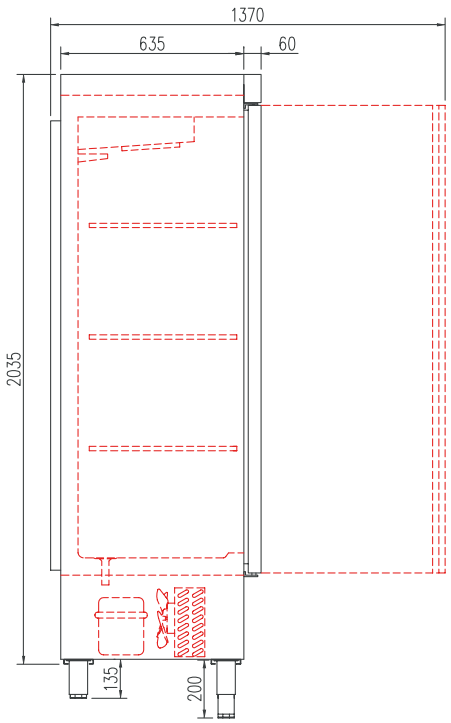

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
barras carncineras	*meat bars*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

ACM-1302

ACM-1303

ACM-1304

ACM-2005

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ACM-1302	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2115	735	6	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A*	245+452	253+620
										R290+R290	820+398	523+445
ACM-1303/4	-2°C -20°C +8°C -15 °C	1370	2115	735	4+1	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+606	434+553
										R290+R290	845+606	361+553
ACM-2005	-2°C -20°C +8°C -15 °C	2055	2115	735	9+3	0	0	1725	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+352	472+580
										R290+R290	845+361	370+642

* ver pag 143- *see pag 143*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento de congelados

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento protector
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo-20°C-15°C a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° C ambient*

Low temperature door

- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Operating temperature -20°C -15°C , 40°C ambient*

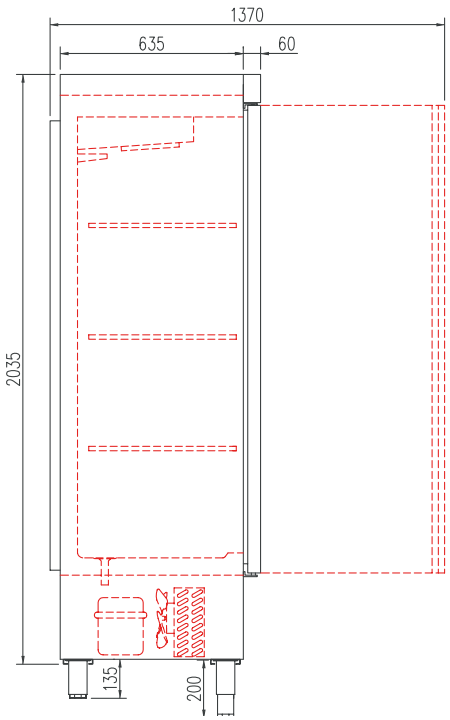

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
barras carncineras	*meat bars*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
APPCC	*HACCP*

ACR-55-1
ACC-55-1

ACR-55-2
ACC-55-2

ACR-125-2
ACC-125-2

ACR-125-3
ACC-125-3

ACR-125-4
ACC-125-4

ACM-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-55	-2°C +8°C	530	2040	770	3	3	409	230V-50Hz	R290	303	207	D	5 40°C 40%
ACR-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	6	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACC-55	-20°C -15°C	540	2040	770	3	3	409	230V-50Hz	R290	495	474	E	4 30°C 55%
ACC-125	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
ACM-125	2°C +8°C -20°C -15°C	1250	2040	700	6	6	830	230V-50Hz	R-290+R290	271+385	213+432	-	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *ACRV / ACCV double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

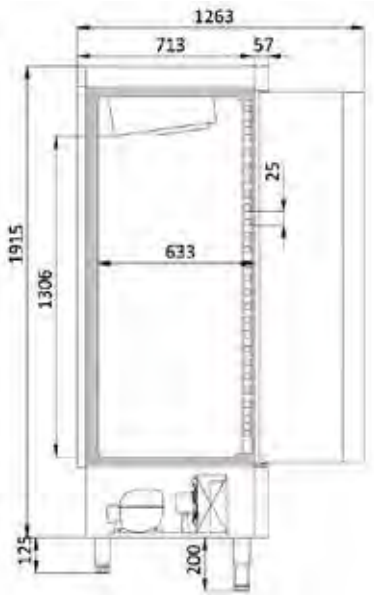

ACR-55

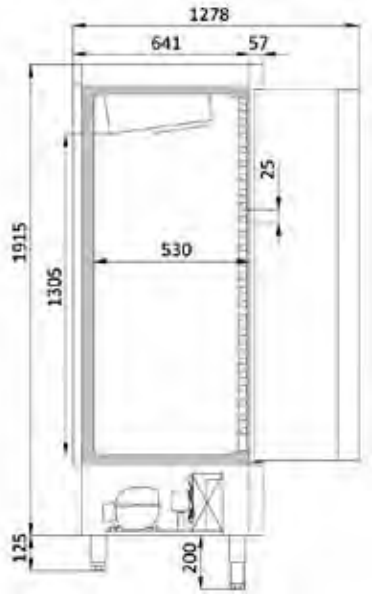

ACR-125

ACRV-55
ACCV-55

ACRV-125
ACCV-125

ACRP-125-14

ACRP-125-40
ACCP-125-40

ACRPV-125-40
ACCPV-125-40

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-55	-2°C +8°C	540	2040	770	4	4	409	230V-50Hz	R290	303	207	4 30°C 55%
ACRV-125	-2°C +8°C	1250	2040	700	8	8	964	230V-50Hz	R290	543	434	4 30°C 55%
ACCV-55	-20°C -15°C	540	2040	770	4	4	409	230V-50Hz	R290	495	485	4 30°C 55%
ACRP-125-14	-5°C -1°C	1250	2040	700	-	14	979	230V-50Hz	R290	833	810	4 30°C 55%
ACRP-125-40	0°C +8°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	543	434	4 30°C 55%
ACCP-125-40	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	833	810	4 30°C 55%
ACRPV-125-40	2°C +8°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	543	434	4 30°C 55%
ACCPV-125-40	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	34	979	230V-50Hz	R290	833	824	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Modelo 14: cajas para pescado
- Modelos 40: capacidad bandejas / parrillas pasteleras 60x40
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Model 14: fish containers*
- *Models 40: capacity for 60x40 trays or shelves*
- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *ACRV / ACCV double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation shelf , removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

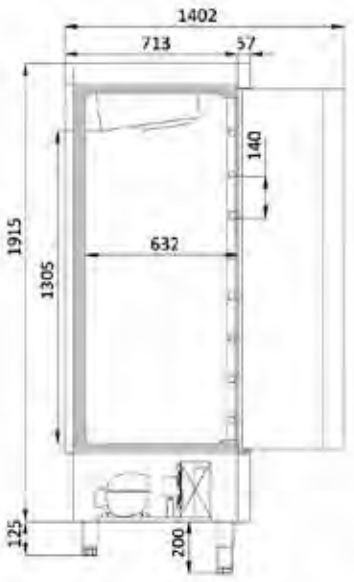

ACRP-125-14

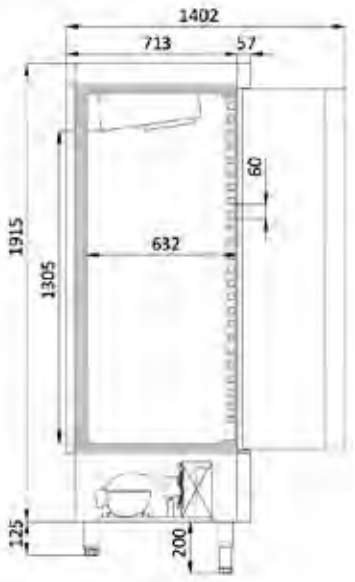

ACRP-125-40

TRADITION UNITED WITH HIGH TECHNOLOGY

Salami curing is a ***time-honoured technique*** *that has been passed down through generations.*

The process of ***heat drying and fermenting*** *results in a* ***unique and flavorful product****.*

This process requires a ***dedicated temperature and humidity-controlled space****, as well as* ***specialized equipment****.*

In our own experience, ***different clients need different configurations to get the same excellent final product.***

The origins of salami-making can be traced back to ancient civilizations, particularly the Romans, who are believed to have introduced the technique to Europe. Salami was a popular food as it was a compact and long-lasting source of protein.

Salami curing is a process of ***preserving meat by using salt and other ingredients, such as spice****s, to prevent the growth of harmful bacteria. The mixture is then* ***stuffed into casings and left to ferment and dry for several weeks or months****, depending on the desired flavour and texture.*

During the fermentation process, lactic acid bacteria break down the sugars in the meat which lowers the pH of the meat. This creates an acidic environment that inhibits the growth of harmful bacteria and gives the salami its distinctively flavour.

As the salami dries, it ***loses moisture and becomes denser****, resulting in a firmer texture. The drying process also concentrates the flavours of the spices and curing agents.*

In addition to the flavour, salami curing also provides a longer shelf life for the meat.

*The s***alt, curing agents and controlled procedure of temperature and humidity** *help to prevent spoilage.*

TRADICIÓN UNIDA A LA ALTA TECNOLOGÍA

El **curado de embutidos**, es una técnica tradicional que se ha transmitido de generación en generación.

El proceso de ***estufaje, fermentación y secado,*** da como resultado un producto único y muy apreciado para el consumo.

Este proceso requiere un **espacio dedicado con temperatura y humedad controladas**, así como un **equipo especializado**.

En nuestra experiencia, **diferentes clientes necesitan diferentes configuraciones para obtener el mismo excelente producto final**.

Los orígenes de la elaboración del salami se remontan a civilizaciones antiguas, en particular a los romanos, quienes se cree que introdujeron la técnica en Europa. El salami era un alimento popular ya que era una fuente de proteína compacta y duradera.

El curado de embutidos, es un proceso de **conservación mediante el uso de sal y otros ingredientes como especias**, para evitar el crecimiento de bacterias dañinas. Esta mezcla se deja **fermentar y secar durante varias semanas o meses**, según el sabor y la textura deseados.

Durante el proceso de fermentación, las bacterias del ácido láctico descomponen los azúcares de la carne, lo que reduce el pH de la carne. Esto crea un ambiente ácido que inhibe el crecimiento de bacterias dañinas y le da al embutido su distintivo sabor.

A medida que avanza el proceso, el embutido **pierde humedad y se vuelve más denso**, lo que resulta en una textura más firme. El proceso de secado también concentra los sabores de las especias.

Además del sabor, el curado del embutido prolonga la vida útil de la carne.

La **sal, el curado y el procedimiento controlado en temperatura y humedad** ayudan a prevenir el deterioro.

ASC-751 | ASCV-751 | ASC-S-751 | ASC-ES-752

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	estufaje *dripping*	secado *drying*	voltaje *voltage*	rango *range* °C	capacidad *capacity* max. Kg.	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	estufaje *dripping* max. W	secado *drying* max. W	clase 2015/1094 EN16825
ASC-751	680	2160	735	op.	3 KIT	505	✔	✔	230V-50Hz	+4°C +30°C	30	R290	490	556	265	5 40°C 40%
ASCV-751	680	2160	735	op.	3 KIT	505	✔	✔	230V-50Hz	+4°C +30°C	30	R290	490	556	285	5 40°C 40%
ASC-S-751	680	2160	735	op.	3 KIT	505	no	✔	230V-50Hz	+4°C +16°C	30	R290	490	-	265	5 40°C 40%
ASC-ES-752	680	2160	735	op.	2 KIT	245+245	✔	✔	230V-50Hz	+22°C +30°C	15	R290	315	556	180	5 40°C 40%
										+4°C +16°C	15	R290	315	-	180	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- ASCV: Luz interior LED tonos rojizos
- KITS barras carniceras (3 barras por cada Kit), estante opcionales.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclo de estufaje, con termostato de seguridad de rearme automático (50°C OFF, 35°C ON)
- Ventiladores funcionamiento independiente frio- calor- humedad
- Estufaje con sistema para renovación y purificación de aire
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)
- 6 programas pre-configurados, reprogramables según necesidad del proceso.
- Cada programa cuenta con hasta 8 ciclos ajustables en tiempo, temperatura y humedad (sólo en modo secado)

- **ASC y ASCV**: un recinto para estufaje y secado
- **ASC-S**: un recinto sólo para secado
- **ASC-ES**: dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opening over 90 °)*
- *Embedded stainless steel door*
- *ASCV: Soft pink LED interior light*
- *Meat bars KITS (3 bars for each Kit), shelves on demand.*
- *Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm*
- *Removable control panel and motor ventilation gride*
- *Ventilated condensing unit*
- *Resistances for dripping cycles, with automatic reset safety thermostat (50°C OFF, 35°C ON)*
- *Fans independent operation cold - heat - humidity*
- *Dripping process with air purification and renewal system*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** insulation on sides*
- *Digital control, efficient management of energy consumption and HACCP by WIFI or BT module 8on demmand)*
- *6 pre-set recipes, re-programablesfor particular curing process needs.*
- *Up to 8 phases for each recipe adjustables in time, temperature and humidity (only for drying)*

- **ASC y ASCV**: *one section for dripping a drying*
- **ASC-S**: *one section just for dripping*
- **ASC-ES**: *two independent sections, one for dripping and one for drying*

CICLO - *CYCLE*	renovación *renewal*	tiempo- *time* min	tiempo- *time* max	temp. min	temp. max	humedad- *humidity* min	humedad- *humidity* max
ESTUFAJE - *DRIPPING*	si / *yes*	1 h	240 h	*22°C	*30°C	no	no
SECADO - *DRYING*	no	1 h	240 h	4°C	16°C	**50%	**90%

*equipo frig. de apoyo- *with frig device*
**sin aporte exterior- *no external inlet needed*

OPCIONES	*OPTIONS*	
parrilla adicional	*additional shelf*	
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	
barras carncineras	*meat bars*	
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	
set 5 ruedas	*set 5 wheels*	
cerradura puerta inox	*SS door lock*	
respaldo inox	*SS rear side*	
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	
Conexíon WIFI o BT	*WIFI or BT module*	

Estantes opcionales
Optional shelves

+4°C
+30°C

50%
90%

LEDs

ASCV-1302

ASC-ES-752

ASC-S-751

ASC-1302

ASCV-1302

ASC-S-1302

ASC-ES-1303

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	estufaje *dripping*	secado *drying*	voltaje *voltage*	rango *range* °C	capacidad *capacity* max. Kg.	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	estufaje *dripping* max. W	secado *drying* max. W	clase 2015/1094 EN16825
ASC-1302	1370	2160	735	op.	3 KIT	1201	✔	✔	230V-50Hz	+4°C +30°C	60	R290	750	815	360	5 40°C 40%
ASCV-1302	1370	2160	735	op.	3 KIT	1201	✔	✔	230V-50Hz	+4°C +30°C	60	R290	750	815	400	5 40°C 40%
ASC-S-1302	1370	2160	735	op.	3 KIT	1201	no	✔	230V-50Hz	+4°C +16°C	60	R290	750	-	360	5 40°C 40%
ASC-ES-1303	1370	2160	735	op.	2 KIT	956+245	✔	✔	230V-50Hz	+22°C +30°C	45	R290	315	556	180	5 40°C 40%
										+4°C +16°C	15	R290	750	-	360	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- ASCV: Luz interior LED tonos rojizos
- KITS barras carniceras (3 barras por cada Kit), estante opcionales.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclo de estufaje, con termostato de seguridad de rearme automático (50°C OFF, 35°C ON)
- Ventiladores funcionamiento independiente frio- calor- humedad
- Estufaje con sistema para renovación y purificación de aire
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)
- 6 programas pre-configurados, reprogramables según necesidad del proceso.
- Cada programa cuenta con hasta 8 ciclos ajustables en tiempo, temperatura y humedad (sólo en modo secado)

- **ASC y ASCV**: un recinto para estufaje y secado
- **ASC-S**: un recinto sólo para secado
- **ASC-ES**: dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opening over 90 °)*
- *Embedded stainless steel door*
- *ASCV: Soft pink LED interior light*
- *Meat bars KITS (3 bars for each Kit), shelves on demand.*
- *Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm*
- *Removable control panel and motor ventilation gride*
- *Ventilated condensing unit*
- *Resistances for dripping cycles, with automatic reset safety thermostat (50°C OFF, 35°C ON)*
- *Fans independent operation cold - heat - humidity*
- *Dripping process with air purification and renewal system*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** insulation on sides*
- *Digital control, efficient management of energy consumption and HACCP by WIFI or BT module 8on demmand)*
- *6 pre-set recipes, re-programablesfor particular curing process needs.*
- *Up to 8 phases for each recipe adjustables in time, temperature and humidity (only for drying)*

- **ASC y ASCV**: *one section for dripping a drying*
- **ASC-S**: *one section just for dripping*
- **ASC-ES**: *two independent sections, one for dripping and one for drying*

CICLO - *CYCLE*	renovación *renewal*	tiempo- *time* min	tiempo- *time* max	temp. min	temp. max	humedad- *humidity* min	humedad- *humidity* max
ESTUFAJE - *DRIPPING*	si / *yes*	1 h	240 h	*22°C	*30°C	no	no
SECADO - *DRYING*	no	1 h	240 h	4°C	16°C	**50%	**90%

*equipo frig. de apoyo- *with frig device*
**sin aporte exterior- *no external inlet needed*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
Conexíon WIFI o BT	*WIFI or BT module*

Estantes opcionales
Optional shelves

+4°C
+30°C

50%
90%

ASC-ES-1303

ASC-1302

ASC-S-1302

PRODUCT EXCELLENCE, THE MVP

*The **dry ageing process** is a time-honoured technique that results in a superior product with a unique flavour profile for butcher experts looking to offer a premium product to their customers.*

*The dry ageing process requires a **dedicated temperature and humidity-controlled space**, as well as **specialized usser&equipment.***

Every expert has their own experience and for that, our professional cabinets let'em the chance to adjust the process.

*Our smart ageing technology takes **the simple way out of the process**, allowing you to create the **tastiest meats**.*

*The dry ageing meat process has been used as a way to preserve meat. It involves hanging whole cuts of meat in a t**emperature and humidity-controlled environment for a period of time**, allowing natural enzymes to break down the connective tissues and fat,* **enhancing the flavour and tenderness of the meat.**

*This process typically takes **several weeks,** during which **the meat loses moisture,** resulting in a more concentrated flavour. The controlled temperature and humidity prevent spoilage and the growth of harmful bacteria while allowing for the development of the **meat's natural flavour.***

The enzymes that break down the connective tissues and muscle fibres also break down the fat, resulting in a more tender and flavorful cut of meat. The meat also takes on a unique flavour that is highly sought after by meat connoisseurs. The resulting meat has superior flavour and tenderness which translates into a better experience for those who can offer dry-aged beef to their customers

MADURACION DE CARNES

DRY AGED meat

EL PROTAGONISTA, LA EXCELENCIA DEL PRODUCTO

El proceso de **madurado en seco** es una técnica tradicional que da como resultado un producto superior con un perfil de sabor único para los carniceros expertos que buscan ofrecer un producto premium a sus clientes.

El proceso de envejecimiento en seco **requiere un espacio dedicado con temperatura y humedad controladas,** así como **equipo y usuario especializados.**

Cada experto tiene su propia experiencia y para eso, nuestros gabinetes profesionales les dan la oportunidad de ajustar el proceso.

Nuestra tecnología de maduración inteligente **simplifica el proceso** y le permite crear las **carnes más sabrosas.**

El proceso de maduración de la carne en seco se ha utilizado como una forma de conservar la carne. Se trata de mantener cortes enteros de carne en un **ambiente con temperatura y humedad controladas durante un período de tiempo**, lo que permite que las enzimas naturales actúen sobre los tejidos y grasa, **mejorando el sabor y la ternura de la carne**.

Este proceso suele durar **varias semanas**, durante las cuales **la carne pierde humedad**, lo que da como resultado un sabor más concentrado. L**a temperatura y la humedad controladas** evitan el deterioro y el crecimiento de bacterias dañinas al mismo tiempo que permiten el desarrollo del **sabor natural de la carne.**

Gracias a las características que el madurado aporta a la carne, al final del proceso se obtiene un corte de carne más tierno y sabroso, con sabor único muy buscado y apreciado por los paladares que buscan una experiencia diferente.
Este resultado, sólo es posible uniendo la experiencia del carnicero experto con el mejor equipamiento profesional desarrollado para este particular proceso.

DAV-200-P

DAV-200

DAV-400

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	capacidad carne *meat capacity* (Kg.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
DAV-200	-2°C +8°C	600	900	650	1	1	120	20	230V-50Hz	R290 / R600a	304	201	4 30°C 55%
DAV-400	-2°C +8°C	600	1545	650	2	1	240	55	230V-50Hz	R290	460	241	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua) Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake). This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system

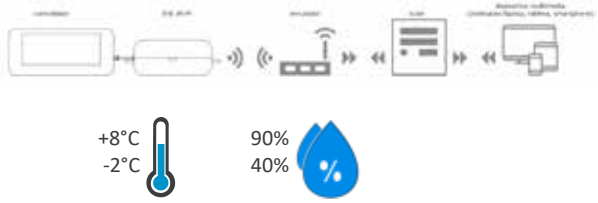

- Exterior en acero plastificado negro (inox opcional), excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos rojizos
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión y filtro de carbón activo
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)

- *Black coated steel (AISI-304 on demand) exterior, except rear side.*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)*
- *Double LED interior light, soft pink*
- *SS shelves and meat bar*
- *Salt blocks and tray, on demnad*
- *Height adjusters*
- *Ventilated condensing unit*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating and carbon filter*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption and hACCP by WIFI or BT module*

OPCIONES	***OPTIONS***
módulo Bluetooth o WIFI	*bluetooth or WIFI set*
estante adicional	*aditional shelf*
barras carniceras adicionales	*aditional bars*
set 4 ruedas	*4 castors set*
bandeja para 2 bloques sal	*tray for 2 salt blocks*
bloque de sal 200x100x25	*200x100x25 salt block*
exterior inox o lacado	*SS exterior or laquered*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*

Exterior inox o lacado opcional

SS exterior or lacquered on demand

DAV-200

DAV-200-P

DAV-400

DAW-400-NN + DA-200-NI + DAV-400-NI

Combinan con armarios enfriadores de vino, pag. 120
Combine with wine cooler cabinets, pag. 120

DA-400-II DA-400-NI	DA-750-II DA-750-NI	DA-1002-II DA-1002-NI	DA-2003-II DA-2003-NI

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	capacidad carne *meat capacity* (Kg.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
DA-400	-2°C +8°C	600	1900	650	2	1	320	75	230V-50Hz	R290	488	307	4 30°C 55%
DA-750	-2°C +8°C	680	2130	850	2	1	645	150	230V-50Hz	R290	502	307	4 30°C 55%
DA-1002	-2°C +8°C	1370	2130	850	4	2	1404	300	230V-50Hz	R290	1000	620	4 30°C 55%
DA-2003	-2°C +8°C	2055	2130	850	6	3	2197	450	230V-50Hz	R290	1710	1100	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua) Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake). This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system



- Exterior en acero plastificado negro o inox, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos rojizos
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura delanteros y rodillos en la parte trasera para facilirar el desplazamiento
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión y filtro de carbón activo
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, con eficiente gestión del consumo de energía y HACCP por conexión WIFI o BT (opcionales)

- *Black coated steel or AISI-304 exterior, except the rear side*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Reversible opening doors (751), with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)*
- *Double LED interior light, soft pink*
- *SS shelves and meat bar*
- *Salt blocks and tray, on demnad*
- *Front height adjusters and rear rollers for easy movement*
- *Ventilated condensing unit*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating and carbon filter*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature and humidity control, efficient management of energy consumption and hACCP by WIFI or BT module*

OPCIONES	***OPTIONS***
módulo Bluetooth o WIFI	*bluetooth or WIFI set*
estante adicional DA400	*DA400 extra shelf*
DA750/1002/2003 estante extra	*DA750/1002/2003 extra shelf*
barras carniceras adicionales	*aditional bars*
set 4 ruedas	*4 castors set*
set 5 ruedas	*5 castors set*
set 6 ruedas	*6 castors set*
bandeja para 3 bloques sal	*tray for 3 salt blocks*
bloque de sal 200x100x25	*200x100x25 salt block*
exterior lacado	*laquered exterior*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*

STANDARD	
II	ext. inox + int. inox
	SS ext + SS interior
NI	ext. negro + int. inox
	black ext. + SS interior

DA-400-NI

DA-750-NI

CORECO

5

ABATIDORES DE TEMPERATURA
BLAST CHILLERS & FREEZERS

Pag. **192-193** Abatidor 3 niveles
3 levels blast chiller

Pag. **194-195** Abatidor 5 niveles
5 levels blast chiller

Pag. **196-197** Abatidor 7 niveles
7 levels blast chiller

Pag. **198-199** Abatidor 7 niveles horizontal
Horizontal 7 levels blast chiller

Pag. **200-201** ABATIDOR 10 niveles
10 levels blast chiller

Pag. **202-203** ABATIDOR 15 niveles
15 levels blast chiller

CORECO GOURMET

¿Qué es un abatidor?
Un abatidor es un equipo que baja rápidamente la temperatura de los alimentos. Los abatidores rápidos también se conocen como congeladores rápidos o ultracongeladores. Por lo general, tienen varios estantes donde las bandejas de alimentos o las bandejas de hojas se pueden almacenar y refrigerar a temperaturas extremadamente bajas.

¿Cómo funciona un abatidor?
Los abatidores funcionan aplicando aire enfriado a presión sobre los alimentos colocados en el interior. Este proceso de enfriamiento rápido (abatimiento) disminuye el tamaño de los cristales de hielo que aparecen en los alimentos. Al descongelar alimentos, los cristales de hielo grandes se derriten y hacen que se libere el exceso de humedad, lo que afecta al sabor y calidad.

¿Cuánto tiempo tarda un abatidor en enfriar los alimentos?
El objetivo de un abatidor es enfriar los alimentos a un ritmo rápido. Por lo general, pueden reducir la temperatura de los alimentos de +90°C a +3°C (abatimiento positivo) en menos de 90 minutos o de +90°C a -18°C (abatimiento negativo) aproximadamente 180 minutos. Esto depende de la temperatura de los alimentos, del ajuste del abatidor y de si está congelando los alimentos o simplemente enfriándolos.

What is a Blast Chiller?
A blast chiller is a piece of equipment that quickly lowers the temperature of food. Blast chillers are also referred to as blast freezers or flash freezers. They typically have multiple shelves where food pans or sheet pans can be stored and chilled at extremely low temperatures.

How Does a Blast Chiller Work?
Blast chillers or freezers operate by blowing forced cooled air over food placed inside. This rapid cooling process decreases the size of ice crystals that appear on food. When defrosting food, large ice crystals melt and cause excess moisture to release, which largely impacts the taste and quality of your food products.

How Long Does a Blast Chiller Take to Chill Food?
The goal of a blast chiller is to chill foods at a rapid rate. They can typically bring the temperature of foods down from +90°C to +3°C (blast chilling) in less than 90 minutes or from +90°C to -18°C (blast freezing) about 180 minutes. This is dependent on the temperature of the food, blast chiller setting, and whether you are freezing your food or simply

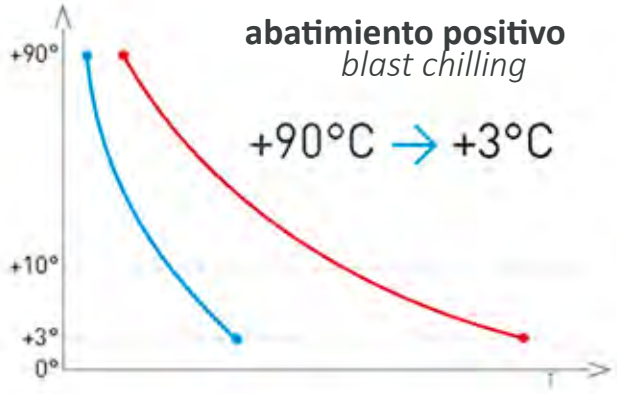

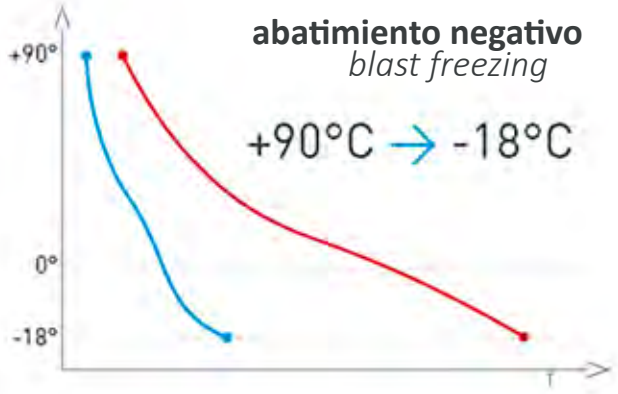

Evitar la zona de peligro de temperatura
Las bacterias se multiplican a un ritmo rápido a temperaturas altas. Mantener los alimentos en la zona de peligro de temperatura durante un período prolongado aumenta las posibilidades de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos.
Los abatidores rápidos bajan la temperatura de los alimentos a un ritmo rápido y los protegen de la zona de peligro.

Avoiding the Temperature Danger Zone
Bacteria multiply at a rapid pace on hight temperaures. Keeping food in the temperature danger zone for an extended amount of time increases the chances of foodborne illness.
Blast chillers lower the temperatures of food at a rapid pace and protect food from the danger zone.

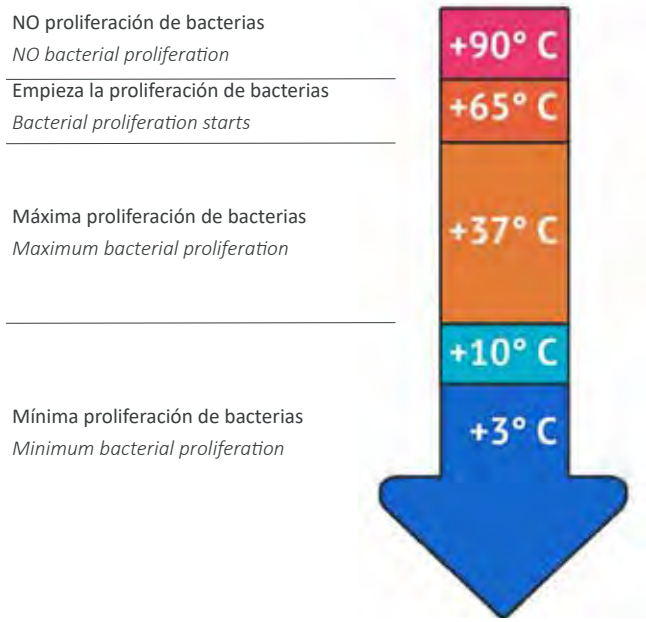

Qué es y cómo funciona un ABATIDOR de TEMPERATURA

BLAST CHILLER & FREEZER, what is and how it works

INTERFAZ DE PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL
Incorporamos interfaz táctil con pantalla de 5" que permite un uso sencillo e intuitivo del abatidor, adaptada a las necesidades de los chefs más exigentes. Iconos intuitivos facilitan el acceso a las numerosas funciones para una gestión óptima de cada proceso. Cada ciclo es personalizable para conseguir el proceso ideal para cada alimento.

GRAPHIC TOUCH SCREEN INTERFACE
We incorporate a touch interface with a 5 "screen that allows a simple and intuitive use of the blast chiller, adapted to the needs of the most demanding chefs. Intuitive icons facilitate access to the numerous functions for optimal management of each process. Each cycle is customizable to achieve the ideal process for each food.

CICLOS DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN RÁPIDA
Enfrían a +3°C y congelan a -18°C, manteniendo la consistencia, humedad y propiedades nutritivas, reduciendo el tamaño de los microcristales en la estructura interna de los alimentos.

QUICK FREEZING AND COOLING CYCLES
Cooling to + 3°C and freezing at -18°C, preserving consistency, humidity and nutritional properties, reducing the size of the microcrystals in the internal structure of the food.

DESCONGELACIÓN ALIMENTOS
Controlan el proceso de descongelación y programar la temperatura correcta significa ralentizar el proceso de proliferación bacteriana y mantener intacta la estructura de los alimentos.

DEFROSTING FOOD
Controlling the defrosting process and setting the correct temperature means slowing down the bacterial growth process and keeping the food structure intact.

CICLO MANTENIMIENTO TEMPERATURA
Mantiene el alimento a la temperatura programada, positiva o negativa.

TEMPERATURE MAINTENANCE CYCLE
It keeps the food at the programmed temperature, positive or negative.

ENDURECIMIENTO DE HELADO
Congela rápidamente la mezcla recién batida a-18°C en el núcleo, favoreciendo la formación de cristales finos y regulares para un helado homogéneo

ICE CREAM HARDENING
Quickly freezes the freshly beaten mixture at -18°C in the core, favoring the formation of fine and regular crystals for a homogeneous ice cream

PRE-ENFRIAMIENTO
Antes de operar con el abatidor ciclos de refrigeración o congelación, con el pre-enfriamiento se consigue atemperar el habitáculo interior para mejor rendimiento del proceso

PRE-COOLING
Before operating with the blast chiller cooling or freezing cycles, with pre-cooling it is possible to temper the interior compartment for better process performance

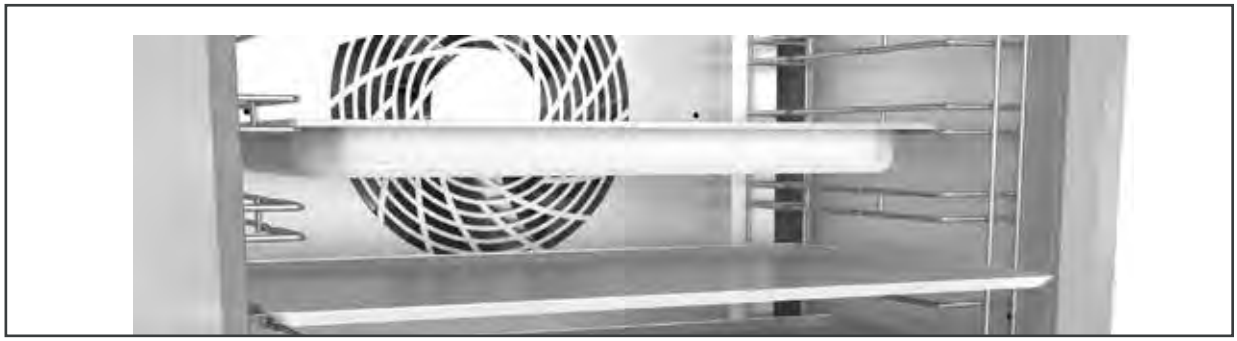

A3N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	pares guías *slides sets* (uds)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +3 (kg)	producción *production* +65/-18 (kg)	clase *climate*
A3N	715	520	700	45	3	3	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	694	1100	10	6,8	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/1 (cubetas no incluidas)
- 70 mm paso entre niveles
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and inner capacity (trays or shelves, not included)*
- *70 mm distance between levels*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chillig standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Optional: *WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet*

GN 1/1 - 40

A5N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +3 (kg)	producción *production* +65/-18 (kg)	clase *climate*
A5N	800	900	800	60	5	4	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	907	990	23	14	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chillig standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: *WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet*

GN 1/1 - 40

Sonda de pincho calefactada desmontable, incluida en todos los modelos
Detachable heatedcore probe, included in all models

A7N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +3 (kg)	producción *production* +65/-18 (kg)	clase *climate*
A7N	800	1240	800	60	7	7	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: *WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet*

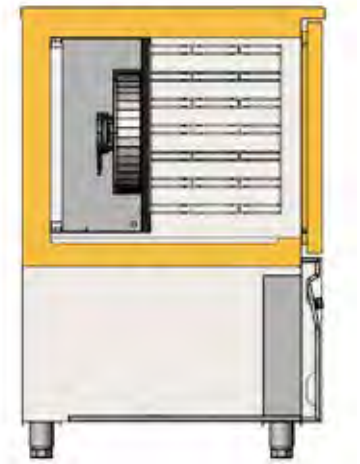

GN 1/1 - 40

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity

A7N-H

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +3 (kg)	producción *production* +65/-18 (kg)	clase *climate*
A7N-H	1350	850	700	60	7	-	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/ (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: *WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet*

GN 1/1 - 40

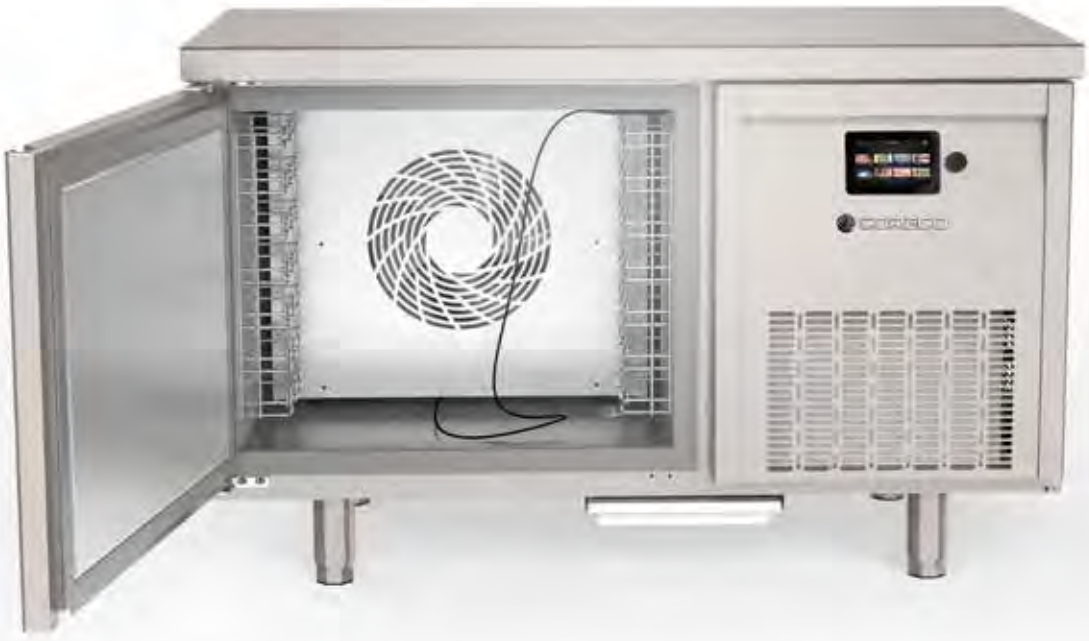

A10N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +3 (kg)	producción *production* +65/-18 (kg)	clase *climate*
A10N	800	1590	800	60	10	10	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	*R452A	2130	2080	42	33	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

* Version R290, consultar- *ask for R290 version*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: *WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet*

DIGITAL CONTROL

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity

A15N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +3 (kg)	producción *production* +65/-18 (kg)	clase *climate*
A15N	800	1920	800	60	15	15	si *yes*	si *yes*	120	270	3N 400V 50/60Hz	*R452A	2760	2680	63	37	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

* Version R290, consultar- *ask for R290 version*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: *WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet*

HACCP
DIGITAL CONTROL

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity

CORECO

COMERCO

6

Faescor S-line

Gama faescor - *faescor range*

Pag. **206-207** Mesa fria y armario GN refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN refrigerated counter and cabinets

Mesas 600 - *600 refrigerated table*

Pag. **208-209** Mesa fria SNACK, refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK refrigerated counter

Pag. **210-211** Mesa fria SNACK frente mostrador, refrigeración
Chiller back bar SNACK counter

Pag. **212-213** Estanteria y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table

Mesas 700 - *700 refrigerated table*

Pag. **214-215** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador, refrigeración y congelados
Chiller and freezerGN 1/1 counter

Armarios SNACK - *SNACK Cabinets*

Pag. **216-217** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. **218-219** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración
Chiller glass door SNACK cabinet

Armarios GN 2/1 - *GN 2/1 Cabinets*

Pag. **220-221** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados costados embutidos
Press-formed Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. **222-223** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Armarios FIT

Pag. **224** Armario GN FIT
SNACK FIT cabinet

Pag. **225** Armario SNACK FIT
GN FIT cabinet

ABATIDORES - *Blast chillers & freezers*

Pag. **226-227** Abatidores 3, 5 y 7 niveles
3, 5 and 7 levels blast chillers

Vitrinas - *Serveover counter*

Pag. **228-237** Vitrina expositora
Serve over counter

TGR-135
TGC-135

TGR-180
TGC-180



TGR: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas

TGR: Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners

Cajones sólo modelos -2°C +8°C - *Drawers only for -2°C +8°C*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TGR-135	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
TGR-180	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
TGC-135	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	556	-	4 30°C 55%
TGC-180	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-430, excepto respaldo y fondo
- Fondo Interior en acero ino AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, resto en AISI-430
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **TGR** 40°C ambiente
  TGC 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-430 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stamped bottom with rounded corners, rest of interior in AISI-430*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature:* ***TGR*** *40°C ambient*
  TGC *32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

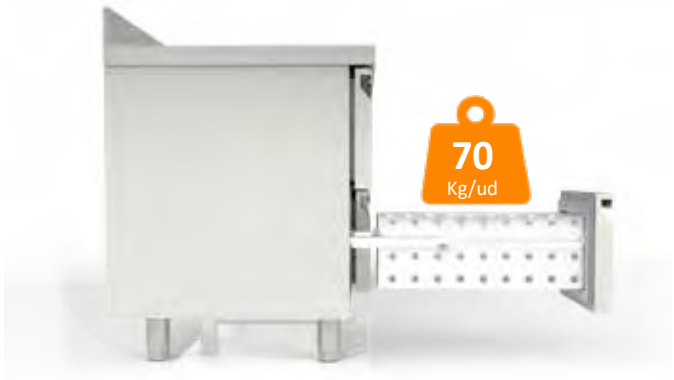

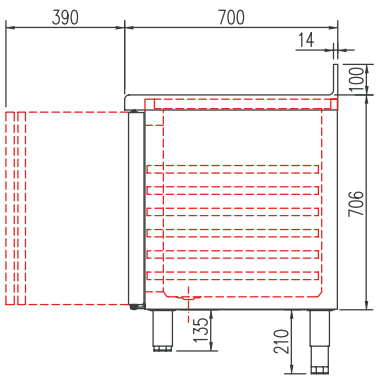

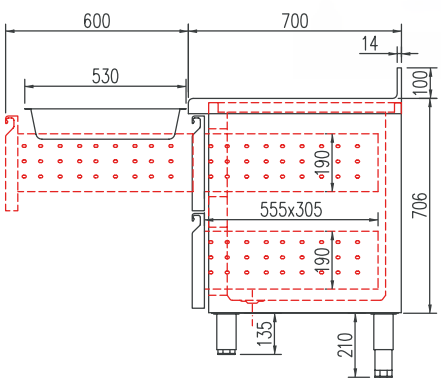

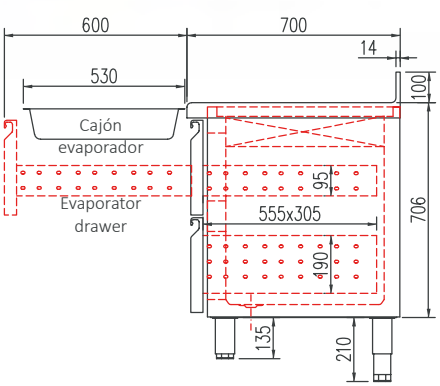

CGR-751
CGN-751

CGR-1002
CGN-1002

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	pares de guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-751	-2°C +8°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751	-20°C -15°C	660	2130	850	3	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
									R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR** 40°C
  CGN 32°C

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Stainless steel exterior, except rear side and base*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature* **CGR** 40°C
  CGN 32°C

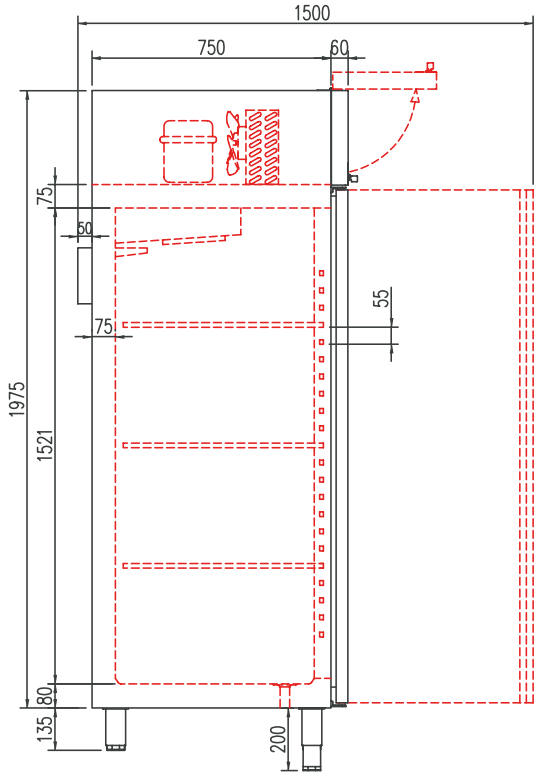

OPCIONES

parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional shelf GN-2/1 + slide*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

TSR-150-S
TSC-150-S

TSR-200 -S
TSC-200 -S

TSR-250 -S

TSRV-150-S

TSRV-200 -S

TSRV-250 -S



TSR: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas

TSR: Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners

Cajones sólo modelos -2°C +8°C - *Drawers only for -2°C +8°C*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TSR-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
TSR-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	C	5 40°C 40%
TSR-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
TSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	220	-	4 30°C 55%
								R290	502	244	C	5 40°C 40%
TSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	255	-	4 30°C 55%
								R290	502	251	D	5 40°C 40%
TSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	D	5 40°C 40%
TSC-150-S	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	-	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
TSC-200-S	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	-	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **TSRV**: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **TRS** 40°C ambiente
  TSC/TSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- ***TSRV**: double glazed door + LEDs lighting*
- *Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature:* ***TRS*** *40°C ambient*
  TSC/TSRV *32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
parrilla adicional	*additional SHELF*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*







AISI-304

TSRV-150-S

TSR -200-S

TSR-200-S
con cajones opcionales
with extra drawers

FSR-150-S

FSR-200 -S

FSR-250 -S

FSRV-150-S

FSRV-200 -S

FSRV-250 -S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FSR-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FSR-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FSR-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
FSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	223	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	C	5 40°C 40%
FSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	321	-	4 30°C 55%
								R290	502	253	D	5 40°C 40%
FSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **FSRV**: doble cristal + LEDs
- Cajón neutro en el hueco motor
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajO: **FSR** 40°C ambiente
  FSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- ***FSRV**: double galzed door + LEDs lighting*
- *Neutral drawer over the condenser unit*
- *Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: **FSR** 40°C ambiente*
  ***FSRV** 32°C ambiente*

OPCIONES	*OPTIONS*
cambio cajón a tolva café	*drawer to coffee hopper*
parrilla adicional	*additional shelf*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

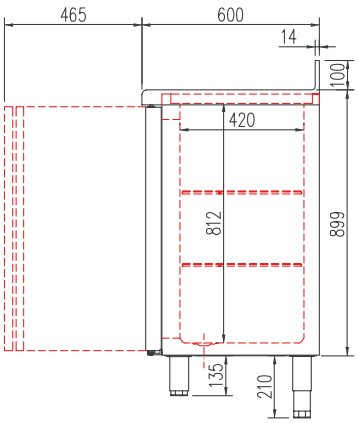

AISI-304

FSRV-200-S

FSR-200-S

SMC-100

SMC-150

SMC-200

SEFM60-100

SEFM60-150

SEFM60-200

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*
SMC-100	990	1040	600	1
SMC-150	1495	1040	600	2
SMC-200	2020	1040	600	2
SEFM60-100	990	1040	600	-
SEFM60-150	1495	1040	600	-
SEFM60-200	2020	1040	600	-

SMC Características técnicas

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

SFM Características técnicas

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SMC *Technical data*

- *AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.*
- *Plasticised steel backing.*
- *Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Height-adjustable stainless steel supports.*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface.*

SFM *Technical data*

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *Worktop, with 90° front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

We reserve the right to change specifications without prior notice.

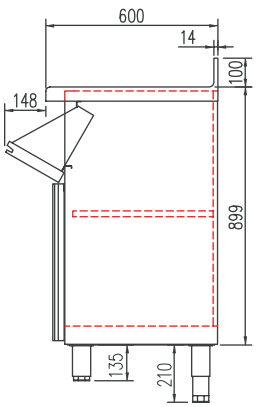

SMC

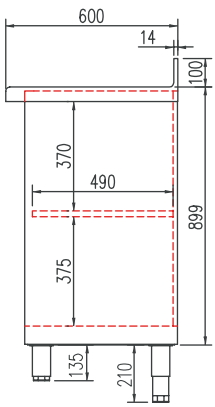

SEFM60

AISI-304

SMC - 150

SEFM60-200

TGR-135-S
TGC-135-S

TGR-180-S
TGC-180-S

TGR-225-S

TGRV-135-S

TGRV-180-S

TGRV-225-S



TGR: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble,** desmontable sobre guías inox telescópicas

TGR: Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners

Cajones sólo modelos -2°C +8°C - *Drawers only for -2°C +8°C*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	-	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
TGR-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	-	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
TGR-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	-	5 40°C 40%
									R290	845	379	C	5 40°C 40%
TGRV-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	217	-	4 30°C 55%
									R290	502	241	C	5 40°C 40%
TGRV-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	263	-	4 30°C 55%
									R290	502	267	C	5 40°C 40%
TGRV-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
									R290	845	397	D	5 40°C 40%
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	556	-	4 30°C 55%
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **TGRS**: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **TGR** 40°C ambiente
  TGC / TGRV 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- ***TGRV**: double glazed door + LEDs lighting*
- *Worktop, with 90° font 100 mm sanitary upstand*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature:* **TGR** *40°C ambient*
  ***TGC / TGRV** 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional shelf GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 slides*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



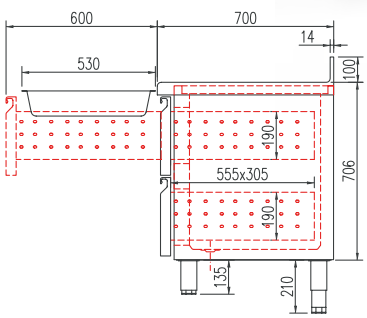

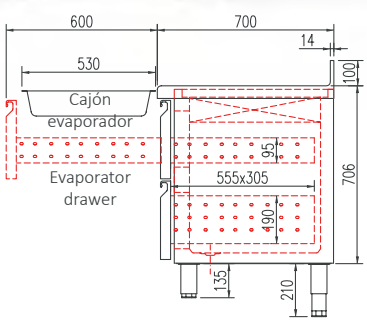

AISI-304

TGRV-180-S

TGR-180-S

TGR-225-S
con cajones opcionales
with extra drawers

CSR-751-S	CSR-752-S	CSR-1302-S	CSR-1303-S	CSR-1304-S
CSN-751-S	CSN-752-S	CSN-1302-S	CSN-1303-S	CSN-1304-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-750-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSN-750-S	-20°C -15°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSR-1300-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1300-S	-20°C -15°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible (modelos 750), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo **CSR** 40°C ambiente
  CSN 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (750 models)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature **CSR** 40°C ambient*
  ***CSN** 32°C ambient*

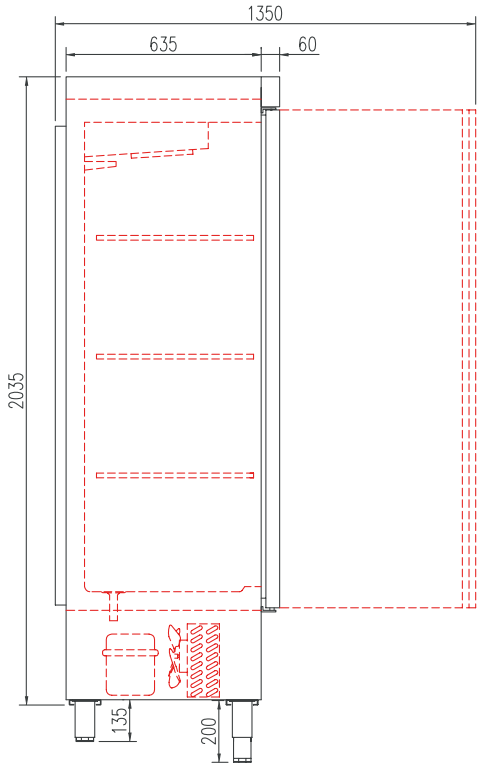

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate shelf*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

AISI-304

CSR-751-S

CSR-1303-S

CSRV-751-S

CSRV-1302-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSRV-751-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
								R290	502	260	D	4 30°C 55%
CSRV-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
								R290	845	396	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), iluminación LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

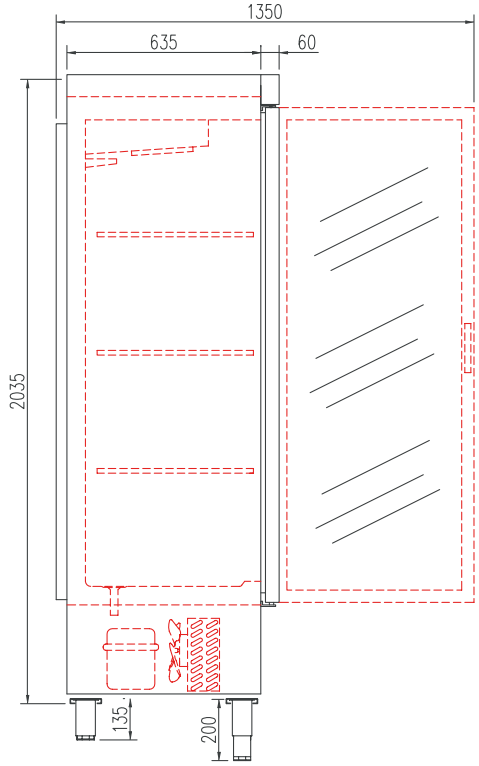

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional shelf*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate shelf*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

CSRV-1302-S

CSRV-751-S

CGR-751-SPF
CGN-751-SPF

CGR-1002-SPF
CGN-1002-SPF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
										R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751-SPF	-20°C -15°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
										R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002-SPF	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
										R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR** 40°C **CGN** 32°C

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature* **CGR** 40°C **CGN** 32°C

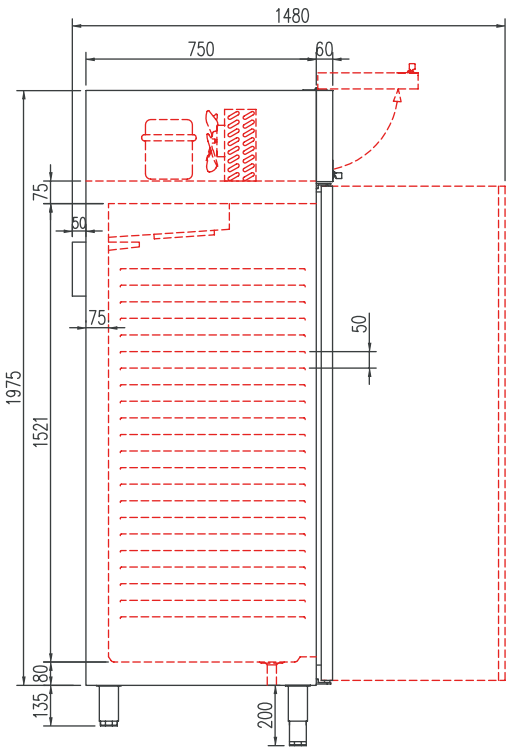

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional shelf GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional shelf GN-2/1 + slide*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

AISI-304

CGR-751-SPF

CGR-1002-SPF

CGRE-751-SPF

CGRE-1002-SPF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGRE-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
										R290	502	260	C	4 30°C 55%
CGRE-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
										R290	845	396	D	4 30°C 55%

* ver pag 13- see *pag 13*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible (751), doble cristal, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Rremovable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 32°C*

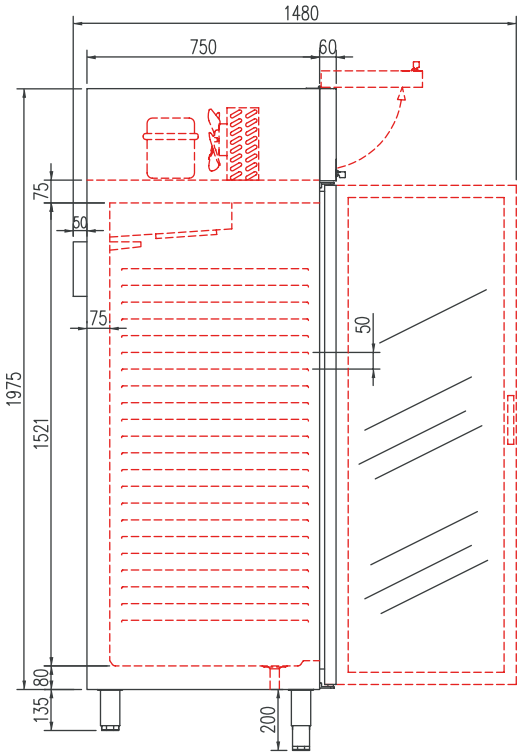

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + slide*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

AISI-304

CGRE-751-SPF

CGRE-1002-SPF

AISI-304

CGR-50-S
CGN-50-S

CGRE-50-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	niveles levels	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-50-S	-2°C +8°C	430	2040	770	3	24	303	230V-50Hz	R290	271	201	E	5 40°C 40%
CGN-50-S	-20°C -15°C	430	2040	770	3	24	303	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
CGRE-50-S	-2°C +8°C	430	2040	770	3	24	303	230V-50Hz	R290	271	213	-	4 30°C 55%

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **CGRE** doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo **CGR** 40°C ambiente
  CGN / CGRE 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Key lock as standard*
- ***CGRE** double glazed door + LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature **CGR** 40°C ambient*
  ***CGN / CGRE** 32°C ambient*

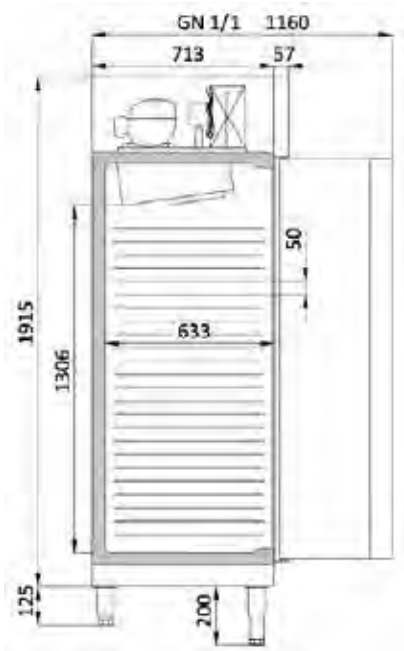

AISI-304

CSR-55-S
CSN-55-S

CSRV-55-S

CSR-125-S
CSN-125-S

CSRV-125-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-55-S	-2°C +8°C	530	2040	770	3	409	230V-50Hz	R290	303	201	E	5 40°C 40%
CSR-125-S	2°C +8°C	1250	2040	700	6	964	230V-50Hz	R290	543	416	D	5 40°C 40%
CSN-55-S	-20°C -15°C	530	2040	770	3	409	230V-50Hz	R290	495	474	E	4 30°C 55%
CSN-125-S	-20°C -15°C	1250	2040	700	6	964	230V-50Hz	R290	883	810	E	4 30°C 55%
CSRV-55-S	-2°C +8°C	530	2040	770	3	409	230V-50Hz	R290	303	213	-	4 30°C 55%
CSRV-125-S	-2°C +8°C	1250	2040	700	6	964	230V-50Hz	R290	543	434	-	4 30°C 55%

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **CSRV**: doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo **CSR** 40°C ambiente
  CSN /CSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, with stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- ***CSRV**: double glazed door + LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature **CSR** 40°C ambient*
  ***CSN /CSRV** 32°C ambient*

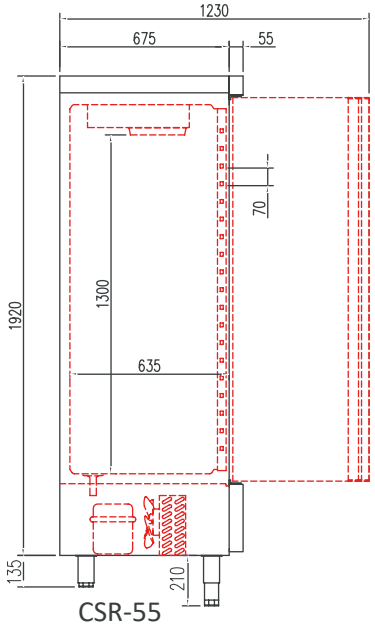

CSR-55

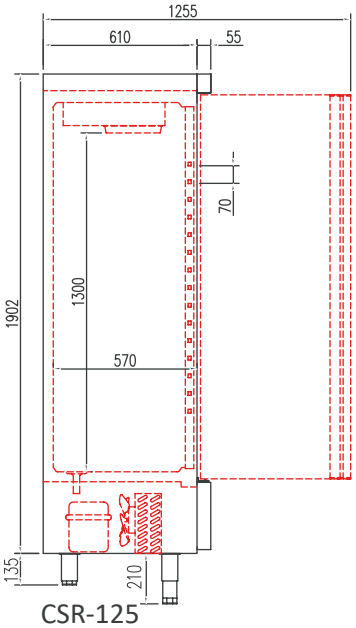

CSR-125

A3N-S

A5N-S

A7N-S

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	pares guías *slides sets* (uds)	volumen *capacity* (L)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +65 / +10 (min)	duración *time* +65 /-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +10 (kg)	producción *production* +65 /-18 (kg)	clase *climate*
A3N-S	715	520	700	45	3	-	3	42	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	694	1100	10	6,8	5 40°C 40%
A5N-S	800	900	800	60	5	4	0	85	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	907	990	23	14	5 40°C 40%
A7N-S	800	1240	800	60	7	7	0	118	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- **A3N-S** capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas)
- **A5N-S y A7N-S** Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control digital con pantalla táctil, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Sonda de pincho desmontable, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Descarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Gestión de alarmas HACCP directamente en la pantalla del controlador
- Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)*
- *AISI-304 stainless steel top*
- ***A3N-S** GN 1/1 capacity (pans or shelves not included)*
- ***A5N-S and A7N-S** GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (pans or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Digital control panel, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *Included detachable core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Defrost at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *HACCP alarm management directly on the controller screen*
- *Efficient management of energy consumption*

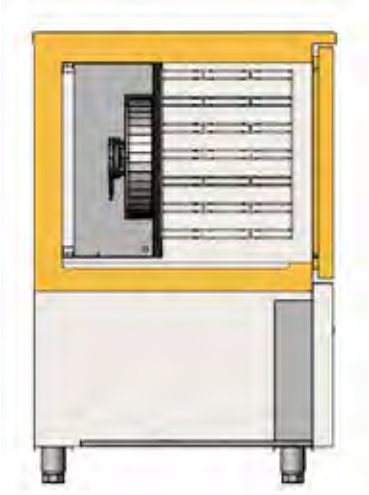

AISI-304

DIGITAL CONTROL

A7N-S

A5N-S

A3N-S

CVED-8

CVED-9 CVED-10

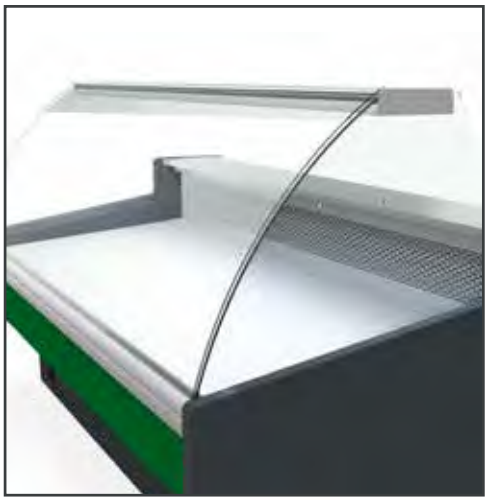

Vitrinas expositoras refrigeradas, diseñadas para cubrir las necesidades de los **puntos de venta al público**.

Con **3 diferentes medidas de profundidad**, dos tipos de **acristalamiento abatibles frontalmente** para limpieza reposición de género, recto (R), doble recto (RR) y curvo (C), **8 decoraciones frontales**, **6 longitudes estándar**. Planos de exposición optimizado al máximo, con la mejor relación de espacio útil del mercado, son entre otros los argumentos para posicionar la gama **CVED** como **la mejor solución para el sector**.

CVED-8: es la más estrecha del merado, particularmente concebida para tienda de conveniencia.
CVED-9: por sus características es el modelo más versátil de la gama.
CVED-10: vitrina para carnicería, con el mayor plano de exposición en su categoría, zona de trabajo diáfana y apertura frontal para limpieza y reposición de género.

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio

Optional colors front decoration, free of charge



***Refrigerated display cases**, designed to meet the **retail outlets needs**. With **3 different depth** measurements, two types of **frontally folding glazing** for cleaning, produt replacement, straight (R), double straight and curved (C), **8 front decorations**, **6 standard lengths**. Maximum optimized exposure areas, with the best ratio of useful space in the market are, among others, the principal arguments to position the CVED range as the best solution for the sector.*

***CVED-8:** it's the narrowest on the market, particularly conceived for small stores.*
***CVED-9**: due to its characteristics, it is the most versatile model in the range.*
***CVED-10**: showcase for butcher shop, with the largest display plane in its category, open-plan work area and front opening for cleaning and pproduct replacement.*

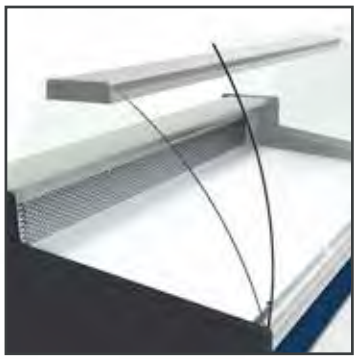

Todos los modelos, con reserva frigorífica bajo el plano de exposición

All models with cold reserve under the exhibition plan

vitrina pastelería **CVEPD-9**

CVEPD-9

Las **vitrinas expositoras para pasteleria CVEPD-9**, tienen todo para ser un referente por sus **prestaciones, características y acabados**.

- Doble estante
- Iluminación reforzada
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI-304
- Cristal curvo frontal con abatimiento para fácil limpieza
- Decoración, incluye frontal, costados y góndola
- 8 colores
- 3 acabados en simil madera
- 6 longitudes estándar
- 2 acristalamientos

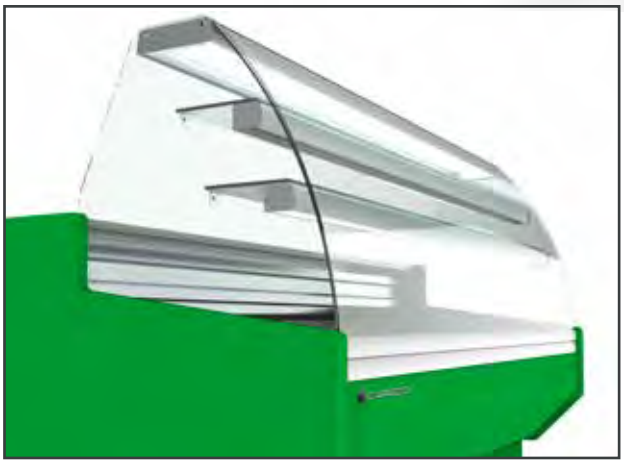

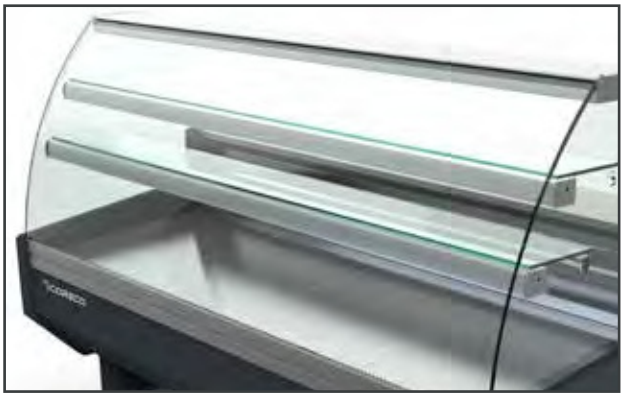

The CVEPD-9 pastry display cases have everything to be a benchmark for their performance, characteristics and finishes.

- *Double shelf*
- *Reinforced lighting*
- *Exhibition plan in AISI-304 stainless steel*
- *Front curved glass with folding for easy cleaning*
- *Decoration, includes front and sides*
- *8 colors*
- *3 finishes in simile wood*
- *6 standard lengths*
- 2 glass finishing

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio

Optional colors front decoration, free of charge







Colores decoración FRONTAL simil madera - *FRONT DECOR colors wood simil*

NOGAL / WALNUT

WENGUÉ / WENGUE

HAYA / BEECH

CVED-8

CVED-8-10-C
CVED-8-13-C
CVED-8-15-C
CVED-8-20-C
CVED-8-25-C
CVED-8-25-C

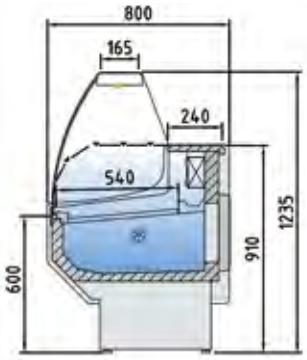

CVED-8-10-R
CVED-8-13-R
CVED-8-15-R
CVED-8-20-R
CVED-8-25-R
CVED-8-25-R

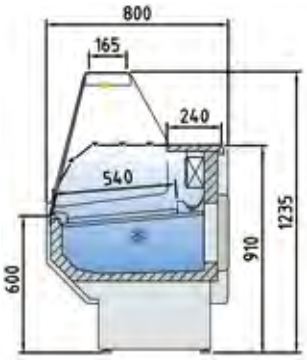

Vitrinas NO MODULARES - *PLUG & PLAY units, not modular*

Modelo *Model*	Largo *Length*	Superficie de exposición *Display area*	Superficie total de exposición (TDA) *Total display area*		Cámara *Storage*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo Nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Coolant*
	(mm)	(m^2)	C	R	(L)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED-8-10	1025	0,68	0,48	0,48	246	1	483	826	R-290
CVED-8-13	1285	0,85	0,60	0,60	309	2	572	881	R-290
CVED-8-15	1505	1,01	0,72	0,72	373	2	781	1000	R-290
CVED-8-20	1985	1,35	0,95	0,95	499	3	949	1085	R-290
CVED-8-25	2465	1,69	1,19	1,19	626	4	1284	1278	R-290
CVED-8-30	2945	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Decoración estándar: costados y góndola en gris grafito RAL 7024
- Decoración frontal en 8 colores a elegir segun cuadro 001 colores opcionales
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio anodizado
- Estante de cristal intermedio iluminado, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Chasis en acero acabado epoxi
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)*
- *8 colors available for frontal panels by 001 colors list*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Anodized aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf+lighting,* ***OPTIONAL***
- *Tempered and hinged frost glass*
- *LED lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***STATIC*** *evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Chasis in epoxy finished steel*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal + luz *glass shelf + lighting*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10			
CVED-13			
CVED-15			
CVED-20			
CVED-25			
CVED-30			

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demmand

DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

CVED-8-20-R

CVED-8-20-C

001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - Optional colors front decoration, ***free of charge***

RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 3020
RAL - 7024	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

C

R



CVED-9

CVED-9-10-C
CVED-9-13-C
CVED-9-15-C
CVED-9-20-C
CVED-9-25-C
CVED-9-30-C

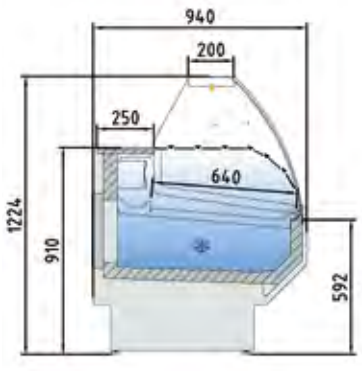

CVED-9-10-RR
CVED-9-13-RR
CVED-9-15-RR
CVED-9-20-RR
CVED-9-25-RR
CVED-9-30-RR

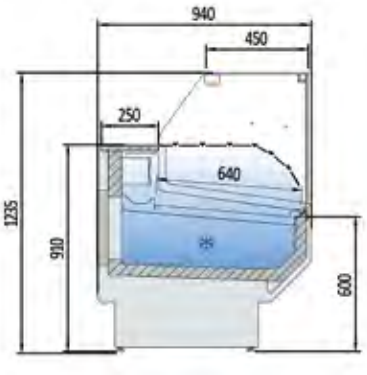

Vitrinas NO MODULARES - *PLUG & PLAY units, not modular*

Modelo *Model*	Largo *Length*	Superficie de exposición *Display area*	Superficie total de exposición (TDA) *Total display area*		Cámara *Storage*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo Nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Coolant*
	(mm)	(m^2)	C	RR	(L)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED-9-10	1025	0,77	0,62	0,62	299	1	483	826	R-290
CVED-9-13	1285	0,96	0,78	0,78	376	2	572	881	R-290
CVED-9-15	1505	1,15	0,93	0,93	452	2	781	1000	R-290
CVED-9-20	1985	1,54	1,24	1,24	606	3	949	1085	R-290
CVED-9-25	2465	1,92	1,5	1,5	759	4	1284	1278	R-290
CVED-9-30	2945	2,30	1,86	1,86	913	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Decoración estándar: costados y góndola en gris grafito RAL 7024
- Decoración frontal en 8 colores a elegir segun cuadro 001 colores opcionales
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio anodizado
- Estante de cristal intermedio iluminado, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Chasis en acero acabado epoxi
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)*
- *8 colors available for frontal panels by 001 colors list*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Anodized aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf+lighting,* ***OPTIONAL***
- *Tempered and hinged frost glass*
- *LED lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***STATIC*** *evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Chasis in epoxy finished steel*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal + luz *glass shelf + lighting*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10			
CVED-13			
CVED-15			
CVED-20			
CVED-25			
CVED-30			

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demmand

DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

CVED-9-20-C

CVED-10-15-RR

001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - Optional colors front decoration, ***free of charge***

RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 3020
RAL - 7024	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

C



RR

CVED-10

CVED-10-10-C
CVED-10-13-C
CVED-10-15-C
CVED-10-20-C
CVED-10-25-C
CVED-10-30-C

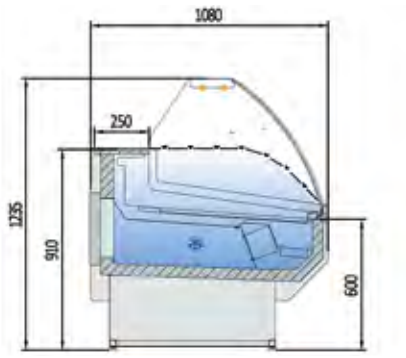

CVED-10-10-RR
CVED-10-13-RR
CVED-10-15-RR
CVED-10-20-RR
CVED-10-25-RR
CVED-10-30-RR

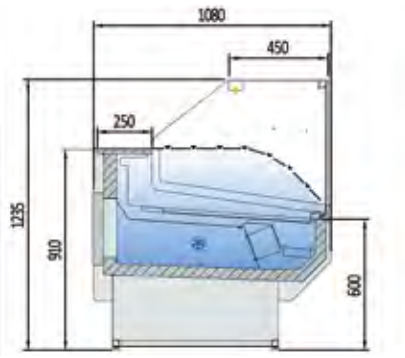

Vitrinas NO MODULARES - *PLUG & PLAY units, not modular*

Modelo *Model*	Largo *Length*	Superficie de exposición *Display area*	Superficie total de exposición (TDA) *Total display area*		Cámara *Storage*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo Nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Coolant*
	(mm)	(m^2)	C	RR	(L)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED-10-10	1025	0,80	0,77	0,77	293	1	483	826	R-290
CVED-10-13	1285	1,00	0,96	0,96	369	2	572	881	R-290
CVED-10-15	1505	1,21	1,15	1,15	444	2	781	1000	R-290
CVED-10-20	1985	1,61	1,53	1,53	594	3	949	1085	R-290
CVED-10-25	2465	2,01	1,91	1,91	745	4	1284	1278	R-290
CVED-10-30	2945	2,41	2,29	2,29	896	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Decoración estándar: costados y góndola en gris grafito RAL 7024
- Decoración frontal en 8 colores a elegir segun cuadro 001 colores opcionales
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio anodizado
- Estante de cristal intermedio iluminado, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **VENTILADO**
- Condensación ventilada
- Chasis en acero acabado epoxi
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)*
- *8 colors available for frontal panels by 001 colors list*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Anodized aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf+lighting, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *LED lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***VENTILATED** evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Chasis in epoxy finished steel*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal + luz *glass shelf + lighting*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10			
CVED-13			
CVED-15			
CVED-20			
CVED-25			
CVED-30			

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demmand

DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

CVED-9-20-C

CVED-10-20-RR

001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - Optional colors front decoration, ***free of charge***

RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 3020
RAL - 7024	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

C



RR

CVEPD-9-10-C
CVEPD-9-13-C
CVEPD-9-15-C
CVEPD-9-20-C
CVEPD-9-25-C
CVEPD-9-30-C

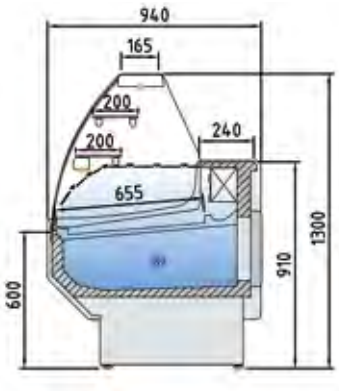

CVEPD-9-10-RR
CVEPD-9-13-RR
CVEPD-9-15-RR
CVEPD-9-20-RR
CVEPD-9-25-RR
CVEPD-9-30-RR

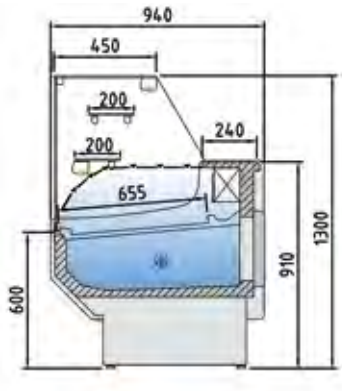

Modelo *Model*	Largo *Length* (mm)	Superficie de exposición *Display area* (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) *Total display area* C	RR	Cámara *Storage* (L)	Puertas *Doors* (Uds)	Potencia frigorífica *Cooling capacity* (W)	Consumo Nominal *Nominal Power* (W)	Refrigerante *Coolant*
CVEPD-9-10	1025	0,96	0,62	0,76	299	1	483	826	R-290
CVEPD-9-13	1285	1,20	0,78	0,95	376	2	572	881	R-290
CVEPD-9-15	1505	1,44	0,93	1,14	452	2	781	1000	R-290
CVEPD-9-20	1985	1,92	1,24	1,52	606	3	949	1085	R-290
CVEPD-9-25	2465	2,40	1,56	1,90	759	4	1284	1278	R-290
CVEPD-9-30	2945	2,88	1,86	2,28	913	4	1284	1299	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Decoración estándar: costados, góndola y frente en el mismo color, según tabla 002 de colores estándar incluidos en el precio
- Plano exposición y protección evaporador en chapa de acero inoxidable
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio anodizado
- Dos estante de cristal intermedio, **DE SERIE**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior y estante inferior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **ESTATICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Design focused for bakery, with two shelves*
- *Standard deco: sides, and external panels in the same color by 002 list of standard colors included in price*
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in stainless steel*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Anodized aluminum profiles*
- *Two intermediate glass shelf,* ***AS STANDARD***
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface and lower shelve*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***STATIC*** *evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Colores decoración simil madera, **no incluidos en precio**
Colors wood simil decoration, ***not included on price***

NOGAL / WALNUT

WENGUÉ / WENGUE

HAYA / BEECH

ref.	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10	
CVED-13	
CVED-15	
CVED-20	
CVED-25	
CVED-30	
230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

C



RR

001- Colores opcionales decoración frontal, **incluidos en precio**
001 - Optional colors front decoration, ***free of charge***

RAL - 1023

RAL - 6001

RAL - 2008

RAL - 3020

RAL - 7024

RAL - 9005

RAL - 5003

RAL - 9003

DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

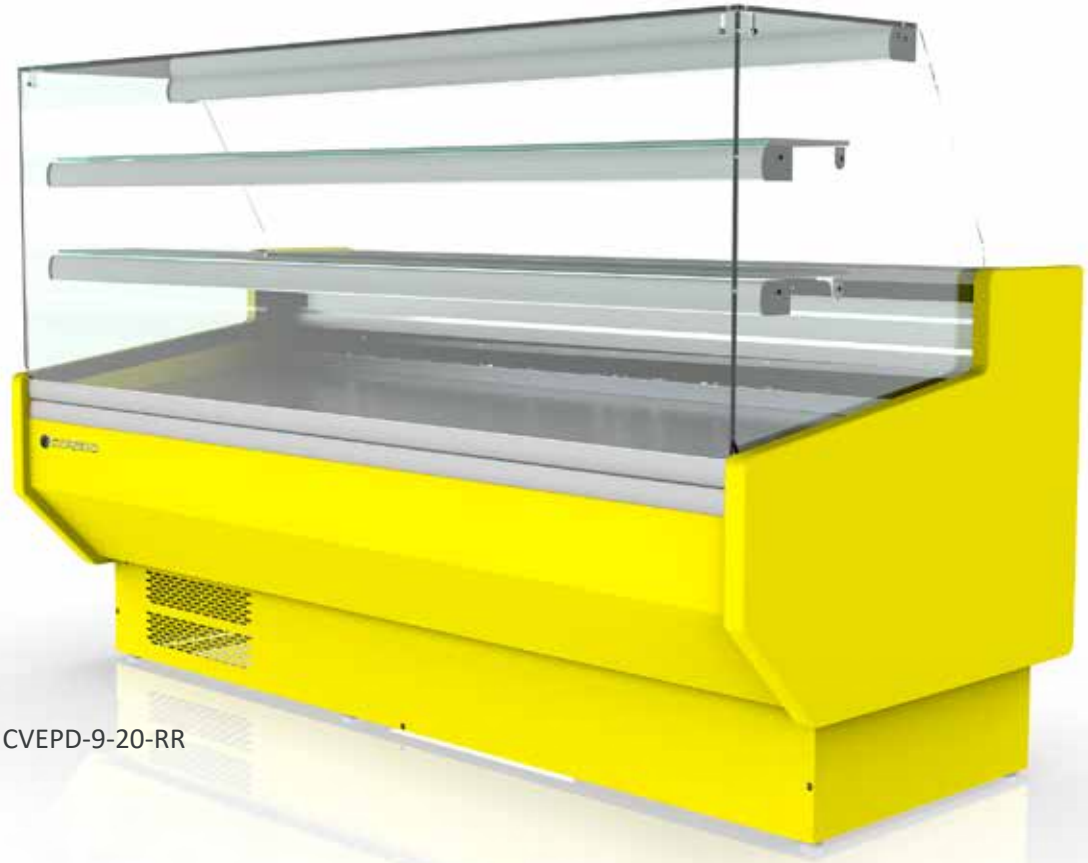

CVEPD-9-20-RR

CVEPD-9-20-C

CORECO
CORECO

7

US RANGE 7

GAMA AMERICANA
US RANGE

BAJO COCINA - *UNDER BROILER*

Pag. **240-241** Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER

MESA FRIA - *PREPARATION COUNTER*

Pag. **242-243** Mesa fría refrigeración y congelados
Refrigerated counter, chiller and freezer

Pag. **244-245** Mesa fría puerta de cristal
Glass door refrigerated counter

Pag. **246-251** Mesa fría preparación
Preparation refrigerated counter

ARMARIOS - *CABINETS*

Pag. **252-255** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

KBR-47

KBR-65

KBR-83

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1210 *47 2/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
										R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1660 *65 1/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	270	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2110 *83 1/16*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	276	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95- 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating temperature 40°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

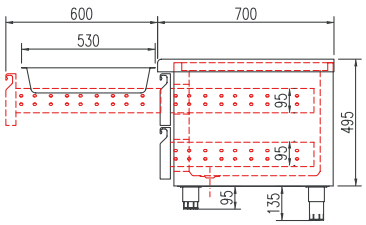

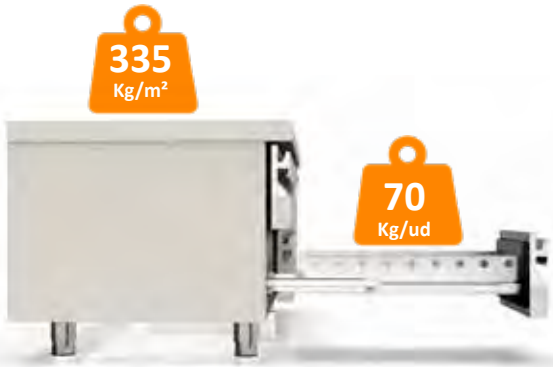

KBR-83

SD-27	SD-48	SD-60	SD-72
SDN-27	SDN-48	SDN-60	



SD: Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
SD: Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cajones sólo modelos -2°C +8°C
Drawers only for -2°C +8°C

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SD-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	-	5 40°C 40%
									R290	502	264	C	5 40°C 40%
SD-48	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	-	5 40°C 40%
									R290	502	725	C	5 40°C 40%
SD-60	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455		5 40°C 40%
									R290	845	929	D	5 40°C 40%
SD-72	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1837 *72 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	-	5 40°C 40%
									R290	845	935	D	5 40°C 40%
SDN-27	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R290	361	300	D	4 30°C 55%
SDN-48	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R290	730	695	D	4 30°C 55%
SDN-60	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R290	907	784	D	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, except rear side and base*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 38°C ambient*

SD-72
con cajoneras opcionales
with optional drawers sets

OPCIONES	*OPTIONS*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

SD-27

SD-48

SD-72

SDV-27

SDV-48

SDV-60

SDV-72

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SDV-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	349	-	5 40°C 40%
									R290	502	271	C	5 40°C 40%
SDV-48	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	298	-	5 40°C 40%
									R290	502	737	C	5 40°C 40%
SDV-60	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	466		5 40°C 40%
									R290	845	941	D	5 40°C 40%
SDV-72	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1837 *72 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	487	-	5 40°C 40%
									R290	845	952	D	5 40°C 40%

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, except rear side and bse*
- *Double glazed doors, with aluminium frame*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

SDV-72

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

OPCIONES	*OPTIONS*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

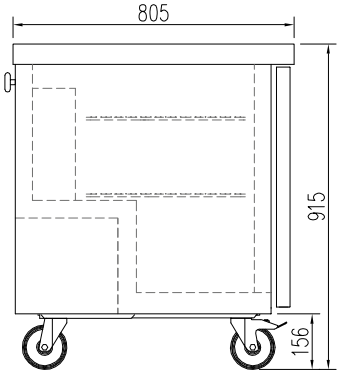

LEDs 6500 K

SDV-27

SDV-48

SDT-27-8

SDT-48-12

SDT-60-16

SDT-72-18



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 411
GN containers NOT included in price see page 411

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDT-27-8	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	1	2	8	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
										R290	502	264
SDT-48-12	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	1	4	12	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
										R290	502	725
SDT-60-16	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	1	4	16	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
										R290	845	929
SDT-72-18	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	1	6	18	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
										R290	845	935

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, except rear side and base*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *GN capacity in the worktop*
- *AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 0°C +8°C , 38°C ambient*

SDT-72-18
con cajonera opcional
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

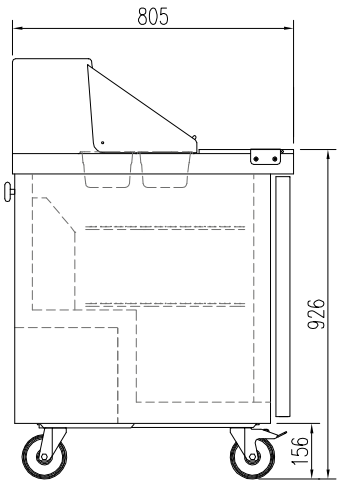

OPCIONES	*OPTIONS*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

SDT-27-8

SDT-72-18

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*

SDT-27-8



SDT-48-12



SDT-60-16



SDT-72-18



SDTP-27-12

SDTP-48-18

SDTP-60-24

SDTP-72-27



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 411
GN containers NOT included in price see page 411

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDTP-27-12	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	2	2	12	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
										R290	502	264
SDTP-48-18	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
										R290	502	725
SDTP-60-24	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	2	4	24	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
										R290	845	929
SDTP-72-27	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	2	6	27	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
										R290	845	935

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, excepto respaldo y fondo
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, except rear side and base*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *GN capacity in the worktop*
- *AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 0°C +8°C , 38°C ambient*

SDTP-72-27
con cajonera opcional
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

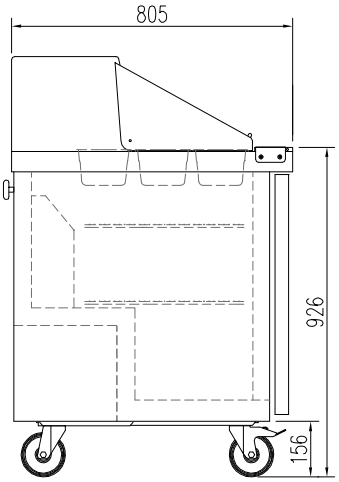

OPCIONES	*OPTIONS*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

SDTP-27-12

SDTP-72-27

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*

SDTP-27-12



SDTP-48-18



SDTP-60-24



SDTP-72-27



SDTP-27-9-LGL

SDTP-48-18-LGL



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 411
GN containers NOT included in price see page 411

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDTP-27-9-LGL	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	830 *32 2/3*	2	2	9	204	230V-50Hz	R134a*	304	296
										R290	502	275
SDTP-48-18-LGL	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	830 *32 2/3*	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a*	336	353
										R290	502	375

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero, incluido el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
  - Tabla de corte en polietileno
  - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
  - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
  - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
  - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
  - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel exterior, rear side included*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)*
  - *Poliethylene cutting table*
  - *Fixed pan dividers (detachable for cleaning)*
  - *Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans*
  - *Maximum product visibility by 6500 K LED*
  - *Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price*
  - *Perimetral gasket arround the lid structure*
- *Piston system to help the opening /closing of the structure*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

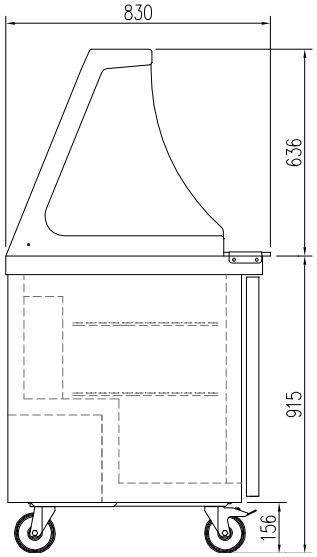

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

Mesa preparación con TAPA DE CRISTAL, ELEVABLE

Preparation counter with FLAT GLASS LID

LEDs 6500 K

SDTP-48-18-LGL

SDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
with optional drawer set

DTP-48-18 -LGL

UPR-27	UPR-27-2	UPR-55	UPR-55-4	UPR-82
UPL-27	UPL-27-2	UPL-55	UPL-55-4	UPL-82

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	-	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
UPR-55	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	6+3	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	-	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
UPR-82	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	-	5 40°C 40%
UPL-27	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	5 40°C 40%
									R449A*	452	620	-	4 30°C 55%
UPL-55	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	6+3	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
									R449A*	1042	990	-	4 30°C 55%
UPL-82	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	194	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 38°C

- *Stainless steel exterior, except rear side and base*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: : 38°C*

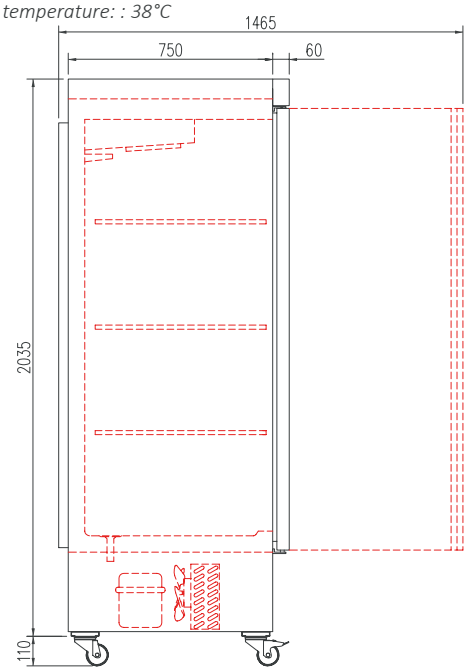

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta inox superior	*upper SS door lock*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 5 patas	*set 5 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

UPR-82

UPR-27

UPR-55

UPR-27G
UPL-27G

UPR-55G
UPL-55G

UPR-82G
UPL-82G

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
									R290	502	260	C	5 40°C 40%
UPR-55G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	8+4	1404	230V-50Hz	R452*	452	627	-	4 30°C 55%
									R290	606	560	D	4 30°C 55%
UPR-82G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	12+8	2197	230V-50Hz	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
									R290	845	396	E	4 30°C 55%
UPL-27G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	4	645	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	-	4 30°C 55%
									R290	907	902	E	4 30°C 55%
UPL-55G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	8+4	1404	230V-50Hz	R290	1702	943	E	4 30°C 55%
									R449A*	1215	932	-	4 30°C 55%
UPL-82G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	12+8	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	E	3 25°C 60%
									R449A*	1630	1640	-	4 30°C 55%

* ver pag 13- see pag *13*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero excepto el respaldo y fondo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *Stainless steel exterior, except rear side and base*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: : 32°C*

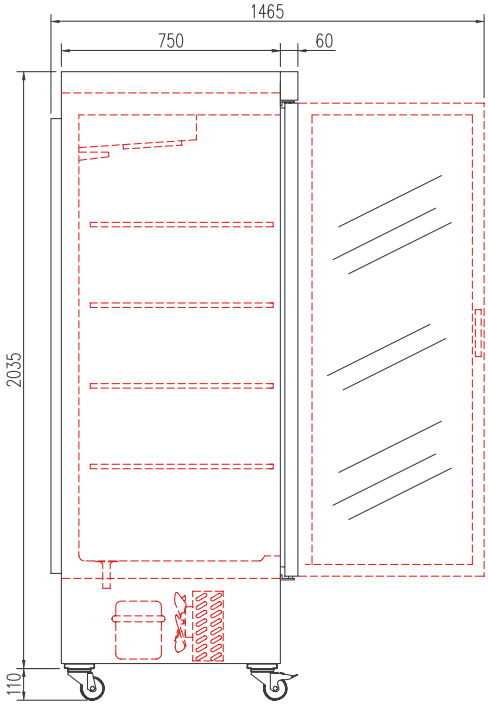

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 5 patas	*set 5 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

UPR-82G

UPR-55G

UPR-27G

CORECO

8

VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTER

Pag. 258-263 Caracteristicas y gama de colores
Characterisitics and Colour range

serie 8 *series*

Pag. 264-265 Vitrina serie 8
Serve over counter line 8 with cold storage

serie 9 *series*

Pag. 266-269 Vitrina serie 9
Serve over counter line 9

Pag. 270-273 Vitrina serie 9 PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY

Pag. 274-279 Vitrina serie 9 DELICATESSEN-FLAVOUR
Serve over counter line 9 DELICATESSEN-FLAVOUR

Pag. 280-281 Vitrina serie 9 CVEL
Serve over counter line 9 CVEL

serie 10 *series*

Pag. 282-287 Vitrina serie 10
Serve over counter line 10

Pag. 288-289 Módulos cubetas encastrables
Drop-in sets

Pag. 290-291 Vitrina pescado
Fish serve over counter

Pag. 292-299 Vitrina modular serie 10 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter line 10 DELICATESSEN with cold storage

Pag. 300-303 Vitrina expositora CVEG / CVEPC 10
CVEG / CVEPC 10 serve over counter

Pag. 304-307 Vitrina expositora CVER 10
CVER 10 serve over counter

serie 12 *series*

Pag. 308-311 Vitrina serie 12 cristal elevable
Serve over counter line 12 liftable glass

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación estándar por LED 4000K
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *30 mm sides in injected ABS,*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered glass*
- *Standard 4000K LED lighting:*
- *40 Kg/m³ polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Evaporator with anticorrosion EPOXY treated*
- *Automatic evaporation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Costados 30 mm
30 mm sides

Iluminación LED 4000K
LED 4000K lighting

tratamiento anticorrosión
anticorrosion treated

cristal frontal abatible
liftable front glass

Con o sin reserva refrigerada
With or without cold storage

panel control con enchufe 500W
panel control with 500W switch

Paragolpes
Rubber bumper



evaporación automática
automatic evaporation

VERSIONES Y OPCIONES
OPTIONS AND VERSIONS

R cristal recto
R *straight front glass*



RR cristal doble recto
RR *double straight glass*



C cristal curvo
C curved glass

CVE Con reserva frigorifica
CVE *With cooled storage*

CVES Sin reserva frigorifica
CVES *Without cooled storage*

3000K & Fresh red LEDs



cierre cortina
night blind

cierre plexi
plexi doors

Plano exposición con escalón
Stepped display area

módulos encastrables
dropin sets

separadores interiores
internal dividers

colores y acabados
colors and finishing

Evaporador estático
Static evaporator



TF Evaporador semi-ventilado
TF *Semi-forced air evaporator*



otro voltaje y frecuencias
other voltage and frequencies



Sólo instalados en fábrica
puede tener incremento de precio
Only can be installed at the factory
could have extra price

	CVE Excepto Except (ES / BM)	CVEP	CVE-P	CVEA	CVE-E	CVEL	CVE-RC	CVE-E-RC CVEPR-E-RC	CVEG CVEGP CVEGPC CVER
Decoración frontal - *Front decor*	Bajo pedido on demand-	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
Decoración total- *Total decor*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	De serie lacado alto brillo *Glossy as Standard*
Lacado alto brillo, fluorescente o luminiscente	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	De serie lacado alto brillo *Glossy as Standard*
Kit de puertas plexi- *Plexi slide doors*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Cierre cortina- *Night blind*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
Guías pasteleras- *Pastry guide*	-	Bajo pedido on demand	-	-	-	-	-	-	-
Estante adicional intermedio con luz *Additional intermediate shelf with light*	Bajo pedido on demand	-	-	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
LED adicional 3000K- *LED extra 3000K*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
LED adicional 4000K- *LED extra 4000K*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
LED adicional Red Fresh- *LED extra Red Fresh*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Cambio led 4000K por led 3000k *Change standard 4000K LED for 3000K LED*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Cambio led standard 4000K por led Red Fresh *Change standard 4000K LED for red fresh LED*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Separador de ambiente (Kit de unión) *Ambiente food separator (Union kit)*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Kit de unión - *Union kit*	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Kit de ruedas- Wheels kit	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand

Opcionales instalados en fábrica
Optionals (can only be installed at the factory)

Sólo instalados en fábrica puede tener incremento de precio ***Only can be installed at the factory*** *could have extra price*	CVE Excepto Except (ES / BM)	CVEP	CVE-P	CVEA	CVE-E	CVEL	CVE-RC	CVE-E-RC CVEPR-E-RC	CVEG CVEGP CVEGPC CVER
Cuba en acero inoxidable AISI-316 *AISI-316 stainless steel tank* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand		-	-	-	-	-	-
Plano de exposición inoxidable AISI-316 *AISI-316 stainless steel exhibition table* 	-	-	De serie *Standard*	-	-	-	-	-	-
Encimera en cuarzo tecnológico color blanco *Stone worktop - compact white* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	De serie *Standard*
Encimera en cuarzo tecnológico color negro *Stone worktop - compact black* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Plano de exposición en color blanco *Exhibition plan in white* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Plano de exposición en color negro *Exhibition plan in black* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Pies inox 125-200 (mod. superiores a 2 m) Inox feet 125-200 (models over2m) 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand
Kit estantes reserva trasera - *Rear reserve shelf kit* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
Plano de exposición con escalón *Exhibition plan with step* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-
Separador de género - *Food separator* 	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	-	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand	Bajo pedido on demand

Sistema patentado para la union de las secciones longitudinales y angulares.
Patented system for joining longitudinal and angular sections.

Nuevo sistema para sujección de los vidrios
New glass fastening system

Todos los estantes intermédios iluminados.
All middle shelves illuminated.

Costados en ABS 30 mm.
Sides in ABS 30 mm.

LEDs mayor intensidad lumínica
Higher LED light intensity

Sistema evaporador semi-ventilado optimizado
Optimized semi-ventiladted evaorator system

Perfilería aluminio rediseñada
Aluminum profiles redesigned

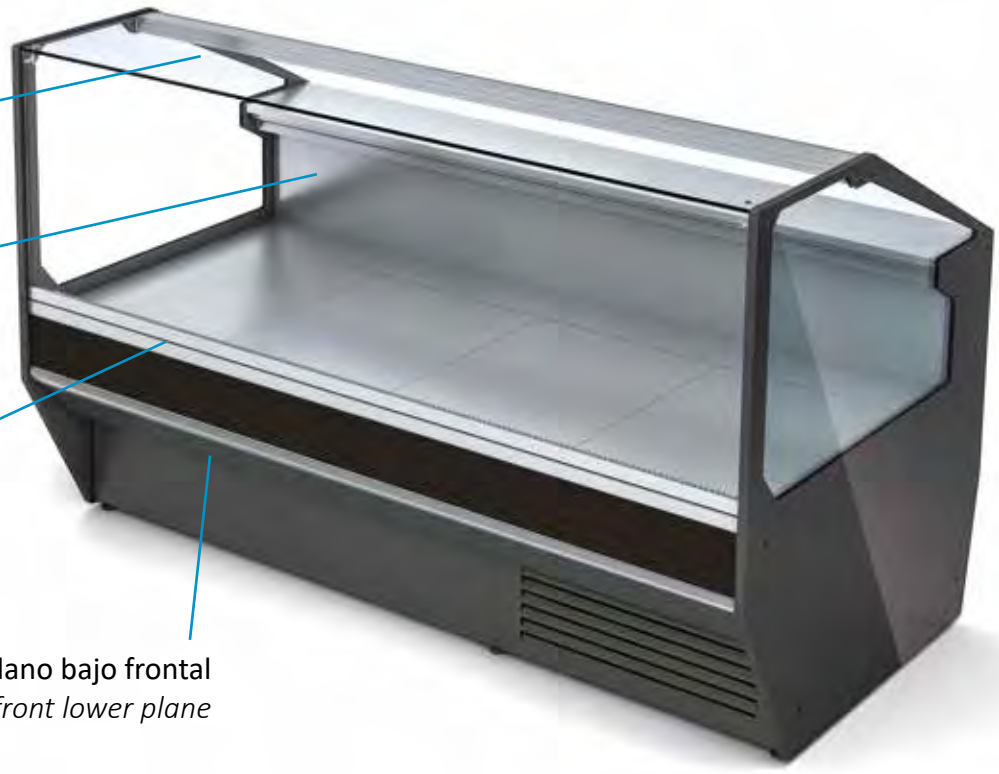

Iluminación LED integrada en el plano bajo frontal
Integrated LED lighting in the front lower plane

Acabados, decoraciones y opciones
Colour range, finishing and options

ACABADOS ESTANDAR - *STANDARD FINISHING*

- Sin incremento sobre el precio base
- Costados en ABS inyectado color Gris 7024
- Góndola inferior color Gris 7024
- Franjas decorativas según tabla de 23 colores y acabados

- *No increase on the base price*
- *Gray 7024 injected ABS sides*
- *Gray 7024 lower gondola*
- *Decorative stripes according to the table of 23 colors and finishes*

INOX- *Stainless Steel*

HAYA- *beech* S

NOGAL- walnut S

ROBLE- oak S

WENGUÉ S

GRIS RAL 7024 P | BLANCO · RAL-9003 P | NEGRO· RAL-9005 P | PANTONE 5865 L

RAL-2011 P | PANTONE 7606C L | PANTONE 543C L

RAL-1018 P | RAL-3015 L | PANTONE 5523C L

RAL-6001 P | PANTONE 2298C L | PANTONE 7604C L

RAL-3020 P | RAL-5023 L | RAL-4010 L

PANTONE 4725C L | RAL-5003 P | PANTONE 2408C L

S: serigrafiado- *screen printed* **P:** plastificado- *plastic coated* **L:** lacado- *lacquered*

decoración estándar RAL-7024
RAL-7024 standard decoration

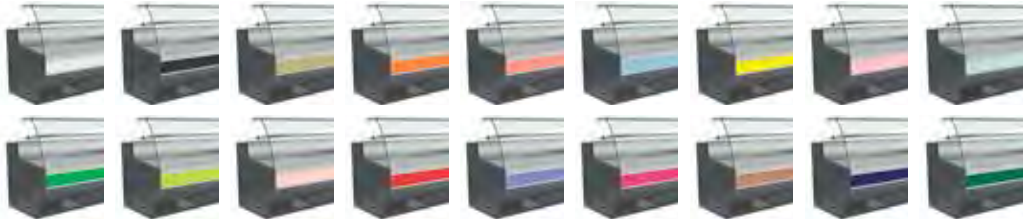

DECORACION FRONTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados en ABS inyectado color Gris 7024
- Franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

FRONT DECOR:

- *Extra price over standar*
- *Injected ABS sides, color Grey 7024*
- *Front strips and base available by color scales with corresponding extra price*

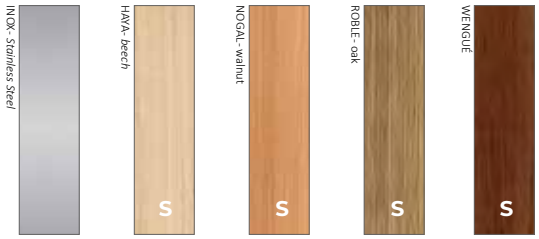

DECORACION TOTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados, franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

TOTAL DECOR:

- *Extra price over standar*
- *Sides, front strips and base available by color scales with corresponding extra price*

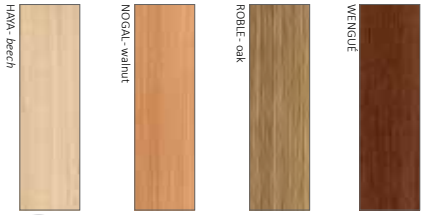

ATENCION:
total plast negro sin incremento decoración estándar RAL-9005 costados ABS negro

ATTENTION:
total plastic coated, same price estándar RAL-9005
ABS black sides

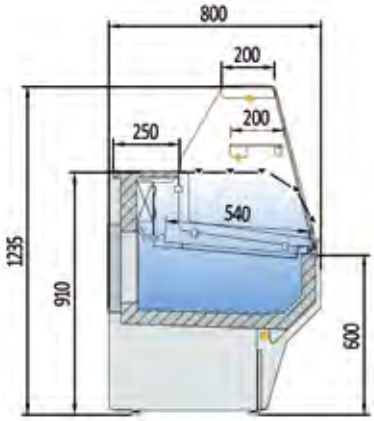

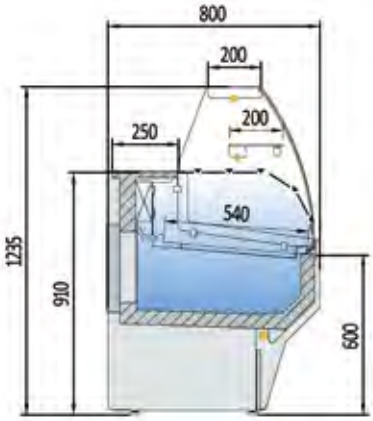

CVE-8-10-R
CVE-8-13-R
CVE-8-15-R
CVE-8-20-R
CVE-8-25-R
CVE-8-30-R

CVE-8-10-C
CVE-8-13-C
CVE-8-15-C
CVE-8-20-C
CVE-8-25-C
CVE-8-30-C

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2) R	exposición display TDA (m^2) C	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-8-10	1025	0,68	0,48	0,48	246	1	565	830	R-290
CVE-8-13	1265	0,85	0,6	0,6	309	2	572	891	R-290
CVE-8-15	1505	1,01	0,72	0,72	373	2	781	1011	R-290
CVE-8-20	1985	1,35	0,95	0,95	499	3	949	1099	R-290
CVE-8-25	2465	1,69	1,19	1,19	626	4	1284	1298	R-290
CVE-8-30	2945	2,03	1,43	1,43	752	4	1284	1322	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: frente bajo, encimera y estante
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered and hinged front glass*
- *Glass shelf non refrigerated*
- *Standard LED 4000K lighting: front exterior, top worktop and shelf*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-8-20-R
decoración estándar gris RAL-7024
RAL-7024 standard grey decoration

CVE-8-20-C

panel mandos
control panel



plano de exposición
display area

perfileria anodizada
anodized profiles

estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf

CVE-9

Evaporador ESTÁTICO o VENTILADO
STATIC or VENTILATED evaporator

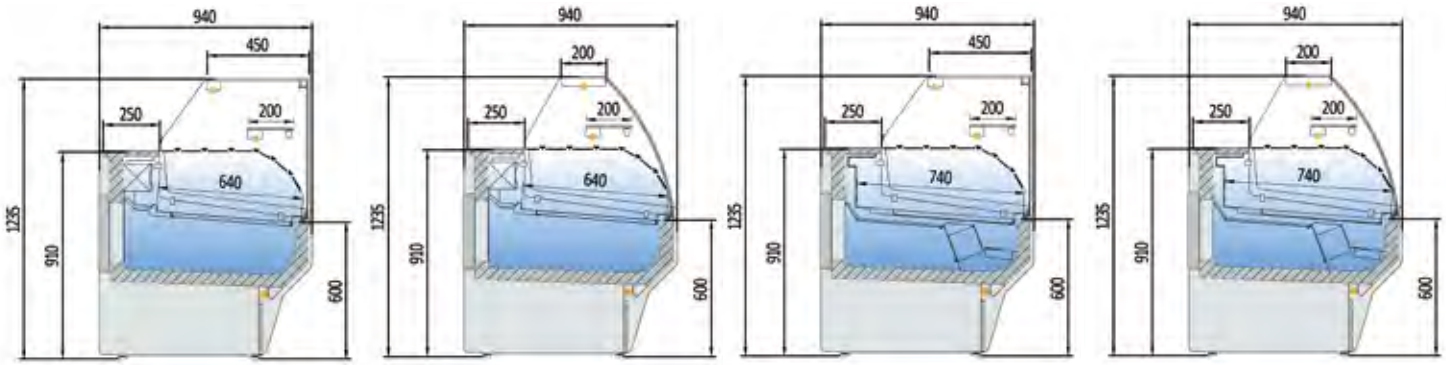

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVE-9-10-RR
CVE-9-13-RR
CVE-9-15-RR
CVE-9-20-RR
CVE-9-25-RR
CVE-9-30-RR

CVE-9-10-C
CVE-9-13-C
CVE-9-15-C
CVE-9-20-C
CVE-9-25-C
CVE-9-30-C

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVE-9-10-RR-TF
CVE-9-13-RR-TF
CVE-9-15-RR-TF
CVE-9-20-RR-TF
CVE-9-25-RR-TF
CVE-9-30-RR-TF

CVE-9-10-C-TF
CVE-9-13-C-TF
CVE-9-15-C-TF
CVE-9-20-C-TF
CVE-9-25-C-TF
CVE-9-30-C-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display RSA (m^2)C	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W) est.	consumo consumption (W) vent.	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1025	0,77	0,76	0,62	299	1	830	R-290	851	R-290
CVE-9-13	1265	0,96	0,95	0,78	376	2	891	R-290	935	R-290
CVE-9-15	1505	1,15	1,15	0,93	452	2	1011	R-290	1089	R-290
CVE-9-20	1985	1,54	1,54	1,24	606	3	1234	R-290	1269	R-290
CVE-9-25	2465	1,92	1,92	1,55	759	4	1298	R-290	1399	R-290
CVE-9-30	2945	2,3	2,3	1,86	913	4	1322	R-290	1445	R-290
CVE-9-10-TF	1025	0,86	0,76	0,62	242	1	851	R-290	851	R-290
CVE-9-13-TF	1265	1,08	0,95	0,78	304	2	912	R-290	935	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,29	1,15	0,93	366	2	1046	R-290	1089	R-290
CVE-9-20-TF	1985	1,72	1,54	1,24	491	3	1290	R-290	1269	R-290
CVE-9-25-TF	2465	2,15	1,92	1,55	615	4	1354	R-290	1399	R-290
CVE-9-30-TF	2945	2,58	2,3	1,86	739	4	1378	R-290	1445	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: frente bajo, encimera y estante
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered and hinged front glass*
- *Glass shelf non refrigerated*
- *Standard LED 4000K lighting: front exterior, top worktop and shelf*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***Static or ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra LED *extra lighting*	Plano de exposición hermético *Plane of airtight exhibition*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-9-15-RR-TF

CVE-9-20-C

panel mandos
control panel



plano de exposición
display area

perfileria anodizada
anodized profiles

estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf



CVE-9-RN90-C
CVE-9-RN90-RR

CVE-9-AN90-C
CVE-9-AN90-RR

CVE-9-RP90-C
CVE-9-RP90-RR

CVE-9-AP90-C
CVE-9-AP90-RR

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-AN90	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE-9-AP90	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE-9N-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE-9N-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE-9-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE-9-RP90	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decotación total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi* *door*	*luz extra* *LED* *extra lighting*
CVE-9-AN90						
CVE-9-AP90						
CVE-9N-AN45						
CVE-9N-AP45						
CVE-9-RN90						
CVE-9-RP90						

CVE-9N-AN45-C
CVE-9N-AN45-RR

CVE-9N-AP45-C
CVE-9N-AP45-RR

CMCVE-9-8-DIS
CMCVE-9-12-DIS



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados s**in reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered glass*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- *Refrigerated angles,* ***without cooling storage area***
- *Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules*
- ***Ventilated evaporator,*** *with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

AP45 / AN45
- *Neutral angles*
- *Compatibles with CVE and CVES modules*

CMCVE
- *Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)*

CVEP-9

Evaporador ESTÁTICO o VENTILADO
STATIC or VENTILATED evaporator

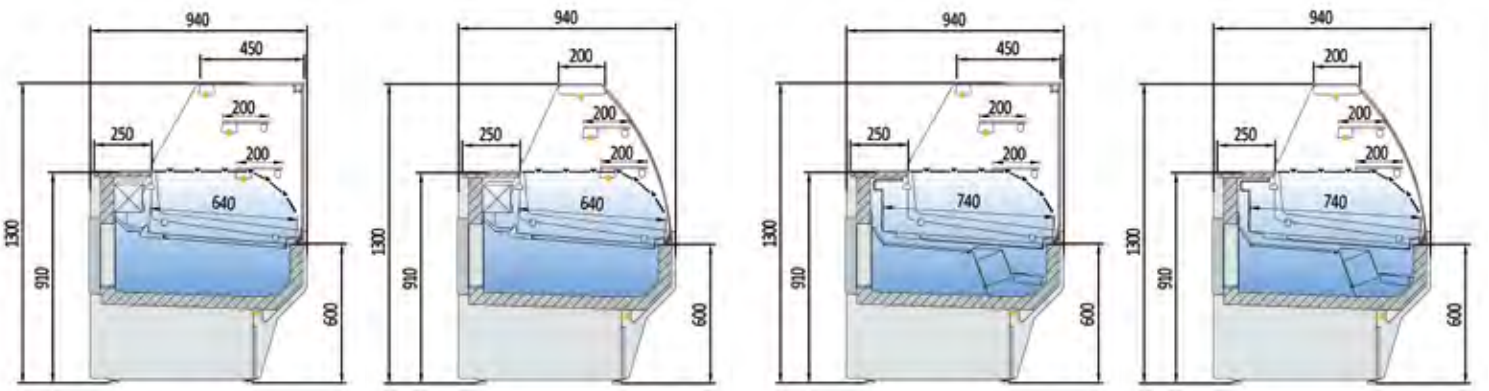

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVEP-9-10-RR	CVEP-9-10-C
CVEP-9-13-RR	CVEP-9-13-C
CVEP-9-15-RR	CVEP-9-15-C
CVEP-9-20-RR	CVEP-9-20-C
CVEP-9-25-RR	CVEP-9-25-C
CVEP-9-30-RR	CVEP-9-30-C

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVEP-9-10-RR-TF	CVEP-9-10-C-TF
CVEP-9-13-RR-TF	CVEP-9-13-C-TF
CVEP-9-15-RR-TF	CVEP-9-15-C-TF
CVEP-9-20-RR-TF	CVEP-9-20-C-TF
CVEP-9-25-RR-TF	CVEP-9-25-C-TF
CVEP-9-30-RR-TF	CVEP-9-30-C-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)C	cámara storage (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-10	1025	0,96	0,62	0,76	299	1	565	837	R-290
CVEP-9-13	1265	1,2	0,78	0,95	376	2	572	901	R-290
CVEP-9-15	1505	1,44	0,93	1,14	452	2	781	1023	R-290
CVEP-9-20	1985	1,92	1,24	1,52	606	3	1098	1248	R-290
CVEP-9-25	2465	2,4	1,55	1,9	759	4	1284	1318	R-290
CVEP-9-30	2945	2,88	1,86	2,28	913	4	1284	1345	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de iluminación LED 4000K estándar
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Dos estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting*
- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered and hinged front glass*
- *Two glass shelves non refrigerated*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop, shelf and front base*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)*
- ***Static evaporator or ventilated**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost, by heated cable as optional*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	luz extra LED *extra lighting*	Plano de exposición hermético *Plane of airtight exhibition*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVEP-9-30-RR-TF

CVEP-9-15-C

panel mandos
control panel



plano de exposición
display area

perfileria anodizada
anodized profiles

estante superior NO refrigerado
not refrigerated shelf



CVEP-9-RN90-C
CVEP-9-RN90-RR

CVEP-9-AN90-C
CVEP-9-AN90-RR

CVEP-9-RP90-C
CVEP-9-RP90-RR

CVEP-9-AP90-C
CVEP-9-AP90-RR

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-AN90	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVEP-9-AP90	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVEP-9N-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVEP-9N-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVEP-9-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVPE-9-RP90	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	*luz extra* *LED extra lighting*
CVEP-9-AN90						
CVEP-9-AP90						
CVEP-9N-AN45						
CVEP-9N-AP45						
CVEP-9-RN90						
CVEP-9-RP90						

CVEP-9N-AN45-C
CVEP-9N-AN45-RR

CVEP-9N-AP45-C
CVEP-9N-AP45-RR

CMCVE-9-8-DIS
CMCVE-9-12-DIS



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados sin reserva frigorifica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered glass*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- *Refrigerated angles, without cooling storage area*
- *Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules*
- ***Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

AP45 / AN45
- *Neutral angles*
- *Compatibles with CVE and CVES modules*

CMCVE
- *Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)*
- *All decorations included in price*

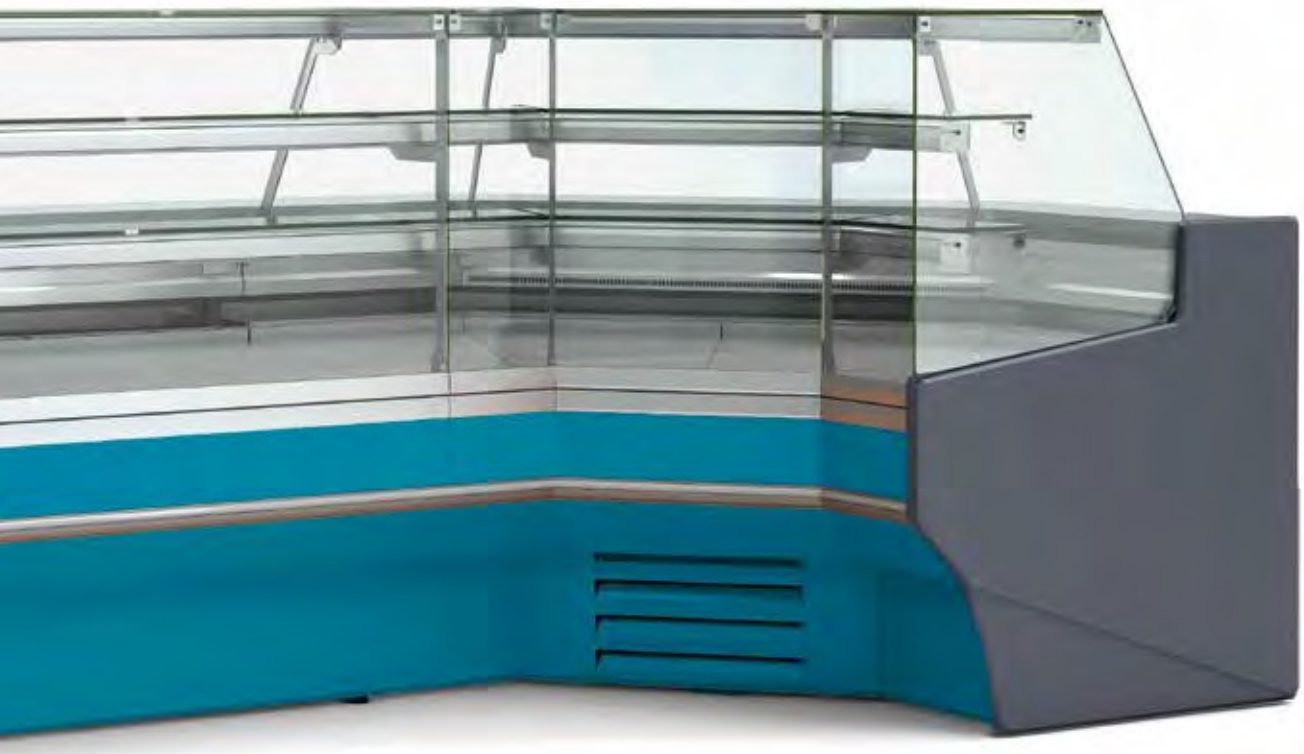

CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Evaporador ESTÁTICO
STATIC evaporator

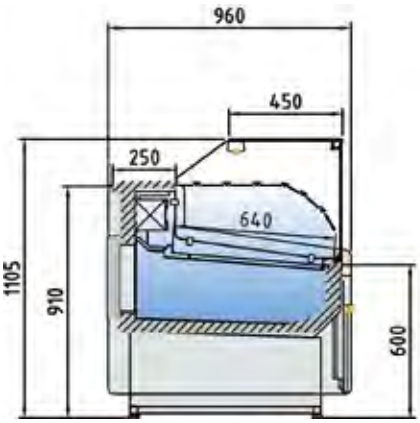

CVE-9-10-RCB
CVE-9-13-RCB
CVE-9-15-RCB
CVE-9-20-RCB
CVE-9-25-RCB
CVE-9-30-RCB

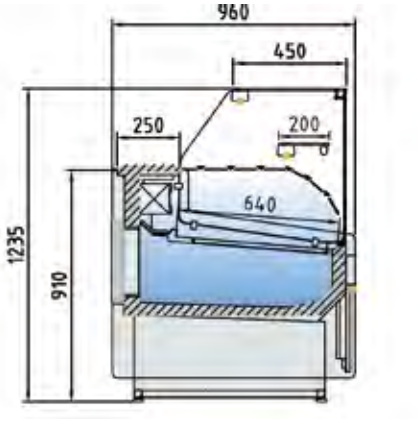

CVE-9-10-RC
CVE-9-13-RC
CVE-9-15-RC
CVE-9-20-RC
CVE-9-25-RC
CVE-9-30-RC

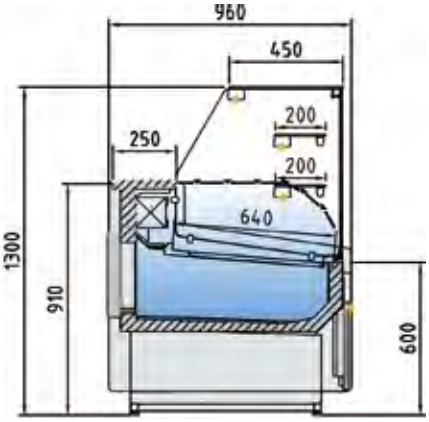

CVEP-9-10-RC
CVEP-9-13-RC
CVEP-9-15-RC
CVEP-9-20-RC
CVEP-9-25-RC
CVEP-9-30-RC

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	reserva cold storge CVE (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1025	0,77	0,76	0,76	0,76	299	1	565	830	R-290
CVE-9-13	1265	0,96	0,95	0,95	0,95	376	2	572	891	R-290
CVE-9-15	1505	1,15	1,14	1,14	1,14	452	2	781	1011	R-290
CVE-9-20	1985	1,54	1,52	1,52	1,52	606	3	1098	1234	R-290
CVE-9-25	2465	1,92	1,9	1,9	1,9	759	4	1284	1298	R-290
CVE-9-30	2945	2,3	2,28	2,28	2,28	913	4	1284	1322	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *Sides in ABS injected, 30 mm thick*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened and hinged frontal glass*
- *Glass shelf non refrigerated*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- *Upper strip always stainless steel*
- *Bottom strip always graphite gray RAL-7024*
- *Front according to finishing letter page 255.*

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal no estándar pag 255 *front decor not standard page 255*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-9-20-RCB

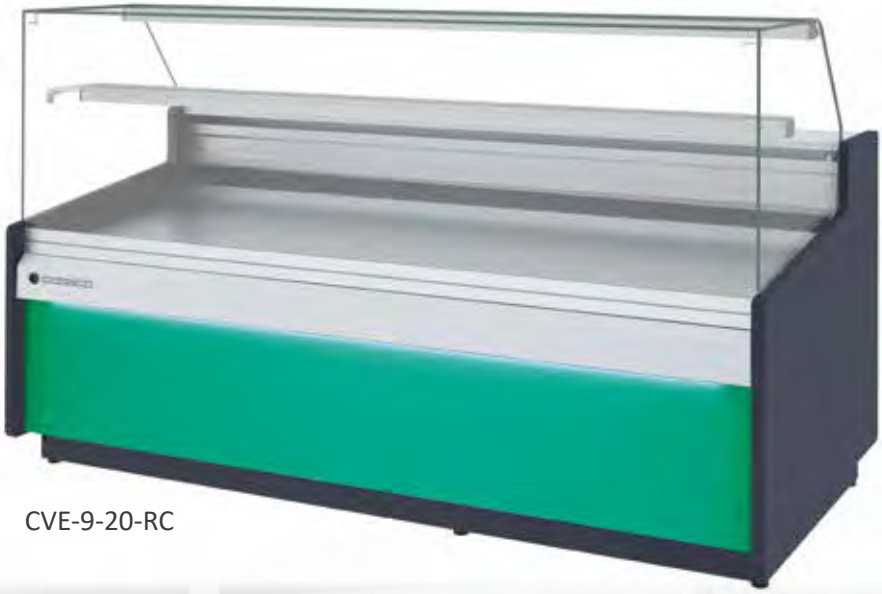

CVE-9-20-RC

CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

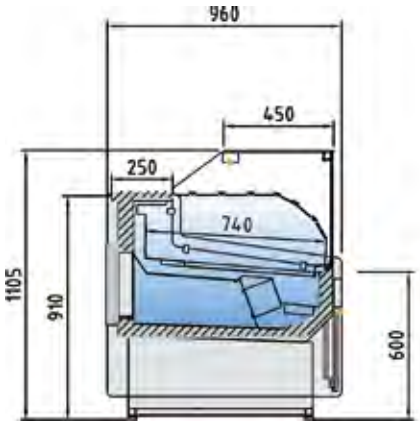

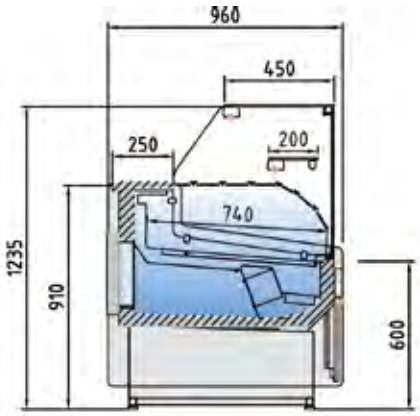

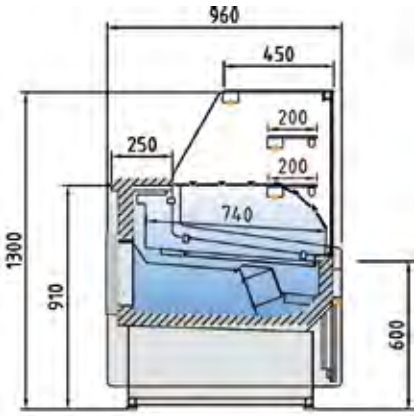

CVE-9-10-RCB-TF
CVE-9-13-RCB-TF
CVE-9-15-RCB-TF
CVE-9-20-RCB-TF
CVE-9-25-RCB-TF
CVE-9-30-RCB-TF

CVE-9-10-RC-TF
CVE-9-13-RC-TF
CVE-9-15-RC-TF
CVE-9-20-RC-TF
CVE-9-25-RC-TF
CVE-9-30-RC-TF

CVEP-9-10-RC-TF
CVEP-9-13-RC-TF
CVEP-9-15-RC-TF
CVEP-9-20-RC-TF
CVEP-9-25-RC-TF
CVEP-9-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	cámara storage (m^3))	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-TF	1025	0,86	0,76	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
CVE-9-13-TF	1265	1,08	0,95	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,29	1,14	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
CVE-9-20-TF	1985	1,72	1,52	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
CVE-9-25-TF	2465	2,15	1,9	1,9	1,9	615	4	1284	1354	R-290
CVE-9-30-TF	2945	2,58	2,28	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Decoración estándar: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *Sides in ABS injected, 30 mm thick*
- *Standard decoration: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened and hinged frontal glass*
- *Glass shelf non refrigerated*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- *Upper strip always stainless steel*
- *Bottom strip always graphite gray RAL-7024*
- *Front according to finishing letter page 255.*

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal no estándar pag 255 *front decor not standard page 255*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-9-15-RC-TF



CVE-9-RN90-RCB
CVE-9-RN90-RC
CVEP-9-RN90-RC

CVE-9-AN90-RCB
CVE-9-AN90-RC
CVEP-9-AN90-RC

CVE-9-RP90-RCB
CVE-9-RP90-RC
CVEP-9-RP90-RC

CVE-9-AP90-RCB
CVE-9-AP90-RC
CVEP-9-AP90-RC

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCCVE-9-8-RC-DIS	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCCVE-9-12-RC-DIS	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-
CMCT-70-RC	700	1850	700	1.68	-	-	-	-	-

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal no estándar pag 255 *front decor not standard page 255*	decotación total *total decor*	frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	*luz extra LED extra lighting*
CVE-9-AN90						
CVE-9-AP90						
CVE-9N-AN45						
CVE-9N-AP45						
CVE-9-RN90						
CVE-9-RP90						

DECORACION EXTERIOR:
- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

EXTERIOR DECORATION:
- *Upper strip always stainless steel*
- *Bottom strip always graphite gray RAL-7024*
- *Front according to finishing letter page 255.*

CMCT-70-RC

Vitrina expositora modular serie-9 DELICATESSEN, con reserva

Serve over counters modular line-9 DELICATESSEN, with cold storage

CVE-9N-AN45-RCB
CVE-9N-AN45-RC
CVEP-9N-AN45-RC

CVE-9N-AP45-RCB
CVE-9N-AP45-RC
CVEP-9N-AP45-RC

CMCVE-9-8-DIS
CMCVE-9-12-DIS

CMCT-70-RC

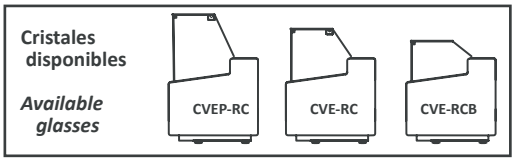



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados sin reserva frigorifica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered glass*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- *Refrigerated angles, without cooling storage area*
- *Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules*
- ***Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

AP45 / AN45
- *Neutral angles*
- *Compatibles with CVE and CVES modules*

CMCVE
- *Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)*
- *All decorations included in price*



CVEL-9-10-RR-TF
CVEL-9-13-RR-TF
CVEL-9-15-RR-TF
CVEL-9-20-RR-TF
CVEL-9-25-RR-TF
CVEL-9-30-RR-TF



CVELP-9-10-RR-TF
CVELP-9-13-RR-TF
CVELP-9-15-RR-TF
CVELP-9-20-RR-TF
CVELP-9-25-RR-TF
CVELP-9-30-RR-TF



CVEL-9-10-C-TF
CVEL-9-13-C-TF
CVEL-9-15-C-TF
CVEL-9-20-C-TF
CVEL-9-25-C-TF
CVEL-9-30-C-TF

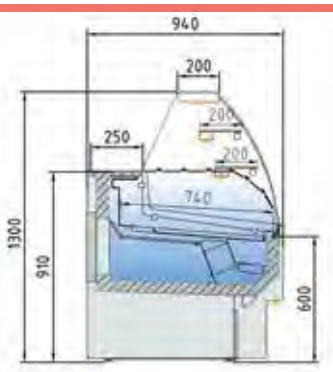

CVELP-9-10-C-TF
CVELP-9-13-C-TF
CVELP-9-15-C-TF
CVELP-9-20-C-TF
CVELP-9-25-C-TF
CVELP-9-30-C-TF



CVEL-9-10-RR
CVEL-9-13-RR
CVEL-9-15-RR
CVEL-9-20-RR
CVEL-9-25-RR
CVEL-9-30-RR

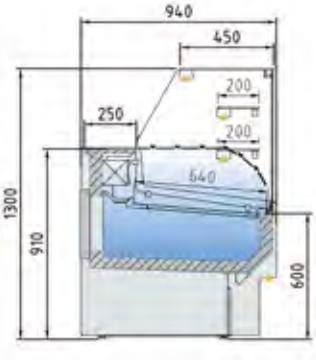

CVELP-9-10-RR
CVELP-9-13-RR
CVELP-9-15-RR
CVELP-9-20-RR
CVELP-9-25-RR
CVELP-9-30-RR



CVEL-9-10-C
CVEL-9-13-C
CVEL-9-15-C
CVEL-9-20-C
CVEL-9-25-C
CVEL-9-30-C

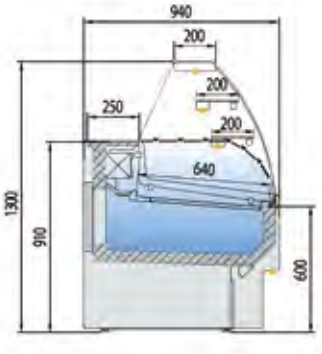

CVELP-9-10-C
CVELP-9-13-C
CVELP-9-15-C
CVELP-9-20-C
CVELP-9-25-C
CVELP-9-30-C

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)CVEL	exposición display TDA (m^2)CVELP	cámara storage (m^3))	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-TF	1025	0,86	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
CVE-9-13-TF	1265	1,08	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
CVE-9-15-TF	1505	1,29	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
CVE-9-20-TF	1985	1,72	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
CVE-9-25-TF	2465	2,15	1,9	1,9	615	4	1284	1354	R-290
CVE-9-30-TF	2945	2,58	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

Otros gases, consultar *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador VENTILADO**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *Sides in ABS injected, 30 mm thick*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened and hinged frontal glass*
- *Glass shelf non refrigerated*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***VENTILATED evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVELP-9-15-C

CVEL-9-20-RR-TF

CVE-10-TF Evaporador VENTILADO / VENTILATED evaporator

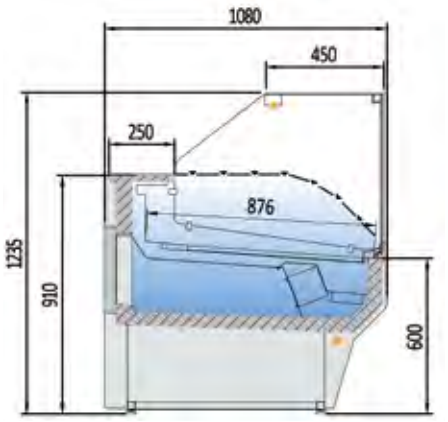

CVE-10-10-RR-TF
CVE-10-13-RR-TF
CVE-10-15-RR-TF
CVE-10-20-RR-TF
CVE-10-25-RR-TF
CVE-10-30-RR-TF

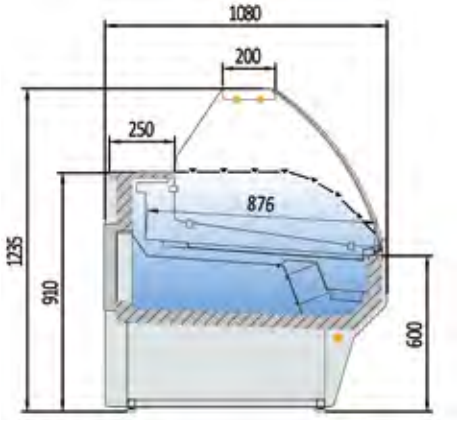

CVE-10-10-C-TF
CVE-10-13-C-TF
CVE-10-15-C-TF
CVE-10-20-C-TF
CVE-10-25-C-TF
CVE-10-30-C-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1025	0,8	0,77	0,91	293	1	565	851	R-290
CVE-10-13	1265	1	0,96	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10-15	1505	1,21	1,15	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10-20	1985	1,61	1,53	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2465	2,01	1,91	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10-30	2945	2,41	2,29	2,71	896	4	1284	1378	R-290

Otros gases, consultar *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- ***Evaporador ventilado***, opcional estático, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)*
- ***Ventilated evaporator**, static as optional, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost, by heated cable as optional*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	estante cristal con luz *glass shelf + light*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Precio para opcionales monados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-10-15-RR-TF

CVE-10-20-C-TF

CVES-10-TF

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

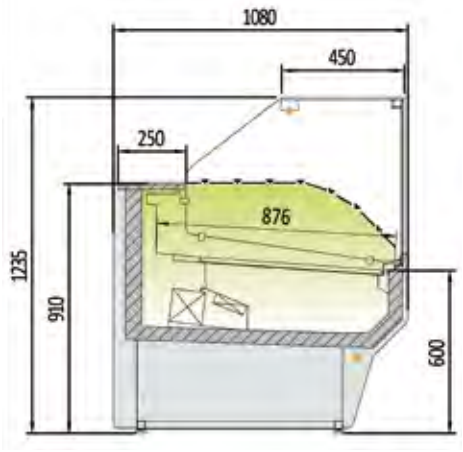

CVES-10-13-TF
CVES-10-13-TF
CVES-10-15-TF
CVES-10-20-TF
CVES-10-25-TF
CVES-10-30-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-13	1025	0,8	0,91	565	851	R-290
CVES-10-13	1265	1	1,13	572	912	R-290
CVES-10-15	1505	1,21	1,36	781	1046	R-290
CVES-10-20	1985	1,61	1,81	1098	1290	R-290
CVES-10-25	2465	2,01	2,26	1284	1354	R-290
CVES-10-30	2945	2,41	2,71	1284	1378	R-290

Otros gases, consultar *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Costados panorámicos
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anticorrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Panoramic sides*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)*
- ***Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost, by heated cable as optional*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	estante cristal con luz *glass shelf + light*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

A G E



CVE-10-RN90-C
CVE-10-RN90-RR
CVES-10-RN90-C
CVES-10-RN90-RR

CVE-10-AN90-C
CVE-10-AN90-RR
CVSE-10-AN90-C
CVES-10-AN90-RR

CVE-10-RP90-C
CVE-10-RP90-RR
CVES-10-RP90-C
CVES-10-RP90-RR

CVE-10-AP90-C
CVE-10-AP90-RR
CVES-10-AP90-C
CVES-10-AP90-RR

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-10-AN90	1565	1230	1565	1.22	0,88	1.12	583	939	R-290
CVE / CVES-10-AP90	1520	1230	1520	1.31	1,52	1,72	796	1084	R-290
CVE / CVES-10N-AN45	1140	1230	1250	0.61	-	-	-	10	-
CVE / CVES-10N-AP45	1110	1230	1235	0.66	-	-	-	10	-
CVE / CVES-10-RN90	1575	1230	1575	1.49	1.08	1,36	572	926	R-290
CVE / VCES-10-RP90	1385	1230	1385	1.36	1.63	1.83	572	957	R-290
CMCVE-10-8	800	910	940	0.78	-	-	-	-	-
CMCVE-10-12	1200	910	940	1.21	-	-	-	-	-

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decotación total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi* *door*	*luz extra* *LED* *extra lighting*
CVE-10-AN90						
CVE-10-AP90						
CVE-10N-AN45						
CVE-10N-AP45						
CVE-10-RN90						
CVE-10-RP90						

CVE-10N-AN45-C
CVE-10N-AN45-RR
CVES-10N-AN45-C
CVES-10N-AN45-RR

CVE-10N-AP45-C
CVE-10N-AP45-RR
CVES-10N-AP45-C
CVES-10N-AP45-RR

CMCVE-10-8-DIS
CMCVE-10-12-DIS

Cristales disponibles

Available glasses





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados sin reserva frigorifica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered glass*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- *Refrigerated angles, without cooling storage area*
- *Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules*
- ***Ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

AP45 / AN45
- *Neutral angles*
- *Compatibles with CVE and CVES modules*

CMCVE
- *Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)*
- *All decorations included in price*

BAÑO MARIA
BAIN MARIE

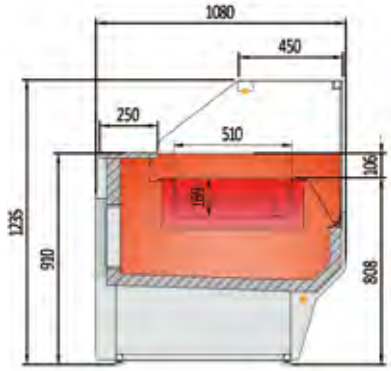

CVE-10BM-13-RR
CVE-10BM-15-RR
CVE-10BM-20-RR

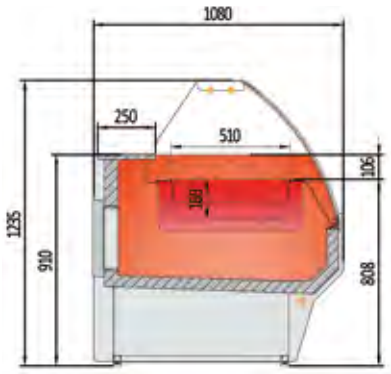

CVE-10BM-13-C
CVE-10BM-15-C
CVE-10BM-20-C

CALOR SECO
DRY HEAT

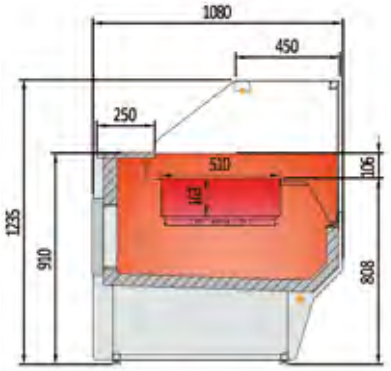

CVE-10HE-13-RR
CVE-10HE-15-RR
CVE-10HE-20-RR

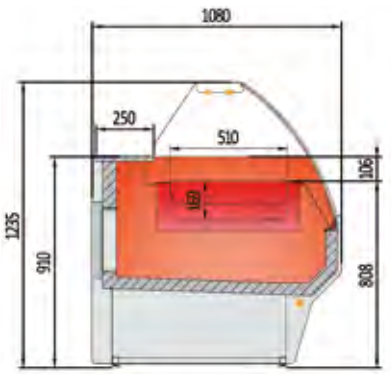

CVE-10HE-13-C
CVE-10HE-15-C
CVE-10HE-20-C

CUBETAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED TRAYS

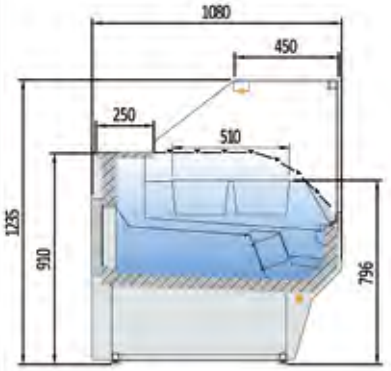

CVE-10ES-13-RR
CVE-10ES-15-RR
CVE-10ES-20-RR

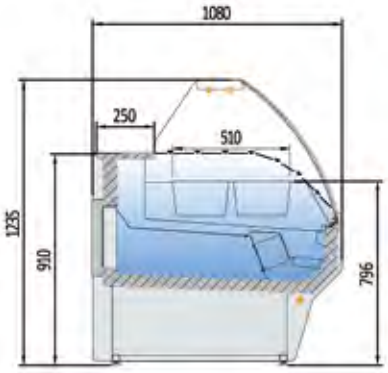

CVE-10ES-13-C
CVE-10ES-15-C
CVE-10ES-20-C

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 416
GN containers and dividers NOT included in price, see page 416

mod.	largo length (mm)	capacidad capacity GN1/1-150	potencia. power (W)	potencia frig. frig power (W))	refrigerante refrigerant	tensión monofásica single phase power
CVE-10BM-13	1265	3 GN 1/1-150	-	2000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10BM-15	1505	4 GN 1/1-150	-	3000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10BM-20	1985	5 GN 1/1-150	-	3000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10HE-13	1265	3 GN 1/1-150	-	1200	-	230 V- 50 Hz
CVE-10HE-15	1505	4 GN 1/1-150	-	1600	-	230 V- 50 Hz
CVE-10HE-20	1985	5 GN 1/1-150	-	2000	-	230 V- 50 Hz
CVE-10ES-13	1265	3 GN 1/1-150	572	912	R-290	230 V- 50 Hz
CVE-10ES-15	1505	4 GN 1/1-150	781	1046	R-290	230 V- 50 Hz
CVE-10ES-20	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290	R-290	230 V- 50 Hz

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- CVE-10BM Calor baño maría
- CVE-10HE Calor seco temperatura de trabajo +55°CC+70°CC
- CVE-10ES Cubetas refrigeradas
- Recomendamos no poner estante intermedio

- *Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)*
- *CVE-10BM bain merie*
- *CVE-10HE dry heating, operating temperature +55°CC+70°CC*
- *CVE-10ES refrigerated trays*
- *We recommend not to use intermediate shelf*

Baño maría
bain marie

Calor seco
dry heat

Cubetas refrigeradas
Refrigerated trays

CVE-10BM-20-C

CVE-10ES-20-RR

CVETB-10-GN
ver pag 306 - *see pag 306*

CVE-10HE-13-RC
consultar precio- *ask for price*

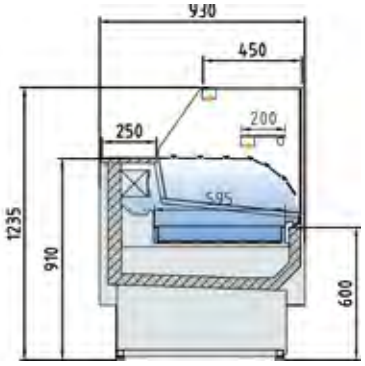

CVES-9-10-RR-P-EF
CVES-9-13-RR-P-EF
CVES-9-15-RR-P-EF
CVES-9-20-RR-P-EF
CVES-9-25-RR-P-EF

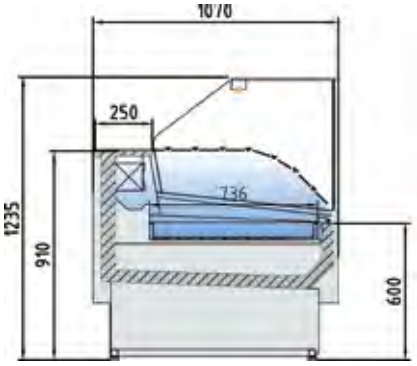

CVES-10-10-RR-P-EF
CVES-10-13-RR-P-EF
CVES-10-15-RR-P-EF
CVES-10-20-RR-P-EF
CVES-10-25-RR-P-EF

CVES-10-10-RR-P-EF-PR
CVES-10-13-RR-P-EF-PR
CVES-10-15-RR-P-EF-PR
CVES-10-20-RR-P-EF-PR
CVES-10-25-RR-P-EF-PR

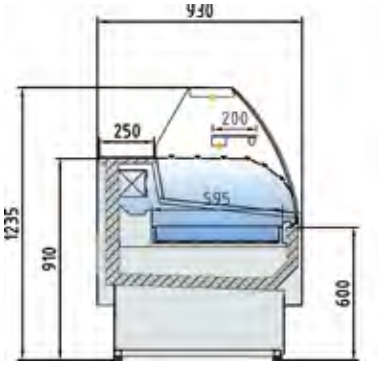

CVES-9-10-C-P-EF
CVES-9-13-C-P-EF
CVES-9-15-C-P-EF
CVES-9-20-C-P-EF
CVES-9-25-C-P-EF

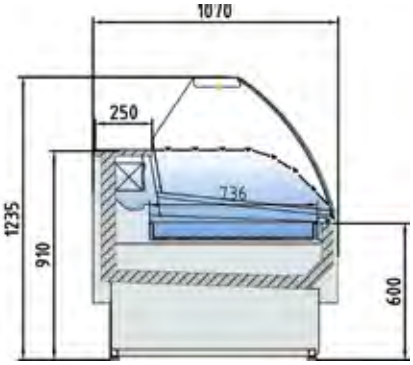

CVES-10-10-C-P-EF
CVES-10-13-C-P-EF
CVES-10-15-C-P-EF
CVES-10-20-C-P-EF
CVES-10-25-C-P-EF

CVES-10-10-C-P-EF-PR
CVES-10-13-C-P-EF-PR
CVES-10-15-C-P-EF-PR
CVES-10-20-C-P-EF-PR
CVES-10-25-C-P-EF-PR

mod.	largo length (mm)	exposición dislpay RSA (m^3)	exposición dislpay TDA (m^3)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-9-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830	R-290
CVES-9-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065	R-290
CVES-9-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075	R-290
CVES-9-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269	R-290
CVES-9-25-P-EF	2465	1,9	1,55	1284	1298	R-290
CVES-10-10-P--EF	1025	0,8	0,62	565	830	R-290
CVES-10-13-P-EF	1265	1	0,78	949	1065	R-290
CVES-10-15-P-EF	1505	1,21	0,93	949	1075	R-290
CVES-10-20-P-EF	1985	1,61	1,24	1284	1269	R-290
CVES-10-25-P-EF	2465	2,01	1,55	1284	1298	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero inoxidable
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-316
- Plano de exposición hermético de altura 65mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox. AISI-316
- Costados en acero inox de 30mm.
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible
- **CVES-9**: Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/ m^3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático con placa fria en el plano de exposición.
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- **EF**: Evaporador estático + placa fría
- **CVES-10-P-EF-PR**: Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior and interior in stainless steel sheet*
- *Worktop in stainless steel AISI-316*
- *Hermetic exposition 65mm height, with drainagenchanneled up to the outside, made of stainless steel.AISI-3016*
- *30mm stainless steel sides.*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *CVES-9: glass shelve not refrigerated*
- *Standard lighting: top worktop LED*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Static evaporator and cold plate at the exposure level.*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *Automatic defrost*
- *Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3*
- *Working voltage single phase 220V 50Hz*
- *Chassis in epoxy finished steel*
- ***EF**: Static evaporator + cold plate*
- ***CVES-10-P-EF-PR**: Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a*

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	cuerpo interior AISI-316 *AISI- 316 inner structure*	luz extra LED *extra lighting*
CVES-9/10-10-P-EF				
CVES-9/10-13-P-EF				
CVES-9/10-15-P-EF				
CVES-9/10-20-P-EF				
CVES-9/10-25-P-EF				

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Chasis y respaldo en acabado plastificado
Chassis and rear side on plastic finishing

CVES-10-20-RR-P-EF

CVES-10-20-C-P-EF-PR

CORECO CVE-10-RC / CVE10-RCB

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

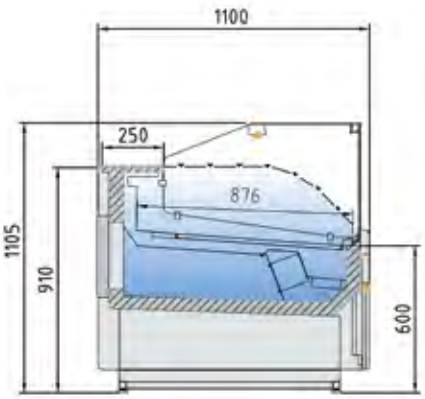

CVE-10-10-RCB-TF
CVE-10-13-RCB-TF
CVE-10-15-RCB-TF
CVE-10-20-RCB-TF
CVE-10-25-RCB-TF
CVE-10-30-RCB-TF

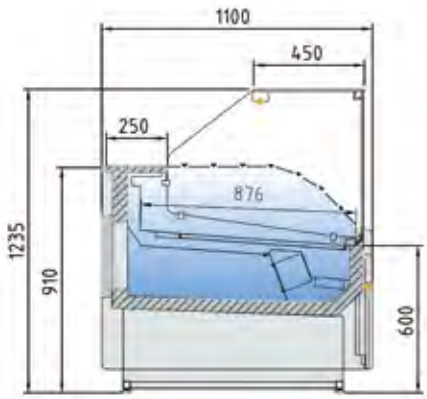

CVE-10-10-RC-TF
CVE-10-13-RC-TF
CVE-10-15-RC-TF
CVE-10-20-RC-TF
CVE-10-25-RC-TF
CVE-10-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1025	0,8	0,91	0,91	293	1	565	851	R-290
CVE-10-13	1265	1	1,13	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10-15	1505	1,21	1,36	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10-20	1985	1,61	1,81	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2465	2,01	2,26	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10-30	2945	2,41	2,71	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *Sides in ABS injected, 30 mm thick*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened glass*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- *Ventilated evaporator, static as optional, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- *Upper strip always stainless steel*
- *Bottom strip always graphite gray RAL-7024*
- *Front according to finishing letter page 255.*

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal no estándar pag 255 *front decor not standard page 255*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	estante cristal con luz *glass shelf + light*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-10-20-RC

CVE-10-20-RCB

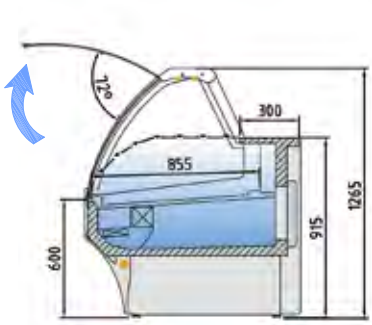

CVE-10E-10-C-TF
CVE-10E-13-C-TF
CVE-10E-15-C-TF
CVE-10E-20-C-TF
CVE-10E-25-C-TF
CVE-10E-30-C-TF

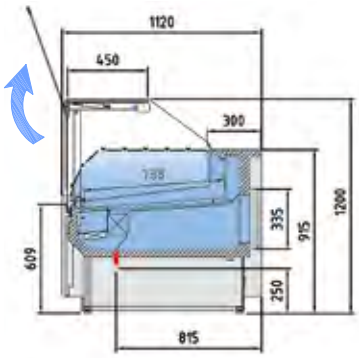

CVE-10E-10-RC-TF
CVE-10E-13-RC-TF
CVE-10E-15-RC-TF
CVE-10E-20-RC-TF
CVE-10E-25-RC-TF
CVE-10E-30-RC-TF

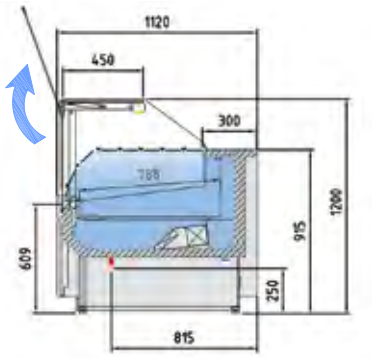

CVES-10E-10-RC-TF
CVES-10E-13-RC-TF
CVES-10E-15-RC-TF
CVES-10E-20-RC-TF
CVES-10E-25-RC-TF
CVES-10E-30-RC-TF

CVE-10E-RP90-RC
CVES-10E-RP90-RC

CVE-10R-AP90-RC
CVES-10R-AP90-RC

mod.	largo length (mm)	alto hight (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²) C	exposición display TDA (m²) RR	CVE cámara storage (l)	CVE puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-13	1025	1265	1100	0,8	0,7	0,91	293	2	565	851	R-290
CVE-10E-13	1265	1265	1100	1	0,87	1,13	369	2	572	912	R-290
CVE-10E-15	1505	1265	1100	1,21	1,05	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVE-10E-20	1985	1265	1100	1,61	1,39	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVE-10E-25	2465	1265	1100	2,01	1,74	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVE-10E-30	2945	1265	1100	2,41	2,09	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered and liftable front glass*
- *Double LED 4000K top lighting*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	estante cristal con luz *glass shelf + light*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10									
CV-13									
CV-15									
CV-20									
CV-25									
CV-30									

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-10E-20-RC-TF
Acabado exterior en pag 288
Exterior finishing on page 288

CVE-10E-20-C-TF

A E G

2 pistones hidráulicos por cada cristal elevable

2 hydraulic for each liftable front glass

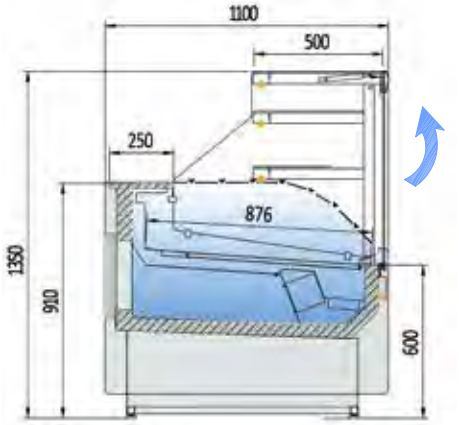

CVEPR-10E-10-RC-TF
CVEPR-10E-13-RC-TF
CVEPR-10E-15-RC-TF
CVEPR-10E-20-RC-TF
CVEPR-10E-25-RC-TF
CVEPR-10E-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,8	0,91	293	1	565	851	R-290
CVEPR-10E-13-RC-TF	1265	1	1,13	369	2	572	912	R-290
CVEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *Sides in ABS injected, 30 mm thick*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Toughened glass*
- *Standard LED 4000K lighting: top worktop*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- ***Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- *Upper strip always stainless steel*
- *Bottom strip always graphite gray RAL-7024*
- *Front according to finishing letter page 255.*

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal no estándar pag 255 *front decor not standard page 255*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVEPR-10E-20-RC-TF

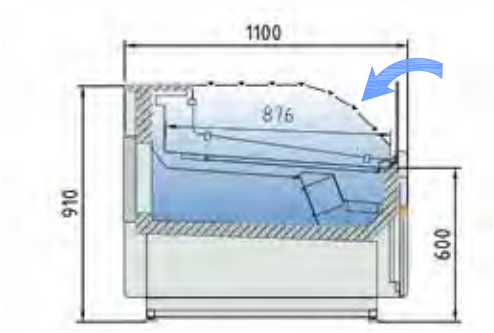

CVEA-10-10-RC-TF
CVEA-10-13-RC-TF
CVEA-10-15-RC-TF
CVEA-10-20-RC-TF
CVEA-10-25-RC-TF
CVEA-10-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEA-10-10-RC-TF	1025	0,8	0,97	293	1	565	851	R-290
CVEA-10-13-RC-TF	1265	1	1,21	369	2	572	912	R-290
CVEA-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,45	444	2	781	1046	R-290
CVEA-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,93	594	3	1098	1290	R-290
CVEA-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,41	745	4	1284	1354	R-290
CVEA-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,89	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal auto-servicio
- Iluminación LED 4000K encimera superior. Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Self-service frontal glass*
- *LED 4000K lighting: top worktop. Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***Ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 3 (25°C 60%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10							
CV-13							
CV-15							
CV-20							
CV-25							
CV-30							

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

DE SERIE
STANDAR

novedad
new

CVEA-10-25-RC-TF

CVEG / CVEGPC

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

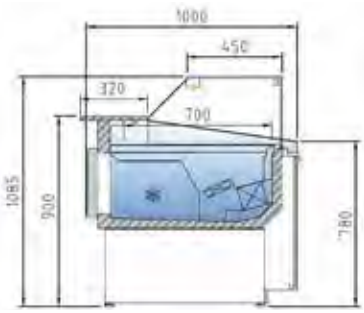

CVEG-10-10-TF
CVEG-10-13-TF
CVEG-10-15-TF
CVEG-10-20-TF

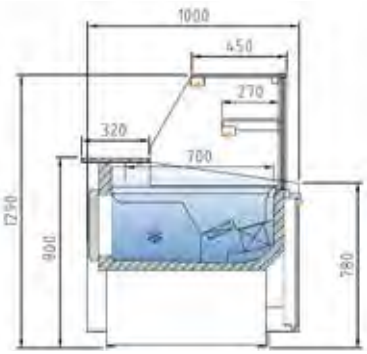

CVEGP-10-10-TF
CVEGP-10-13-TF
CVEGP-10-15-TF
CVEGP-10-20-TF

CVEGPC-10-10-TF
CVEGPC-10-13-TF
CVEGPC-10-15-TF
CVEGPC-10-20-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (l)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-10	1025	0,63	0,6	192	1	565	844	R-290
CVEG-10-13	1265	0,80	0,75	243	2	572	922	R-290
CVEG-10-15	1505	0,96	0,9	294	2	781	1044	R-290
CVEG-10-20	1985	1,28	1,21	395	3	1098	1290	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-10	1025	0.82	0,6	192	1	565	844	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-13	1265	1,03	0,75	243	2	572	922	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-15	1505	1,34	0,90	294	2	781	1044	R-290
CVEGP / CVEGPC-10-20	1985	1,86	1,21	395	3	1098	1290	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- **CVEGPC**: columnas y estante de cristal
- **CVEG y CVEGP**: modelos sin columnas
- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con ilumina-ción LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto-1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

We reserve the right to change specifications without prior notice

- ***CVEGPC**: columns and glass shelf*
- ***CVEG y CVEGP**: models without columns-*
- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *Tempered glass*
- *Refrigerated under storage with doors,440x270 (except for ambient models)*
- ***Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature and defrost controller*
- *Auto defrost*
- *External thermometer*
- *Climate class 4 (30°C 55%)*
- *Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)*

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-10		
CVEG-10-13		
CVEG-10-15		
CVEG-10-20		

Acabado negro, consultar *Ask for black finishing*

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVEG-10-20-TF

CVEGPC-10-20-TF

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE

CVEG-10-RP90

CVEGPC-10-RP90

CVEG-10-RN90

CVEGPC-10-RN90

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-RN90	1440	1085	1440	1,14	0,9	583	926	R-290
CVEG-10-RP90	1430	1085	1430	1,21	1,28	583	926	R-290
CVEPC-10-RN90	1440	1290	1410	1,14	0,9	583	926	R-290
CVEPC-10-RP90	1430	1290	1395	1,21	1,28	583	926	R-290
CMCVEG-10-10	1000	900	1030	0,48	0,92	-	-	-
CMCT-70-VEG	700	1850	700	-	1,68	-	24	-

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-RN90		
CVEG-10-RP90		
CVEPC-10-RN90		
CVEPC-10-RP90		

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CMCVEG-10-10-DS

CMCT-70-VEG



Altura adaptada
adapted height

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Cristales templados

RP90 / RN90

- Angulos refrigerados sin reserva frigorifica
- Compatibles con módulos CVEG-10 Y CVEGPC-10
- **Evaporador ventilado** con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVEG

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*
- *Tempered glass*

RP90 / RN90

- *Refrigerated angles, without cooling storage area*
- *Compatibles with CVEG-10 Y CVEGPC-10 modules*
- ***Ventilated evaporator** with anticorrosion epoxi treated as standard*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

CMCVEG

- *Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)*
- *All decorations included in price*

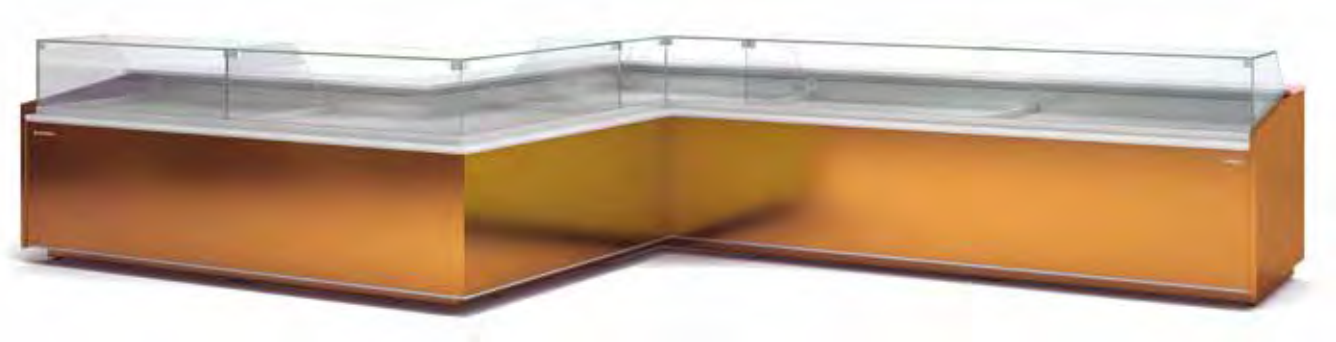

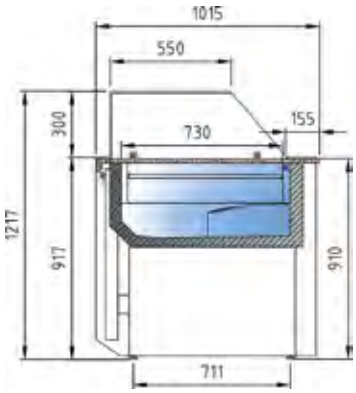

CVER-10-10-TF
CVER-10-13-TF
CVER-10-15-TF
CVER-10-20-TF

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVER-10-10-TF		
CVER-10-13-TF		
CVER-10-15-TF		
CVER-10-20-TF		

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVER-10-10-TF	1025	0,61	0,57	565	844	R-290
CVER-10-13-TF	1265	0,77	0,72	572	922	R-290
CVER-10-15-TF	1505	0,96	0,88	781	1044	R-290
CVER-10-20-TF	1985	1,27	1,19	1098	1290	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado,** con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto-1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *Tempered glass*
- ***Ventilated evaporator,** with epoxy anticorrosion cover as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature and defrost controller*
- *Auto defrost*
- *External thermometer*
- *Climate class 4 (30°C 55%)*
- *Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)*

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

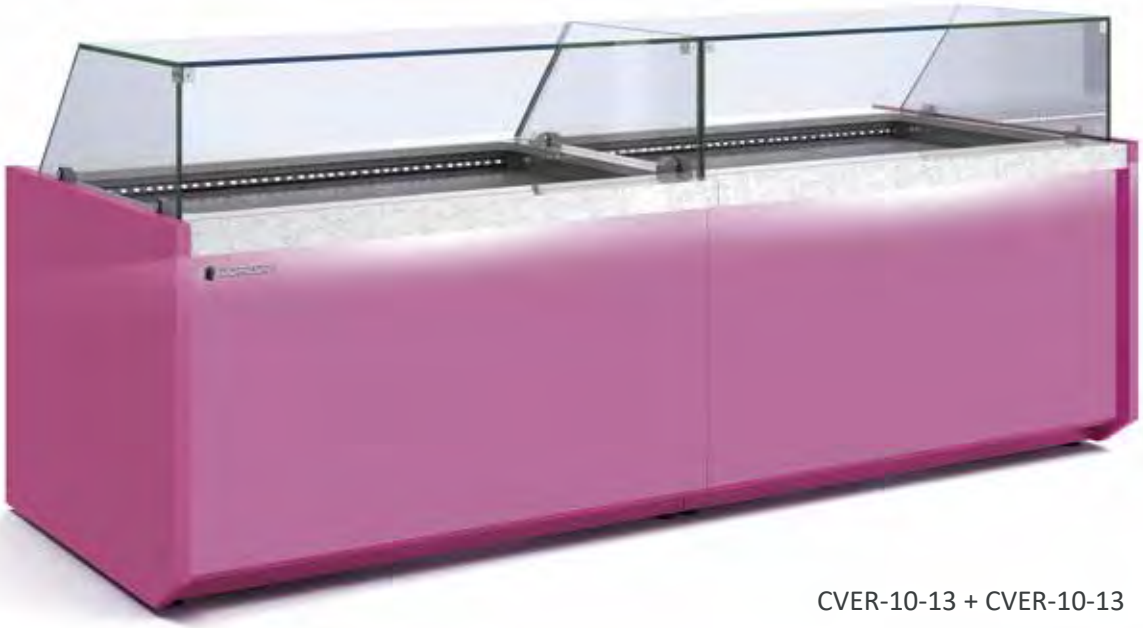

CVER-10-13 + CVER-10-13

CVER-10-13-TF

A G E

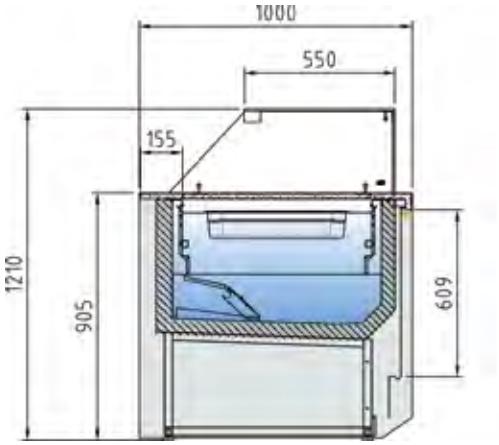

CVETB-10-15-TF-GN-1/1
CVETB-10-20-TF-GN-1/1

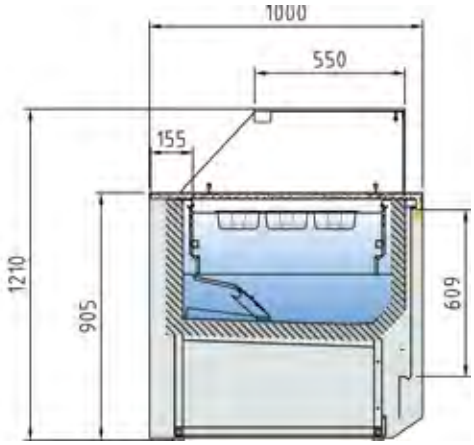

CVETB-10-15-TF-GN-1/6
CVETB-10-20-TF-GN-1/6

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	capacidad capacity (GN)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVETB-10-15-TF-GN-1/1	1505	0,94	0,98	4x GN1/1	781	1032	R-290
CVETB-10-15-TF-GN-1/6	1505	0,94	0,98	24x GN1/6	781	1032	R-290
CVETB-10-20-TF-GN-1/1	1985	1,27	1,19	5x GN1/1	1098	1276	R-290
CVETB-10-20-TF-GN-1/6	1985	1,27	1,19	30x GN1/6	1098	1276	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado,** con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto-1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *Maximum display area*
- *Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height*
- *Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)*
- *White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *Tempered glass*
- ***Ventilated evaporator,** with epoxy anticorrosion cover as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature and defrost controller*
- *Auto defrost*
- *External thermometer*
- *Climate class 4 (30°C 55%)*
- *Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)*

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi *plexi doors*	neutra *neutral*	pre-inst.
CVES-9/10-10-P-EF			
CVES-9/10-13-P-EF			

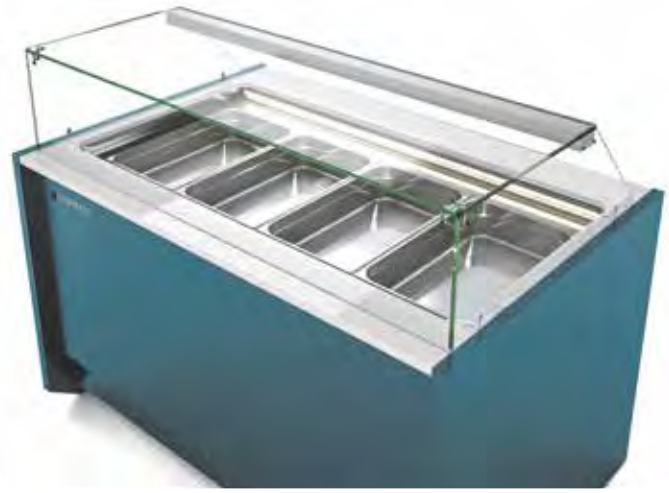

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

CVETB-10-15-TF GN-1/6

CVETB-10-15-TF GN-1/6

CVETB-10-20-TF GN-1/6

CVETB-10-15-TF GN-1/1

CVETB-10-20-TF GN-1/1

CVE-12-TF

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

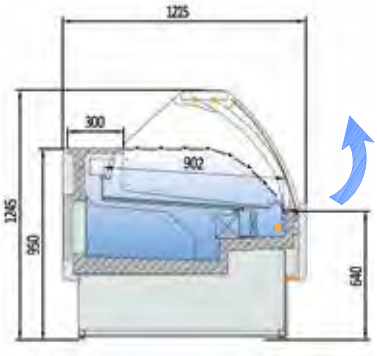

CVE-12-10-C-TF
CVE-12-13-C-TF
CVE-12-15-C-TF
CVE-12-20-C-TF
CVE-12-25-C-TF
CVE-12-30-C-TF
CVE-12-37-C-TF

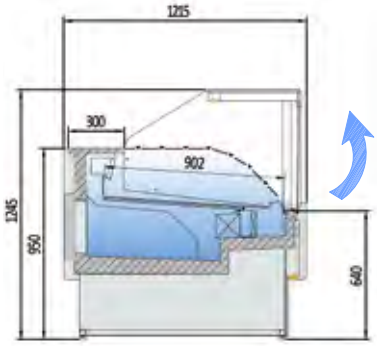

CVE-12-10-RR-TF
CVE-12-13-RR-TF
CVE-12-15-RR-TF
CVE-12-20-RR-TF
CVE-12-25-RR-TF
CVE-12-30-RR-TF
CVE-12-37-RR-TF

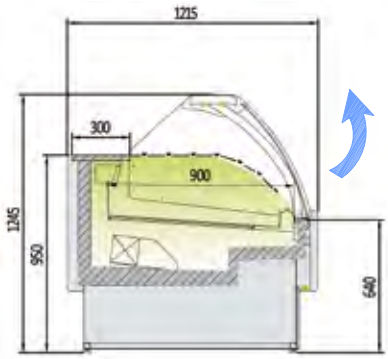

CVES-12-10-C-TF
CVES-12-13-C-TF
CVES-12-15-C-TF
CVES-12-20-C-TF
CVES-12-25-C-TF
CVES-12-30-C-TF
CVES-12-37-C-TF

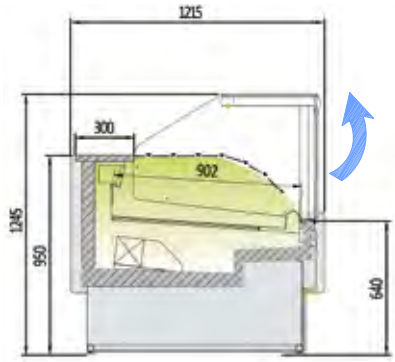

CVES-12-10-RR-TF
CVES-12-13-RR-TF
CVES-12-15-RR-TF
CVES-12-20-RR-TF
CVES-12-25-RR-TF
CVES-12-30-RR-TF
CVES-12-37-RR-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	CVE cámara storage (l)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m^3)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-12-10-TF	997	0,85	0,9	1,05	400	1	-	-	572	952	R-290
CVE / CVES-12-13-TF	1310	1,05	1	1,29	520	2	-	-	949	1054	R-290
CVE / CVES-12-15-TF	1623	1,31	1,25	1,61	600	2	-	-	1012	1105	R-290
CVE / CVES-12-20-TF	1935	1,57	1,5	1,93	810	3	-	-	1419	1379	R-290
CVE / CVES-12-25-TF	2560	2,1	2	2,58	1100	4	-	-	1703	1417	R-290
CVE / CVES-12-30-TF	3185	2,62	2,5	3,22	1280	5	-	-	1931	1689	R-290
CVE / CVES-12-37-TF	3810	3,14	3,01	3,87	1620	6	-	-	2838	2136	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered and liftable front glass*
- *Double LED 4000K top lighting*
- *Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard*
- *Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								
CV-37								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

DE SERIE
STANDAR

CVE-12-20-C-TF

CVE-12-25-RR-TF

Cristal elevable
liftable glass

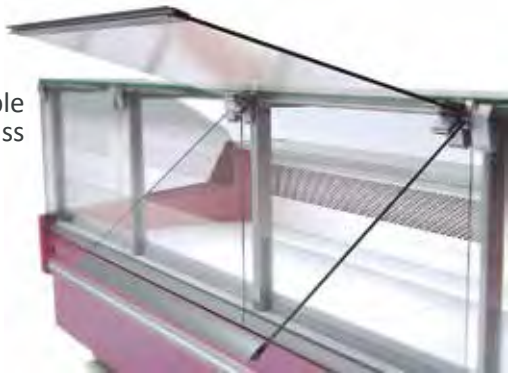

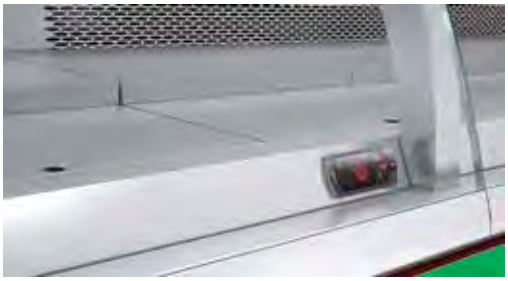

A E G

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE

CVE-12-AP90-C
CVE-12-AP90-RR
CVES-12-AP90-C
CVES-12-AP90-RR

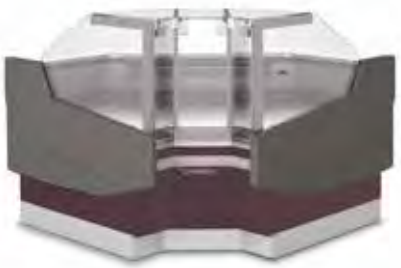

CVE-12-AN90-RR
CVES-12-AN90-RR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso — *We reserve the right to change specifications without prior notice*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-12-AN90	1565	1230	1565	1,27	0,84	1,12	949	1076	R-290
CVE/CVES-12-AP90	1565	1230	1565	1,31	1,35	1,70	781	1012	R-290
CMCVE-12-8	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-
CMCVE-12-12	1260	940	1215	1,21	-	-	-	-	-

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*
CVE/CVES-12-AN90					
CVE/CVES-12-AP90					



CMCVE-12-8-DIS
CMCVE-12-12-DIS



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90
- Angulos refrigerados sin reserva frigorifica
- Compatibles con módulos CVE-12 y CVES-12
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Interior and exterior finish in plastic coated steel*
- *Display area and counter in stainless steel AISI-304*
- *Smooth deck for display area*
- *30 mm sides in injected ABS, excepd wood decor*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Front rubber bumper*
- *Tempered glass*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*

AP90 / AN90
- *Refrigerated angles, without cooling storage area*
- *Compatibles with CVE-12 and CVES-12 modules*
- ***Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Auto defrost*
- *Standard automatic evaporation*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)*

CMCVE
- *Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)*
- *All decorations included in price*

CORECO
CORECO

9

Vitrina expositora MURAL
MULTIDECK display

STAR SNACK

Pag. 314-323 Vitrina expositora refrigerada serie STAR SNACK
STAR SNACK refrigerated display

Pag. 324-325 Vitrina expositora STAR SNACK CALIENTE
HOT STAR SNACK display

MURAL BAJA - *LOW MULTIDECK*

Pag. 326-327 Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW MULTIDECK display

MURAL - *MULTIDECK*

Pag. 328-329 Gama de colores y acabados
Colour range and finishing

Pag. 330-331 Vitrina expositora MURAL ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY MULTIDECK display

Pag. 332-333 Vitrina expositora MURAL FONDO 655
655 MULTIDECK display

Pag. 334-335 Vitrina expositora MURAL FONDO 800
800 MULTIDECK display

Pag. 336-337 Vitrina expositora MURAL FONDO 900
900 MULTIDECK display

Pag. 338-341 Vitrina expositora MURAL FRUTAS Y VERDURAS
FRUITS & VEGETABLES MULTIDECK display

Pag. 342-345 Vitrina expositora ACERO INOX
SS MULTIDECK display

Pag. 346-347 Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW HEIGHT MULTIDECK display

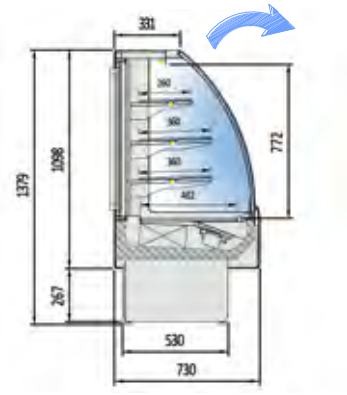

VSS-6-6-C
VSS-6-9-C
VSS-6-13-C
VSS-6-16-C
VSSB-6-6-C
VSSB-6-9-C
VSSB-6-13-C
VSSB-6-16-C

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.

mod.	rango *range*	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	alto *height* (mm)	exposición *display* RSA (m²)	exposición *display* TDA (m²)	volumen neto *net volume* (L)	puertas corredera *sliding doors* (uds)	puertas abatibles *hinged doors* (uds)	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1	R-290	483	837
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0	R-290	949	1140
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	R-290	949	1501
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0	R-290	1528	1915
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1	R-290	483	837
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0	R-290	949	1140
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	R-290	949	1501
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0	R-290	1528	1915

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado, 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

***VSS** snacks refrigerated (+2°+8°)*
***VSSB** chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)*

- *External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel*
- *Sides in ABS injected, 40 mm*
- *Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel*
- *Tempered double glazed: front, sides and doors*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Glass shelves, with 4000K LED lighting, adjustable height*
- *Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%)*

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

Modelo *Model*	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA *BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA*	KIT ruedas *castors KIT*	230v 60Hz 115v 60Hz
6			
9			
13			
16			

VSS-6-6-C

VSS-6-13-C

VSS

LED estantes
Shelves LED lighting

Centralita digital protegida
Electronic control protected

Cristal frontal abatible
liftable front glass

VSS-6-6-C

VSS-6-13-C

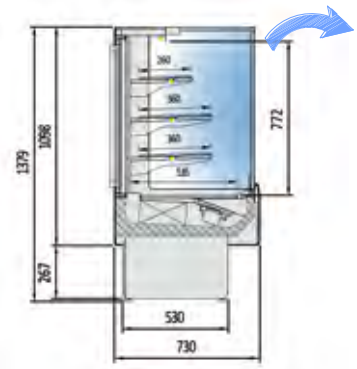

VSS-6-6-R
VSS-6-9-R
VSS-6-13-R
VSS-6-16-R
VSSB-6-6-R
VSSB-6-9-R
VSSB-6-13-R
VSSB-6-16-R

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.

mod.	rango *range*	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	alto *height* (mm)	exposición *display* RSA (m²)	exposición *display* TDA (m²)	volumen neto *net volume* (L)	puertas corredera *sliding doors* (uds)	puertas abatibles *hinged doors* (uds)	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1	R-290	483	837
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0	R-290	949	1140
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	R-290	949	1501
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0	R-290	1528	1915
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	140	0	1	R-290	483	837
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	231	2	0	R-290	949	1140
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	R-290	949	1501
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	417	2	0	R-290	1528	1915

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: frontal, laterales, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

VSS *snacks refrigerated (+2°+8°)*
VSSB *chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)*

- *External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel*
- *Sides in ABS injected*
- *Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel*
- *Tempered double glazed: front, sides, worktop and doors*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Glass shelves, with 4000K LED lighting, adjustable height*
- *Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%)*

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

Modelo *Model*	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA *BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA*	puerta frontal corredera* *sliding front door**	KIT ruedas *castors KIT*	230v 60Hz 115v 60Hz
6				
9				
13				
16				

* sólo montaje en fábrica **only assembeld in factory*

Cristal frontal abatible
liftable front glass

Centralita digital protegida
Electronic control

Unión cristales
Glass panels join

VSS-6-9-R

VSS-6-16-R

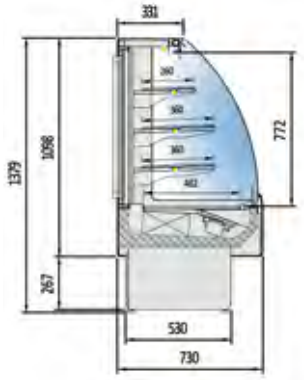

VSSA-6-6-C
VSSA-6-9-C
VSSA-6-13-C
VSSA-6-16-C
VSSAM-6-6-C
VSSAM-6-9-C
VSSAM-6-13-C
VSSAM-6-16-C

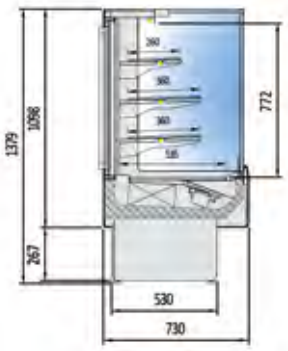

VSSA-6-6-R
VSSA-6-9-R
VSSA-6-13-R
VSSA-6-16-R

mod.	rango *range*	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	alto *height* (mm)	exposición *display* RSA (m^2)	exposición *display* TDA (m^2)	volumen neto *net volume* (L)	puertas corredera *sliding doors* (uds)	puertas abatibles *hinged doors* (uds)	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)
VSSAM-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,62	140	-	-	R-290	483	1137
VSSAM-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	1,03	231	-	-	R-290	949	1380
VSSAM-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,44	322	-	-	R-290	1419	1670
VSSAM-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,85	417	-	-	R-290	1931	2084
VSSA-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,62	140	0	1	R-290	483	1137
VSSA-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	1,03	231	2	0	R-290	949	1380
VSSA-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,44	322	2	0	R-290	1419	1670
VSSA-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,85	417	2	0	R-290	1931	2084

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSSA vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras
VSSAM vitrina refrigerada autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: laterales y puertas
- Cortina nocturna de serie
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSSA *snacks refrigerated selfservice, rear side doors*
VSSAM *snacks refrigerated selfservice*

- *External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel*
- *Sides in ABS injected*
- *Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel*
- *Tempered double glazed: sides and doors*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Night blind as standard*
- *Glass shelves, with 4000K LED lighting, adjustable height*
- *Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%) regime M1*

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

Modelo *Model*	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA *BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA*	puerta frontal corredera* (solo R) *sliding front door* (only R)*	KIT ruedas *castors KIT*	230v 60Hz 115v 60Hz
6				
9				
13				
16				

* sólo montaje en fábrica **only assembeld in factory*

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.

LED estantes
Shelves LED lighting

Unión cristales
Glass panels join

Cortina nocturna de serie
Night blind as standar

VSSA-R
Opción puertas frontales
Front sliding doors on demand



VSSA

VSSAM

VSSA-6-13-R con ruedas opcionales
with optional castors

VSSAM-6-16-C

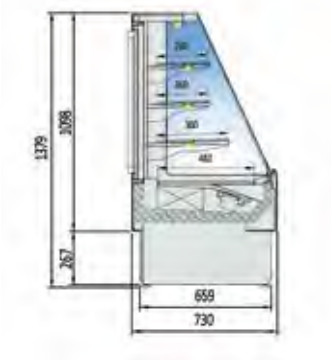

VSS-6-6-MR
VSS-6-9-MR
VSS-6-13-MR
VSS-6-16-MR
VSSA-6-6-MR
VSSA-6-9-MR
VSSA-6-13-MR
VSSA-6-16-MR

VSSAM-6-6-MR
VSSAM-6-9-MR
VSSAM-6-13-MR
VSSAM-6-16-MR

mod.	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	alto *height* (mm)	exposición *display* RSA (m^2)	exposición *display* TDA (m^2)	volumen neto *net volume* (L)	puertas corredera *sliding doors* (uds)	puertas abatibles *hinged doors* (uds)	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)
VSS-6-6-MR	560	730	1380	0,68	0,55	101	0	1	R-290	493	879
VSS-6-9-MR	910	730	1380	1,15	0,92	166	2	0	R-290	949	1198
VSS-6-13-MR	1260	730	1380	1,63	1,29	239	2	0	R-290	949	1736
VSS-6-16-MR	1610	730	1380	2,09	1,66	301	2	0	R-290	1528	1795
VSSA-6-6-MR	560	730	1380	0,68	0,62	101	0	1	R-290	483	1367
VSSA-6-9-MR	910	730	1380	1,15	1,03	166	2	0	R-290	949	1704
VSSA-6-13-MR	1260	730	1380	1,63	1,44	239	2	0	R-290	1419	2003
VSSA-6-16-MR	1610	730	1380	2,09	1,85	301	2	0	R-290	1931	2121
VSSAM-6-6-MR	560	730	1380	0,62	0,62	93	-	-	R-290	483	1367
VSSAM-6-9-MR	910	730	1380	1,06	1,03	151	-	-	R-290	949	1704
VSSAM-6-13-MR	1260	730	1380	1,5	1,44	211	-	-	R-290	1419	2003
VSSAM-6-16-MR	1610	730	1380	1,94	1,85	273	-	-	R-290	1931	2121

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados panorámicos, doble cristal con acabado negro perimetral
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- VSSA / VSSAM cortina nocturna de serie
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal (altura ajustable), con iluminación LED 4000K
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel*
- *Panoramic sides, double glazed with black perimetral finishing*
- *Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel*
- *Folding double glazed*
- *VSSA / VSSAM nignt blind as standar*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Glass shelves, with 4000 K LED lighting, adjustable height*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *Climate class 3 (25°C 60%Hr)*
- *VV snacks refrigerated (+2°+8°)*
- *VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)*
- *Chassis in epoxy finished steel*
- *Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a*

Modelo *Model*	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA *BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA*	interior NEGRO VSSAM *BLACK interior VSSAM*	KIT ruedas *castors KIT*	230v 60Hz 115v 60Hz
6				
9				
13				
16				

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.

VSS

VSSA / VSSAM



VSSA-6-9-MR

VSS

VSSA

VSSAM

VSS-RG / VSS-RGB



VSS-6-6-RGB
VSS-6-9-RGB
VSS-6-13-RGB
VSS-6-16-RGB



VSS-6-6-RGM
VSS-6-9-RGM
VSS-6-13-RGM
VSS-6-16-RGM



VSS-6-6-RG
VSS-6-9-RG
VSS-6-13-RG
VSS-6-16-RG

mod.	rango *range*	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	alto *height* (mm)			exposición *display* TDA (m²)			puertas corredera *sliding doors* (uds)	puertas abatibles *hinged doors* (uds)	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)
				RGB	RGM	RG	RGB	RGM	RG					
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	710	1100	1195	1380	0,46	0,5	0,55	0	1	R290	483	1137
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	710	1100	1195	1380	0,79	0,86	0,92	2	0	R290	949	1380
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	710	1100	1195	1380	1,11	1,2	1,29	2	0	R290	1419	1670
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	710	1100	1195	1380	1,44	1,56	1,66	2	0	R290	1931	2084

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en cristal doble templado, máxima visibilidad
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: costados, frente, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes y encimera de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Estantes ajustables en altura
- Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

***VSS-** snacks refrigerated (+2°+8°)*

VSSB- chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- *External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel*
- *Double glazed sides, max visibility*
- *Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel*
- *Tempered double glazed: sides, front, top and doors*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Glass shelves, with 4000 K LED lighting, adjustable height*
- *Optional 3000K LED (soft light) or PINK, same price*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%) regime M1*

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or metalic finishing

Modelo *Model*	interior epoxy NEGRO o BLANCO VSS - VSSA *BLACK or WHITE epoxy interior VSS - VSSA*	interior NEGRO VSSAM *BLACK interior VSSAM*	puerta frontal corredera* *sliding front door**	KIT ruedas *castors KIT*	230v 60Hz 115v 60Hz
6					
9					
13					
16					

* sólo montaje en fábrica **only assembeld in factory*

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.

VSS-6-13-RGM

VSS-6-9-RG

VSS-6-9-RGB

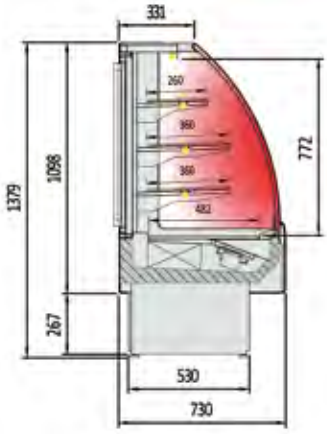

VSS-6HE-6-C
VSS-6HE-9-C
VSS-6HE-13-C
VSS-6HE-16-C

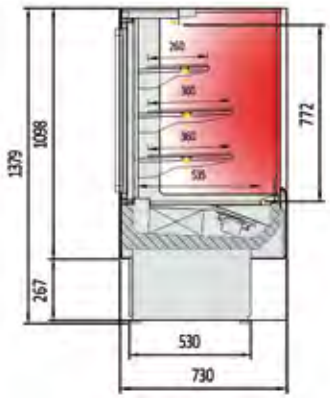

VSS-6HE-6-R
VSS-6HE-9-R
VSS-6HE-13-R
VSS-6HE-16-R

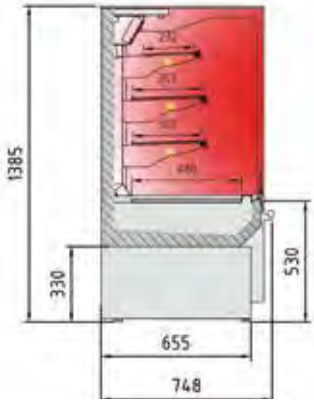

VSSAM-6HE-9
VSSAM-6HE-13

mod.	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	alto *height* (mm)	área estantes *shelves area* (m^2)	exposición *display* TDA (m^2)	volumen neto *net volume* (L)	puertas corredera *sliding doors* (uds)	puertas abatibles *hinged doors* (uds)	consumo *consumption* (W)	rango *range*
VSS-6HE-6	600	730	1380	0.74	0,55	140	0	1	1026	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-9	950	730	1380	1.27	0,92	231	2	0	1657	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-13	1300	730	1380	1,78	1,29	322	2	0	2482	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-16	1650	730	1380	2.30	1,66	417	2	0	3308	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSSHA-6HE-9	915	750	1390	0.92	0.92	231	0	0	1683	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSSHA-6HE-13	1265	750	1390	1.29	1,29	322	0	0	2430	+60°C +70°C 45%- 50% HR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: laterales, frente y puertas
- VSSAM sólo cristal recto
- Perfilería en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Estantes en alambre de acero, altura regulable
- Cajón con dispositivo humidificador
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

- *External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel*
- *Sides in ABS injected*
- *Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel*
- ***Tempered double glazed:** sides, front and doors*
- *VSSAM only straight glass, nor curved*
- *Anodised aluminium profiles*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Shelves made of steel wire, adjustable height*
- *Humidifier drawer*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%) regime M1*

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

Modelo *Model*	interior NEGRO VSS - VSSA *BLACK interior VSS - VSSA*	interior NEGRO VSSAM *BLACK interior VSSAM*	KIT ruedas *castors KIT*	230v 60Hz 115v 60Hz
6				
9				
13				
16				

Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available NCS or RAL letter finishes, included in the standard price, except high gloss and metallic.

VSS-6HE-9-C

VSSAM-6HE-9

CPRO-60

CPRO-90

CPROH-60

CPROH-90

mod.	Largo *Length* (mm)	Alto *Height* (m^2)	Fondo *Depth* (uds)	exposición *display* RSA (m^2)	exposición *display* TDA (m^2	Capacidad *Capacity* (L)	Estantes *Shelves* (°C)	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	refrigerante *refrigerant*
CPRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	2	967	1435	R290
CPRO-90	915	1540	640	0,72	0,59	288	2	1263	1911	R290
CPROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	4	967	1487	R290
CPROH-90	915	1965	640	1,5	0,91	523	4	1263	1961	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero plastificado
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero pintado epoxy, regulables en altura, con portaprecios
- Costados con doble cristal templado
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Iluminación LED
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m^3
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior in plasticised steel*
- *Epoxy finished steel interior white*
- *Designed for beverages and packaged*
- *Plastic coated steel shelves adjustable in height, with price holders*
- *Sides tempered double glazed*
- *Standard: horizontal and vertical lighting and night curtain*
- *LED lighting*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Ventilated evaporation and condensation*
- *Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m^3*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015*
- *Voltage 230V 50/60 Hz*

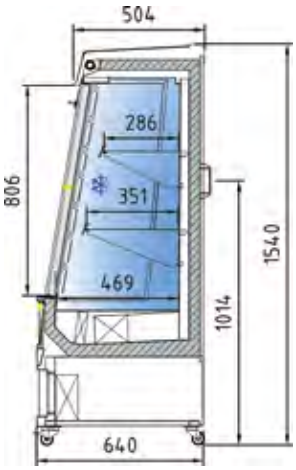

CPRO

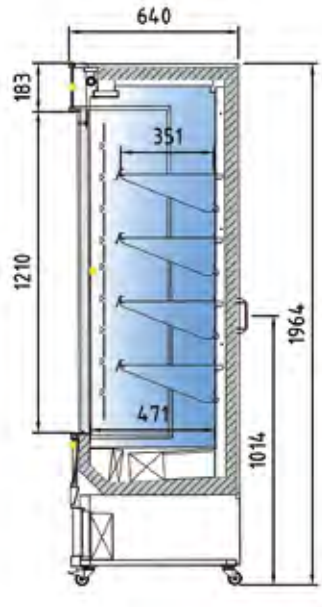

CPROH



CPROH-60

CPRO-90

Acabados y decoraciones
Colour range and finishing

CORECO

DECORACION SOLO FRANJA SUPERIOR e INFERIOR:

- Costados en ABS inyectado color Gris, Blanco o Negro
- Franjas decorativas en chapa plastificada color Gris, Blanco o Negro
- Franjas decorativa, disponible en 22 acabados sin incremento de precio o en acabado según tabla NCS con incremento de precio

FRONT STRIPS DECOR:

- *Injected ABS sides, colors Grey, White or Black*
- *Plasticized front strips in colors Grey, White or Black*
- *Front strips, available in 22 finishes included in price or in NCS scale finishing whith extra price*

ESTANDARD

Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*

Total exterior blanco o negro o incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

ACABADOS ESTANDAR - *STANDARD FINISHING*

Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 incluido en el precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 included on price

INOX- *Stainless Steel*	P GRIS RAL 7024	P BLANCO · RAL-9003	P NEGRO· RAL-9005
HAYA- *beech* S	P RAL-2011	L PANTONE 7606C	L PANTONE 543C
NOGAL- walnut S	P RAL-1018	L RAL-3015	L PANTONE 5523C
ROBLE- oak S	P RAL-6001	L PANTONE 2298C	L PANTONE 7604C
WENGUÉ S	P RAL-3020	L RAL-5023	L RAL-4010
	L PANTONE 4725C	P RAL-5003	L PANTONE 2408C

S: serigrafiado- *screen printed* **P:** plastificado- *plastic coated* **L:** lacado- *lacquered*

DECORACION FRONTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados en ABS inyectado color Gris, Blanco o Negro
- Franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

FRONT DECOR:

- *Extra price over standar*
- *Injected ABS sides, colors Grey, White or Black*
- *Front strips and base available by color scales with corresponding extra price*

DECORACION TOTAL:

- Incremento sobre el precio base
- Costados, franjas decorativas y góndola disponibles según tablas de colores y precios correspondientes

TOTAL DECOR:

- *Extra price over standar*
- *Sides, front strips and base available by color scales with corresponding extra price*

Modelos CD-I exterior e interior inox
CD-I models, SS exterior and interior

ILUMINACION INTERIOR

- **Iluminación LED 4000 K estándar**, opción LED 3000K o ROSA, al mismo precio
- Franja horizontal estándar, modelos con puerta incluyen franja vertical en los laterales del marco encastrado de serie (excepto puertas correderas)
- Iluminación en estantes con incremento de precio

INTERIOR LIGHTING

- ***LED 4000 K standard lighting**, optional LED 3000K or red fresh included in price*
- *Standard horizontal LED strip, vertical strip included in builted frame on models with doors (except sliding doors units)*
- *Shelves lighting with extra price*

COSTADOS - *SIDES*

ESTANDAR - ***STANDARD***

Costado **ABS** de serie
***ABS** side as standard*

CERRADO - ***BLIND***

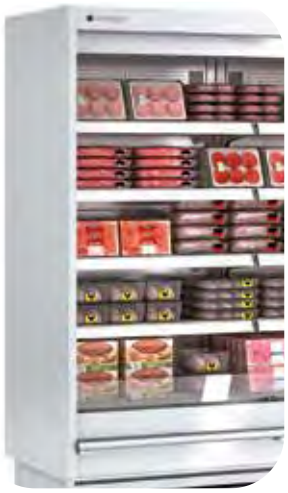

Costado **LC** al mismo precio
***LC** side, no extra price*

VISION

Costado **LV** al mismo precio
***LV** side, no extra price*

PANORAMICO - ***PANORAMIC***

Costado **LE**
***LE** side*

OTROS OPCIONALES - *OTHER OPTIONS*

Pincho - *Snike*

Gancho - *Hook*

Barras carniceras *Butcher bars* consultar *consult*

Separador ambiente *Ambient separator*

Persiana manual *Manual courtain* consultar *consult*

Separador genero *Product separator* consultar *consult*

Mod.	Frente metacrilato x estante *Methacrylate front x shelf*
CDG3 / CDS3 06	
CDG3 / CDS3 09	
CDG3 / CDS3 12	
CDG3 / CDS3 15	
CDG3 / CDS3 18	
CDG3 / CDS3 25	
CDG3 31	

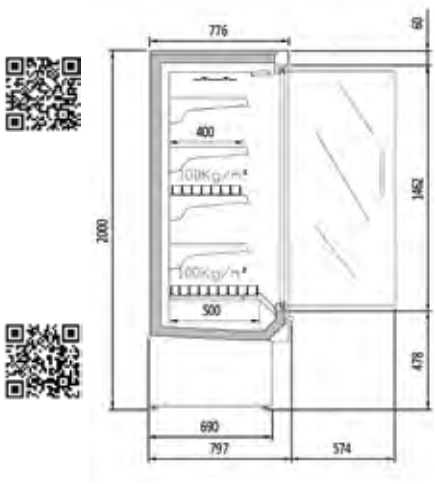

CHDG1 09 M1
CHDG1 12 M1

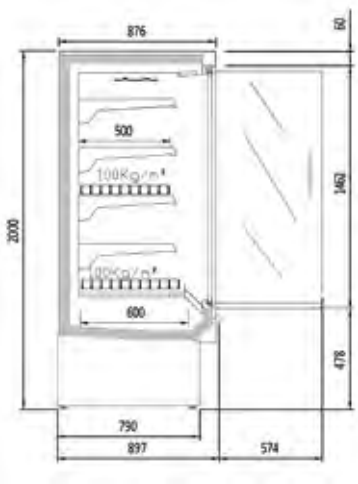

CHDG3 09 M1
CHDG3 12 M1

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m² *Refrigerated shelf area m²*	Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*	Volumen neto (L) *Net volume (L)*	Estantes *Shelves uds*	Puertas *Doors uds*	Potencia frigorífica *Cooling capacity W*	Consumo Kw/24h *Power Kw/24h*	Clase Energética *Energy Class*	Refrigerante *Refrigerant*
CHDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4	2	496- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG1 12 M1	1310	2,68	1,5	714	4	2	497- 1018W	5,4	B	R-290
CHDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4	2	498- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4	2	499- 1018W	5,4	B	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:

- Lateral exterior panorámico incluido en el precio
- Exterior lacado o inox incluido en el precio
- Interior blanco 9003 o negro 9005 incluido en el precio
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Nivel sonoro modelo CHDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo CHDG 12: 45 db
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M1:-1°+5°C

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator*
- *Automatic evaporation tray*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*

PARTICULAR CHARACTERICTRICS:

- *Panoramic exterior side included in price*
- *Lacquered or stainless exterior included in price*
- *Interior white 9003 or black 9005 included in price*
- *Variable speed inverter compressor*
- *Electronic fans*
- *Electronic expansion valve*
- *Sound level model* CHDG 09: 36 db
- *Sound level model* CHDG 12: 45 db
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M1: -1°+5°C,*



máxima eficiencia energética

max enery effciency

componentes baja presión sonora

low noise components

ventiladores electrónicos

electronic fans

compresor inverter

Inverter compressor

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price

CHDG1 12 HE

CDG0 06 M
CDG0 09 M
CDG0 12 M
CDG0 15 M
CDG0 18 M
CDG0 25 M
CDG0 31 M

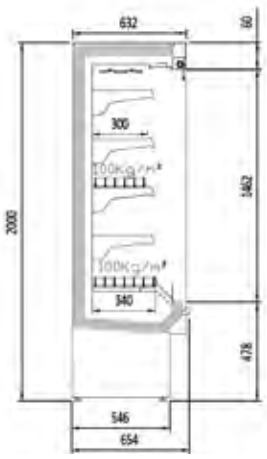

CDS0 06 M
CDS0 09 M
CDS0 12 M
CDS0 15 M
CDS0 18 M
CDS0 25 M

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m² *Refrigerated shelf area m²*	Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*	Volumen neto (L) *Net volume (L)*	Estantes *Shelves*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Refrigerant*
MODELOS CON PUERTAS / *MODELS WITH DOORS*									
CDG0 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
CDG0 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
CDG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
CDG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
CDG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
CDG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,9	1020	8	4	2384	2612	R-290
CDG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / *MODELS WITHOUT DOORS*									
CDS0 06 M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
CDS0 09 M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
CDS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
CDS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
CDS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,5	784	8	-	3056	3026	R-290
CDS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,2	1020	8	-	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar
- 30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price
- Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electronic control
- Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, suitable for meat
M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

Modelo *Model*	decoración FRONTAL FRONT decor normal	 alto brillo *glossy*	decoración TOTAL FRONT decor normal	 alto brillo *glossy*	Juego costados cerrados *Blind sides SET* **LC**	Juego costados panorámico *Panoramic sides SET* **LE**	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper* ud	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper* ud	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	estante vidrio *glass shelf* ud	Pre Instalación *Remote Unit*
CDG / CDS 06											
CDG / CDS 09											
CDG / CDS 12											
CDG / CDS 15											
CDG / CDS 18											
CDG / CDS 25											
CDG 31											

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

Vitrina expositora MURAL FONDO 655
655 MULTIDECK display

CDG

CDS



ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price

CDG0 125

Acabado exterior decoración total opcional
Total exterior finishing as extra

Lateral ABS de serie
ABS side as standard

Lateral CERRADO **-LC** opcional incluido en el precio
*BLIND side -**LC** on demand inlcuded on price*

Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional con incremento
*PANORAMIC side -**LE** on demand with extra price*

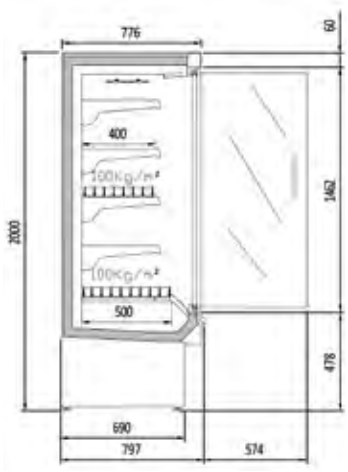

CDG1 06 M
CDG1 09 M
CDG1 12 M
CDG1 15 M
CDG1 18 M
CDG1 25 M
CDG1 31 M

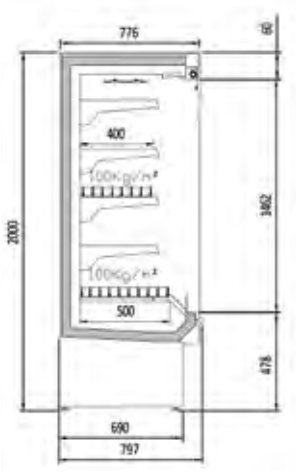

CDS1 06 M
CDS1 09 M
CDS1 12 M
CDS1 15 M
CDS1 18 M
CDS1 25 M

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m² *Refrigerated shelf area m²*	Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*	Volumen neto (L) *Net volume (L)*	Estantes *Shelves*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Refrigerant*
MODELOS CON PUERTAS / *MODELS WITH DOORS*									
CDG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
CDG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
CDG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,5	714	4	2	1192	1508	R-290
CDG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
CDG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
CDG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
CDG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,6	1870	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / *MODELS WITHOUT DOORS*									
CDS1 06 M1-M2	685	1,00	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
CDS1 09 M1-M2	998	1,50	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
CDS1 12 M1-M2	1310	2,00	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
CDS1 15 M1-M2	1623	2,50	2,1	935	8	-	2384	2368	R-290
CDS1 18 M1-M2	1935	3,00	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
CDS1 25 M1-M2	2560	4,00	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar*
- *30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price*
- *Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electronic control*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*

Modelo *Model*	decoración FRONTAL FRONT decor normal	 alto brillo *glossy*	decoración TOTAL FRONT decor normal	 alto brillo *glossy*	Juego costados cerrados *Blind sides SET* **LC**	Juego costados panorámico *Panoramic sides SET* **LE**	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper* ud	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper* ud	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	estante vidrio *glass shelf* ud	Pre Instalación *Remote Unit*
CDG / CDS 06											
CDG / CDS 09											
CDG / CDS 12											
CDG / CDS 15											
CDG / CDS 18											
CDG / CDS 25											
CDG 31											

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

CDG

CDS



Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price

ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

CDG1 18 M1-M2 - LE
Decoracion exterior, opcional
Optional exterior decoration

Lateral ABS de serie
ABS side as standard

Lateral CERRADO **-LC** opcional incluido en el precio
*BLIND side -**LC** on demand inlcuded on price*

Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional con incremento
*PANORAMIC side -**LE** on demand with extra price*

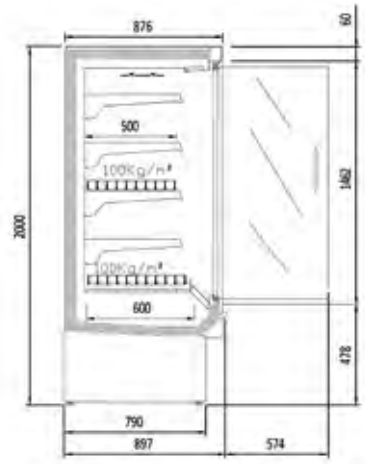

CDG3 06 M
CDG3 09 M
CDG3 12 M
CDG3 15 M
CDG3 18 M
CDG3 25 M
CDG3 31 M

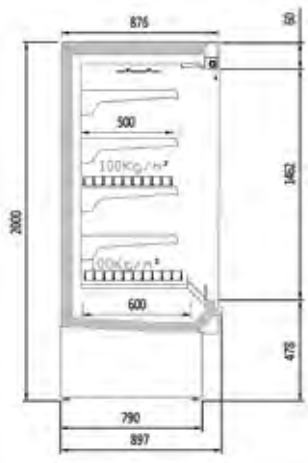

CDS3 06 M
CDS3 09 M
CDS3 12 M
CDS3 15 M
CDS3 18 M
CDS3 25 M

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m² *Refrigerated shelf area m²*	Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*	Volumen neto (L) *Net volume (L)*	Estantes *Shelves*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Refrigerant*
MODELOS CON PUERTAS / *MODELS WITH DOORS*									
CDG3 06 M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
CDG3 09 M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
CDG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
CDG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
CDG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
CDG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290
CDG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,71	2244	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / *MODELS WITHOUT DOORS*									
CDS3 06 M1-M2	685	1,65	0,9	428	4	-	1192	1382	R-290
CDS3 09 M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
CDS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
CDS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
CDS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
CDS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar*
- *30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price*
- *Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electronic control*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*

Modelo *Model*	decoración FRONTAL FRONT decor normal	 alto brillo *glossy*	decoración TOTAL FRONT decor normal	 alto brillo *glossy*	Juego costados cerrados *Blind sides SET* **LC**	Juego costados panorámico *Panoramic sides SET* **LE**	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper* ud	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper* ud	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	estante vidrio *glass shelf* ud	Pre Instalación *Remote Unit*
CDG / CDS 06											
CDG / CDS 09											
CDG / CDS 12											
CDG / CDS 15											
CDG / CDS 18											
CDG / CDS 25											
CDG 31											

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

CDG A G C

CDS A G D

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price

ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

CDG3 25 M1-M2 - LE

Lateral ABS de serie
ABS side as standard

Lateral CERRADO **-LC** opcional incluido en el precio
*BLIND side -**LC** on demand inlcuded on price*

Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional con incremento
*PANORAMIC side -**LE** on demand with extra price*

Fondo / *depth* **0** = **655** mm
Fondo / *depth* **1** = **800** mm
Fondo / *depth* **3** = **900** mm

CDG0 06 H1
CDG0 09 H1
CDG0 12 H1
CDG0 15 H1
CDG0 18 H1
CDG0 25 H1
CDG0 31 H1

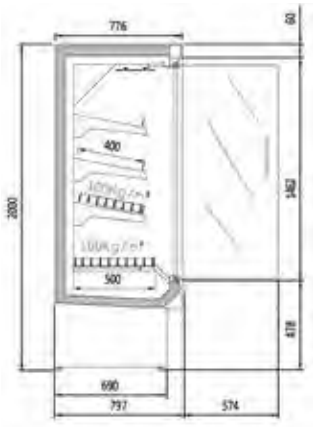

CDG1 06 H1
CDG1 09 H1
CDG1 12 H1
CDG1 15 H1
CDG1 18 H1
CDG1 25 H1
CDG1 31 H1

CDG3 06 H1
CDG3 09 H1
CDG3 12 H1
CDG3 15 H1
CDG3 18 H1
CDG3 25 H1
CDG3 31 H1

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m²			Superficie total exposicion (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	*Length (with sides)*	*Refrigerated shelf area m²*			*Total display area (TDA)*			*Net volume (L)*			*Shelves*	*Doors*	*Cooling capacity*	*Nominal Power*	*Refrigerant*
	(mm)	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Uds	Uds. Units	(W)	(W)	
CDG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,72	0,75	0,77	239	336	403	3	1	555	1132	R290
CDG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,09	1,13	1,15	368	516	619	3	2	1192	1494	R290
CDG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,44	1,48	1,5	480	671	805	3	2	1192	1528	R290
CDG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,81	1,86	628	879	1055	6	2	1419	1635	R290
CDG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,17	2,22	2,27	737	1032	1238	6	3	1528	1945	R290
CDG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,88	2,92	2,97	959	1342	1611	6	4	2384	2612	R290
CDG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,52	3,58	3,69	1256	1758	2110	12	4	2838	3377	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Espejo en la parte superior y tope frontal metacrilato en los estantes, de serie
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónio
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- *Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing by torsion bar*
- *30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price*
- *Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.*
- *Mirror on the top and methacrylate front stop on the shelves, standard*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electronic control*
- *Electromechanic fans*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados	Juego costados panorámico	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model					*Blind sides SET*	*Panoramic sides SET*	*Methacrylate shelf stopper*	*Stainless steel bumper*	*LED Lighting X shelves level*	*Remote Unit*
	normal	alto brillo *glossy*	normal	alto brillo *glossy*	**LC**	**LE**	ud	ud		
CDG / CDS 06										
CDG / CDS 09										
CDG / CDS 12										
CDG / CDS 15										
CDG / CDS 18										
CDG / CDS 25										
CDG 31										

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

CDG

ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price

CDG1 18 H1 - LE
Decoracion exterior, opcional
Optional exterior decoration

Lateral ABS de serie
ABS side as standard

Lateral CERRADO **-LC** opcional incluido en el precio
*BLIND side -**LC** on demand inlcuded on price*

Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional con incremento
*PANORAMIC side -**LE** on demand with extra price*

Fondo / *depth* **0** = **655** mm
Fondo / *depth* **1** = **800** mm
Fondo / *depth* **3** = **900** mm

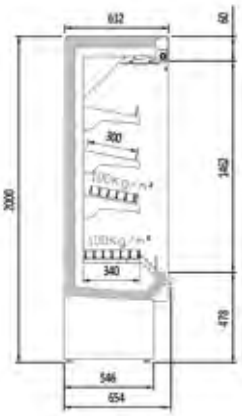

CDS0 06 H1
CDS0 09 H1
CDS0 12 H1
CDS0 15 H1
CDS0 18 H1
CDS0 25 H1

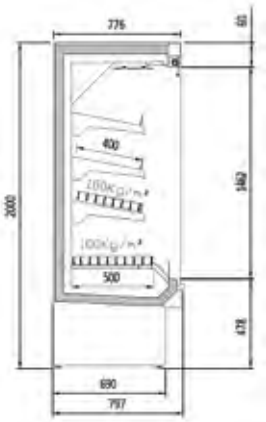

CDS1 06 H1
CDS1 09 H1
CDS1 12 H1
CDS1 15 H1
CDS1 18 H1
CDS1 25 H1

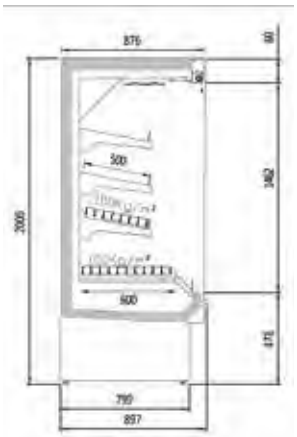

CDS3 06 H1
CDS3 09 H1
CDS3 12 H1
CDS3 15 H1
CDS3 18 H1
CDS3 25 H1

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m² *Refrigerated shelf area m²*			Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*			Volumen neto (L) *Net volume (L)*			Estantes *Shelves*	Puertas *Doors*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Refrigerant*
	(mm)	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Uds	Uds. Units	(W)	(W)	
CDS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,83	0,86	0,89	239	336	403	3	0	1192	1382	R290
CDS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,25	1,3	1,32	368	516	619	3	0	1528	1713	R290
CDS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,62	1,7	1,73	480	671	805	3	0	1931	1885	R290
CDS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	2,01	2,08	2,14	628	879	1055	6	0	2384	2368	R290
CDS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,48	2,56	2,61	737	1032	1238	6	0	3056	3026	R290
CDS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,18	3,36	3,42	959	1342	1611	6	0	3862	3770	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris RAL 7024, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles
- Espejo en la parte superior y tope frontal metacrilato en los estantes, de serie
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- *Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *30 mm sides, standard in gray ABS RAL 7024, optional BLIND at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price*
- *Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors.*
- *Mirror on the top and methacrylate front stop on the shelves, standard*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*

Modelo *Model*	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados cerrados *Blind sides SET*	Juego costados panorámico *Panoramic sides SET*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper*	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper*	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	Pre Instalación *Remote Unit*
	normal	alto brillo *glossy*	normal	alto brillo *glossy*	**LC**	**LE**	ud	ud		
CDG / CDS 06										
CDG / CDS 09										
CDG / CDS 12										
CDG / CDS 15										
CDG / CDS 18										
CDG / CDS 25										
CDG 31										

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

CDS

ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

CDS3 18 H1

Lateral ABS de serie
ABS side as standard

Lateral CERRADO **-LC** opcional incluido en el precio
*BLIND side -**LC** on demand inlcuded on price*

Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional con incremento
*PANORAMIC side -**LE** on demand with extra price*

Fondo / *depth* **0** = **655** mm
Fondo / *depth* **1** = **800** mm
Fondo / *depth* **3** = **900** mm

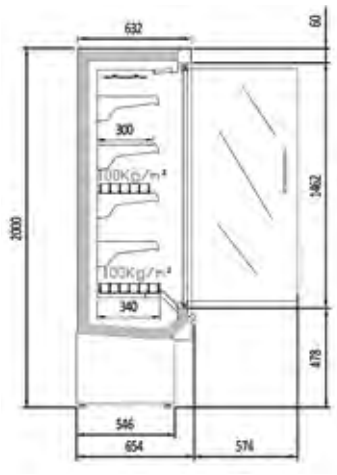

CDG0 06 I M
CDG0 09 I M
CDG0 12 I M
CDG0 15 I M
CDG0 18 I M
CDG0 25 I M

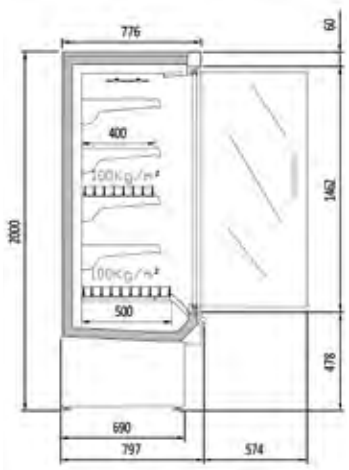

CDG1 06 I M
CDG1 09 I M
CDG1 12 I M
CDG1 15 I M
CDG1 18 I M
CDG1 25 I M

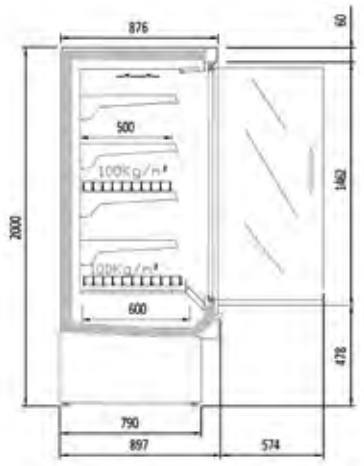

CDG3 06 I M
CDG3 09 I M
CDG3 12 I M
CDG3 15 I M
CDG3 18 I M
CDG3 25 I M

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m2 *Refrigerated shelf area m2*			Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*			Volumen neto (L) *Net volume (L)*			Estantes *Shelves*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Refrigerant*
	(mm)	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Fondo/ *Depth* 0	Fondo/ *Depth* 1	Fondo/ *Depth* 3	Uds.	(W)	(W)	HC
CDG 06 M1-M2	685	1,00	1,34	1,65	0,73	0,76	0,78	255	357	428	4	555	1132	R-290
CDG 09 M1-M2	998	1,50	2,00	2,47	1,11	1,15	1,17	392	549	659	4	1192	1494	R-290
CDG 12 M1-M2	1310	2,00	2,68	3,30	1,46	1,5	1,52	510	714	857	4	1192	1508	R-290
CDG 15 M1-M2	1623	2,50	3,34	4,12	1,77	1,83	1,88	668	935	1122	8	1419	1635	R-290
CDG 18 M1-M2	1935	3,00	4,01	4,95	2,19	2,24	2,29	784	1098	1317	8	1528	1945	R-290
CDG 25 M1-M2	2560	4,00	5,35	6,60	2,9	2,94	2,99	1020	1428	1714	8	2384	2612	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas abatibles de vidrio con serigrafía, apertura hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre por barra de torsión
- Costados de 30 mm, de serie diseño CERRADO, opcional VISION
- Exterior e interior en acero inox
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

- *Frameless hinged doors with complete glazed frontal with serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with torsion bar,*
- *30 mm sides, as standard CLOSED design, optional VISION at same price*
- *Exterior and interior in stainless steel*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*

Modelo *Model*	Juego costados VISION *VISION sides SET* **LV**	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper* ud	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper* ud	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	Pre Instalación *Remote Unit*
CDG / CDS 06					
CDG / CDS 09					
CDG / CDS 12					
CDG / CDS 15					
CDG / CDS 18					
CDG / CDS 25					

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

CDG

Lateral CERRADO -LC de serie
BLIND side -LC as standard

Lateral VISION -LV opcional
VISION side - LV on demand

Led vertical incluido en precio
Vertical led included in price

CDG3 12 M1-M2 INOX
Costados VISION y paragolpes opcionales
VISION sides and bumper as extra

Fondo / *depth* **0** = **655** mm
Fondo / *depth* **1** = **800** mm
Fondo / *depth* **3** = **900** mm

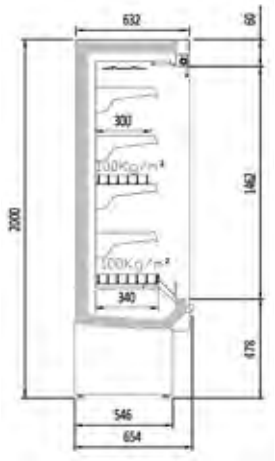

CDS0 06 I M1
CDS0 09 I M1
CDS0 12 I M1
CDS0 15 I M1
CDS0 18 I M1
CDS0 25 I M1

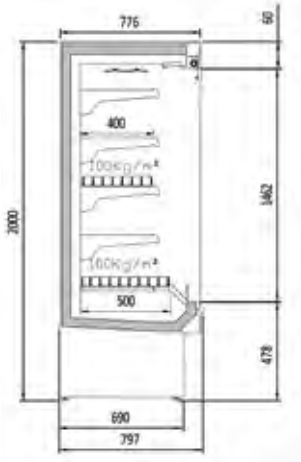

CDS1 06 I M1
CDS1 09 I M1
CDS1 12 I M1
CDS1 15 I M1
CDS1 18 I M1
CDS1 25 I M1

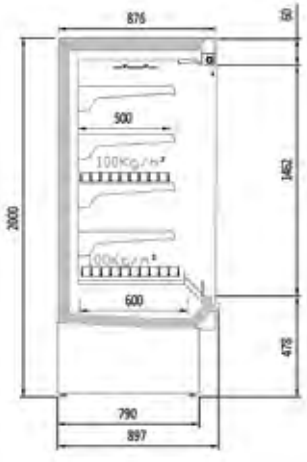

CDS3 06 I M1
CDS3 09 I M1
CDS3 12 I M1
CDS3 15 I M1
CDS3 18 I M1
CDS3 25 I M1

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m2 *Refrigerated shelf area m2*			Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*			Volumen neto (L) *Net volume (L)*			Estantes *Shelves*	Potencia frigorífica *Cooling capacity*	Consumo nominal *Nominal Power*	Refrigerante *Refrigerant*
	(mm)	Fondo/ *Depth 0*	Fondo/ *Depth 1*	Fondo/ *Depth 3*	Fondo/ *Depth 0*	Fondo/ *Depth 1*	Fondo/ *Depth 3*	Fondo/ *Depth 0*	Fondo/ *Depth 1*	Fondo/ *Depth 3*	Uds	(W)	(W)	
CDS 06 M1-M2	685	1,00	1,34	1,65	0,84	0,87	0,9	255	357	428	4	1192	1362	R-290
CDS 09 M1-M2	998	1,50	2,00	2,47	1,27	1,32	1,34	392	549	659	4	1528	1713	R-290
CDS 12 M1-M2	1310	2,00	2,68	3,30	1,64	1,72	1,75	510	714	857	4	1931	1885	R-290
CDS 15 M1-M2	1623	2,50	3,34	4,12	2,03	2,1	2,16	668	935	1122	8	2384	2368	R-290
CDS 18 M1-M2	1935	3,00	4,01	4,95	2,5	2,58	2,63	784	1098	1317	8	3056	3026	R-290
CDS 25 M1-M2	2560	4,00	5,35	6,60	3,2	3,38	3,44	1020	1428	1714	8	3862	3770	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Costados de 30 mm, de serie diseño VISION, opcional CERRADO al mismo precio
- Exterior e interior en acero inox
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *30 mm sides, as standard VISION design, optional CLOSED at same price*
- *Exterior and interior in stainless steel*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with utomatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo *Model*	Juego costados VISION *VISION sides SET* **LV**	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper* ud	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper* ud	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	Pre Instalación *Remote Unit*
CDG / CDS 06					
CDG / CDS 09					
CDG / CDS 12					
CDG / CDS 15					
CDG / CDS 18					
CDG / CDS 25					

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

CDS

Lateral CERRADO -LC de serie
BLIND side -LC as standard

Lateral VISION -LV opcional
VISION side - LV on demand

CDS1 250 M1-M2 INOX

Costados VISION opcionales
VISION sides as extra

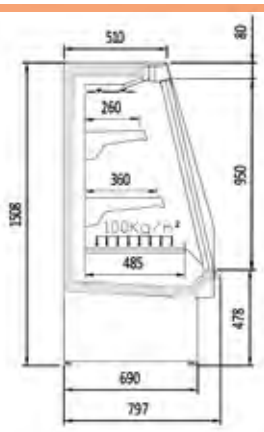

CSVG1 09 M1
CSVG1 12 M1
CSVG1 18 M1

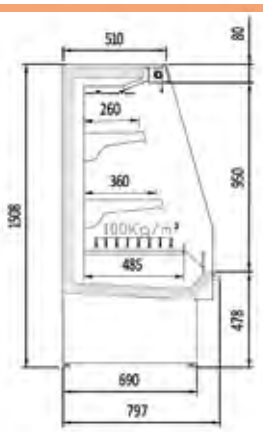

CSVS1 06 M2
CSVS1 09 M2
CSVS1 12 M2
CSVS1 15 M2
CSVS1 18 M2

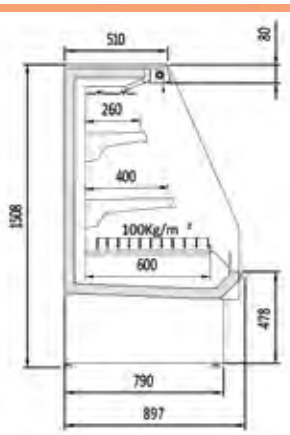

CSVS3 06 M2
CSVS3 09 M2
CSVS3 12 M2
CSVS3 15 M2
CSVS3 18 M2

Modelo *Model*	Longitud (sin costados) mm *Length (without sides) mm*	Área estantes refrigerados m2 *Refrigerated shelf area m2*	Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*	Volumen neto (L) *Net volume (L)*	Estantes (Uds.) *Shelves (units)*	Puertas (Uds.) *Doors (units)*	Potencia frigorífica (W) *Cooling capacity (W)*	Consumo nominal (W) *Nominal power (W)*	Refrigerante *Refrigerant*
MODELOS CON PUERTAS / *MODELS WITH DOORS*									
CSVG1 09 M1	998	1,01	0,79	330	2	2	1192	1557	R290
CSVG1 12 M1	1310	1,35	1,09	421	2	2	1192	1639	R290
CSVG1 18 M1	1935	2,02	1,64	662	4	3	1528	1945	R290
MODELOS SIN PUERTAS / *MODELS WITHOUT DOORS*									
CSVS1 06 M2	685	0,67	0,57	212	2	-	1192	1382	R290
CSVS1 09 M2	998	1,01	0,8	330	2	-	1528	1713	R290
CSVS1 12 M2	1310	1,35	1,1	421	2	-	1931	1885	R290
CSVS1 15 M2	1623	1,69	1,35	564	4	-	2384	2368	R290
CSVS1 18 M2	1935	2,02	1,66	662	4	-	3056	3026	R290
CSVS3 06 M2	685	0,77	0,61	254	2	-	1192	1382	R290
CSVS3 09 M2	998	1,15	0,9	396	2	-	1528	1713	R290
CSVS3 12 M2	1310	1,54	1,21	505	2	-	1931	1885	R290
CSVS3 15 M2	1623	1,92	1,52	677	4	-	2384	2368	R290
CSVS3 18 M2	1935	2,32	1,81	794	4	-	3056	3026	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CSVS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CSVG: Puertas cristal sobre marco deslizante, reduce el consumo energético
- Costados espesor 30mm diseño PANORAMICO
- Interior: Blanco RAL 9003 o negro RAL 9005 incluidos en el precio
- Exterior: Blanco RAL 9003, negro RAL 90005 o gris RAL 7024 incluidos en el precio
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  CSVG: M1 -1°+5°C, apropiado para carnes.
  CSVS: M2 -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CSVS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *CSVG Model: Glazed sliding doors, reduce energy consumption*
- *30 mm sides, PANORAMIC DESIGN*
- *Interior: white RAL 9003 or black RAL 9005 included in price*
- *Exterior: white RAL 9003, black RAL 9005 or grey RAL 7024 included in price*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product tempe rature, according to EN-ISO-23953:*
  CSVG: M1 -1°+5°C, suitable for meat
  CSVS: M2 -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo *Model*	decoración FRONTAL *FRONT decor*		decoración TOTAL *FRONT decor*		Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stopper*	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper*	Iluminación LED X nivel estantes *LED Lighting X shelves level*	Pre Instalación *Remote Unit*
	normal	alto brillo *glossy*	normal	alto brillo *glossy*	ud	ud		
SVS 06								
SVS / SVG 09								
SVS / SVG 12								
SVS 15								
SVS / SVG 18								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Otros gases o voltajes, consultar

Price for factory-assembled options, not as spare parts.
Other gases or voltages, consult

ESTANDARD
Total exterior GRIS 7024
Total grey exterior 7024

EXCEPCIONES - *SPECIAL PRICE*
Total exterior blanco o negro, incluido en precio estándar
Total exterior white or black included on stadard price

CSVGI 12

Puertas correderas en modelos CSVG
Slidind doors on CSVG models

10
CORECO

SUPERMARKET

ARMARIO MINIMARKET - *MINIMARKET CABINET*

Pag. **350-351** Armario ALTO RENDIMIENTO MINIMARKET, refrigeración y congelados
Chiller and freezer air courtain HIGH PERFORMANCE MINIMARKET cabinet

SELF - SERVICE

Pag. **352-353** Vitrina expositora SELF - SERVICE
SELF - SERVICE serve over counter

Pag. **354-355** Conservador expositor de congelados
Horizontal commercial freezer

Pag. **358-359** Mostrador pescaderia para mercado
Fish display counter for market

MURALES SUPERMARKET - *SUPERMARKET MULTIDECK*

Pag. **362-365** VITRINA EFIMARKET AUTOCONTENIDA
SELF-CONTAINED EFIMARKET DISPLAY

Pag. **366** VITRINA EXPOSITORA SEMI-MURAL AUTOCONTENIDA
SELF-CONTAINED MULTIDECK display

Pag. **367** VITRINA EXPOSITORA SEMI-MURAL ALTURA 1230
1230 HIGH MULTIDECK display

Pag. **368-371** VITRINA EXPOSITORA SEMI-MURAL ALTURA 1500
1500 HIGH MULTIDECK display

Pag. **372-381** VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691 - 791 - 891 - 991 - 1091
691 - 791 - 891 - 991 - 1091 DEPTH MULTIDECK display

Pag. **382-389** VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691 - 791 - 891 - 991 - 1091 frutas y verduras
Vegetables and fruits 691 - 791 - 891 - 991 - 1091 DEPTH MULTIDECK display

Pag. **390-391** VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 691 - 791 - 891 autocontenida
691 - 791 - 891 DEPTH self-cantained MULTIDECK display

VITRINA - *SERVE OVER COUNTER*

Pag. **392-395** Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable
Serve over counter modular line 12 liftable glass

UNIDADES CONDENSADORAS - *CONDENSER UNITS*

Pag. 396-401 Condensadoras remotas, multiservicio
Remote condenser multiservice

BB

RVC-751-NB	
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	
CVC-751-BB	

NN

RVC-1002-NB	
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	
CVC-1002-BB	

BN

RVC-2003-NB	
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	vol. bruto gross vol. (L)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	CCE EEC 2019/2018 EN16902
RVC-751	-2°C+8°C	680	2065	865	0,83	1,28	845	440	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	B
CVC-751	-25°C-18°C	680	2065	865	0,83	1,28	907	791	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1353	1132	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	C
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1470	1215	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1710	1180	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1814	1749	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	E

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- **Temperatura de trabajo +15°C a 32°C ambiente**

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price*
- *White plastic coated interior (black on demand), stainless steel stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)*
- *RVC: Double glazed door, CVC: Triple glazed door*
- *Double LEDs internal lighting*
- *Heavy dutty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder*
- *Height djustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating*
- ***Air courtain** in the whole rear side*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- ***Operating temperature from 15°C to 32°C ambient***

RVC-1002-BB

Exterior e interior negro o blanco, al mismo precio

Black or white exterior same price

RVC-1002-BN

B B	ext. blanco + int. blanco	*white ext + white int.*
B N	ext. blanco + int. negro	*white ext. + black int.*
N B	ext. negro + int. blanco	*black ext. + white int.*
N N	ext. negro + int. negro	*black ext. + black int.*

otras combinaciones, consultar
ask for other combinations

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 5 ruedas	*set 5 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 5 patas	*set 5 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*
paragolpes	*bumpers*

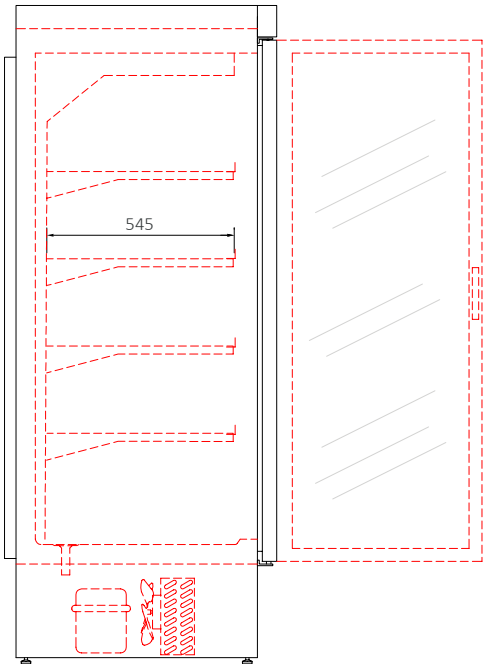

temp. ambiente
amb. temperature

+32°C
+15°C

Aislamiento
70 mm
isolation

CVC-2003-BB

LEDs 6500 K

RVC	CVC
+8°C	-18°C
-2°C	-25°C

RVC-751-NB
Con paragolpes y costados panorámicos opcionales
With optional bumper-bars and panoramic sides

RVC-2003-NB
Con estantes alambre opcionales
With optional wire shelves

Luces en estantes, opcional
Optional shelves lighting

Estantes alambre, opcional
Optional wiring shelves

CVISC-10-125

CVIS-90
CVISG-90

CVIS-10-125
CVISG-10-125

CVIS-10-190
CVISG-10-190

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RDA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVISC-10-125	1255	975	1250	949	1089	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-90	900	975	850	572	882	0,48	0,67	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-125	1255	975	1250	949	1089	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-190	1915	975	1250	1419	1356	1,62	2,03	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- CVISG: puertas correderas
- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2:-1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *CVISG: sliding doors*
- *Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity*
- *Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)*
- *Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.*
- *Panoramic side double tempered safety glass,*
- *Front safety tempered glass.*
- *Stainless steel bumper tube (front and rear standard).*
- *HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Ventilated condensation.*
- *Automatic defrost evaporation.*
- *Standard wheels.*
- *Exposure plane adjustable in inclination.*
- *Electromechanical fans*
- *Electronic control*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.*
- *Climate class 3 (25°C, 60 H.R)*



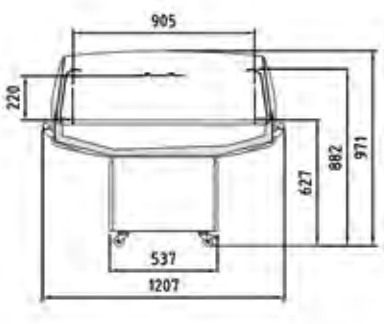

Modelo / Model	Interior lacado / Inside lacquered	Exterior lacado / Outside lacquered	Cortina nocturna / Night blind	Kit puertas / Doors kit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)	Kit unión 2 vitrinas / union kit for 2 dispays
CVISC-10-125						
CVIS-90						
CVIS-10-125						
CVIS-10-190						

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior

CVIS-10-125
Exterior lacado
Lacquered exterior

CVISG-10-125
Puertas correderas incluidas
Sliding doors included

CVIS-9-125-1E

CVIS-9-125-2E

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-9-125-1E	1250	1225	1110	1419	1316	1,28	1,2	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-9-125-2E	1250	1445	1110	1937	1666	1,7	1,36	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2:-1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity*
- *Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)*
- *Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.*
- *Panoramic side double tempered safety glass,*
- *Stainless steel bumper tube (front and rear standard).*
- *HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Ventilated condensation.*
- *Automatic defrost evaporation.*
- *Standard wheels.*
- *Exposure plane adjustable in inclination.*
- *Electromechanical fans*
- *Electronic control*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.*
- *Climate class 3 (25°C, 60 H.R)*

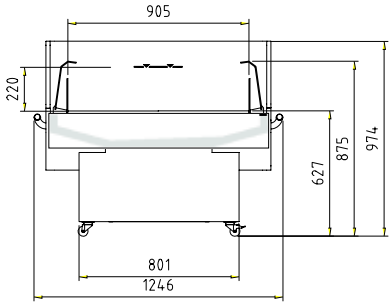

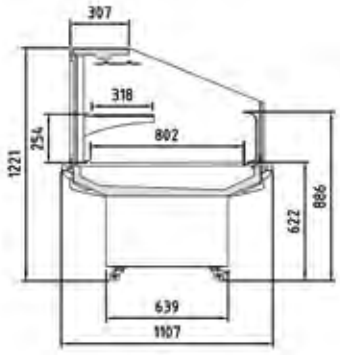

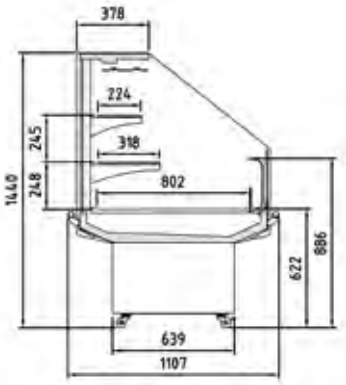

Modelo Model	Interior lacado Inside lacquered	Exterior lacado Outside lacquered	Kit unión 2 vitrinas union kit for 2 dispays	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)
CVIS-9-125-1E				
CVIS-9-125-2E				

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación

OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

CVIS-9-125-1E
Exterior lacado
Lacquered exterior

Encimera acero inox
SS worktop

Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior

CVIS-9-125-2E
Exterior lacado
Lacquered exterior-

CUMD 2100 D/S DF

CUMD 1450 D/S DF	
CUMD 1850 GB D/S DF	
CUMD 2100 D/S DF	
CUMD 2500 D/S DF	

CUMD 1850 GB D/S DF

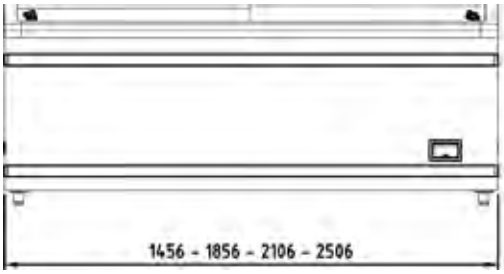



Modelo *Model*	Largo *Length*	Alto *Height*	Fondo *Depth*	Largo int. *Int. Length*	Alto int. *Int. Height*	Fondo int. *Int. Depth*	Capacidad BRUTA *GROSS capacity*	Tra.trabajo *Work temperature*	Clase climática *Clima class*	Consumo *Consumption*	Eco etiquetado *Energy labelling*
CUMD 1450 D/S DF	1456	890	858	1320	627 / 685	720	588	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	5,19 kWh/24h	**C**
CUMD 1850 GB D/S DF	1856	832	858	1720	627 / 685	720	713	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	6,65 kWh/24h	**D**
CUMD 2100 D/S DF	2106	890	858	1970	627 / 685	720	905	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	7,18 kWh/24h	**C**
CUMD 2500 D/S DF	2506	890	858	2360	627 / 685	720	1100	-23°C -18 °C -1°C +5°C	3	8,22 kWh/24h	**C**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en chapa plastificada RAL 9005
- Perfilería, paragolpes y rejillas en color gris RAL 9006
- Interior en chapa plastificada acero RAL 9003
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal de desagüe interior
- Sistema de divisores incluido en modelo estándar
- Aislamiento de poliuretano inyectado, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior in plasticized panel RAL 9005*
- *Profiles, bumpers and grilles in gray RAL 9006.*
- *Interior in plasticized sheet steel RAL 9003*
- *Sliding doors, in tempered glass with refractory treatment and low emission.*
- *Standard lighting: low consumption interior LED*
- *Internal drainage channel*
- *Divider system included in standard model*
- *Injected polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect.*
- *Evaporator printed inside the chamber*
- *Helical condenser, maintenance free*
- *Automatic hot gas defrost*
- *Electronic temperature control*
- *R-290 refrigerant*
- **UPPERDECK kit t: consult*

SMR-170-SLB-A1A2

SMR-220-SLB-A1A2

SMR-170-SLB-A1A2	
SMR-194-SLB-A1A2	
SMR-220-SLB-A1A2	
SMR-250-SLB-A1A2	

UPD-SLB-220-AD-ECO*	
UPD-SLB-250-AD-ECO*	

OPCIONES	*OPTIONS*
Union para 170	*Union for 170*
Union para 220	*Union for 220*
Union para 250	*Union for 250*
Placa final de lineal	*Linear end plate*
Divisor interno parte superior	*Upper internal divider*
Juego de patas 8/15 cm	*Set of legs 8/15 cm*
Doble cable de alimentaciôn	*Double power cable*

KIT unión opcional

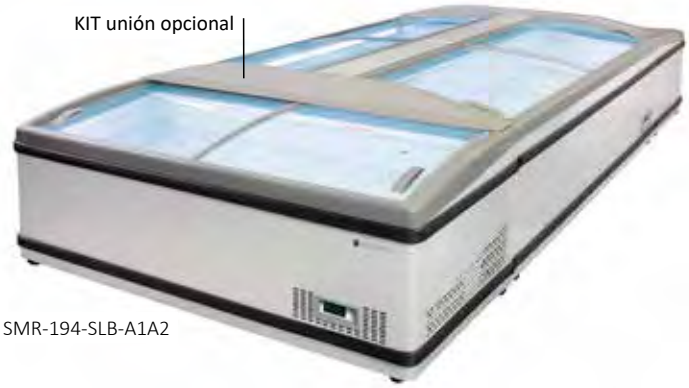

SMR-194-SLB-A1A2

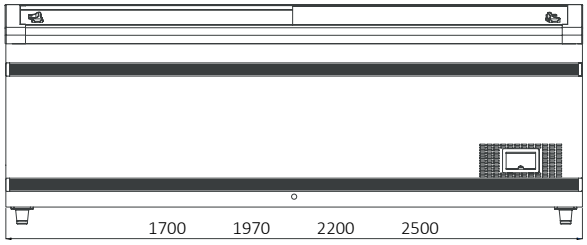



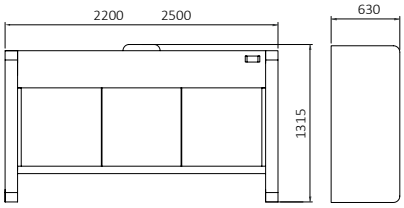

Modelo *Model*	Largo *Length*	Fondo *Depth*	Alto *Height*	Largo int. *Int. Length*	Fondo int. *Int. Depth*	Alto int. *Int. Height*	Capacidad NETA *NET capacity*	Tra.trabajo *Work temperature*	Clase climática *Clima class*	Consumo *Consumption*	Eco etiquetado *Energy labelling*
SMR-170-SLB-A1A2	1700	885	840	1560	720	615	411	-24°C -16 °C	3L1	4,18 kWh/24h	**C**
SMR-194-SLB-A1A2	1970	865	830	1790	660	560	452	-24°C -16 °C	3L1	4,57 kWh/24h	**C**
SMR-220-SLB-A1A2	2200	885	840	2060	720	615	577	-24°C -16 °C	3L1	5,53 kWh/24h	**C**
SMR-250-SLB-A1A2	2500	885	840	2360	720	615	677	-24°C -16 °C	3L1	6,49 kWh/24h	**C**
UPD-SLB-220-AD-ECO	2200	630	1315	2048	480	680	415	-24°C -16 °C	3L1	9,78 kWh/24h	**C**
UPD-SLB-250-AD-ECO	2500	630	1315	2348	480	660	554	-24°C -16 °C	3L1	13,13 kWh/24h	**D**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco, negro opcional
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajoemisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: equipo para incorporar parte superior
  Precio de la parte de arriba solo
  Añadir el módulo inferior correspondiente para formar un Combi
  El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet, black on demand*
- *Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment*
- *Standard lighting: energy efficient interior LED*
- *Interior drain channel*
- *Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers*
- *Injected polyurethane insulation, 70mm, low GWP and zero ODP effect*
- *Evaporator printed inside the chamber*
- *Helical condenser, maintenance free*
- *Automatic defrost by hot gas*
- *Electronic temperature control and thermometer*
- *Refrigerant R-290*
- **UPPERDECK: kit to incorporate the upper part*
  Price for the top only
  Add the corresponding lower module to form a Combi
  The kit to join both parts is included in the price

Mostrador pescaderia para mercado
Fish display counter for market



BFP-120



BFP-170



BFP-220



BFP-270



BFP-120-S



BFP-170-S



BFP-220-S



BFP-270-S

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
BFP-120	1200	1000 / 925	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-170	1700	1000 / 925	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-220	2200	1000 / 925	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-29	0°C+2°C
BFP-270	2700	1000 / 925	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-120-S	1200	95	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-170-S	1700	95	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-220-S	2200	95	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-270-S	2700	95	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI 304.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- BFP: chasis, placa fría, motor incorporado
- BFP-S: sin chasis, placa fría, pre-instalación, unidad condensadora incluida, 3 metros de tuberia

Recomendación: Canalización de agua de descarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Tray exhibition AISI 304.*
- *Chassis built with stainless steel tube.*
- *Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.*
- *Electronic temperature controller*
- *Lateral sides Thickness: 40 +40 mm*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP*
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *BFP: chassis, refrigerated tray exhibition with condenser unit*
- *BFP-S: no chassis, refrigerated tray exhibition, ready for remote condenser unit (included, 3 meters tube)*

Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.

BFP-220

BFP-120
perímetro
acristalado opcional
optional
perimeter glass





OPCIONES	OPTIONS
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*

Mostrador pescaderia neutro para mercado

Fish neutral display fish counter for market



BNP-120



BNP-170



BNP-220



BNP-270



BNP-120-S



BNP-170-S



BNP-220-S



BNP-270-S

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m^2)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo friforifico, preparado para la exposicion de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra

Se recomienda canalizar el desagüe hasta tuberia del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.*
- *AISI-304 tubular chassis*
- *AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP*
- *Drainig system*
- *BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition*
- *BNP-S: no chasis, no refrigerated tray exhibition*

It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe





BNP-120

OPCIONES	OPTIONS
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*

CORECO

DECORACIÓN INOX
HAYA S
NOGAL S
ROBLE S
WENGUE S
RAL-9003 P
RAL-9005 P
RAL-4010 L
RAL-5003 P
RAL-2011 P
PANTONE 7606C L
PANTONE 543C L
PANTONE 2298C L
PANTONE 7604C L
RAL-1018 P
RAL-3015 L
PANTONE 5523C L
RAL-5023 L
PANTONE 5865 L
RAL 7024 P
RAL 6001 P
PANTONE 4725C L
PANTONE 2408C L
RAL-3020 P
Encuentre el mejor decoración para su instalación entre la gama de colores y acabados de nuestro catálogo
Find the best decoration for your shop among the range of colors and finishes of our catalog
S: S: serigrafiado- *screen printed* **P**: plastificado- *plastic coated* **L: L** : lacado- *lacquered*

CORECO
CORECO

Pasteleria - *bakery*
CEFILP-1R
Quesos - *chesses*
CEFILQ-1R

Pasteleria - *bakery*
CEFILP-2R
Quesos - *chesses*
CEFILQ-2R

Pasteleria - *bakery*
CEFILQ-3R
Quesos - *chesses*
CEFILQ-3R

Decoración exterior total blanco, o negro incluido en el precio - *Total exterior decoration white or black included on price*

Modelo Model	Rango Range	Longitud Length	Área estantes Sheving area m²	Exposicion Display area (TDA)	Volumen neto Net volume L	Volumen bruto Gross volume L	Estantes Shelves uds	Puertas Doors uds	Potencia frigorífica Cooling capacity W	Consumo nominal Nominal Power W	Refrigerante Refrigerant
1R	-1°C +5°C	642	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132	R-290
2R	-1°C +5°C	1282	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508	R-290
3R	-1°C +5°C	1925	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945	R-290
4R	-1°C +5°C	2567	5,82	3,06	1546	1974	8	4	2384	3016	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Dos configuraciones posibles: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005
- **CEFILP**: Interior en acabado blanco RAL 9003, estantes de cristal
- **CEFILQ**: Interior en acero inox AISI-316
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes perforados regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- *Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product*
- *Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°).*
- *Two configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005*
- ***CEFILP**: Interior in white RAL 9003 finish, glass shelves*
- ***CEFILQ**: Interior and shelves in AISI-316 stailess steel.*
- *Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.*
- *Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Automatic evaporation tray*
- *Electronic control*
- *24v 4000k LED lighting on shelves*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R.)*

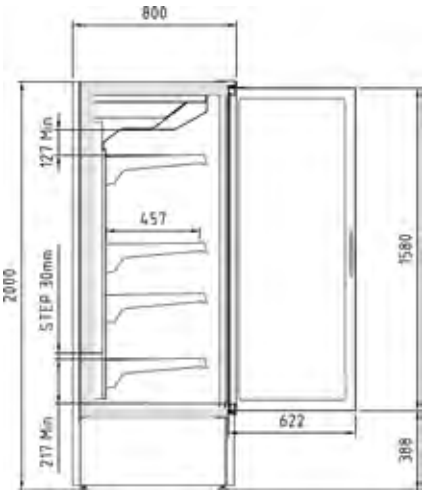

Costados incluidos en el precio- *Sides included in price*

Costado **CIEGO**
***BLIND** side*

Costados **VISON**
***VISION** side*

CFEILP-2R LV

LEDs 4000K

CFEILP: interior blanco y estantes cristal de serie
white interior with glass shelves as standard

novedad new

CFEILQ-2R

CFEILQ: interior y estantes en acero inox AISI-316
opcional estantes cristal al mismo precio
Interior and shelves in AISI-316 SS, glass shelves on demand (same price)

Modelo *Model*	Estante adicional x nivel CFEILP *additional shelf x level*	Estante adicional x nivel CFEILQ *additional shelf x level*	Ventiladores electronicos *Electronic fans*	Kit iluminación led x nivel *LED lighting kit x level*	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Interior acero inox brillo CFEILP *Bright SS interior*	Kit soporte + 3 barras carnieras por estante *suport Kit + 3 butcher bars per shelf*	Gancho xud *Hook xunit*
1R								
2R								
3R								
4R								

Alto / *height* **CEFI** = **2160** mm
Alto / *height* **CEFIL** = **2000** mm

H=2160
CEFI-1R
CEFI-1C
H=2000
CEFIL-1R
CEFIL-1C

H=2160
CEFI-2R
CEFI-2C
H=2000
CEFIL-2R
CEFIL-2C

H=2160
CEFI-3R
CEFI-3C
H=2000
CEFIL-3R
CEFIL-3C

H=2160
CEFI-4R
CEFI-4C
H=2000
CEFIL-4R
CEFIL-4C

Decoración exterior total blanco, o negro incluido en el precio - *Total exterior decoration white or black included on price*

Modelo Model	Rango Range	Longitud Length	Área estantes Sheving area m²	Exposicion Display area (TDA) CEFI	 CEFIL	Volumen neto Net volume L		Volumen bruto Gross volume L		Estantes Shelves uds	Puertas Doors uds	Potencia frigorífica Cooling capacity W	Consumo nominal Nominal Power W	Refrigerante Refrigerant
1R	-1°C +5°C	642	1,20	0,84	0,78	430	398	461	428	4	1	555	1132	R-290
2R	-1°C +5°C	1282	2,72	1,68	1,55	859	797	1010	937	4	2	1192	1508	R-290
3R	-1°C +5°C	1925	4,29	2,52	2,33	1253	1162	1570	1456	8	3	1528	1945	R-290
4R	-1°C +5°C	2567	5,82	3,30	3,06	1667	1546	2128	1974	8	4	2384	3016	R-290
1C	-15°C-18°C	642	1,20	0,84	0,78	430	398	461	428	4	1	495	474	R-290
2C	-15°C-18°C	1282	2,72	1,68	1,55	859	797	1010	937	4	2	924	1733	R-290
3C	-15°C-18°C	1925	4,29	2,52	2,33	1253	1162	1570	1456	8	3	1242	2162	R-290
4C	-15°C-18°C	2567	5,82	3,30	3,06	1667	1546	2128	1974	8	4	1848	3466	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Dos configuraciones posibles: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005
- Interior en acabado blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- *Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product*
- *Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°).*
- *Two configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005*
- *Interior in white RAL 9003 finish.*
- *Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.*
- *Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Automatic evaporation tray*
- *Electronic control*
- *24v 4000k LED lighting on shelves*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R.)*

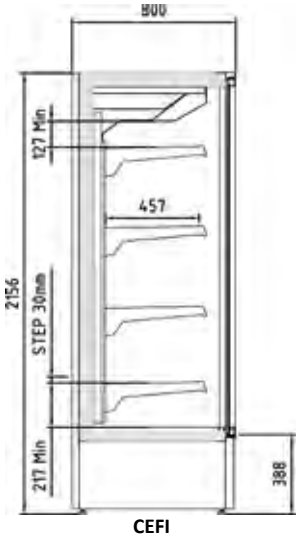

CEFI

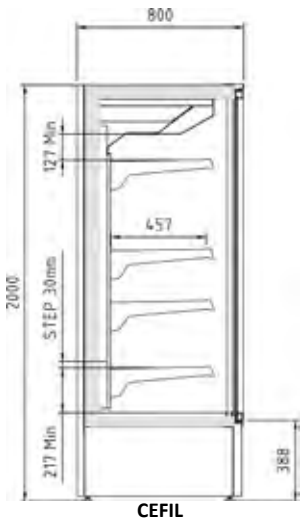

CEFIL

Costados incluidos en el precio- *Sides included in price*

Costado **CIEGO**
Disponible modelos refrigeración y congelados
BLIND side
Available refrigerated and frozen models

Costados **VISON**
Solo modelos refrigeración
VISION side
Refrigeration models only

CFEI-4R

Lacado exterior opcional
External laquered on demand

Estante varilla opcional
Optional rod shelf

Barras carniceras y ganchos opcionales
Burchers bars and hooks on demand

Modelo *Model*	Estante adicional x nivel *additional shelf x level*	Estante de alambre *Rod shelf*	Ventiladores electronicos *Electronic fans*	Kit iluminación led x nivel *LED lighting kit x level*	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Kit soporte + 3 barras carnieras por estante *suport Kit + 3 butcher bars per shelf*	Gancho xud *Hook xunit*
1R							
2R							
3R							
4R							

VITRINA autocontenida EXPOSITORA SEMIVERTICAL

Selfcontained MULTIDECK display

Fondo / *depth* **3** = **891** mm

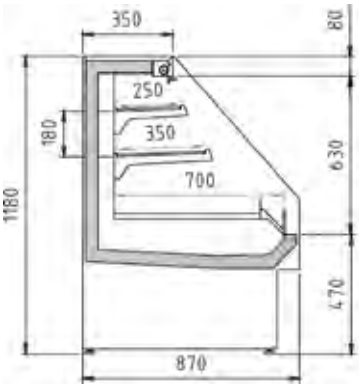

CPPS11354 12 M
CPPS11354 18 M
CPPS11354 25 M

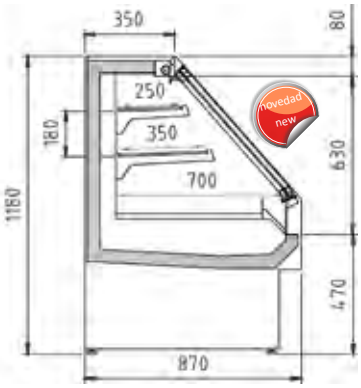

CPPG11354 12 M
CPPG11354 18 M
CPPG11354 25 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves (ud)	Potencia frig. (W) Frig.power (W)	Consumo (W) Power (W)	Refrigerante Gas
CPPS11354 12 M	1310	1,55	1,07	210	2	1214	1674	R290
CPPS11354 18 M	1935	2,3	1,66	311	4	2056	2041	R290
CPPS11354 25 M	2560	3,05	2,21	414	4	2492	3091	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble semivertical grupo incorporado de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto.
- Modelo CPPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CPPG: puertas correderas cristal doble
- Estándar interior en acero inoxidable
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, costados panorámicos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes de cristal templado, con portaprecios de 40 mm
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera

  Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:

  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.

  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- Plug in semivertical cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure.
- CPPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
-CPPG Model: Doble glazed sliding doors
- Interior standard in stainless steel
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, panoramic sides
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Tempered glass shelveS, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:

M1: -1°+5°C, suitable for meat

M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages

-Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

CPPS11354 25

Paragolpes y decoración total lacado, opcionales

With optional bumperS and total lacquered front

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12			
18			
25			

Fondo / *depth* **3** = **891** mm

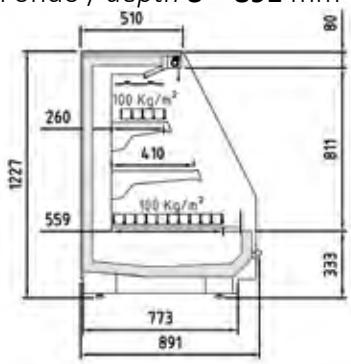

CRPS12333 12 M
CRPS12333 18 M
CRPS12333 25 M
CRPS12333 37 M

Fondo / *depth* **4** = **991** mm

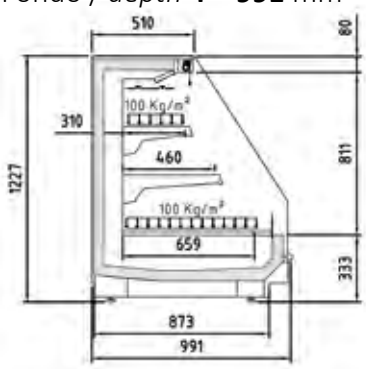

CRPS12433 12 M
CRPS12433 18 M
CRPS12433 25 M
CRPS12433 37 M

Fondo / *depth* **5** = **1091** mm

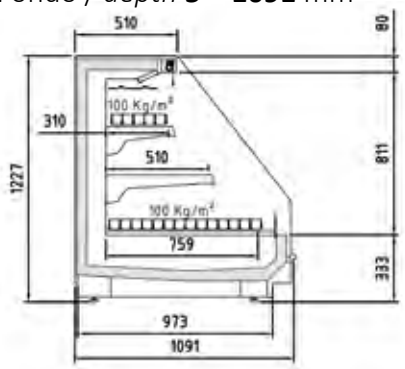

CRPS12533 12 M
CRPS12533 18 M
CRPS12533 25 M
CRPS152533 37 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRPS12333 12 M	1250	1,54	1,11	330	2	-
CRPS12333 18 M	1875	2,3	1,66	494	4	-
CRPS12333 25 M	2500	3,07	2,21	659	4	-
CRPS12333 37 M	3750	4,61	3,32	989	6	-
CRPS12433 12 M	1250	1,79	1,17	384	2	-
CRPS12433 18 M	1875	2,68	1,75	576	4	-
CRPS12433 25 M	2500	3,57	2,34	768	4	-
CRPS12433 37 M	3750	5,36	3,51	1152	6	-
CRPS12533 12 M	1250	1,97	1,23	425	2	-
CRPS12533 18 M	1875	2,96	1,85	637	4	-
CRPS12533 25 M	2500	3,95	2,46	849	4	-
CRPS12533 37 M	3750	5,92	3,69	1274	6	-

KIT costados panorámicos no incluidos en precio
Panoramic sides KIT not included in price

CRP-123



CRP-124

CRP-125

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRPS: Cortina de noche manual y frente inferior de metacrilato
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- *Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *Interior standard in RAL 9003 epoxy*
- *High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours*
- *Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator*
- *Electromechanic fans*
- *Electronic control*
- *24v LED lighting on superior part 4000k colour*
- *Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*

CRPS

CRPS12533 25

Paragolpes, costado parámico y decoración total lacado, opcionales
With optional bumper, panoramic sides and total lacquered front

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Costado lacado *Lacquered side*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

Fondo / *depth* **3** = **891** mm
Fondo / *depth* **4** = **991** mm
Fondo / *depth* **5** = **1091** mm

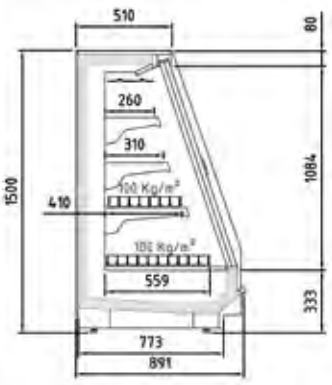

CRPG15333 12 M
CRPG15333 18 M
CRPG15333 25 M
CRPG15333 37 M

CRPS15333 12 M
CRPS15333 18 M
CRPS15333 25 M
CRPS15333 37 M

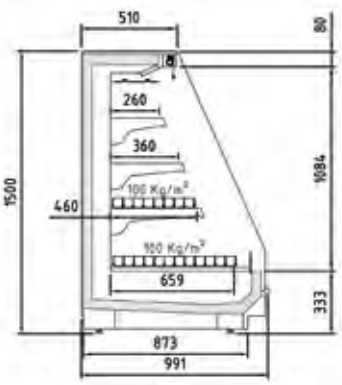

CRPS15433 12 M
CRPS15433 18 M
CRPS15433 25 M
CRPS15433 37 M

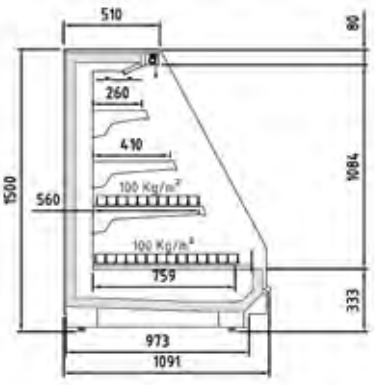

CRPS15533 12 M
CRPS15533 18 M
CRPS15533 25 M
CRPS15533 37 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves (uds)	Puertas Doors (uds)
CRPG15333 12 M	1250	1,92	1,44	424	3	2
CRPG15333 18 M	1875	2,89	2,16	636	6	3
CRPG15333 25 M	2500	3,85	2,89	848	6	4
CRPG15333 37 M	3750	5,77	4,33	1273	9	6
CRPS15333 12 M	1250	1,92	1,44	424	3	-
CRPS15333 18 M	1875	2,89	2,16	636	6	-
CRPS15333 25 M	2500	3,85	2,89	848	6	-
CRPS15333 37 M	3750	5,77	4,33	1273	9	-
CRPS15433 12 M	1250	2,17	1,51	480	3	-
CRPS15433 18 M	1875	3,26	2,26	721	6	-
CRPS15433 25 M	2500	4,35	3,01	961	6	-
CRPS15433 37 M	3750	6,52	4,52	1441	9	-
CRPS15533 12 M	1250	2,49	1,51	549	3	-
CRPS15533 18 M	1875	3,73	2,26	823	6	-
CRPS15533 25 M	2500	4,97	3,01	1097	6	-
CRPS15533 37 M	3750	7,46	4,52	1646	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRPG: Puertas correderas de cristal doble y perfileria de aluminio en color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- *Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck Perspex*
- *CRPG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet*
- *Interior standard in RAL 9003 epoxy*
- *High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours*
- *Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator*
- *Electromechanic fans*
- *Electronic control*
- *24v LED lighting on superior part 4000k colour*
- *Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis andsausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*



CRPG15333 25

Puertas correderas de serie
Paragolpes, costado parámico y decoración total lacado, opcionales
Sliding doors as standard
With optional bumper, panoramic sides and total lacquered front

CRPS15333 25

Paragolpes, costado parámico y decoración total lacado, opcionales
With optional bumper, panoramic sides and total lacquered front

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Costado lacado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						

KIT costados panorámicos no incluidos en precio
Panoramic sides KIT not included in price

CRP-153

CRP-154

CRP-155

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

Fondo / *depth* **1** = **791** mm
Fondo / *depth* **3** = **891** mm

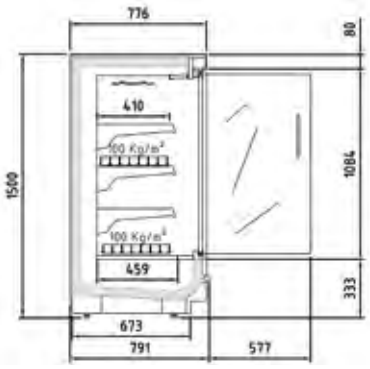

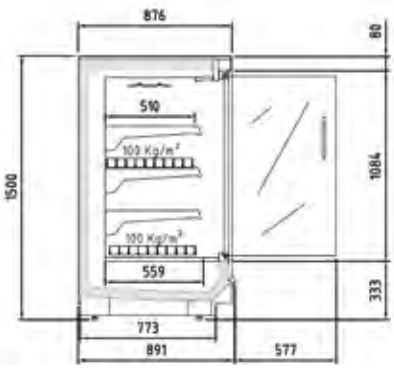

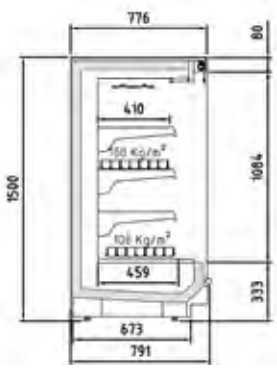

CRMG15133 12 M
CRMG15133 18 M
CRMG15133 25 M
CRMG15133 37 M

CRMG15333 12 M
CRMG15333 18 M
CRMG15333 25 M
CRMG15333 37 M

CRMS15133 12 M
CRMS15133 18 M
CRMS15133 25 M
CRMS15133 37 M

CRMS15333 12 M
CRMS15333 18 M
CRMS15333 25 M
CRMS15333 37 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves (uds)	Puertas Doors (uds)
CRMG15133 12 M	1250	2,11	1,11	525	3	2
CRMG15133 18 M	1875	3,16	1,72	768	6	3
CRMG15133 25 M	2500	4,22	2,29	1050	6	4
CRMG15133 37 M	3750	6,33	3,43	1575	9	6
CRMG15333 12 M	1250	2,61	1,14	65--3	3	2
CRMG15333 18 M	1875	3,91	1,73	980	6	3
CRMG15333 25 M	2500	5,22	2,57	1307	6	4
CRMG15333 37 M	3750	7,83	3,43	1884	9	6
CRMS15133 12 M	1250	2,11	1,32	525	3	-
CRMS15133 18 M	1875	3,16	1,97	768	6	-
CRMS15133 25 M	2500	4,22	2,63	1050	6	-
CRMS15133 37 M	3750	6,33	3,95	1575	9	-
CRMS15333 12 M	1250	2,61	1,32	653	3	-
CRMS15333 18 M	1875	3,91	1,97	980	6	-
CRMS15333 25 M	2500	5,22	2,63	1307	6	-
CRMS15333 37 M	3750	7,83	3,95	1884	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto,para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelos RMG)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

- *Vertical remote cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure, to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product*
- *Interior standard in RAL 9003 epoxy*
- *High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours*
- *Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator*
- *Electromechanic fans*
- *Electronic control*
- *24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (RMG Models)*
- *Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*

LEDs 3000K LEDs 4000K LEDs

CRPG
A G D

CRPS
A G E

CRMG15333 25

Paragolpes opcionales
Bumper as optional

KIT costados panorámicos no incluidos en precio
Panoramic sides KIT not included in price

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Costado lacado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						



CIEGO - *BLIND*

CRM 151
CRM 153

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

CRM 151
CRM 153

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

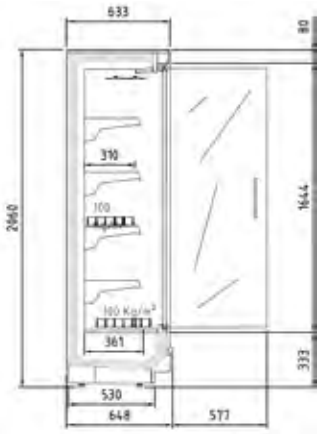

CRMG20033 12 M
CRMG20033 18 M
CRMG20033 25 M
CRMG20033 37 M

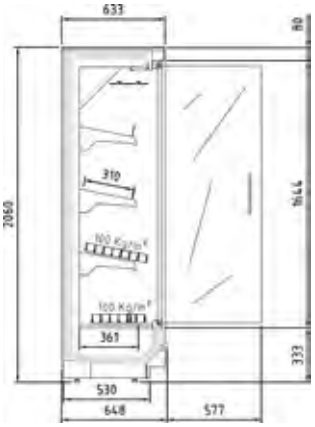

CRMG20033 12H1
CRMG20033 18H1
CRMG20033 25H1
CRMG20033 37H1

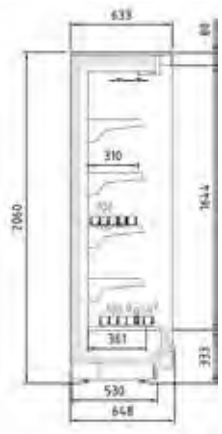

CRMS20033 12 M
CRMS20033 18 M
CRMS20033 25 M
CRMS20033 37 M

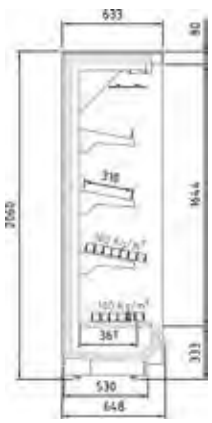

CRMS20033 12H1
CRMS20033 18H1
CRMS20033 25H1
CRMS20033 37H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20033 12 M	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20033 18 M	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20033 25 M	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20033 37 M	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG20033 12 H1	1250	2,11	1,74	683	3	2
CRMG20033 18 H1	1875	3,17	2,61	1025	6	3
CRMG20033 25 H1	2500	4,22	3,47	1366	6	4
CRMG20033 37 H1	3750	6,33	5,52	2049	9	6
CRMS20033 12 M	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20033 18 M	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20033 25 M	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20033 37 M	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS20033 12 H1	1250	3,14	1,67	751	3	-
CRMS20033 18 H1	1875	4,70	3,17	1127	6	-
CRMS20033 25 H1	2500	6,27	4,22	1503	6	-
CRMS20033 37 H1	3750	9,41	6,33	2254	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad
- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing
- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts

CRMG



CRMS



CRMG20033 18 M
paragolpes opcional
Bumpers as extra

CRMS20033 25 M paragolpes opcional
Bumpers as extra



CIEGO - *BLIND*

LC20033

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20033

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Kit espejo superior *Top kit mirror*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12								
18								
25								
37								

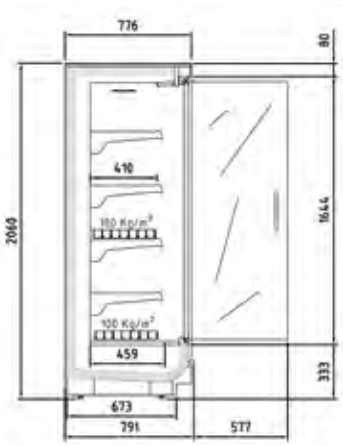

CRMG20133 12 M
CRMG20133 18 M
CRMG20133 25 M
CRMG20133 37 M

CRMG22133 12 M
CRMG22133 18 M
CRMG22133 25 M
CRMG22133 37 M

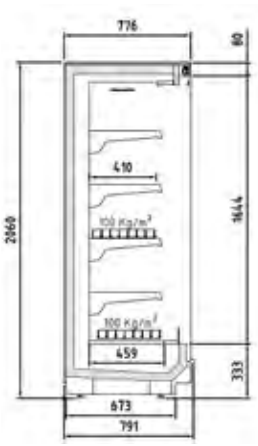

CRMS20133 12 M
CRMS20133 18 M
CRMS20133 25 M
CRMS20133 37 M

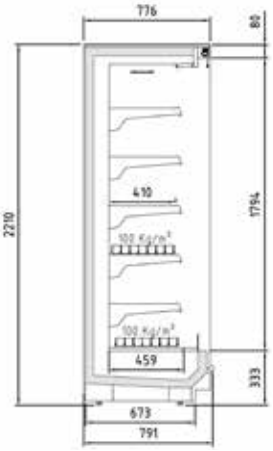

CRMS22133 12 M
CRMS22133 18 M
CRMS22133 25 M
CRMS22133 37 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20133 12 M	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20133 18 M	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20133 25 M	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20133 37 M	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG22133 12 M	1250	2,11	1,90	683	5	2
CRMG22133 18 M	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CRMG22133 25 M	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CRMG22133 37 M	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CRMS20133 12 M	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20133 18 M	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20133 25 M	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20133 37 M	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS22133 12 M	1250	3,14	2,16	751	5	-
CRMS22133 18 M	1875	4,70	3,24	1127	10	-
CRMS22133 25 M	2500	6,27	4,32	1503	10	-
CRMS22133 37 M	3750	9,41	6,48	2254	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts

CRMG

CRMS



CRMS20133 25 M1

Costados VISION
Decoración y paragolpes, opcionales
VISION design sides
Bumper and decoration as optionals

CRMG20133 18 M1-M2

Puertas transparentes, paragolpes y decoración, opcionales
Transparent doors, bumper and decoration as optionals



CIEGO - *BLIND*

LC20133
LC22133

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20133
LV22133

PANORAMIC

LP20133
LP22133

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Kit espejo superior *Top kit mirror*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12								
18								
25								
37								

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

CRMG20333 12 M1
CRMG20333 18 M1
CRMG20333 25 M1
CRMG20333 37 M1

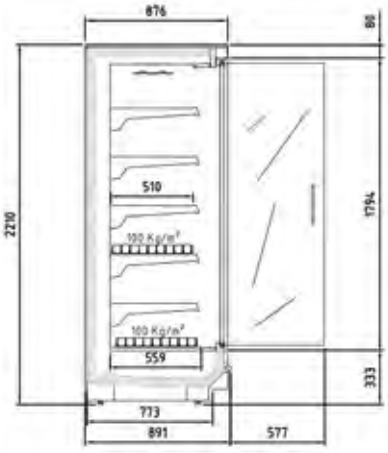

CRMG22333 12 M1
CRMG22333 18 M1
CRMG22333 25 M1
CRMG22333 37 M1

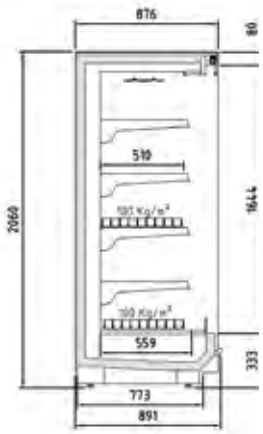

CRMS20333 12 M1
CRMS20333 18 M1
CRMS20333 25 M1
CRMS20333 37 M1

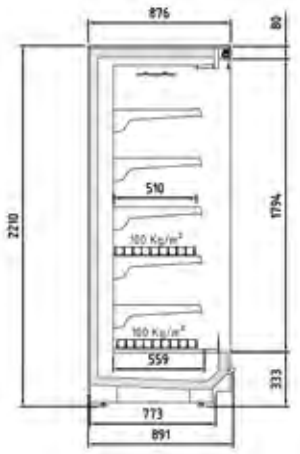

CRMS22333 12 M1
CRMS22333 18 M1
CRMS22333 25 M1
CRMS22333 37 M1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20333 12 M	1250	3,25	1,74	871	4	2
CRMG20333 18 M	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CRMG20333 25 M	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CRMG20333 37 M	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CRMG22333 12 M	1250	3,89	1,90	935	5	2
CRMG22333 18 M	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CRMG22333 25 M	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CRMG22333 37 M	3750	11,66	6,05	2804	15	6
CRMS20333 12 M	1250	3,25	1,97	871	4	-
CRMS20333 18 M	1875	4,87	2,96	1306	8	-
CRMS20333 25 M	2500	6,50	3,94	1742	8	-
CRMS20333 37 M	3750	9,75	5,91	2612	12	-
CRMS22333 12 M	1250	3,89	2,16	935	5	-
CRMS22333 18 M	1875	5,83	3,24	1402	10	-
CRMS22333 25 M	2500	7,77	4,32	1869	10	-
CRMS22333 37 M	3750	11,66	6,48	2804	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts

CRMG



CRMS



CRMG22333 37
Costados VISION
Decoración y paragolpes, opcionales
VISION design sides
Bumper and decoration as optionals

CRMS20333 37
Paragolpes y decoracion, opcionales
Bumper and decoration as optionals

CIEGO - *BLIND*

LC20333
LCI22333

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20333
LV22333



PANORAMIC

LP20333
LPI22333

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Kit espejo superior *Top kit mirror*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12								
18								
25								
37								

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

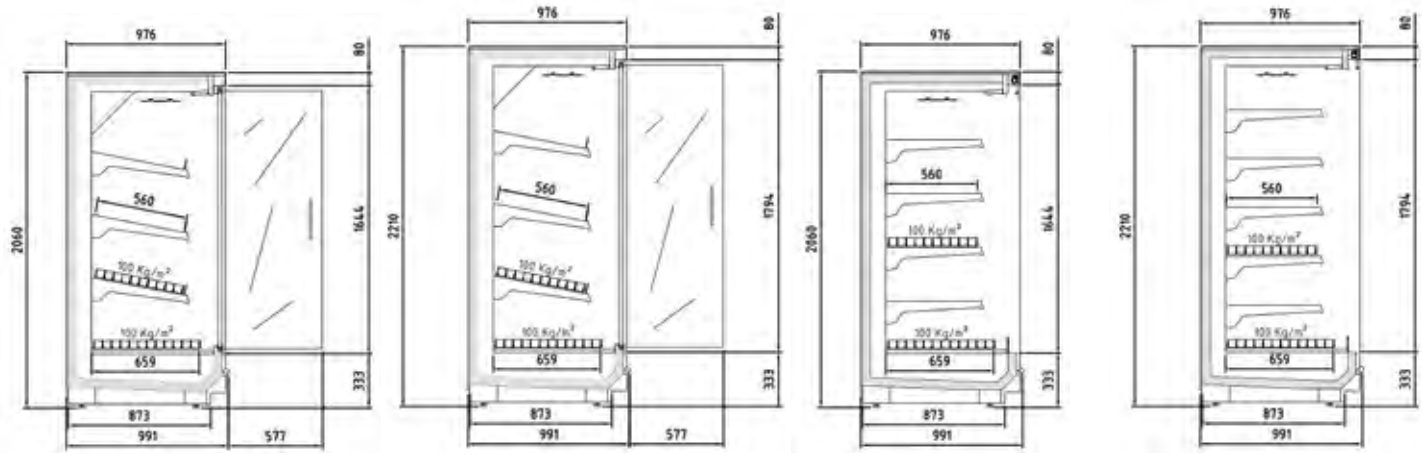

CRMG20433 12 M
CRMG20433 18 M
CRMG20433 25 M
CRMG20433 37 M

CRMG22433 12 M
CRMG22433 18 M
CRMG22433 25 M
CRMG22433 37 M

CRMS20433 12 M
CRMS20433 18 M
CRMS20433 25 M
CRMS20433 37 M

CRMS22433 12 M
CRMS22433 18 M
CRMS22433 25 M
CRMS22433 37 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20433 12 M	1250	3,62	1,79	956	4	2
CRMG20433 18 M	1875	5,44	2,69	1434	8	3
CRMG20433 25 M	2500	7,25	3,58	1912	8	4
CRMG20433 37 M	3750	10,87	5,7	2869	12	6
CRMG22433 12 M	1250	4,32	1,96	1026	5	2
CRMG22433 18 M	1875	6,49	2,94	1539	10	3
CRMG22433 25 M	2500	8,65	3,92	2052	10	4
CRMG22433 37 M	3750	12,97	6,23	3079	15	6
CRMS20433 12 M	1250	3,62	2,03	956	4	-
CRMS20433 18 M	1875	5,44	3,05	1434	8	-
CRMS20433 25 M	2500	7,25	4,07	1912	8	-
CRMS20433 37 M	3750	10,87	6,1	2869	12	-
CRMS22433 12 M	1250	4,32	2,22	1026	5	-
CRMS22433 18 M	1875	6,49	3,33	1539	10	-
CRMS22433 25 M	2500	8,65	4,44	2052	10	-
CRMS22433 37 M	3750	12,97	6,66	3079	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- *Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front*
- *CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included*
- *LED lighting 24v 4000k*
- *SS optional bumper (not included as standard)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *Evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Drain with 40mm diameter siphon*
- *Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear*
- *Electronic control with room probe and defrost*
- *Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

CRMG



CRMS



RMG20433 37
Costados panorámicos
Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Panoramic sides
Stainless steel bumper tube

RMS20433 37 Costados ciegos + espejo
Blind sides + mirror



CIEGO - *BLIND*

LC20433
LCI22433

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20433
LV22433

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Kit espejo superior *Top kit mirror*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12								
18								
25								
37								

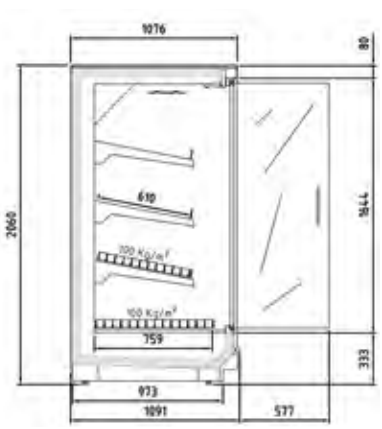

CRMG20533 12 M
CRMG20533 18 M
CRMG20533 25 M
CRMG20533 37 M

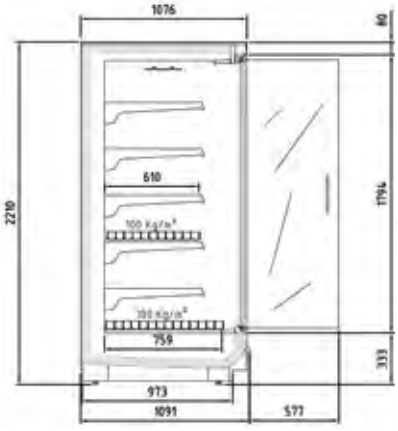

CRMG22533 12 M
CRMG22533 18 M
CRMG22533 25 M
CRMG22533 37 M

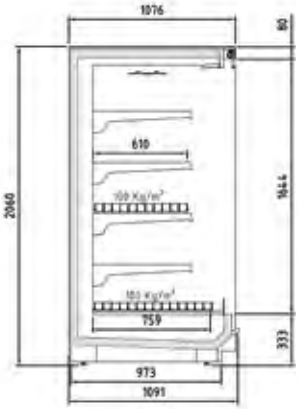

CRMS20533 12 M
CRMS20533 18 M
CRMS20533 25 M
CRMS20533 37 M

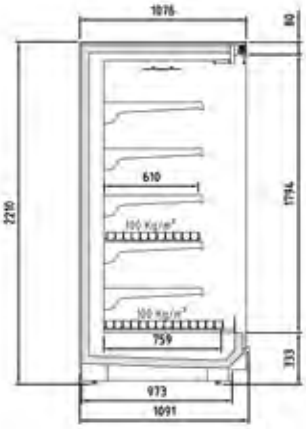

CRMS22533 12 M
CRMS22533 18 M
CRMS22533 25 M
CRMS22533 37 M

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20533 12 M	1250	4	1,85	1042	4	2
CRMG20533 18 M	1875	6	2,77	1562	8	3
CRMG20533 25 M	2500	8	3,7	2083	8	4
CRMG20533 37 M	3750	12	5,88	3125	12	6
CRMG22533 12 M	1250	4,76	2,02	1118	5	2
CRMG22533 18 M	1875	7,14	3,03	1677	10	3
CRMG22533 25 M	2500	9,52	4,03	2236	10	4
CRMG22533 37 M	3750	14,28	6,41	3353	15	6
CRMS20533 12 M	1250	4	2,1	1042	4	-
CRMS20533 18 M	1875	6	3,14	1562	8	-
CRMS20533 25 M	2500	8	4,19	2083	8	-
CRMS20533 37 M	3750	12	6,29	3125	12	-
CRMS22533 12 M	1250	4,76	2,28	1026	5	-
CRMS22533 18 M	1875	7,14	3,43	1539	10	-
CRMS22533 25 M	2500	9,52	4,57	2052	10	-
CRMS22533 37 M	3750	14,28	6,85	3079	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- *Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front*
- *CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included*
- *LED lighting 24v 4000k*
- *SS optional bumper (not included as standard)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Drain with 40mm diameter siphon*
- *Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear*
- *Electronic control with room probe and defrost*
- *Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

CRMG



CRMS



RMG20533 37
Costados panorámicos
Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Panoramic sides
Stainless steel bumper tube

RMS20533 37 Costados ciegos + espejo
Blind sides + mirror



CIEGO - *BLIND*

LC20533
LCI22533

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20533
LV22533

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Kit espejo superior *Top kit mirror*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12								
18								
25								
37								

CRMG20133 12 H1
CRMG20133 18 H1
CRMG20133 25 H1
CRMG20133 37 H1

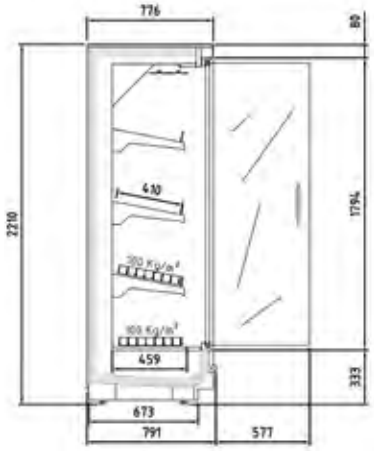

CRMG22133 12 H1
CRMG22133 18 H1
CRMG22133 25 H1
CRMG22133 37 H1

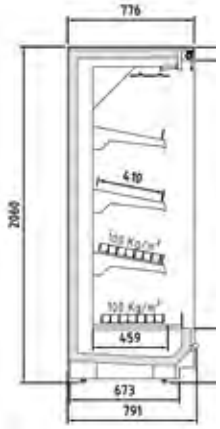

CRMS20133 12 H1
CRMS20133 18 H1
CRMS20133 25 H1
CRMS20133 37 H1

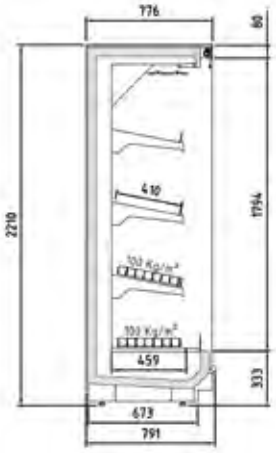

CRMS22133 12 H1
CRMS22133 18 H1
CRMS22133 25 H1
CRMS22133 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20133 12 H1	1250	2,11	1,74	606	3	2
CRMG20133 18 H1	1875	3,17	2,61	909	6	3
CRMG20133 25 H1	2500	4,22	3,47	1213	6	4
CRMG20133 37 H1	3750	6,33	5,52	1819	9	6
CRMG22133 12 H1	1250	2,11	1,90	683	3	2
CRMG22133 18 H1	1875	3,17	2,86	1025	6	3
CRMG22133 25 H1	2500	4,22	3,81	1366	6	4
CRMG22133 37 H1	3750	6,33	6,05	2049	9	6
CRMS20133 12 H1	1250	2,11	1,97	606	3	-
CRMS20133 18 H1	1875	3,17	2,96	909	6	-
CRMS20133 25 H1	2500	4,22	3,94	1213	6	-
CRMS20133 37 H1	3750	6,33	5,91	1819	9	-
CRMS22133 12 H1	1250	2,11	2,16	683	3	-
CRMS22133 18 H1	1875	3,17	3,24	1025	6	-
CRMS22133 25 H1	2500	4,22	4,32	1366	6	-
CRMS22133 37 H1	3750	6,33	6,47	2049	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k (CRMS en visera y CRMG en visera y montante vertical)
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:

  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k (CRMS horizontal and CRMG on vertical frame)
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:

H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

CRMG

A ↑ G B

CRMS

A ↑ G D

LEDs 3000K

LEDs 4000K

LEDs

CRMG20133 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoracion, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals



CIEGO - *BLIND*

LC20133
LC22133

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20133
LV22133



PANORAMIC

LP20133
LP22133

Modelo / ***Model***	Exterior lacado / *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión / *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico / *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos / *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox (€ /m) / *Stainless steel bumper (€ /m)*	Iluminación LED x nivel estantes / *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop includded in price

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

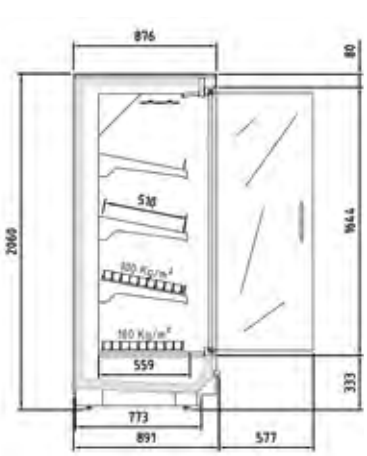

CRMG20333 12 H1
CRMG20333 18 H1
CRMG20333 25 H1
CRMG20333 37 H1

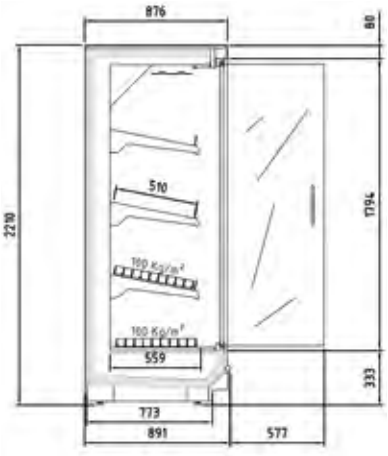

CRMG22333 12 H1
CRMG22333 18 H1
CRMG22333 25 H1
CRMG22333 37 H1

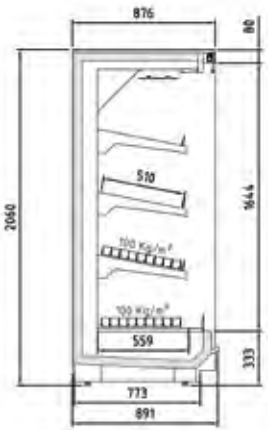

CRMS20333 12 H1
CRMS20333 18 H1
CRMS20333 25 H1
CRMS20333 37 H1

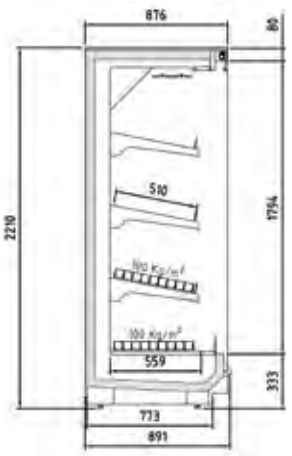

CRMS22333 12 H1
CRMS22333 18 H1
CRMS22333 25 H1
CRMS22333 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
CRMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
CRMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
CRMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
CRMG22333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
CRMG22333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
CRMG22333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
CRMG22333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
CRMS20333 12 H1	1250	2,61	1,97	754	3	-
CRMS20333 18 H1	1875	3,92	2,96	1131	6	-
CRMS20333 25 H1	2500	5,22	3,95	1508	6	-
CRMS20333 37 H1	3750	7,83	5,92	2262	9	-
CRMS22333 12 H1	1250	2,61	2,16	850	3	-
CRMS22333 18 H1	1875	3,92	3,24	1275	6	-
CRMS22333 25 H1	2500	5,22	4,32	1700	6	-
CRMS22333 37 H1	3750	7,83	6,48	2549	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

CRMG

A ↑ G B

CRMS

A ↑ G D

LEDs 3000K

LEDs 4000K

LEDs

CRMG20333 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoracion, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals



CIEGO - *BLIND*

LC20333
LCI22333

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20333
LV22333

PANORAMIC

LP20333
LPI22333

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop includded in price

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

CRMG20433 12 H1
CRMG20433 18 H1
CRMG20433 25 H1
CRMG20433 37 H1

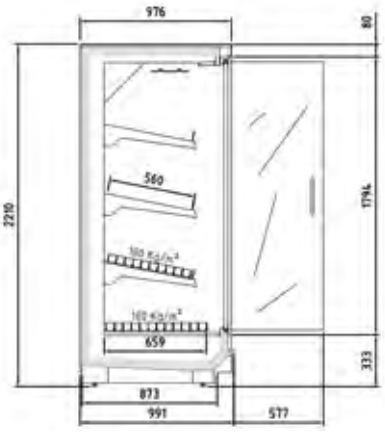

CRMG22433 12 H1
CRMG22433 18 H1
CRMG22433 25 H1
CRMG22433 37 H1

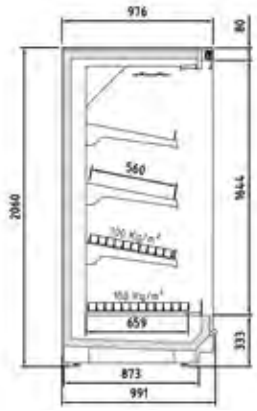

CRMS20433 12 H1
CRMS20433 18 H1
CRMS20433 25 H1
CRMS20433 37 H1

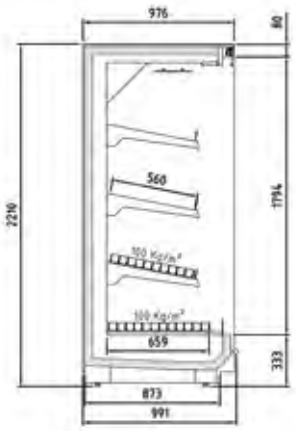

CRMS22433 12 H1
CRMS22433 18 H1
CRMS22433 25 H1
CRMS22433 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20433 12 H1	1250	2,92	1,79	828	3	2
CRMG20433 18 H1	1875	4,39	2,69	1242	6	3
CRMG20433 25 H1	2500	5,85	3,59	1656	6	4
CRMG20433 37 H1	3750	8,77	5,71	2484	9	6
CRMG22433 12 H1	1250	2,92	1,96	933	3	2
CRMG22433 18 H1	1875	4,39	2,95	1400	6	3
CRMG22433 25 H1	2500	5,85	3,92	1866	6	4
CRMG22433 37 H1	3750	8,77	6,24	2799	9	6
CRMS20433 12 H1	1250	2,92	2,04	828	6	-
CRMS20433 18 H1	1875	4,39	3,06	1242	6	-
CRMS20433 25 H1	2500	5,85	4,07	1656	9	-
CRMS20433 37 H1	3750	8,77	6,11	2484	3	-
CRMS22433 12 H1	1250	2,92	2,22	933	6	-
CRMS22433 18 H1	1875	4,39	3,34	1400	6	-
CRMS22433 25 H1	2500	5,85	4,45	1866	9	-
CRMS22433 37 H1	3750	8,77	6,67	2799	9	-

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

CRMG

A ↑ G B

CRMS

A ↑ G D

LEDs 3000K

LEDs 4000K

LEDs

CRMG20433 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoracion, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals



CIEGO - *BLIND*

LC20433
LCI22433

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20433
LV22433

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop includded in price

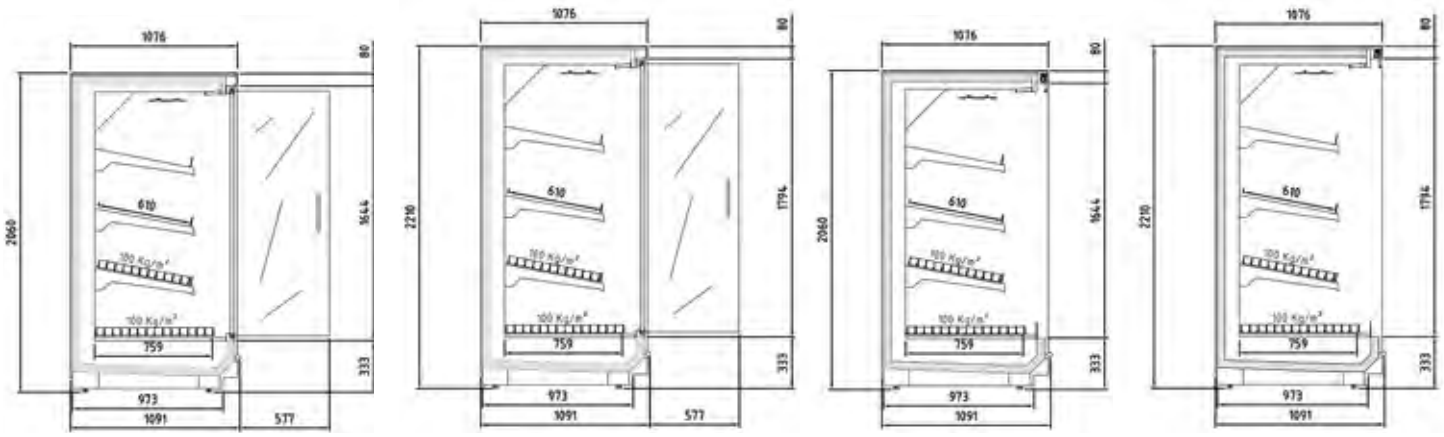

CRMG20533 12 H1
CRMG20533 18 H1
CRMG20533 25 H1
CRMG20533 37 H1

CRMG22533 12 H1
CRMG22533 18 H1
CRMG22533 25 H1
CRMG22533 37 H1

CRMS20533 12 H1
CRMS20533 18 H1
CRMS20533 25 H1
CRMS20533 37 H1

CRMS22533 12 H1
CRMS22533 18 H1
CRMS22533 25 H1
CRMS22533 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20533 12 H1	1250	3,24	1,85	902	3	2
CRMG20533 18 H1	1875	4,85	2,78	1353	6	3
CRMG20533 25 H1	2500	6,47	3,7	1804	6	4
CRMG20533 37 H1	3750	9,71	5,89	2706	9	6
CRMG22533 12 H1	1250	3,24	2,02	1016	3	2
CRMG22533 18 H1	1875	4,85	3,03	1525	6	3
CRMG22533 25 H1	2500	6,47	4,04	2033	6	4
CRMG22533 37 H1	3750	9,71	6,42	3049	9	6
CRMS20533 12 H1	1250	3,24	2,1	902	3	-
CRMS20533 18 H1	1875	4,85	3,15	1353	6	-
CRMS20533 25 H1	2500	6,47	4,2	1804	6	-
CRMS20533 37 H1	3750	9,71	6,3	2706	9	-
CRMS22533 12 H1	1250	3,24	2,29	1016	3	-
CRMS22533 18 H1	1875	4,85	3,43	1525	6	-
CRMS22533 25 H1	2500	6,47	4,58	2033	6	-
CRMS22533 37 H1	3750	9,71	6,86	3049	9	-

- Mueble vertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

CRMG

A ↑ G B

CRMS

A ↑ G D

LEDs 3000K

LEDs 4000K

LEDs

CRMG20533 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoracion, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals



CIEGO - *BLIND*

LC20533
LCI22533

espejos incluidos- *mirrors included*



VISION

LV20533
LV22533

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12						
18						
25						
37						

KIT espejo superior y tope estante metacrilato, incluido de serie en el precio
Top KIT mirror and Methacrylate shelf stop includded in price

Fondo / *depth* **0** = **691** mm
Fondo / *depth* **1** = **791** mm
Fondo / *depth* **3** = **891** mm

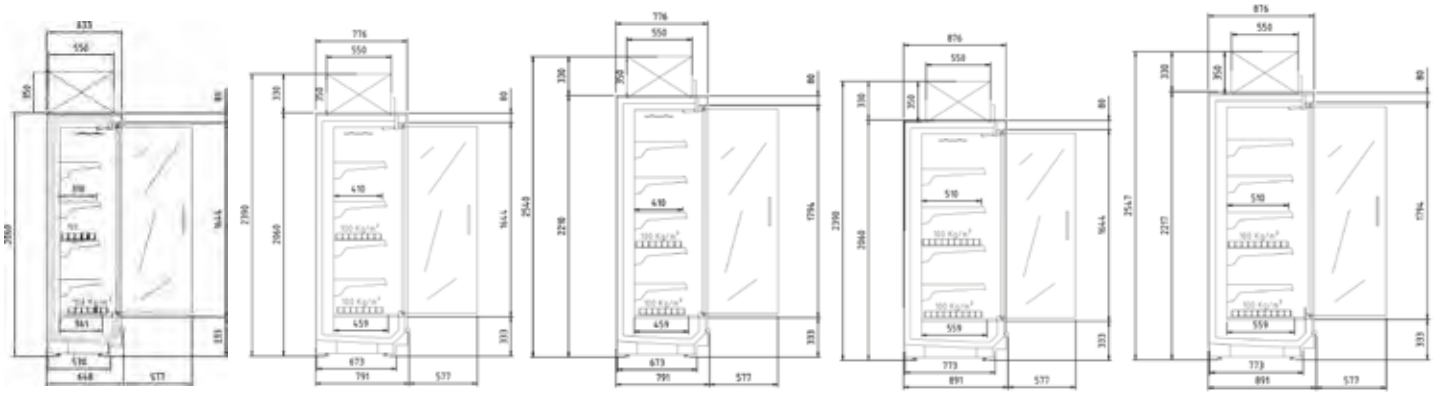

CPMG20033 12 M	CPMG20133 12 M	CPMG22133 12 M	CPMG20333 12 M	CPMG22333 12 M
CPMG20033 18 M	CPMG20133 18 M	CPMG22133 18 M	CPMG20333 18 M	CPMG22333 18 M
CPMG20033 25 M	CPMG20133 25 M	CPMG22133 25 M	CPMG20333 25 M	CPMG22333 25 M
CPMG20033 37 M	CPMG20133 37 M	CPMG22133 37 M	CPMG20333 37 M	CPMG22333 37 M
CPMG20033 12 H1	CPMG20133 12 H1	CPMG22133 12 H1	CPMG20333 12 H1	CPMG22333 12 H1
CPMG20033 18 H1	CPMG20133 18 H1	CPMG22133 18 H1	CPMG20333 18 H1	CPMG22333 18 H1
CPMG20033 25 H1	CPMG20133 25 H1	CPMG22133 25 H1	CPMG20333 25 H1	CPMG22333 25 H1
CPMG20033 37 H1	CPMG20133 37 H1	CPMG22133 37 H1	CPMG20333 37 H1	CPMG22333 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CPMG20033 12 M	1250	x	x	x	4	2
CPMG20033 18 M	1875	x	x	x	8	3
CPMG20033 25 M	2500	x	x	x	8	4
CPMG20033 37 M	3750	x	x	x	12	6
CPMG20133 12 M	1250	2,62	1,76	700	4	2
CPMG20133 18 M	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CPMG20133 25 M	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CPMG20133 37 M	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CPMG22133 12 M	1250	2,11	1,90	683	5	2
CPMG22133 18 M	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CPMG22133 25 M	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CPMG22133 37 M	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CPMG20333 12 M	1250	3,25	1,74	871	4	2
CPMG20333 18 M	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CPMG20333 25 M	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CPMG20333 37 M	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CPMG22333 12 M	1250	3,89	1,90	935	5	2
CPMG22333 18 M	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CPMG22333 25 M	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CPMG22333 37 M	3750	11,66	6,05	2804	15	6

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Unidad condensadora R-290, incluida en el precio
- Puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montante vertical
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  - M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  - M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
  - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- *R-290 condenser unit included in price*
- *Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included*
- *LED lighting 24v 4000k horizontal and vertical frame*
- *SS optional bumper (not included as standard)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Drain with 40mm diameter siphon*
- *Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear*
- *Electronic control with room probe and defrost*
- *Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  - *M1: -1° + 5° C, suitable for meats.*
  - *M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts*
  - *H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.*

PMG22133 37

paragolpes opcionalzzes
Bumpers as extra

PMG20133 18
paragolpesopcionales
Bumpers as extra

Modelo ***Model***	Exterior lacado *Lacquered exterior*	Lacado costado Ciego / Visión *Lacquered side Blind / Vision*	Lacado costado Panorámico *Lacquered side Panoramic*	Kit ventiladores electronicos *Kit electronic ventilators*	Kit espejo superior *Top kit mirror*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Tope estante metacrilato *Methacrylate shelf stop*	Iluminación LED x nivel estantes *LED Lighting x shelf line*
12								
18								
25								
37								

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

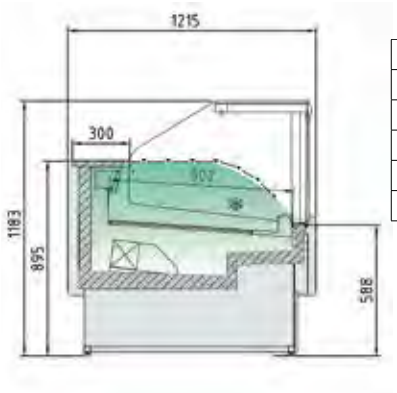

CSVEST-12-125-RR
CSVEST-12-156-RR
CSVEST-12-187-RR
CSVEST-12-250-RR
CSVEST-12-312-RR
CSVEST-12-375-RR

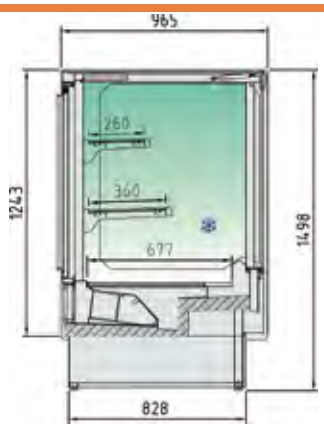

CSVEST-12-093-TC
CSVEST-12-125-TC

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume
CSVEST-12-125-RR	1250	0,84	1,58	490
CSVEST-12-156-RR	1250	1,05	1,29	241
CSVEST-12-187-RR	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-250-RR	1875	1,57	1,93	362
CSVEST-12-312-RR	2500	2,10	2,58	482
CSVEST-12-375-RR	3125	2,62	3,22	603
CSVEST-12-AP90	3750	3,14	3,87	724
CSVEST-12-AN90	1562	1,31	1,70	302
CSVEST-12-093-TC	1562	1,27	1,12	256
CSVEST-12-125-TC	1250	0.84	1,58	490

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Costados, no incluidos en el precio
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Exterior: góndola en chapa plastificada RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles (puede tener incremento)
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003, negro al mismo precio
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1:-1°+5°C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Tempered securized liftable frontal glass*
- *Worktop in stainless steel AISI 304*
- *Without intermediate glass shelf*
- *Anodized aluminum profiling*
- *Exterior: gondola in plasticized sheet metal RAL 9005, upper and lower strip in sheet metal to choose from available colors (may have price increase)*
- *Interior painted in white epoxy RAL 9003, black at the same price*
- *Pipe outlet by bottom*
- *Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator*
- *Electromechanic fans*
- *Electronic control and temperature indicator in exposition deck*
- *24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
- *M1: -1°+5°C, suitable for meat and sausages*
- *Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)*
- *Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)*
- *Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic*
- *Cooling by other gases: CONSULT*

Modelo Model	Costados ABS 30 mm (ud) *ABS sides 30 mm (ud)*	Costados panorámicos 20 mm (ud) *Panoramic sides 20 mm (ud)*	Lacado exterior (sin costados) *Lacquered exterior (sides not included)*	Lacado costados (ud) *sides lacquered (ud)*	Iluminación led extra *Led lighting extra*	Puertas Cierre Plexi *Plexi slide Doors*	Cierre cortina *Night blind*	Separador genero *Separator genr*	Separador ambiente *Separator ambiance*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Plano exp. escalón *kit shelf exposure step*	Ventiladores electronicos *Electronic fans*
CSVEST-12-TC												
CSVEST-12-125-RR												
CSVEST-12-156-RR												
CSVEST-12-187-RR												
CSVEST-12-250-RR												
CSVEST-12-312-RR												
CSVEST-12-375-RR												
CSVEST-12-AP90 / AN90												

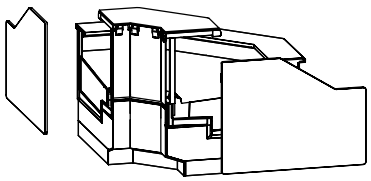

CSVEST-12-AN90-RR



CSVEST-12-AP90-RR

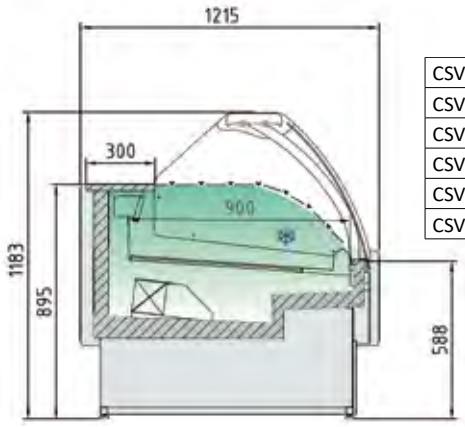

CSVEST-12-125-C
CSVEST-12-156-C
CSVEST-12-187-C
CSVEST-12-250-C
CSVEST-12-312-C
CSVEST-12-375-C

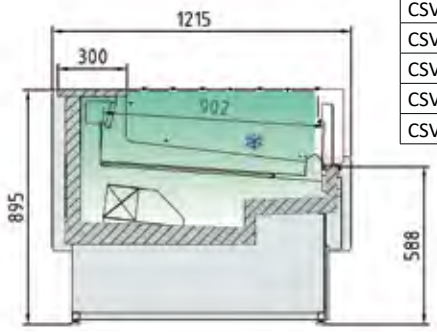

CSVESAT-12-125
CSVESAT-12-156
CSVESAT-12-187
CSVESAT-12-250
CSVESAT-12-312
CSVESAT-12-375

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume
CSVEST-12-125-C	1250	1,05	1,00	241
CSVEST-12-156-C	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-187-C	1875	1,57	1,50	362
CSVEST-12-250-C	2500	2,10	2,00	482
CSVEST-12-312-C	3125	2,62	2,50	603
CSVEST-12-375-C	3750	3,14	3,01	724
CSVEST-12-AP90	1562	1,31	1,35	302

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1:-1°+5°C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant*
- *Tempered securized liftable frontal glass*
- *Worktop in stainless steel AISI 304*
- *Without intermediate glass shelf*
- *Anodized aluminum profiling*
- *As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours*
- *Interior painted in white epoxy RAL 9003*
- *Pipe outlet by bottom*
- *Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of evaporator*
- *Electromechanic fans*
- *Electronic control and temperature indicator in exposition deck*
- *24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
- *M1: -1°+5°C, suitable for meat and sausages*
- *Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)*
- *Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)*
- *Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic*

Modelo Model	Costados ABS 30 mm (ud) *ABS sides 30 mm (ud)*	Costados panorámicos 20 mm (ud) *Panoramic sides 20 mm (ud)*	Lacado exterior (sin costados) *Lacquered exterior (sides not included)*	Lacado costados (ud) *sides lacquered (ud)*	Iluminación led extra *Led lighting extra*	Puertas Cierre Plexi *Plexi slide Doors*	Cierre cortina *Night blind*	Separador genero *Separator genr*	Separador ambiente *Separator ambiance*	Paragolpes tubo inox (€ /m) *Stainless steel bumper (€ /m)*	Plano exp. escalón *kit shelf exposure step*	Ventiladores electronicos *Electronic fans*
CSVEST-12-125-RR												
CSVEST-12-156-RR												
CSVEST-12-187-RR												
CSVEST-12-250-RR												
CSVEST-12-312-RR												
CSVEST-12-375-RR												
CSVEST-12-AP90												



CSVEST-12-AP90-C

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
- Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones-N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio-V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

- Gas refrigerante no incluido
- Versiones-N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer and internal clixon.
- High efficiency condensing coil made of copper tubes and aluminum fins.
- Centrifugal turbine with static pressure available for conducting condensation air (centrifugal version).
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensation pressure by varying the fan speed (included from MDH series 4).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and fan motor protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service -V versions).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Refrigerant gas not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

ErP ecodesign

Esquema frigorífico DH - Centrífuga

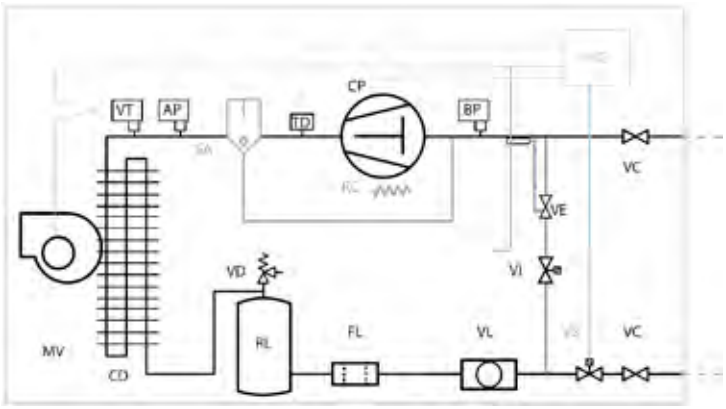

EQUIPAMIENTO ADICIONAL VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO (MDH-C Y BDH-C)
MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO

EQUIPAMIENTO BÁSICO
CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VC: VÁLVULA SERVICIO DE 3 VÍAS (hasta conexiones 3/4")
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDH)
TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

OPCIONES

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (serie 1,2 y 3).
- Separador de aceite (ya incluido en versiones -V).
- Resistencia de cárter.
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V).
- Recubrimiento anticorrosión de batería.
- Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

OPTIONS

- Change to power supply 400 V-III-50 Hz.
- Proportional condensation control by variation
- speed (series 1,2 and 3).
- Oil separator (already included in -V versions).
- Crankcase heater.
- Integrated solenoid valve with body and coil
- (except -V versions).
- Battery anti-corrosion coating.
- Non-return discharge gate
- (centrifugal equipment).
- Adaptation of air supply to circular duct.
- Vertical drive (centrifugal equipment).
- Electrical panel and electronic control unit for the
- control of the condensing unit and evaporator. + 5%

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R-134a / R-449A

	Versión axial				Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación										Versión centrífuga			
	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión NY / NG (€)	Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]	PVP versión CY / CG (€)
R-134a	MDH-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	(1,54)	4,0	1/4"-3/8"	37	23		MDH-CY-0 010	375	8	
R-134a	MDH-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	(1,58)	5,0	1/4"-3/8"	40	30		MDH-CY-0 015	375	8	
R-134a	MDH-NY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	(1,69)	5,0	1/4"-1/2"	41	30		MDH-CY-1 015	575	8	
R-134a	MDH-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	(1,72)	9,0	1/4"-1/2"	48	26		MDH-CY-1 026	575	8	
R-134a	MDH-NY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	(1,87)	9,0	1/4"-1/2"	50	31		MDH-CY-1 033	575	8	
R-134a	MDH-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	(1,77)	12,0	1/4"-5/8"	63	37		MDH-CY-2 053	1 000	12	
R-134a	MDH-NY-3 074	2	230 V-I *	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	(2,06)	16,0	1/4"-3/4"	84	44		MDH-CY-3 074	1 500	14	
R-134a	MDH-NY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	(2,13)	14,0	3/8"-7/8"	107	48		MDH-CY-4 086	3 500	10	
R-134a	MDH-NY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	(2,88)	17,0	3/8"-7/8"	109	45		MDH-CY-4 108	3 500	10	
R-134a	MDH-NY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44		MDH-CY-4 136	3 500	10	
R-449A	MDH-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	(1,53)	4,0	1/4"-3/8"	46	28		MDH-CG-0 008	375	8	
R-449A	MDH-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	(1,57)	5,0	1/4"-3/8"	46	33		MDH-CG-0 010	375	8	
R-449A	MDH-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	(1,61)	6,0	1/4"-3/8"	46	33		MDH-CG-0 012	375	8	
R-449A	MDH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	(1,69)	6,0	1/4"-1/2"	50	33		MDH-CG-1 014	575	8	
R-449A	MDH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	(1,71)	7,0	1/4"-1/2"	60	33		MDH-CG-1 016	575	8	
R-449A	MDH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	(1,72)	8,0	1/4"-1/2"	60	33		MDH-CG-1 018	575	8	
R-449A	MDH-NG-2 024	1	230 V-I	2070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	(1,93)	12,0	3/8"-5/8"	60	33		MDH-CG-2 024	1 000	12	
R-449A	MDH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 300	3 550	2 930	2 370	1 870	1,24	(1,91)	13,0	3/8"-5/8"	61	34		MDH-CG-2 026	1 000	12	
R-449A	MDH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	(1,71)	16,0	3/8"-5/8"	61	36		MDH-CG-2 034	1 000	12	
R-449A	MDH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	(2,12)	6,0	3/8"-5/8"	78	39		MDH-CG-3 038	1 500	14	
R-449A	MDH-NG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	(2,08)	13,0	3/8"-3/4"	95	36		MDH-CG-4 048	3 500	10	
R-449A	MDH-NG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	2,14	14,0	3/8"-3/4"	96	36		MDH-CG-4 054	3 500	10	
R-449A	MDH-NG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35		MDH-CG-4 060	3 500	10	
R-449A	MDH-NG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35		MDH-CG-4 068	3 500	10	

Dimensiones Intarbox DH - Axial



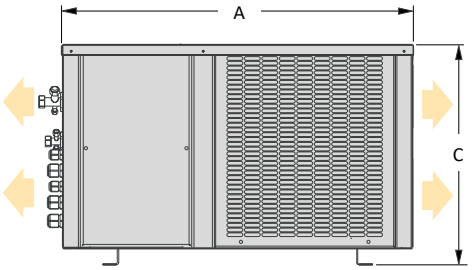

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones Intarbox DH - Centrífuga



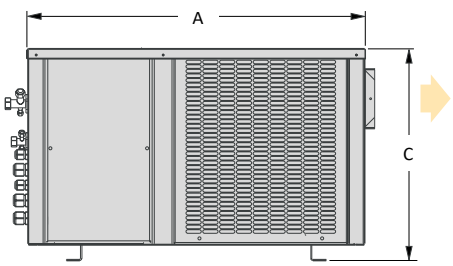

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 ℃.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDF-NY-2086 y MDF-NG-1038 sin controlador electrónico).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones-N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio-V).
- Gas refrigerante no incluido

Versiones-N: Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Con controlador electrónico: incorpora el avanzado controlador electrónico XM670K para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar opcionalmente la válvula solenoide.

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer, crankcase heater and internal clixon.
- Large surface condensing coil, made of copper tubes and aluminum fins, with tropicalized sizing for ambient temperatures up to 50 °C.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigerating circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure with the optional electronic controller, and on / off condensation control in condensers without electrical panel.
- Proportional control of condensing pressure by varying the fan speed (included from MDF-NY-2086 and MDF-NG-1038 without electronic controller).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and motor fan protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service versions -V).
- Gas refrigerant not included
- N versions: Without electronic controller: designed for the control of stop / start due to low pressure (drop due to low or pump down).

With electronic controller: it incorporates the advanced electronic controller XM670K for the management of the condensing unit and the evaporator, it allows to optionally integrate the solenoid valve.

Ejemplo instalación de la versión electromecánica (media temperatura)

Installation example of the electromechanical version (medium temperature)

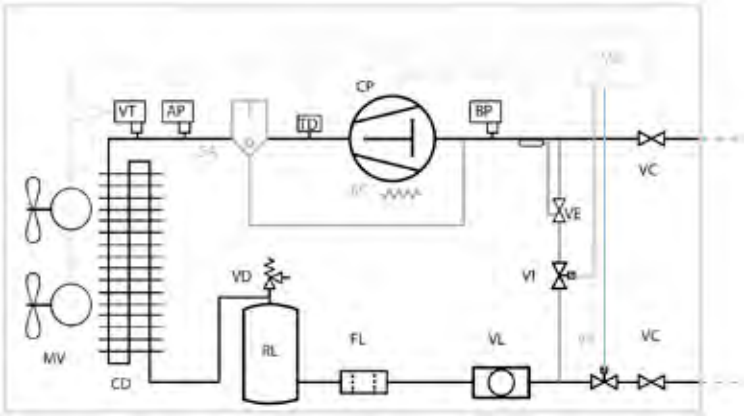

EQUIPAMIENTO BÁSICO
AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
VC: VÁLVULA DE SERVICIO
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VT: VARIADOR DE TENSIÓN

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA VERSIÓN -N CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO
MC: MICROCONTROLADOR ELECTRÓNICO

SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDF)
TD: TERMOSTATO DE DESCARGA
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VI: VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO

OPCIONES

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Separador de aceite (ya incluido en version -V).
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina
- (excepto versiones -V).
- Recubrimiento anticorrosión de batería.
- Rejilla exterior de protección de batería.
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos desde 1015 hasta 1074 con R-134a, y modelos desde 1014 hasta 1034 en MT, y desde 1026 hasta 1074 en BT con R-449A).
- Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad condensadora y el evaporador.
- Mando multifunción de mayor tamaño.

OPTIONS

- Change to power supply 400 V-III-50 Hz.
- Oil separator (already included in -V version).
- Integrated solenoid valve with body and coil
- (except -V versions).
- Battery anti-corrosion coating.
- External battery protection grid.
- Proportional condensation control by variation
- fan speed (models from
- 1015 to 1074 with R-134a, and models from
- 1014 to 1034 in MT, and from 1026 to
- 1074 in LV with R-449A).
- Electrical panel and electronic control unit for the
- control of the condensing unit and evaporator.
- Larger multifunction control.

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A

	Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión NY / NG (€)
		CV	Tensión		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C									
R-134a	MDF-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	(1,75)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17	
	MDF-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	(1,73)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22	
	MDF-NY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	(1,78)	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22	
	MDF-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	(1,89)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19	
	MDF-NY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23	
	MDF-NY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	(1,96)	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28	
	MDF-NY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	(2,11)	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35	
	MDF-NY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,32)	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	
	MDF-NY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	
	MDF-NY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	
R-449A	MDF-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	(1,72)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20	
	MDF-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	(1,72)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	
	MDF-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	(1,73)	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	
	MDF-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	(1,74)	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25	
	MDF-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	(1,80)	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	
	MDF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	(1,87)	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	
	MDF-NG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	(2,07)	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	
	MDF-NG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	(2,08)	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	
	MDF-NG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	(1,90)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27	
	MDF-NG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	(2,15)	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	
	MDF-NG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	(2,26)	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	
	MDF-NG-2 054	2 1/4	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	(2,34)	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	
	MDF-NG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	
	MDF-NG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	

Dimensiones DF

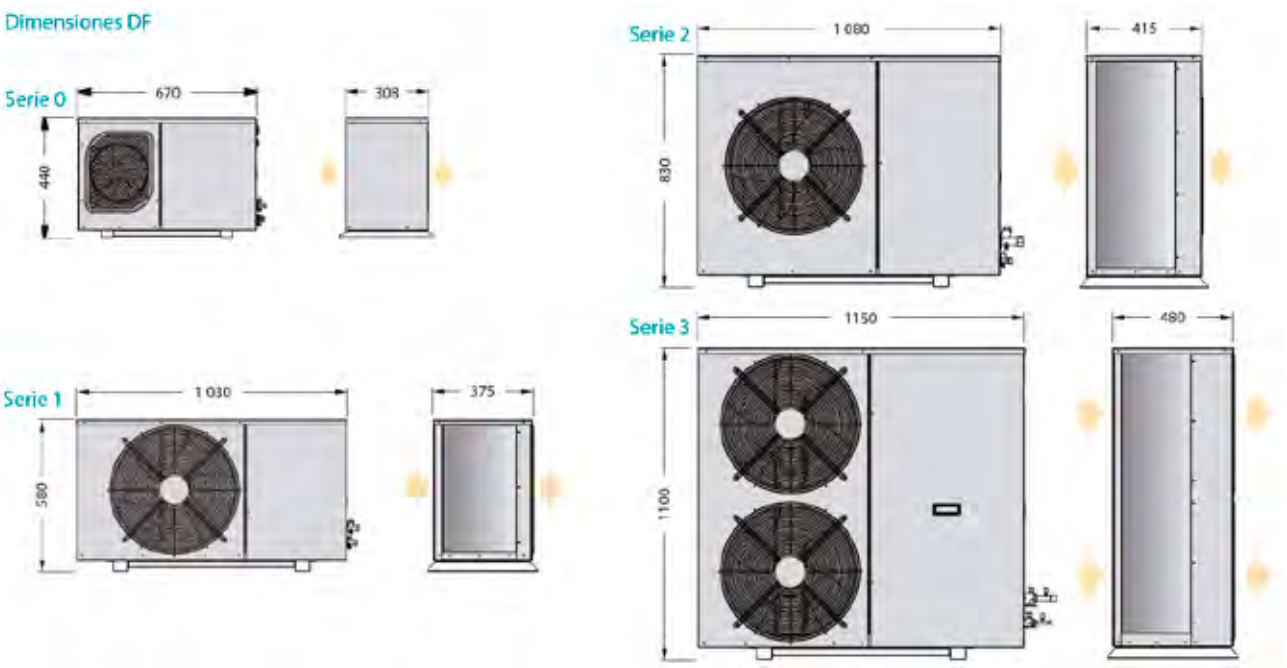

Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable- Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por:
- Válvula presostática de aspiración (VP).
- Válvula presostática de by-pass (VC).
- Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
- Presostato de control (IP).
- Separador de aceite.

Versiones de las motocondensadoras multiservicio:
- Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V
- Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V
- Gas no incluido

Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable - Refrigerant Capacity) system for regulation of cooling capacity, applicable to hermetic reciprocating compressors, consisting of:
- *Pressostatic suction valve (VP).*
- *Pressostatic by-pass valve (VC).*
- *Thermostatic liquid injection valve (VE).*
- *Control pressure switch (IP).*
- *Oil separator.*

Versions of multi-service condenser units:

- Intarbox-multi multiservice horizontal centrifugal or axial version: MDH-CV / -V series.
- Siligus-multi multi-service horizontal axial silent version: MDF-V
- Gas not included

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Sistema VRC (Regulación de capacidad frigorífica)

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.

El sistema VRC se caracteriza por:
- Constituido exclusivamente por componentes mecánicos de alta fiabilidad.
- Mantiene constante la presión de evaporación.
- Protege al compresor ante el riesgo de sobrecalentamiento del motor.
- Mantiene la relación de compresión del compresor dentro de los límites de seguridad.

Las motocondensadoras dotadas del sistema VRC, permiten centralizar la producción frigorífica de un conjunto de servicios, manteniendo constante la presión y temperatura del refrigerante en los evaporadores.

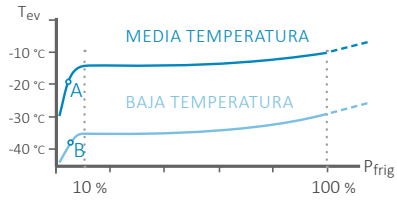

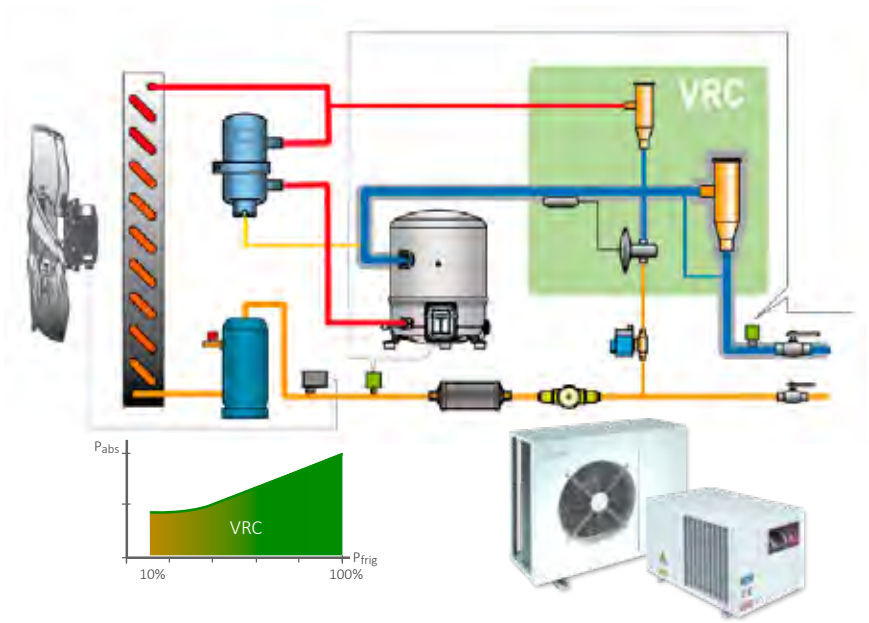

El sistema VRC puede regularse fácilmente para fijar una presión de evaporación mínima. El ajuste de fábrica proporciona las siguientes temperaturas mínimas de evaporación:
- Equipos de media temperatura: -13 °C
- Equipos de baja temperatura: -35 °--C

Con demanda inferior al 10 % de la potencia nominal, la característica de la curva de presión de evaporación cae hacia el valor mínimo admitido por el compresor, desconectando el presostato de baja presión (puntos A y B) y parando el compresor.

De este modo, las motocondensadoras multiservicio están diseñadas para el control de paro/marcha por baja presión (caída por baja o pump down).

Alternativamente el paro marcha del compresor puede realizarse a través de un contacto abierto/cerrado externo.

Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation

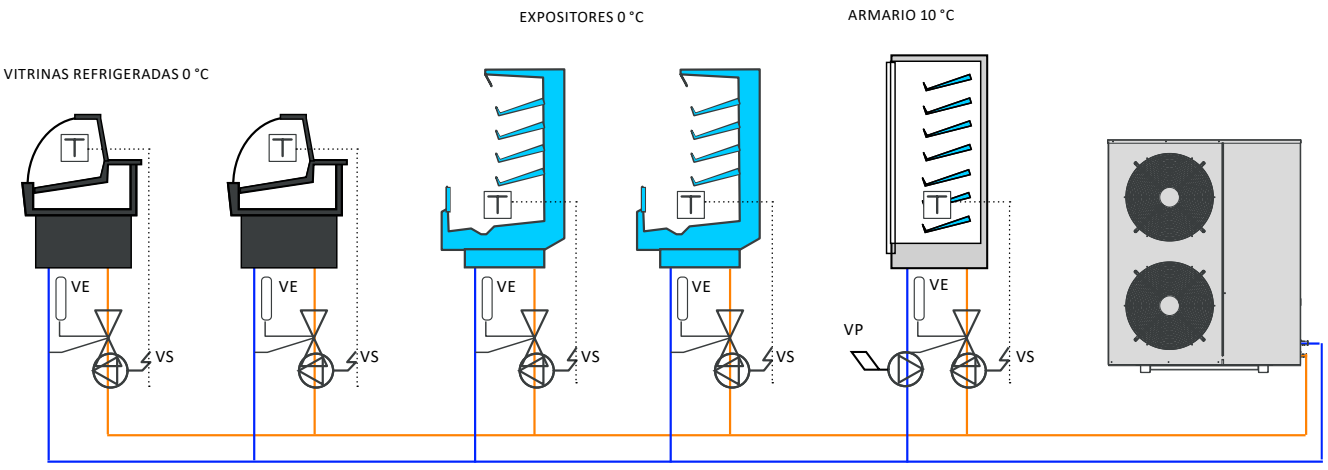

Serie Sigilus

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión MY / MG (€)
R-134a	MDF-VY-2 086	4	400 V-III	4 150	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,30)	12,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	
	MDF-VY-2 108	5	400 V-III	5 040	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,11	15,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	
	MDF-VY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 710	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,91	18,6	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	
	MDF-VY-3 171	8	400 V-III	7 440	11 180	9 090	7 240	5 610	3,70	2,65	22,7	Ø 450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	41	
	MDF-VY-3 215	10	400 V-III	9 390	13 840	11 330	9 100	7 150	4,43	2,89	28,3	2x Ø 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	40	
	MDF-VY-3 271	13	400 V-III	12 720	17 910	14 890	12 160	9 740	6,24	2,61	37,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	39	
R-449A	MDF-VG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 540	5 420	4 420	3 520	2 720	1,59	(2,23)	6,6	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	
	MDF-VG-2 048	2	400 V-III	4 520	6 940	5 640	4 510	3 520	1,97	(2,30)	8,1	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	
	MDF-VG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 140	7 810	6 380	5 140	4 060	2,18	3,43	8,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	
	MDF-VG-2 060	3	400 V-III	5 880	8 790	7 250	5 880	4 690	2,59	3,25	9,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	
	MDF-VG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 600	9 750	8 110	6 600	5 290	2,98	3,05	10,1	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	
	MDF-VG-3 086	4	400 V-III	6 950	11 060	9 070	7 270	5 700	3,45	2,15	12,7	Ø 450	4 000	1/2"-7/8"	115	39	
	MDF-VG-3 108	5	400 V-III	9 200	14 390	11 880	9 600	7 610	4,41	3,05	16,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-7/8"	120	36	
	MDF-VG-4 136	6	400 V-III	11 750	18 110	15 090	12 260	9 780	5,66	3,03	19,2	2x Ø 450	7 000	1/2"-1 1/8"	135	35	
	MDF-VG-4 160	8	400 V-III	13 390	20 880	17 380	14 100	11 100	6,63	2,76	23,2	2x Ø 450	7 000	5/8"-1 1/8"	157	41	

Serie Intarbox

	Versión axial Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión MY / MG (€)	Versión centrífuga Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]	PVP versión CMY / CMG (€)
R-134a	MDH-VY-4 086	4	400 V-III	4 020	6 210	5 000	3 940	3 020	2,08	(2,07)	13,68	3/8"-7/8"	107	48		MDH-CVY-4 086	3 500	100	
	MDH-VY-4 108	5	400 V-III	4 870	7 310	5 950	4 760	3 730	2,48	(2,07)	16,68	3/8"-7/8"	109	45		MDH-CVY-4 108	3 500	100	
	MDH-VY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 500	9 400	7 750	6 290	5 000	3,28	2,78	19,68	3/8"-1 1/8"	112	44		MDH-CVY-4 136	3 500	100	
	MDH-VY-5 171	8	400 V-III	7 560	11 270	9 150	7 280	5 650	3,90	2,73	23,65	3/8"-1 1/8"	162	50		MDH-CVY-5 171	3 600	120	
	MDH-VY-5 215	10	400 V-III	9 310	13 380	11 000	8 880	7 000	4,54	2,76	28,65	3/8"-1 1/8"	166	49		MDH-CVY-5 215	3 600	120	
	MDH-VY-5 271	13	400 V-III	12 600	17 130	14 330	11 770	9 470	6,39	2,51	37,65	1/2"-1 3/8"	171	48		MDH-CVY-5 271	3 600	120	
R-449A	MDH-VG-4 048	2	400 V-III	4 420	6 140	5 080	4 140	3 310	2,49	(1,78)	13,20	3/8"-3/4"	95	36		MDH-CVG-4 048	3 500	100	
	MDH-VG-4 054	2 1/2	400 V-III	5 030	6 890	5 730	4 700	3 790	2,70	3,03	13,70	3/8"-3/4"	96	36		MDH-CVG-4 054	3 500	100	
	MDH-VG-4 060	3	400 V-III	5 740	7 740	6 480	5 340	4 340	3,12	2,85	14,70	3/8"-3/4"	97	35		MDH-CVG-4 060	3 500	100	
	MDH-VG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 410	8 520	7 170	5 950	4 870	3,51	2,71	15,20	1/2"-3/4"	98	35		MDH-CVG-4 068	3 500	100	
	MDH-VG-5 086	4	400 V-III	7 270	10 820	8 870	7 080	5 530	3,66	2,64	17,70	1/2"-7/8"	152	48		MDH-CVG-5 086	3 600	120	
	MDH-VG-5 108	5	400 V-III	9 290	13 310	11 050	9 010	7 140	4,66	2,57	20,70	1/2"-7/8"	154	45		MDH-CVG-5 108	3 600	120	

Dimensiones DH - Axial

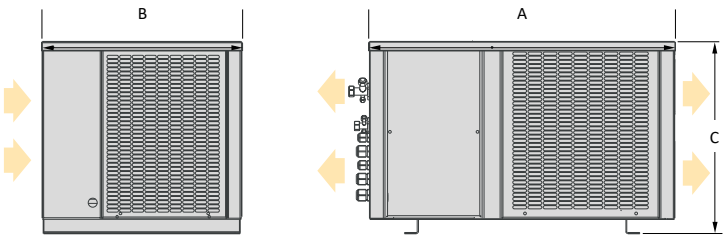

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones DH - Centrífuga

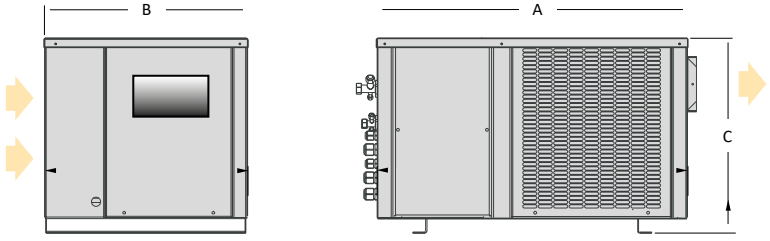

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

CORECO

11

VITRINAS y ARMARIOS AUXILIARES
AUXILIAR DISPLAYS and CABINETS

TAPAS SUSHI

Pag. 404-409 Bandeja fria tapas
Tapas cooler display

Pag. 410-411 Bandeja fria sushi
Sushi cooler display

VITRINA CERRADAS - *VISION DISPLAY*

Pag. 412-413 Vitrina cerrada refrigerada 9
Vision display 9

Pag. 414-415 Vitrina refrigerada carro
Troley refrigerated display

BT-6
BT-8

BT-6-R
BT-8-R

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	motor remoto *remote condenser unit*	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	peso neto *net weight* (Kg)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BT-6	1400	200	385	300x1030		190	143	33	230 V- 50 Hz	R290
BT-8	1750	200	385	300x1380		190	145	40	230 V- 50 Hz	R290
BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	190	143	48	230 V- 50 Hz	R290
BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	190	145	40	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iluminación interior por LEDS
- Puertas transparentes abatibles.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros), medidas (largo x alto x fondo) 310x240x360
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

Fondo plano, no GN 1/3

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *LED lighting*
- *Transparent front opening doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit, included in remote models (2 meters), measures (lenght x height x depth) 310x240x360*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

Not GN 1/3 capacity

Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*



BT - 8

BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida
included remote condenser unit









BCC-4-I	BCL-4-I	BCCD-6-I	BCLD-6-I
BCC-6-I	BCL-6-I	BCCD-8-I	BCLD-8-I
BCC-8-I	BCL-8-I		

Cubetas GN incluidas en el precio - *GN containers included in price*

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BCC-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-6	1400	255	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-8	1755	255	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-6	1400	400	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-8	1750	400	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC- BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCL- BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)

BCCD - 8









Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

BCC - 6

BCL - 6









BPC-4-I	BPL-4-I	BPCA-6-I	BPLA-6-I
BPC-6-I	BPL-6-I	BPCA-8-I	BPLA-8-I
BPC-8-I	BPL-8-I		

Cubetas GN incluidas en el precio - *GN containers included in price*

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BPC-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPC-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPC-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290
BPCA-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPCA-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BPC- BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BPL- BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors,*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)









Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

BPL - 8

BPCA - 8



BCCS-4-I
BCCS-6-I
BCCS-8-I



BCS-4-I
BCS-6-I
BCS-8-I



BPCS-4-I
BPCS-6-I
BPCS-8-I



BPS-4-I
BPS-6-I
BPS-8-I

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BCCS-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-6	1400	255	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-8	1755	255	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-6	1400	315	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-8	1775	315	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS- BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCS- BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)





We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature 0° +6°, 32°C ambient*

BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)





Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

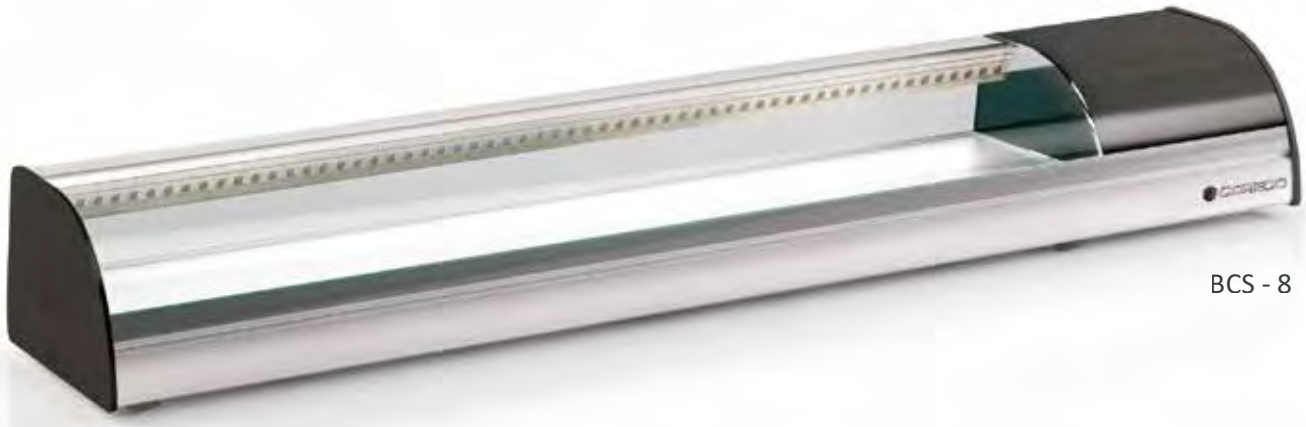

BCS - 8

BPS - 6

CVCC-9-13

CVCC-9-15

CVCC-9-20

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	superficie estantes *shelves area* (m²)	TDA (m²)	puertas *doors*	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*	rango *range*
CVCC-9-13	1315	1085	850	781	417	1.83	0.37	2	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C
CVCC-9-15	1515	1085	850	781	418	2.11	0.43	2	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C
CVCC-9-20	2015	1085	850	949	485	2.84	0.59	3	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 25°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket*
- *Rear-door by stamped steel*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire*
- *Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.*
- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature +2° +6° , 25°C ambient*

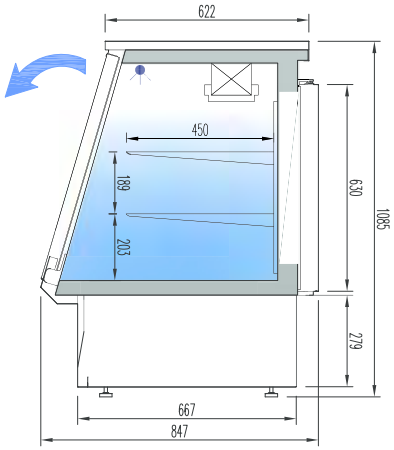

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set
puertas de cristaL	glass doors
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

CVCC-9-20

CVCC-9-15
frontal abierto
front opened

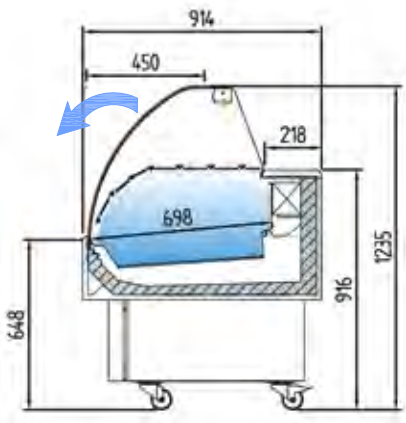

CEEC-100-CC-EF
CEEC-130-CC-EF
CEEC-150-CC-EF

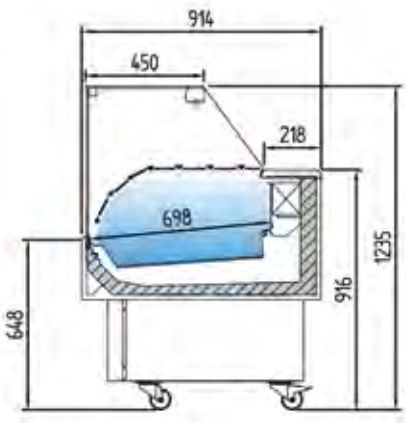

CEEC-100-RR-EF
CEEC-130-RR-EF
CEEC-150-RR-EF

ref.	largo *length* (mm)	superficie exposición *display area* (m^2)	exposición *display* TDA (m^2)	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
CEEC-100-EF-CC / RR	1035	0,55	0,76	565	815	230V- 50Hz	R290
CEEC-130-EF-CC / RR	1285	0,70	0,95	781	991	230V- 50Hz	R290
CEEC-150-EF-CC / RR	1505	0.84	1.13	949	1064	230V- 50Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor en acero acabado epoxi, sobre ruedas, 2 de ellas con freno
- Perfilería de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3
- EEC-EF evaporador estático + placa fría
- Cierre plexi de serie
- Iluminación LED superior

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *Steel frame with epoxy finish, on wheels, 2 of them with brakes*
- *Anodized aluminium profiles*
- *Ventilated condenser unit*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3*
- *EEC-EF, static evaporator + cool plate*
- *Plexi slide doors as standard*
- *Top LED lighting*

Opciones - *Options*	Cuerpo interior inox. AISI-316 *AISI-316 Inner structure*	Plano de exposición inox. AISI-316 *AISI-316 Exhibition plan*	Encimera inox. AISI-316 *AISI-316 worktop*	230v 60Hz / 115v 60Hz
CEEC-100				
CEEC-130				
CEEC-150				

cristal abatible / *liftable glass*

desagües / *drains*

CEEC-150-CC-EF

CEEC-150-RR-EF

Cubetas GN - *GN containers*

CUBETAS GASTRONORMA DE ACERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS



REF.	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	FONDO *DEPTH*	
6041090031	GN 1/1-20	20 mm	
6041090032	GN 1/1-40	40 mm	
6041090024	GN 1/1-65	65 mm	
6041090014	GN 1/1-100	100 mm	
6041090013	GN 1/1-150	150 mm	
6041090033	GN 1/1-200	200 mm	



6041090034	GN 2/3-20	20 mm	
6041090035	GN 2/3-40	40 mm	
6041090036	GN 2/3-65	65 mm	
6041090037	GN 2/3-100	100 mm	
6041090038	GN 2/3-150	150 mm	
6041090039	GN 2/3-200	200 mm	



6041090040	GN 1/2-20	20 mm	
6041090041	GN 1/2-40	40 mm	
6041090006	GN 1/2-65	65 mm	
6041090022	GN 1/2-100	100 mm	
6041090017	GN 1/2-150	150 mm	
6041090042	GN 1/2-200	200 mm	



6041090043	GN 1/3-20	20 mm	
6041090003	GN 1/3-40	40 mm	
6041090044	GN 1/3-65	65 mm	
6041090007	GN 1/3-100	100 mm	
6041090009	GN 1/3-150	150 mm	
6041090008	GN 1/3-200	200 mm	



6041090045	GN 1/4-20	20 mm	
6041090010	GN 1/4-40	40 mm	
6041090046	GN 1/4-65	65 mm	
6041090018	GN 1/4-100	100 mm	
6041090021	GN 1/4-150	150 mm	
6041090047	GN 1/4-200	200 mm	



6041090023	GN 1/6-65	65 mm	
6041090011	GN 1/6-100	100 mm	
6041090012	GN 1/6-150	150 mm	
6041090048	GN 1/6-200	200 mm	
POLICARBONATO			
6041100024	**GN 1/6-150**	**150 mm**	



6041090049	GN 1/9-65	65 mm	
6041090002	GN 1/9-100	100 mm	

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

CUBETAS GASTRONORMA DE ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

GN 1/1 325 X 530



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FONDO DEPTH	
6041090031	GN 1/1-20	20 mm	
6041090032	GN 1/1-40	40 mm	
6041090024	GN 1/1-65	65 mm	
6041090014	GN 1/1-100	100 mm	
6041090013	GN 1/1-150	150 mm	
6041090033	GN 1/1-200	200 mm	

GN 2/3 325 X 354



6041090034	GN 2/3-20	20 mm	
6041090035	GN 2/3-40	40 mm	
6041090036	GN 2/3-65	65 mm	
6041090037	GN 2/3-100	100 mm	
6041090038	GN 2/3-150	150 mm	
6041090039	GN 2/3-200	200 mm	

GN 1/2 325 X 265



6041090040	GN 1/2-20	20 mm	
6041090041	GN 1/2-40	40 mm	
6041090006	GN 1/2-65	65 mm	
6041090022	GN 1/2-100	100 mm	
6041090017	GN 1/2-150	150 mm	
6041090042	GN 1/2-200	200 mm	

GN 1/3 325 X 176



6041090043	GN 1/3-20	20 mm	
6041090003	GN 1/3-40	40 mm	
6041090044	GN 1/3-65	65 mm	
6041090007	GN 1/3-100	100 mm	
6041090009	GN 1/3-150	150 mm	
6041090008	GN 1/3-200	200 mm	

GN 1/4 162 X 265



6041090045	GN 1/4-20	20 mm	
6041090010	GN 1/4-40	40 mm	
6041090046	GN 1/4-65	65 mm	
6041090018	GN 1/4-100	100 mm	
6041090021	GN 1/4-150	150 mm	
6041090047	GN 1/4-200	200 mm	

GN 1/6 176 X 162



6041090023	GN 1/6-65	65 mm	
6041090011	GN 1/6-100	100 mm	
6041090012	GN 1/6-150	150 mm	
6041090048	GN 1/6-200	200 mm	
POLICARBONATO **6041100024**	**GN 1/6-150**	**150 mm**	

GN 1/9 108 X 176



6041090049	GN 1/9-65	65 mm	
6041090002	GN 1/9-100	100 mm	

MESAS SERIE SNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
			
6027010078	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO CENTRO 405X525	MESAS SNACK Y FMR	
6027050012	PARRILLAS ACERO INOXIDABLE CENTRO 405X525	MESAS SNACK Y FMR	
6027010079	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO LATERAL 405X460	MESAS SNACK Y FMR	
6027050018	PARRILLAS ACERO INOXIDABLE LATERAL 405X460	MESAS SNACK Y FMR	

GN Y 600X400	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
			
6027010003	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO GN 1/1	MESAS Y ARMARIOS GN 1/1	
6027050003	PARRILLA ACERO INOXIDABLE GN 1/1	MESAS Y ARMARIOS GN 1/1	
6027010009	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO GN 2/1	MESAS Y ARMARIOS GN 2/1	
6027050004	PARRILLA ACERO INOXIDABLE GN 2/1	MESAS Y ARMARIOS GN 2/1	
6027010005	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 600X400	MESAS Y ARMARIOS 600X400	
6027050005	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 600X400	MESAS Y ARMARIOS 600X400	

ARMARIOS SERIE SNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
			
6027010087	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 560X542	ARMARIOS SNACK	
6027050013	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 560X542	ARMARIOS SNACK	
6027010086	PARRILLA INTERMEDIA ACERO PLASTIFICADO 158X450	ARMARIOS SNACK	
6027050014	PARRILLA INTERMEDIA ACERO INOXIDABLE 158X450	ARMARIOS SNACK	
6027010107	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 490X530	ACR/ACC/ACRV-125/55	

ARMARIOS EUROSNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
6027010097	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 480X450	AER, AERE, AEC, AP	

EXPOSITORES	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
			
6027010055	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-150	
6027010052	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-250 ERHS-250	
6027010068	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-350 ERHS-350	
6027010074	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	RVCS-1000	
6027010116	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO LATERAL 465X355	SB-150, SB-200, SB-250	
6027010117	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO CENTAL 542X355	SB-200, SB-250	

GAMA USA	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
			
6027010114	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 572X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	
6027010115	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 530X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	
6027010113	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 681X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	
6027010130	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 605X565	UPR-27, UPL-27, UPR-27-G, UPL-27-G	
6027010129	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 630X505	UPR-55, UPL-55, UPR-55-G, UPL-55-G	

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

BOTELLEROS Y ESCARCHACOPAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	
	6027010067	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 528X440	MODELOS 140	
	6027010025	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 385X395	MODELOS 85	
	6027130008	PARRILLA ACERO PLASTIIFCADO 440X276	BEG	
	6027130003	SEPARADOR INTERIOR ACERO PLASTIFICADO 500X437	BE	

BANDEJAS DE PLÁSTICO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	
	6003050007	CAJÓN 530X460X100	ADP-DP-140	
	6003050006	CAJÓN 530X540X100	ACM-AGP-AGM	
	6003010077	CAJÓN 600X400X120	AP	
	6003010430	CAJÓN 410X458X143	AP-400	
	6003010079	CAJÓN 600X400X75	MFP-MR	

GUÍAS PARA PARRILLAS Y BANDEJAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	
	6033050028	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 549 mm	ARMARIOS GAMA 125 y 50	
	6033050027	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 562 mm	Mesas GN 1/1, ADP	
	6033050029	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 613 mm	MFCG	
	6033050025	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 662 mm	ARMARIOS GN 2/1	
	6033050038	JUEGO DE GUÍAS EN "L", LONGITUD 613 mm	ACR - 55 AP/APR/APRV - 55	
	6033050024	JUEGO DE GUÍAS EN "L", LONGITUD 649 mm	MESAS 600x400 - AP - APR - APC	
	E165010008	JUEGO DE GUÍAS NR-140	NR-140, DP-140, EC-140 y MFK-65	

BARRAS CARNICERAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	
	A165090005	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK	TODOS EXCEPTO GAMA 55 Y 125	
	A165090012	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS GN 2/1		
	A165090006	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS EUROSNACK	TODOS EXCEPTO GAMA 55 Y 125	
	A165090007	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK 125	ACR/ACC/ACRV-125	
	A165090008	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK 55	ACR/ACC/ACRV-55	
	A165090009	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS GN 1/1		

JUEGO DE RUEDAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	
	A163000005	JUEGO 4 RUEDAS (2 CON FRENO + 2 SIN FRENO)	ARMARIO/MESA	
	A163000007	JUEGO 6 RUEDAS (3 CON FRENO + 3 SIN FRENO)	ARMARIO/MESA	
	V163000002	KIT 4 RUEDAS MOSTRADOR DE PESCADO		
	V163000003	KIT 6 RUEDAS MOSTRADOR DE PESCADO		
	E163000002	KIT RUEDAS PARA RVG	RVG	

PATAS INOXIDABLES	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	
	6007050017	PATAS INOX 135 - 210 mm	ARMARIO/MESA	
	6007050079	PATAS INOX 95 - 125 mm	MFB	
	6007050031	PATAS BOTELLERO	BE	

CAJONERAS REFRIGERADAS REFRIGERATED DRAWERS SET	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	



M169120152	KIT CAJONERA 100+100 GN 1/1	MFB, MF, MFS, MFP-100, MFP-140	
M169120153	KIT CAJONERA 100+100+100 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120252	KIT CAJONERA 100+100+100 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120154	KIT CAJONERA 100+300 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120253	KIT CAJONERA 100+300 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120155	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (LADO GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120156	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120254	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	
M169120157	KIT CAJONERA 100+100+100 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120268	KIT CAJONERA 100+100+100 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120158	KIT CAJONERA 100+300 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120269	KIT CAJONERA 100+300 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120160	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (LADO GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120161	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120159	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	
M169120162	KIT CAJONERA 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120255	KIT CAJONERA 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120167	KIT CAJONERA 165+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120256	KIT CAJONERA 165+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120165	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120166	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120164	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120270	KIT CAJONERA 100+100+100 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
M169120271	KIT CAJONERA 100+100+100 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
M169120272	KIT CAJONERA 100+300 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
M169120273	KIT CAJONERA 100+300 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
M169120226	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (LADO GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
M169120225	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
M169120230	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	
E169120002	KIT CAJONES REFRIG 1/2-1/2 SB/SBP	SB, SBP	
E169120006	KIT CAJONES REFRIG 2/3-1/3 SB/SBP	SB, SBP	
E169120004	KIT CAJONES REFRIG 1/3-1/3-1/3 SB/SBP	SB, SBP	
E169120001	KIT CAJONES REFRIG 1/2-1/2 SBI/SBIP	SBI, SBIP	
E169120005	KIT CAJONES REFRIG 2/3-1/3 SBI/SBIP	SBI, SBIP	
E169120003	KIT CAJONES REFRIG 1/3-1/3-1/3 SBI/SBIP	SBI, SBIP	

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

CAJONERAS REFRIGERADAS / REFRIGERATED DRAWERS SET



	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL	
M169120210	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-27	SD-SDT-SDTP-27	
M169120211	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-48-72	SD-SDT-SDTP-48	
M169120211	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-48-72	SD-SDT-SDTP-72	
M169120212	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-60	SD-SDT-SDTP-60	
M169120233	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120239	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120231	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120240	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120234	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120232	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	
M169120241	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	

CAJONES AUXILIARES / NEUTRAL DRAWERS



	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL	
M269130015	CAJÓN NEUTRO	MC	
M269130014	CAJÓN NEUTRO	MCC	
M269130016	CAJÓN NEUTRO	SMC	
M169130024	CAJÓN NEUTRO FMR MOTOR LADO DERECHO, MOTOR DERECHO	FMR	
M169130025	CAJÓN NEUTRO FMR MOTOR LADO DERECHO, MOTOR IZQUIERDO	FMR	

TOLVA PARA CAFÉ / CHUTE DRAWER FOR COFFEE WASTE



	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL	
M269170011	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	MC	
M269170010	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	MCC	
M269170012	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	SMC	
M169170014	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ, MOTOR DERECHO	FMR	
M169170015	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ, IZQUIERDO	FMR	

JUEGOS BISAGRAS / HINGES SETS

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL	
M169090003	Juego bisagras apertura izquierda mesas frías Hinge set left opening door refrigerated counter	Mesas frías Refrigerated counters	
M169090004	JJuego bisagras apertura derecha mesas frías Hinge set right opening door refrigerated counter	Mesas frías Refrigerated counters	

JUEGOS BISAGRAS / HINGES SETS

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PARA MODELO / SUITABLE FOR MODEL	
M169090003	JUEGO BISAGRAS APERTURA IZQUIERDA MESAS FRÍAS	MESAS FRÍAS	
M169090004	JUEGO BISAGRAS APERTURA DERECHA MESAS FRÍAS	MESAS FRÍAS	
A169090010	JUEGO BISAGRAS APERTURA IZQUIERDA ARMARIOS	ARMARIOS Y MESAS GAMA AMERICANA	
A169090011	JUEGO BISAGRAS APERTURA DERECHA ARMARIOS	ARMARIOS Y MESAS GAMA AMERICANA	
A169090012	JUEGO BISAGRA PUERTA INTERMEDIA LADO DERECHO	ARMARIOS	
A169090013	JUEGO BISAGRA PUERTA INTERMEDIA LADO IZQUIERDO	ARMARIOS	

RECINTOS FRIGORÍFICOS
COLD ROOMS

CORECO

2021

infinite projects by coreco

CORECO

RFM-S

CORECO amplia la gama de recintos frigoríficos, presentando el sistema de unión de paneles por sin columnas, como alternativa a nuestro tradicional concepto de montaje con columnas
Esta nueva solución estructural, pone en el mercado una alternativa tan eficiente como la tradicional, mantiene la modularidad que permite cubrir las necesidades de espacio que cada instalación requiere

CORECO expanded the range of products, providing an alternative to our traditional system for mounting panels with columns.
This new structural conception, puts on the market an alternative as efficient as the traditional one, keeping the modularity that let you find the proper solution to your needs

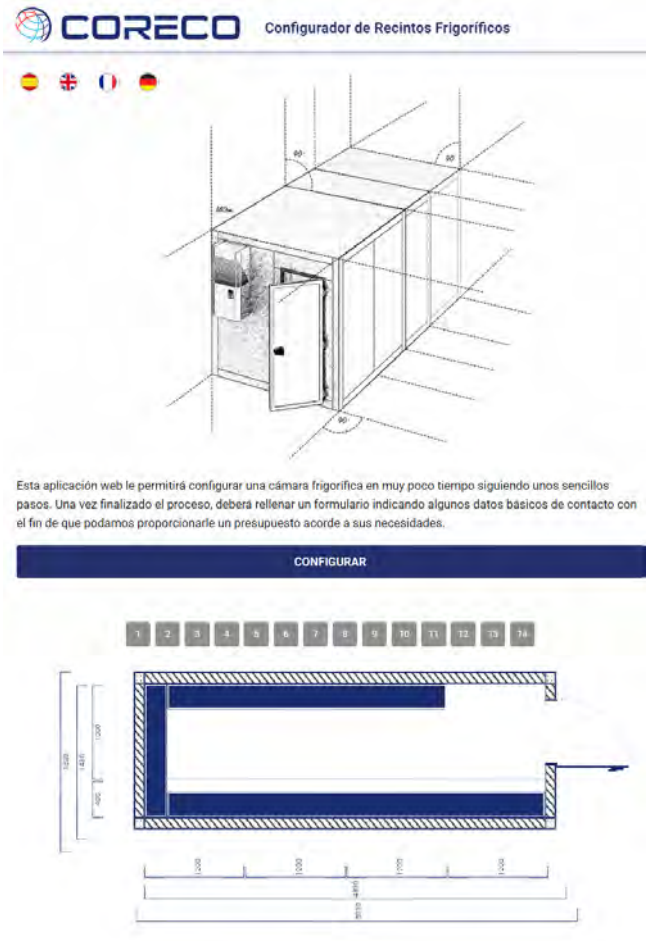

Seguimos evolucionando la herramienta de configuración que, desde PC o dispositivo móvil, le permite componer su cámara y recibir por correo electrónico un completo informe con la información más relevante:

- Dimensiones y volumen
- Tipo y acabados del suelo
- Composición de paneles
- Posición y apertura de la puerta
- Configuración de estanterías
- Equipo frigorífico recomendado

We continue updatig the configuration tool that, from PC or mobile device, allows you to compose your camera and receive by email a complete report with the most relevant information:

- *Dimensions and volume*
- *Type and floor finishes*
- *Composition of panels*
- *Position and opening of the door*
- *Shelving configuration*
- *Recommended refrigeration equipment*

VERSATILIDAD - *VERSATILITY*

La versatilidad, siempre ha sido un valor añadido a la marca CORECO.
Aplicamos este valor a todos nuestros productos, y los recinto frigoríficos no son una excepción.

Cuando los modelos estándar no llegan a cubrir la necesidad de la instalación, aplicamos nuestra experiencia para dar respuesta a la exigencia que el proyecto pueda plantearnos, siempre dentro de los estándares de calidad que empleamos en la producción de paneles.

Versatility has always been an added value to the CORECO brand.
We apply this value to all our products, and cold rooms are no exception.

When the standard models do not cover the installation needs, we apply our experience to respond to the requirements that the project may pose, always within the quality standards that we use in the production of panels.

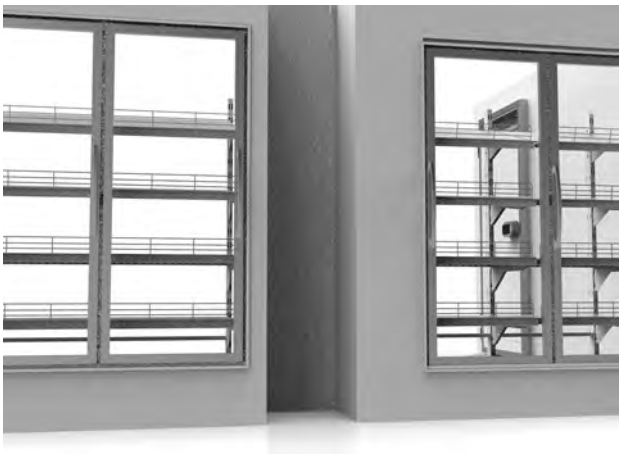

VERSATILIDAD - *VERSATILITY*

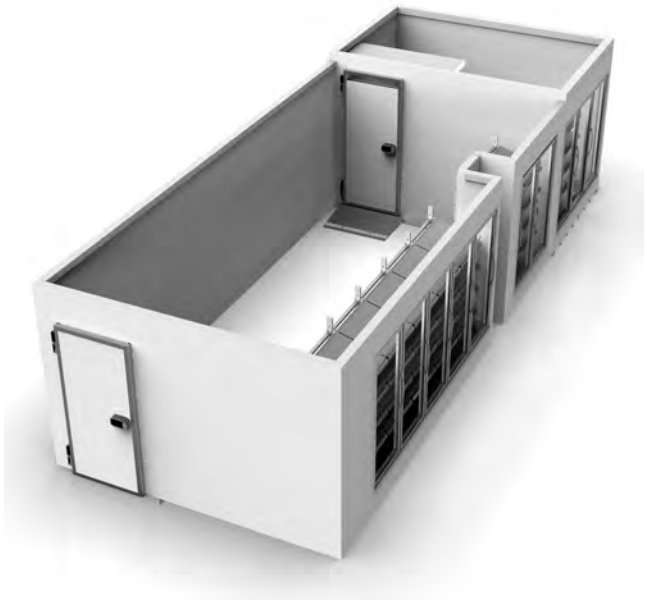

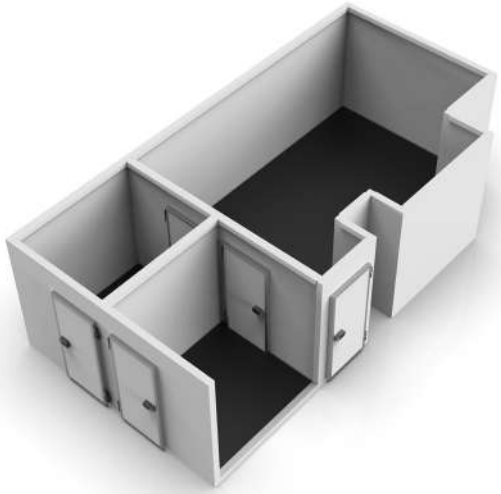

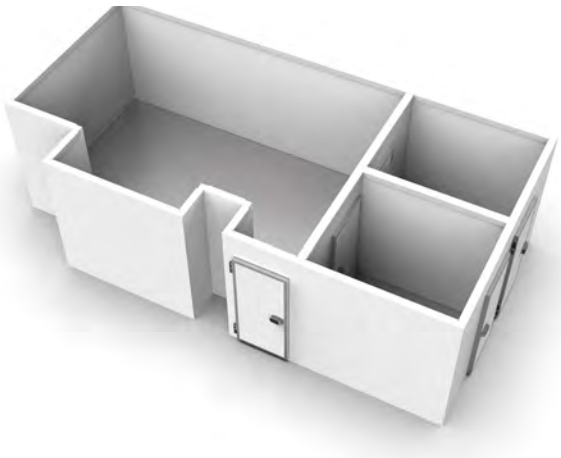

CONDICIONES DE VENTA - *GENERAL SALES TERMS*

• PEDIDOS
Los pedidos deberán cursarse por escrito (carta, fax o e-mail). Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.
Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.
Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

• PRECIOS
Los precios de la presente lista son de venta al público (recomendados) y figuran en Euros. Estos precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni la puesta en marcha del material. Todos los precios se entienden sin accesorios.

• TRANSPORTE Y PORTES
El embalaje será el estándar. Cualquier embalaje o sistema de envío especial que sea requerido expresamente por el cliente, será a cargo de este último.
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Recomendamos encarecidamente realice el control del estado de la mercancía en el tiempo establecido ya que, de lo contrario, Coreco S.A. declina toda responsabilidad al comprador. La reclamación por golpes o deterioro de la mercancía originados en el transporte no será aceptada, en ningún caso, si no va acompañada del comprobante de reclamación efectuada por el comprador a la agencia de transporte, dentro del plazo máximo legal de 24 horas después de la recepción de la mercancía.

• DEVOLUCIONES DE MATERIAL
No se aceptará ninguna devolución del material sin el consentimiento expreso y por escrito de Coreco S.A.
En el caso de la aceptación de una devolución de material, todos los gastos generados, incluidos los portes correrán a cargo del cliente.
Los materiales se abonarán de acuerdo con las condiciones del estado de la mercancía, reservándose Coreco S.A. el derecho a estipular el precio final del abono.

• GARANTÍA
Coreco S.A. se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será la establecida según la ley vigente. Todo material remitido en garantía se facturará y se procederá a su correspondiente abono, una vez remitidas las piezas defectuosas y comprobadas por parte de Coreco S.A.

• CONDICIONES DE PAGO
Hasta la concesión de crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado. De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

• ENVÍO DE REPUESTOS
Todos los repuestos se enviarán a portes debidos.

• RESERVA DE DOMINIO
La mercancía es propiedad y dominio de Coreco S.A. hasta el total pago de la misma por parte del cliente.

• LITIGIO
En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba).

• INFORMACIÓN
Coreco S.A. se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos.

• ORDERS
Orders must be submitted in writing (letter, fax or e-mail). They should reflect the references of each product, indicated in the current rate.
It is reserved to accept orders from those customers who have breached previous contracts.
The particular conditions cited in the customer's order will be cancelled if they do not comply with these general conditions of sale or that are expressly accepted.

• PRICES
The prices in this list are for sale to the public (recommended) and appear in Euros. These prices, in no case, include the installation or commissioning of the material. All prices are understood without accessories.

• TRANSPORTATION AND PORTES
The packaging will be the standard. Any packaging or special shipping system that is expressly required by the customer will be in charge of the latter.
The goods always travel at the buyer's risk. We strongly recommend that you check the condition of the merchandise in the established time, otherwise Coreco S.A. declines all responsibility to the buyer. The claim for blows or deterioration of the goods originated in the transport will not be accepted, in any case, if it is not accompanied by the proof of the claim made by the buyer to the transport agency, within the maximum legal term of 24 hours after the receipt of the merchandise.

• MATERIAL RETURNS
No return of the material will be accepted without the express written consent of Coreco S.A.
In the case of the acceptance of a return of material, all expenses generated, including postage will be borne by the customer.
The materials will be paid in accordance with the conditions of the state of the merchandise, reserving Coreco S.A. the right to stipulate the final price of the subscription.

• WARRANTY
Coreco S.A. will be held responsible only for manufacturing defects, excluding the manipulation or incorrect use of the material by the customer or user. The guarantee will be established according to the current law. All material remitted as guarantee will be billed and its corresponding payment will be made, once the defective and proven parts have been sent by Coreco S.A.

• PAYMENT CONDITIONS
Until the granting of credit to a customer, all transactions will be paid by advance payment. If the invoices are not paid within the agreed deadlines, the customer will be responsible for the return and/or delay costs.

• SHIPPING OF SPARE PARTS
All spare parts will be sent postage due.

• RESERVATION OF DOMAIN
The merchandise is owned and controlled by Coreco S.A. until the total payment of the same by the client.

• LITIGATION
In this case, the Courts of Lucena (Córdoba) will be competent.

• INFORMATION
Coreco S.A. reserves the right to introduce, without prior notice, the modifications it deems necessary, without prejudice to the main characteristics of the products.

ÍNDICE · *INDEX*

1

RECINTOS MODULARES SERIE RFM
RFM MOLULAR COLDROOMS
pag. 12 - 41

2

RECINTOS RFM CON PUERTAS DE CRISTAL
RFM COLD-ROOMS WITH GLASS DOOR
pag. 42 - 49

3

ARMARIOS DESMONTABLES SERIE AFD
AFD MODULAR REACH-IN
pag. 50 - 57

4

ARMARIOS AFD CON PUERTAS DE CRISTAL
AFD REACH-IN WITH GLASS DOOR
pag. 58 - 63

RECINTOS MODULARES SERIE RFM-S
RFM-S MOLULAR COLDROOMS
pag. 64 - 93

novedad
new

5

CORTINAS DE LAMAS
PVC STRIP CURTAINS
pag. 94 - 97

6

ESTANTERIAS
SHELVING
pag. 98 - 119

7

EQUIPOS FRIGORÍFICOS
COOLIGF UNITS
pag. 120 - 149

8

Serie RFM

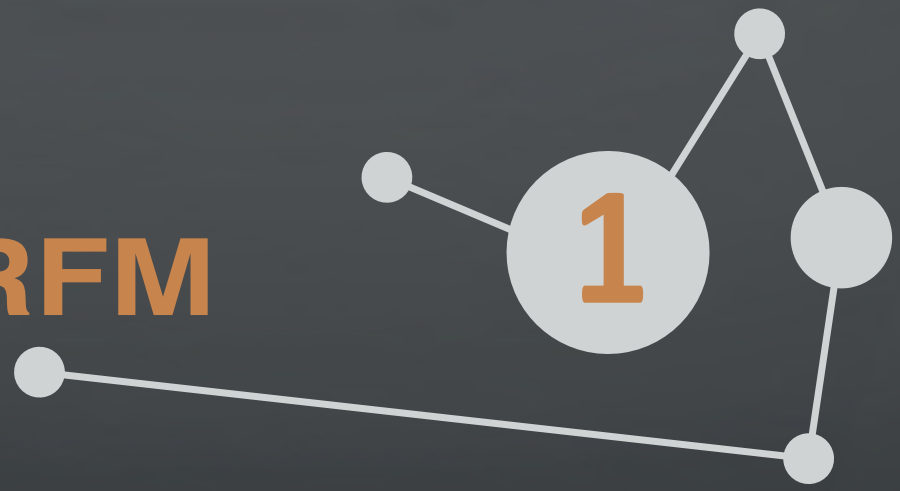

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES

MODULAR COLD ROOMS

CORECO

CORECO

CORECO le presenta ofrecela gama de Recintos Frigoríficos Modulares, **RFM**

En nuestras instalaciones CORECO Centro 2, hemos desarrollado recintos frigoríficos modulare desde la concepción del producto, pasando por el diseño, fabricación, embalaje y comercialización... hemos dedicado la máxima atención y esfuerzo, sobre todo a los pequeños detalles.

En nuestra fabricación empleamos maquinaria sofisticada controladas por computadora y personal bien cualificado. El resultado es un recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado al mercado actual.

CORECO presents the Modular Cold Rooms range RFM

We have developed modular rcold rooms in our CORECO Centro 2 facilities, from product conception, through design, manufacturing, packaging and marketing ... we have devoted the utmost attention and effort, especially to small details.

We employ sophisticated computer controlled machinery and well-trained personnel in our manufacturing. The result is a cold room with own personality, dapted and ready to be competitive in the current market.

Mecanismo de ganchos excéntricos de doble efecto (gira y recoge)

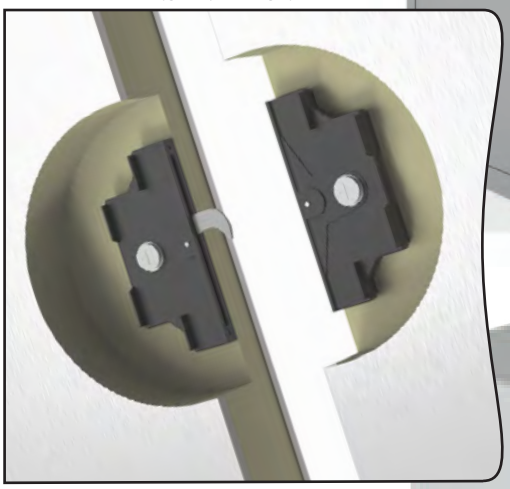

Double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.

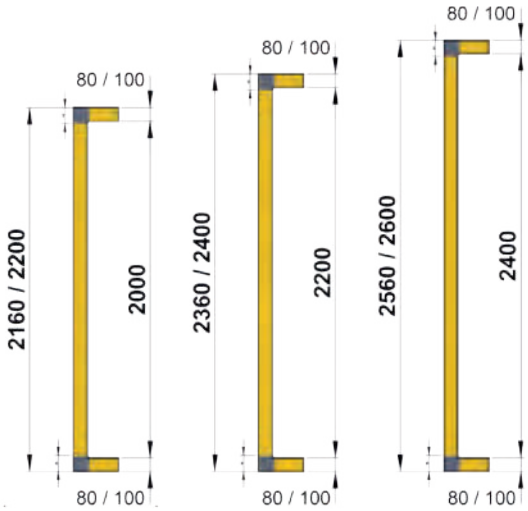

CON suelo panel
WITH floor panel

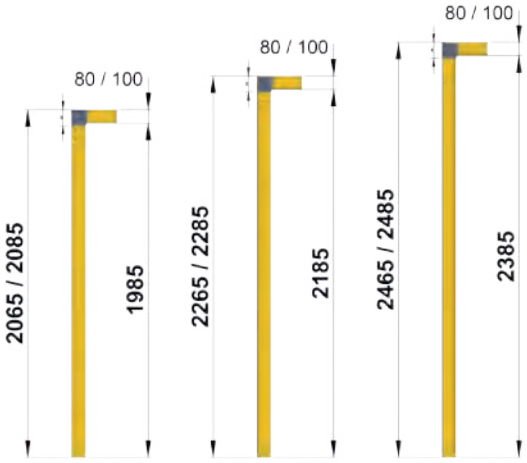

SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

Dimensiones de la columna para espesor 80 mm.
Column size for 80mm thickness.





Dimensiones de la columna para espesor 100 mm.
Column size for 100mm thickness.

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

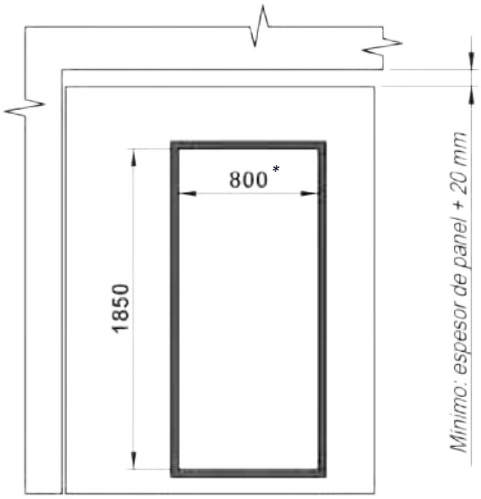

**Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000*
**On demmand 600, 700, 900 and 1000*

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.
For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.

Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90° y 180°
Measurements needed to open the door at 90° and 180°

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

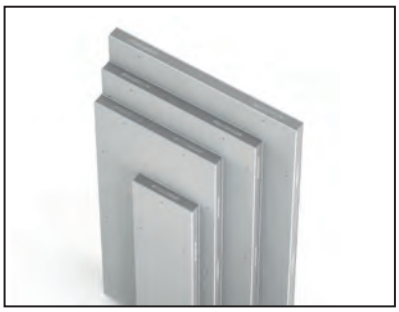

Paneles:

- Espesor de 80 y 100 mm.
- Modularidad 400, 800, 1000 y 1200 mm facilita la adaptabilidad a las dimensiones de su recinto.
- Longitud máxima del panel 3000 mm.

Panels:

- *80 and 100mm thickness.*
- *400, 800, 1000 and 1200mm modules to suit the size of your room.*
- *Maximum panel length 3000mm.*

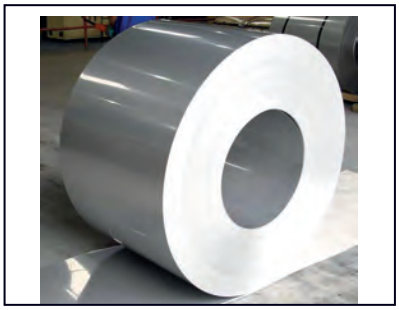

Revestimiento:

- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:

- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*

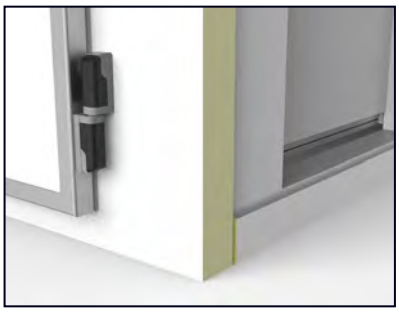

Aislamiento:

- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:

- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*

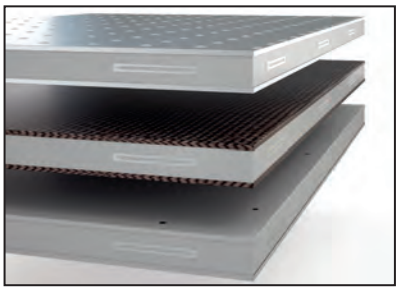

Terminación del Panel de Suelo:

- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:

- *Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.*
- *Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.*
- *Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.*

Columnas verticales y horizontales:

- Columnas perimetrales con innovador perfil sanitario de labio flexible
- Unión perfecta de gran calidad.
- Revestimiento exterior en el mismo material usado en los paneles
- Línea estética regular en toda la cámara.
- Conjunto inyectado con poliuretano

Vertical and horizontal columns:

- *Perimeter columns with innovative sanitary flexible lip seal.*
- *High quality perfect joints.*
- *Exterior cladding in the same material as the panels.*
- *Regular aesthetic line throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane.*

Sistema de Unión:

- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:

- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

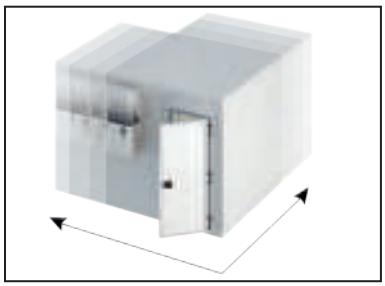

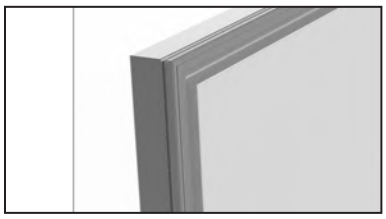



Modularidad:

- Dos espesores: 80 y 100 mm.
- Modulación 200 mm.
- Tres alturas exteriores diferentes

Modularity:

- *Two thicknesses: 80 and 100mm.*
- *Modulation 200mm.*
- *Three different external heights.*

Puerta:

- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión.
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850 x 800 mm.
- Sólo en panel 100 mm: resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con un punto de presión.

Door:

- *Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.*
- *Sealing gasket.*
- *A light shaft of 1850mm and 800mm.*
- *Only for 100 mm panel: frost prevention electric resistance placed on door panel frame.*
- *Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.*
- *Adjustable hinges with stainless steel pin.*
- *Locks with key and pressure point.*

Accesorios incluidos:

- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100
- Caja de conexiones y resisténcia marco sólo en puerta para panel 100
- Perfil sanitario con labio felxible, incorporado en todos los perfiles COLUMNA
- Perfil “U” de montaje para cámaras sin panel de suelo
- Luz interior
- Llave hexagonal con mango para montaje de las fijaciones de paneles

Parts included:

- *Pressure compensation valve for all chambers of thickness 100*
- *Junction box and resistance frame only in door for panel 100*
- *Incorporated sanitary profile with flexible lip, in all COLUMNS*
- *Mounting "U" profile for cameras without floor panel*
- *Interior light*
- *Hexagonal wrench with handle for mounting panel fixings*

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior
- Floor with non-slip stainless steel interior finish
- Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels
- Refrigeration equipment
- Self-made aluminum and polyethylene shelves.
- Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.
- Door open on the left (standard opens on the right)
- Sliding door 1850 x 800 mm
- Door openings, pivoting or sliding, with special widths: 600, 700, 900 and 1000 mm
- Fire ax
- Ax support
- Trapped man alarm
- Ramp for swing or sliding door
- Tracks for separation between bottom panel and base floor

Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the secction 7 of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

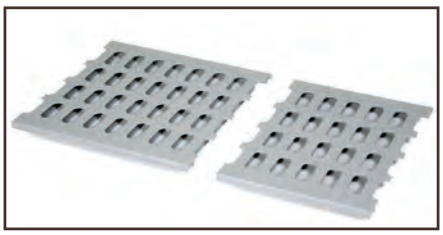

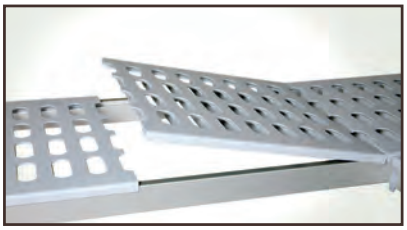

Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.
Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.
Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.
Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.

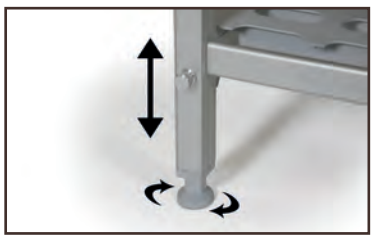

Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

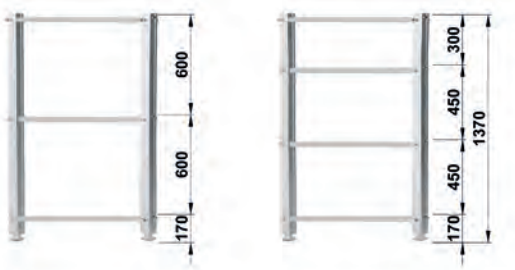

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

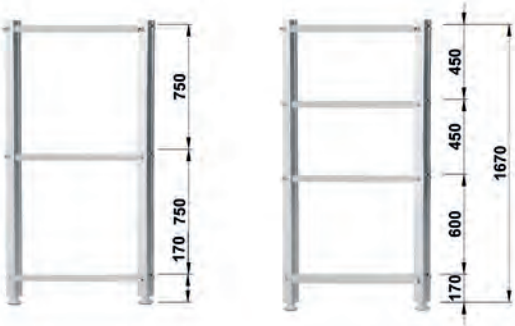

Separación mínima entre estantes 150 mm

150 mm min. distance between shelves

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES

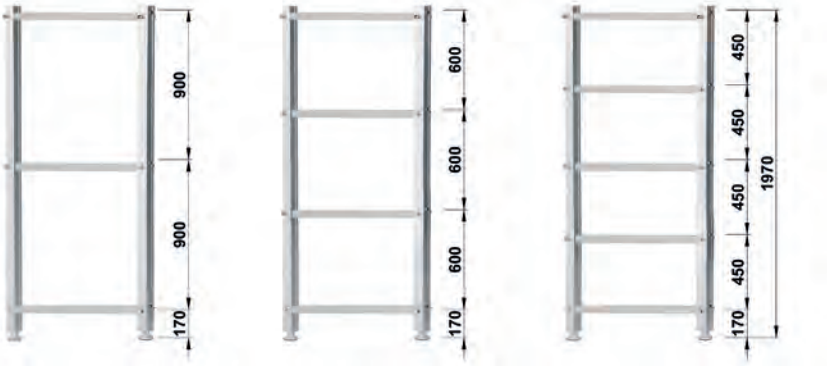

LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.

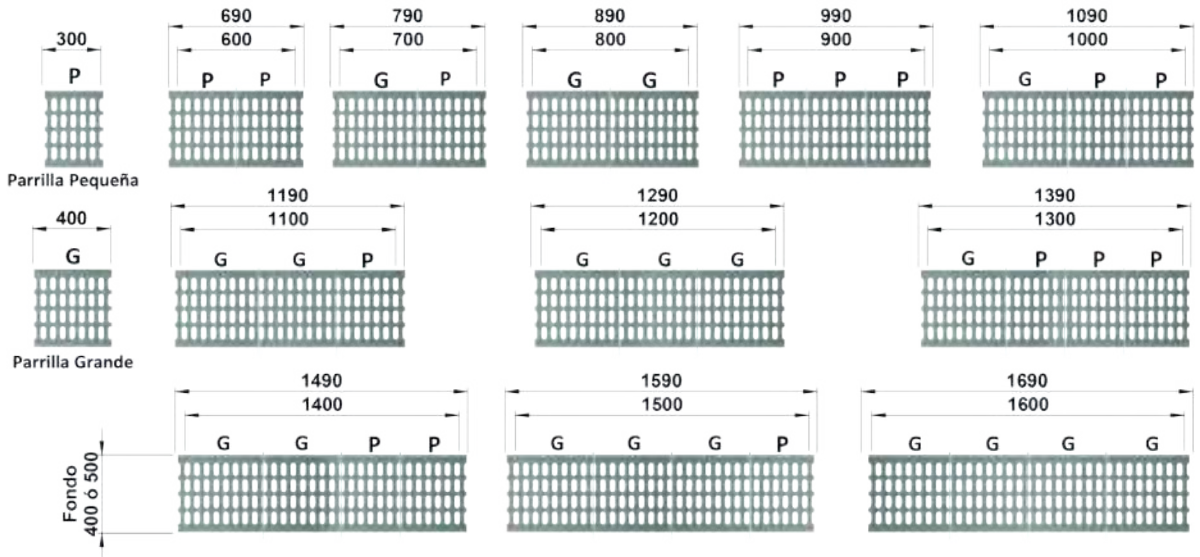

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorifico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.

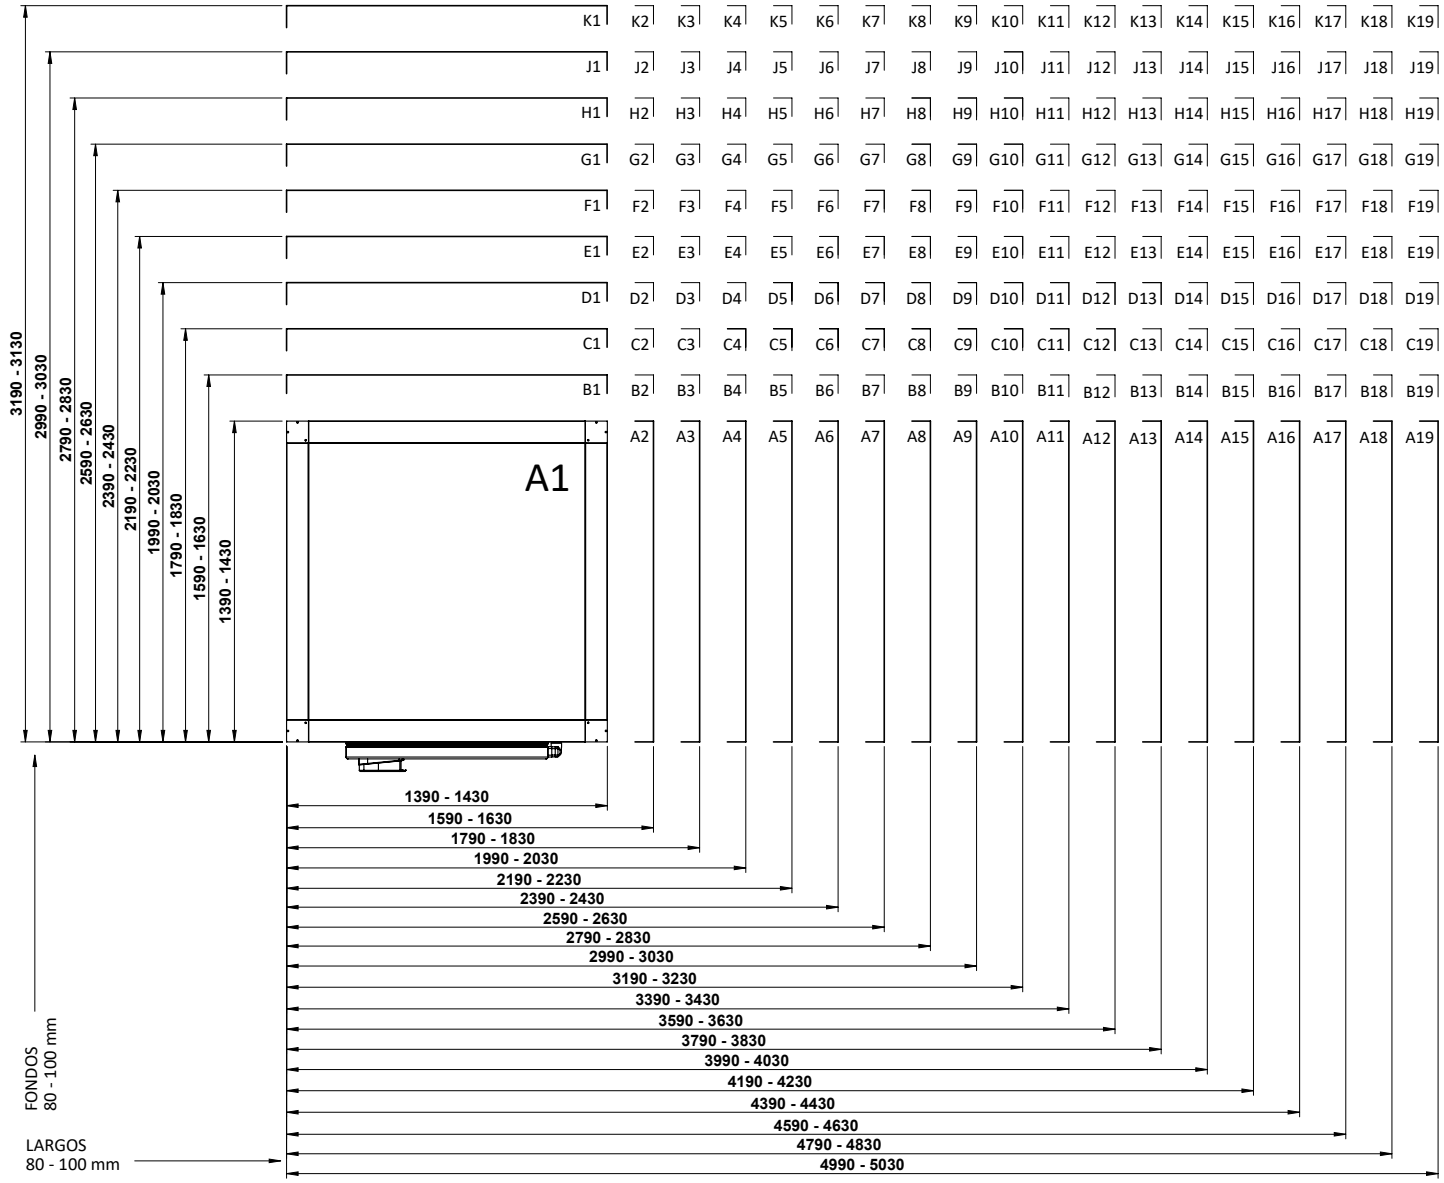

**Ejemplo de elección*
D4, 80 mm. : Fondo 1990 mm. Largo 1990 mm.

**Example choices*
D4, 80mm.: Depth 1990mm. Length 1990mm.

80

Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth mm*	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	PAG
1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	18
1590	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	20
1790	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	22
1990	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	24
2190	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	26
2390	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	28
2590	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	30
2790	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	32
2990	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	34
3190	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	36

100

Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth mm*	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	PAG
1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	19
1630	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	21
1830	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	23
2030	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	25
2230	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	27
2430	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	29
2630	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	31
2830	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	33
3030	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	35
3230	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	37

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.

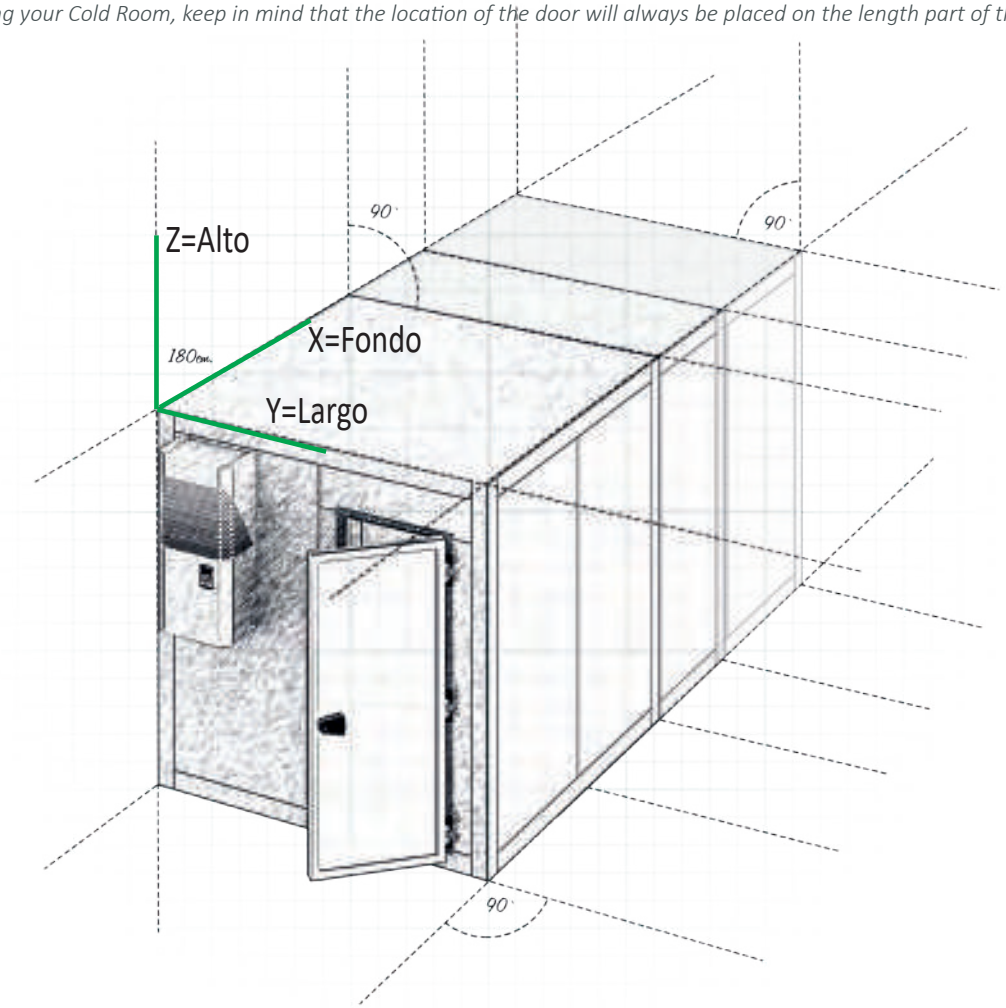

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1390**	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
A1	A1R-139139AC	3.03	1390	2160	A1R-139139AS	3	1390	2065
	A1R-139139BC	3.33	1390	2360	A1R-139139BS	3.31	1390	2265
	A1R-139139CC	3.63	1390	2560	A1R-139139CS	3.61	1390	2465
A2	A2R-139159AC	3.52	1590	2160	A2R-139159AS	3.49	1590	2065
	A2R-139159BC	3.87	1590	2360	A2R-139159BS	3.84	1590	2265
	A2R-139159CC	4.22	1590	2560	A2R-139159CS	4.19	1590	2465
A3	A3R-139179AC	4.01	1790	2160	A3R-139179AS	3.98	1790	2065
	A3R-139179BC	4.41	1790	2360	A3R-139179BS	4.38	1790	2265
	A3R-139179CC	4.81	1790	2560	A3R-139179CS	4.78	1790	2465
A4	A4R-139199AC	4.5	1990	2160	A4R-139199AS	4.47	1990	2065
	A4R-139199BC	4.95	1990	2360	A4R-139199BS	4.92	1990	2265
	A4R-139199CC	5.4	1990	2560	A4R-139199CS	5.37	1990	2465
A5	A5R-139219AC	4.99	2190	2160	A5R-139219AS	4.96	2190	2065
	A5R-139219BC	5.49	2190	2360	A5R-139219BS	5.46	2190	2265
	A5R-139219CC	5.99	2190	2560	A5R-139219CS	5.96	2190	2465
A6	A6R-139239AC	5.49	2390	2160	A6R-139239AS	5.44	2390	2065
	A6R-139239BC	6.03	2390	2360	A6R-139239BS	5.99	2390	2265
	A6R-139239CC	6.58	2390	2560	A6R-139239CS	6.54	2390	2465
A7	A7R-139259AC	5.98	2590	2160	A7R-139259AS	5.93	2590	2065
	A7R-139259BC	6.58	2590	2360	A7R-139259BS	6.53	2590	2265
	A7R-139259CC	7.17	2590	2560	A7R-139259CS	7.13	2590	2465
A8	A8R-139279AC	6.47	2790	2160	A8R-139279AS	6.42	2790	2065
	A8R-139279BC	7.12	2790	2360	A8R-139279BS	7.07	2790	2265
	A8R-139279CC	7.76	2790	2560	A8R-139279CS	7.72	2790	2465
A9	A9R-139299AC	6.96	2990	2160	A9R-139299AS	6.91	2990	2065
	A9R-139299BC	7.66	2990	2360	A9R-139299BS	7.61	2990	2265
	A9R-139299CC	8.35	2990	2560	A9R-139299CS	8.3	2990	2465
A10	A10R-139319AC	7.45	3190	2160	A10R-139319AS	7.4	3190	2065
	A10R-139319BC	8.2	3190	2360	A10R-139319BS	8.14	3190	2265
	A10R-139319CC	8.94	3190	2560	A10R-139319CS	8.89	3190	2465
A11	A11R-139339AC	7,95	3390	2160	A11R-139339AS	7,89	3390	2065
	A11R-139339BC	8,74	3390	2360	A11R-139339BS	8,68	3390	2265
	A11R-139339CC	9,53	3390	2560	A11R-139339CS	9,48	3390	2465
A12	A12R-139359AC	8,44	3590	2160	A12R-139359AS	8,37	3590	2065
	A12R-139359BC	9,28	3590	2360	A12R-139359BS	9,22	3590	2265
	A12R-139359CC	10,13	3590	2560	A12R-139359CS	10,06	3590	2465
A13	A13R-139379AC	8,93	3790	2160	A13R-139379AS	8,86	3790	2065
	A13R-139379BC	9,82	3790	2360	A13R-139379BS	9,76	3790	2265
	A13R-139379CC	10,72	3790	2560	A13R-139379CS	10,65	3790	2465
A14	A14R-139399AC	9,42	3990	2160	A14R-139399AS	9,35	3990	2065
	A14R-139399BC	10,36	3990	2360	A14R-139399BS	10,29	3990	2265
	A14R-139399CC	11,31	3990	2560	A14R-139399CS	11,24	3990	2465
A15	A15R-139419AC	9,91	4190	2160	A15R-139419AS	9,84	4190	2065
	A15R-139419BC	10,91	4190	2360	A15R-139419BS	10,83	4190	2265
	A15R-139419CC	11,9	4190	2560	A15R-139419CS	11,82	4190	2465
A16	A16R-139439AC	10,41	4390	2160	A16R-139439AS	10,33	4390	2065
	A16R-139439BC	11,45	4390	2360	A16R-139439BS	11,37	4390	2265
	A16R-139439CC	12,49	4390	2560	A16R-139439CS	12,41	4390	2465
A17	A17R-139459AC	10,9	4590	2160	A17R-139459AS	10,82	4590	2065
	A17R-139459BC	11,99	4590	2360	A17R-139459BS	11,91	4590	2265
	A17R-139459CC	13,08	4590	2560	A17R-139459CS	13	4590	2465
A18	A18R-139479AC	11,39	4790	2160	A18R-139479AS	11,3	4790	2065
	A18R-139479BC	12,53	4790	2360	A18R-139479BS	12,44	4790	2265
	A18R-139479CC	13,67	4790	2560	A18R-139479CS	13,58	4790	2465
A19	A19R-139499AC	11,88	4990	2160	A19R-139499AS	11,79	4990	2065
	A19R-139499BC	13,07	4990	2360	A19R-139499BS	12,98	4990	2265
	A19R-139499CC	14,26	4990	2560	A19R-139499CS	14,17	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **1430**	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
A1	A1C-143143AC	3.03	1430	2200	A1C-143143AS	3	1430	2085
	A1C-143143BC	3.33	1430	2400	A1C-143143BS	3.31	1430	2285
	A1C-143143CC	3.63	1430	2600	A1C-143143CS	3.61	1430	2485
A2	A2C-143163AC	3.52	1630	2200	A2C-143163AS	3.49	1630	2085
	A2C-143163BC	3.87	1630	2400	A2C-143163BS	3.84	1630	2285
	A2C-143163CC	4.22	1630	2600	A2C-143163CS	4.19	1630	2485
A3	A3C-143183AC	4.01	1830	2200	A3C-143183AS	3.98	1830	2085
	A3C-143183BC	4.41	1830	2400	A3C-143183BS	4.38	1830	2285
	A3C-143183CC	4.81	1830	2600	A3C-143183CS	4.78	1830	2485
A4	A4C-143203AC	4.5	2030	2200	A4C-143203AS	4.47	2030	2085
	A4C-143203BC	4.95	2030	2400	A4C-143203BS	4.92	2030	2285
	A4C-143203CC	5.4	2030	2600	A4C-143203CS	5.37	2030	2485
A5	A5C-143223AC	4.99	2230	2200	A5C-143223AS	4.96	2230	2085
	A5C-143223BC	5.49	2230	2400	A5C-143223BS	5.46	2230	2285
	A5C-143223CC	5.99	2230	2600	A5C-143223CS	5.96	2230	2485
A6	A6C-143243AC	5.49	2430	2200	A6C-143243AS	5.44	2430	2085
	A6C-143243BC	6.03	2430	2400	A6C-143243BS	5.99	2430	2285
	A6C-143243CC	6.58	2430	2600	A6C-143243CS	6.54	2430	2485
A7	A7C-143263AC	5.98	2630	2200	A7C-143263AS	5.93	2630	2085
	A7C-143263BC	6.58	2630	2400	A7C-143263BS	6.53	2630	2285
	A7C-143263CC	7.17	2630	2600	A7C-143263CS	7.13	2630	2485
A8	A8C-143283AC	6.47	2830	2200	A8C-143283AS	6.42	2830	2085
	A8C-143283BC	7.12	2830	2400	A8C-143283BS	7.07	2830	2285
	A8C-143283CC	7.76	2830	2600	A8C-143283CS	7.72	2830	2485
A9	A9C-143303AC	6.96	3030	2200	A9C-143303AS	6.91	3030	2085
	A9C-143303BC	7.66	3030	2400	A9C-143303BS	7.61	3030	2285
	A9C-143303CC	8.35	3030	2600	A9C-143303CS	8.3	3030	2485
A10	A10C-143323AC	7.45	3230	2200	A10C-143323AS	7.4	3230	2085
	A10C-143323BC	8.2	3230	2400	A10C-143323BS	8.14	3230	2285
	A10C-143323CC	8.94	3230	2600	A10C-143323CS	8.89	3230	2485
A11	A11C-143343AC	7,95	3430	2200	A11C-143343AS	7,89	3430	2085
	A11C-143343BC	8,74	3430	2400	A11C-143343BS	8,68	3430	2285
	A11C-143343CC	9,53	3430	2600	A11C-143343CS	9,48	3430	2485
A12	A12C-143363AC	8,44	3630	2200	A12C-143363AS	8,37	3630	2085
	A12C-143363BC	9,28	3630	2400	A12C-143363BS	9,22	3630	2285
	A12C-143363CC	10,13	3630	2600	A12C-143363CS	10,06	3630	2485
A13	A13C-143383AC	8,93	3830	2200	A13C-143383AS	8,86	3830	2085
	A13C-143383BC	9,82	3830	2400	A13C-143383BS	9,76	3830	2285
	A13C-143383CC	10,72	3830	2600	A13C-143383CS	10,65	3830	2485
A14	A14C-143403AC	9,42	4030	2200	A14C-143403AS	9,35	4030	2085
	A14C-143403BC	10,36	4030	2400	A14C-143403BS	10,29	4030	2285
	A14C-143403CC	11,31	4030	2600	A14C-143403CS	11,24	4030	2485
A15	A15C-143423AC	9,91	4230	2200	A15C-143423AS	9,84	4230	2085
	A15C-143423BC	10,91	4230	2400	A15C-143423BS	10,83	4230	2285
	A15C-143423CC	11,9	4230	2600	A15C-143423CS	11,82	4230	2485
A16	A16C-143443AC	10,41	4430	2200	A16C-143443AS	10,33	4430	2085
	A16C-143443BC	11,45	4430	2400	A16C-143443BS	11,37	4430	2285
	A16C-143443CC	12,49	4430	2600	A16C-143443CS	12,41	4430	2485
A17	A17C-143463AC	10,9	4630	2200	A17C-143463AS	10,82	4630	2085
	A17C-143463BC	11,99	4630	2400	A17C-143463BS	11,91	4630	2285
	A17C-143463CC	13,08	4630	2600	A17C-143463CS	13	4630	2485
A18	A18C-143483AC	11,39	4830	2200	A18C-143483AS	11,3	4830	2085
	A18C-143483BC	12,53	4830	2400	A18C-143483BS	12,44	4830	2285
	A18C-143483CC	13,67	4830	2600	A18C-143483CS	13,58	4830	2485
A19	A19C-143503AC	11,88	5030	2200	A19C-143503AS	11,79	5030	2085
	A19C-143503BC	13,07	5030	2400	A19C-143503BS	12,98	5030	2285
	A19C-143503CC	14,26	5030	2600	A19C-143503CS	14,17	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1590**	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
B1	B1R-159139AC	4,09	1590	2160	B1R-159139AS	4,06	1590	2065
	B1R-159139BC	4,5	1590	2360	B1R-159139BS	4,47	1590	2265
	B1R-159139CC	4,91	1590	2560	B1R-159139CS	4,88	1590	2465
B2	B2R-159159AC	4.09	1590	2160	B2R-159159AS	4	1590	2065
	B2R-159159BC	4.5	1590	2360	B2R-159159BS	4	1590	2265
	B2R-159159CC	4.91	1590	2560	B2R-159159CS	5	1590	2465
B3	B3R-159179AC	4.66	1790	2160	B3R-159179AS	5	1790	2065
	B3R-159179BC	5.13	1790	2360	B3R-159179BS	5	1790	2265
	B3R-159179CC	5.59	1790	2560	B3R-159179CS	6	1790	2465
B4	B4R-159199AC	5.23	1990	2160	B4R-159199AS	5	1990	2065
	B4R-159199BC	5.76	1990	2360	B4R-159199BS	6	1990	2265
	B4R-159199CC	6.28	1990	2560	B4R-159199CS	6	1990	2465
B5	B5R-159219AC	5.81	2190	2160	B5R-159219AS	6	2190	2065
	B5R-159219BC	6.39	2190	2360	B5R-159219BS	6	2190	2265
	B5R-159219CC	6.97	2190	2560	B5R-159219CS	7	2190	2465
B6	B6R-159239AC	6.38	2390	2160	B6R-159239AS	6	2390	2065
	B6R-159239BC	7.02	2390	2360	B6R-159239BS	7	2390	2265
	B6R-159239CC	7.65	2390	2560	B6R-159239CS	8	2390	2465
B7	B7R-159259AC	6.95	2590	2160	B7R-159259AS	7	2590	2065
	B7R-159259BC	7.64	2590	2360	B7R-159259BS	8	2590	2265
	B7R-159259CC	8.34	2590	2560	B7R-159259CS	8	2590	2465
B8	B8R-159279AC	7.52	2790	2160	B8R-159279AS	7	2790	2065
	B8R-159279BC	8.27	2790	2360	B8R-159279BS	8	2790	2265
	B8R-159279CC	9.03	2790	2560	B8R-159279CS	9	2790	2465
B9	B9R-159299AC	8.09	2990	2160	B9R-159299AS	8	2990	2065
	B9R-159299BC	8.9	2990	2360	B9R-159299BS	9	2990	2265
	B9R-159299CC	9.71	2990	2560	B9R-159299CS	10	2990	2465
B10	B10R-159319AC	8.67	3190	2160	B10R-159319AS	9	3190	2065
	B10R-159319BC	9.53	3190	2360	B10R-159319BS	9	3190	2265
	B10R-159319CC	10.4	3190	2560	B10R-159319CS	10	3190	2465
B11	B11R-159339AC	9.24	3390	2160	B11R-159339AS	9	3390	2065
	B11R-159339BC	10.16	3390	2360	B11R-159339BS	10	3390	2265
	B11R-159339CC	11.09	3390	2560	B11R-159339CS	11	3390	2465
B12	B12R-159359AC	9.81	3590	2160	B12R-159359AS	10	3590	2065
	B12R-159359BC	10.79	3590	2360	B12R-159359BS	11	3590	2265
	B12R-159359CC	11.77	3590	2560	B12R-159359CS	12	3590	2465
B13	B13R-159379AC	10,38	3790	2160	B13R-159379AS	10,3	3790	2065
	B13R-159379BC	11,42	3790	2360	B13R-159379BS	11,34	3790	2265
	B13R-159379CC	12,46	3790	2560	B13R-159379CS	12,38	3790	2465
B14	B14R-159399AC	10,95	3990	2160	B14R-159399AS	10,87	3990	2065
	B14R-159399BC	12,05	3990	2360	B14R-159399BS	11,97	3990	2265
	B14R-159399CC	13,14	3990	2560	B14R-159399CS	13,06	3990	2465
B15	B15R-159419AC	11,53	4190	2160	B15R-159419AS	11,44	4190	2065
	B15R-159419BC	12,68	4190	2360	B15R-159419BS	12,59	4190	2265
	B15R-159419CC	13,83	4190	2560	B15R-159419CS	13,74	4190	2465
B16	B16R-159439AC	12,1	4390	2160	B16R-159439AS	12,01	4390	2065
	B16R-159439BC	13,31	4390	2360	B16R-159439BS	13,22	4390	2265
	B16R-159439CC	14,52	4390	2560	B16R-159439CS	14,43	4390	2465
B17	B17R-159459AC	12,67	4590	2160	B17R-159459AS	12,57	4590	2065
	B17R-159459BC	13,94	4590	2360	B17R-159459BS	13,84	4590	2265
	B17R-159459CC	15,2	4590	2560	B17R-159459CS	15,11	4590	2465
B18	B18R-159479AC	13,24	4790	2160	B18R-159479AS	13,14	4790	2065
	B18R-159479BC	14,57	4790	2360	B18R-159479BS	14,47	4790	2265
	B18R-159479CC	15,89	4790	2560	B18R-159479CS	15,79	4790	2465
B19	B19R-159499AC	13,81	4990	2160	B19R-159499AS	13,71	4990	2065
	B19R-159499BC	15,2	4990	2360	B19R-159499BS	15,09	4990	2265
	B19R-159499CC	16,58	4990	2560	B19R-159499CS	16,47	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **1630**	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
B1	B1C-163143AC	4,09	1630	2200	B1C-163143AS	4,06	1630	2085
	B1C-163143BC	4,5	1630	2400	B1C-163143BS	4,47	1630	2285
	B1C-163143CC	4,91	1630	2600	B1C-163143CS	4,88	1630	2485
B2	B2C-163163AC	4.09	1630	2200	B2C-163163AS	4	1630	2085
	B2C-163163BC	4.5	1630	2400	B2C-163163BS	4	1630	2285
	B2C-163163CC	4.91	1630	2600	B2C-163163CS	5	1630	2485
B3	B3C-163183AC	4.66	1830	2200	B3C-163183AS	5	1830	2085
	B3C-163183BC	5.13	1830	2400	B3C-163183BS	5	1830	2285
	B3C-163183CC	5.59	1830	2600	B3C-163183CS	6	1830	2485
B4	B4C-163203AC	5.23	2030	2200	B4C-163203AS	5	2030	2085
	B4C-163203BC	5.76	2030	2400	B4C-163203BS	6	2030	2285
	B4C-163203CC	6.28	2030	2600	B4C-163203CS	6	2030	2485
B5	B5C-163223AC	5.81	2230	2200	B5C-163223AS	6	2230	2085
	B5C-163223BC	6.39	2230	2400	B5C-163223BS	6	2230	2285
	B5C-163223CC	6.97	2230	2600	B5C-163223CS	7	2230	2485
B6	B6C-163243AC	6.38	2430	2200	B6C-163243AS	6	2430	2085
	B6C-163243BC	7.02	2430	2400	B6C-163243BS	7	2430	2285
	B6C-163243CC	7.65	2430	2600	B6C-163243CS	8	2430	2485
B7	B7C-163263AC	6.95	2630	2200	B7C-163263AS	7	2630	2085
	B7C-163263BC	7.64	2630	2400	B7C-163263BS	8	2630	2285
	B7C-163263CC	8.34	2630	2600	B7C-163263CS	8	2630	2485
B8	B8C-163283AC	7.52	2830	2200	B8C-163283AS	7	2830	2085
	B8C-163283BC	8.27	2830	2400	B8C-163283BS	8	2830	2285
	B8C-163283CC	9.03	2830	2600	B8C-163283CS	9	2830	2485
B9	B9C-163303AC	8.09	3030	2200	B9C-163303AS	8	3030	2085
	B9C-163303BC	8.9	3030	2400	B9C-163303BS	9	3030	2285
	B9C-163303CC	9.71	3030	2600	B9C-163303CS	10	3030	2485
B10	B10C-163323AC	8.67	3230	2200	B10C-163323AS	9	3230	2085
	B10C-163323BC	9.53	3230	2400	B10C-163323BS	9	3230	2285
	B10C-163323CC	10.4	3230	2600	B10C-163323CS	10	3230	2485
B11	B11C-163343AC	9.24	3430	2200	B11C-163343AS	9	3430	2085
	B11C-163343BC	10.16	3430	2400	B11C-163343BS	10	3430	2285
	B11C-163343CC	11.09	3430	2600	B11C-163343CS	11	3430	2485
B12	B12C-163363AC	9.81	3630	2200	B12C-163363AS	10	3630	2085
	B12C-163363BC	10.79	3630	2400	B12C-163363BS	11	3630	2285
	B12C-163363CC	11.77	3630	2600	B12C-163363CS	12	3630	2485
B13	B13C-163383AC	10,38	3830	2200	B13C-163383AS	10,3	3830	2085
	B13C-163383BC	11,42	3830	2400	B13C-163383BS	11,34	3830	2285
	B13C-163383CC	12,46	3830	2600	B13C-163383CS	12,38	3830	2485
B14	B14C-163403AC	10,95	4030	2200	B14C-163403AS	10,87	4030	2085
	B14C-163403BC	12,05	4030	2400	B14C-163403BS	11,97	4030	2285
	B14C-163403CC	13,14	4030	2600	B14C-163403CS	13,06	4030	2485
B15	B15C-163423AC	11,53	4230	2200	B15C-163423AS	11,44	4230	2085
	B15C-163423BC	12,68	4230	2400	B15C-163423BS	12,59	4230	2285
	B15C-163423CC	13,83	4230	2600	B15C-163423CS	13,74	4230	2485
B16	B16C-163443AC	12,1	4430	2200	B16C-163443AS	12,01	4430	2085
	B16C-163443BC	13,31	4430	2400	B16C-163443BS	13,22	4430	2285
	B16C-163443CC	14,52	4430	2600	B16C-163443CS	14,43	4430	2485
B17	B17C-163463AC	12,67	4630	2200	B17C-163463AS	12,57	4630	2085
	B17C-163463BC	13,94	4630	2400	B17C-163463BS	13,84	4630	2285
	B17C-163463CC	15,2	4630	2600	B17C-163463CS	15,11	4630	2485
B18	B18C-163483AC	13,24	4830	2200	B18C-163483AS	13,14	4830	2085
	B18C-163483BC	14,57	4830	2400	B18C-163483BS	14,47	4830	2285
	B18C-163483CC	15,89	4830	2600	B18C-163483CS	15,79	4830	2485
B19	B19C-163503AC	13,81	5030	2200	B19C-163503AS	13,71	5030	2085
	B19C-163503BC	15,2	5030	2400	B19C-163503BS	15,09	5030	2285
	B19C-163503CC	16,58	5030	2600	B19C-163503CS	16,47	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1790**	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
C1	C1R-179139AC	4,01	1390	2160	C1R-179139AS	3,98	1390	2065
	C1R-179139BC	4,41	1390	2360	C1R-179139BS	4,38	1390	2265
	C1R-179139CC	4,81	1390	2560	C1R-179139CS	4,78	1390	2465
C2	C2R-179159AC	4,66	1590	2160	C2R-179159AS	4,63	1590	2065
	C2R-179159BC	5,13	1590	2360	C2R-179159BS	5,09	1590	2265
	C2R-179159CC	5,59	1590	2560	C2R-179159CS	5,56	1590	2465
C3	C3R-179179AC	5.31	1790	2160	C3R-179179AS	5	1790	2065
	C3R-179179BC	5.85	1790	2360	C3R-179179BS	6	1790	2265
	C3R-179179CC	6.38	1790	2560	C3R-179179CS	6	1790	2465
C4	C4R-179199AC	5.97	1990	2160	C4R-179199AS	6	1990	2065
	C4R-179199BC	6.56	1990	2360	C4R-179199BS	7	1990	2265
	C4R-179199CC	7.16	1990	2560	C4R-179199CS	7	1990	2465
C5	C5R-179219AC	6.62	2190	2160	C5R-179219AS	7	2190	2065
	C5R-179219BC	7.28	2190	2360	C5R-179219BS	7	2190	2265
	C5R-179219CC	7.94	2190	2560	C5R-179219CS	8	2190	2465
C6	C6R-179239AC	7.27	2390	2160	C6R-179239AS	7	2390	2065
	C6R-179239BC	8	2390	2360	C6R-179239BS	8	2390	2265
	C6R-179239CC	8.72	2390	2560	C6R-179239CS	9	2390	2465
C7	C7R-179259AC	7.92	2590	2160	C7R-179259AS	8	2590	2065
	C7R-179259BC	8.71	2590	2360	C7R-179259BS	9	2590	2265
	C7R-179259CC	9.51	2590	2560	C7R-179259CS	9	2590	2465
C8	C8R-179279AC	8.57	2790	2160	C8R-179279AS	9	2790	2065
	C8R-179279BC	9.43	2790	2360	C8R-179279BS	9	2790	2265
	C8R-179279CC	10.29	2790	2560	C8R-179279CS	10	2790	2465
C9	C9R-179299AC	9.23	2990	2160	C9R-179299AS	9	2990	2065
	C9R-179299BC	10.15	2990	2360	C9R-179299BS	10	2990	2265
	C9R-179299CC	11.07	2990	2560	C9R-179299CS	11	2990	2465
C10	C10R-179319AC	9.88	3190	2160	C10R-179319AS	10	3190	2065
	C10R-179319BC	10.87	3190	2360	C10R-179319BS	11	3190	2265
	C10R-179319CC	11.85	3190	2560	C10R-179319CS	12	3190	2465
C11	C11R-179339AC	10.53	3390	2160	C11R-179339AS	10	3390	2065
	C11R-179339BC	11.58	3390	2360	C11R-179339BS	12	3390	2265
	C11R-179339CC	12.64	3390	2560	C11R-179339CS	13	3390	2465
C12	C12R-179359AC	11.18	3590	2160	C12R-179359AS	11	3590	2065
	C12R-179359BC	12.3	3590	2360	C12R-179359BS	12	3590	2265
	C12R-179359CC	13.42	3590	2560	C12R-179359CS	13	3590	2465
C13	C13R-179379AC	11.83	3790	2160	C13R-179379AS	12	3790	2065
	C13R-179379BC	13.02	3790	2360	C13R-179379BS	13	3790	2265
	C13R-179379CC	14.2	3790	2560	C13R-179379CS	14	3790	2465
C14	C14R-179399AC	12,49	3990	2160	C14R-179399AS	12,39	3990	2065
	C14R-179399BC	13,73	3990	2360	C14R-179399BS	13,64	3990	2265
	C14R-179399CC	14,98	3990	2560	C14R-179399CS	14,89	3990	2465
C15	C15R-179419AC	13,14	4190	2160	C15R-179419AS	13,04	4190	2065
	C15R-179419BC	14,45	4190	2360	C15R-179419BS	14,35	4190	2265
	C15R-179419CC	15,77	4190	2560	C15R-179419CS	15,67	4190	2465
C14	C16R-179439AC	13,79	4390	2160	C16R-179439AS	13,69	4390	2065
	C16R-179439BC	15,17	4390	2360	C16R-179439BS	15,07	4390	2265
	C16R-179439CC	16,55	4390	2560	C16R-179439CS	16,44	4390	2465
C17	C17R-179459AC	14,44	4590	2160	C17R-179459AS	14,33	4590	2065
	C17R-179459BC	15,89	4590	2360	C17R-179459BS	15,78	4590	2265
	C17R-179459CC	17,33	4590	2560	C17R-179459CS	17,22	4590	2465
C18	C18R-179479AC	15,09	4790	2160	C18R-179479AS	14,98	4790	2065
	C18R-179479BC	16,6	4790	2360	C18R-179479BS	16,49	4790	2265
	C18R-179479CC	18,11	4790	2560	C18R-179479CS	18	4790	2465
C19	C19R-179499AC	15,75	4990	2160	C19R-179499AS	15,63	4990	2065
	C19R-179499BC	17,32	4990	2360	C19R-179499BS	17,2	4990	2265
	C19R-179499CC	18,89	4990	2560	C19R-179499CS	18,78	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **1830**	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
C1	C1C-183143AC	4,01	1430	2200	C1C-183143AS	3,98	1430	2085
	C1C-183143BC	4,41	1430	2400	C1C-183143BS	4,38	1430	2285
	C1C-183143CC	4,81	1430	2600	C1C-183143CS	4,78	1430	2485
C2	C2C-183163AC	4,66	1630	2200	C2C-183163AS	4,63	1630	2085
	C2C-183163BC	5,13	1630	2400	C2C-183163BS	5,09	1630	2285
	C2C-183163CC	5,59	1630	2600	C2C-183163CS	5,56	1630	2485
C3	C3C-183183AC	5.31	1830	2200	C3C-183183AS	5	1830	2085
	C3C-183183BC	5.85	1830	2400	C3C-183183BS	6	1830	2285
	C3C-183183CC	6.38	1830	2600	C3C-183183CS	6	1830	2485
C4	C4C-183203AC	5.97	2030	2200	C4C-183203AS	6	2030	2085
	C4C-183203BC	6.56	2030	2400	C4C-183203BS	7	2030	2285
	C4C-183203CC	7.16	2030	2600	C4C-183203CS	7	2030	2485
C5	C5C-183223AC	6.62	2230	2200	C5C-183223AS	7	2230	2085
	C5C-183223BC	7.28	2230	2400	C5C-183223BS	7	2230	2285
	C5C-183223CC	7.94	2230	2600	C5C-183223CS	8	2230	2485
C6	C6C-183243AC	7.27	2430	2200	C6C-183243AS	7	2430	2085
	C6C-183243BC	8	2430	2400	C6C-183243BS	8	2430	2285
	C6C-183243CC	8.72	2430	2600	C6C-183243CS	9	2430	2485
C7	C7C-183263AC	7.92	2630	2200	C7C-183263AS	8	2630	2085
	C7C-183263BC	8.71	2630	2400	C7C-183263BS	9	2630	2285
	C7C-183263CC	9.51	2630	2600	C7C-183263CS	9	2630	2485
C8	C8C-183283AC	8.57	2830	2200	C8C-183283AS	9	2830	2085
	C8C-183283BC	9.43	2830	2400	C8C-183283BS	9	2830	2285
	C8C-183283CC	10.29	2830	2600	C8C-183283CS	10	2830	2485
C9	C9C-183303AC	9.23	3030	2200	C9C-183303AS	9	3030	2085
	C9C-183303BC	10.15	3030	2400	C9C-183303BS	10	3030	2285
	C9C-183303CC	11.07	3030	2600	C9C-183303CS	11	3030	2485
C10	C10C-183323AC	9.88	3230	2200	C10C-183323AS	10	3230	2085
	C10C-183323BC	10.87	3230	2400	C10C-183323BS	11	3230	2285
	C10C-183323CC	11.85	3230	2600	C10C-183323CS	12	3230	2485
C11	C11C-183343AC	10.53	3430	2200	C11C-183343AS	10	3430	2085
	C11C-183343BC	11.58	3430	2400	C11C-183343BS	12	3430	2285
	C11C-183343CC	12.64	3430	2600	C11C-183343CS	13	3430	2485
C12	C12C-183363AC	11.18	3630	2200	C12C-183363AS	11	3630	2085
	C12C-183363BC	12.3	3630	2400	C12C-183363BS	12	3630	2285
	C12C-183363CC	13.42	3630	2600	C12C-183363CS	13	3630	2485
C13	C13C-183383AC	11.83	3830	2200	C13C-183383AS	12	3830	2085
	C13C-183383BC	13.02	3830	2400	C13C-183383BS	13	3830	2285
	C13C-183383CC	14.2	3830	2600	C13C-183383CS	14	3830	2485
C14	C14C-183403AC	12,49	4030	2200	C14C-183403AS	12,39	4030	2085
	C14C-183403BC	13,73	4030	2400	C14C-183403BS	13,64	4030	2285
	C14C-183403CC	14,98	4030	2600	C14C-183403CS	14,89	4030	2485
C15	C15C-183423AC	13,14	4230	2200	C15C-183423AS	13,04	4230	2085
	C15C-183423BC	14,45	4230	2400	C15C-183423BS	14,35	4230	2285
	C15C-183423CC	15,77	4230	2600	C15C-183423CS	15,67	4230	2485
C16	C16C-183443AC	13,79	4430	2200	C16C-183443AS	13,69	4430	2085
	C16C-183443BC	15,17	4430	2400	C16C-183443BS	15,07	4430	2285
	C16C-183443CC	16,55	4430	2600	C16C-183443CS	16,44	4430	2485
C17	C17C-183463AC	14,44	4630	2200	C17C-183463AS	14,33	4630	2085
	C17C-183463BC	15,89	4630	2400	C17C-183463BS	15,78	4630	2285
	C17C-183463CC	17,33	4630	2600	C17C-183463CS	17,22	4630	2485
C18	C18C-183483AC	15,09	4830	2200	C18C-183483AS	14,98	4830	2085
	C18C-183483BC	16,6	4830	2400	C18C-183483BS	16,49	4830	2285
	C18C-183483CC	18,11	4830	2600	C18C-183483CS	18	4830	2485
C19	C19C-183503AC	15,75	5030	2200	C19C-183503AS	15,63	5030	2085
	C19C-183503BC	17,32	5030	2400	C19C-183503BS	17,2	5030	2285
	C19C-183503CC	18,89	5030	2600	C19C-183503CS	18,78	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **1990**	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
D1	D1R-199139AC	4,5	1390	2160	D1R-199139AS	4,47	1390	2065
	D1R-199139BC	4,95	1390	2360	D1R-199139BS	4,92	1390	2265
	D1R-199139CC	5,4	1390	2560	D1R-199139CS	5,37	1390	2465
D2	D2R-199159AC	5,23	1590	2160	D2R-199159AS	5,19	1590	2065
	D2R-199159BC	5,76	1590	2360	D2R-199159BS	5,72	1590	2265
	D2R-199159CC	6,28	1590	2560	D2R-199159CS	6,24	1590	2465
D3	D3R-199179AC	5,97	1790	2160	D3R-199179AS	5,92	1790	2065
	D3R-199179BC	6,56	1790	2360	D3R-199179BS	6,52	1790	2265
	D3R-199179CC	7,16	1790	2560	D3R-199179CS	7,11	1790	2465
D4	D4R-199199AC	6.7	1990	2160	D4R-199199AS	6.65	1990	2065
	D4R-199199BC	7.37	1990	2360	D4R-199199BS	7.32	1990	2265
	D4R-199199CC	8.04	1990	2560	D4R-199199CS	7.99	1990	2465
D5	D5R-199219AC	7.43	2190	2160	D5R-199219AS	7.37	2190	2065
	D5R-199219BC	8.17	2190	2360	D5R-199219BS	8.12	2190	2265
	D5R-199219CC	8.92	2190	2560	D5R-199219CS	8.86	2190	2465
D6	D6R-199239AC	8.16	2390	2160	D6R-199239AS	8.1	2390	2065
	D6R-199239BC	8.98	2390	2360	D6R-199239BS	8.92	2390	2265
	D6R-199239CC	9.79	2390	2560	D6R-199239CS	9.73	2390	2465
D7	D7R-199259AC	8.89	2590	2160	D7R-199259AS	8.83	2590	2065
	D7R-199259BC	9.78	2590	2360	D7R-199259BS	9.72	2590	2265
	D7R-199259CC	10.67	2590	2560	D7R-199259CS	10.61	2590	2465
D8	D8R-199279AC	9.63	2790	2160	D8R-199279AS	9.55	2790	2065
	D8R-199279BC	10.59	2790	2360	D8R-199279BS	10.52	2790	2265
	D8R-199279CC	11.55	2790	2560	D8R-199279CS	11.48	2790	2465
D9	D9R-199299AC	10.36	2990	2160	D9R-199299AS	10.28	2990	2065
	D9R-199299BC	11.39	2990	2360	D9R-199299BS	11.32	2990	2265
	D9R-199299CC	12.43	2990	2560	D9R-199299CS	12.35	2990	2465
D10	D10R-199319AC	11.09	3190	2160	D10R-199319AS	11.01	3190	2065
	D10R-199319BC	12.2	3190	2360	D10R-199319BS	12.12	3190	2265
	D10R-199319CC	13.31	3190	2560	D10R-199319CS	13.22	3190	2465
D11	D11R-199339AC	11.82	3390	2160	D11R-199339AS	11.73	3390	2065
	D11R-199339BC	13	3390	2360	D11R-199339BS	12.92	3390	2265
	D11R-199339CC	14.19	3390	2560	D11R-199339CS	14.1	3390	2465
D12	D12R-199359AC	12.55	3590	2160	D12R-199359AS	12.46	3590	2065
	D12R-199359BC	13.81	3590	2360	D12R-199359BS	13.72	3590	2265
	D12R-199359CC	15.06	3590	2560	D12R-199359CS	14.97	3590	2465
D13	D13R-199379AC	13.29	3790	2160	D13R-199379AS	13.19	3790	2065
	D13R-199379BC	14.61	3790	2360	D13R-199379BS	14.51	3790	2265
	D13R-199379CC	15.94	3790	2560	D13R-199379CS	15.84	3790	2465
D14	D14R-199399AC	14.02	3990	2160	D14R-199399AS	13.91	3990	2065
	D14R-199399BC	15.42	3990	2360	D14R-199399BS	15.31	3990	2265
	D14R-199399CC	16.82	3990	2560	D14R-199399CS	16.72	3990	2465
D15	D15R-199419AC	14.75	4190	2160	D15R-199419AS	14.64	4190	2065
	D15R-199419BC	16.22	4190	2360	D15R-199419BS	16.11	4190	2265
	D15R-199419CC	17.7	4190	2560	D15R-199419CS	17.59	4190	2465
D16	D16R-199439AC	15.48	4390	2160	D16R-199439AS	15.37	4390	2065
	D16R-199439BC	17.03	4390	2360	D16R-199439BS	16.91	4390	2265
	D16R-199439CC	18.58	4390	2560	D16R-199439CS	18.46	4390	2465
D17	D17R-199459AC	16.21	4590	2160	D17R-199459AS	16.09	4590	2065
	D17R-199459BC	17.84	4590	2360	D17R-199459BS	17.71	4590	2265
	D17R-199459CC	19.46	4590	2560	D17R-199459CS	19.33	4590	2465
D18	D18R-199479AC	16.95	4790	2160	D18R-199479AS	16.82	4790	2065
	D18R-199479BC	18.64	4790	2360	D18R-199479BS	18.51	4790	2265
	D18R-199479CC	20.33	4790	2560	D18R-199479CS	20.21	4790	2465
D19	D19R-199499AC	17.68	4990	2160	D19R-199499AS	17.55	4990	2065
	D19R-199499BC	19.45	4990	2360	D19R-199499BS	19.31	4990	2265
	D19R-199499CC	21.21	4990	2560	D19R-199499CS	21.08	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (L)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2030**	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
D1	D1C-203143AC	4,5	1430	2200	D1C-203143AS	4,47	1430	2085
	D1C-203143BC	4,95	1430	2400	D1C-203143BS	4,92	1430	2285
	D1C-203143CC	5,4	1430	2600	D1C-203143CS	5,37	1430	2485
D2	D2C-203163AC	5,23	1630	2200	D2C-203163AS	5,19	1630	2085
	D2C-203163BC	5,76	1630	2400	D2C-203163BS	5,72	1630	2285
	D2C-203163CC	6,28	1630	2600	D2C-203163CS	6,24	1630	2485
D3	D3C-203183AC	5,97	1830	2200	D3C-203183AS	5,92	1830	2085
	D3C-203183BC	6,56	1830	2400	D3C-203183BS	6,52	1830	2285
	D3C-203183CC	7,16	1830	2600	D3C-203183CS	7,11	1830	2485
D4	D4C-203203AC	6.7	2030	2200	D4C-203203AS	6.65	2030	2085
	D4C-203203BC	7.37	2030	2400	D4C-203203BS	7.32	2030	2285
	D4C-203203CC	8.04	2030	2600	D4C-203203CS	7.99	2030	2485
D5	D5C-203223AC	7.43	2230	2200	D5C-203223AS	7.37	2230	2085
	D5C-203223BC	8.17	2230	2400	D5C-203223BS	8.12	2230	2285
	D5C-203223CC	8.92	2230	2600	D5C-203223CS	8.86	2230	2485
D6	D6C-203243AC	8.16	2430	2200	D6C-203243AS	8.1	2430	2085
	D6C-203243BC	8.98	2430	2400	D6C-203243BS	8.92	2430	2285
	D6C-203243CC	9.79	2430	2600	D6C-203243CS	9.73	2430	2485
D7	D7C-203263AC	8.89	2630	2200	D7C-203263AS	8.83	2630	2085
	D7C-203263BC	9.78	2630	2400	D7C-203263BS	9.72	2630	2285
	D7C-203263CC	10.67	2630	2600	D7C-203263CS	10.61	2630	2485
D8	D8C-203283AC	9.63	2830	2200	D8C-203283AS	9.55	2830	2085
	D8C-203283BC	10.59	2830	2400	D8C-203283BS	10.52	2830	2285
	D8C-203283CC	11.55	2830	2600	D8C-203283CS	11.48	2830	2485
D9	D9C-203303AC	10.36	3030	2200	D9C-203303AS	10.28	3030	2085
	D9C-203303BC	11.39	3030	2400	D9C-203303BS	11.32	3030	2285
	D9C-203303CC	12.43	3030	2600	D9C-203303CS	12.35	3030	2485
D10	D10C-203323AC	11.09	3230	2200	D10C-203323AS	11.01	3230	2085
	D10C-203323BC	12.2	3230	2400	D10C-203323BS	12.12	3230	2285
	D10C-203323CC	13.31	3230	2600	D10C-203323CS	13.22	3230	2485
D11	D11C-203343AC	11.82	3430	2200	D11C-203343AS	11.73	3430	2085
	D11C-203343BC	13	3430	2400	D11C-203343BS	12.92	3430	2285
	D11C-203343CC	14.19	3430	2600	D11C-203343CS	14.1	3430	2485
D12	D12C-203363AC	12.55	3630	2200	D12C-203363AS	12.46	3630	2085
	D12C-203363BC	13.81	3630	2400	D12C-203363BS	13.72	3630	2285
	D12C-203363CC	15.06	3630	2600	D12C-203363CS	14.97	3630	2485
D13	D13C-203383AC	13.29	3830	2200	D13C-203383AS	13.19	3830	2085
	D13C-203383BC	14.61	3830	2400	D13C-203383BS	14.51	3830	2285
	D13C-203383CC	15.94	3830	2600	D13C-203383CS	15.84	3830	2485
D14	D14C-203403AC	14.02	4030	2200	D14C-203403AS	13.91	4030	2085
	D14C-203403BC	15.42	4030	2400	D14C-203403BS	15.31	4030	2285
	D14C-203403CC	16.82	4030	2600	D14C-203403CS	16.72	4030	2485
D15	D15C-203423AC	14.75	4230	2200	D15C-203423AS	14.64	4230	2085
	D15C-203423BC	16.22	4230	2400	D15C-203423BS	16.11	4230	2285
	D15C-203423CC	17.7	4230	2600	D15C-203423CS	17.59	4230	2485
D16	D16C-203443AC	15.48	4430	2200	D16C-203443AS	15.37	4430	2085
	D16C-203443BC	17.03	4430	2400	D16C-203443BS	16.91	4430	2285
	D16C-203443CC	18.58	4430	2600	D16C-203443CS	18.46	4430	2485
D17	D17C-203463AC	16.21	4630	2200	D17C-203463AS	16.09	4630	2085
	D17C-203463BC	17.84	4630	2400	D17C-203463BS	17.71	4630	2285
	D17C-203463CC	19.46	4630	2600	D17C-203463CS	19.33	4630	2485
D18	D18C-203483AC	16.95	4830	2200	D18C-203483AS	16.82	4830	2085
	D18C-203483BC	18.64	4830	2400	D18C-203483BS	18.51	4830	2285
	D18C-203483CC	20.33	4830	2600	D18C-203483CS	20.21	4830	2485
D19	D19C-203503AC	17.68	5030	2200	D19C-203503AS	17.55	5030	2085
	D19C-203503BC	19.45	5030	2400	D19C-203503BS	19.31	5030	2285
	D19C-203503CC	21.21	5030	2600	D19C-203503CS	21.08	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2190 espesor 80, con y sin suelo

2190 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2190**	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
E1	E1R-219139AC	4,99	1390	2160	E1R-219139AS	4,96	1390	2065
	E1R-219139BC	5,49	1390	2360	E1R-219139BS	5,46	1390	2265
	E1R-219139CC	5,99	1390	2560	E1R-219139CS	5,96	1390	2465
E2	E2R-219159AC	5,81	1590	2160	E2R-219159AS	5,76	1590	2065
	E2R-219159BC	6,39	1590	2360	E2R-219159BS	6,34	1590	2265
	E2R-219159CC	6,97	1590	2560	E2R-219159CS	6,92	1590	2465
E3	E3R-219179AC	6,62	1790	2160	E3R-219179AS	6,57	1790	2065
	E3R-219179BC	7,28	1790	2360	E3R-219179BS	7,23	1790	2265
	E3R-219179CC	7,94	1790	2560	E3R-219179CS	7,89	1790	2465
E4	E4R-219199AC	7,43	1990	2160	E4R-219199AS	7,37	1990	2065
	E4R-219199BC	8,17	1990	2360	E4R-219199BS	8,12	1990	2265
	E4R-219199CC	8,92	1990	2560	E4R-219199CS	8,86	1990	2465
E5	E5R-219219AC	8.24	2190	2160	E5R-219219AS	8	2190	2065
	E5R-219219BC	9.07	2190	2360	E5R-219219BS	9	2190	2265
	E5R-219219CC	9.89	2190	2560	E5R-219219CS	10	2190	2465
E6	E6R-219239AC	9.05	2390	2160	E6R-219239AS	9	2390	2065
	E6R-219239BC	9.96	2390	2360	E6R-219239BS	10	2390	2265
	E6R-219239CC	10.86	2390	2560	E6R-219239CS	11	2390	2465
E7	E7R-219259AC	9.87	2590	2160	E7R-219259AS	10	2590	2065
	E7R-219259BC	10.85	2590	2360	E7R-219259BS	11	2590	2265
	E7R-219259CC	11.84	2590	2560	E7R-219259CS	12	2590	2465
E8	E8R-219279AC	10.68	2790	2160	E8R-219279AS	11	2790	2065
	E8R-219279BC	11.75	2790	2360	E8R-219279BS	12	2790	2265
	E8R-219279CC	12.81	2790	2560	E8R-219279CS	13	2790	2465
E9	E9R-219299AC	11.49	2990	2160	E9R-219299AS	11	2990	2065
	E9R-219299BC	12.64	2990	2360	E9R-219299BS	13	2990	2265
	E9R-219299CC	13.79	2990	2560	E9R-219299CS	14	2990	2465
E10	E10R-219319AC	12.3	3190	2160	E10R-219319AS	12	3190	2065
	E10R-219319BC	13.53	3190	2360	E10R-219319BS	13	3190	2265
	E10R-219319CC	14.76	3190	2560	E10R-219319CS	15	3190	2465
E11	E11R-219339AC	13.11	3390	2160	E11R-219339AS	13	3390	2065
	E11R-219339BC	14.43	3390	2360	E11R-219339BS	14	3390	2265
	E11R-219339CC	15.74	3390	2560	E11R-219339CS	16	3390	2465
E12	E12R-219359AC	13.93	3590	2160	E12R-219359AS	14	3590	2065
	E12R-219359BC	15.32	3590	2360	E12R-219359BS	15	3590	2265
	E12R-219359CC	16.71	3590	2560	E12R-219359CS	17	3590	2465
E13	E13R-219379AC	14.74	3790	2160	E13R-219379AS	15	3790	2065
	E13R-219379BC	16.21	3790	2360	E13R-219379BS	16	3790	2265
	E13R-219379CC	17.69	3790	2560	E13R-219379CS	18	3790	2465
E14	E14R-219399AC	15.55	3990	2160	E14R-219399AS	15	3990	2065
	E14R-219399BC	17.1	3990	2360	E14R-219399BS	17	3990	2265
	E14R-219399CC	18.66	3990	2560	E14R-219399CS	19	3990	2465
E15	E15R-219419AC	16.36	4190	2160	E15R-219419AS	16	4190	2065
	E15R-219419BC	18	4190	2360	E15R-219419BS	18	4190	2265
	E15R-219419CC	19.63	4190	2560	E15R-219419CS	20	4190	2465
E16	E16R-219439AC	17.17	4390	2160	E16R-219439AS	17	4390	2065
	E16R-219439BC	18.89	4390	2360	E16R-219439BS	19	4390	2265
	E16R-219439CC	20.61	4390	2560	E16R-219439CS	20	4390	2465
E17	E17R-219459AC	17.99	4590	2160	E17R-219459AS	18	4590	2065
	E17R-219459BC	19.78	4590	2360	E17R-219459BS	20	4590	2265
	E17R-219459CC	21.58	4590	2560	E17R-219459CS	21	4590	2465
E18	E18R-219479AC	18.8	4790	2160	E18R-219479AS	19	4790	2065
	E18R-219479BC	20.68	4790	2360	E18R-219479BS	21	4790	2265
	E18R-219479CC	22.56	4790	2560	E18R-219479CS	22	4790	2465
E19	E19R-219499AC	19.61	4990	2160	E19R-219499AS	19	4990	2065
	E19R-219499BC	21.57	4990	2360	E19R-219499BS	21	4990	2265
	E19R-219499CC	23.53	4990	2560	E19R-219499CS	23	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2230**	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
E1	E1C-223143AC	4,99	1430	2200	E1C-223143AS	4,96	1430	2085
	E1C-223143BC	5,49	1430	2400	E1C-223143BS	5,46	1430	2285
	E1C-223143CC	5,99	1430	2600	E1C-223143CS	5,96	1430	2485
E2	E2C-223163AC	5,81	1630	2200	E2C-223163AS	5,76	1630	2085
	E2C-223163BC	6,39	1630	2400	E2C-223163BS	6,34	1630	2285
	E2C-223163CC	6,97	1630	2600	E2C-223163CS	6,92	1630	2485
E3	E3C-223183AC	6,62	1830	2200	E3C-223183AS	6,57	1830	2085
	E3C-223183BC	7,28	1830	2400	E3C-223183BS	7,23	1830	2285
	E3C-223183CC	7,94	1830	2600	E3C-223183CS	7,89	1830	2485
E4	E4C-223203AC	7,43	2030	2200	E4C-223203AS	7,37	2030	2085
	E4C-223203BC	8,17	2030	2400	E4C-223203BS	8,12	2030	2285
	E4C-223203CC	8,92	2030	2600	E4C-223203CS	8,86	2030	2485
E5	E5C-223223AC	8.24	2230	2200	E5C-223223AS	8	2230	2085
	E5C-223223BC	9.07	2230	2400	E5C-223223BS	9	2230	2285
	E5C-223223CC	9.89	2230	2600	E5C-223223CS	10	2230	2485
E6	E6C-223243AC	9.05	2430	2200	E6C-223243AS	9	2430	2085
	E6C-223243BC	9.96	2430	2400	E6C-223243BS	10	2430	2285
	E6C-223243CC	10.86	2430	2600	E6C-223243CS	11	2430	2485
E7	E7C-223263AC	9.87	2630	2200	E7C-223263AS	10	2630	2085
	E7C-223263BC	10.85	2630	2400	E7C-223263BS	11	2630	2285
	E7C-223263CC	11.84	2630	2600	E7C-223263CS	12	2630	2485
E8	E8C-223283AC	10.68	2830	2200	E8C-223283AS	11	2830	2085
	E8C-223283BC	11.75	2830	2400	E8C-223283BS	12	2830	2285
	E8C-223283CC	12.81	2830	2600	E8C-223283CS	13	2830	2485
E9	E9C-223303AC	11.49	3030	2200	E9C-223303AS	11	3030	2085
	E9C-223303BC	12.64	3030	2400	E9C-223303BS	13	3030	2285
	E9C-223303CC	13.79	3030	2600	E9C-223303CS	14	3030	2485
E10	E10C-223323AC	12.3	3230	2200	E10C-223323AS	12	3230	2085
	E10C-223323BC	13.53	3230	2400	E10C-223323BS	13	3230	2285
	E10C-223323CC	14.76	3230	2600	E10C-223323CS	15	3230	2485
E11	E11C-223343AC	13.11	3430	2200	E11C-223343AS	13	3430	2085
	E11C-223343BC	14.43	3430	2400	E11C-223343BS	14	3430	2285
	E11C-223343CC	15.74	3430	2600	E11C-223343CS	16	3430	2485
E12	E12C-223363AC	13.93	3630	2200	E12C-223363AS	14	3630	2085
	E12C-223363BC	15.32	3630	2400	E12C-223363BS	15	3630	2285
	E12C-223363CC	16.71	3630	2600	E12C-223363CS	17	3630	2485
E13	E13C-223383AC	14.74	3830	2200	E13C-223383AS	15	3830	2085
	E13C-223383BC	16.21	3830	2400	E13C-223383BS	16	3830	2285
	E13C-223383CC	17.69	3830	2600	E13C-223383CS	18	3830	2485
E14	E14C-223403AC	15.55	4030	2200	E14C-223403AS	15	4030	2085
	E14C-223403BC	17.1	4030	2400	E14C-223403BS	17	4030	2285
	E14C-223403CC	18.66	4030	2600	E14C-223403CS	19	4030	2485
E15	E15C-223423AC	16.36	4230	2200	E15C-223423AS	16	4230	2085
	E15C-223423BC	18	4230	2400	E15C-223423BS	18	4230	2285
	E15C-223423CC	19.63	4230	2600	E15C-223423CS	20	4230	2485
E16	E16C-223443AC	17.17	4430	2200	E16C-223443AS	17	4430	2085
	E16C-223443BC	18.89	4430	2400	E16C-223443BS	19	4430	2285
	E16C-223443CC	20.61	4430	2600	E16C-223443CS	20	4430	2485
E17	E17C-223463AC	17.99	4630	2200	E17C-223463AS	18	4630	2085
	E17C-223463BC	19.78	4630	2400	E17C-223463BS	20	4630	2285
	E17C-223463CC	21.58	4630	2600	E17C-223463CS	21	4630	2485
E18	E18C-223483AC	18.8	4830	2200	E18C-223483AS	19	4830	2085
	E18C-223483BC	20.68	4830	2400	E18C-223483BS	21	4830	2285
	E18C-223483CC	22.56	4830	2600	E18C-223483CS	22	4830	2485
E19	E19C-223503AC	19.61	5030	2200	E19C-223503AS	19	5030	2085
	E19C-223503BC	21.57	5030	2400	E19C-223503BS	21	5030	2285
	E19C-223503CC	23.53	5030	2600	E19C-223503CS	23	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Fondo 2390 espesor 80, con y sin suelo

2390 depth, 80 thickness, with and without floor panel

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2390**	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
F1	F1R-239139AC	5,49	1390	2160	F1R-239139AS	5,44	1390	2065
	F1R-239139BC	6,03	1390	2360	F1R-239139BS	5,99	1390	2265
	F1R-239139CC	6,58	1390	2560	F1R-239139CS	6,54	1390	2465
F2	F2R-239159AC	6,38	1590	2160	F2R-239159AS	6,33	1590	2065
	F2R-239159BC	7,02	1590	2360	F2R-239159BS	6,97	1590	2265
	F2R-239159CC	7,65	1590	2560	F2R-239159CS	7,61	1590	2465
F3	F3R-239179AC	7,27	1790	2160	F3R-239179AS	7,22	1790	2065
	F3R-239179BC	8	1790	2360	F3R-239179BS	7,94	1790	2265
	F3R-239179CC	8,72	1790	2560	F3R-239179CS	8,67	1790	2465
F4	F4R-239199AC	8,16	1990	2160	F4R-239199AS	8,1	1990	2065
	F4R-239199BC	8,98	1990	2360	F4R-239199BS	8,92	1990	2265
	F4R-239199CC	9,79	1990	2560	F4R-239199CS	9,73	1990	2465
F5	F5R-239219AC	9,05	2190	2160	F5R-239219AS	8,99	2190	2065
	F5R-239219BC	9,96	2190	2360	F5R-239219BS	9,89	2190	2265
	F5R-239219CC	10,86	2190	2560	F5R-239219CS	10,8	2190	2465
F6	F6R-239239AC	9.95	2390	2160	F6R-239239AS	10	2390	2065
	F6R-239239BC	10.94	2390	2360	F6R-239239BS	11	2390	2265
	F6R-239239CC	11.93	2390	2560	F6R-239239CS	12	2390	2465
F7	F7R-239259AC	10.84	2590	2160	F7R-239259AS	11	2590	2065
	F7R-239259BC	11.92	2590	2360	F7R-239259BS	12	2590	2265
	F7R-239259CC	13.01	2590	2560	F7R-239259CS	13	2590	2465
F8	F8R-239279AC	11.73	2790	2160	F8R-239279AS	12	2790	2065
	F8R-239279BC	12.9	2790	2360	F8R-239279BS	13	2790	2265
	F8R-239279CC	14.08	2790	2560	F8R-239279CS	14	2790	2465
F9	F9R-239299AC	12.62	2990	2160	F9R-239299AS	13	2990	2065
	F9R-239299BC	13.88	2990	2360	F9R-239299BS	14	2990	2265
	F9R-239299CC	15.15	2990	2560	F9R-239299CS	15	2990	2465
F10	F10R-239319AC	13.51	3190	2160	F10R-239319AS	13	3190	2065
	F10R-239319BC	14.87	3190	2360	F10R-239319BS	15	3190	2265
	F10R-239319CC	16.22	3190	2560	F10R-239319CS	16	3190	2465
F11	F11R-239339AC	14.41	3390	2160	F11R-239339AS	14	3390	2065
	F11R-239339BC	15.85	3390	2360	F11R-239339BS	16	3390	2265
	F11R-239339CC	17.29	3390	2560	F11R-239339CS	17	3390	2465
F12	F12R-239359AC	15.3	3590	2160	F12R-239359AS	15	3590	2065
	F12R-239359BC	16.83	3590	2360	F12R-239359BS	17	3590	2265
	F12R-239359CC	18.36	3590	2560	F12R-239359CS	18	3590	2465
F13	F13R-239379AC	16.19	3790	2160	F13R-239379AS	16	3790	2065
	F13R-239379BC	17.81	3790	2360	F13R-239379BS	18	3790	2265
	F13R-239379CC	19.43	3790	2560	F13R-239379CS	19	3790	2465
F14	F14R-239399AC	17.08	3990	2160	F14R-239399AS	17	3990	2065
	F14R-239399BC	18.79	3990	2360	F14R-239399BS	19	3990	2265
	F14R-239399CC	20.5	3990	2560	F14R-239399CS	20	3990	2465
F15	F15R-239419AC	17.97	4190	2160	F15R-239419AS	18	4190	2065
	F15R-239419BC	19.77	4190	2360	F15R-239419BS	20	4190	2265
	F15R-239419CC	21.57	4190	2560	F15R-239419CS	21	4190	2465
F16	F16R-239439AC	18.87	4390	2160	F16R-239439AS	19	4390	2065
	F16R-239439BC	20.75	4390	2360	F16R-239439BS	21	4390	2265
	F16R-239439CC	22.64	4390	2560	F16R-239439CS	23	4390	2465
F17	F17R-239459AC	19.76	4590	2160	F17R-239459AS	20	4590	2065
	F17R-239459BC	21.73	4590	2360	F17R-239459BS	22	4590	2265
	F17R-239459CC	23.71	4590	2560	F17R-239459CS	24	4590	2465
F18	F18R-239479AC	20.65	4790	2160	F18R-239479AS	20	4790	2065
	F18R-239479BC	22.71	4790	2360	F18R-239479BS	23	4790	2265
	F18R-239479CC	24.78	4790	2560	F18R-239479CS	25	4790	2465
F19	F19R-239499AC	21.54	4990	2160	F19R-239499AS	21	4990	2065
	F19R-239499BC	23.7	4990	2360	F19R-239499BS	24	4990	2265
	F19R-239499CC	25.85	4990	2560	F19R-239499CS	26	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2430**	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
F1	F1C-243143AC	5,49	1430	2200	F1C-243143AS	5,44	1430	2085
	F1C-243143BC	6,03	1430	2400	F1C-243143BS	5,99	1430	2285
	F1C-243143CC	6,58	1430	2600	F1C-243143CS	6,54	1430	2485
F2	F2C-243163AC	6,38	1630	2200	F2C-243163AS	6,33	1630	2085
	F2C-243163BC	7,02	1630	2400	F2C-243163BS	6,97	1630	2285
	F2C-243163CC	7,65	1630	2600	F2C-243163CS	7,61	1630	2485
F3	F3C-243183AC	7,27	1830	2200	F3C-243183AS	7,22	1830	2085
	F3C-243183BC	8	1830	2400	F3C-243183BS	7,94	1830	2285
	F3C-243183CC	8,72	1830	2600	F3C-243183CS	8,67	1830	2485
F4	F4C-243203AC	8,16	2030	2200	F4C-243203AS	8,1	2030	2085
	F4C-243203BC	8,98	2030	2400	F4C-243203BS	8,92	2030	2285
	F4C-243203CC	9,79	2030	2600	F4C-243203CS	9,73	2030	2485
F5	F5C-243223AC	9,05	2230	2200	F5C-243223AS	8,99	2230	2085
	F5C-243223BC	9,96	2230	2400	F5C-243223BS	9,89	2230	2285
	F5C-243223CC	10,86	2230	2600	F5C-243223CS	10,8	2230	2485
F6	F6C-243243AC	9.95	2430	2200	F6C-243243AS	10	2430	2085
	F6C-243243BC	10.94	2430	2400	F6C-243243BS	11	2430	2285
	F6C-243243CC	11.93	2430	2600	F6C-243243CS	12	2430	2485
F7	F7C-243263AC	10.84	2630	2200	F7C-243263AS	11	2630	2085
	F7C-243263BC	11.92	2630	2400	F7C-243263BS	12	2630	2285
	F7C-243263CC	13.01	2630	2600	F7C-243263CS	13	2630	2485
F8	F8C-243283AC	11.73	2830	2200	F8C-243283AS	12	2830	2085
	F8C-243283BC	12.9	2830	2400	F8C-243283BS	13	2830	2285
	F8C-243283CC	14.08	2830	2600	F8C-243283CS	14	2830	2485
F9	F9C-243303AC	12.62	3030	2200	F9C-243303AS	13	3030	2085
	F9C-243303BC	13.88	3030	2400	F9C-243303BS	14	3030	2285
	F9C-243303CC	15.15	3030	2600	F9C-243303CS	15	3030	2485
F10	F10C-243323AC	13.51	3230	2200	F10C-243323AS	13	3230	2085
	F10C-243323BC	14.87	3230	2400	F10C-243323BS	15	3230	2285
	F10C-243323CC	16.22	3230	2600	F10C-243323CS	16	3230	2485
F11	F11C-243343AC	14.41	3430	2200	F11C-243343AS	14	3430	2085
	F11C-243343BC	15.85	3430	2400	F11C-243343BS	16	3430	2285
	F11C-243343CC	17.29	3430	2600	F11C-243343CS	17	3430	2485
F12	F12C-243363AC	15.3	3630	2200	F12C-243363AS	15	3630	2085
	F12C-243363BC	16.83	3630	2400	F12C-243363BS	17	3630	2285
	F12C-243363CC	18.36	3630	2600	F12C-243363CS	18	3630	2485
F13	F13C-243383AC	16.19	3830	2200	F13C-243383AS	16	3830	2085
	F13C-243383BC	17.81	3830	2400	F13C-243383BS	18	3830	2285
	F13C-243383CC	19.43	3830	2600	F13C-243383CS	19	3830	2485
F14	F14C-243403AC	17.08	4030	2200	F14C-243403AS	17	4030	2085
	F14C-243403BC	18.79	4030	2400	F14C-243403BS	19	4030	2285
	F14C-243403CC	20.5	4030	2600	F14C-243403CS	20	4030	2485
F15	F15C-243423AC	17.97	4230	2200	F15C-243423AS	18	4230	2085
	F15C-243423BC	19.77	4230	2400	F15C-243423BS	20	4230	2285
	F15C-243423CC	21.57	4230	2600	F15C-243423CS	21	4230	2485
F16	F16C-243443AC	18.87	4430	2200	F16C-243443AS	19	4430	2085
	F16C-243443BC	20.75	4430	2400	F16C-243443BS	21	4430	2285
	F16C-243443CC	22.64	4430	2600	F16C-243443CS	23	4430	2485
F17	F17C-243463AC	19.76	4630	2200	F17C-243463AS	20	4630	2085
	F17C-243463BC	21.73	4630	2400	F17C-243463BS	22	4630	2285
	F17C-243463CC	23.71	4630	2600	F17C-243463CS	24	4630	2485
F18	F18C-243483AC	20.65	4830	2200	F18C-243483AS	20	4830	2085
	F18C-243483BC	22.71	4830	2400	F18C-243483BS	23	4830	2285
	F18C-243483CC	24.78	4830	2600	F18C-243483CS	25	4830	2485
F19	F19C-243503AC	21.54	5030	2200	F19C-243503AS	21	5030	2085
	F19C-243503BC	23.7	5030	2400	F19C-243503BS	24	5030	2285
	F19C-243503CC	25.85	5030	2600	F19C-243503CS	26	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2590**	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
G1	G1R-259139AC	5,98	1390	2160	G1R-259139AS	5,93	1390	2065
	G1R-259139BC	6,58	1390	2360	G1R-259139BS	6,53	1390	2265
	G1R-259139CC	7,17	1390	2560	G1R-259139CS	7,13	1390	2465
G2	G2R-259159AC	6,95	1590	2160	G2R-259159AS	6,9	1590	2065
	G2R-259159BC	7,64	1590	2360	G2R-259159BS	7,59	1590	2265
	G2R-259159CC	8,34	1590	2560	G2R-259159CS	8,29	1590	2465
G3	G3R-259179AC	7,92	1790	2160	G3R-259179AS	7,86	1790	2065
	G3R-259179BC	8,71	1790	2360	G3R-259179BS	8,65	1790	2265
	G3R-259179CC	9,51	1790	2560	G3R-259179CS	9,45	1790	2465
G4	G4R-259199AC	8,89	1990	2160	G4R-259199AS	8,83	1990	2065
	G4R-259199BC	9,78	1990	2360	G4R-259199BS	9,72	1990	2265
	G4R-259199CC	10,67	1990	2560	G4R-259199CS	10,61	1990	2465
G5	G5R-259219AC	9,87	2190	2160	G5R-259219AS	9,79	2190	2065
	G5R-259219BC	10,85	2190	2360	G5R-259219BS	10,78	2190	2265
	G5R-259219CC	11,84	2190	2560	G5R-259219CS	11,76	2190	2465
G6	G6R-259239AC	10,84	2390	2160	G6R-259239AS	10,76	2390	2065
	G6R-259239BC	11,92	2390	2360	G6R-259239BS	11,84	2390	2265
	G6R-259239CC	13,01	2390	2560	G6R-259239CS	12,92	2390	2465
G7	G7R-259259AC	11.81	2590	2160	G7R-259259AS	12	2590	2065
	G7R-259259BC	12.99	2590	2360	G7R-259259BS	13	2590	2265
	G7R-259259CC	14.17	2590	2560	G7R-259259CS	14	2590	2465
G8	G8R-259279AC	12.78	2790	2160	G8R-259279AS	13	2790	2065
	G8R-259279BC	14.06	2790	2360	G8R-259279BS	14	2790	2265
	G8R-259279CC	15.34	2790	2560	G8R-259279CS	15	2790	2465
G9	G9R-259299AC	13.75	2990	2160	G9R-259299AS	14	2990	2065
	G9R-259299BC	15.13	2990	2360	G9R-259299BS	15	2990	2265
	G9R-259299CC	16.5	2990	2560	G9R-259299CS	16	2990	2465
G10	G10R-259319AC	14.73	3190	2160	G10R-259319AS	15	3190	2065
	G10R-259319BC	16.2	3190	2360	G10R-259319BS	16	3190	2265
	G10R-259319CC	17.67	3190	2560	G10R-259319CS	18	3190	2465
G11	G11R-259339AC	15.7	3390	2160	G11R-259339AS	16	3390	2065
	G11R-259339BC	17.27	3390	2360	G11R-259339BS	17	3390	2265
	G11R-259339CC	18.84	3390	2560	G11R-259339CS	19	3390	2465
G12	G12R-259359AC	16.67	3590	2160	G12R-259359AS	17	3590	2065
	G12R-259359BC	18.34	3590	2360	G12R-259359BS	18	3590	2265
	G12R-259359CC	20	3590	2560	G12R-259359CS	20	3590	2465
G13	G13R-259379AC	17.64	3790	2160	G13R-259379AS	18	3790	2065
	G13R-259379BC	19.41	3790	2360	G13R-259379BS	19	3790	2265
	G13R-259379CC	21.17	3790	2560	G13R-259379CS	21	3790	2465
G14	G14R-259399AC	18.61	3990	2160	G14R-259399AS	18	3990	2065
	G14R-259399BC	20.48	3990	2360	G14R-259399BS	20	3990	2265
	G14R-259399CC	22.34	3990	2560	G14R-259399CS	22	3990	2465
G15	G15R-259419AC	19.59	4190	2160	G15R-259419AS	19	4190	2065
	G15R-259419BC	21.54	4190	2360	G15R-259419BS	21	4190	2265
	G15R-259419CC	23.5	4190	2560	G15R-259419CS	23	4190	2465
G16	G16R-259439AC	20.56	4390	2160	G16R-259439AS	20	4390	2065
	G16R-259439BC	22.61	4390	2360	G16R-259439BS	22	4390	2265
	G16R-259439CC	24.67	4390	2560	G16R-259439CS	25	4390	2465
G17	G17R-259459AC	21.53	4590	2160	G17R-259459AS	21	4590	2065
	G17R-259459BC	23.68	4590	2360	G17R-259459BS	24	4590	2265
	G17R-259459CC	25.84	4590	2560	G17R-259459CS	26	4590	2465
G18	G18R-259479AC	22.5	4790	2160	G18R-259479AS	22	4790	2065
	G18R-259479BC	24.75	4790	2360	G18R-259479BS	25	4790	2265
	G18R-259479CC	27	4790	2560	G18R-259479CS	27	4790	2465
G19	G19R-259499AC	23.47	4990	2160	G19R-259499AS	23	4990	2065
	G19R-259499BC	25.82	4990	2360	G19R-259499BS	26	4990	2265
	G19R-259499CC	28.17	4990	2560	G19R-259499CS	28	4990	2465

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **2630**	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
G1	G1C-263143AC	5,98	1430	2200	G1C-263143AS	5,93	1430	2085
	G1C-263143BC	6,58	1430	2400	G1C-263143BS	6,53	1430	2285
	G1C-263143CC	7,17	1430	2600	G1C-263143CS	7,13	1430	2485
G2	G2C-263163AC	6,95	1630	2200	G2C-263163AS	6,9	1630	2085
	G2C-263163BC	7,64	1630	2400	G2C-263163BS	7,59	1630	2285
	G2C-263163CC	8,34	1630	2600	G2C-263163CS	8,29	1630	2485
G3	G3C-263183AC	7,92	1830	2200	G3C-263183AS	7,86	1830	2085
	G3C-263183BC	8,71	1830	2400	G3C-263183BS	8,65	1830	2285
	G3C-263183CC	9,51	1830	2600	G3C-263183CS	9,45	1830	2485
G4	G4C-263203AC	8,89	2030	2200	G4C-263203AS	8,83	2030	2085
	G4C-263203BC	9,78	2030	2400	G4C-263203BS	9,72	2030	2285
	G4C-263203CC	10,67	2030	2600	G4C-263203CS	10,61	2030	2485
G5	G5C-263223AC	9,87	2230	2200	G5C-263223AS	9,79	2230	2085
	G5C-263223BC	10,85	2230	2400	G5C-263223BS	10,78	2230	2285
	G5C-263223CC	11,84	2230	2600	G5C-263223CS	11,76	2230	2485
G6	G6C-263243AC	10,84	2430	2200	G6C-263243AS	10,76	2430	2085
	G6C-263243BC	11,92	2430	2400	G6C-263243BS	11,84	2430	2285
	G6C-263243CC	13,01	2430	2600	G6C-263243CS	12,92	2430	2485
G7	G7C-263263AC	11.81	2630	2200	G7C-263263AS	12	2630	2085
	G7C-263263BC	12.99	2630	2400	G7C-263263BS	13	2630	2285
	G7C-263263CC	14.17	2630	2600	G7C-263263CS	14	2630	2485
G8	G8C-263283AC	12.78	2830	2200	G8C-263283AS	13	2830	2085
	G8C-263283BC	14.06	2830	2400	G8C-263283BS	14	2830	2285
	G8C-263283CC	15.34	2830	2600	G8C-263283CS	15	2830	2485
G9	G9C-263303AC	13.75	3030	2200	G9C-263303AS	14	3030	2085
	G9C-263303BC	15.13	3030	2400	G9C-263303BS	15	3030	2285
	G9C-263303CC	16.5	3030	2600	G9C-263303CS	16	3030	2485
G10	G10C-263323AC	14.73	3230	2200	G10C-263323AS	15	3230	2085
	G10C-263323BC	16.2	3230	2400	G10C-263323BS	16	3230	2285
	G10C-263323CC	17.67	3230	2600	G10C-263323CS	18	3230	2485
G11	G11C-263343AC	15.7	3430	2200	G11C-263343AS	16	3430	2085
	G11C-263343BC	17.27	3430	2400	G11C-263343BS	17	3430	2285
	G11C-263343CC	18.84	3430	2600	G11C-263343CS	19	3430	2485
G12	G12C-263363AC	16.67	3630	2200	G12C-263363AS	17	3630	2085
	G12C-263363BC	18.34	3630	2400	G12C-263363BS	18	3630	2285
	G12C-263363CC	20	3630	2600	G12C-263363CS	20	3630	2485
G13	G13C-263383AC	17.64	3830	2200	G13C-263383AS	18	3830	2085
	G13C-263383BC	19.41	3830	2400	G13C-263383BS	19	3830	2285
	G13C-263383CC	21.17	3830	2600	G13C-263383CS	21	3830	2485
G14	G14C-263403AC	18.61	4030	2200	G14C-263403AS	18	4030	2085
	G14C-263403BC	20.48	4030	2400	G14C-263403BS	20	4030	2285
	G14C-263403CC	22.34	4030	2600	G14C-263403CS	22	4030	2485
G15	G15C-263423AC	19.59	4230	2200	G15C-263423AS	19	4230	2085
	G15C-263423BC	21.54	4230	2400	G15C-263423BS	21	4230	2285
	G15C-263423CC	23.5	4230	2600	G15C-263423CS	23	4230	2485
G16	G16C-263443AC	20.56	4430	2200	G16C-263443AS	20	4430	2085
	G16C-263443BC	22.61	4430	2400	G16C-263443BS	22	4430	2285
	G16C-263443CC	24.67	4430	2600	G16C-263443CS	25	4430	2485
G17	G17C-263463AC	21.53	4630	2200	G17C-263463AS	21	4630	2085
	G17C-263463BC	23.68	4630	2400	G17C-263463BS	24	4630	2285
	G17C-263463CC	25.84	4630	2600	G17C-263463CS	26	4630	2485
G18	G18C-263483AC	22.5	4830	2200	G18C-263483AS	22	4830	2085
	G18C-263483BC	24.75	4830	2400	G18C-263483BS	25	4830	2285
	G18C-263483CC	27	4830	2600	G18C-263483CS	27	4830	2485
G19	G19C-263503AC	23.47	5030	2200	G19C-263503AS	23	5030	2085
	G19C-263503BC	25.82	5030	2400	G19C-263503BS	26	5030	2285
	G19C-263503CC	28.17	5030	2600	G19C-263503CS	28	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2790**	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
H1	H1R-279139AC	6,47	1390	2160	H1R-279139AS	6,42	1390	2065
	H1R-279139BC	7,12	1390	2360	H1R-279139BS	7,07	1390	2265
	H1R-279139CC	7,76	1390	2560	H1R-279139CS	7,72	1390	2465
H2	H2R-279159AC	7,52	1590	2160	H2R-279159AS	7,47	1590	2065
	H2R-279159BC	8,27	1590	2360	H2R-279159BS	8,22	1590	2265
	H2R-279159CC	9,03	1590	2560	H2R-279159CS	8,97	1590	2465
H3	H3R-279179AC	8,57	1790	2160	H3R-279179AS	8,51	1790	2065
	H3R-279179BC	9,43	1790	2360	H3R-279179BS	9,37	1790	2265
	H3R-279179CC	10,29	1790	2560	H3R-279179CS	10,22	1790	2465
H4	H4R-279199AC	9,63	1990	2160	H4R-279199AS	9,55	1990	2065
	H4R-279199BC	10,59	1990	2360	H4R-279199BS	10,52	1990	2265
	H4R-279199CC	11,55	1990	2560	H4R-279199CS	11,48	1990	2465
H5	H5R-279219AC	10,68	2190	2160	H5R-279219AS	10,6	2190	2065
	H5R-279219BC	11,75	2190	2360	H5R-279219BS	11,67	2190	2265
	H5R-279219CC	12,81	2190	2560	H5R-279219CS	12,73	2190	2465
H6	H6R-279239AC	11,73	2390	2160	H6R-279239AS	11,64	2390	2065
	H6R-279239BC	12,9	2390	2360	H6R-279239BS	12,81	2390	2265
	H6R-279239CC	14,08	2390	2560	H6R-279239CS	13,99	2390	2465
H7	H7R-279259AC	12,78	2590	2160	H7R-279259AS	12,69	2590	2065
	H7R-279259BC	14,06	2590	2360	H7R-279259BS	13,96	2590	2265
	H7R-279259CC	15,34	2590	2560	H7R-279259CS	15,24	2590	2465
H8	H8R-279279AC	13.83	2790	2160	H8R-279279AS	14	2790	2065
	H8R-279279BC	15.22	2790	2360	H8R-279279BS	15	2790	2265
	H8R-279279CC	16.6	2790	2560	H8R-279279CS	17	2790	2465
H9	H9R-279299AC	14.89	2990	2160	H9R-279299AS	15	2990	2065
	H9R-279299BC	16.37	2990	2360	H9R-279299BS	16	2990	2265
	H9R-279299CC	17.86	2990	2560	H9R-279299CS	18	2990	2465
H10	H10R-279319AC	15.94	3190	2160	H10R-279319AS	16	3190	2065
	H10R-279319BC	17.53	3190	2360	H10R-279319BS	18	3190	2265
	H10R-279319CC	19.13	3190	2560	H10R-279319CS	19	3190	2465
H11	H11R-279339AC	16.99	3390	2160	H11R-279339AS	17	3390	2065
	H11R-279339BC	18.69	3390	2360	H11R-279339BS	19	3390	2265
	H11R-279339CC	20.39	3390	2560	H11R-279339CS	20	3390	2465
H12	H12R-279359AC	18.04	3590	2160	H12R-279359AS	18	3590	2065
	H12R-279359BC	19.85	3590	2360	H12R-279359BS	20	3590	2265
	H12R-279359CC	21.65	3590	2560	H12R-279359CS	22	3590	2465
H13	H13R-279379AC	19.09	3790	2160	H13R-279379AS	19	3790	2065
	H13R-279379BC	21	3790	2360	H13R-279379BS	21	3790	2265
	H13R-279379CC	22.91	3790	2560	H13R-279379CS	23	3790	2465
H14	H14R-279399AC	20.15	3990	2160	H14R-279399AS	20	3990	2065
	H14R-279399BC	22.16	3990	2360	H14R-279399BS	22	3990	2265
	H14R-279399CC	24.17	3990	2560	H14R-279399CS	24	3990	2465
H15	H15R-279419AC	21.2	4190	2160	H15R-279419AS	21	4190	2065
	H15R-279419BC	23.32	4190	2360	H15R-279419BS	23	4190	2265
	H15R-279419CC	25.44	4190	2560	H15R-279419CS	25	4190	2465
H16	H16R-279439AC	22.25	4390	2160	H16R-279439AS	22	4390	2065
	H16R-279439BC	24.47	4390	2360	H16R-279439BS	24	4390	2265
	H16R-279439CC	26.7	4390	2560	H16R-279439CS	27	4390	2465
H17	H17R-279459AC	23.3	4590	2160	H17R-279459AS	23	4590	2065
	H17R-279459BC	25.63	4590	2360	H17R-279459BS	26	4590	2265
	H17R-279459CC	27.96	4590	2560	H17R-279459CS	28	4590	2465
H18	H18R-279479AC	24.35	4790	2160	H18R-279479AS	24	4790	2065
	H18R-279479BC	26.79	4790	2360	H18R-279479BS	27	4790	2265
	H18R-279479CC	29.22	4790	2560	H18R-279479CS	29	4790	2465
H19	H19R-279499AC	25.41	4990	2160	H19R-279499AS	25	4990	2065
	H19R-279499BC	27.95	4990	2360	H19R-279499BS	28	4990	2265
	H19R-279499CC	30.49	4990	2560	H19R-279499CS	30	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	**1630**	**1830**	**2030**	**2230**	**2430**	**2630**	**2830**	**3030**	**3230**	**3430**	**3630**	**3830**	**4030**	**4230**	**4430**	**4630**	**4830**	**5030**
Fondo - *Depth mm* **2830**	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
H1	H1C-283143AC	6,47	1430	2200	H1C-283143AS	6,42	1430	2085
	H1C-283143BC	7,12	1430	2400	H1C-283143BS	7,07	1430	2285
	H1C-283143CC	7,76	1430	2600	H1C-283143CS	7,72	1430	2485
H2	H2C-283163AC	7,52	1630	2200	H2C-283163AS	7,47	1630	2085
	H2C-283163BC	8,27	1630	2400	H2C-283163BS	8,22	1630	2285
	H2C-283163CC	9,03	1630	2600	H2C-283163CS	8,97	1630	2485
H3	H3C-283183AC	8,57	1830	2200	H3C-283183AS	8,51	1830	2085
	H3C-283183BC	9,43	1830	2400	H3C-283183BS	9,37	1830	2285
	H3C-283183CC	10,29	1830	2600	H3C-283183CS	10,22	1830	2485
H4	H4C-283203AC	9,63	2030	2200	H4C-283203AS	9,55	2030	2085
	H4C-283203BC	10,59	2030	2400	H4C-283203BS	10,52	2030	2285
	H4C-283203CC	11,55	2030	2600	H4C-283203CS	11,48	2030	2485
H5	H5C-283223AC	10,68	2230	2200	H5C-283223AS	10,6	2230	2085
	H5C-283223BC	11,75	2230	2400	H5C-283223BS	11,67	2230	2285
	H5C-283223CC	12,81	2230	2600	H5C-283223CS	12,73	2230	2485
H6	H6C-283243AC	11,73	2430	2200	H6C-283243AS	11,64	2430	2085
	H6C-283243BC	12,9	2430	2400	H6C-283243BS	12,81	2430	2285
	H6C-283243CC	14,08	2430	2600	H6C-283243CS	13,99	2430	2485
H7	H7C-283263AC	12,78	2630	2200	H7C-283263AS	12,69	2630	2085
	H7C-283263BC	14,06	2630	2400	H7C-283263BS	13,96	2630	2285
	H7C-283263CC	15,34	2630	2600	H7C-283263CS	15,24	2630	2485
H8	H8C-283283AC	13.83	2830	2200	H8C-283283AS	14	2830	2085
	H8C-283283BC	15.22	2830	2400	H8C-283283BS	15	2830	2285
	H8C-283283CC	16.6	2830	2600	H8C-283283CS	17	2830	2485
H9	H9C-283303AC	14.89	3030	2200	H9C-283303AS	15	3030	2085
	H9C-283303BC	16.37	3030	2400	H9C-283303BS	16	3030	2285
	H9C-283303CC	17.86	3030	2600	H9C-283303CS	18	3030	2485
H10	H10C-283323AC	15.94	3230	2200	H10C-283323AS	16	3230	2085
	H10C-283323BC	17.53	3230	2400	H10C-283323BS	17	3230	2285
	H10C-283323CC	19.13	3230	2600	H10C-283323CS	19	3230	2485
H11	H11C-283343AC	16.99	3430	2200	H11C-283343AS	17	3430	2085
	H11C-283343BC	18.69	3430	2400	H11C-283343BS	19	3430	2285
	H11C-283343CC	20.39	3430	2600	H11C-283343CS	20	3430	2485
H12	H12C-283363AC	18.04	3630	2200	H12C-283363AS	18	3630	2085
	H12C-283363BC	19.85	3630	2400	H12C-283363BS	20	3630	2285
	H12C-283363CC	21.65	3630	2600	H12C-283363CS	22	3630	2485
H13	H13C-283383AC	19.09	3830	2200	H13C-283383AS	19	3830	2085
	H13C-283383BC	21	3830	2400	H13C-283383BS	21	3830	2285
	H13C-283383CC	22.91	3830	2600	H13C-283383CS	23	3830	2485
H14	H14C-283403AC	20.15	4030	2200	H14C-283403AS	20	4030	2085
	H14C-283403BC	22.16	4030	2400	H14C-283403BS	22	4030	2285
	H14C-283403CC	24.17	4030	2600	H14C-283403CS	24	4030	2485
H15	H15C-283423AC	21.2	4230	2200	H15C-283423AS	21	4230	2085
	H15C-283423BC	23.32	4230	2400	H15C-283423BS	23	4230	2285
	H15C-283423CC	25.44	4230	2600	H15C-283423CS	25	4230	2485
H16	H16C-283443AC	22.25	4430	2200	H16C-283443AS	22	4430	2085
	H16C-283443BC	24.47	4430	2400	H16C-283443BS	24	4430	2285
	H16C-283443CC	26.7	4430	2600	H16C-283443CS	27	4430	2485
H17	H17C-283463AC	23.3	4630	2200	H17C-283463AS	23	4630	2085
	H17C-283463BC	25.63	4630	2400	H17C-283463BS	25	4630	2285
	H17C-283463CC	27.96	4630	2600	H17C-283463CS	28	4630	2485
H18	H18C-283483AC	24.35	4830	2200	H18C-283483AS	24	4830	2085
	H18C-283483BC	26.79	4830	2400	H18C-283483BS	27	4830	2285
	H18C-283483CC	29.22	4830	2600	H18C-283483CS	29	4830	2485
H19	H19C-283503AC	25.41	5030	2200	H19C-283503AS	25	5030	2085
	H19C-283503BC	27.95	5030	2400	H19C-283503BS	28	5030	2285
	H19C-283503CC	30.49	5030	2600	H19C-283503CS	30	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **2990**	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
J1	J1R-299139AC	6,96	1390	2160	J1R-299139AS	6,91	1390	2065
	J1R-299139BC	7,66	1390	2360	J1R-299139BS	7,61	1390	2265
	J1R-299139CC	8,35	1390	2560	J1R-299139CS	8,3	1390	2465
J2	J2R-299159AC	8,09	1590	2160	J2R-299159AS	8,03	1590	2065
	J2R-299159BC	8,9	1590	2360	J2R-299159BS	8,84	1590	2265
	J2R-299159CC	9,71	1590	2560	J2R-299159CS	9,65	1590	2465
J3	J3R-299179AC	9,23	1790	2160	J3R-299179AS	9,16	1790	2065
	J3R-299179BC	10,15	1790	2360	J3R-299179BS	10,08	1790	2265
	J3R-299179CC	11,07	1790	2560	J3R-299179CS	11	1790	2465
J4	J4R-299199AC	10,36	1990	2160	J4R-299199AS	10,28	1990	2065
	J4R-299199BC	11,39	1990	2360	J4R-299199BS	11,32	1990	2265
	J4R-299199CC	12,43	1990	2560	J4R-299199CS	12,35	1990	2465
J5	J5R-299219AC	11,49	2190	2160	J5R-299219AS	11,4	2190	2065
	J5R-299219BC	12,64	2190	2360	J5R-299219BS	12,55	2190	2265
	J5R-299219CC	13,79	2190	2560	J5R-299219CS	13,7	2190	2465
J6	J6R-299239AC	12,62	2390	2160	J6R-299239AS	12,53	2390	2065
	J6R-299239BC	13,88	2390	2360	J6R-299239BS	13,79	2390	2265
	J6R-299239CC	15,15	2390	2560	J6R-299239CS	15,05	2390	2465
J7	J7R-299259AC	13,75	2590	2160	J7R-299259AS	13,65	2590	2065
	J7R-299259BC	15,13	2590	2360	J7R-299259BS	15,03	2590	2265
	J7R-299259CC	16,5	2590	2560	J7R-299259CS	16,4	2590	2465
J8	J8R-299279AC	14,89	2790	2160	J8R-299279AS	14,77	2790	2065
	J8R-299279BC	16,37	2790	2360	J8R-299279BS	16,26	2790	2265
	J8R-299279CC	17,86	2790	2560	J8R-299279CS	17,75	2790	2465
J9	J9R-299299AC	16.02	2990	2160	J9R-299299AS	16	2990	2065
	J9R-299299BC	17.62	2990	2360	J9R-299299BS	18	2990	2265
	J9R-299299CC	19.22	2990	2560	J9R-299299CS	19	2990	2465
J10	J10R-299319AC	17.15	3190	2160	J10R-299319AS	17	3190	2065
	J10R-299319BC	18.86	3190	2360	J10R-299319BS	19	3190	2265
	J10R-299319CC	20.58	3190	2560	J10R-299319CS	20	3190	2465
J11	J11R-299339AC	18.28	3390	2160	J11R-299339AS	18	3390	2065
	J11R-299339BC	20.11	3390	2360	J11R-299339BS	20	3390	2265
	J11R-299339CC	21.94	3390	2560	J11R-299339CS	22	3390	2465
J12	J12R-299359AC	19.41	3590	2160	J12R-299359AS	19	3590	2065
	J12R-299359BC	21.36	3590	2360	J12R-299359BS	21	3590	2265
	J12R-299359CC	23.3	3590	2560	J12R-299359CS	23	3590	2465
J13	J13R-299379AC	20.55	3790	2160	J13R-299379AS	20	3790	2065
	J13R-299379BC	22.6	3790	2360	J13R-299379BS	22	3790	2265
	J13R-299379CC	24.65	3790	2560	J13R-299379CS	25	3790	2465
J14	J14R-299399AC	21.68	3990	2160	J14R-299399AS	22	3990	2065
	J14R-299399BC	23.85	3990	2360	J14R-299399BS	24	3990	2265
	J14R-299399CC	26.01	3990	2560	J14R-299399CS	26	3990	2465
J15	J15R-299419AC	22.81	4190	2160	J15R-299419AS	23	4190	2065
	J15R-299419BC	25.09	4190	2360	J15R-299419BS	25	4190	2265
	J15R-299419CC	27.37	4190	2560	J15R-299419CS	27	4190	2465
J16	J16R-299439AC	23.94	4390	2160	J16R-299439AS	24	4390	2065
	J16R-299439BC	26.34	4390	2360	J16R-299439BS	26	4390	2265
	J16R-299439CC	28.73	4390	2560	J16R-299439CS	29	4390	2465
J17	J17R-299459AC	25.07	4590	2160	J17R-299459AS	25	4590	2065
	J17R-299459BC	27.58	4590	2360	J17R-299459BS	27	4590	2265
	J17R-299459CC	30.09	4590	2560	J17R-299459CS	30	4590	2465
J18	J18R-299479AC	26.21	4790	2160	J18R-299479AS	26	4790	2065
	J18R-299479BC	28.83	4790	2360	J18R-299479BS	29	4790	2265
	J18R-299479CC	31.45	4790	2560	J18R-299479CS	31	4790	2465
J19	J19R-299499AC	27.34	4990	2160	J19R-299499AS	27	4990	2065
	J19R-299499BC	30.07	4990	2360	J19R-299499BS	30	4990	2265
	J19R-299499CC	32.81	4990	2560	J19R-299499CS	33	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **3030**	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
J1	J1C-303143AC	6,96	1430	2200	J1C-303143AS	6,91	1430	2085
	J1C-303143BC	7,66	1430	2400	J1C-303143BS	7,61	1430	2285
	J1C-303143CC	8,35	1430	2600	J1C-303143CS	8,3	1430	2485
J2	J2C-303163AC	8,09	1630	2200	J2C-303163AS	8,03	1630	2085
	J2C-303163BC	8,9	1630	2400	J2C-303163BS	8,84	1630	2285
	J2C-303163CC	9,71	1630	2600	J2C-303163CS	9,65	1630	2485
J3	J3C-303183AC	9,23	1830	2200	J3C-303183AS	9,16	1830	2085
	J3C-303183BC	10,15	1830	2400	J3C-303183BS	10,08	1830	2285
	J3C-303183CC	11,07	1830	2600	J3C-303183CS	11	1830	2485
J4	J4C-303203AC	10,36	2030	2200	J4C-303203AS	10,28	2030	2085
	J4C-303203BC	11,39	2030	2400	J4C-303203BS	11,32	2030	2285
	J4C-303203CC	12,43	2030	2600	J4C-303203CS	12,35	2030	2485
J5	J5C-303223AC	11,49	2230	2200	J5C-303223AS	11,4	2230	2085
	J5C-303223BC	12,64	2230	2400	J5C-303223BS	12,55	2230	2285
	J5C-303223CC	13,79	2230	2600	J5C-303223CS	13,7	2230	2485
J6	J6C-303243AC	12,62	2430	2200	J6C-303243AS	12,53	2430	2085
	J6C-303243BC	13,88	2430	2400	J6C-303243BS	13,79	2430	2285
	J6C-303243CC	15,15	2430	2600	J6C-303243CS	15,05	2430	2485
J7	J7C-303263AC	13,75	2630	2200	J7C-303263AS	13,65	2630	2085
	J7C-303263BC	15,13	2630	2400	J7C-303263BS	15,03	2630	2285
	J7C-303263CC	16,5	2630	2600	J7C-303263CS	16,4	2630	2485
J8	J8C-303283AC	14,89	2830	2200	J8C-303283AS	14,77	2830	2085
	J8C-303283BC	16,37	2830	2400	J8C-303283BS	16,26	2830	2285
	J8C-303283CC	17,86	2830	2600	J8C-303283CS	17,75	2830	2485
J9	J9C-303303AC	16.02	3030	2200	J9C-303303AS	16	3030	2085
	J9C-303303BC	17.62	3030	2400	J9C-303303BS	18	3030	2285
	J9C-303303CC	19.22	3030	2600	J9C-303303CS	19	3030	2485
J10	J10C-303323AC	17.15	3230	2200	J10C-303323AS	17	3230	2085
	J10C-303323BC	18.86	3230	2400	J10C-303323BS	19	3230	2285
	J10C-303323CC	20.58	3230	2600	J10C-303323CS	20	3230	2485
J11	J11C-303343AC	18.28	3430	2200	J11C-303343AS	18	3430	2085
	J11C-303343BC	20.11	3430	2400	J11C-303343BS	20	3430	2285
	J11C-303343CC	21.94	3430	2600	J11C-303343CS	22	3430	2485
J12	J12C-303363AC	19.41	3630	2200	J12C-303363AS	19	3630	2085
	J12C-303363BC	21.36	3630	2400	J12C-303363BS	21	3630	2285
	J12C-303363CC	23.3	3630	2600	J12C-303363CS	23	3630	2485
J13	J13C-303383AC	20.55	3830	2200	J13C-303383AS	20	3830	2085
	J13C-303383BC	22.6	3830	2400	J13C-303383BS	22	3830	2285
	J13C-303383CC	24.65	3830	2600	J13C-303383CS	25	3830	2485
J14	J14C-303403AC	21.68	4030	2200	J14C-303403AS	22	4030	2085
	J14C-303403BC	23.85	4030	2400	J14C-303403BS	24	4030	2285
	J14C-303403CC	26.01	4030	2600	J14C-303403CS	26	4030	2485
J15	J15C-303423AC	22.81	4230	2200	J15C-303423AS	23	4230	2085
	J15C-303423BC	25.09	4230	2400	J15C-303423BS	25	4230	2285
	J15C-303423CC	27.37	4230	2600	J15C-303423CS	27	4230	2485
J16	J16C-303443AC	23.94	4430	2200	J16C-303443AS	24	4430	2085
	J16C-303443BC	26.34	4430	2400	J16C-303443BS	26	4430	2285
	J16C-303443CC	28.73	4430	2600	J16C-303443CS	29	4430	2485
J17	J17C-303463AC	25.07	4630	2200	J17C-303463AS	25	4630	2085
	J17C-303463BC	27.58	4630	2400	J17C-303463BS	27	4630	2285
	J17C-303463CC	30.09	4630	2600	J17C-303463CS	30	4630	2485
J18	J18C-303483AC	26.21	4830	2200	J18C-303483AS	26	4830	2085
	J18C-303483BC	28.83	4830	2400	J18C-303483BS	29	4830	2285
	J18C-303483CC	31.45	4830	2600	J18C-303483CS	31	4830	2485
J19	J19C-303503AC	27.34	5030	2200	J19C-303503AS	27	5030	2085
	J19C-303503BC	30.07	5030	2400	J19C-303503BS	30	5030	2285
	J19C-303503CC	32.81	5030	2600	J19C-303503CS	33	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - *Depth mm* **3190**	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

80	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
K1	K1R-319139AC	7,45	1390	2160	K1R-319139AS	7,4	1390	2065
	K1R-319139BC	8,2	1390	2360	K1R-319139BS	8,14	1390	2265
	K1R-319139CC	8,94	1390	2560	K1R-319139CS	8,89	1390	2465
K2	K2R-319159AC	8,67	1590	2160	K2R-319159AS	8,6	1590	2065
	K2R-319159BC	9,53	1590	2360	K2R-319159BS	9,47	1590	2265
	K2R-319159CC	10,4	1590	2560	K2R-319159CS	10,33	1590	2465
K3	K3R-319179AC	9,88	1790	2160	K3R-319179AS	9,8	1790	2065
	K3R-319179BC	10,87	1790	2360	K3R-319179BS	10,79	1790	2265
	K3R-319179CC	11,85	1790	2560	K3R-319179CS	11,78	1790	2465
K4	K4R-319199AC	11,09	1990	2160	K4R-319199AS	11,01	1990	2065
	K4R-319199BC	12,2	1990	2360	K4R-319199BS	12,12	1990	2265
	K4R-319199CC	13,31	1990	2560	K4R-319199CS	13,22	1990	2465
K5	K5R-319219AC	12,3	2190	2160	K5R-319219AS	12,21	2190	2065
	K5R-319219BC	13,53	2190	2360	K5R-319219BS	13,44	2190	2265
	K5R-319219CC	14,76	2190	2560	K5R-319219CS	14,67	2190	2465
K6	K6R-319239AC	13,51	2390	2160	K6R-319239AS	13,41	2390	2065
	K6R-319239BC	14,87	2390	2360	K6R-319239BS	14,76	2390	2265
	K6R-319239CC	16,22	2390	2560	K6R-319239CS	16,12	2390	2465
K7	K7R-319259AC	14,73	2590	2160	K7R-319259AS	14,62	2590	2065
	K7R-319259BC	16,2	2590	2360	K7R-319259BS	16,09	2590	2265
	K7R-319259CC	17,67	2590	2560	K7R-319259CS	17,56	2590	2465
K8	K8R-319279AC	15,94	2790	2160	K8R-319279AS	15,82	2790	2065
	K8R-319279BC	17,53	2790	2360	K8R-319279BS	17,41	2790	2265
	K8R-319279CC	19,13	2790	2560	K8R-319279CS	19,01	2790	2465
K9	K9R-319299AC	17,15	2990	2160	K9R-319299AS	17,02	2990	2065
	K9R-319299BC	18,86	2990	2360	K9R-319299BS	18,74	2990	2265
	K9R-319299CC	20,58	2990	2560	K9R-319299CS	20,45	2990	2465
K10	K10R-319319AC	18.36	3190	2160	K10R-319319AS	18	3190	2065
	K10R-319319BC	20.2	3190	2360	K10R-319319BS	20	3190	2265
	K10R-319319CC	22.03	3190	2560	K10R-319319CS	22	3190	2465
K11	K11R-319339AC	19.57	3390	2160	K11R-319339AS	19	3390	2065
	K11R-319339BC	21.53	3390	2360	K11R-319339BS	21	3390	2265
	K11R-319339CC	23.49	3390	2560	K11R-319339CS	23	3390	2465
K12	K12R-319359AC	20.79	3590	2160	K12R-319359AS	21	3590	2065
	K12R-319359BC	22.86	3590	2360	K12R-319359BS	23	3590	2265
	K12R-319359CC	24.94	3590	2560	K12R-319359CS	25	3590	2465
K13	K13R-319379AC	22	3790	2160	K13R-319379AS	22	3790	2065
	K13R-319379BC	24.2	3790	2360	K13R-319379BS	24	3790	2265
	K13R-319379CC	26.4	3790	2560	K13R-319379CS	26	3790	2465
K14	K14R-319399AC	23.21	3990	2160	K14R-319399AS	23	3990	2065
	K14R-319399BC	25.53	3990	2360	K14R-319399BS	25	3990	2265
	K14R-319399CC	27.85	3990	2560	K14R-319399CS	28	3990	2465
K15	K15R-319419AC	24.42	4190	2160	K15R-319419AS	24	4190	2065
	K15R-319419BC	26.86	4190	2360	K15R-319419BS	27	4190	2265
	K15R-319419CC	29.31	4190	2560	K15R-319419CS	29	4190	2465
K16	K16R-319439AC	25.63	4390	2160	K16R-319439AS	25	4390	2065
	K16R-319439BC	28.2	4390	2360	K16R-319439BS	28	4390	2265
	K16R-319439CC	30.76	4390	2560	K16R-319439CS	31	4390	2465
K17	K17R-319459AC	26.85	4590	2160	K17R-319459AS	27	4590	2065
	K17R-319459BC	29.53	4590	2360	K17R-319459BS	29	4590	2265
	K17R-319459CC	32.21	4590	2560	K17R-319459CS	32	4590	2465
K18	K18R-319479AC	28.06	4790	2160	K18R-319479AS	28	4790	2065
	K18R-319479BC	30.86	4790	2360	K18R-319479BS	31	4790	2265
	K18R-319479CC	33.67	4790	2560	K18R-319479CS	33	4790	2465
K19	K19R-319499AC	29.27	4990	2160	K19R-319499AS	29	4990	2065
	K19R-319499BC	32.2	4990	2360	K19R-319499BS	32	4990	2265
	K19R-319499CC	35.12	4990	2560	K19R-319499CS	35	4990	2465

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

100	Largo - *Length* (L)																	
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Fondo - *Depth mm* **3230**	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

100	CON suelo - *WITH floor panel*				SIN suelo - *WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
K1	K1C-323143AC	7,45	1430	2200	K1C-323143AS	7,4	1430	2085
	K1C-323143BC	8,2	1430	2400	K1C-323143BS	8,14	1430	2285
	K1C-323143CC	8,94	1430	2600	K1C-323143CS	8,89	1430	2485
K2	K2C-323163AC	8,67	1630	2200	K2C-323163AS	8,6	1630	2085
	K2C-323163BC	9,53	1630	2400	K2C-323163BS	9,47	1630	2285
	K2C-323163CC	10,4	1630	2600	K2C-323163CS	10,33	1630	2485
K3	K3C-323183AC	9,88	1830	2200	K3C-323183AS	9,8	1830	2085
	K3C-323183BC	10,87	1830	2400	K3C-323183BS	10,79	1830	2285
	K3C-323183CC	11,85	1830	2600	K3C-323183CS	11,78	1830	2485
K4	K4C-323203AC	11,09	2030	2200	K4C-323203AS	11,01	2030	2085
	K4C-323203BC	12,2	2030	2400	K4C-323203BS	12,12	2030	2285
	K4C-323203CC	13,31	2030	2600	K4C-323203CS	13,22	2030	2485
K5	K5C-323223AC	12,3	2230	2200	K5C-323223AS	12,21	2230	2085
	K5C-323223BC	13,53	2230	2400	K5C-323223BS	13,44	2230	2285
	K5C-323223CC	14,76	2230	2600	K5C-323223CS	14,67	2230	2485
K6	K6C-323243AC	13,51	2430	2200	K6C-323243AS	13,41	2430	2085
	K6C-323243BC	14,87	2430	2400	K6C-323243BS	14,76	2430	2285
	K6C-323243CC	16,22	2430	2600	K6C-323243CS	16,12	2430	2485
K7	K7C-323263AC	14,73	2630	2200	K7C-323263AS	14,62	2630	2085
	K7C-323263BC	16,2	2630	2400	K7C-323263BS	16,09	2630	2285
	K7C-323263CC	17,67	2630	2600	K7C-323263CS	17,56	2630	2485
K8	K8C-323283AC	15,94	2830	2200	K8C-323283AS	15,82	2830	2085
	K8C-323283BC	17,53	2830	2400	K8C-323283BS	17,41	2830	2285
	K8C-323283CC	19,13	2830	2600	K8C-323283CS	19,01	2830	2485
K9	K9C-323303AC	17,15	3030	2200	K9C-323303AS	17,02	3030	2085
	K9C-323303BC	18,86	3030	2400	K9C-323303BS	18,74	3030	2285
	K9C-323303CC	20,58	3030	2600	K9C-323303CS	20,45	3030	2485
K10	K10C-323323AC	18.36	3230	2200	K10C-323323AS	18	3230	2085
	K10C-323323BC	20.2	3230	2400	K10C-323323BS	20	3230	2285
	K10C-323323CC	22.03	3230	2600	K10C-323323CS	22	3230	2485
K11	K11C-323343AC	19.57	3430	2200	K11C-323343AS	19	3430	2085
	K11C-323343BC	21.53	3430	2400	K11C-323343BS	21	3430	2285
	K11C-323343CC	23.49	3430	2600	K11C-323343CS	23	3430	2485
K12	K12C-323363AC	20.79	3630	2200	K12C-323363AS	21	3630	2085
	K12C-323363BC	22.86	3630	2400	K12C-323363BS	23	3630	2285
	K12C-323363CC	24.94	3630	2600	K12C-323363CS	25	3630	2485
K13	K13C-323383AC	22	3830	2200	K13C-323383AS	22	3830	2085
	K13C-323383BC	24.2	3830	2400	K13C-323383BS	24	3830	2285
	K13C-323383CC	26.4	3830	2600	K13C-323383CS	26	3830	2485
K14	K14C-323403AC	23.21	4030	2200	K14C-323403AS	23	4030	2085
	K14C-323403BC	25.53	4030	2400	K14C-323403BS	25	4030	2285
	K14C-323403CC	27.85	4030	2600	K14C-323403CS	28	4030	2485
K15	K15C-323423AC	24.42	4230	2200	K15C-323423AS	24	4230	2085
	K15C-323423BC	26.86	4230	2400	K15C-323423BS	27	4230	2285
	K15C-323423CC	29.31	4230	2600	K15C-323423CS	29	4230	2485
K16	K16C-323443AC	25.63	4430	2200	K16C-323443AS	25	4430	2085
	K16C-323443BC	28.2	4430	2400	K16C-323443BS	28	4430	2285
	K16C-323443CC	30.76	4430	2600	K16C-323443CS	31	4430	2485
K17	K17C-323463AC	26.85	4630	2200	K17C-323463AS	27	4630	2085
	K17C-323463BC	29.53	4630	2400	K17C-323463BS	29	4630	2285
	K17C-323463CC	32.21	4630	2600	K17C-323463CS	32	4630	2485
K18	K18C-323483AC	28.06	4830	2200	K18C-323483AS	28	4830	2085
	K18C-323483BC	30.86	4830	2400	K18C-323483BS	31	4830	2285
	K18C-323483CC	33.67	4830	2600	K18C-323483CS	33	4830	2485
K19	K19C-323503AC	29.27	5030	2200	K19C-323503AS	29	5030	2085
	K19C-323503BC	32.2	5030	2400	K19C-323503BS	32	5030	2285
	K19C-323503CC	35.12	5030	2600	K19C-323503CS	35	5030	2485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Serie RFM-PC 2

MÓDULOS RFM CON PUERTAS DE CRISTAL

RFM MODULES WITH GLASS DOORS

CORECO

CORECO
CORECO





Estanterías NO incluidas
Shelves NOT included

Mecanismo de ganchos excéntricos
de doble efecto (gira y recoge)

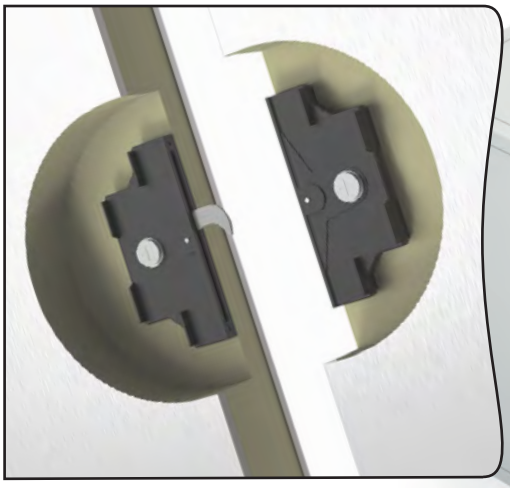

Double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks)

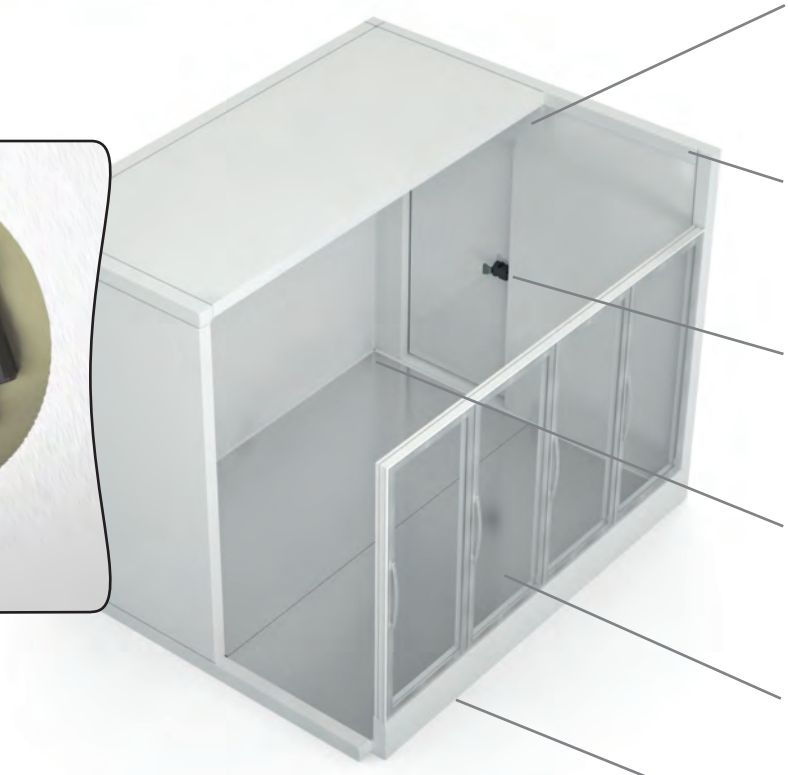



Aislamiento:
- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m2
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10ºC. (Sin envejecimiento)

Insulation:
- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*

Paneles
- Dos espesores: 80 y 100 mm.

Panels
- *Two thickness: 80 and 100 mm.*

Revestimiento:
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*

Sistema de Unión:
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*

Columnas verticales y horizontales:
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:
- *Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.*

Puerta ciega
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850x800 mm
- Reistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con punto de presión.

Solid door:
- *Exterior perimeter frame made of anodized anti -corrosion aluminium.*
- *Sealing gasket.*
- *A light shaft of 1850x800 mm.*
- *Frost preventi on electric resistance placed on door panel frame.*
- *Both the door panel and the door are injected with the same insulati on as the rest of the panels.*
- *Adjustable hinges with stainless steel pin.*
- *Locks with key and pressure point.*

Puerta cristal
- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700x610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: exterior 4mm templado, separador 20mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple cristal en temperatura negativa: exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, central 4mm, separador 8mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 0,9 W/(m².K)
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

Glass door:
- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour*
- *Magnetic sealing gasket.*
- *Light shaft of 1700x610 mm in door.*
- *Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm, Ug 1,1 W/(m².K)*
- *Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm, Ug 0,9 W/(m².K)*
- *Right openning(optional: left openning)*
- *Heated glass negative temperature*
- *Stainless steel door support.*
- *Superimposed handle.*
- *Adjustable automatic return spring*

Marco
- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

Frame
- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour*
- *Frame heating resistance*

Iluminación
- *LED*

Lighting
- *LED*

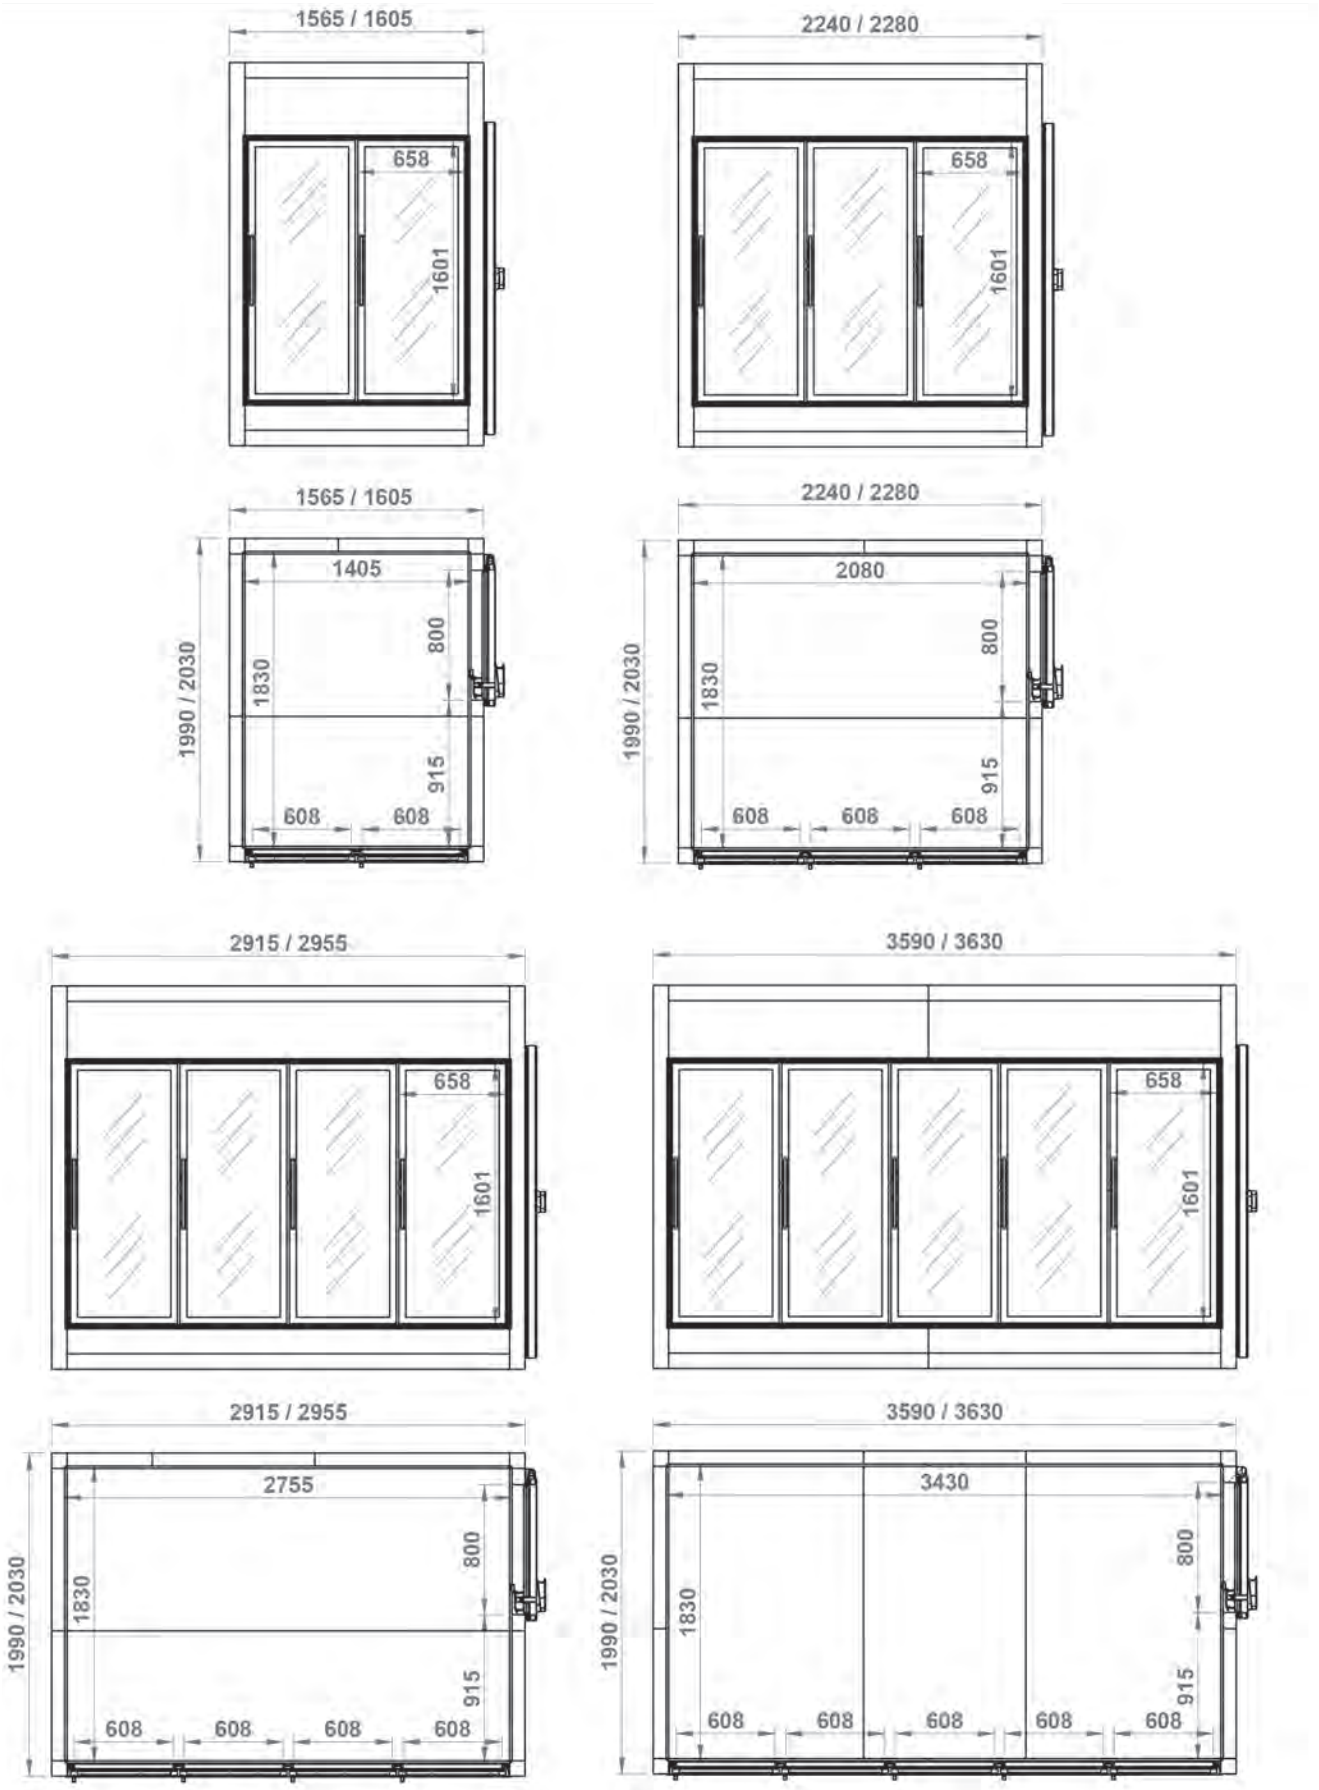

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

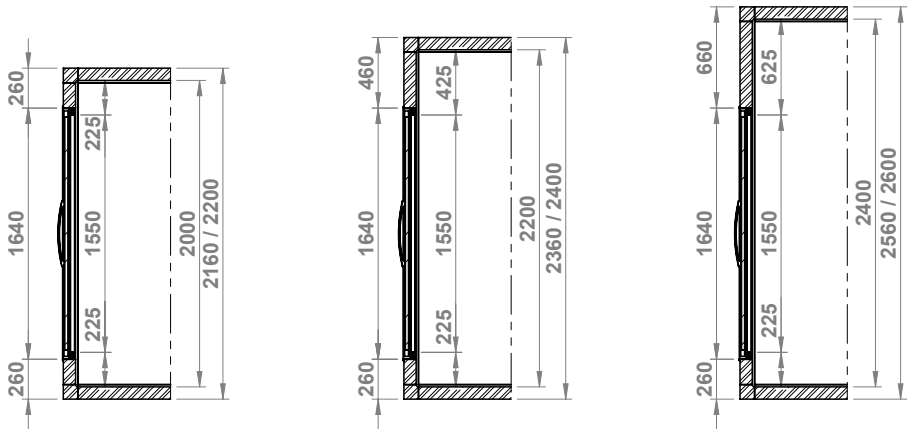

Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

		espesor *Thickness* **mm**	**largo** *Length* **mm**	**alto** *heigt* **mm**	**fondo** *depth* **mm**	**capacidad** *capacity* **m³**	**puertas** *doors*	**11/2 puertas1** *half doors*
refrigeración - *chiller*	**RFM2R-PC-A**	80	1565	2160	1990	5,14	2	1
	RFM2R-PC-B	80	1565	2360	1990	5,62	2	1
	RFM2R-PC-C	80	1565	2560	1990	6,18	2	1
	RFM3R-PC-A	80	2240	2160	1990	7,61	3	1
	RFM3R-PC-B	80	2240	2360	1990	8,32	3	1
	RFM3R-PC-C	80	2240	2560	1990	9,15	3	1
	RFM4R-PC-A	80	2915	2160	1990	10,08	4	1
	RFM4R-PC-B	80	2915	2360	1990	11,02	4	1
	RFM4R-PC-C	80	2915	2560	1990	12,12	4	1
	RFM5R-PC-A	80	3590	2160	1990	15,55	5	1
	RFM5R-PC-B	80	3590	2360	1990	13,72	5	1
	RFM5R-PC-C	80	3590	2560	1990	15,09	5	1
congelados - *freezer*	**RFM2C-PC-A**	100	1605	2200	2030	5,14	2	1
	RFM2C-PC-B	100	1605	2400	2030	5,62	2	1
	RFM2C-PC-C	100	1605	2600	2030	6,18	2	1
	RFM3C-PC-A	100	2280	2200	2030	7,61	3	1
	RFM3C-PC-B	100	2280	2400	2030	8,32	3	1
	RFM3C-PC-C	100	2280	2600	2030	9,15	3	1
	RFM4C-PC-A	100	2295	2200	2030	10,08	4	1
	RFM4C-PC-B	100	2295	2400	2030	11,02	4	1
	RFM4C-PC-C	100	2295	2600	2030	12,12	4	1
	RFM5C-PC-A	100	3630	2200	2030	15,55	5	1
	RFM5C-PC-B	100	3630	2400	2030	13,72	5	1
	RFM5C-PC-C	100	3630	2600	2030	15,09	5	1

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- *Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior*
- *Floor with non-slip stainless steel interior finish*
- *Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels*
- *Refrigeration equipment*
- *Self-made aluminum and polyethylene shelves.*
- *Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.*
- *Fire ax*
- *Ax support*
- *Trapped man alarm*
- *Ramp for swing or sliding door*
- *Tracks for separation between bottom panel and base floor*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the secction of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

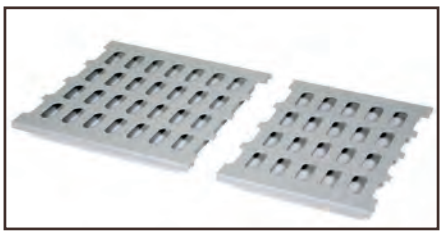

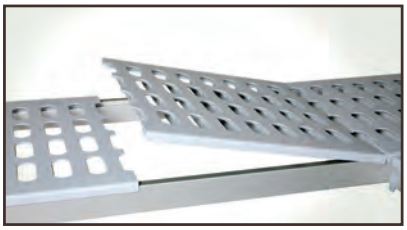

Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.

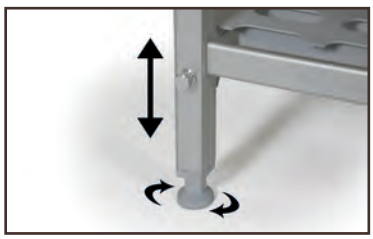

Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

De serie:
- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:
- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

Standar:
- *1 loading level fixed*
- *4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.*
- *Front railing in white coating wire*
- *Price tag*

Optional:
- *White or Chromed Side separator*
- *Chromed or Methacrylate front railing*

módulo estantería *shelves module* **mod.**	**fondo** *depth* **mm**	**puertas** *doors* **uds**
ME1P600	600	1
ME2P600	600	2
ME3P600	600	3
ME4P600	600	4
ME5P600	600	5

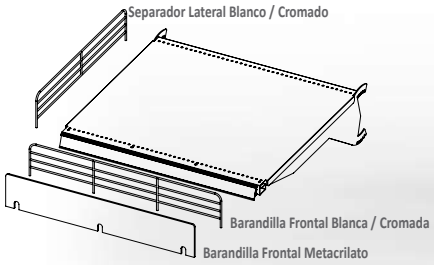

ME2P600

- Separación lateral, cada 1 cm.
- *Lateral separation, every 1 cm.*

Opcinal	*Optional*
separador lateral metacrilato	*plexy lateral divider*
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*

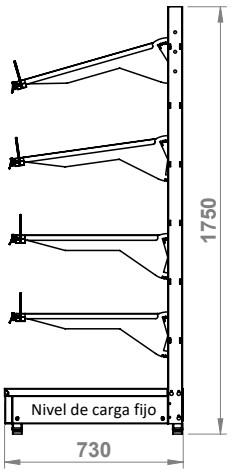

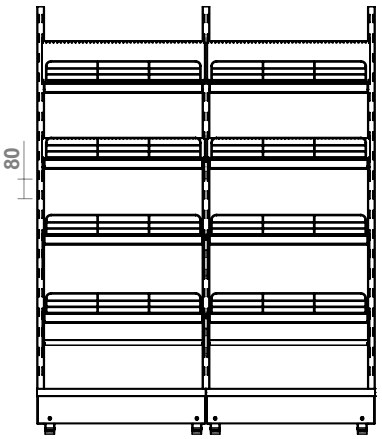

ME2P600

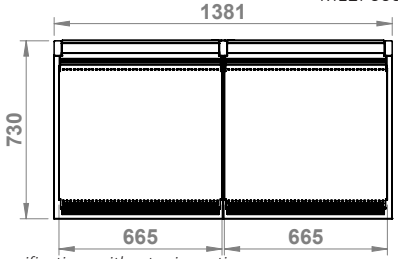

Serie AFD

ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE

MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR

CORECO

CORECO

CORECO presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD.

Empleamos para su construcción la misma filosofía y materiales que para nuestras Cámaras frigoríficas RFM

CORECO presents its new AFD Range of Modular Reach-In Refrigerator.

Our modular reach-in refrigerator are manufactured using the same philosophy and materials as our RFM cold rooms.

GENERALES

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)
- Espesor aislante, 80 mm
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610 mm en puerta 1/1
- Hueco de luz 800 x 610 mm en puerta 1/2
- Resistencia antiescarcha , colocada en el marco del panel puerta en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Válvula de compensación de presiones en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Cremalleras de acero inoxidable con paso de 70 mm
- Parrillas y guías extraibles
- Parrillas de acero plastificadas
- De serie, 4 niveles de estantes por cuerpo (50kg. carga máxima por nivel)
- Puerta 1/1, máximo 23 niveles por cuerpo, puerta 1/2, máximo 21 niveles por cuerpo
- LED

PUERTA CRISTAL

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Doble cristal en temperatura POSITIVA: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura NEGATIVA: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.

GENERAL

- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing)*
- *Isolation thickness, 80 mm*
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*
- *Standard 80 mm thickness, 100 mm on demand*
- *Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.*
- *Magnetic sealing gasket.*
- *Light shaft of 1700 x 610 mm in 1/1 door.*
- *Light shaft of 800 x 610mm in 1/2 door.*
- *Frost prevention resistance installed on the door panel frame in frozen food storage reach-in refrigerators.*
- *Pressure compensation valve in frozen food storage reach-in refrigerators.*
- *Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.*
- *Stainless steel supports with 70mm intervals.*
- *Detachable wire shelves and rails.*
- *Plastic-coated stainless steel wire shelves.*
- *Stadnard, 4 shelves per section (load capacities up to 50kg. per level)*
- *1/1 door, max 23 levels per section, 1/2 doors, max 21 levels per section.*
- *LED*

GLASS DOOR

- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anticorrosion PVC, silver colour*
- *Double glazed POSITIVE temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.*
- *Triple glazed NEGATIVE temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm*

De serie:
- Estantes de 600 x 400 mm.
- 2 estantes por nivel.
- 4 niveles de estantes por cuerpo.
- Separación mínima entre estantes 70 mm.
- Puertas apertura a izquierda.
- 1/2 Puertas apertura a derechas.
- Resistencia antiescarcha y válvula en mantenimiento de congelados.
- Iluminación interior.

Opción:
- Elección de las aperturas de puertas y 1/2 puertas.
- Estantes intermedios
- Tirador con cerradura

Standard:
- *Shelves 600 x 400mm.*
- *2 shelves per level.*
- *4 shelves per section.*
- *Spacing between shelves 70mm minimum.*
- *Left door opening.*
- *1/2 right door opening.*
- *No-frost resistance and valve in frozen reach-in units.*
- *Interior lighting*

Optional:
- *Choice of door and 1/2 door openings.*
- *Intermediate shelves*
- *Locks with key*

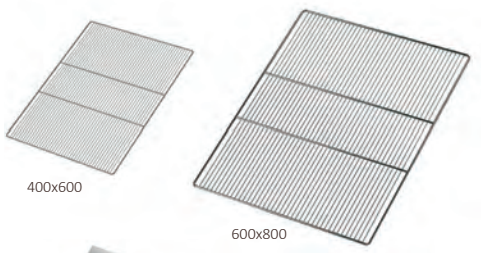
400x600 600x800

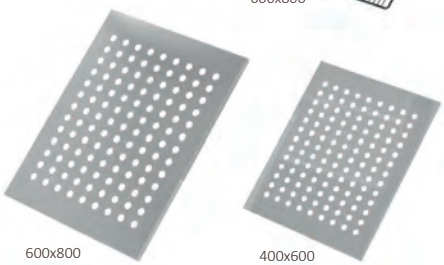
600x800 400x600

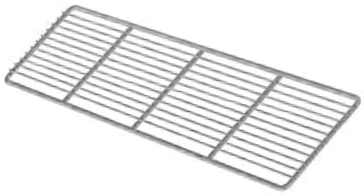

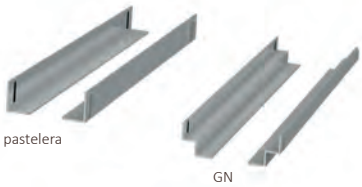
pastelera GN

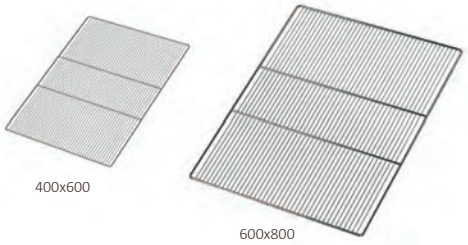
400x600 600x800

ESTANTES / SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
PP6080	600 x 800	Ac. plastificado Plastic-coated	
PP6040	600 x 400	Ac. plastificado Plastic-coated	

ESTANTES REFORZADOS EN ACERO INOX
REINFORCED STAINLESS STEEL SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
PR6080	600 x 800	Ac. inoxidable	
PR6040	600 x 400	Ac. inoxidable	

ESTANTES INTERMEDIOS
INTERMEDIATE SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
P17619-AFD	763 x 190	Ac. plastificado Plastic-coated stainless steel	

JUEGO DE GUÍAS / SET OF RAILS

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	
L	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	
Z	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	

GASTRONORM

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADOS FINISH	
GN 2/1	530X650	Ac. plastificado	
GN 1/1	530X325	Ac. plastificado	
GN 2/1	530X650	Ac. inoxidable	
GN 1/1 I	530X325	Ac. inoxidable	

BARRAS CARNICERAS / MEAT RAILS

ARTÍCULO ITEM	PARA MODELO FOR MODEL	LONGITUD LENGTH	
BC1	1 CUERPO / DOOR	610	
GC	GANCHO CARNICERO / MEAT HOOKS		
TC	TIRADOR CON CERRADURA / LOCKS WITH KEY		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Armarios frigoríficos desmontables versátiles como nuestras cámaras, por lo que bajo presupuesto permiten otras opciones de construcción:

- Colocación de puertas tanto en el frontal como en la parte trasera.
- Sustitución de un panel de puertas por uno de pared vertical.
- Sin dotación interior (guías, parrillas y cremalleras)
- Construcción en diferentes alturas.
- Construcción en panel de espesor 80 o 100 mm.
- Puerta de cristal 1-1 o 1-2 en armarios de refrigeración

Modular reach-in refrigerators are as versatile as our rooms and offer low budget construction options:

- *Positioning of doors on both the front and back.*
- *Replacing a door panel with a vertical wall panel.*
- *Without interior equipment (rails, wire shelves and supports).*
- *Different heights construction*
- *80 or 100 mm thickness panel construction.*
- *Glass door 1-1 or 1-2 for chillers.*

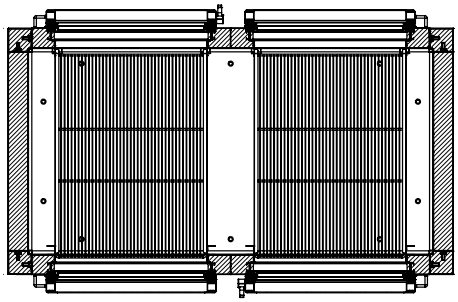

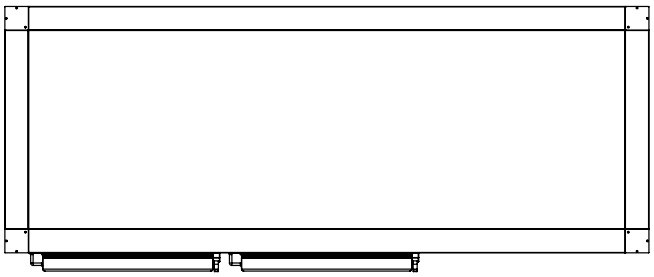

CAMBIO DE PUERTA CIEGA A PUERTA CRISTAL REFRIGERACIÓN
SOLID DOOR TO GLASS DOOR REFRIGERATION

ARTÍCULO *ITEM*	DIMENSIONES *MEASUREMENTS*	
P1-1AFDVR	LUZ 610 x 1700	
P1-2AFDVR	LUZ 610 x 800	

Las puertas de cristal se suministraran con iluminación led
Glass doors supplied with LED lighting

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CONFIGURACIÓN DE PUERTAS *DOOR COMPOSITION*

1 CUERPO *1 SECTION*	2 CUERPOS *2 SECTIONS*	3 CUERPOS *3 SECTIONS*	4 CUERPOS *4 SECTIONS*	
990 / 2160	1790	2590	3390	A
AFD-1R-A AFD-1C-A	AFD-2R-A AFD-2C-A	AFD-3R-A AFD-3C-A	AFD-4R-A AFD-4C-A	
AFD-1R-B AFD-1C-B	AFD-2R-B AFD-2C-B	AFD-3R-B AFD-3C-B	AFD-4R-B AFD-4C-B	B
	AFD-2R-C AFD-2C-C	AFD-3R-C AFD-3C-C	AFD-4R-C AFD-4C-C	C
		AFD-3R-D AFD-3C-D	AFD-4R-D AFD-4C-D	D
			AFD-4R-E AFD-4C-E	E

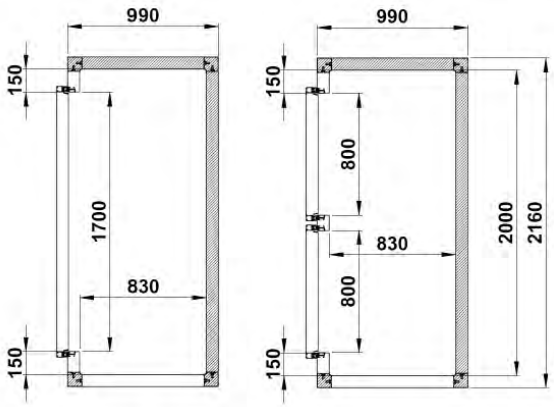

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

		largo *length* **mm**	**alto** *height* **mm**	**fondo** *depth* **mm**	**capacidad** *capacity* **m³**	**puertas** *doors*	**1/2 puertas** *half doors*
refrigeración- *chiller*	**AFD-1R-A**	990	2160	990	1.38	1	-
	AFD-1R-B	990	2160	990	1.38	-	2
	AFD-2R-A	1790	2160	990	2.71	2	-
	AFD-2R-B	1790	2160	990	2.71	1	2
	AFD-2R-C	1790	2160	990	2.71	-	4
	AFD-3R-A	2590	2160	990	4.03	3	-
	AFD-3R-B	2590	2160	990	4.03	2	2
	AFD-3R-C	2590	2160	990	4.03	1	4
	AFD-3R-D	2590	2160	990	4.03	-	6
	AFD-4R-A	3390	2160	990	5.36	4	-
	AFD-4R-B	3390	2160	990	5.36	3	2
	AFD-4R-C	3390	2160	990	5.36	2	4
	AFD-4R-D	3390	2160	990	5.36	1	6
	AFD-4R-E	3390	2160	990	5.36	-	8
congelados- *freezer*	**AFD-1C-A**	990	2160	990	1.38	1	-
	AFD-1C-B	990	2160	990	1.38	-	2
	AFD-2C-A	1790	2160	990	2.71	2	-
	AFD-2C-B	1790	2160	990	2.71	1	2
	AFD-2C-C	1790	2160	990	2.71	-	4
	AFD-3C-A	2590	2160	990	4.03	3	-
	AFD-3C-B	2590	2160	990	4.03	2	2
	AFD-3C-C	2590	2160	990	4.03	1	4
	AFD-3C-D	2590	2160	990	4.03	-	6
	AFD-4C-A	3390	2160	990	5.36	4	-
	AFD-4C-B	3390	2160	990	5.36	3	2
	AFD-4C-C	3390	2160	990	5.36	2	4
	AFD-4C-D	3390	2160	990	5.36	1	6
	AFD-4C-E	3390	2160	990	5.36	-	8

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Serie AFD-PC 4

ARMARIOS AFD PUERTAS DE CRISTAL ENCASTRADAS

AFD REACH-IN WITH BUILT-IN GLASS DOORS

CORECO

CORECO

Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD-PC., Ideales para la exposición de bebidas y alimentación.
Recomendable para condiciones ambientales entre +10 y 33° C con un 65% de humedad relativa.

AFD-PC Range of Modular Reach-In Refrigerator, are perfect to exhibit drinks and foods
Ready to work under ambient conditions between +10 and 33° C with a 65% relative humidity.

Estanterías **NO** incluidas en el precio del armario
Shelves NOT included in the reach-in standard price



GENERALES

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)
- Espesor de 80 mm.
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasas de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.
- LED

MARCO ENCASTRADO

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

PUERTA

- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: exterior 4mm templado, separador 20mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple cristal en temperatura negativa: exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, central 4mm, separador 8mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 0,9 W/(m².K)
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

GENERAL

- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m³.*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*
- *80 mm isolation thickness*
- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*
- *High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.*
- *Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.*
- *Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.*
- *LED*

BUILT-IN FRAME

- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour*
- *Frame heating resistance*

DOOR

- *Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour*
- *Magnetic sealing gasket.*
- *Light shaft of 1700 x 610 mm in door.*
- *Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm, Ug 1,1 W/(m².K)*
- *Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm, Ug 0,9 W/(m².K)*
- *Right openning(optional: left openning)*
- *Heated glass negative temperature*
- *Stainless steel door support.*
- *Superimposed handle.*
- *Adjustable automatic return spring*

Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

AFD-1R-PC
AFD-1C-PC

AFD-2R-PC
AFD-2C-PC

AFD-3R-PC
AFD-3C-PC

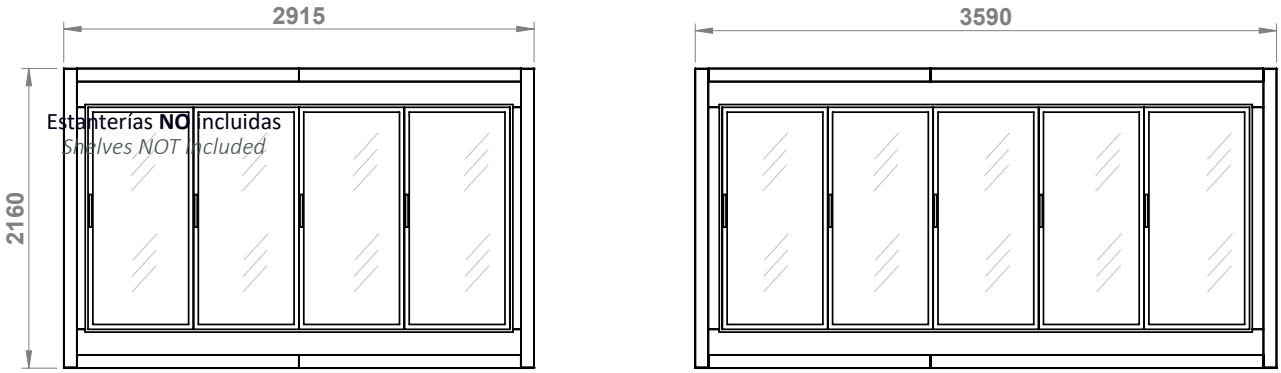

AFD-4R-PC
AFD-4C-PC

AFD-5R-PC
AFD-5C-PC

		largo *Length* **mm**	**alto** *heigt* **mm**	**fondo** *depth* **mm**	**capacidad** *capacity* **m³**	**puertas** *doors*	**1/2 puertas** *half doors*
refrigeración - *chiller*	**AFD-1R-PC**	890	2160	990	1,21	1	0
	AFD-2R-PC	1565	2160	990	2,33	2	0
	AFD-3R-PC	2240	2160	990	3,48	3	0
	AFD-4R-PC	2915	2160	990	4,57	4	0
	AFD-5R-PC	3590	2160	990	5,69	5	0
congelados - *freezer*	**AFD-1C-PC**	890	2160	990	1,21	1	0
	AFD-2C-PC	1565	2160	990	2,33	2	0
	AFD-3C-PC	2240	2160	990	3,48	3	0
	AFD-4C-PC	2915	2160	990	4,57	4	0
	AFD-5C-PC	3590	2160	990	5,69	5	0

Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

Opción:
Alturas diferentes a la estándar: 2360 y 2560
Espesor : 100mm

Optional:
Alternative heights: 2360 and 2560
Thickness: 100 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

De serie:
- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:
- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

Standar:
- *1 loading level fixed*
- *4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.*
- *Front railing in white coating wire*
- *Price tag*

Optional:
- *White or Chromed Side separator*
- *Chromed or Methacrylate front railing*

módulo estantería *shelves module* mod.	**fondo** *depth* **mm**	**puertas** *doors* **uds**
ME1P600	600	1
ME2P600	600	2
ME3P600	600	3
ME4P600	600	4
ME5P600	600	5

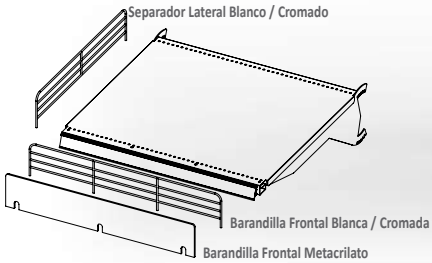

ME2P600

- Separación lateral, cada 1 cm.
- *Lateral separation, every 1 cm.*

Opcinal	*Optional*
separador lateral metacrilato	*plexy lateral divider*
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*

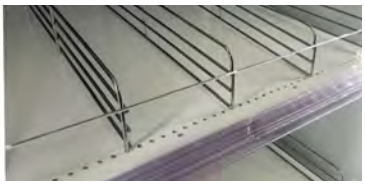

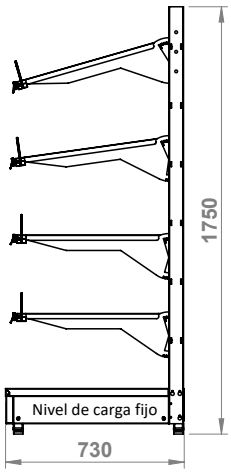

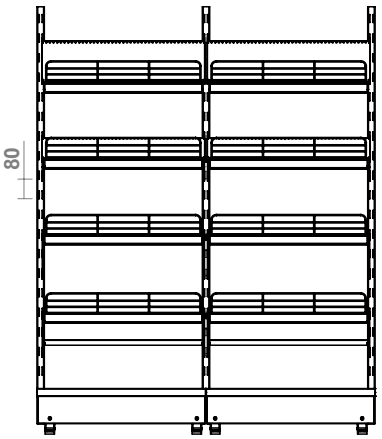

ME2P600

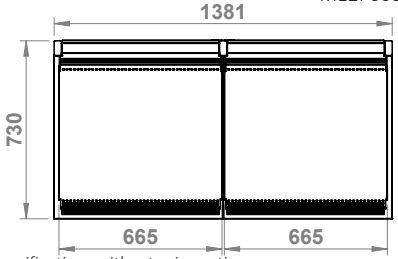

Estanterías **NO** incluidas en el precio del armario
Shelves NOT included in the reach-in standard price

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Serie RFM-S 5

RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES SIN COLUMNAS

MODULAR COLD ROOMS WITHOUT COLUMNS

CORECO

S-Line

Recintos Frigoríficos Modulares, GAMA RFM-S, completa la primera gama presentada meses atrás por CORECO.
Hemos desarrollado esta gama, reduciendo los elementos constructivos manteniendo la solidez y capacidad aislante del recinto. Esta nueva gama, se manufactura siguiendo los mismos principios empleados en el resto de la producción de cámaras frigoríficas, con maquinaria controlada por computadora y personal cualificado.
El resultado es una recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado a las exigencias del mercado actual.

RFM-S RANGE cold rooms, completes the first range presented months ago by CORECO.
We have developed this range, reducing the construction elements while maintaining the solidity and insulating capacity of the room. This new range is manufactured following the same principles used in the rest of the production of cold rooms, with computer-controlled machinery and qualified personnel.
The result is a Refrigerating Enclosure with its own personality and adapted to the demands of the current market.

Sistema de montaje SIN COLUMNAS

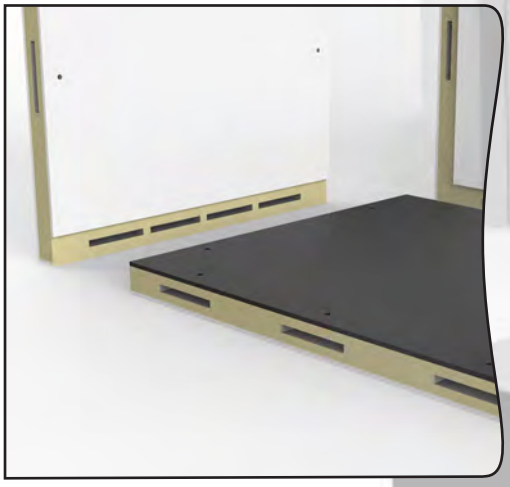

Panel to panel, easy assembly system

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.

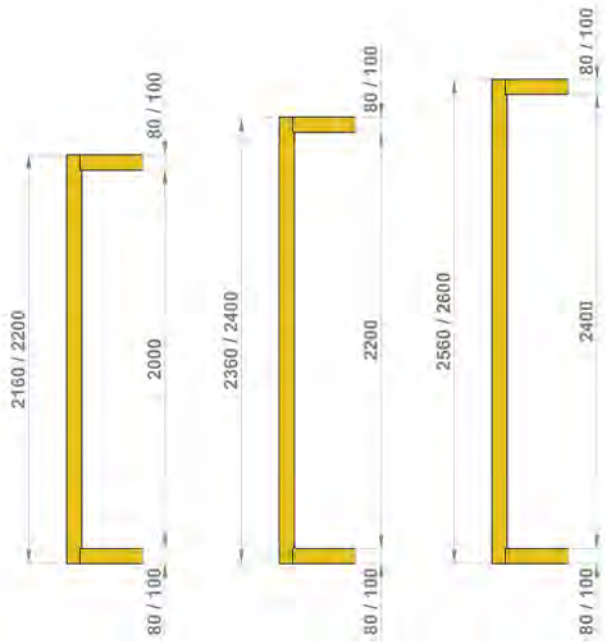

CON suelo panel
WITH floor panel

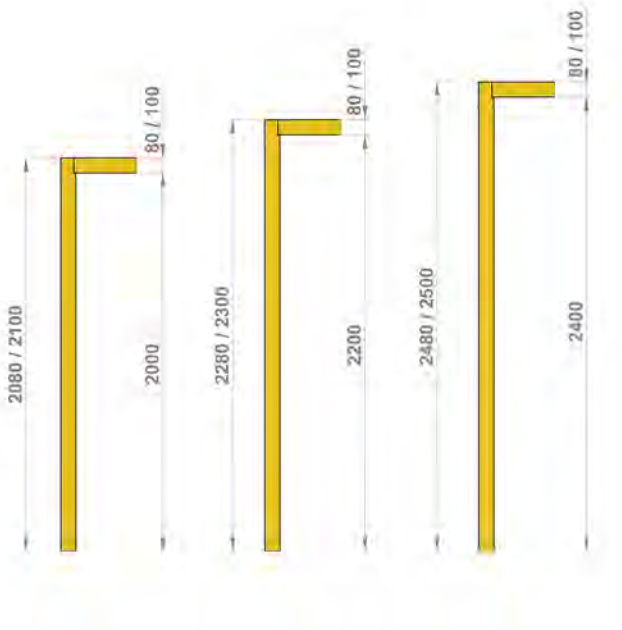

SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Preveer que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.

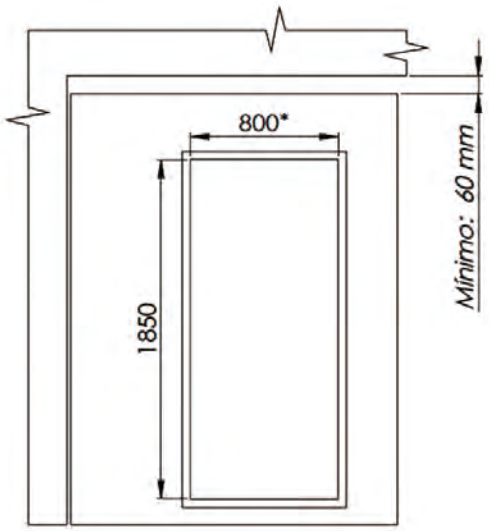

**Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000*
**On demmand 600, 700, 900 and 1000*

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.

For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.

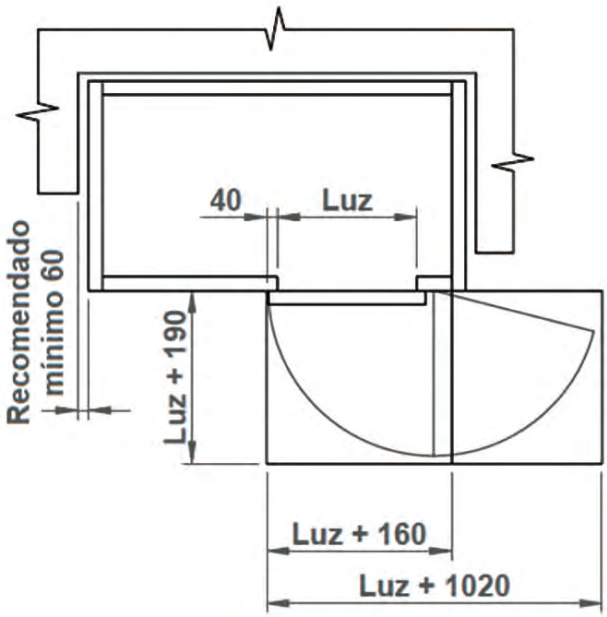

Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90º y 180º .

Measurements needed to open the door at 90° and 180°.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

S-line



Modularidad y paneles:

- Espesor de 80 y 100 mm
- Modulación 200 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm
- Alturas exteriores panel 80: 2160, 2360 y 2560 mm
- Alturas exteriores panel 100: 2200, 2400, 2600
- Longitud máxima del panel 3120 mm (80) 3160 (100)

Modularity and panels:

- *Thickness of 80 and 100 mm*
- *Modulation 200 mm.*
- *Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200 mm*
- *Exterior panel heights 80: 2160, 2360 and 2560 mm*
- *Exterior panel heights 100: 2200, 2400, 2600*
- *Maximum panel length 3120 mm (80) 3160 (100)*

Aislamiento:

- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:

- *Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.*
- *Density 45kg/m².*
- *Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).*



Revestimiento:

- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:

- *Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.*
- *Colour white, "blanco pirineo".*
- *Food grade.*



Terminación del Panel de Suelo:

- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:

- *Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.*
- *Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.*
- *Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.*

Perfil sanitário perimetral:

- Diseño cóncavo, dos piezas más tapones esquineros en las uniones
- Base de fijación fabricada en PVC alta resisténcia y dispuesta en ángulo
- Perfil sanitário rígido en su parte central y flexible en los extremos para adaptarse al panel
- Esquinas rematadas con tapón de diseño semiesférico para dar continuidad al perímetro sanitário

Perimetral sanitary profile:

- *Concave design, two pieces and corner plugs for the joints*
- *Base profile made of high resistance PVC and angled*
- *Rigid sanitary profile in its central part and flexible at the ends*
- *Finishing corners with a hemispherical design cap, let to continuity the sanitary perimetral estructure*



Sistema de Unión:

- Vástago giratorio, encajable en alojamiento con sistema de sujección por presión, llave incluida, fabricado en ABS de alta resisténcia.

Panel fixings:

- *Swivel stem, nestable in housing with a pressure clamping system, key included, made of high resistance ABS.*

Puerta:

- Pivotante con apertura a mano derecha, puede colocarse en los 4 lados de la cámara
- Burlete desmontable con ajuste perimetral sobre el marco, asegura la estanqueidad
- Hueco de luz de puerta 1850 x 800 mm
- Sólo en panel 100 mm: resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta con caja de conexiones
- Panel puerta y la puerta, están aisladas con el mismo puliuretano empleado en el resto de paneles
- Bisagras de gran calidad y resistécia
- Cierre de un punto de presión, con llave exterior y desbloqueo interior

Door:

- *Pivoting door with right-hand opening, can be placed on all 4 sides of the cold room*
- *Removable gasket with perimeter adjustment on the frame, ensures tightness*
- *Door passthrough 1850 x 800 mm*
- *Only for panel 100: electric frost resistance on the door panel frame with connections box*
- *Door panel and door are insulated with the same polyurethane used in the whole structure*
- *High quality and resistant hinges*
- *Locking of a pressure point, with external key and internal release*

Accesorios incluidos:

- Válvula compensadora de presiones para todas las cámaras de espesor 100
- Perfil sanitario postizo
- Perfil “U” de montaje para cámaras sin panel de suelo
- Luz interior
- Llave hexagonal con mango para montaje de las fijaciones de paneles
- Caja de conexiones y resisténcia marco sólo en puerta para panel 100

Parts included:

- *Pressure compensation valve for all chambers of thickness 100*
- *Detachable sanitary profile*
- *Mounting "U" profile for cameras without floor panel*
- *Interior light*
- *Hexagonal wrench with handle for mounting panel fixings*
- *Junction box and resistance frame only in door for panel 100*

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- *Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior*
- *Floor with non-slip stainless steel interior finish*
- *Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels*
- *Refrigeration equipment*
- *Self-made aluminum and polyethylene shelves.*
- *Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.*
- *Door open on the left (standard opens on the right)*
- *Sliding door 1850 x 800 mm*
- *Door openings, pivoting or sliding, with special widths: 600, 700, 900 and 1000 mm*
- *Fire ax*
- *Ax support*
- *Trapped man alarm*
- *Ramp for swing or sliding door*
- *Tracks for separation between bottom panel and base floor*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the secction of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS<made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

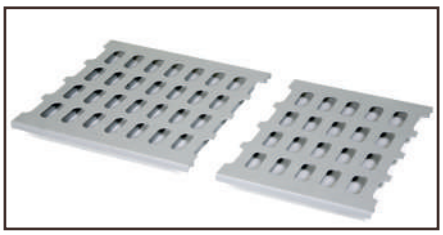

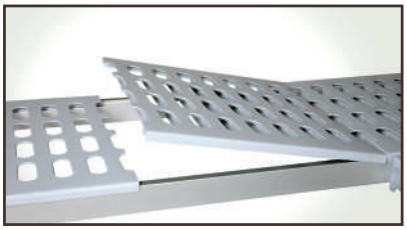

Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene.<Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene.Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.

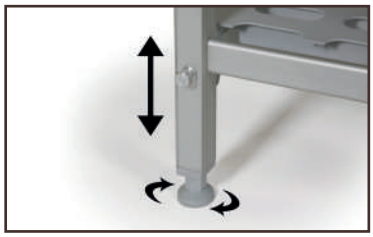

Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

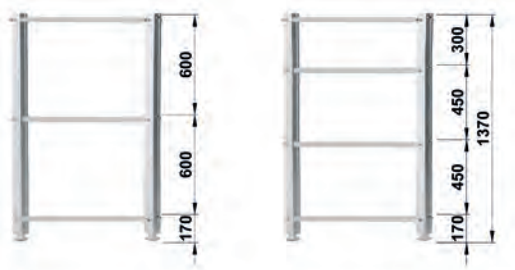

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

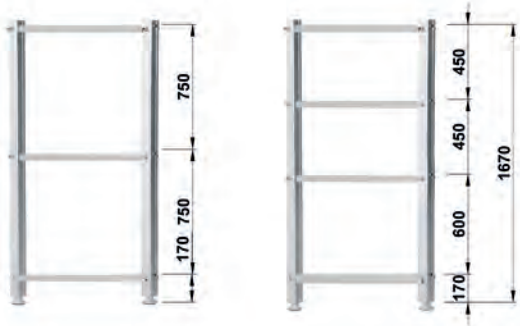

Separación mínima
150 mm

150 mm
min. distance

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES

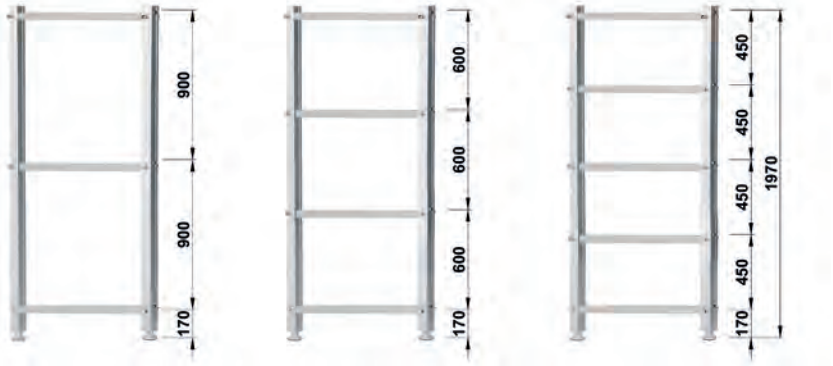

LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.

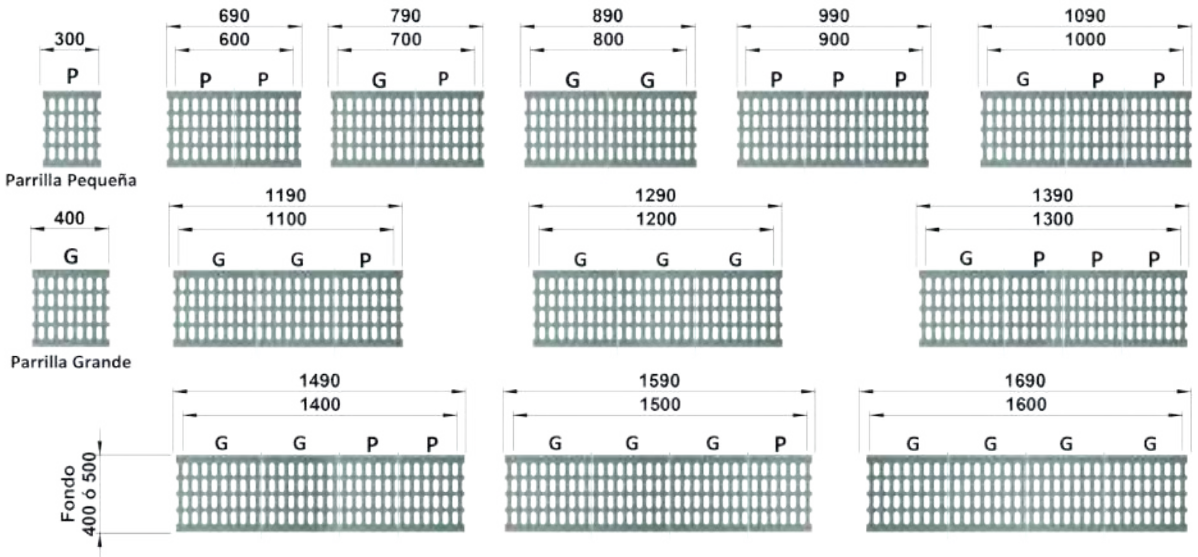

En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medias en planta (largo y fondo).
Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.
También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).
Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.
For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.

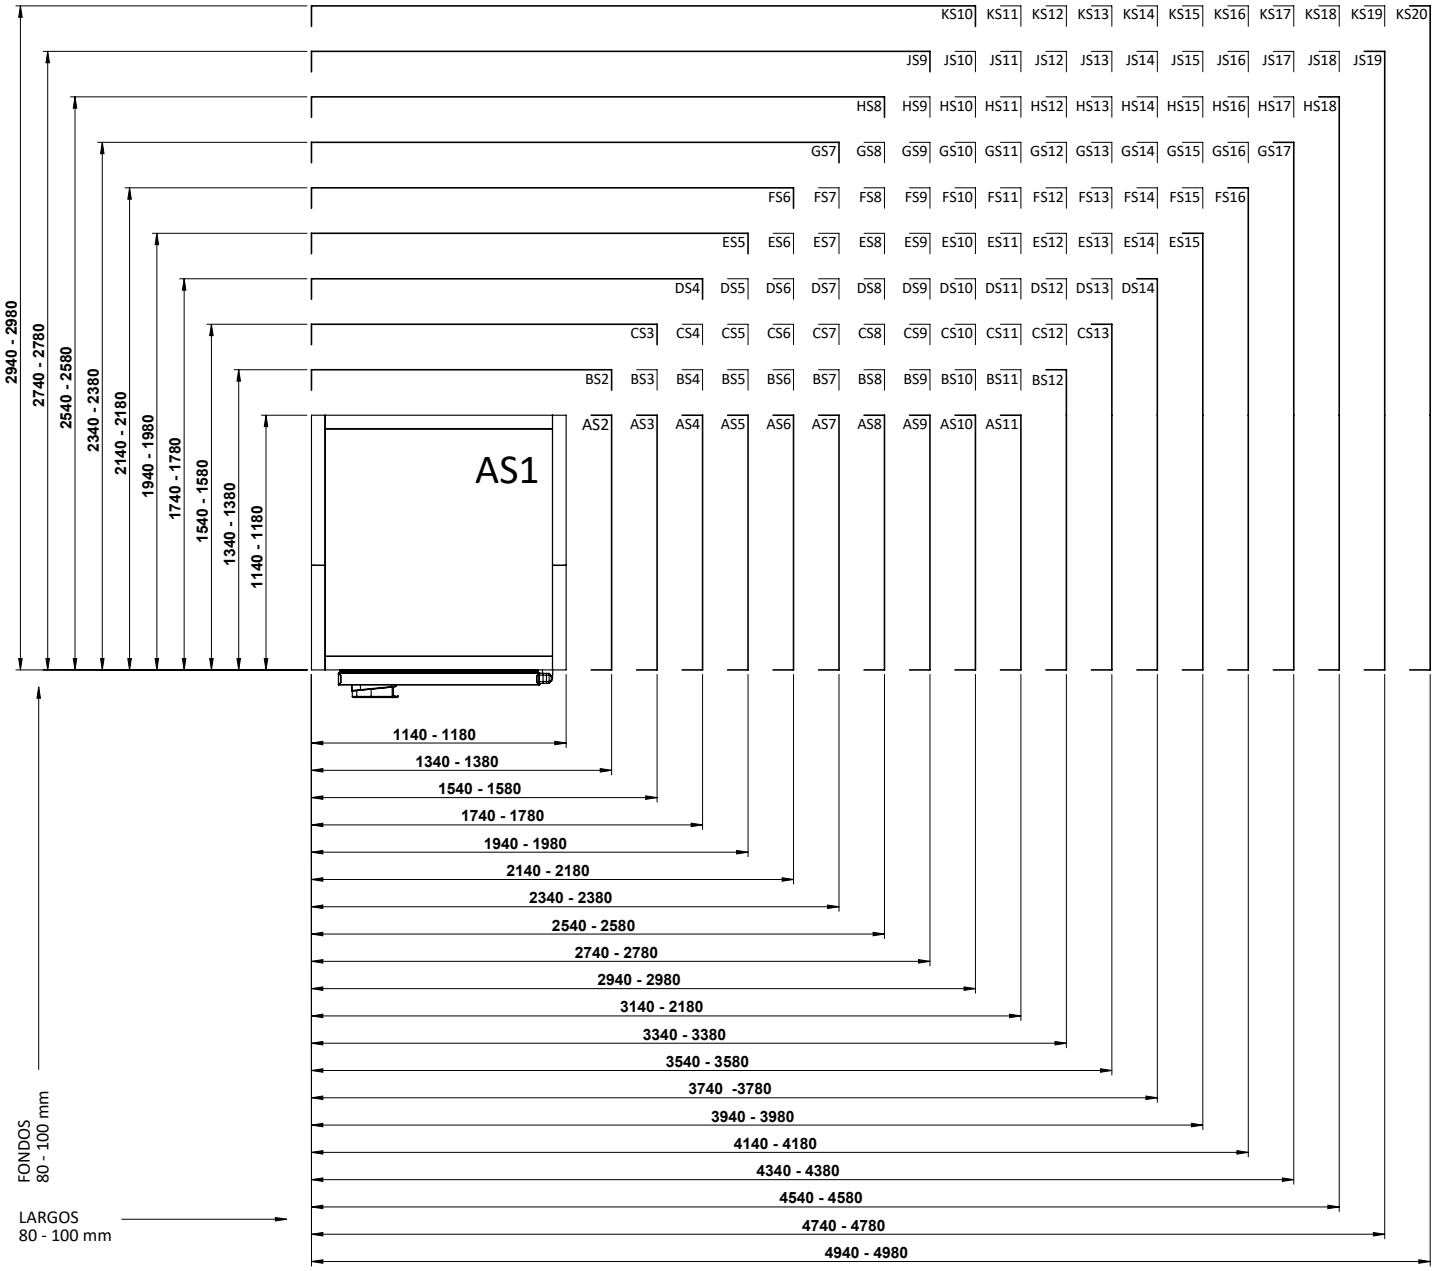

S-line

80

Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth mm*

	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940	PAG
1140	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1340		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12									
1540			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13								
1740				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14							
1940					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15						
2140						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16					
2340							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17				
2540								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18			
2740									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19		
2940										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20	

100

Largo - *Length* (**L**) mm

Fondo - *Depth mm*

	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980	PAG
1180	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1380		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12									
1580			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13								
1780				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14							
1980					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15						
2180						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16					
2380							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17				
2580								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18			
2780									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19		
2980										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20	

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.

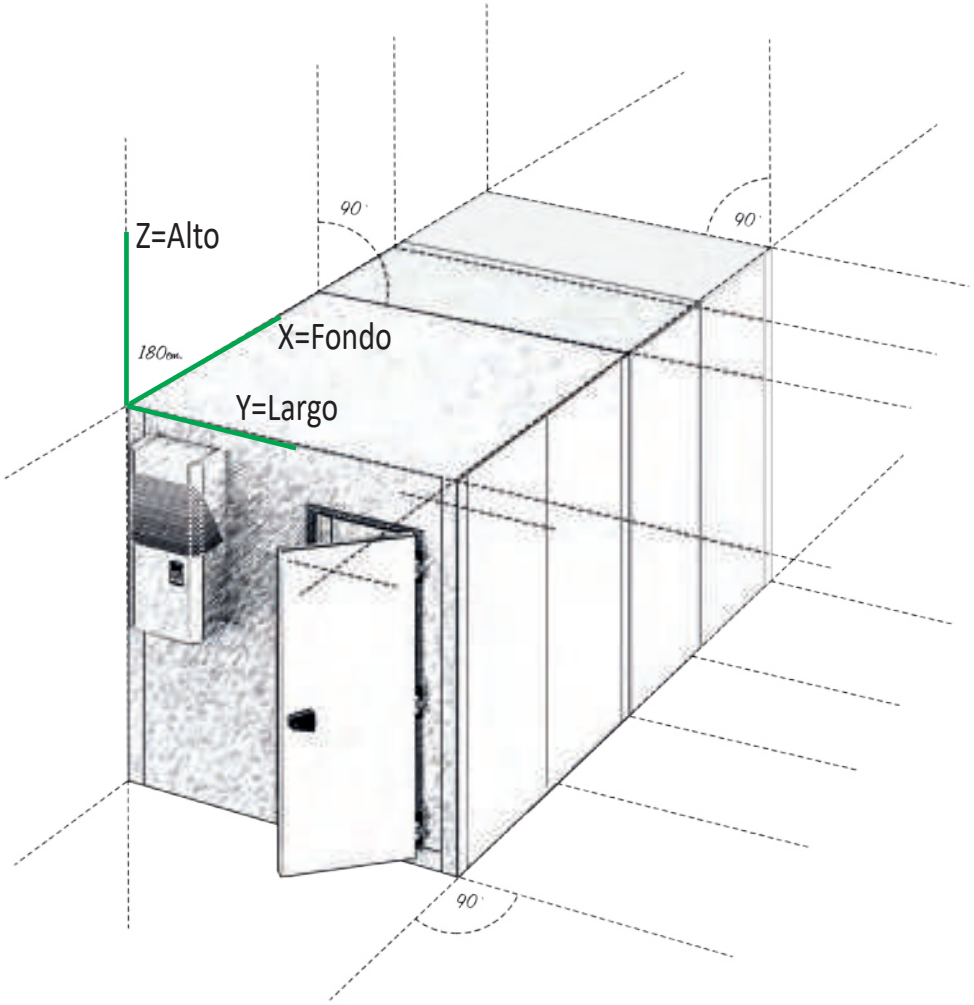

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1140**	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11									

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
AS1	AS1R-114114AC	1,92	1140	2160	AS1R-114114AS	1,92	1140	2080
	AS1R-114114BC	2,11	1140	2360	AS1R-114114BS	2,11	1140	2280
	AS1R-114114CC	2,30	1140	2560	AS1R-114114CS	2,30	1140	2480
AS2	AS2R-114134AC	2,31	1340	2160	AS2R-114134AS	2,31	1340	2080
	AS2R-114134BC	2,54	1340	2360	AS2R-114134BS	2,54	1340	2280
	AS2R-114134CC	2,78	1340	2560	AS2R-114134CS	2,78	1340	2480
AS3	AS3R-114154AC	2,70	1540	2160	AS3R-114154AS	2,70	1540	2080
	AS3R-114154BC	2,98	1540	2360	AS3R-114154BS	2,98	1540	2280
	AS3R-114154CC	3,25	1540	2560	AS3R-114154CS	3,25	1540	2480
AS4	AS4R-114174AC	3,10	1740	2160	AS4R-114174AS	3,10	1740	2080
	AS4R-114174BC	3,41	1740	2360	AS4R-114174BS	3,41	1740	2280
	AS4R-114174CC	3,72	1740	2560	AS4R-114174CS	3,72	1740	2480
AS5	AS5R-114194AC	3,49	1940	2160	AS5R-114194AS	3,49	1940	2080
	AS5R-114194BC	3,84	1940	2360	AS5R-114194BS	3,84	1940	2280
	AS5R-114194CC	4,19	1940	2560	AS5R-114194CS	4,19	1940	2480
AS6	AS6R-114214AC	3,88	2140	2160	AS6R-114214AS	3,88	2140	2080
	AS6R-114214BC	4,27	2140	2360	AS6R-114214BS	4,27	2140	2280
	AS6R-114214CC	4,66	2140	2560	AS6R-114214CS	4,66	2140	2480
AS7	AS7R-114234AC	4,27	2340	2160	AS7R-114234AS	4,27	2340	2080
	AS7R-114234BC	4,70	2340	2360	AS7R-114234BS	4,70	2340	2280
	AS7R-114234CC	5,13	2340	2560	AS7R-114234CS	5,13	2340	2480
AS8	AS8R-114254AC	4,66	2540	2160	AS8R-114254AS	4,66	2540	2080
	AS8R-114254BC	5,13	2540	2360	AS8R-114254BS	5,13	2540	2280
	AS8R-114254CC	5,60	2540	2560	AS8R-114254CS	5,60	2540	2480
AS9	AS9R-114274AC	5,06	2740	2160	AS9R-114274AS	5,06	2740	2080
	AS9R-114274BC	5,56	2740	2360	AS9R-114274BS	5,56	2740	2280
	AS9R-114274CC	6,07	2740	2560	AS9R-114274CS	6,07	2740	2480
AS10	AS10R-114294AC	5,45	2940	2160	AS10R-114294AS	5,45	2940	2080
	AS10R-114294BC	5,99	2940	2360	AS10R-114294BS	5,99	2940	2280
	AS10R-114294CC	6,54	2940	2560	AS10R-114294CS	6,54	2940	2480
AS11	AS11R-114314AC	5,84	3140	2160	AS11R-114314AS	5,84	3140	2080
	AS11R-114314BC	6,42	3140	2360	AS11R-114314BS	6,42	3140	2280
	AS11R-114314CC	7,01	3140	2560	AS11R-114314CS	7,01	3140	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **1180**	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11									

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
AS1	AS1C-118118AC	1,92	1180	2200	AS1C-118118AS	1,92	1180	2100
	AS1C-118118BC	2,11	1180	2400	AS1C-118118BS	2,11	1180	2300
	AS1C-118118CC	2,30	1180	2600	AS1C-118118CS	2,30	1180	2500
AS2	AS2C-118138AC	2,31	1380	2200	AS2C-118138AS	2,31	1380	2100
	AS2C-118138BC	2,54	1380	2400	AS2C-118138BS	2,54	1380	2300
	AS2C-118138CC	2,78	1380	2600	AS2C-118138CS	2,78	1380	2500
AS3	AS3C-118158AC	2,70	1580	2200	AS3C-118158AS	2,70	1580	2100
	AS3C-118158BC	2,98	1580	2400	AS3C-118158BS	2,98	1580	2300
	AS3C-118158CC	3,25	1580	2600	AS3C-118158CS	3,25	1580	2500
AS4	AS4C-118178AC	3,10	1780	2200	AS4C-118178AS	3,10	1780	2100
	AS4C-118178BC	3,41	1780	2400	AS4C-118178BS	3,41	1780	2300
	AS4C-118178CC	3,72	1780	2600	AS4C-118178CS	3,72	1780	2500
AS5	AS5C-118198AC	3,49	1980	2200	AS5C-118198AS	3,49	1980	2100
	AS5C-118198BC	3,84	1980	2400	AS5C-118198BS	3,84	1980	2300
	AS5C-118198CC	4,19	1980	2600	AS5C-118198CS	4,19	1980	2500
AS6	AS6C-118218AC	3,88	2180	2200	AS6C-118218AS	3,88	2180	2100
	AS6C-118218BC	4,27	2180	2400	AS6C-118218BS	4,27	2180	2300
	AS6C-118218CC	4,66	2180	2600	AS6C-118218CS	4,66	2180	2500
AS7	AS7C-118238AC	4,27	2380	2200	AS7C-118238AS	4,27	2380	2100
	AS7C-118238BC	4,70	2380	2400	AS7C-118238BS	4,70	2380	2300
	AS7C-118238CC	5,13	2380	2600	AS7C-118238CS	5,13	2380	2500
AS8	AS8C-118258AC	4,66	2580	2200	AS8C-118258AS	4,66	2580	2100
	AS8C-118258BC	5,13	2580	2400	AS8C-118258BS	5,13	2580	2300
	AS8C-118258CC	5,60	2580	2600	AS8C-118258CS	5,60	2580	2500
AS9	AS9C-118278AC	5,06	2780	2200	AS9C-118278AS	5,06	2780	2100
	AS9C-118278BC	5,56	2780	2400	AS9C-118278BS	5,56	2780	2300
	AS9C-118278CC	6,07	2780	2600	AS9C-118278CS	6,07	2780	2500
AS10	AS10C-118298AC	5,45	2980	2200	AS10C-118298AS	5,45	2980	2100
	AS10C-118298BC	5,99	2980	2400	AS10C-118298BS	5,99	2980	2300
	AS10C-118298CC	6,54	2980	2600	AS10C-118298CS	6,54	2980	2500
AS11	AS11C-118318AC	5,84	3180	2200	AS11C-118318AS	5,84	3180	2100
	AS11C-118318BC	6,42	3180	2400	AS11C-118318BS	6,42	3180	2300
	AS11C-118318CC	7,01	3180	2600	AS11C-118318CS	7,01	3180	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1340**		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12								

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
BS2	BS2R-134134AC	2,78	1340	2160	BS2R-134134AS	2,78	1340	2080
	BS2R-134134BC	3,06	1340	2360	BS2R-134134BS	3,06	1340	2280
	BS2R-134134CC	3,34	1340	2560	BS2R-134134CS	3,34	1340	2480
BS3	BS3R-134154AC	3,26	1540	2160	BS3R-134154AS	3,26	1540	2080
	BS3R-134154BC	3,58	1540	2360	BS3R-134154BS	3,58	1540	2280
	BS3R-134154CC	3,91	1540	2560	BS3R-134154CS	3,91	1540	2480
BS4	BS4R-134174AC	3,73	1740	2160	BS4R-134174AS	3,73	1740	2080
	BS4R-134174BC	4,1	1740	2360	BS4R-134174BS	4,1	1740	2280
	BS4R-134174CC	4,47	1740	2560	BS4R-134174CS	4,47	1740	2480
BS5	BS5R-134194AC	4,2	1940	2160	BS5R-134194AS	4,2	1940	2080
	BS5R-134194BC	4,62	1940	2360	BS5R-134194BS	4,62	1940	2280
	BS5R-134194CC	5,04	1940	2560	BS5R-134194CS	5,04	1940	2480
BS6	BS6R-134214AC	4,67	2140	2160	BS6R-134214AS	4,67	2140	2080
	BS6R-134214BC	5,14	2140	2360	BS6R-134214BS	5,14	2140	2280
	BS6R-134214CC	5,61	2140	2560	BS6R-134214CS	5,61	2140	2480
BS7	BS7R-134234AC	5,14	2340	2160	BS7R-134234AS	5,14	2340	2080
	BS7R-134234BC	5,66	2340	2360	BS7R-134234BS	5,66	2340	2280
	BS7R-134234CC	6,17	2340	2560	BS7R-134234CS	6,17	2340	2480
BS8	BS8R-134254AC	5,62	2540	2160	BS8R-134254AS	5,62	2540	2080
	BS8R-134254BC	6,18	2540	2360	BS8R-134254BS	6,18	2540	2280
	BS8R-134254CC	6,74	2540	2560	BS8R-134254CS	6,74	2540	2480
BS9	BS9R-134274AC	6,09	2740	2160	BS9R-134274AS	6,09	2740	2080
	BS9R-134274BC	6,7	2740	2360	BS9R-134274BS	6,7	2740	2280
	BS9R-134274CC	7,31	2740	2560	BS9R-134274CS	7,31	2740	2480
BS10	BS10R-134294AC	6,56	2940	2160	BS10R-134294AS	6,56	2940	2080
	BS10R-134294BC	7,22	2940	2360	BS10R-134294BS	7,22	2940	2280
	BS10R-134294CC	7,87	2940	2560	BS10R-134294CS	7,87	2940	2480
BS11	BS11R-134314AC	7,03	3140	2160	BS11R-134314AS	7,03	3140	2080
	BS11R-134314BC	7,74	3140	2360	BS11R-134314BS	7,74	3140	2280
	BS11R-134314CC	8,44	3140	2560	BS11R-134314CS	8,44	3140	2480
BS12	BS12R-134334AC	7,5	3340	2160	BS12R-134334AS	7,5	3340	2080
	BS12R-134334BC	8,26	3340	2360	BS12R-134334BS	8,26	3340	2280
	BS12R-134334CC	9,01	3340	2560	BS12R-134334CS	9,01	3340	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **1380**		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12								

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
BS2	BS2C-138138AC	2,78	1380	2200	BS2C-138138AS	2,78	1380	2100
	BS2C-138138BC	3,06	1380	2400	BS2C-138138BS	3,06	1380	2300
	BS2C-138138CC	3,34	1380	2600	BS2C-138138CS	3,34	1380	2500
BS3	BS3C-138158AC	3,26	1580	2200	BS3C-138158AS	3,26	1580	2100
	BS3C-138158BC	3,58	1580	2400	BS3C-138158BS	3,58	1580	2300
	BS3C-138158CC	3,91	1580	2600	BS3C-138158CS	3,91	1580	2500
BS4	BS4C-138178AC	3,73	1780	2200	BS4C-138178AS	3,73	1780	2100
	BS4C-138178BC	4,10	1780	2400	BS4C-138178BS	4,1	1780	2300
	BS4C-138178CC	4,47	1780	2600	BS4C-138178CS	4,47	1780	2500
BS5	BS5C-138198AC	4,20	1980	2200	BS5C-138198AS	4,2	1980	2100
	BS5C-138198BC	4,62	1980	2400	BS5C-138198BS	4,62	1980	2300
	BS5C-138198CC	5,04	1980	2600	BS5C-138198CS	5,04	1980	2500
BS6	BS6C-138218AC	4,67	2180	2200	BS6C-138218AS	4,67	2180	2100
	BS6C-138218BC	5,14	2180	2400	BS6C-138218BS	5,14	2180	2300
	BS6C-138218CC	5,61	2180	2600	BS6C-138218CS	5,61	2180	2500
BS7	BS7C-138238AC	5,14	2380	2200	BS7C-138238AS	5,14	2380	2100
	BS7C-138238BC	5,66	2380	2400	BS7C-138238BS	5,66	2380	2300
	BS7C-138238CC	6,17	2380	2600	BS7C-138238CS	6,17	2380	2500
BS8	BS8C-138258AC	5,62	2580	2200	BS8C-138258AS	5,62	2580	2100
	BS8C-138258BC	6,18	2580	2400	BS8C-138258BS	6,18	2580	2300
	BS8C-138258CC	6,74	2580	2600	BS8C-138258CS	6,74	2580	2500
BS9	BS9C-138278AC	6,09	2780	2200	BS9C-138278AS	6,09	2780	2100
	BS9C-138278BC	6,70	2780	2400	BS9C-138278BS	6,7	2780	2300
	BS9C-138278CC	7,31	2780	2600	BS9C-138278CS	7,31	2780	2500
BS10	BS10C-138298AC	6,56	2980	2200	BS10C-138298AS	6,56	2980	2100
	BS10C-138298BC	7,22	2980	2400	BS10C-138298BS	7,22	2980	2300
	BS10C-138298CC	7,87	2980	2600	BS10C-138298CS	7,87	2980	2500
BS11	BS11C-138318AC	7,03	3180	2200	BS11C-138318AS	7,03	3180	2100
	BS11C-138318BC	7,74	3180	2400	BS11C-138318BS	7,74	3180	2300
	BS11C-138318CC	8,44	3180	2600	BS11C-138318CS	8,44	3180	2500
BS12	BS12C-138338AC	7,50	3380	2200	BS12C-138338AS	7,5	3380	2100
	BS12C-138338BC	8,26	3380	2400	BS12C-138338BS	8,26	3380	2300
	BS12C-138338CC	9,01	3380	2600	BS12C-138338CS	9,01	3380	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1540**			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13							

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
CS3	CS3R-154154AC	3,81	1540	2160	CS3R-154154AS	3,81	1540	2080
	CS3R-154154BC	4,19	1540	2360	CS3R-154154BS	4,19	1540	2280
	CS3R-154154CC	4,57	1540	2560	CS3R-154154CS	4,57	1540	2480
CS4	CS4R-154174AC	4,36	1740	2160	CS4R-154174AS	4,36	1740	2080
	CS4R-154174BC	4,8	1740	2360	CS4R-154174BS	4,8	1740	2280
	CS4R-154174CC	5,23	1740	2560	CS4R-154174CS	5,23	1740	2480
CS5	CS5R-154194AC	4,91	1940	2160	CS5R-154194AS	4,91	1940	2080
	CS5R-154194BC	5,4	1940	2360	CS5R-154194BS	5,4	1940	2280
	CS5R-154194CC	5,9	1940	2560	CS5R-154194CS	5,9	1940	2480
CS6	CS6R-154214AC	5,46	2140	2160	CS6R-154214AS	5,46	2140	2080
	CS6R-154214BC	6,01	2140	2360	CS6R-154214BS	6,01	2140	2280
	CS6R-154214CC	6,56	2140	2560	CS6R-154214CS	6,56	2140	2480
CS7	CS7R-154234AC	6,02	2340	2160	CS7R-154234AS	6,02	2340	2080
	CS7R-154234BC	6,62	2340	2360	CS7R-154234BS	6,62	2340	2280
	CS7R-154234CC	7,22	2340	2560	CS7R-154234CS	7,22	2340	2480
CS8	CS8R-154254AC	6,57	2540	2160	CS8R-154254AS	6,57	2540	2080
	CS8R-154254BC	7,23	2540	2360	CS8R-154254BS	7,23	2540	2280
	CS8R-154254CC	7,88	2540	2560	CS8R-154254CS	7,88	2540	2480
CS9	CS9R-154274AC	7,12	2740	2160	CS9R-154274AS	7,12	2740	2080
	CS9R-154274BC	7,83	2740	2360	CS9R-154274BS	7,83	2740	2280
	CS9R-154274CC	8,54	2740	2560	CS9R-154274CS	8,54	2740	2480
CS10	CS10R-154294AC	7,67	2940	2160	CS10R-154294AS	7,67	2940	2080
	CS10R-154294BC	8,44	2940	2360	CS10R-154294BS	8,44	2940	2280
	CS10R-154294CC	9,21	2940	2560	CS10R-154294CS	9,21	2940	2480
CS11	CS11R-154314AC	8,22	3140	2160	CS11R-154314AS	8,22	3140	2080
	CS11R-154314BC	9,05	3140	2360	CS11R-154314BS	9,05	3140	2280
	CS11R-154314CC	9,87	3140	2560	CS11R-154314CS	9,87	3140	2480
CS12	CS12R-154334AC	8,78	3340	2160	CS12R-154334AS	8,78	3340	2080
	CS12R-154334BC	9,65	3340	2360	CS12R-154334BS	9,65	3340	2280
	CS12R-154334CC	10,53	3340	2560	CS12R-154334CS	10,53	3340	2480
CS13	CS13R-154354AC	9,33	3540	2160	CS13R-154354AS	9,33	3540	2080
	CS13R-154354BC	10,26	3540	2360	CS13R-154354BS	10,26	3540	2280
	CS13R-154354CC	11,19	3540	2560	CS13R-154354CS	11,19	3540	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **1580**			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13							

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
CS3	CS3C-158158AC	3,81	1580	2200	CS3C-158158AS	3,81	1580	2100
	CS3C-158158BC	4,19	1580	2400	CS3C-158158BS	4,19	1580	2300
	CS3C-158158CC	4,57	1580	2600	CS3C-158158CS	4,57	1580	2500
CS4	CS4C-158178AC	4,36	1780	2200	CS4C-158178AS	4,36	1780	2100
	CS4C-158178BC	4,80	1780	2400	CS4C-158178BS	4,80	1780	2300
	CS4C-158178CC	5,23	1780	2600	CS4C-158178CS	5,23	1780	2500
CS5	CS5C-158198AC	4,91	1980	2200	CS5C-158198AS	4,91	1980	2100
	CS5C-158198BC	5,40	1980	2400	CS5C-158198BS	5,40	1980	2300
	CS5C-158198CC	5,90	1980	2600	CS5C-158198CS	5,90	1980	2500
CS6	CS6C-158218AC	5,46	2180	2200	CS6C-158218AS	5,46	2180	2100
	CS6C-158218BC	6,01	2180	2400	CS6C-158218BS	6,01	2180	2300
	CS6C-158218CC	6,56	2180	2600	CS6C-158218CS	6,56	2180	2500
CS7	CS7C-158238AC	6,02	2380	2200	CS7C-158238AS	6,02	2380	2100
	CS7C-158238BC	6,62	2380	2400	CS7C-158238BS	6,62	2380	2300
	CS7C-158238CC	7,22	2380	2600	CS7C-158238CS	7,22	2380	2500
CS8	CS8C-158258AC	6,57	2580	2200	CS8C-158258AS	6,57	2580	2100
	CS8C-158258BC	7,23	2580	2400	CS8C-158258BS	7,23	2580	2300
	CS8C-158258CC	7,88	2580	2600	CS8C-158258CS	7,88	2580	2500
CS9	CS9C-158278AC	7,12	2780	2200	CS9C-158278AS	7,12	2780	2100
	CS9C-158278BC	7,83	2780	2400	CS9C-158278BS	7,83	2780	2300
	CS9C-158278CC	8,54	2780	2600	CS9C-158278CS	8,54	2780	2500
CS10	CS10C-158298AC	7,67	2980	2200	CS10C-158298AS	7,67	2980	2100
	CS10C-158298BC	8,44	2980	2400	CS10C-158298BS	8,44	2980	2300
	CS10C-158298CC	9,21	2980	2600	CS10C-158298CS	9,21	2980	2500
CS11	CS11C-158318AC	8,22	3180	2200	CS11C-158318AS	8,22	3180	2100
	CS11C-158318BC	9,05	3180	2400	CS11C-158318BS	9,05	3180	2300
	CS11C-158318CC	9,87	3180	2600	CS11C-158318CS	9,87	3180	2500
CS12	CS12C-158338AC	8,78	3380	2200	CS12C-158338AS	8,78	3380	2100
	CS12C-158338BC	9,65	3380	2400	CS12C-158338BS	9,65	3380	2300
	CS12C-158338CC	10,53	3380	2600	CS12C-158338CS	10,53	3380	2500
CS13	CS13C-158358AC	9,33	3580	2200	CS13C-158358AS	9,33	3580	2100
	CS13C-158358BC	10,26	3580	2400	CS13C-158358BS	10,26	3580	2300
	CS13C-158358CC	11,19	3580	2600	CS13C-158358CS	11,19	3580	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																				
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1740**				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14						

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
DS4	DS4R-174174AC	4,99	1740	2160	DS4R-174174AS	4,99	1740	2080
	DS4R-174174BC	5,49	1740	2360	DS4R-174174BS	5,49	1740	2280
	DS4R-174174CC	5,99	1740	2560	DS4R-174174CS	5,99	1740	2480
DS5	DS5R-174194AC	5,62	1940	2160	DS5R-174194AS	5,62	1940	2080
	DS5R-174194BC	6,19	1940	2360	DS5R-174194BS	6,19	1940	2280
	DS5R-174194CC	6,75	1940	2560	DS5R-174194CS	6,75	1940	2480
DS6	DS6R-174214AC	6,26	2140	2160	DS6R-174214AS	6,26	2140	2080
	DS6R-174214BC	6,88	2140	2360	DS6R-174214BS	6,88	2140	2280
	DS6R-174214CC	7,51	2140	2560	DS6R-174214CS	7,51	2140	2480
DS7	DS7R-174234AC	6,89	2340	2160	DS7R-174234AS	6,89	2340	2080
	DS7R-174234BC	7,58	2340	2360	DS7R-174234BS	7,58	2340	2280
	DS7R-174234CC	8,27	2340	2560	DS7R-174234CS	8,27	2340	2480
DS8	DS8R-174254AC	7,52	2540	2160	DS8R-174254AS	7,52	2540	2080
	DS8R-174254BC	8,27	2540	2360	DS8R-174254BS	8,27	2540	2280
	DS8R-174254CC	9,02	2540	2560	DS8R-174254CS	9,02	2540	2480
DS9	DS9R-174274AC	8,15	2740	2160	DS9R-174274AS	8,15	2740	2080
	DS9R-174274BC	8,97	2740	2360	DS9R-174274BS	8,97	2740	2280
	DS9R-174274CC	9,78	2740	2560	DS9R-174274CS	9,78	2740	2480
DS10	DS10R-174294AC	8,78	2940	2160	DS10R-174294AS	8,78	2940	2080
	DS10R-174294BC	9,66	2940	2360	DS10R-174294BS	9,66	2940	2280
	DS10R-174294CC	10,54	2940	2560	DS10R-174294CS	10,54	2940	2480
DS11	DS11R-174314AC	9,42	3140	2160	DS11R-174314AS	9,42	3140	2080
	DS11R-174314BC	10,36	3140	2360	DS11R-174314BS	10,36	3140	2280
	DS11R-174314CC	11,3	3140	2560	DS11R-174314CS	11,3	3140	2480
DS12	DS12R-174334AC	10,05	3340	2160	DS12R-174334AS	10,05	3340	2080
	DS12R-174334BC	11,05	3340	2360	DS12R-174334BS	11,05	3340	2280
	DS12R-174334CC	12,06	3340	2560	DS12R-174334CS	12,06	3340	2480
DS13	DS13R-174354AC	10,68	3540	2160	DS13R-174354AS	10,68	3540	2080
	DS13R-174354BC	11,75	3540	2360	DS13R-174354BS	11,75	3540	2280
	DS13R-174354CC	12,82	3540	2560	DS13R-174354CS	12,82	3540	2480
DS14	DS14R-174374AC	11,31	3740	2160	DS14R-174374AS	11,31	3740	2080
	DS14R-174374BC	12,44	3740	2360	DS14R-174374BS	12,44	3740	2280
	DS14R-174374CC	13,58	3740	2560	DS14R-174374CS	13,58	3740	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																		
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **1780**				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14						

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
DS4	DS4C-178178AC	4,99	1780	2200	DS4C-178178AS	4,99	1780	2100
	DS4C-178178BC	5,49	1780	2400	DS4C-178178BS	5,49	1780	2300
	DS4C-178178CC	5,99	1780	2600	DS4C-178178CS	5,99	1780	2500
DS5	DS5C-178198AC	5,62	1980	2200	DS5C-178198AS	5,62	1980	2100
	DS5C-178198BC	6,19	1980	2400	DS5C-178198BS	6,19	1980	2300
	DS5C-178198CC	6,75	1980	2600	DS5C-178198CS	6,75	1980	2500
DS6	DS6C-178218AC	6,26	2180	2200	DS6C-178218AS	6,26	2180	2100
	DS6C-178218BC	6,88	2180	2400	DS6C-178218BS	6,88	2180	2300
	DS6C-178218CC	7,51	2180	2600	DS6C-178218CS	7,51	2180	2500
DS7	DS7C-178238AC	6,89	2380	2200	DS7C-178238AS	6,89	2380	2100
	DS7C-178238BC	7,58	2380	2400	DS7C-178238BS	7,58	2380	2300
	DS7C-178238CC	8,27	2380	2600	DS7C-178238CS	8,27	2380	2500
DS8	DS8C-178258AC	7,52	2580	2200	DS8C-178258AS	7,52	2580	2100
	DS8C-178258BC	8,27	2580	2400	DS8C-178258BS	8,27	2580	2300
	DS8C-178258CC	9,02	2580	2600	DS8C-178258CS	9,02	2580	2500
DS9	DS9C-178278AC	8,15	2780	2200	DS9C-178278AS	8,15	2780	2100
	DS9C-178278BC	8,97	2780	2400	DS9C-178278BS	8,97	2780	2300
	DS9C-178278CC	9,78	2780	2600	DS9C-178278CS	9,78	2780	2500
DS10	DS10C-178298AC	8,78	2980	2200	DS10C-178298AS	8,78	2980	2100
	DS10C-178298BC	9,66	2980	2400	DS10C-178298BS	9,66	2980	2300
	DS10C-178298CC	10,54	2980	2600	DS10C-178298CS	10,54	2980	2500
DS11	DS11C-178318AC	9,42	3180	2200	DS11C-178318AS	9,42	3180	2100
	DS11C-178318BC	10,36	3180	2400	DS11C-178318BS	10,36	3180	2300
	DS11C-178318CC	11,30	3180	2600	DS11C-178318CS	11,3	3180	2500
DS12	DS12C-178338AC	10,05	3380	2200	DS12C-178338AS	10,05	3380	2100
	DS12C-178338BC	11,05	3380	2400	DS12C-178338BS	11,05	3380	2300
	DS12C-178338CC	12,06	3380	2600	DS12C-178338CS	12,06	3380	2500
DS13	DS13C-178358AC	10,68	3580	2200	DS13C-178358AS	10,68	3580	2100
	DS13C-178358BC	11,75	3580	2400	DS13C-178358BS	11,75	3580	2300
	DS13C-178358CC	12,82	3580	2600	DS13C-178358CS	12,82	3580	2500
DS14	DS14C-178378AC	11,31	3780	2200	DS14C-178378AS	11,31	3780	2100
	DS14C-178378BC	12,44	3780	2400	DS14C-178378BS	12,44	3780	2300
	DS14C-178378CC	13,58	3780	2600	DS14C-178378CS	13,58	3780	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **1940**					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15					

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
ES5	ES5R-194194AC	6,34	1940	2160	ES5R-194194AS	6,34	1940	2080
	ES5R-194194BC	6,97	1940	2360	ES5R-194194BS	6,97	1940	2280
	ES5R-194194CC	7,6	1940	2560	ES5R-194194CS	7,6	1940	2480
ES6	ES6R-194214AC	7,05	2140	2160	ES6R-194214AS	7,05	2140	2080
	ES6R-194214BC	7,75	2140	2360	ES6R-194214BS	7,75	2140	2280
	ES6R-194214CC	8,46	2140	2560	ES6R-194214CS	8,46	2140	2480
ES7	ES7R-194234AC	7,76	2340	2160	ES7R-194234AS	7,76	2340	2080
	ES7R-194234BC	8,54	2340	2360	ES7R-194234BS	8,54	2340	2280
	ES7R-194234CC	9,31	2340	2560	ES7R-194234CS	9,31	2340	2480
ES8	ES8R-194254AC	8,47	2540	2160	ES8R-194254AS	8,47	2540	2080
	ES8R-194254BC	9,32	2540	2360	ES8R-194254BS	9,32	2540	2280
	ES8R-194254CC	10,17	2540	2560	ES8R-194254CS	10,17	2540	2480
ES9	ES9R-194274AC	9,18	2740	2160	ES9R-194274AS	9,18	2740	2080
	ES9R-194274BC	10,1	2740	2360	ES9R-194274BS	10,1	2740	2280
	ES9R-194274CC	11,02	2740	2560	ES9R-194274CS	11,02	2740	2480
ES10	ES10R-194294AC	9,9	2940	2160	ES10R-194294AS	9,9	2940	2080
	ES10R-194294BC	10,89	2940	2360	ES10R-194294BS	10,89	2940	2280
	ES10R-194294CC	11,88	2940	2560	ES10R-194294CS	11,88	2940	2480
ES11	ES11R-194314AC	10,61	3140	2160	ES11R-194314AS	10,61	3140	2080
	ES11R-194314BC	11,67	3140	2360	ES11R-194314BS	11,67	3140	2280
	ES11R-194314CC	12,73	3140	2560	ES11R-194314CS	12,73	3140	2480
ES12	ES12R-194334AC	11,32	3340	2160	ES12R-194334AS	11,32	3340	2080
	ES12R-194334BC	12,45	3340	2360	ES12R-194334BS	12,45	3340	2280
	ES12R-194334CC	13,58	3340	2560	ES12R-194334CS	13,58	3340	2480
ES13	ES13R-194354AC	12,03	3540	2160	ES13R-194354AS	12,03	3540	2080
	ES13R-194354BC	13,24	3540	2360	ES13R-194354BS	13,24	3540	2280
	ES13R-194354CC	14,44	3540	2560	ES13R-194354CS	14,44	3540	2480
ES14	ES14R-194374AC	12,74	3740	2160	ES14R-194374AS	12,74	3740	2080
	ES14R-194374BC	14,02	3740	2360	ES14R-194374BS	14,02	3740	2280
	ES14R-194374CC	15,29	3740	2560	ES14R-194374CS	15,29	3740	2480
ES15	ES15R-194394AC	13,46	3940	2160	ES15R-194394AS	13,46	3940	2080
	ES15R-194394BC	14,8	3940	2360	ES15R-194394BS	14,8	3940	2280
	ES15R-194394CC	16,15	3940	2560	ES15R-194394CS	16,15	3940	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **1980**					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15					

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
ES5	ES5C-198198AC	6,34	1980	2200	ES5C-198198AS	6,34	1980	2100
	ES5C-198198BC	6,97	1980	2400	ES5C-198198BS	6,97	1980	2300
	ES5C-198198CC	7,60	1980	2600	ES5C-198198CS	7,6	1980	2500
ES6	ES6C-198218AC	7,05	2180	2200	ES6C-198218AS	7,05	2180	2100
	ES6C-198218BC	7,75	2180	2400	ES6C-198218BS	7,75	2180	2300
	ES6C-198218CC	8,46	2180	2600	ES6C-198218CS	8,46	2180	2500
ES7	ES7C-198238AC	7,76	2380	2200	ES7C-198238AS	7,76	2380	2100
	ES7C-198238BC	8,54	2380	2400	ES7C-198238BS	8,54	2380	2300
	ES7C-198238CC	9,31	2380	2600	ES7C-198238CS	9,31	2380	2500
ES8	ES8C-198258AC	8,47	2580	2200	ES8C-198258AS	8,47	2580	2100
	ES8C-198258BC	9,32	2580	2400	ES8C-198258BS	9,32	2580	2300
	ES8C-198258CC	10,17	2580	2600	ES8C-198258CS	10,17	2580	2500
ES9	ES9C-198278AC	9,18	2780	2200	ES9C-198278AS	9,18	2780	2100
	ES9C-198278BC	10,10	2780	2400	ES9C-198278BS	10,1	2780	2300
	ES9C-198278CC	11,02	2780	2600	ES9C-198278CS	11,02	2780	2500
ES10	ES10C-198298AC	9,90	2980	2200	ES10C-198298AS	9,9	2980	2100
	ES10C-198298BC	10,89	2980	2400	ES10C-198298BS	10,89	2980	2300
	ES10C-198298CC	11,88	2980	2600	ES10C-198298CS	11,88	2980	2500
ES11	ES11C-198318AC	10,61	3180	2200	ES11C-198318AS	10,61	3180	2100
	ES11C-198318BC	11,67	3180	2400	ES11C-198318BS	11,67	3180	2300
	ES11C-198318CC	12,73	3180	2600	ES11C-198318CS	12,73	3180	2500
ES12	ES12C-198338AC	11,32	3380	2200	ES12C-198338AS	11,32	3380	2100
	ES12C-198338BC	12,45	3380	2400	ES12C-198338BS	12,45	3380	2300
	ES12C-198338CC	13,58	3380	2600	ES12C-198338CS	13,58	3380	2500
ES13	ES13C-198358AC	12,03	3580	2200	ES13C-198358AS	12,03	3580	2100
	ES13C-198358BC	13,24	3580	2400	ES13C-198358BS	13,24	3580	2300
	ES13C-198358CC	14,44	3580	2600	ES13C-198358CS	14,44	3580	2500
ES14	ES14C-198378AC	12,74	3780	2200	ES14C-198378AS	12,74	3780	2100
	ES14C-198378BC	14,02	3780	2400	ES14C-198378BS	14,02	3780	2300
	ES14C-198378CC	15,29	3780	2600	ES14C-198378CS	15,29	3780	2500
ES15	ES15C-198398AC	13,46	3980	2200	ES15C-198398AS	13,46	3980	2100
	ES15C-198398BC	14,80	3980	2400	ES15C-198398BS	14,8	3980	2300
	ES15C-198398CC	16,15	3980	2600	ES15C-198398CS	16,15	3980	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2140**						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16				

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
FS6	FS6R-214214AC	7,84	2140	2160	FS6R-214214AS	7,84	2140	2080
	FS6R-214214BC	8,62	2140	2360	FS6R-214214BS	8,62	2140	2280
	FS6R-214214CC	9,41	2140	2560	FS6R-214214CS	9,41	2140	2480
FS7	FS7R-214234AC	8,63	2340	2160	FS7R-214234AS	8,63	2340	2080
	FS7R-214234BC	9,5	2340	2360	FS7R-214234BS	9,5	2340	2280
	FS7R-214234CC	10,36	2340	2560	FS7R-214234CS	10,36	2340	2480
FS8	FS8R-214254AC	9,42	2540	2160	FS8R-214254AS	9,42	2540	2080
	FS8R-214254BC	10,37	2540	2360	FS8R-214254BS	10,37	2540	2280
	FS8R-214254CC	11,31	2540	2560	FS8R-214254CS	11,31	2540	2480
FS9	FS9R-214274AC	10,22	2740	2160	FS9R-214274AS	10,22	2740	2080
	FS9R-214274BC	11,24	2740	2360	FS9R-214274BS	11,24	2740	2280
	FS9R-214274CC	12,26	2740	2560	FS9R-214274CS	12,26	2740	2480
FS10	FS10R-214294AC	11,01	2940	2160	FS10R-214294AS	11,01	2940	2080
	FS10R-214294BC	12,11	2940	2360	FS10R-214294BS	12,11	2940	2280
	FS10R-214294CC	13,21	2940	2560	FS10R-214294CS	13,21	2940	2480
FS11	FS11R-214314AC	11,8	3140	2160	FS11R-214314AS	11,8	3140	2080
	FS11R-214314BC	12,98	3140	2360	FS11R-214314BS	12,98	3140	2280
	FS11R-214314CC	14,16	3140	2560	FS11R-214314CS	14,16	3140	2480
FS12	FS12R-214334AC	12,59	3340	2160	FS12R-214334AS	12,59	3340	2080
	FS12R-214334BC	13,85	3340	2360	FS12R-214334BS	13,85	3340	2280
	FS12R-214334CC	15,11	3340	2560	FS12R-214334CS	15,11	3340	2480
FS13	FS13R-214354AC	13,38	3540	2160	FS13R-214354AS	13,38	3540	2080
	FS13R-214354BC	14,72	3540	2360	FS13R-214354BS	14,72	3540	2280
	FS13R-214354CC	16,06	3540	2560	FS13R-214354CS	16,06	3540	2480
FS14	FS14R-214374AC	14,18	3740	2160	FS14R-214374AS	14,18	3740	2080
	FS14R-214374BC	15,59	3740	2360	FS14R-214374BS	15,59	3740	2280
	FS14R-214374CC	17,01	3740	2560	FS14R-214374CS	17,01	3740	2480
FS15	FS15R-214394AC	14,97	3940	2160	FS15R-214394AS	14,97	3940	2080
	FS15R-214394BC	16,47	3940	2360	FS15R-214394BS	16,47	3940	2280
	FS15R-214394CC	17,96	3940	2560	FS15R-214394CS	17,96	3940	2480
FS16	FS16R-214414AC	15,76	4140	2160	FS16R-214414AS	15,76	4140	2080
	FS16R-214414BC	17,34	4140	2360	FS16R-214414BS	17,34	4140	2280
	FS16R-214414CC	18,91	4140	2560	FS16R-214414CS	18,91	4140	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **2180**						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16				

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
FS6	FS6C-218218AC	7,84	2180	2200	FS6C-218218AS	7,84	2180	2100
	FS6C-218218BC	8,62	2180	2400	FS6C-218218BS	8,62	2180	2300
	FS6C-218218CC	9,41	2180	2600	FS6C-218218CS	9,41	2180	2500
FS7	FS7C-218238AC	8,63	2380	2200	FS7C-218238AS	8,63	2380	2100
	FS7C-218238BC	9,50	2380	2400	FS7C-218238BS	9,5	2380	2300
	FS7C-218238CC	10,36	2380	2600	FS7C-218238CS	10,36	2380	2500
FS8	FS8C-218258AC	9,42	2580	2200	FS8C-218258AS	9,42	2580	2100
	FS8C-218258BC	10,37	2580	2400	FS8C-218258BS	10,37	2580	2300
	FS8C-218258CC	11,31	2580	2600	FS8C-218258CS	11,31	2580	2500
FS9	FS9C-218278AC	10,22	2780	2200	FS9C-218278AS	10,22	2780	2100
	FS9C-218278BC	11,24	2780	2400	FS9C-218278BS	11,24	2780	2300
	FS9C-218278CC	12,26	2780	2600	FS9C-218278CS	12,26	2780	2500
FS10	FS10C-218298AC	11,01	2980	2200	FS10C-218298AS	11,01	2980	2100
	FS10C-218298BC	12,11	2980	2400	FS10C-218298BS	12,11	2980	2300
	FS10C-218298CC	13,21	2980	2600	FS10C-218298CS	13,21	2980	2500
FS11	FS11C-218318AC	11,80	3180	2200	FS11C-218318AS	11,8	3180	2100
	FS11C-218318BC	12,98	3180	2400	FS11C-218318BS	12,98	3180	2300
	FS11C-218318CC	14,16	3180	2600	FS11C-218318CS	14,16	3180	2500
FS12	FS12C-218338AC	12,59	3380	2200	FS12C-218338AS	12,59	3380	2100
	FS12C-218338BC	13,85	3380	2400	FS12C-218338BS	13,85	3380	2300
	FS12C-218338CC	15,11	3380	2600	FS12C-218338CS	15,11	3380	2500
FS13	FS13C-218358AC	13,38	3580	2200	FS13C-218358AS	13,38	3580	2100
	FS13C-218358BC	14,72	3580	2400	FS13C-218358BS	14,72	3580	2300
	FS13C-218358CC	16,06	3580	2600	FS13C-218358CS	16,06	3580	2500
FS14	FS14C-218378AC	14,18	3780	2200	FS14C-218378AS	14,18	3780	2100
	FS14C-218378BC	15,59	3780	2400	FS14C-218378BS	15,59	3780	2300
	FS14C-218378CC	17,01	3780	2600	FS14C-218378CS	17,01	3780	2500
FS15	FS15C-218398AC	14,97	3980	2200	FS15C-218398AS	14,97	3980	2100
	FS15C-218398BC	16,47	3980	2400	FS15C-218398BS	16,47	3980	2300
	FS15C-218398CC	17,96	3980	2600	FS15C-218398CS	17,96	3980	2500
FS16	FS16C-218418AC	15,76	4180	2200	FS16C-218418AS	15,76	4180	2100
	FS16C-218418BC	17,34	4180	2400	FS16C-218418BS	17,34	4180	2300
	FS16C-218418CC	18,91	4180	2600	FS16C-218418CS	18,91	4180	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2340**							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17			

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
GS7	GS7R-234234AC	9,5	2340	2160	GS7R-234234AS	9,5	2340	2080
	GS7R-234234BC	10,46	2340	2360	GS7R-234234BS	10,46	2340	2280
	GS7R-234234CC	11,41	2340	2560	GS7R-234234CS	11,41	2340	2480
GS8	GS8R-234254AC	10,38	2540	2160	GS8R-234254AS	10,38	2540	2080
	GS8R-234254BC	11,41	2540	2360	GS8R-234254BS	11,41	2540	2280
	GS8R-234254CC	12,45	2540	2560	GS8R-234254CS	12,45	2540	2480
GS9	GS9R-234274AC	11,25	2740	2160	GS9R-234274AS	11,25	2740	2080
	GS9R-234274BC	12,37	2740	2360	GS9R-234274BS	12,37	2740	2280
	GS9R-234274CC	13,5	2740	2560	GS9R-234274CS	13,5	2740	2480
GS10	GS10R-234294AC	12,12	2940	2160	GS10R-234294AS	12,12	2940	2080
	GS10R-234294BC	13,33	2940	2360	GS10R-234294BS	13,33	2940	2280
	GS10R-234294CC	14,54	2940	2560	GS10R-234294CS	14,54	2940	2480
GS11	GS11R-234314AC	12,99	3140	2160	GS11R-234314AS	12,99	3140	2080
	GS11R-234314BC	14,29	3140	2360	GS11R-234314BS	14,29	3140	2280
	GS11R-234314CC	15,59	3140	2560	GS11R-234314CS	15,59	3140	2480
GS12	GS12R-234334AC	13,86	3340	2160	GS12R-234334AS	13,86	3340	2080
	GS12R-234334BC	15,25	3340	2360	GS12R-234334BS	15,25	3340	2280
	GS12R-234334CC	16,64	3340	2560	GS12R-234334CS	16,64	3340	2480
GS13	GS13R-234354AC	14,74	3540	2160	GS13R-234354AS	14,74	3540	2080
	GS13R-234354BC	16,21	3540	2360	GS13R-234354BS	16,21	3540	2280
	GS13R-234354CC	17,68	3540	2560	GS13R-234354CS	17,68	3540	2480
GS14	GS14R-234374AC	15,61	3740	2160	GS14R-234374AS	15,61	3740	2080
	GS14R-234374BC	17,17	3740	2360	GS14R-234374BS	17,17	3740	2280
	GS14R-234374CC	18,73	3740	2560	GS14R-234374CS	18,73	3740	2480
GS15	GS15R-234394AC	16,48	3940	2160	GS15R-234394AS	16,48	3940	2080
	GS15R-234394BC	18,13	3940	2360	GS15R-234394BS	18,13	3940	2280
	GS15R-234394CC	19,78	3940	2560	GS15R-234394CS	19,78	3940	2480
GS16	GS16R-234414AC	17,35	4140	2160	GS16R-234414AS	17,35	4140	2080
	GS16R-234414BC	19,09	4140	2360	GS16R-234414BS	19,09	4140	2280
	GS16R-234414CC	20,82	4140	2560	GS16R-234414CS	20,82	4140	2480
GS17	GS17R-234434AC	18,22	4340	2160	GS17R-234434AS	18,22	4340	2080
	GS17R-234434BC	20,05	4340	2360	GS17R-234434BS	20,05	4340	2280
	GS17R-234434CC	21,87	4340	2560	GS17R-234434CS	21,87	4340	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **2380**							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17			

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
GS7	GS7C-238238AC	9,5	2380	2200	GS7C-238238AS	9,5	2380	2100
	GS7C-238238BC	10,46	2380	2400	GS7C-238238BS	10,46	2380	2300
	GS7C-238238CC	11,41	2380	2600	GS7C-238238CS	11,41	2380	2500
GS8	GS8C-238258AC	10,38	2580	2200	GS8C-238258AS	10,38	2580	2100
	GS8C-238258BC	11,41	2580	2400	GS8C-238258BS	11,41	2580	2300
	GS8C-238258CC	12,45	2580	2600	GS8C-238258CS	12,45	2580	2500
GS9	GS9C-238278AC	11,25	2780	2200	GS9C-238278AS	11,25	2780	2100
	GS9C-238278BC	12,37	2780	2400	GS9C-238278BS	12,37	2780	2300
	GS9C-238278CC	13,5	2780	2600	GS9C-238278CS	13,5	2780	2500
GS10	GS10C-238298AC	12,12	2980	2200	GS10C-238298AS	12,12	2980	2100
	GS10C-238298BC	13,33	2980	2400	GS10C-238298BS	13,33	2980	2300
	GS10C-238298CC	14,54	2980	2600	GS10C-238298CS	14,54	2980	2500
GS11	GS11C-238318AC	12,99	3180	2200	GS11C-238318AS	12,99	3180	2100
	GS11C-238318BC	14,29	3180	2400	GS11C-238318BS	14,29	3180	2300
	GS11C-238318CC	15,59	3180	2600	GS11C-238318CS	15,59	3180	2500
GS12	GS12C-238338AC	13,86	3380	2200	GS12C-238338AS	13,86	3380	2100
	GS12C-238338BC	15,25	3380	2400	GS12C-238338BS	15,25	3380	2300
	GS12C-238338CC	16,64	3380	2600	GS12C-238338CS	16,64	3380	2500
GS13	GS13C-238358AC	14,74	3580	2200	GS13C-238358AS	14,74	3580	2100
	GS13C-238358BC	16,21	3580	2400	GS13C-238358BS	16,21	3580	2300
	GS13C-238358CC	17,68	3580	2600	GS13C-238358CS	17,68	3580	2500
GS14	GS14C-208378AC	15,61	3780	2200	GS14C-208378AS	15,61	3780	2100
	GS14C-208378BC	17,17	3780	2400	GS14C-208378BS	17,17	3780	2300
	GS14C-208378CC	18,73	3780	2600	GS14C-208378CS	18,73	3780	2500
GS15	GS15C-238398AC	16,48	3980	2200	GS15C-238398AS	16,48	3980	2100
	GS15C-238398BC	18,13	3980	2400	GS15C-238398BS	18,13	3980	2300
	GS15C-238398CC	19,78	3980	2600	GS15C-238398CS	19,78	3980	2500
GS16	GS16C-238418AC	17,35	4180	2200	GS16C-238418AS	17,35	4180	2100
	GS16C-238418BC	19,09	4180	2400	GS16C-238418BS	19,09	4180	2300
	GS16C-238418CC	20,82	4180	2600	GS16C-238418CS	20,82	4180	2500
GS17	GS17C-238438AC	18,22	4380	2200	GS17C-238438AS	18,22	4380	2100
	GS17C-238438BC	20,05	4380	2400	GS17C-238438BS	20,05	4380	2300
	GS17C-238438CC	21,87	4380	2600	GS17C-238438CS	21,87	4380	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2540**								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18		

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
HS8	HS8R-254254AC	11,33	2540	2160	HS8R-254254AS	11,33	2540	2080
	HS8R-254254BC	12,46	2540	2360	HS8R-254254BS	12,46	2540	2280
	HS8R-254254CC	13,59	2540	2560	HS8R-254254CS	13,59	2540	2480
HS9	HS9R-254274AC	12,28	2740	2160	HS9R-254274AS	12,28	2740	2080
	HS9R-254274BC	13,51	2740	2360	HS9R-254274BS	13,51	2740	2280
	HS9R-254274CC	14,74	2740	2560	HS9R-254274CS	14,74	2740	2480
HS10	HS10R-254294AC	13,23	2940	2160	HS10R-254294AS	13,23	2940	2080
	HS10R-254294BC	14,56	2940	2360	HS10R-254294BS	14,56	2940	2280
	HS10R-254294CC	15,88	2940	2560	HS10R-254294CS	15,88	2940	2480
HS11	HS11R-254314AC	14,18	3140	2160	HS11R-254314AS	14,18	3140	2080
	HS11R-254314BC	15,6	3140	2360	HS11R-254314BS	15,6	3140	2280
	HS11R-254314CC	17,02	3140	2560	HS11R-254314CS	17,02	3140	2480
HS12	HS12R-254334AC	15,14	3340	2160	HS12R-254334AS	15,14	3340	2080
	HS12R-254334BC	16,65	3340	2360	HS12R-254334BS	16,65	3340	2280
	HS12R-254334CC	18,16	3340	2560	HS12R-254334CS	18,16	3340	2480
HS13	HS13R-254354AC	16,09	3540	2160	HS13R-254354AS	16,09	3540	2080
	HS13R-254354BC	17,7	3540	2360	HS13R-254354BS	17,7	3540	2280
	HS13R-254354CC	19,31	3540	2560	HS13R-254354CS	19,31	3540	2480
HS14	HS14R-254374AC	17,04	3740	2160	HS14R-254374AS	17,04	3740	2080
	HS14R-254374BC	18,74	3740	2360	HS14R-254374BS	18,74	3740	2280
	HS14R-254374CC	20,45	3740	2560	HS14R-254374CS	20,45	3740	2480
HS15	HS15R-254394AC	17,99	3940	2160	HS15R-254394AS	17,99	3940	2080
	HS15R-254394BC	19,79	3940	2360	HS15R-254394BS	19,79	3940	2280
	HS15R-254394CC	21,59	3940	2560	HS15R-254394CS	21,59	3940	2480
HS16	HS16R-254414AC	18,94	4140	2160	HS16R-254414AS	18,94	4140	2080
	HS16R-254414BC	20,84	4140	2360	HS16R-254414BS	20,84	4140	2280
	HS16R-254414CC	22,73	4140	2560	HS16R-254414CS	22,73	4140	2480
HS17	HS17R-254434AC	19,9	4340	2160	HS17R-254434AS	19,9	4340	2080
	HS17R-254434BC	21,89	4340	2360	HS17R-254434BS	21,89	4340	2280
	HS17R-254434CC	23,88	4340	2560	HS17R-254434CS	23,88	4340	2480
HS18	HS18R-254454AC	20,85	4540	2160	HS18R-254454AS	20,85	4540	2080
	HS18R-254454BC	22,93	4540	2360	HS18R-254454BS	22,93	4540	2280
	HS18R-254454CC	25,02	4540	2560	HS18R-254454CS	25,02	4540	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - *Depth mm* **2580**								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18		

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
HS8	HS8C-258258AC	11,33	2580	2200	HS8C-258258AS	11,33	2580	2100
	HS8C-258258BC	12,46	2580	2400	HS8C-258258BS	12,46	2580	2300
	HS8C-258258CC	13,59	2580	2600	HS8C-258258CS	13,59	2580	2500
HS9	HS9C-258278AC	12,28	2780	2200	HS9C-258278AS	12,28	2780	2100
	HS9C-258278BC	13,51	2780	2400	HS9C-258278BS	13,51	2780	2300
	HS9C-258278CC	14,74	2780	2600	HS9C-258278CS	14,74	2780	2500
HS10	HS10C-258298AC	13,23	2980	2200	HS10C-258298AS	13,23	2980	2100
	HS10C-258298BC	14,56	2980	2400	HS10C-258298BS	14,56	2980	2300
	HS10C-258298CC	15,88	2980	2600	HS10C-258298CS	15,88	2980	2500
HS11	HS11C-258318AC	14,18	3180	2200	HS11C-258318AS	14,18	3180	2100
	HS11C-258318BC	15,60	3180	2400	HS11C-258318BS	15,6	3180	2300
	HS11C-258318CC	17,02	3180	2600	HS11C-258318CS	17,02	3180	2500
HS12	HS12C-258338AC	15,14	3380	2200	HS12C-258338AS	15,14	3380	2100
	HS12C-258338BC	16,65	3380	2400	HS12C-258338BS	16,65	3380	2300
	HS12C-258338CC	18,16	3380	2600	HS12C-258338CS	18,16	3380	2500
HS13	HS13C-258358AC	16,09	3580	2200	HS13C-258358AS	16,09	3580	2100
	HS13C-258358BC	17,70	3580	2400	HS13C-258358BS	17,7	3580	2300
	HS13C-258358CC	19,31	3580	2600	HS13C-258358CS	19,31	3580	2500
HS14	HS14C-258378AC	17,04	3780	2200	HS14C-258378AS	17,04	3780	2100
	HS14C-258378BC	18,74	3780	2400	HS14C-258378BS	18,74	3780	2300
	HS14C-258378CC	20,45	3780	2600	HS14C-258378CS	20,45	3780	2500
HS15	HS15C-258398AC	17,99	3980	2200	HS15C-258398AS	17,99	3980	2100
	HS15C-258398BC	19,79	3980	2400	HS15C-258398BS	19,79	3980	2300
	HS15C-258398CC	21,59	3980	2600	HS15C-258398CS	21,59	3980	2500
HS16	HS16C-258418AC	18,94	4180	2200	HS16C-258418AS	18,94	4180	2100
	HS16C-258418BC	20,84	4180	2400	HS16C-258418BS	20,84	4180	2300
	HS16C-258418CC	22,73	4180	2600	HS16C-258418CS	22,73	4180	2500
HS17	HS17C-258438AC	19,90	4380	2200	HS17C-258438AS	19,9	4380	2100
	HS17C-258438BC	21,89	4380	2400	HS17C-258438BS	21,89	4380	2300
	HS17C-258438CC	23,88	4380	2600	HS17C-258438CS	23,88	4380	2500
HS18	HS18C-258458AC	20,85	4580	2200	HS18C-258458AS	20,85	4580	2100
	HS18C-258458BC	22,93	4580	2400	HS18C-258458BS	22,93	4580	2300
	HS18C-258458CC	25,02	4580	2600	HS18C-258458CS	25,02	4580	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2740**									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19	

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
JS9	JS9R-274274AC	13,31	2740	2160	JS9R-274274AS	13,31	2740	2080
	JS9R-274274BC	14,64	2740	2360	JS9R-274274BS	14,64	2740	2280
	JS9R-274274CC	15,98	2740	2560	JS9R-274274CS	15,98	2740	2480
JS10	JS10R-274294AC	14,34	2940	2160	JS10R-274294AS	14,34	2940	2080
	JS10R-274294BC	15,78	2940	2360	JS10R-274294BS	15,78	2940	2280
	JS10R-274294CC	17,21	2940	2560	JS10R-274294CS	17,21	2940	2480
JS11	JS11R-274314AC	15,38	3140	2160	JS11R-274314AS	15,38	3140	2080
	JS11R-274314BC	16,91	3140	2360	JS11R-274314BS	16,91	3140	2280
	JS11R-274314CC	18,45	3140	2560	JS11R-274314CS	18,45	3140	2480
JS12	JS12R-274334AC	16,41	3340	2160	JS12R-274334AS	16,41	3340	2080
	JS12R-274334BC	18,05	3340	2360	JS12R-274334BS	18,05	3340	2280
	JS12R-274334CC	19,69	3340	2560	JS12R-274334CS	19,69	3340	2480
JS13	JS13R-274354AC	17,44	3540	2160	JS13R-274354AS	17,44	3540	2080
	JS13R-274354BC	19,18	3540	2360	JS13R-274354BS	19,18	3540	2280
	JS13R-274354CC	20,93	3540	2560	JS13R-274354CS	20,93	3540	2480
JS14	JS14R-274374AC	18,47	3740	2160	JS14R-274374AS	18,47	3740	2080
	JS14R-274374BC	20,32	3740	2360	JS14R-274374BS	20,32	3740	2280
	JS14R-274374CC	22,17	3740	2560	JS14R-274374CS	22,17	3740	2480
JS15	JS15R-274394AC	19,5	3940	2160	JS15R-274394AS	19,5	3940	2080
	JS15R-274394BC	21,46	3940	2360	JS15R-274394BS	21,46	3940	2280
	JS15R-274394CC	23,41	3940	2560	JS15R-274394CS	23,41	3940	2480
JS16	JS16R-274414AC	20,54	4140	2160	JS16R-274414AS	20,54	4140	2080
	JS16R-274414BC	22,59	4140	2360	JS16R-274414BS	22,59	4140	2280
	JS16R-274414CC	24,64	4140	2560	JS16R-274414CS	24,64	4140	2480
JS17	JS17R-274434AC	21,57	4340	2160	JS17R-274434AS	21,57	4340	2080
	JS17R-274434BC	23,73	4340	2360	JS17R-274434BS	23,73	4340	2280
	JS17R-274434CC	25,88	4340	2560	JS17R-274434CS	25,88	4340	2480
JS18	JS18R-274454AC	22,6	4540	2160	JS18R-274454AS	22,6	4540	2080
	JS18R-274454BC	24,86	4540	2360	JS18R-274454BS	24,86	4540	2280
	JS18R-274454CC	27,12	4540	2560	JS18R-274454CS	27,12	4540	2480
JS19	JS19R-274474AC	23,63	4740	2160	JS19R-274474AS	23,63	4740	2080
	JS19R-274474BC	26	4740	2360	JS19R-274474BS	26	4740	2280
	JS19R-274474CC	28,36	4740	2560	JS19R-274474CS	28,36	4740	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																		
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **2780**									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19	

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
JS9	JS9C-278278AC	13,31	2780	2200	JS9C-278278AS	13,31	2780	2100
	JS9C-278278BC	14,64	2780	2400	JS9C-278278BS	14,64	2780	2300
	JS9C-278278CC	15,98	2780	2600	JS9C-278278CS	15,98	2780	2500
JS10	JS10C-278298AC	14,34	2980	2200	JS10C-278298AS	14,34	2980	2100
	JS10C-278298BC	15,78	2980	2400	JS10C-278298BS	15,78	2980	2300
	JS10C-278298CC	17,21	2980	2600	JS10C-278298CS	17,21	2980	2500
JS11	JS11C-278318AC	15,38	3180	2200	JS11C-278318AS	15,38	3180	2100
	JS11C-278318BC	16,91	3180	2400	JS11C-278318BS	16,91	3180	2300
	JS11C-278318CC	18,45	3180	2600	JS11C-278318CS	18,45	3180	2500
JS12	JS12C-278338AC	16,41	3380	2200	JS12C-278338AS	16,41	3380	2100
	JS12C-278338BC	18,05	3380	2400	JS12C-278338BS	18,05	3380	2300
	JS12C-278338CC	19,69	3380	2600	JS12C-278338CS	19,69	3380	2500
JS13	JS13C-278358AC	17,44	3580	2200	JS13C-278358AS	17,44	3580	2100
	JS13C-278358BC	19,18	3580	2400	JS13C-278358BS	19,18	3580	2300
	JS13C-278358CC	20,93	3580	2600	JS13C-278358CS	20,93	3580	2500
JS14	JS14C-278378AC	18,47	3780	2200	JS14C-278378AS	18,47	3780	2100
	JS14C-278378BC	20,32	3780	2400	JS14C-278378BS	20,32	3780	2300
	JS14C-278378CC	22,17	3780	2600	JS14C-278378CS	22,17	3780	2500
JS15	JS15C-278398AC	19,5	3980	2200	JS15C-278398AS	19,5	3980	2100
	JS15C-278398BC	21,46	3980	2400	JS15C-278398BS	21,46	3980	2300
	JS15C-278398CC	23,41	3980	2600	JS15C-278398CS	23,41	3980	2500
JS16	JS16C-278418AC	20,54	4180	2200	JS16C-278418AS	20,54	4180	2100
	JS16C-278418BC	22,59	4180	2400	JS16C-278418BS	22,59	4180	2300
	JS16C-278418CC	24,64	4180	2600	JS16C-278418CS	24,64	4180	2500
JS17	JS17C-278438AC	21,57	4380	2200	JS17C-278438AS	21,57	4380	2100
	JS17C-278438BC	23,73	4380	2400	JS17C-278438BS	23,73	4380	2300
	JS17C-278438CC	25,88	4380	2600	JS17C-278438CS	25,88	4380	2500
JS18	JS18C-278458AC	22,6	4580	2200	JS18C-278458AS	22,6	4580	2100
	JS18C-278458BC	24,86	4580	2400	JS18C-278458BS	24,86	4580	2300
	JS18C-278458CC	27,12	4580	2600	JS18C-278458CS	27,12	4580	2500
JS19	JS19C-278478AC	23,63	4780	2200	JS19C-278478AS	23,63	4780	2100
	JS19C-278478BC	26	4780	2400	JS19C-278478BS	26	4780	2300
	JS19C-278478CC	28,36	4780	2600	JS19C-278478CS	28,36	4780	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

80	Largo - *Length* (L)																			
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940
Fondo - *Depth mm* **2940**										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

80	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	m³	L	H	COD	m³	L	H
KS10	KS10R-294294AC	15,46	2940	2160	KS10R-294294AS	15,46	2940	2080
	KS10R-294294BC	17	2940	2360	KS10R-294294BS	17	2940	2280
	KS10R-294294CC	18,55	2940	2560	KS10R-294294CS	18,55	2940	2480
KS11	KS11R-294314AC	16,57	3140	2160	KS11R-294314AS	16,57	3140	2080
	KS11R-294314BC	18,23	3140	2360	KS11R-294314BS	18,23	3140	2280
	KS11R-294314CC	19,88	3140	2560	KS11R-294314CS	19,88	3140	2480
KS12	KS12R-294334AC	17,68	3340	2160	KS12R-294334AS	17,68	3340	2080
	KS12R-294334BC	19,45	3340	2360	KS12R-294334BS	19,45	3340	2280
	KS12R-294334CC	21,22	3340	2560	KS12R-294334CS	21,22	3340	2480
KS13	KS13R-294354AC	18,79	3540	2160	KS13R-294354AS	18,79	3540	2080
	KS13R-294354BC	20,67	3540	2360	KS13R-294354BS	20,67	3540	2280
	KS13R-294354CC	22,55	3540	2560	KS13R-294354CS	22,55	3540	2480
KS14	KS14R-294374AC	19,9	3740	2160	KS14R-294374AS	19,9	3740	2080
	KS14R-294374BC	21,9	3740	2360	KS14R-294374BS	21,9	3740	2280
	KS14R-294374CC	23,89	3740	2560	KS14R-294374CS	23,89	3740	2480
KS15	KS15R-294394AC	21,02	3940	2160	KS15R-294394AS	21,02	3940	2080
	KS15R-294394BC	23,12	3940	2360	KS15R-294394BS	23,12	3940	2280
	KS15R-294394CC	25,22	3940	2560	KS15R-294394CS	25,22	3940	2480
KS16	KS16R-294414AC	22,13	4140	2160	KS16R-294414AS	22,13	4140	2080
	KS16R-294414BC	24,34	4140	2360	KS16R-294414BS	24,34	4140	2280
	KS16R-294414CC	26,55	4140	2560	KS16R-294414CS	26,55	4140	2480
KS17	KS17R-294434AC	23,24	4340	2160	KS17R-294434AS	23,24	4340	2080
	KS17R-294434BC	25,56	4340	2360	KS17R-294434BS	25,56	4340	2280
	KS17R-294434CC	27,89	4340	2560	KS17R-294434CS	27,89	4340	2480
KS18	KS18R-294454AC	24,35	4540	2160	KS18R-294454AS	24,35	4540	2080
	KS18R-294454BC	26,79	4540	2360	KS18R-294454BS	26,79	4540	2280
	KS18R-294454CC	29,22	4540	2560	KS18R-294454CS	29,22	4540	2480
KS19	KS19R-294474AC	25,46	4740	2160	KS19R-294474AS	25,46	4740	2080
	KS19R-294474BC	28,01	4740	2360	KS19R-294474BS	28,01	4740	2280
	KS19R-294474CC	30,56	4740	2560	KS19R-294474CS	30,56	4740	2480
KS20	KS20R-294494AC	26,58	4940	2160	KS20R-294494AS	26,58	4940	2080
	KS20R-294494BC	29,23	4940	2360	KS20R-294494BS	29,23	4940	2280
	KS20R-294494CC	31,89	4940	2560	KS20R-294494CS	31,89	4940	2480

S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - *Length* (**L**)																			
	1180	**1380**	**1580**	**1780**	**1980**	**2180**	**2380**	**2580**	**2780**	**2980**	**3180**	**3380**	**3580**	**3780**	**3980**	**4180**	**4380**	**4580**	**4780**	**4980**
Fondo - *Depth mm* **2980**										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

100	*CON suelo - WITH floor panel*				*SIN suelo - WITHOUT floor panel*			
	COD	**m³**	**L**	**H**	**COD**	**m³**	**L**	**H**
KS10	KS10C-298298AC	15,46	2980	2200	KS10C-298298AS	15,46	2980	2100
	KS10C-298298BC	17	2980	2400	KS10C-298298BS	17	2980	2300
	KS10C-298298CC	18,55	2980	2600	KS10C-298298CS	18,55	2980	2500
KS11	KS11C-298318AC	16,57	3180	2200	KS11C-298318AS	16,57	3180	2100
	KS11C-298318BC	18,23	3180	2400	KS11C-298318BS	18,23	3180	2300
	KS11C-298318CC	19,88	3180	2600	KS11C-298318CS	19,88	3180	2500
KS12	KS12C-298338AC	17,68	3380	2200	KS12C-298338AS	17,68	3380	2100
	KS12C-298338BC	19,45	3380	2400	KS12C-298338BS	19,45	3380	2300
	KS12C-298338CC	21,22	3380	2600	KS12C-298338CS	21,22	3380	2500
KS13	KS13C-298358AC	18,79	3580	2200	KS13C-298358AS	18,79	3580	2100
	KS13C-298358BC	20,67	3580	2400	KS13C-298358BS	20,67	3580	2300
	KS13C-298358CC	22,55	3580	2600	KS13C-298358CS	22,55	3580	2500
KS14	KS14C-298378AC	19,9	3780	2200	KS14C-298378AS	19,9	3780	2100
	KS14C-298378BC	21,9	3780	2400	KS14C-298378BS	21,9	3780	2300
	KS14C-298378CC	23,89	3780	2600	KS14C-298378CS	23,89	3780	2500
KS15	KS15C-298398AC	21,02	3980	2200	KS15C-298398AS	21,02	3980	2100
	KS15C-298398BC	23,12	3980	2400	KS15C-298398BS	23,12	3980	2300
	KS15C-298398CC	25,22	3980	2600	KS15C-298398CS	25,22	3980	2500
KS16	KS16C-298418AC	22,13	4180	2200	KS16C-298418AS	22,13	4180	2100
	KS16C-298418BC	24,34	4180	2400	KS16C-298418BS	24,34	4180	2300
	KS16C-298418CC	26,55	4180	2600	KS16C-298418CS	26,55	4180	2500
KS17	KS17C-298438AC	23,24	4380	2200	KS17C-298438AS	23,24	4380	2100
	KS17C-298438BC	25,56	4380	2400	KS17C-298438BS	25,56	4380	2300
	KS17C-298438CC	27,89	4380	2600	KS17C-298438CS	27,89	4380	2500
KS18	KS18C-298458AC	24,35	4580	2200	KS18C-298458AS	24,35	4580	2100
	KS18C-298458BC	26,79	4580	2400	KS18C-298458BS	26,79	4580	2300
	KS18C-298458CC	29,22	4580	2600	KS18C-298458CS	29,22	4580	2500
KS19	KS19C-298478AC	25,46	4780	2200	KS19C-298478AS	25,46	4780	2100
	KS19C-298478BC	28,01	4780	2400	KS19C-298478BS	28,01	4780	2300
	KS19C-298478CC	30,56	4780	2600	KS19C-298478CS	30,56	4780	2500
KS20	KS20C-298498AC	26,58	4980	2200	KS20C-298498AS	26,58	4980	2100
	KS20C-298498BC	29,23	4980	2400	KS20C-298498BS	29,23	4980	2300
	KS20C-298498CC	31,89	4980	2600	KS20C-298498CS	31,89	4980	2500

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

CORTINAS DE LAMAS

PVC STRIP CURTAINS

CORECO

CORECO

Las cortinas de lamas están formadas por láminas de PVC flexible y transparente solapadas entre si.

Herrajes fabricados en acero inoxidable aptas el sector del frio industrial.

El uso de lamas de PVC flexible es muy útil en puertas frigoríficas para reducir el porcentaje de pérdidas de energía a la hora de cargar y descargar mercancías.

La fijación del soporte de lamas puede situarse tanto en el panel puerta como en el techo de la cámara.

Todas las lamas de PVC flexible, pueden ser utilizadas en salas donde se almacenan, preparan, elaboran, etc… los alimentos, incluidos los almacenes donde se cargan las mercancías.

Con un sistema de montaje fácil y sencillo, permite la colocación y sustitución de las lamas de forma rápida y cómoda. Se suministrarán tornillos autorroscantes de acero inoxidables.

The PVC strip curtains strip are formed by flexible and transparent PVC sheets joined todether.

All fittings and screws are made in stainless Steel and suitable for the industrial refrigeration.

The use of flexible PVC strip are very useful for refrigerating doors. They reduced the lost of energy when you uoload and download the products

The fixing of the PVC strip curtains support can be placed weather in the panel of the door or in the ceilling of the cold room.

All the PVC strip curtains, can be use in rooms where they can elaborate foods, as well as in warehouses where goods are loaded.

Whith an easy assembly system, it allows the place and replacement of the strip in an easily and confortable way. It is supplied with stainless sets self-tapping screws.

PROPIEDADES PROPERTIES	**NORMA** TEST METHOD	**UNIDAD** UNIT	**REFRIGERACIÓN** CHILLER	**CONGELACIÓN** FREEZER
Dureza Shore "A" Hardnes	DIN53 505	-	75	65
Densidad específica Specific Density	DIN 53 479	g/cm3	1.22	1.2
Temperatura de servicio Temperature Resistance	-	ºC	+50/-20	+35/-40
Fexibilidad Flexibility	-	ºC	-35	-40
Temperatura de rotura al frío Cold Bend Brittle Point	DIN 53 372	ºC	-35	-45
Elongación de rotura Elongation at Break	DIN 53 455	%	360	400
Resistencia a la rotura Tensile Strength	DIN 53 455	n/mm2	17	13
Absorción de agua Water Absorption	DIN 53 472	Mg	17	21
Transparencia Light Transmittance	ASTM D 1003	%	>80	>75
Protección acústica Sound Protection	DIN 52 210	dB	>35	>35
Inflamabilidad / Recistencia al Fuego Flammability/Reaction to Fire	DIN 53 382	-	Autoextinguibles Self extinguishing	

TODAS NUESTRAS LAMAS RESISTEN LOS RAYOS UV

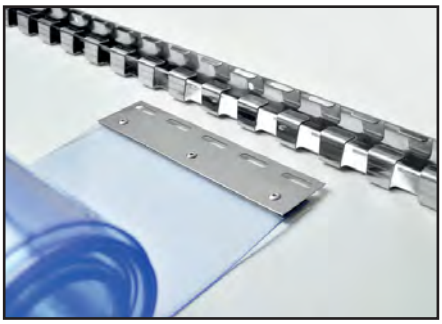

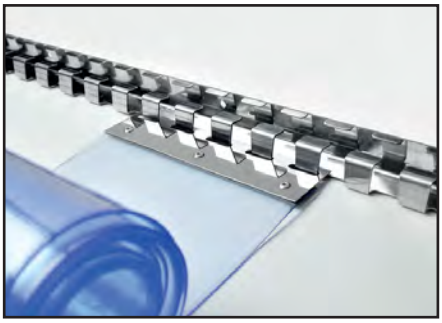

		Dimensiones luz puerta *Door opening*	
		alto *height* **mm**	ancho *width* **mm**
refrigeración - *chiller*	**CLR060-185**	1850	600
	CLR070-185	1850	700
	CLR080-185	1850	800
	CLR090-185	1850	900
	CLR0100-185	1850	1000
	CLR0120-185	1850	1200
	CLR0140-185	1850	1400
	CLR0160-185	1850	1600
	CLR0180-185	1850	1800
	CLR0200-185	1850	2000
	CLR060-200	2000	600
	CLR070-200	2000	700
	CLR080-200	2000	800
	CLR090-200	2000	900
	CLR0100-200	2000	1000
	CLR0120-200	2000	1200
	CLR0140-200	2000	1400
	CLR0160-200	2000	1600
	CLR0180-200	2000	1800
	CLR0200-200	2000	2000
congelados - *freezer*	**CLC060-185**	1850	600
	CLC070-185	1850	700
	CLC080-185	1850	800
	CLC090-185	1850	900
	CLC0100-185	1850	1000
	CLC0120-185	1850	1200
	CLC0140-185	1850	1400
	CLC0160-185	1850	1600
	CLC0180-185	1850	1800
	CLC0200-185	1850	2000
	CLC060-200	2000	600
	CLC070-200	2000	700
	CLC080-200	2000	800
	CLC090-200	2000	900
	CLC0100-200	2000	1000
	CLC0120-200	2000	1200
	CLC0140-200	2000	1400
	CLC0160-200	2000	1600
	CLC0180-200	2000	1800
	CLC0200-200	2000	2000

Fabricamos Cortinas de Lamas para cualquier dimensión de puerta.

Consultar con nuestro departamento comercial.

We are the manufacturers of the strip curtains, and can supply curtains for any door sizes.

Contact our sales team for a quote.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ESTANTERÍAS
SHELVING

CORECO

CORECO

CORECO le presenta su nueva gama de ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organiación y almacenaje de su cocina industrial.
Además, los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

CORECO presents its new range of MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your industrial kitchen.
Additionally, the materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- *Specifically designed for use with food products.*
- *Strong anodized aluminium structure.*
- *Wire shelves are made of food grade polyethylene.*
- *Assembled using stainless steel screws.*
- *Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.*
- *Two shelf depths, 400 or 500mm.*
- *Three heights, with adjustable shelves every 150mm.*
- *Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.*
- *No tools are needed for assembly.*

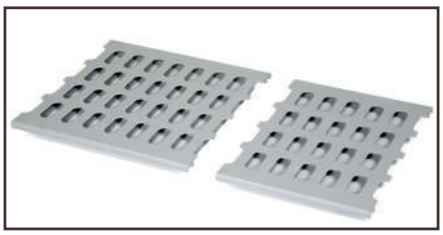

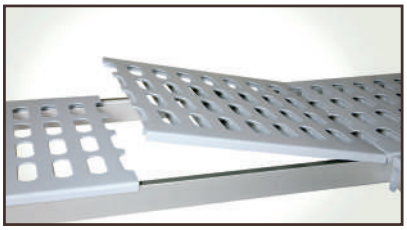

Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.

Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.

Soportes ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.

Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.

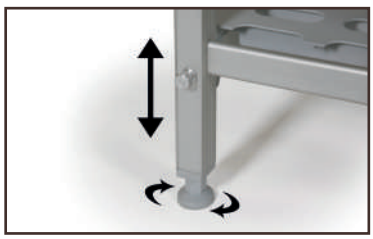

Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo

Feet: Adjustable feet for uneven floors.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. *We reserve the right to change specifications without prior notice.*

MODULARIDAD TOTAL:

La gran modularidad de la estantería le permite combinar diferentes dimensiones y formas para así adaptarse al espacio disponible de su recinto.
Personalice su estantería agregando, si lo requiere, mas niveles de estantes a los suministrados de manera estándar.
La combinación de medidas y formas diferentes dan como resultado una óptima organización de su area de trabajo y/o almacenaje.

A partir de la estantería de que disponga, puede llegar a configurar tantas combinaciones como requiera.

COMPLETE FLEXIBILITY:

The enhanced flexibility of the shelving units allows you to combine different sizes and shapes to adapt to the space available in your room.
If required, you can customise your product by adding extra shelves to the standard model.
The combination of different shapes and sizes results in optimal organisation of your work area and/or storage.

From the shelving units available you can configure as many combinations as required.

CAPACIDAD Y RESISTENCIA:

En estantes de hasta 1 metro de longutud, puede almacenar hasta 120 Kgrs. de peso repartidos de forma uniforme.
A partir de 1 metro de longitud la carga admisible repartida uniformemente pasa a ser de 100 Kgrs.

CAPACITY AND RESISTANCE:

Shelves up to one metre in length can store a maximum of 120kg of evenly distributed weight.
Shelves over one metre in length can withstand a maximum of 100kg of evenly distributed weight.

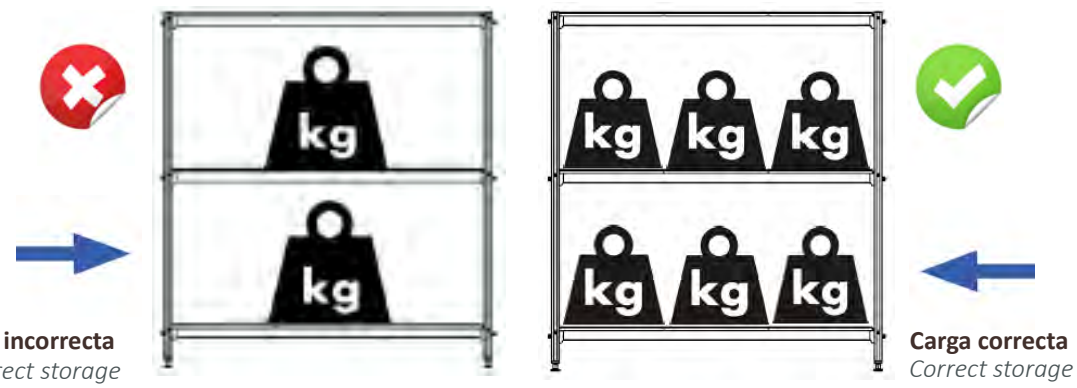

Carga incorrecta
Incorrect storage

Carga correcta
Correct storage

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ESTANTERÍA LINEAL. (L)

La Estantería LINEAL es una estantería individual con escaleras soportes en cada extremo.
Esta estantería permite, además de su montaje independiente, múltiples combinaciones mediante la colocación de estanterías complementarias y/o angulares por ambos lados.

LINEAR SHELVING UNITS. (L)

LINEAR Shelving Units are individual units supported by uprights at each end.
This shelving unit allows, in addition to independent assembly, multiple shelving combinations by adding supplementary shelving units and/or angular shelving units on both sides.

ESTANTERÍA COMPLEMENTARIA. (C)

La Estantería COMPLEMENTARIA es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos, ya que el otro se une a la escalera de la estantería a la que complementa.
La estantería complementaria puede complementar a una estantería Lineal, a otra Complementaria o a una Angular.

SUPPLEMENTARY SHELVING UNITS. (C)

SUPPLEMENTARY Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one end as the other end connects to the additional shelving unit.
Supplementary shelving can be added to Linear shelving units, other Supplementary shelving or to Angular shelving units.

ESTANTERÍA ANGULAR. (A)

La estantería ANGULAR es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos. La sujección del extremo que no tiene escalera se realiza mediante unos soportes de acero inoxidable que facilitan su montaje en ángulo. Estos soportes van incluidos cuando se pide una estanteria angular.

ANGULAR SHELVING UNITS. (A)

ANGULAR Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one side. On the side without uprights, the stainless steel brackets which support the unit are assembled at an angle. These brackets are included when an angular shelving unit is ordered.

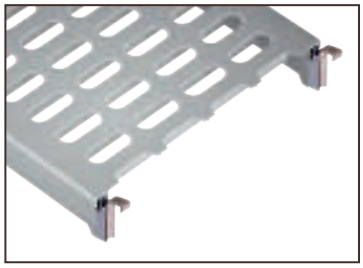

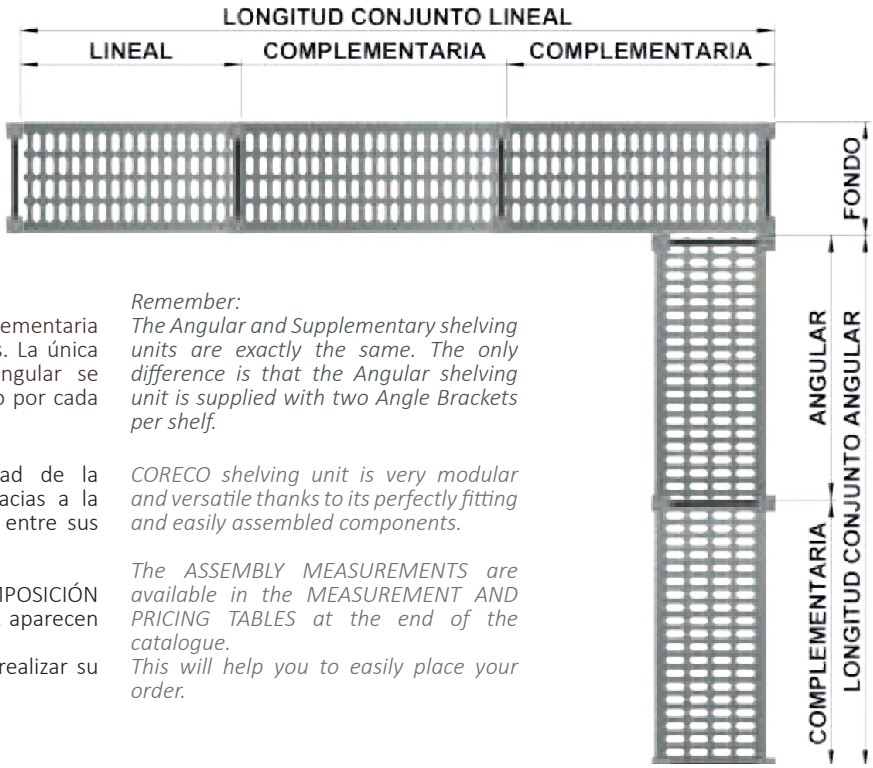

Recuerde:
La estantería Angular y la Complementaria son estanterías exactamente iguales. La única diferencia es que la estantería angular se suministra con dos Soportes Ángulo por cada nivel.

La gran modularidad y versatilidad de la Estantería CORECO se consigue gracias a la perfecta unión y fácil combinación entre sus elementos.

En las TABLAS DE VALORACIÓN Y COMPOSICIÓN DE CONJUNTOS, al final de catálogo, aparecen las LONGITUDES DE CONJUNTO.
Esto le servirá de gran ayuda para realizar su pedido fácilmente.

Remember:
The Angular and Supplementary shelving units are exactly the same. The only difference is that the Angular shelving unit is supplied with two Angle Brackets per shelf.

CORECO shelving unit is very modular and versatile thanks to its perfectly fitting and easily assembled components.

The ASSEMBLY MEASUREMENTS are available in the MEASUREMENT AND PRICING TABLES at the end of the catalogue.
This will help you to easily place your order.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Recuerde:
Si se requieren mas niveles de estantes de los suministrados de manera estándar, sumar al valor de la estantería el valor del estante correspondiente que aparece en el apartado:
COMPONENTES DE LA ESTANTERÍAS.

Remember:
If you need more shelves than the amount supplied with the standard product, add the price of the extra shelf or shelving unit to the corresponding price of the unit listed in this section SHELVING UNIT COMPONENTS.

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

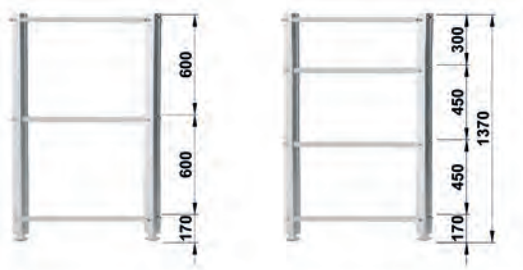

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES

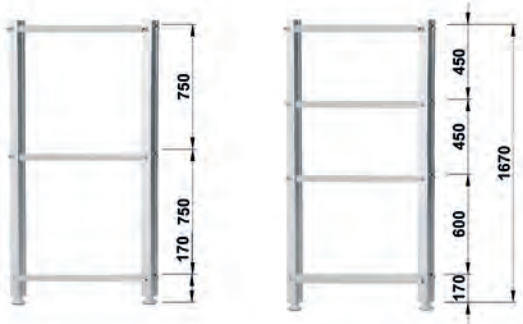

Separación mínima
150 mm

150 mm
min. distance

ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES

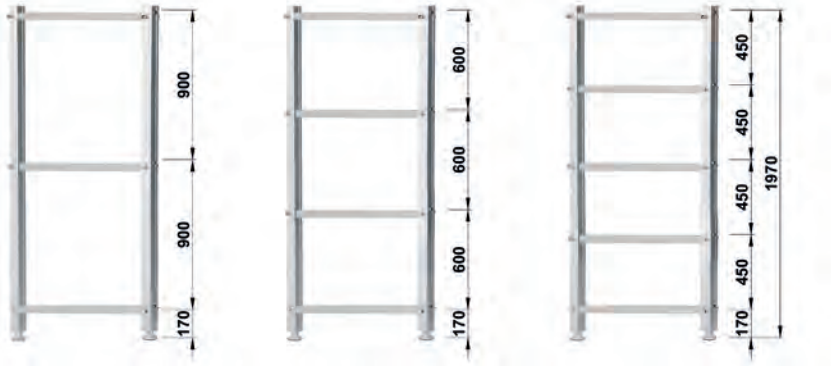

LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.

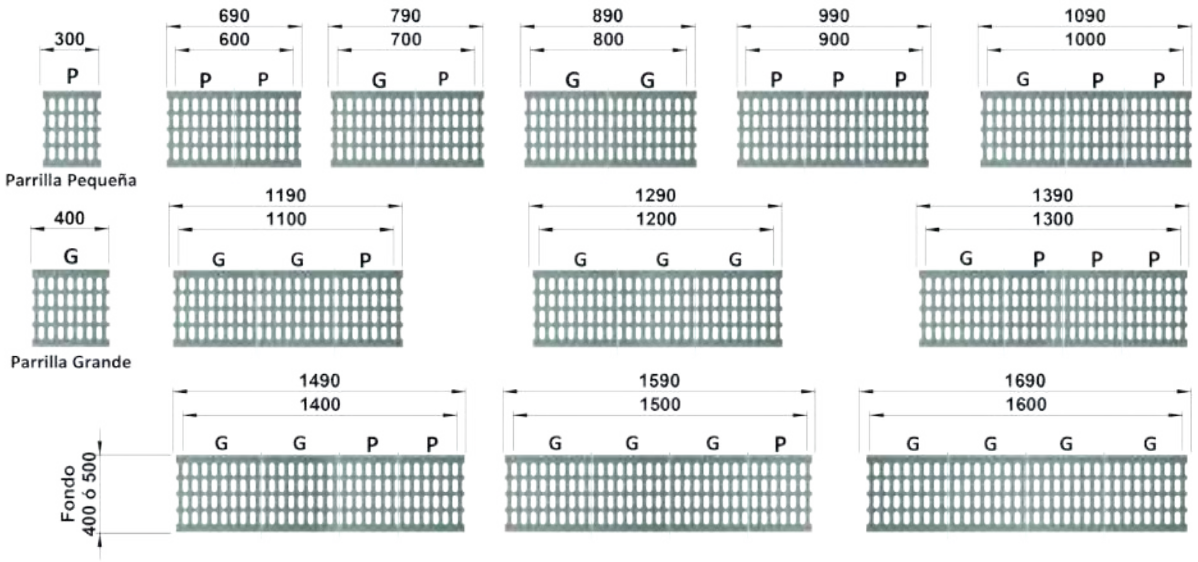

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SOPORTES ESCALERAS:

Resistentes y fabricados en aluminio anodizado.
De manera estándar se suministran en tres alturas diferentes y para dos fondos, 400 ó 500 mm.
En función de su altura se pueden elegir con 3, 4 ó 5 niveles de estantes.
Disponen de patas regulables y en todos los casos permiten la regulación de los estantes cada **150 mm**.
Los Soportes Escaleras se sirven completos, con todos los elementos necesarios para montar los estantes.

SUPPORTING BRACKETS:
Hard-wearing anodised aluminium.
The standard product includes three different heights and two depths of 400 or 500mm.
Depending on their height, they can be ordered with 3, 4 or 5 individual shelves.
They have adjustable feet which allow shelves to be adjusted every 150mm.
Supporting uprights are provided with all the necessary components to assemble the shelves.

FONDO 400 / DEPTH 400

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES
1370	E137F4-3N	3
1370	E137F4-4N	4
1670	E167F4-3N	3
1670	E167F4-4N	4
1970	E197F4-3N	3
1970	E197F4-4N	4
1970	E197F4-5N	5

FONDO 500 / DEPTH 500

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	
1370	E137F5-3N	3	
1370	E137F5-4N	4	
1670	E167F5-3N	3	
1670	E167F5-4N	4	
1970	E197F5-3N	3	
1970	E197F5-4N	4	
1970	E197F5-5N	5	

Recuerde:
Mas niveles de estantes bajo pedido.
No olvide pedir los pasadores o soportes angulares necesarios.

Remember:
More shelves are available on request.
Do not forget to ask for the necessary bolts or angular brackets.

KIT ESTANTES:

Los Estantes forman los distintos niveles de la estantería. Si necesita incorporar mas niveles a su estantería, nos puede solicitar estantes sueltos. En ese caso no olvide agregar a su pedido los pasadores y soportes ángulo necesarios.

SHELVES KIT:
Shelves form the different levels of the shelving units. If you need to add more shelves to your shelving unit, you can request individual shelves. In that case, don't forget to add the necessary bolts and angle brackets to your order.

FONDO 400 / DEPTH 400

LONGITUD LENGTH	MODELO MODEL	
600	ES600F4	
700	ES700F4	
800	ES800F4	
900	ES900F4	
1000	ES1000F4	
1100	ES1100F4	
1200	ES1200F4	
1300	ES1300F4	
1400	ES1400F4	
1500	ES1500F4	
1600	ES1600F4	

FONDO 500 / DEPTH 500

LONGITUD LENGTH	MODELO MODEL	
600	ES600F5	
700	ES700F5	
800	ES800F5	
900	ES900F5	
1000	ES1000F5	
1100	ES1100F5	
1200	ES1200F5	
1300	ES1300F5	
1400	ES1400F5	
1500	ES1500F5	
1600	ES1600F5	

PASADORES:

Juego de pasadores (macho + hembra).nFabricados en aluminio, van incorporados a la escalera en función al numero de niveles que solicite en su pedido. Son elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes de su estantería.

BOLTS:
Set of bolts (male + female).The supporting uprights are put together with aluminium bolts, according to the number of shelves ordered. They are necessary to be able to increase the number of shelves in your shelving unit.

DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE *EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES*
4 uds. por estante en estantería LINEAL y/o COMPLEMENTARIA 4 units per shelf in the LINEAR and/or SUPPLEMENTARY shelving units
2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving

SOPORTES ÁNGULO:

Posibilitan el montaje de la estantería en un ángulo de 90º, dotando a la estantería de una gran modularidad.

ANGLE BRACKETS:
These allow the shelving units to be mounted at a 90° angle, making the unit very flexible.

DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE *EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES*
2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

De serie:
- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:
- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

Standar:
- *1 loading level fixed*
- *4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.*
- *Front railing in white coating wire*
- *Price tag*

Optional:
- *White or Chromed Side separator*
- *Chromed or Methacrylate front railing*

ME2P600

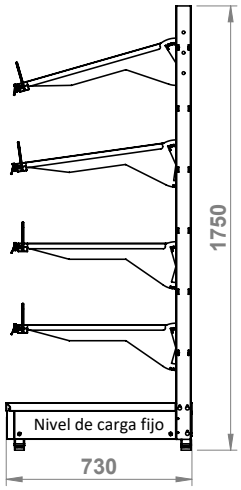

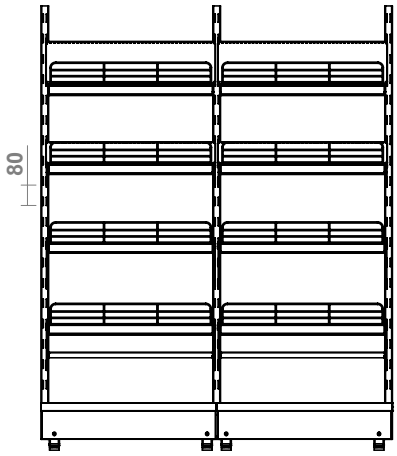

ME2P600

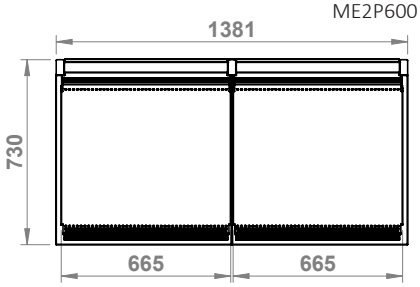

módulo estantería *shelves module*	mod.	fondo *depth* mm	puertas *doors* uds
	ME1P600	600	1
	ME2P600	600	2
	ME3P600	600	3
	ME4P600	600	4
	ME5P600	600	5

AFD-PC

RFM-PC

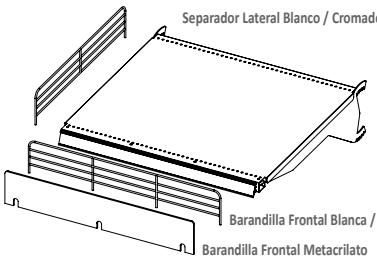

Opcinal *Optional*		
separador lateral metacrilato	*plexy lateral divider*	
separador lateral cromado	*cromed lateral divider*	
barandilla frontal metacrilato	*plexy front railing*	
barandilla frontal cromada	*cromed front railing*	



- Separación lateral, cada 1 cm.
- *Lateral separation, every 1 cm.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Para su comodidad en las **Tablas de Valoración y Composición de Conjuntos**, al final de este apartado, tiene ya calculados los conjuntos para cada longitud.
Usted solo ha de elegir el fondo de estante deseado, la altura de la estantería y el número de niveles de estantes.
Una vez elegido tome nota del Código de Artículo y háganos llegar su pedido.

For your convenience the length of each unit has been calculated in the Measurement and Pricing tables at the end of this catalogue.
You only have to choose the shelf depth, the shelving unit height and the numbers of shelves you want.
Once you have chosen, note down the product code and send us your order.

Ejemplo para colocar estanterías en forma de `L´ en un recinto de dimensiones 4000 x 3000 mm.

Example of how to build an L shaped shelving unit in a 4000x3000mm room.

Para el ejemplo tomamos como base una estantería de altura 1670 mm, fondo 400 mm y 4 niveles de estantes.

For this we would choose a shelving unit measuring 1670mm height, a 400mm depth and 4 shelves.

1.Para la pared de 4000 mm de nuestro recinto consultaremos en la Tabla de Valoración y Composición de Conjuntos la estantería lineal de longitud inmediatamente inferior a los 4000 mm.
Buscando en la tabla **Estantería lineal de fondo 400 mm. altura 1670 mm y 4 niveles** encontramos una estantería con longitud 3960 mm. (Cód.de artículo L214).

1. For a wall measuring 4000 mm, we would consult the Measurement and Pricing tables for a shelving unit measuring less than 4000mm in length.
Searching in the table for a Linear Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670 mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 3960mm in length. (Product code L214).

2.En la siguiente pared de 3000 mm. queremos colocar otra estantería.
En este caso elegiremos una estantería angular.
La longitud de la misma será 3000 mm. que es la dimensión de la pared menos el fondo de la estantería que hemos colocado anteriormente. En nuestro ejemplo es 400 mm.
Buscaremos en la tabla **Estantería angular de fondo 400 mm. y altura 1670 mm y 4 niveles** y encontraremos una estantería de longitud 2580 mm. (Cód. de artículo A201).

2. On the other wall measuring 3000mm, we want to assemble another shelving unit.
In this case we choose an angular shelving unit.
The length of the unit will measure 3000mm, equalling the length of the wall, minus the depth of the other shelving unit we have already assembled. In our example it measures 400mm.
Searching in the table for an Angular Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670 mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 2580mm in length. (Product code A201).

Si quisieramos colocar otra estantería en la segunda pared de 4000 mm. solo tendríamos que repetir el paso 2.

If we wanted to put another shelving unit on the second wall measuring 4000mm, we would just repeat step 2.

Recuerde:
Para elegir su estantería LINEAL vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Lineal y elija la que mejor se adapte a la longitud de su recinto.

Para elegir su estantería ANGULAR vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Angular y elija la que mejor se adapte a su recinto.
En este caso NO OLVIDE descontar a las dimensiones de su recinto el FONDO que haya elejido para su estantería lineal.

Remember:
To choose your LINEAR shelving unit check the measurement and pricing table for Linear Shelving Units and choose the one that best suits the length of your room.

To choose your ANGULAR shelving unit check the measurement and pricing table for Angular Shelving Units and
choose the one that best suits your room.
DO NOT FORGET to subtract from the room measurements the DEPTH of the linear shelving unit you choose.

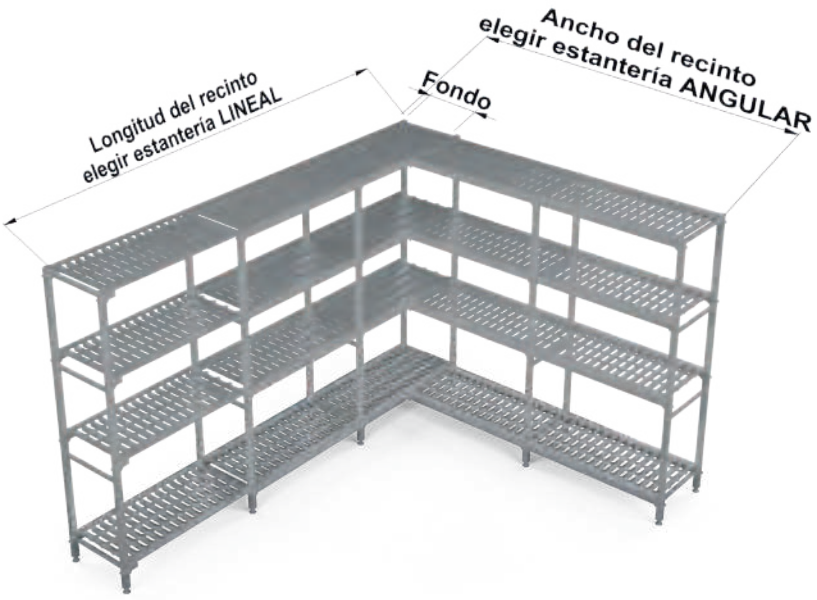

BANCADAS:

Diseñadas para almacenar cajas en recintos frigoríficos y lugares donde se debe cumplir las normativas higiénicas. Fabricadas con los mismos materiales que el resto de las estantería. Gran capacidad de carga hasta 150 Kgrs. Altura de la base de la bancada al suelo 250 mm.

BENCHES:

Our benches are made from the same material as our shelving units, designed to store boxes in cold rooms and places where hygiene regulations must be complied with. Benches can store a load capacity of up to 150kg. The top of the bench measures 250mm from the ground.

FONDO **400** / DEPTH **400**

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	
690x250x**400**	B600F4	
790x250x**400**	B700F4	
890x250x**400**	B800F4	
990x250x**400**	B900F4	
1090x250x**400**	B1000F4	
1190x250x**400**	B1100F4	
1290x250x**400**	B1200F4	
1390x250x**400**	B1300F4	
1490x250x**400**	B1400F4	
1590x250x**400**	B1500F4	
1690x250x**400**	B1600F4	

FONDO **500** / DEPTH **500**

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	
690x250x**500**	B600F5	
790x250x**500**	B700F5	
890x250x**500**	B800F5	
990x250x**500**	B900F5	
1090x250x**500**	B1000F5	
1190x250x**500**	B1100F5	
1290x250x**500**	B1200F5	
1390x250x**500**	B1300F5	
1490x250x**500**	B1400F5	
1590x250x**500**	B1500F5	
1690x250x**500**	B1600F5	

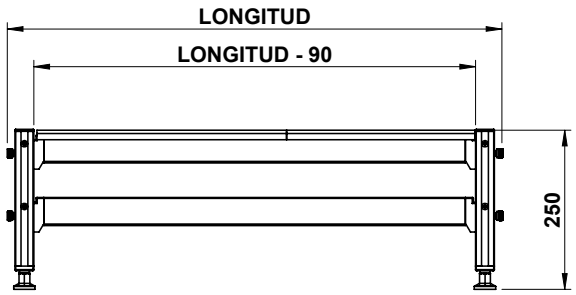

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Estantería LINEAL fondo 400 altura 1370

LINEAR shelving unit, 400 depth, 1370 height

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** *- 3 levels* **ref.**	**4 niveles** *- 4 levels* **ref.**
690	600	2	L600-4P3	L600-4P4
790	700	2	L700-4P3	L700-4P4
890	800	2	L800-4P3	L800-4P4
990	900	2	L900-4P3	L900-4P4
1090	1000	2	L1000-4P3	L1000-4P4
1190	1100	2	L1100-4P3	L1100-4P4
1290	1200	2	L1200-4P3	L1200-4P4
1390	1300	2	L1300-4P3	L1300-4P4
1490	1400	2	L1400-4P3	L1400-4P4
1590	1500	2	L1500-4P3	L1500-4P4
1690	1600	2	L1600-4P3	L1600-4P4
1725	1000/600	3	L12	L72
1825	1000/700	3	L13	L73
1925	1000/800	3	L14	L74
2025	1000/900	3	L15	L75
2125	1000/1000	3	L16	L76
2225	1100/1000	3	L17	L77
2325	1100/1100	3	L18	L78
2425	1200/1100	3	L19	L79
2525	1200/1200	3	L20	L80
2625	1300/1200	3	L21	L81
2725	1300/1300	3	L22	L82
2825	1400/1300	3	L23	L83
2925	1400/1400	3	L24	L84
3025	1500/1400	3	L25	L85
3125	1500/1500	3	L26	L86
3225	1600/1500	3	L27	L87
3325	1600/1600	3	L28	L88
3460	1100/1100/1100	4	L29	L89
3560	1200/1100/1100	4	L30	L90
3660	1200/1200/1100	4	L31	L91
3760	1200/1200/1200	4	L32	L92
3860	1300/1200/1200	4	L33	L93
3960	1300/1300/1200	4	L34	L94
4060	1300/1300/1300	4	L35	L95
4160	1400/1300/1300	4	L36	L96
4260	1400/1400/1300	4	L37	L97
4360	1400/1400/1400	4	L38	L98
4460	1500/1400/1400	4	L39	L99
4560	1500/1500/1400	4	L40	L100
4660	1500/1500/1500	4	L41	L101
4760	1600/1500/1500	4	L42	L102
4860	1600/1600/1500	4	L43	L103
4960	1600/1600/1600	4	L44	L104
5095	1300/1200/1200/1200	5	L45	L105
5195	1300/1300/1200/1200	5	L46	L106
5295	1300/1300/1300/1200	5	L47	L107
5395	1300/1300/1300/1300	5	L48	L108
5495	1400/1300/1300/1300	5	L49	L109
5595	1400/1400/1300/1300	5	L50	L110
5695	1400/1400/1400/1300	5	L51	L111
5795	1400/1400/1400/1400	5	L52	L112
5895	1500/1400/1400/1400	5	L53	L113
5995	1500/1500/1400/1400	5	L54	L114
6095	1500/1500/1500/1400	5	L55	L115
6195	1500/1500/1500/1500	5	L56	L116
6295	1600/1500/1500/1500	5	L57	L117
6395	1600/1600/1500/1500	5	L58	L118
6495	1600/1600/1600/1500	5	L59	L119
6595	1600/1600/1600/1600	5	L60	L120

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**
650	600	1	A600-4P3	A600-4P4
750	700	1	A700-4P3	A700-4P4
850	800	1	A800-4P3	A800-4P4
950	900	1	A900-4P3	A900-4P4
1050	1000	1	A1000-4P3	A1000-4P4
1150	1100	1	A1100-4P3	A1100-4P4
1250	1200	1	A1200-4P3	A1200-4P4
1350	1300	1	A1300-4P3	A1300-4P4
1450	1400	1	A1400-4P3	A1400-4P4
1550	1500	1	A1500-4P3	A1500-4P4
1650	1600	1	A1600-4P3	A1600-4P4
1680	1000/600	2	A12	A72
1780	1000/700	2	A13	A73
1880	1000/800	2	A14	A74
1980	1000/900	2	A15	A75
2080	1000/1000	2	A16	A76
2180	1100/1000	2	A17	A77
2280	1100/1100	2	A18	A78
2380	1200/1100	2	A19	A79
2480	1200/1200	2	A20	A80
2580	1300/1200	2	A21	A81
2680	1300/1300	2	A22	A82
2780	1400/1300	2	A23	A83
2880	1400/1400	2	A24	A84
2980	1500/1400	2	A25	A85
3080	1500/1500	2	A26	A86
3180	1600/1500	2	A27	A87
3280	1600/1600	2	A28	A88
3415	1100/1100/1100	3	A29	A89
3515	1200/1100/1100	3	A30	A90
3615	1200/1200/1100	3	A31	A91
3715	1200/1200/1200	3	A32	A92
3815	1300/1200/1200	3	A33	A93
3915	1300/1300/1200	3	A34	A94
4015	1300/1300/1300	3	A35	A95
4115	1400/1300/1300	3	A36	A96
4215	1400/1400/1300	3	A37	A97
4315	1400/1400/1400	3	A38	A98
4415	1500/1400/1400	3	A39	A99
4515	1500/1500/1400	3	A40	A100
4615	1500/1500/1500	3	A41	A101
4715	1600/1500/1500	3	A42	A102
4815	1600/1600/1500	3	A43	A103
4915	1600/1600/1600	3	A44	A104
5050	1300/1200/1200/1200	4	A45	A105
5150	1300/1300/1200/1200	4	A46	A106
5250	1300/1300/1300/1200	4	A47	A107
5350	1300/1300/1300/1300	4	A48	A108
5450	1400/1300/1300/1300	4	A49	A109
5550	1400/1400/1300/1300	4	A50	A110
5650	1400/1400/1400/1300	4	A51	A111
5750	1400/1400/1400/1400	4	A52	A112
5850	1500/1400/1400/1400	4	A53	A113
5950	1500/1500/1400/1400	4	A54	A114
6050	1500/1500/1500/1400	4	A55	A115
6150	1500/1500/1500/1500	4	A56	A116
6250	1600/1500/1500/1500	4	A57	A117
6350	1600/1600/1500/1500	4	A58	A118
6450	1600/1600/1600/1500	4	A59	A119
6550	1600/1600/1600/1600	4	A60	A120

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Estantería LINEAL fondo 400 altura 1670

LINEAR shelving unit, 400 depth, 1670 height

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** *- 3 levels* **ref.**	**4 niveles** *- 4 levels* **ref.**
690	600	2	L600-4M3	L600-4M4
790	700	2	L700-4M3	L700-4M4
890	800	2	L800-4M3	L800-4M4
990	900	2	L900-4M3	L900-4M4
1090	1000	2	L1000-4M3	L1000-4M4
1190	1100	2	L1100-4M3	L1100-4M4
1290	1200	2	L1200-4M3	L1200-4M4
1390	1300	2	L1300-4M3	L1300-4M4
1490	1400	2	L1400-4M3	L1400-4M4
1590	1500	2	L1500-4M3	L1500-4M4
1690	1600	2	L1600-4M3	L1600-4M4
1725	1000/600	3	L132	L192
1825	1000/700	3	L133	L193
1925	1000/800	3	L134	L194
2025	1000/900	3	L135	L195
2125	1000/1000	3	L136	L196
2225	1100/1000	3	L137	L197
2325	1100/1100	3	L138	L198
2425	1200/1100	3	L139	L199
2525	1200/1200	3	L140	L200
2625	1300/1200	3	L141	L201
2725	1300/1300	3	L142	L202
2825	1400/1300	3	L143	L203
2925	1400/1400	3	L144	L204
3025	1500/1400	3	L145	L205
3125	1500/1500	3	L146	L206
3225	1600/1500	3	L147	L207
3325	1600/1600	3	L148	L208
3460	1100/1100/1100	4	L149	L209
3560	1200/1100/1100	4	L150	L210
3660	1200/1200/1100	4	L151	L211
3760	1200/1200/1200	4	L152	L212
3860	1300/1200/1200	4	L153	L213
3960	1300/1300/1200	4	L154	L214
4060	1300/1300/1300	4	L155	L215
4160	1400/1300/1300	4	L156	L216
4260	1400/1400/1300	4	L157	L217
4360	1400/1400/1400	4	L158	L218
4460	1500/1400/1400	4	L159	L219
4560	1500/1500/1400	4	L160	L220
4660	1500/1500/1500	4	L161	L221
4760	1600/1500/1500	4	L162	L222
4860	1600/1600/1500	4	L163	L223
4960	1600/1600/1600	4	L164	L224
5095	1300/1200/1200/1200	5	L165	L225
5195	1300/1300/1200/1200	5	L166	L226
5295	1300/1300/1300/1200	5	L167	L227
5395	1300/1300/1300/1300	5	L168	L228
5495	1400/1300/1300/1300	5	L169	L229
5595	1400/1400/1300/1300	5	L170	L230
5695	1400/1400/1400/1300	5	L171	L231
5795	1400/1400/1400/1400	5	L172	L232
5895	1500/1400/1400/1400	5	L173	L233
5995	1500/1500/1400/1400	5	L174	L234
6095	1500/1500/1500/1400	5	L175	L235
6195	1500/1500/1500/1500	5	L176	L236
6295	1600/1500/1500/1500	5	L177	L237
6395	1600/1600/1500/1500	5	L178	L238
6495	1600/1600/1600/1500	5	L179	L239
6595	1600/1600/1600/1600	5	L180	L240

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** *- 3 levels* **ref.**	**4 niveles** *- 4 levels* **ref.**
650	600	1	A600-4M3	A600-4M4
750	700	1	A700-4M3	A700-4M4
850	800	1	A800-4M3	A800-4M4
950	900	1	A900-4M3	A900-4M4
1050	1000	1	A1000-4M3	A1000-4M4
1150	1100	1	A1100-4M3	A1100-4M4
1250	1200	1	A1200-4M3	A1200-4M4
1350	1300	1	A1300-4M3	A1300-4M4
1450	1400	1	A1400-4M3	A1400-4M4
1550	1500	1	A1500-4M3	A1500-4M4
1650	1600	1	A1600-4M3	A1600-4M4
1680	1000/600	2	A132	A192
1780	1000/700	2	A133	A193
1880	1000/800	2	A134	A194
1980	1000/900	2	A135	A195
2080	1000/1000	2	A136	A196
2180	1100/1000	2	A137	A197
2280	1100/1100	2	A138	A198
2380	1200/1100	2	A139	A199
2480	1200/1200	2	A140	A200
2580	1300/1200	2	A141	A201
2680	1300/1300	2	A142	A202
2780	1400/1300	2	A143	A203
2880	1400/1400	2	A144	A204
2980	1500/1400	2	A145	A205
3080	1500/1500	2	A146	A206
3180	1600/1500	2	A147	A207
3280	1600/1600	2	A148	A208
3415	1100/1100/1100	3	A149	A209
3515	1200/1100/1100	3	A150	A210
3615	1200/1200/1100	3	A151	A211
3715	1200/1200/1200	3	A152	A212
3815	1300/1200/1200	3	A153	A213
3915	1300/1300/1200	3	A154	A214
4015	1300/1300/1300	3	A155	A215
4115	1400/1300/1300	3	A156	A216
4215	1400/1400/1300	3	A157	A217
4315	1400/1400/1400	3	A158	A218
4415	1500/1400/1400	3	A159	A219
4515	1500/1500/1400	3	A160	A220
4615	1500/1500/1500	3	A161	A221
4715	1600/1500/1500	3	A162	A222
4815	1600/1600/1500	3	A163	A223
4915	1600/1600/1600	3	A164	A224
5050	1300/1200/1200/1200	4	A165	A225
5150	1300/1300/1200/1200	4	A166	A226
5250	1300/1300/1300/1200	4	A167	A227
5350	1300/1300/1300/1300	4	A168	A228
5450	1400/1300/1300/1300	4	A169	A229
5550	1400/1400/1300/1300	4	A170	A230
5650	1400/1400/1400/1300	4	A171	A231
5750	1400/1400/1400/1400	4	A172	A232
5850	1500/1400/1400/1400	4	A173	A233
5950	1500/1500/1400/1400	4	A174	A234
6050	1500/1500/1500/1400	4	A175	A235
6150	1500/1500/1500/1500	4	A176	A236
6250	1600/1500/1500/1500	4	A177	A237
6350	1600/1600/1500/1500	4	A178	A238
6450	1600/1600/1600/1500	4	A179	A239
6550	1600/1600/1600/1600	4	A180	A240

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**
690	600	2	L600-4G3	L600-4G4	L600-4G5
790	700	2	L700-4G3	L700-4G4	L700-4G5
890	800	2	L800-4G3	L800-4G4	L800-4G5
990	900	2	L900-4G3	L900-4G4	L900-4G5
1090	1000	2	L1000-4G3	L1000-4G4	L1000-4G5
1190	1100	2	L1100-4G3	L1100-4G4	L1100-4G5
1290	1200	2	L1200-4G3	L1200-4G4	L1200-4G5
1390	1300	2	L1300-4G3	L1300-4G4	L1300-4G5
1490	1400	2	L1400-4G3	L1400-4G4	L1400-4G5
1590	1500	2	L1500-4G3	L1500-4G4	L1500-4G5
1690	1600	2	L1600-4G3	L1600-4G4	L1600-4G5
1725	1000/600	3	L252	L312	L372
1825	1000/700	3	L253	L313	L373
1925	1000/800	3	L254	L314	L374
2025	1000/900	3	L255	L315	L375
2125	1000/1000	3	L256	L316	L376
2225	1100/1000	3	L257	L317	L377
2325	1100/1100	3	L258	L318	L378
2425	1200/1100	3	L259	L319	L379
2525	1200/1200	3	L260	L320	L380
2625	1300/1200	3	L261	L321	L381
2725	1300/1300	3	L262	L322	L382
2825	1400/1300	3	L263	L323	L383
2925	1400/1400	3	L264	L324	L384
3025	1500/1400	3	L265	L325	L385
3125	1500/1500	3	L266	L326	L386
3225	1600/1500	3	L267	L327	L387
3325	1600/1600	3	L268	L328	L388
3460	1100/1100/1100	4	L269	L329	L389
3560	1200/1100/1100	4	L270	L330	L390
3660	1200/1200/1100	4	L271	L331	L391
3760	1200/1200/1200	4	L272	L332	L392
3860	1300/1200/1200	4	L273	L333	L393
3960	1300/1300/1200	4	L274	L334	L394
4060	1300/1300/1300	4	L275	L335	L395
4160	1400/1300/1300	4	L276	L336	L396
4260	1400/1400/1300	4	L277	L337	L397
4360	1400/1400/1400	4	L278	L338	L398
4460	1500/1400/1400	4	L279	L339	L399
4560	1500/1500/1400	4	L280	L340	L400
4660	1500/1500/1500	4	L281	L341	L401
4760	1600/1500/1500	4	L282	L342	L402
4860	1600/1600/1500	4	L283	L343	L403
4960	1600/1600/1600	4	L284	L344	L404
5095	1300/1200/1200/1200	5	L285	L345	L405
5195	1300/1300/1200/1200	5	L286	L346	L406
5295	1300/1300/1300/1200	5	L287	L347	L407
5395	1300/1300/1300/1300	5	L288	L348	L408
5495	1400/1300/1300/1300	5	L289	L349	L409
5595	1400/1400/1300/1300	5	L290	L350	L410
5695	1400/1400/1400/1300	5	L291	L351	L411
5795	1400/1400/1400/1400	5	L292	L352	L412
5895	1500/1400/1400/1400	5	L293	L353	L413
5995	1500/1500/1400/1400	5	L294	L354	L414
6095	1500/1500/1500/1400	5	L295	L355	L415
6195	1500/1500/1500/1500	5	L296	L356	L416
6295	1600/1500/1500/1500	5	L297	L357	L417
6395	1600/1600/1500/1500	5	L298	L358	L418
6495	1600/1600/1600/1500	5	L299	L359	L419
6595	1600/1600/1600/1600	5	L300	L360	L420

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**
650	600	1	A600-4G3	A600-4G4	A600-4G5
750	700	1	A700-4G3	A700-4G4	A700-4G5
850	800	1	A800-4G3	A800-4G4	A800-4G5
950	900	1	A900-4G3	A900-4G4	A900-4G5
1050	1000	1	A1000-4G3	A1000-4G4	A1000-4G5
1150	1100	1	A1100-4G3	A1100-4G4	A1100-4G5
1250	1200	1	A1200-4G3	A1200-4G4	A1200-4G5
1350	1300	1	A1300-4G3	A1300-4G4	A1300-4G5
1450	1400	1	A1400-4G3	A1400-4G4	A1400-4G5
1550	1500	1	A1500-4G3	A1500-4G4	A1500-4G5
1650	1600	1	A1600-4G3	A1600-4G4	A1600-4G5
1680	1000/600	2	A252	A312	A372
1780	1000/700	2	A253	A313	A373
1880	1000/800	2	A254	A314	A374
1980	1000/900	2	A255	A315	A375
2080	1000/1000	2	A256	A316	A376
2180	1100/1000	2	A257	A317	A377
2280	1100/1100	2	A258	A318	A378
2380	1200/1100	2	A259	A319	A379
2480	1200/1200	2	A260	A320	A380
2580	1300/1200	2	A261	A321	A381
2680	1300/1300	2	A262	A322	A382
2780	1400/1300	2	A263	A323	A383
2880	1400/1400	2	A264	A324	A384
2980	1500/1400	2	A265	A325	A385
3080	1500/1500	2	A266	A326	A386
3180	1600/1500	2	A267	A327	A387
3280	1600/1600	2	A268	A328	A388
3415	1100/1100/1100	3	A269	A329	A389
3515	1200/1100/1100	3	A270	A330	A390
3615	1200/1200/1100	3	A271	A331	A391
3715	1200/1200/1200	3	A272	A332	A392
3815	1300/1200/1200	3	A273	A333	A393
3915	1300/1300/1200	3	A274	A334	A394
4015	1300/1300/1300	3	A275	A335	A395
4115	1400/1300/1300	3	A276	A336	A396
4215	1400/1400/1300	3	A277	A337	A397
4315	1400/1400/1400	3	A278	A338	A398
4415	1500/1400/1400	3	A279	A339	A399
4515	1500/1500/1400	3	A280	A340	A400
4615	1500/1500/1500	3	A281	A341	A401
4715	1600/1500/1500	3	A282	A342	A402
4815	1600/1600/1500	3	A283	A343	A403
4915	1600/1600/1600	3	A284	A344	A404
5050	1300/1200/1200/1200	4	A285	A345	A405
5150	1300/1300/1200/1200	4	A286	A346	A406
5250	1300/1300/1300/1200	4	A287	A347	A407
5350	1300/1300/1300/1300	4	A288	A348	A408
5450	1400/1300/1300/1300	4	A289	A349	A409
5550	1400/1400/1300/1300	4	A290	A350	A410
5650	1400/1400/1400/1300	4	A291	A351	A411
5750	1400/1400/1400/1400	4	A292	A352	A412
5850	1500/1400/1400/1400	4	A293	A353	A413
5950	1500/1500/1400/1400	4	A294	A354	A414
6050	1500/1500/1500/1400	4	A295	A355	A415
6150	1500/1500/1500/1500	4	A296	A356	A416
6250	1600/1500/1500/1500	4	A297	A357	A417
6350	1600/1600/1500/1500	4	A298	A358	A418
6450	1600/1600/1600/1500	4	A299	A359	A419
6550	1600/1600/1600/1600	4	A300	A360	A420

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Estantería LINEAL fondo 500 altura 1370

LINEAR shelving unit, 500 depth, 1370 height

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** *- 3 levels* **ref.**	**4 niveles** *- 4 levels* **ref.**
690	600	2	L600-5P3	L600-5P4
790	700	2	L700-5P3	L700-5P4
890	800	2	L800-5P3	L800-5P4
990	900	2	L900-5P3	L900-5P4
1090	1000	2	L1000-5P3	L1000-5P4
1190	1100	2	L1100-5P3	L1100-5P4
1290	1200	2	L1200-5P3	L1200-5P4
1390	1300	2	L1300-5P3	L1300-5P4
1490	1400	2	L1400-5P3	L1400-5P4
1590	1500	2	L1500-5P3	L1500-5P4
1690	1600	2	L1600-5P3	L1600-5P4
1725	1000/600	3	L432	L492
1825	1000/700	3	L433	L493
1925	1000/800	3	L434	L494
2025	1000/900	3	L435	L495
2125	1000/1000	3	L436	L496
2225	1100/1000	3	L437	L497
2325	1100/1100	3	L438	L498
2425	1200/1100	3	L439	L499
2525	1200/1200	3	L440	L500
2625	1300/1200	3	L441	L501
2725	1300/1300	3	L442	L502
2825	1400/1300	3	L443	L503
2925	1400/1400	3	L444	L504
3025	1500/1400	3	L445	L505
3125	1500/1500	3	L446	L506
3225	1600/1500	3	L447	L507
3325	1600/1600	3	L448	L508
3460	1100/1100/1100	4	L449	L509
3560	1200/1100/1100	4	L450	L510
3660	1200/1200/1100	4	L451	L511
3760	1200/1200/1200	4	L452	L512
3860	1300/1200/1200	4	L453	L513
3960	1300/1300/1200	4	L454	L514
4060	1300/1300/1300	4	L455	L515
4160	1400/1300/1300	4	L456	L516
4260	1400/1400/1300	4	L457	L517
4360	1400/1400/1400	4	L458	L518
4460	1500/1400/1400	4	L459	L519
4560	1500/1500/1400	4	L460	L520
4660	1500/1500/1500	4	L461	L521
4760	1600/1500/1500	4	L462	L522
4860	1600/1600/1500	4	L463	L523
4960	1600/1600/1600	4	L464	L524
5095	1300/1200/1200/1200	5	L465	L525
5195	1300/1300/1200/1200	5	L466	L526
5295	1300/1300/1300/1200	5	L467	L527
5395	1300/1300/1300/1300	5	L468	L528
5495	1400/1300/1300/1300	5	L469	L529
5595	1400/1400/1300/1300	5	L470	L530
5695	1400/1400/1400/1300	5	L471	L531
5795	1400/1400/1400/1400	5	L472	L532
5895	1500/1400/1400/1400	5	L473	L533
5995	1500/1500/1400/1400	5	L474	L534
6095	1500/1500/1500/1400	5	L475	L535
6195	1500/1500/1500/1500	5	L476	L536
6295	1600/1500/1500/1500	5	L477	L537
6395	1600/1600/1500/1500	5	L478	L538
6495	1600/1600/1600/1500	5	L479	L539
6595	1600/1600/1600/1600	5	L480	L540

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**
650	600	1	A600-5P3	A600-5P4
750	700	1	A700-5P3	A700-5P4
850	800	1	A800-5P3	A800-5P4
950	900	1	A900-5P3	A900-5P4
1050	1000	1	A1000-5P3	A1000-5P4
1150	1100	1	A1100-5P3	A1100-5P4
1250	1200	1	A1200-5P3	A1200-5P4
1350	1300	1	A1300-5P3	A1300-5P4
1450	1400	1	A1400-5P3	A1400-5P4
1550	1500	1	A1500-5P3	A1500-5P4
1650	1600	1	A1600-5P3	A1600-5P4
1680	1000/600	2	A432	A492
1780	1000/700	2	A433	A493
1880	1000/800	2	A434	A494
1980	1000/900	2	A435	A495
2080	1000/1000	2	A436	A496
2180	1100/1000	2	A437	A497
2280	1100/1100	2	A438	A498
2380	1200/1100	2	A439	A499
2480	1200/1200	2	A440	A500
2580	1300/1200	2	A441	A501
2680	1300/1300	2	A442	A502
2780	1400/1300	2	A443	A503
2880	1400/1400	2	A444	A504
2980	1500/1400	2	A445	A505
3080	1500/1500	2	A446	A506
3180	1600/1500	2	A447	A507
3280	1600/1600	2	A448	A508
3415	1100/1100/1100	3	A449	A509
3515	1200/1100/1100	3	A450	A510
3615	1200/1200/1100	3	A451	A511
3715	1200/1200/1200	3	A452	A512
3815	1300/1200/1200	3	A453	A513
3915	1300/1300/1200	3	A454	A514
4015	1300/1300/1300	3	A455	A515
4115	1400/1300/1300	3	A456	A516
4215	1400/1400/1300	3	A457	A517
4315	1400/1400/1400	3	A458	A518
4415	1500/1400/1400	3	A459	A519
4515	1500/1500/1400	3	A460	A520
4615	1500/1500/1500	3	A461	A521
4715	1600/1500/1500	3	A462	A522
4815	1600/1600/1500	3	A463	A523
4915	1600/1600/1600	3	A464	A524
5050	1300/1200/1200/1200	4	A465	A525
5150	1300/1300/1200/1200	4	A466	A526
5250	1300/1300/1300/1200	4	A467	A527
5350	1300/1300/1300/1300	4	A468	A528
5450	1400/1300/1300/1300	4	A469	A529
5550	1400/1400/1300/1300	4	A470	A530
5650	1400/1400/1400/1300	4	A471	A531
5750	1400/1400/1400/1400	4	A472	A532
5850	1500/1400/1400/1400	4	A473	A533
5950	1500/1500/1400/1400	4	A474	A534
6050	1500/1500/1500/1400	4	A475	A535
6150	1500/1500/1500/1500	4	A476	A536
6250	1600/1500/1500/1500	4	A477	A537
6350	1600/1600/1500/1500	4	A478	A538
6450	1600/1600/1600/1500	4	A479	A539
6550	1600/1600/1600/1600	4	A480	A540

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

Estantería LINEAL fondo 500 altura 1670

LINEAR shelving unit, 500 depth, 1670 height

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**
690	600	2	L600-5M3	L600-5M4
790	700	2	L700-5M3	L700-5M4
890	800	2	L800-5M3	L800-5M4
990	900	2	L900-5M3	L900-5M4
1090	1000	2	L1000-5M3	L1000-5M4
1190	1100	2	L1100-5M3	L1100-5M4
1290	1200	2	L1200-5M3	L1200-5M4
1390	1300	2	L1300-5M3	L1300-5M4
1490	1400	2	L1400-5M3	L1400-5M4
1590	1500	2	L1500-5M3	L1500-5M4
1690	1600	2	L1600-5M3	L1600-5M4
1725	1000/600	3	L552	L612
1825	1000/700	3	L553	L613
1925	1000/800	3	L554	L614
2025	1000/900	3	L555	L615
2125	1000/1000	3	L556	L616
2225	1100/1000	3	L557	L617
2325	1100/1100	3	L558	L618
2425	1200/1100	3	L559	L619
2525	1200/1200	3	L560	L620
2625	1300/1200	3	L561	L621
2725	1300/1300	3	L562	L622
2825	1400/1300	3	L563	L623
2925	1400/1400	3	L564	L624
3025	1500/1400	3	L565	L625
3125	1500/1500	3	L566	L626
3225	1600/1500	3	L567	L627
3325	1600/1600	3	L568	L628
3460	1100/1100/1100	4	L569	L629
3560	1200/1100/1100	4	L570	L630
3660	1200/1200/1100	4	L571	L631
3760	1200/1200/1200	4	L572	L632
3860	1300/1200/1200	4	L573	L633
3960	1300/1300/1200	4	L574	L634
4060	1300/1300/1300	4	L575	L635
4160	1400/1300/1300	4	L576	L636
4260	1400/1400/1300	4	L577	L637
4360	1400/1400/1400	4	L578	L638
4460	1500/1400/1400	4	L579	L639
4560	1500/1500/1400	4	L580	L640
4660	1500/1500/1500	4	L581	L641
4760	1600/1500/1500	4	L582	L642
4860	1600/1600/1500	4	L583	L643
4960	1600/1600/1600	4	L584	L644
5095	1300/1200/1200/1200	5	L585	L645
5195	1300/1300/1200/1200	5	L586	L646
5295	1300/1300/1300/1200	5	L587	L647
5395	1300/1300/1300/1300	5	L588	L648
5495	1400/1300/1300/1300	5	L589	L649
5595	1400/1400/1300/1300	5	L590	L650
5695	1400/1400/1400/1300	5	L591	L651
5795	1400/1400/1400/1400	5	L592	L652
5895	1500/1400/1400/1400	5	L593	L653
5995	1500/1500/1400/1400	5	L594	L654
6095	1500/1500/1500/1400	5	L595	L655
6195	1500/1500/1500/1500	5	L596	L656
6295	1600/1500/1500/1500	5	L597	L657
6395	1600/1600/1500/1500	5	L598	L658
6495	1600/1600/1600/1500	5	L599	L659
6595	1600/1600/1600/1600	5	L600	L660

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**
650	600	1	A600-5M3	A600-5M4
750	700	1	A700-5M3	A700-5M4
850	800	1	A800-5M3	A800-5M4
950	900	1	A900-5M3	A900-5M4
1050	1000	1	A1000-5M3	A1000-5M4
1150	1100	1	A1100-5M3	A1100-5M4
1250	1200	1	A1200-5M3	A1200-5M4
1350	1300	1	A1300-5M3	A1300-5M4
1450	1400	1	A1400-5M3	A1400-5M4
1550	1500	1	A1500-5M3	A1500-5M4
1650	1600	1	A1600-5M3	A1600-5M4
1680	1000/600	2	A552	A612
1780	1000/700	2	A553	A613
1880	1000/800	2	A554	A614
1980	1000/900	2	A555	A615
2080	1000/1000	2	A556	A616
2180	1100/1000	2	A557	A617
2280	1100/1100	2	A558	A618
2380	1200/1100	2	A559	A619
2480	1200/1200	2	A560	A620
2580	1300/1200	2	A561	A621
2680	1300/1300	2	A562	A622
2780	1400/1300	2	A563	A623
2880	1400/1400	2	A564	A624
2980	1500/1400	2	A565	A625
3080	1500/1500	2	A566	A626
3180	1600/1500	2	A567	A627
3280	1600/1600	2	A568	A628
3415	1100/1100/1100	3	A569	A629
3515	1200/1100/1100	3	A570	A630
3615	1200/1200/1100	3	A571	A631
3715	1200/1200/1200	3	A572	A632
3815	1300/1200/1200	3	A573	A633
3915	1300/1300/1200	3	A574	A634
4015	1300/1300/1300	3	A575	A635
4115	1400/1300/1300	3	A576	A636
4215	1400/1400/1300	3	A577	A637
4315	1400/1400/1400	3	A578	A638
4415	1500/1400/1400	3	A579	A639
4515	1500/1500/1400	3	A580	A640
4615	1500/1500/1500	3	A581	A641
4715	1600/1500/1500	3	A582	A642
4815	1600/1600/1500	3	A583	A643
4915	1600/1600/1600	3	A584	A644
5050	1300/1200/1200/1200	4	A585	A645
5150	1300/1300/1200/1200	4	A586	A646
5250	1300/1300/1300/1200	4	A587	A647
5350	1300/1300/1300/1300	4	A588	A648
5450	1400/1300/1300/1300	4	A589	A649
5550	1400/1400/1300/1300	4	A590	A650
5650	1400/1400/1400/1300	4	A591	A651
5750	1400/1400/1400/1400	4	A592	A652
5850	1500/1400/1400/1400	4	A593	A653
5950	1500/1500/1400/1400	4	A594	A654
6050	1500/1500/1500/1400	4	A595	A655
6150	1500/1500/1500/1500	4	A596	A656
6250	1600/1500/1500/1500	4	A597	A657
6350	1600/1600/1500/1500	4	A598	A658
6450	1600/1600/1600/1500	4	A599	A659
6550	1600/1600/1600/1600	4	A600	A660

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**
690	600	2	L600-5G3	L600-5G4	L600-5G5
790	700	2	L700-5G3	L700-5G4	L700-5G5
890	800	2	L800-5G3	L800-5G4	L800-5G5
990	900	2	L900-5G3	L900-5G4	L900-5G5
1090	1000	2	L1000-5G3	L1000-5G4	L1000-5G5
1190	1100	2	L1100-5G3	L1100-5G4	L1100-5G5
1290	1200	2	L1200-5G3	L1200-5G4	L1200-5G5
1390	1300	2	L1300-5G3	L1300-5G4	L1300-5G5
1490	1400	2	L1400-5G3	L1400-5G4	L1400-5G5
1590	1500	2	L1500-5G3	L1500-5G4	L1500-5G5
1690	1600	2	L1600-5G3	L1600-5G4	L1600-5G5
1725	1000/600	3	L672	L732	L792
1825	1000/700	3	L673	L733	L793
1925	1000/800	3	L674	L734	L794
2025	1000/900	3	L675	L735	L795
2125	1000/1000	3	L676	L736	L796
2225	1100/1000	3	L677	L737	L797
2325	1100/1100	3	L678	L738	L798
2425	1200/1100	3	L679	L739	L799
2525	1200/1200	3	L680	L740	L800
2625	1300/1200	3	L681	L741	L801
2725	1300/1300	3	L682	L742	L802
2825	1400/1300	3	L683	L743	L803
2925	1400/1400	3	L684	L744	L804
3025	1500/1400	3	L685	L745	L805
3125	1500/1500	3	L686	L746	L806
3225	1600/1500	3	L687	L747	L807
3325	1600/1600	3	L688	L748	L808
3460	1100/1100/1100	4	L689	L749	L809
3560	1200/1100/1100	4	L690	L750	L810
3660	1200/1200/1100	4	L691	L751	L811
3760	1200/1200/1200	4	L692	L752	L812
3860	1300/1200/1200	4	L693	L753	L813
3960	1300/1300/1200	4	L694	L754	L814
4060	1300/1300/1300	4	L695	L755	L815
4160	1400/1300/1300	4	L696	L756	L816
4260	1400/1400/1300	4	L697	L757	L817
4360	1400/1400/1400	4	L698	L758	L818
4460	1500/1400/1400	4	L699	L759	L819
4560	1500/1500/1400	4	L700	L760	L820
4660	1500/1500/1500	4	L701	L761	L821
4760	1600/1500/1500	4	L702	L762	L822
4860	1600/1600/1500	4	L703	L763	L823
4960	1600/1600/1600	4	L704	L764	L824
5095	1300/1200/1200/1200	5	L705	L765	L825
5195	1300/1300/1200/1200	5	L706	L766	L826
5295	1300/1300/1300/1200	5	L707	L767	L827
5395	1300/1300/1300/1300	5	L708	L768	L828
5495	1400/1300/1300/1300	5	L709	L769	L829
5595	1400/1400/1300/1300	5	L710	L770	L830
5695	1400/1400/1400/1300	5	L711	L771	L831
5795	1400/1400/1400/1400	5	L712	L772	L832
5895	1500/1400/1400/1400	5	L713	L773	L833
5995	1500/1500/1400/1400	5	L714	L774	L834
6095	1500/1500/1500/1400	5	L715	L775	L835
6195	1500/1500/1500/1500	5	L716	L776	L836
6295	1600/1500/1500/1500	5	L717	L777	L837
6395	1600/1600/1500/1500	5	L718	L778	L838
6495	1600/1600/1600/1500	5	L719	L779	L839
6595	1600/1600/1600/1600	5	L720	L780	L840

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm *length mm*	**disposición de estantes** *depth mm*	**escaleras** *uprights*	**3 niveles** - *3 levels* **ref.**	**4 niveles** - *4 levels* **ref.**	**5 niveles** - *5 levels* **ref.**
650	600	1	A600-5G3	A600-5G4	A600-5G5
750	700	1	A700-5G3	A700-5G4	A700-5G5
850	800	1	A800-5G3	A800-5G4	A800-5G5
950	900	1	A900-5G3	A900-5G4	A900-5G5
1050	1000	1	A1000-5G3	A1000-5G4	A1000-5G5
1150	1100	1	A1100-5G3	A1100-5G4	A1100-5G5
1250	1200	1	A1200-5G3	A1200-5G4	A1200-5G5
1350	1300	1	A1300-5G3	A1300-5G4	A1300-5G5
1450	1400	1	A1400-5G3	A1400-5G4	A1400-5G5
1550	1500	1	A1500-5G3	A1500-5G4	A1500-5G5
1650	1600	1	A1600-5G3	A1600-5G4	A1600-5G5
1680	1000/600	2	A672	A732	A792
1780	1000/700	2	A673	A733	A793
1880	1000/800	2	A674	A734	A794
1980	1000/900	2	A675	A735	A795
2080	1000/1000	2	A676	A736	A796
2180	1100/1000	2	A677	A737	A797
2280	1100/1100	2	A678	A738	A798
2380	1200/1100	2	A679	A739	A799
2480	1200/1200	2	A680	A740	A800
2580	1300/1200	2	A681	A741	A801
2680	1300/1300	2	A682	A742	A802
2780	1400/1300	2	A683	A743	A803
2880	1400/1400	2	A684	A744	A804
2980	1500/1400	2	A685	A745	A805
3080	1500/1500	2	A686	A746	A806
3180	1600/1500	2	A687	A747	A807
3280	1600/1600	2	A688	A748	A808
3415	1100/1100/1100	3	A689	A749	A809
3515	1200/1100/1100	3	A690	A750	A810
3615	1200/1200/1100	3	A691	A751	A811
3715	1200/1200/1200	3	A692	A752	A812
3815	1300/1200/1200	3	A693	A753	A813
3915	1300/1300/1200	3	A694	A754	A814
4015	1300/1300/1300	3	A695	A755	A815
4115	1400/1300/1300	3	A696	A756	A816
4215	1400/1400/1300	3	A697	A757	A817
4315	1400/1400/1400	3	A698	A758	A818
4415	1500/1400/1400	3	A699	A759	A819
4515	1500/1500/1400	3	A700	A760	A820
4615	1500/1500/1500	3	A701	A761	A821
4715	1600/1500/1500	3	A702	A762	A822
4815	1600/1600/1500	3	A703	A763	A823
4915	1600/1600/1600	3	A704	A764	A824
5050	1300/1200/1200/1200	4	A705	A765	A825
5150	1300/1300/1200/1200	4	A706	A766	A826
5250	1300/1300/1300/1200	4	A707	A767	A827
5350	1300/1300/1300/1300	4	A708	A768	A828
5450	1400/1300/1300/1300	4	A709	A769	A829
5550	1400/1400/1300/1300	4	A710	A770	A830
5650	1400/1400/1400/1300	4	A711	A771	A831
5750	1400/1400/1400/1400	4	A712	A772	A832
5850	1500/1400/1400/1400	4	A713	A773	A833
5950	1500/1500/1400/1400	4	A714	A774	A834
6050	1500/1500/1500/1400	4	A715	A775	A835
6150	1500/1500/1500/1500	4	A716	A776	A836
6250	1600/1500/1500/1500	4	A717	A777	A837
6350	1600/1600/1500/1500	4	A718	A778	A838
6450	1600/1600/1600/1500	4	A719	A779	A839
6550	1600/1600/1600/1600	4	A720	A780	A840

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

EQUIPOS FRIGORÍFICOS
COOLING UNITS

CORECO

CORECO
-184

Equipo compacto de carga reducida de R-290, menor a 200 g.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Diseño

La nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica.

Su diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.

Alta eficiencia energética

Junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante R-290, los equipos monoblock integran componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, iluminación led o compresores de alta eficiencia.

Sostenibilidad medioambiental

El R-290 o propano es un hidrocarburo utilizado habitualmente en refrigeración doméstica y pequeñas aplicaciones de refrigeración comercial. Gracias a su bajo impacto medioambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas, el R-290 es la mejor opción en pequeñas cámaras frigoríficas.

Seguridad y fiabilidad

Los equipos monoblock de INTARCON cumplen con todos los requisitos de seguridad, poseen una ínfima carga de refrigerante R-290, y cuentan con componentes antideflagrantes, dispositivos de limitación de presión y temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC):-42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.

3 sondas NTC de temperatura para termostato, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie MCV / BCV

Descripción

Equipos ultra compactos monoblocks diseñados para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje en ventana sobre la pared de la cámara.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290 inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC.
- Presostato de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón desmontable incluido.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación

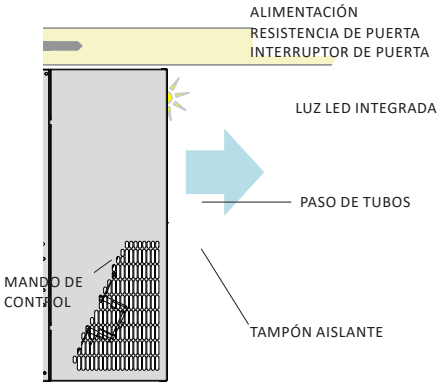

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]
R-290	MCV-LD-0 009	1/3	230 V-I	635	5	740	7	850	12	0,40	3,5	300	< 0,10	38	29
R-290	MCV-LD-1 012	1/2	230 V-I	1 050	9	1 220	15	1 410	27	0,52	3,3	500	< 0,10	56	29
R-290	MCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	1 340	14	1 560	21	1 780	36	0,68	4,3	500	< 0,15	57	31
R-290	MCV-LD-2 026	2	230 V-I	1 824	21	2 170	34	2 540	58	0,94	5,9	950	< 0,15	86	35
R-290	MCV-LD-2 034	2 1/2	230 V-I	2 215	27	2 618	43	2 960	70	1,31	9,0	950	< 0,20	86	35

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]
R-290	BCV-LD-0 014	3/4	230 V-I	370	1	440	2	520	4	0,38	2,93	300	< 0,10	38	29
R-290	BCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	790	8	0,48	3,61	500	< 0,10	57	29
R-290	BCV-LD-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	920	9	1 090	15	0,73	6,10	500	< 0,15	64	31
R-290	BCV-LD-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 210	14	1 470	25	0,97	12,69	950	< 0,20	86	34

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.

Dimensiones

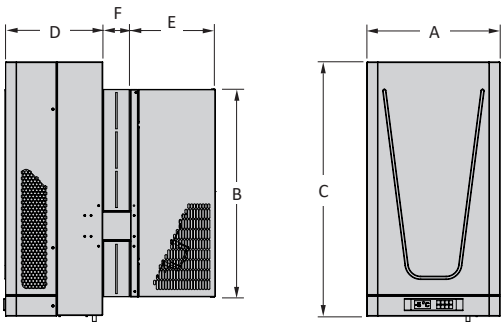

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 0	420	596	803	237	207	86
serie 1	420	656	803	307	270	86
serie 2	620	676	764	343	310	106

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN

Dimensiones (mm)	G	H
serie 0	400	600
serie 1	400	660
serie 2	600	680

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 2 kg.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción Equipos compactos monoblock para montaje sobre pared en cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 2 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Tampón desmontable incluido.
- Regulación electrónica multifunción.

Series CV-N Equipos compactos preparados para montaje en ventana y equipados con tampón asilante desmontable para montaje acaballado.

Serie CV-C Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Serie CV-I Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en pequeñas cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa.

Esquemas de instalación



Montaje tampón

Se suministra de serie un tampón desmontable para montaje directo sobre ventana en la cámara frigorífica.



Montaje acaballado (excepto serie 0)

Es posible realizar un montaje acaballado de forma sencilla, simplemente preparando un marco para su instalación y posteriormente colocando el techo de la cámara.

Controlador electrónico

Los equipos intarblock incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.



Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0:	200 x 150 mm.
serie 1:	200 x 200 mm.
serie 2:	Ø 200 ó 250 x 150 mm.
serie 3:	Ø 250 ó 300 x 200 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MCV / BCV

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0 ºC		5 ºC		10 ºC							
				W	m³	W	m³	W	m³						
R134a	MCV-NY-0 010	3/8	230 V-I	610	4,0	758	7,0	907	12	0,43	4,5	300	< 1,0	36	28
	MCV-NY-0 015	1/2	230 V-I	794	6,0	961	10	1 139	18	0,53	5,5	300	< 1,0	38	29
	MCV-NY-1 015	1/2	230 V-I	972	7,2	1 199	14	1 453	23	0,57	5,6	500	< 1,0	60	29
	MCV-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 281	12	1 565	19	1 859	30	0,81	9,3	500	< 1,0	69	34
	MCV-NY-1 033	1	230 V-I	1 454	16	1 743	25	2 037	41	0,92	9,5	500	< 1,0	70	34
	MCV-NY-2 033	1	230 V-I	1 790	23	2 163	36	2 573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	35
	MCV-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 153	31	2 609	41	3 103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	39
	MCV-NY-3 053	1 1/2	230 V-I *	2 489	35	3 103	53	3 743	83	1,51	13,1	1 300	< 2,0	117	38
	MCV-NY-3 074	2	230 V-I *	3 239	36	3 938	70	4 667	97	1,89	17,1	1 300	< 2,0	114	41
	MCV-NY-3 108	5	400 V-III	3 927	42	4 725	110	5 539	130	2,48	18,6	1 300	< 2,0	116	43

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
MCV-CY-0 010	375	12
MCV-CY-0 015	375	12
MCV-CY-1 015	575	12
MCV-CY-1 026	575	12
MCV-CY-1 033	575	12
MCV-CY-2 033	950	12
MCV-CY-2 053	950	12
MCV-CY-3 053	1150	12
MCV-CY-3 074	1150	12
MCV-CY-3 108	1150	12

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC							
				W	m³	W	m³	W	m³						
R449A	BCV-NG-0 018	5/8	230 V-I	382	0,6	486	1,5	596	2,8	0,50	4,7	300	< 1,0	38	33
	BCV-NG-1 026	3/4	230 V-I	550	2,1	721	4,3	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	38
	BCV-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	697	3,2	882	6,1	1 047	10	1,05	11,0	550	< 1,0	60	40
	BCV-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	1 053	3,8	1 049	7,7	1 341	14	1,11	11,9	950	< 1,5	89	41
	BCV-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 155	8	1 560	15	1 960	26	1,6	17,5	950	< 1	96	42
	BCV-NG-2 075	2	230 V-I *	1 453	11	1 835	18	2 245	31	2,0	25,5	950	< 1	101	43
	BCV-NG-3 075	2	230 V-I *	1 680	13	2 150	23	2 635	38	2,2	12,3	1 300	< 1,5	113	43
	BCV-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 022	18	2 492	32	2 942	54	2,39	12,1	1 300	< 1,5	129	50

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
BCV-CG-0 018	375	12
BCV-CG-1 026	575	12
BCV-CG-1 034	575	12
BCV-CG-2 034	950	12
BCV-CG-2 055	950	8
BCV-CG-2 075	1150	8
BCV-CG-3 075	1 150	8
BCV-CG-3 096	1 150	12

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Microinterruptor de puerta.
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.
- Refrigerante R-452A en BT.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones





(solo serie 0)

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Embocadura turbina
serie 0	306	510	683	420	250	50	185 x 115
serie 1	340	330	880	400	514	122	185 x 115
serie 2	340	330	920	620	514	122	230 x 130
serie 3	365	470	940	735	514	122	2x 185 x 115

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN



MARCO ACABALLADO

Dimensiones	G	H	I	J	K	L	M
serie 0	405	515	n/a				
serie 1	380	335	75	41	295	13	233
serie 2	600	335	75	36	523	13	233
serie 3	710	475	75	41	611	22	356

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Intartop R-290

Carga reducida de refrigerante menor a 200 g.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Descripción

Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290, inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación

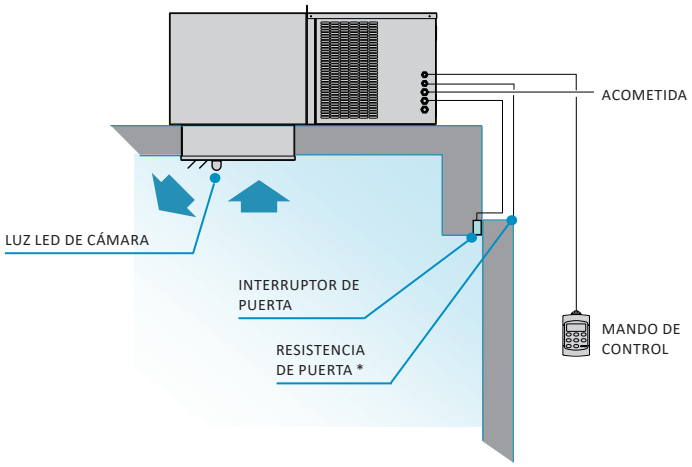

* Resistencia de puerta solo en modelos de baja temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC):-42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING:

Mando multifunción de control digital a distancia.

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie MCR / BCR

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]
R-290	MCR-ND-0 009	1/3	230 V-I	670	5	780	7	900	12	0,39	3,6	300	< 0,10	63	29
	MCR-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 060	9	1 240	15	1 435	27	0,53	3,4	600	< 0,10	73	29
	MCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 370	14	1 585	21	1 815	36	0,68	4,5	600	< 0,15	73	31
	MCR-ND-2 026	2	230 V-I	1 850	21	2 200	34	2 577	58	0,98	5,9	1 150	< 0,15	96	35
	MCR-ND-2 034	2 1/2	230 V-I	2 240	27	2 650	43	2 995	70	1,35	9,0	1 150	< 0,20	96	35

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [2]
R-290	BCR-ND-0 014	3/4	230 V-I	385	1	460	2	550	4	0,39	3,3	300	< 0,10	65	29
	BCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	800	8	0,49	3,5	600	< 0,10	73	29
	BCR-ND-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	925	9	1 100	15	0,73	6,0	600	< 0,15	80	31
	BCR-ND-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 215	14	1 475	25	0,99	9,3	1 150	< 0,20	96	34

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones





Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	480	600	430	330	790	375	100
serie 1	580	660	585	385	850	380	135
serie 2	665	830	755	470	850	380	135

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



CALADO EN TECHO

Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1,5 kg.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1,5 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Serie CR-N Equipos monoblock preparados para montaje en techo.

Serie CR-C Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Esquema de instalación

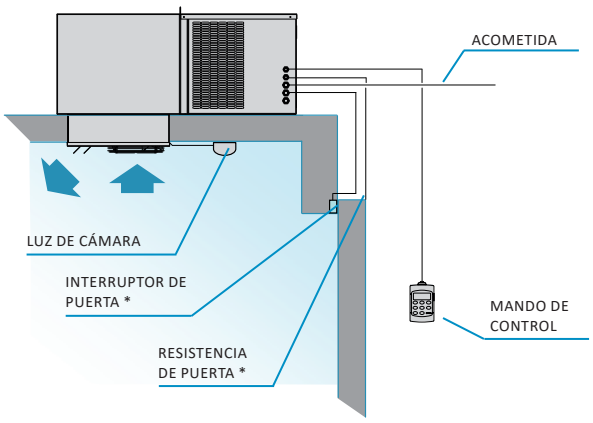

* Resistencia de puerta sólo en modelos de baja temperatura. * Interruptor de puerta no suministrado.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Mando multifunción de control digital a distancia.

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.

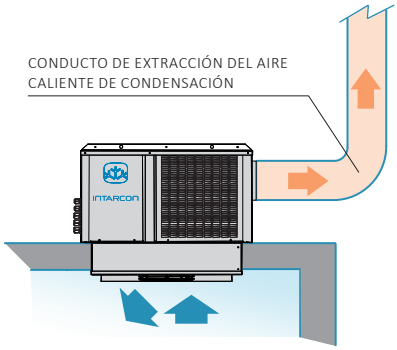

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MCR / BCR

230 V-I-50 Hz* | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0 ºC		5 ºC		10 ºC							
				W	m³	W	m³	W	m³						
R134a	MCR-NY-0 010	3/8	230 V-I	605	4,0	751	7,0	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	30
	MCR-NY-0 015	1/2	230 V-I	788	6,1	956	10	1 134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	30
	MCR-NY-1 015	1/2	230 V-I	999	8,2	1 231	12	1 490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	28
	MCR-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 265	12	1 549	19	1 853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	34
	MCR-NY-1 033	1	230 V-I	1 502	16	1 817	26	2 153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	34
	MCR-NY-2 033	1	230 V-I	1 911	24	2 363	37	2 846	61	1,21	10,3	1 150	< 1,5	98	35
	MCR-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 352	33	2 882	50	3 455	75	1,67	12,9	1 150	< 1,5	99	39
	MCR-NY-2 074	2	230 V-I *	2 940	40	3 560	60	4 211	90	1,83	16,9	1 150	< 1,5	110	41

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	CENTRIF.
MCR-CY-0 010	375	12	
MCR-CY-0 015	375	12	
MCR-CY-1 015	575	12	
MCR-CY-1 026	575	12	
MCR-CY-1 033	575	12	
MCR-CY-2 033	1 000	6,5	
MCR-CY-2 053	1 000	6,5	
MCR-CY-2 074	1 000	6,5	

230 V-I-50 Hz* | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC							
				W	m³	W	m³	W	m³						
R449A	BCR-NG-0 018	5/8	230 V-I	418	0,6	525	1,5	638	2,8	0,59	4,7	300	< 1,0	65	33
	BCR-NG-1 026	3/4	230 V-I	562	2,0	736	4,1	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	38
	BCR-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	703	3,2	892	5,8	1 060	10	1,05	11,0	600	< 1,0	84	40
	BCR-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	775	3,8	1 102	7,8	1 406	14	1,11	11,5	1 150	< 1,5	135	41
	BCR-NG-2 055	2.5	230 V-I *	1 630	13	2 115	23	2 655	38	2,1	25,5	1 300	< 1,5	113	43
	BCR-NG-3 096	3.5	400 V-I *	1 850	15	2 420	27	3 010	46	2,2	11,2	1 300	< 1,5	147	49

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	
BCR-CG-0 018	375	12	
BCR-CG-1 026	575	12	
BCR-CG-1 034	575	12	
BCR-CG-2 034	1 000	6,5	
BCR-CG-2 055	1 000	12	
BCR-CG-3 096	1 500	14	

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Microinterruptor de puerta.
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.
- Refrigerante R-452A en BT.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT) y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[4] Presión estática disponible de condensación.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones

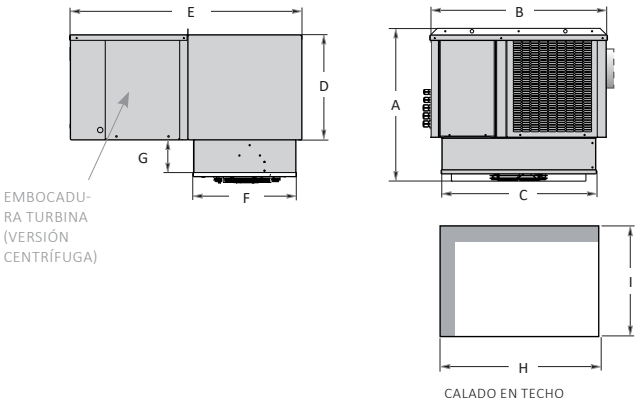

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

CALADO EN TECHO

Marcos de montaje



CALADO EN TECHO

Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385
serie 3	850	460

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embocadura turbina
serie 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115
serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115
serie 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130
serie 3	680	925	843	485	1070	454	145	762	385	236 x 266

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0: 200 x 150 mm.
serie 1: 200 x 200 mm.
serie 2: 250 x 150 mm.
serie 3: 200 x 300 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

intarblock de puerta R-290

Refrigerante natural R-290 de alta eficiencia energética

Óptimo aprovechamiento del espacio en minicámaras

Diseño tropicalizado para ambiente de 45ºC

Descripción

Equipos compactos monoblock para pequeñas cámaras frigoríficas, diseñados con refrigerante natural para instalación sobre el panel de puerta

Características

- Carga de refrigerante R290 inferior a 0,15 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC
- Presostato de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón aislante desmontable
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

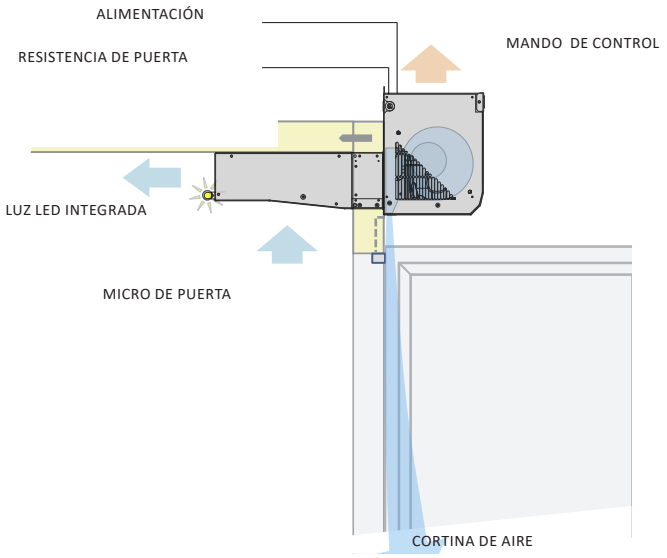

Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

Ventilador centrífugo.

Difusor de aire longitudinal.

Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Función Energy saving

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
R-134a	MCP-ND-0 009	1/3	230 V-I	700	6	810	8	945	13	0,34	3,1	275	< 0,1	61	29
	MCP-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 065	9	1235	15	1 430	27	0,52	4,3	550	< 0,1	67	29
	MCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 325	14	1 530	20	1 765	35	0,72	4,5	550	< 0,1	67	31

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
R-449A	BCP-ND-0 014	3/4	230 V-I	420	1	500	2,5	590	5	0,30	3,3	275	< 0,1	62	29
	BCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	575	2	695	6	825	9	0,34	4,3	550	< 0,1	67	29
	BCP-ND-1 058	1 1/4	230 V-I	750	4	905	9	1 070	15	0,64	6,0	550	< 0,1	74	31

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

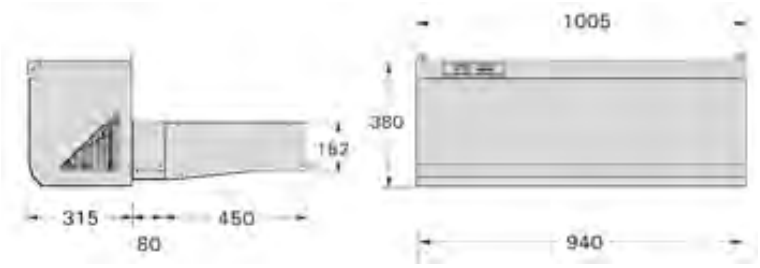

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	80	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	80	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.

Cortina de aire (opcional).

Desescarche por gas caliente con control de temperatura.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos compactos monoblock para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje acaballado sobre el panel de puerta de la cámara con opcional de cortina de aire integrada en el equipo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

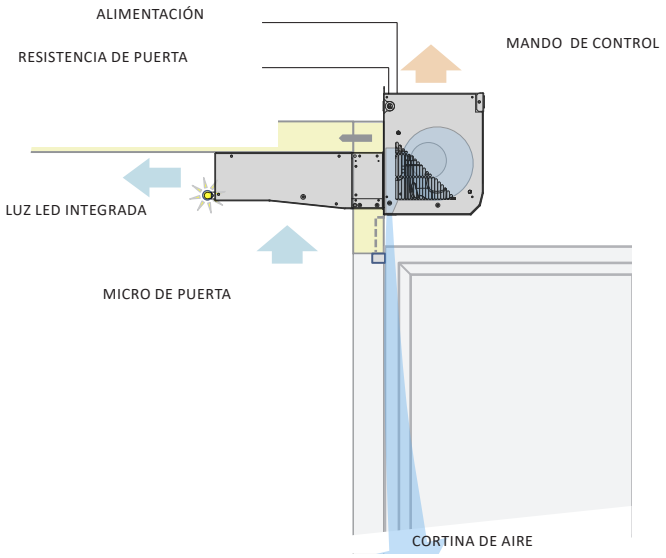

Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

Ventilador centrífugo.

Difusor de aire longitudinal.

Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:

Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.

Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

Modo de funcionamiento nocturno.

4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.

3 sondas NTC de temperatura para cámara, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
R-134a	MCP-NY-0 010	3/8	230 V-I	580	4	695	7	820	12	0,47	4,57	300	< 1,0	61	29
	MCP-NY-0 015	1/2	230 V-I	760	7	890	10	1 030	15	0,61	5,57	300	< 1,0	66	29
	MCP-NY-1 015	1/2	230 V-I	880	8	1 055	12	1 250	21	0,68	5,84	600	< 1,0	72	29
	MCP-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 180	11	1 435	18	1 710	28	0,91	9,54	600	< 1,0	79	29
	MCP-NY-1 033	1	230 V-I	1 490	17	1 760	26	2 070	40	1,03	9,68	600	< 1,0	83	29

230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]
R-449A	BCP-NG-0 018	5/8	230 V-I	390	1	490	2	585	3	0,67	7,17	300	< 1,0	67	29
	BCP-NG-1 026	3/4	230 V-I	640	3	810	7	960	10	1,00	8,64	600	< 1,0	74	31
	BCP-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	790	4	950	10	1 120	12	1,27	11,08	600	< 1,0	80	29

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

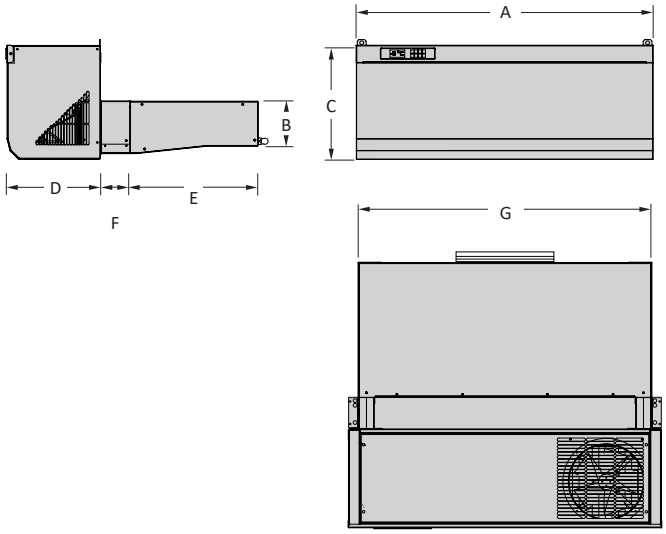

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	80	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	80	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ.
(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas)
Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45ºC.
Válvula de expansión termostática.
Precarga de refrigerante incluida.
Equipos exentos de control de fugas

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil, doble flujo o de tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga reducida de refrigerante R-134a o R-449A.
- Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústico en modelos trifásicos).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 3/8”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Interconexión eléctrica de 10 m incluida (excepto serie 4 y 40 a 54).
- Protección magnetotérmica de motores.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en equipos de baja temperatura con R-449A.

Serie SH-N Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-Q Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-C Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-CQ Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-D Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de doble flujo.

Serie SH-CD Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de doble flujo.

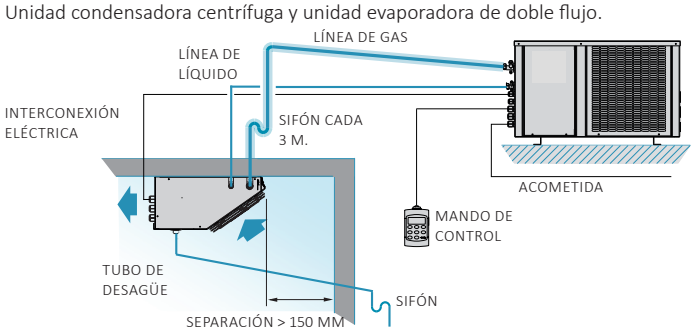

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

Controlador electrónico

Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Mando multifunción de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
Función de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Control de condensación digital

De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo frente a bajas temperaturas exteriores ocasionales. Para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior se recomienda instalar el control de condensación proporcional (opcional en series 3 y 33 en adelante).

Resistencia de cárter (opcional)

Se recomienda la inclusión de la resistencia de cárter opcional en todos los equipos instalados en el exterior.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarsplit centrífugo incorporan una turbina centrífuga que permite la conducción al exterior del aire caliente de condensación mediante conductos de aire.

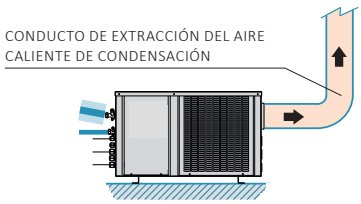

Interconexiones eléctricas

Los equipos intarsplit incluyen de serie interconexiones eléctricas de 10 m de longitud (excepto serie 4 y 40 a 54).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	
Interr. puerta*	2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT)	
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T	

* opcional no incluido

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0 ºC		5 ºC		10 ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MSH-NY-00 010	3/8	230 V-I	643	5,1	788	8,5	945	13	0,46	4,6	300	1/4"-3/8"	< 2,5	37+12	31
R134a	MSH-NY-00 015	1/2	230 V-I	832	7,2	1 010	10	1 193	19	0,56	5,6	300	1/4"-3/8"	< 2,5	40+12	29
R134a	MSH-NY-11 015	1/2	230 V-I	988	8,2	1 220	12	1 474	23	0,58	5,6	550	1/4"-1/2"	< 2,5	41+16	30
R134a	MSH-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 250	12	1 533	18	1 827	30	0,82	9,3	550	1/4"-1/2"	< 2,5	48+16	34
R134a	MSH-NY-11 033	1	230 V-I	1 481	16	1 790	24	2 116	41	0,93	9,5	550	1/4"-1/2"	< 2,5	50+16	34
R134a	MSH-NY-22 033	1	230 V-I	1 922	23	2 368	36	2 846	60	1,06	10,0	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	53+24	35
R134a	MSH-NY-22 053	1 1/2	230 V-I *	2 363	31	2 882	48	3 455	73	1,45	12,6	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	63+24	39
R134a	MSH-NY-33 053	1 1/2	230 V-I *	2 688	40	3 318	63	4 069	100	1,55	13,2	1 725	1/4"-3/4"	< 10,0	82+45	39
R134a	MSH-NY-33 074	2	230 V-I *	3 518	47	4 347	71	5 198	110	1,93	17,2	1 725	1/4"-3/4"	< 10,0	84+45	39
R134a	MSH-NY-43 086	4	400 V-III	4 379	66	5 366	100	6 421	165	2,39	14,9	1 725	3/8"-7/8"	< 10,0	107+55	49
R134a	MSH-NY-44 108	5	400 V-III	5 628	88	6 888	140	8 274	220	3,05	19,2	3 100	3/8"-7/8"	< 10,0	109+55	50
R134a	MSH-NY-44 136	6 1/2	400 V-III	6 862	115	8 311	170	9 881	260	3,77	23,2	3 100	3/8"-1 1/8"	< 10,0	112+55	50
R449A	MSH-NG-0 008	1/3	230 V-I	758	5,1	900	8,5	1071	13	0,47	5,1	300	1/4"-3/8"	< 2,5	38+12	32
R449A	MSH-NG-0 010	3/8	230 V-I	893	6,1	1 042	10	1 223	15	0,58	4,8	300	1/4"-3/8"	< 2,5	40+12	30
R449A	MSH-NG-0 012	1/2	230 V-I	980	7,2	1 135	12	1 324	19	0,65	5,6	300	1/4"-3/8"	< 2,5	41+12	32
R449A	MSH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 100	10	1 313	16	1 564	26	0,79	6,7	550	1/4"-1/2"	< 2,5	44+16	32
R449A	MSH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 216	12	1 451	18	1 734	30	0,85	7,6	550	1/4"-1/2"	< 2,5	53+16	34
R449A	MSH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 404	14	1 653	22	1 954	35	1,00	8,9	550	1/4"-1/2"	< 2,5	54+16	35
R449A	MSH-NG-1 024	1	230 V-I	1 528	16	1 811	24	2 140	41	1,01	11,1	550	1/4"-1/2"	< 2,5	54+16	35
R449A	MSH-NG-2 024	1	230 V-I	2 020	23	2 424	36	2 896	60	1,27	11,6	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	65+24	36
R449A	MSH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 230	26	2 640	41	3 131	64	1,36	12,0	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	66+24	38
R449A	MSH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 543	31	2 985	48	3 516	73	1,80	16,6	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	66+24	40
R449A	MSH-NG-3 034	1 1/2	230 V-I *	3 091	40	3 674	63	4 364	100	1,67	17,0	1 725	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	39
R449A	MSH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 459	47	4 060	71	4 786	110	1,53	7,8	1 725	3/8"-5/8"	< 10,0	71+45	40
R449A	MSH-NG-4 048	2	400 V-III	4 494	66	5 350	98	6 358	155	2,61	10,5	1 725	3/8"-3/4"	< 10,0	95+45	41
R449A	MSH-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	4 949	74	5 847	110	6 916	170	2,80	11,0	1 725	3/8"-3/4"	< 10,0	96+45	41

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
MSH-CY-00 010	375	12
MSH-CY-00 015	375	12
MSH-CY-11 015	575	12
MSH-CY-11 026	575	12
MSH-CY-11 033	575	12
MSH-CY-22 033	1 000	6,5
MSH-CY-22 053	1 000	6,5
MSH-CY-33 053	1 500	14
MSH-CY-33 074	1 500	14
MSH-CY-43 086	3 500	10
MSH-CY-44 108	3 500	10
MSH-CY-44 136	3 500	10
MSH-CG-0 008	375	12
MSH-CG-0 010	375	12
MSH-CG-0 012	375	12
MSH-CG-1 014	575	12
MSH-CG-1 016	575	12
MSH-CG-1 018	575	12
MSH-CG-1 024	575	12
MSH-CG-2 024	1 000	6,5
MSH-CG-2 026	1 000	6,5
MSH-CG-2 034	1 000	6,5
MSH-CG-3 034	1 500	14
MSH-CG-3 038	1 500	14
MSH-CG-4 048	3 500	10
MSH-CG-4 054	3 500	10

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BSH-NG-0 018	5/8	230 V-I	422	0,9	537	1,8	658	3,9	0,60	4,8	300	1/4"-1/2"	< 2,5	41+12	33
R449A	BSH-NG-1 026	3/4	230 V-I	559	2,1	711	4,2	900	7,3	0,84	8,7	550	1/4"-1/2"	< 2,5	55+16	38
R449A	BSH-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	622	3,0	858	5,9	1 038	10	1,05	11,2	550	1/4"-1/2"	< 2,5	56+16	40
R449A	BSH-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	815	4,0	1 056	8,0	1 377	14	1,18	11,5	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	66+24	41
R449A	BSH-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 175	8	1 675	16	2 090	28	1,7	17,5	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	61+24	37
R449A	BSH-NG-2 075	2	230 V-I *	1 620	13	2 035	21	2 435	34	2,1	25,5	1 050	1/4"-5/8"	< 3,5	66+24	40
R449A	BSH-NG-3 075	2	230 V-I *	1 795	15	2 410	26	3 020	46	2,3	26,3	1 725	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	40
R449A	BSH-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 046	23	2 745	37	3 435	62	2,18	12,4	1 725	3/8"-3/4"	< 10,0	85+45	50
R449A	BSH-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 851	34	3 588	55	4 378	94	3,18	15,5	1 725	3/8"-7/8"	< 10,0	107+45	51
R449A	BSH-NG-4 136	5	400 V-III	3 289	42	4 064	67	4 895	110	4,37	17,4	1 725	3/8"-7/8"	< 10,0	107+45	46

VERSIÓN CENTRÍFUGA		
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
BSH-CG-0 018	375	12
BSH-CG-1 026	575	12
BSH-CG-1 034	575	12
BSH-CG-2 034	1 000	6,5
BSH-CG-2 055	1 000	12
BSH-CG-2 075	1 000	12
BSH-CG-3 075	1 500	14
BSH-CG-3 096	1 500	14
BSH-CG-4 108	3 500	10
BSH-CG-4 136	3 500	10

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Resistencia de cárter.
- Control de condensación proporcional:
  versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44
  versión centrífuga (C): series 4/43/44
- Ventiladores electrónicos en el evaporador.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Refrigerante R452A.
- Otros refrigerantes.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y-20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
series 0 y 00	600	395	355	407	520	150	1x Ø 172	185 x 115
series 1 y 11	665	435	416	418	600	200	1x Ø 200	185 x 115
series 2 y 22	835	435	500	418	950	200	2x Ø 200	230 x 130
series 3 y 33	925	580	515	510	1 650	200	3x Ø 254	236 x 266
series 4 y 43	1 000	615	585	510	1 650	200	3x Ø 254	305 x 266
serie 44	1 000	615	585	550	2 020	260	4x Ø 300	305 x 266

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MSH-QY-30 068	3 1/2	400 V-III	3 854	54	4 646	59	5 513	84	2,00	12,0	2 100	1/4"-3/4"	< 10,0	74+43	48
R134a	MSH-QY-40 086	4	400 V-III	4 431	63	5 418	68	6 500	100	2,35	14,3	2 100	3/8"-7/8"	< 10,0	107+43	49
R134a	MSH-QY-41 108	5	400 V-III	5 324	71	6 500	80	7 775	110	2,77	17,3	2 700	3/8"-7/8"	< 10,0	109+56	50
R134a	MSH-QY-42 136	6 1/2	400 V-III	7 235	110	8 773	180	10 474	280	3,85	22,0	4 150	3/8"-1 1/8"	< 10,0	112+72	50
R134a	MSH-QY-53 171	8	400 V-III	7 830	135	9 535	185	11 520	300	4,25	24,1	5 200	3/8"-1 1/8"	< 10,0	162+89	50
R134a	MSH-QY-53 215	10	400 V-III	9 450	175	11 435	230	13 740	350	5,01	30,5	6 200	3/8"-1 1/8"	< 10,0	166+94	49
R134a	MSH-QY-54 271	13	400 V-III	12 400	240	14 760	320	17 420	400	7,13	40,2	8 300	1/2"-1 3/8"	< 10,0	171+118	48
R449A	MSH-QG-30 034	1 1/2	230 V-I *	3 409	39	4 054	62	4 797	99	1,61	16,3	2 100	3/8"-5/8"	< 10,0	74+43	39
R449A	MSH-QG-30 038	1 3/4	400 V-III	3 647	46	4 301	70	5 063	110	1,79	7,1	2 100	3/8"-5/8"	< 10,0	71+43	40
R449A	MSH-QG-40 048	2	400 V-III	4 752	67	5 559	99	6 554	159	2,42	9,8	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	95+43	41
R449A	MSH-QG-40 054	2 1/4	400 V-III	5 203	76	6 060	113	7 106	178	2,61	10,3	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	96+43	41
R449A	MSH-QG-41 060	3	400 V-III	6 049	86	7 038	128	8 260	198	3,07	11,3	2 700	1/2"-3/4"	< 10,0	97+56	38
R449A	MSH-QG-41 068	3 1/2	400 V-III	6 545	113	7 581	163	8 866	253	3,44	12,3	2 700	1/2"-3/4"	< 10,0	98+56	39
R449A	MSH-QG-52 086	4	400 V-III	8 056	125	9 542	185	11 320	315	3,87	15,0	4 150	1/2"-7/8"	< 10,0	135+72	49
R449A	MSH-QG-52 108	5	400 V-III	9 386	160	11 011	220	12 991	375	4,90	18,0	4 150	1/2"-7/8"	< 10,0	157+72	47
R449A	MSH-QG-53 136	6 1/2	400 V-III	11 894	190	13 856	260	16 173	430	6,67	21,0	6 200	1/2"-1 1/8"	< 10,0	140+94	46

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	
MSH-CQY-30 068	1 500	14	
MSH-CQY-40 086	3 500	10	
MSH-CQY-41 108	3 500	10	
MSH-CQY-42 136	3 500	10	
MSH-CQY-53 171	3 600	10	
MSH-CQY-53 215	3 600	10	
MSH-CQY-54 271	3 600	10	
MSH-CQG-30 034	1 500	14	
MSH-CQG-30 038	1 500	14	
MSH-CQG-40 048	3 500	10	
MSH-CQG-40 054	3 500	10	
MSH-CQG-41 060	3 500	10	
MSH-CQG-41 068	3 500	10	
MSH-CQG-52 086	3 600	10	
MSH-CQG-52 108	3 600	10	
MSH-CQG-53 136	3 600	10	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BSH-QG-30 075	2	230 V-I *	1 765	14	2 425	27	3 050	47	2,3	25,1	2 100	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	40
R449A	BSH-QG-30 096	3 1/2	400 V-III	2 354	22	2 925	36	3 533	61	2,34	11,2	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	85+43	50
R449A	BSH-QG-41 108	4 1/4	400 V-III	2 988	34	3 799	58	4 656	99	2,94	14,4	2 700	3/8"-7/8"	< 10,0	107+56	51
R449A	BSH-QG-42 136	5	400 V-III	4 205	51	5 119	85	6 092	144	4,16	17,3	4 150	3/8"-7/8"	< 10,0	107+72	46
R449A	BSH-QG-53 215	7 1/2	400 V-III	5 692	80	7 300	120	8 976	200	6,08	25,0	5 200	1/2"- 1 1/8"	< 10,0	166+89	49
R449A	BSH-QG-53 271	10	400 V-III	7 329	110	9 048	150	10 877	220	7,71	30,0	6 200	1/2"- 1 1/8"	< 10,0	166+94	49

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	CENTRIF.
BSH-CQG-30 075	1 500	14	
BSH-CQG-30 096	1 500	14	
BSH-CQG-41 108	3 500	10	
BSH-CQG-42 136	3 500	10	
BSH-CQG-53 215	3 600	10	
BSH-CQG-53 271	3 600	10	

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Resistencia de cárter.
- Control de condensación proporcional:
  versión axial (Q):
  versión centrífuga (CQ): series 40/41/42/52/53/54
- Ventiladores electrónicos en el evaporador.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador

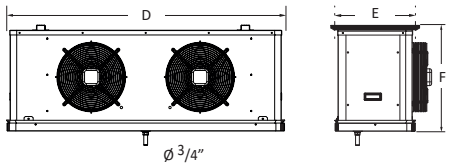

Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA CUADRADA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

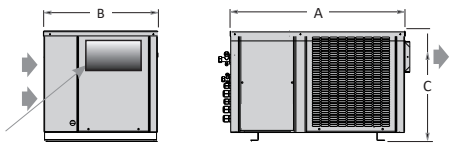

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
serie 30	925	580	515	882	465	576	1x Ø 350	236 x 266
serie 40	1 000	615	585	882	465	576	1x Ø 350	305 x 266
serie 41	1 000	615	585	1 232	465	576	1x Ø 350	305 x 266
serie 42	1 000	615	585	1 534	465	576	2x Ø 350	305 x 266
serie 52	1 290	755	656	1 534	465	576	2x Ø 350	305 x 266
serie 53	1 290	755	656	1 933	465	576	3x Ø 350	305 x 266
serie 54	1 290	755	656	2 432	465	576	4x Ø 350	305 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y-20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Detalle de instalación

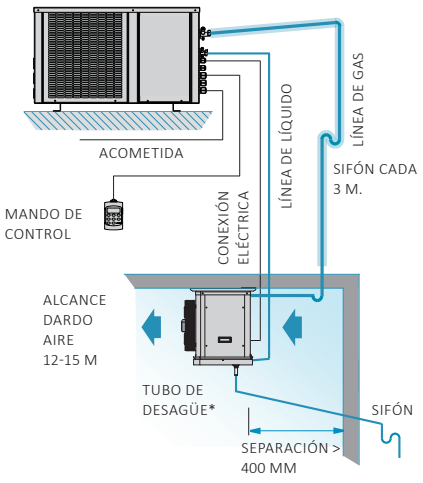

* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% en modelos de baja temperatura.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

serie ASH

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.-GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	VERSIÓN CENTRÍFUGA		
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	9 ºC		12 ºC		15 ºC									SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)
				W	m³	W	m³	W	m³										
R134a	ASH-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 555	14	1 733	19	1 928	26	0,75	5,9	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	48+32	27	ASH-CDY-11 015	575	12
	ASH-DY-11 026	3/4	230 V-I	1 985	18	2 221	24	2 462	33	0,99	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	51+32	33	ASH-CDY-11 026	575	12
	ASH-DY-11 033	1	230 V-I	2 378	22	2 636	29	2 903	40	1,37	9,8	1 100	1/4"-5/8"	< 2,5	51+32	34	ASH-CDY-11 033	575	12
	ASH-DY-22 033	1	230 V-I	2 961	28	3 329	38	3 717	51	1,30	10,7	1 800	1/4"-5/8"	< 2,5	54+45	34	ASH-CDY-22 033	1 000	6,5
	ASH-DY-22 053	1 1/2	230 V-I *	3 738	35	4 169	48	4 625	63	2,04	13,3	1 800	3/8"-3/4"	< 10,0	55+45	39	ASH-CDY-22 053	1 000	6,5
	ASH-DY-33 053	1 1/2	230 V-I *	4 211	42	4 709	56	5 234	76	2,05	13,6	3 150	3/8"-3/4"	< 10,0	74+65	39	ASH-CDY-33 053	1 500	14
	ASH-DY-33 074	2	230 V-I *	5 502	58	6 148	77	6 830	104	2,74	17,6	3 150	3/8"-3/4"	< 10,0	71+65	39	ASH-CDY-33 074	1 500	14
	ASH-DY-43 086	4	400 V-III	7 124	74	8 001	98	8 915	131	3,16	15,4	3 150	3/8"-7/8"	< 10,0	107+65	41	ASH-CDY-43 086	3 500	10
	ASH-DY-43 108	5	400 V-III	8 216	85	9 177	111	10 206	148	3,76	18,4	3 150	3/8"-7/8"	< 10,0	109+65	43	ASH-CDY-43 108	3 500	10
	ASH-DY-44 108	5	400 V-III	8 873	92	9 954	121	11 062	160	4,08	18,4	5 700	3/8"-7/8"	< 10,0	112+70	43	ASH-CDY-44 108	3 500	10
	ASH-DY-44 136	6 1/2	400 V-III	10 988	114	12 206	148	13 498	195	4,57	22,4	5 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	112+70	45	ASH-CDY-44 136	3 500	10
R449A	ASH-DG-1 010	3/8	230 V-I	1 237	10	1 341	14	1 455	19	0,77	5,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	42+32	32	ASH-CDG-1 010	575	12
	ASH-DG-1 012	1/2	230 V-I	1 419	12	1 535	16	1 664	22	0,82	6,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	43+32	28	ASH-CDG-1 012	575	12
	ASH-DG-2 014	1/2	230 V-I	1 829	16	1 965	22	2 109	29	0,95	7,4	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	35+32	32	ASH-CDG-2 014	1 000	6,5
	ASH-DG-2 016	5/8	230 V-I	2 014	18	2 169	24	2 338	33	1,03	8,3	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	54+32	34	ASH-CDG-2 016	1 000	6,5
	ASH-DG-2 018	3/4	230 V-I	2 309	22	2 481	28	2 675	38	1,23	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	55+32	35	ASH-CDG-2 018	1 000	6,5
	ASH-DG-2 024	1	230 V-I	2 988	27	3 228	36	3 480	47	1,61	11,8	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	55+45	36	ASH-CDG-2 024	1 000	6,5
	ASH-DG-3 026	1 1/4	230 V-I *	3 434	33	3 709	42	3 996	57	1,76	11,7	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	38	ASH-CDG-3 026	1 500	14
	ASH-DG-3 034	1 1/2	230 V-I *	4 376	41	4 692	54	5 048	72	2,26	16,5	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	41	ASH-CDG-3 034	1 850	14
	ASH-DG-3 038	1 3/4	400 V-III	5 011	47	5 356	62	5 733	85	2,15	7,3	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	71+45	40	ASH-CDG-3 038	1 850	14
	ASH-DG-4 048	2	400 V-III	6 667	66	7 151	86	7 673	115	2,98	10,2	3 150	1/2"-3/4"	< 10,0	95+65	41	ASH-CDG-4 048	3 500	10
	ASH-DG-4 054	2 1/4	400 V-III	7 362	73	7 875	95	8 446	125	3,23	10,7	3 150	1/2"-3/4"	< 10,0	96+65	41	ASH-CDG-4 054	3 500	10
	ASH-DG-4 060	3	400 V-III	8 369	82	8 974	105	9 614	140	3,96	12,2	3 800	1/2"-7/8"	< 10,0	97+65	35	ASH-CDG-4 060	3 500	10
	ASH-DG-4 068	3 1/2	400 V-III	9 113	89	9 753	115	10 442	150	4,47	13,2	3 800	1/2"-7/8"	< 10,0	98+65	39	ASH-CDG-4 068	3 500	10

Opcionales

- Control de condensación proporcional:
  versión axial (D): series 3/33 y 4/43/44
  versión centrífuga (CD): series 4/43/44
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Resistencia de cárter.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

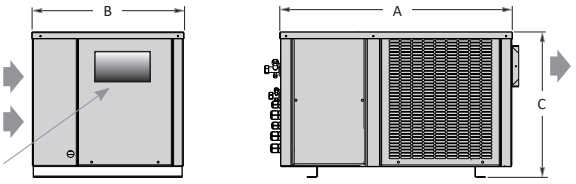

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventilado-res evapo-rador	Embocadu-ra turbina
R134a	serie 11	665	435	416	765	706	250	1x Ø 360	185 x 115
	serie 22	835	435	500	765	1 056	250	2x Ø 360	230 x 130
	serie 33	925	580	515	765	1 756	250	3x Ø 360	236 x 266
	serie 43	1 000	615	585	765	1 756	250	3x Ø 360	305 x 266
	serie 44	1 000	615	585	852	2 156	300	3x Ø 450	305 x 266
R449A	serie 1	665	435	416	765	706	250	1x Ø 360	185 x 115
	ASH-DG 2014 a 2018	835	435	500	765	706	250	1x Ø 360	230 x 130
	ASH-DG 2024	835	435	500	765	1 056	250	2x Ø 360	230 x 130
	serie 3	925	580	515	765	1 056	250	2x Ø 360	236 x 266
	serie 4	1 000	615	585	765	1 756	250	3x Ø 360	305 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0: Ø 150 mm.
serie 1: Ø 150 mm.
serie 2: Ø 200 mm.
serie 3: Ø 250 ó 200 x 300 mm.
serie 4 y 5: Ø 400 ó 300 x 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).

Unidad condensadora silenciosa.

Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.

Válvula de expansión termostática.

Control de condensación proporcional (opcional en versiones bajo perfil).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora silenciosa y una unidad evaporadora de bajo perfil, plafón de doble flujo o tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134A o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Doble aislamiento acústico del compresor.
- Amplia superficie de condensación en L (recta en series 0 y 1).
- Ventiladores de condensación de baja velocidad.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones-N).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Evaporador: bajo perfil (versión-N) o tipo cúbico (versión-Q).
- Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

Esquema de instalación

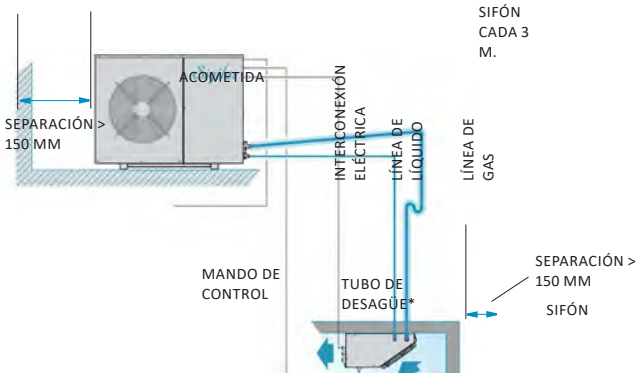

Controlador electrónico

Los equipos Sigilus incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.

Mando multifunción de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
Modo de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Triple insonorización acústica

Las unidades condensadoras de la serie Sigilus incorporan una triple insonorización acústica:
Compartimento del compresor insonorizado y separado del flujo de aire.
Compresor hermético en camisa acústica y silenciador de descarga.
Ventiladores silenciosos de baja velocidad sobre estructura antivibratoria.

Control de condensación proporcional

Incorporamos en la serie Sigilus (opcional para las unidades con evaporador de bajo perfil) un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

Interconexiones eléctricas a prever en obra

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable (mangueras no incluidas):

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	
Interr. puerta*	2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT)	
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T	

* opcional no incluido

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
* Inclinación mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

series MSF / BSF

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]								POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	
		CV	TENSIÓN	-5 ºC		0 ºC		5 ºC		10 ºC											
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³										
R134a	MSF-NY-00 010	3/8	230 V-I	497	2,9	637	5,0	788	8,8	945	13	0,41	4,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	46+12	20	
	MSF-NY-00 015	1/2	230 V-I	653	3,6	832	7,4	1 004	11	1 188	16	0,51	5,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	49+12	19	
	MSF-NY-11 015	1/2	230 V-I	805	4,7	1 031	10	1 296	14	1 582	28	0,56	5,6	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+16	19	
	MSF-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 076	9,0	1 412	16	1 738	25	2 084	40	0,80	9,2	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+16	22	
	MSF-NY-12 033	1	230 V-I	1 475	13	1 859	20	2 289	35	2 741	57	1,02	9,7	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	67+24	22	
	MSF-NY-12 053	1 1/2	230 V-I *	1 811	22	2 347	33	2 872	50	3 439	79	1,42	12,3	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	77+24	27	
	MSF-NY-13 074	2	230 V-I *	2 772	30	3 528	50	4 363	76	5 229	125	1,94	17,2	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-3/4"	< 10,0	79+45	28	
	MSF-NY-23 086	4	400 V-III	3 355	39	4 384	65	5 376	108	6 437	160	2,18	14,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+45	39	
	MSF-NY-24 108	5	400 V-III	4 347	58	5 649	90	6 920	138	8 316	220	2,83	18,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+45	37	
	MSF-NY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 486	75	6 899	110	8 363	150	9 949	280	3,55	22,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+55	36	
	MSF-NY-34 171	8	400 V-III	6 080	88	7 613	130	9 240	200	10 978	350	4,16	25,2	4x Ø300	3 100	4 000	3/8"-1 1/8"	< 10,0	140+55	36	
R449A	MSF-NG-0 008	1/3	230 V-I	611	2,9	759	5,0	915	8,8	1 103	13	0,43	5,1	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	47+12	20	
	MSF-NG-0 010	3/8	230 V-I	739	3,6	894	6,1	1 056	10	1 254	15	0,53	4,8	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	49+12	21	
	MSF-NG-0 012	1/2	230 V-I	818	4,7	981	7,4	1 153	12	1 358	21	0,63	5,6	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	50+12	20	
	MSF-NG-1 014	1/2	230 V-I	882	8,0	1 095	12	1 322	20	1 585	34	0,77	6,5	1x Ø200	550	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+16	20	
	MSF-NG-1 016	5/8	230 V-I	972	10	1 210	15	1 462	24	1 759	40	0,81	7,4	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+16	23	
	MSF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 397	12	1 649	19	1 915	28	2 245	45	0,94	8,7	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+16	24	
	MSG-NG-2 024	1	230 V-I	1 513	14	1 958	22	2 420	35	2 958	57	1,26	11,1	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	82+24	24	
	MSF-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	1 712	16	2 147	25	2 611	39	3 157	64	1,44	11,5	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+24	27	
	MSF-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 120	21	2 606	33	3 117	50	3 730	79	1,83	16,1	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+24	29	
	MSF-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	2 770	29	3 394	46	4 078	71	4 894	112	1,89	8,1	3x Ø254	1 725	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	30	
	MSF-NG-4 048	2	400 V-III	3 368	39	4 231	62	5 158	92	6 225	145	2,34	9,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+45	30	
	MSF-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	3 792	47	4 671	70	5 640	105	6 780	160	2,54	10,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+45	30	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	
		CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC												
				W	m³	W	m³	W	m³											
R449A	BSF-NG-0 018	5/8	230 V-I	486	1,1	613	2,3	749	4,1	0,50	4,7	1x Ø172	300	350	1/4"-1/2"	< 2,5	50+12	25	
	BSF-NG-1 026	3/4	230 V-I	763	3,2	952	7,0	1 155	13	0,82	8,5	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+16	27	
	BSF-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	930	3,9	1 107	8,1	1 437	15	1,18	11,3	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+16	30	
	BSF-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 260	9	1 710	16	2 190	30	1,7	17,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	85+24	42	
	BSF-NG-2 075	2	230 V-I *	1 655	13	2 130	22	2 625	38	2,1	25,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+24	43	
	BSF-NG-3 075	2	230 V-I *	1 755	14	2 450	27	3 080	48	2,3	26,3	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+45	43	
	BSF-NG-4 096	3 1/2	400 V-III	2 139	19	2 670	39	3 523	68	2,48	12,0	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	97+45	40	
	BSF-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 463	29	3 276	50	4 118	78	2,82	14,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	97+45	38	
	BSF-NG-4 136	5	400 V-III	2 949	37	3 775	61	4 648	100	3,64	16,8	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	100+45	34	

Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (excepto serie 0).
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Ventiladores electrónicos en el evaporador.
- Refrigerante R452A.
- Otros refrigerantes.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador

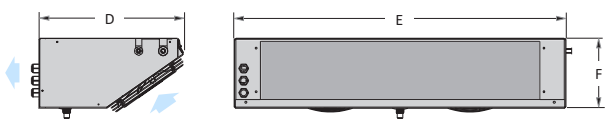

Dimensiones Condensador

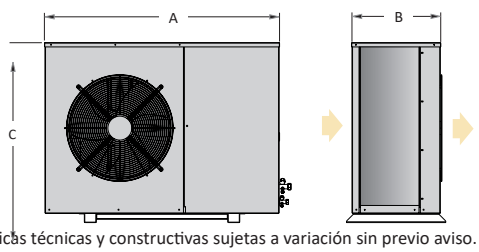

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	407	520	150	1x Ø 172
series 1 y 11	1 030	373	577	418	600	200	1x Ø 200
series 2 y 12	1 030	373	577	418	950	200	2x Ø 200
series 3 y 13	1 030	373	577	510	1 650	200	3x Ø 254
series 4 y 23	1 080	410	827	510	1 650	200	3x Ø 254
serie 24	1 080	410	827	550	2 020	260	4x Ø 300
serie 34	1 150	481	1 097	550	2 020	260	4x Ø 300

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1)								POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
		CV	TENSIÓN	-5 ºC		0 ºC		5 ºC		10 ºC										
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³									
R134a	MSF-QY-10 068	3 1/2	400 V-III	3 281	42	4 106	60	4 998	69	5 985	110	1,98	12,8	1x Ø350	2 100	3 200	1/4"-3/4"	< 10,0	82+43	36
	MSF-QY-20 086	4	400 V-III	3 523	45	4 442	65	5 429	75	6 515	120	2,19	14,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+43	39
	MSF-QY-21 108	5	400 V-III	4 226	58	5 334	81	6 521	130	7 807	210	2,56	16,3	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+56	37
	MSF-QY-22 136	6 1/2	400 V-III	5 749	80	7 277	120	8 831	186	10 553	290	3,63	21,1	2x Ø350	4 150	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+72	36
	MSF-QY-33 171	8	400 V-III	6 746	100	8 484	172	10 295	197	12 306	354	4,42	24,1	2x Ø350	5 200	4 000	3/8"-1 1/8"	< 10,0	140+89	39
	MSF-QY-33 215	10	400 V-III	8 426	130	10 563	241	12 857	268	15 419	440	5,24	30,5	3x Ø350	6 200	6 500	3/8"-1 1/8"	< 10,0	147+94	35
	MSF-QY-34 271	13	400 V-III	11 099	165	13 776	256	16 622	346	19 777	550	7,19	40,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 10,0	152+118	35
R449A	MSF-QG-10 038	1 3/4	400 V-III	3 280	31	3 919	48	4 625	75	5 472	120	1,77	7,4	1x Ø350	2 100	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+43	30
	MSF-QG-20 048	2	400 V-III	3 964	43	4 736	63	5 572	95	6 605	150	2,21	8,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+43	30
	MSF-QG-20 054	2 1/4	400 V-III	4 395	48	5 197	72	6 078	110	7 158	170	2,38	9,4	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+43	30
	MSF-QG-21 060	3	400 V-III	5 081	61	6 032	89	7 055	130	8 328	200	2,84	10,4	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	88+56	29
	MSF-QG-21 068	3 1/2	400 V-III	5 519	78	6 528	110	7 601	160	8 942	250	3,21	11,4	1x Ø350	2 700	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	88+56	29
	MSF-QG-32 086	4	400 V-III	6 787	91	8 180	130	9 707	190	11 545	300	4,13	13,6	2x Ø350	4 150	4 000	1/2"-7/8"	< 10,0	115+72	39
	MSF-QG-32 108	5	400 V-III	8 623	125	10 181	175	11 880	255	13 969	400	5,05	16,7	2x Ø350	4 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	120+72	37
	MSF-QG-43 136	6 1/2	400 V-III	11 105	160	13 146	220	15 399	320	18 145	500	6,63	21,5	3x Ø350	6 200	7 000	1/2"-1 1/8"	< 10,0	135+72	36
	MSF-QG-44 160	8	400 V-III	11 597	170	14 009	230	16 660	340	19 806	530	7,59	26,0	4x Ø350	8 300	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	157+72	45

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1)						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)
		CV	TENSIÓN	-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC											
				W	m³	W	m³	W	m³										
R449A	BSF-QG-10 075	2	230 V-I *	1 717	14	2 410	24	2 967	43	2,3	25,1	1x Ø350	2 100	1 700	1/4"-5/8"	< 3	85+43	43
	BSF-QG-10 086	3	400 V-III	2 302	17	2 837	32	3 410	56	2,06	9,8	1x Ø350	2 100	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	84+43	27
	BSF-QG-20 096	3 1/2	400 V-III	2 456	20	3 135	43	3 881	74	2,39	11,5	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	97+43	40
	BSF-QG-21 108	4 1/4	400 V-III	3 023	28	3 883	50	4 772	86	2,76	13,5	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	97+56	38
	BSF-QG-22 136	5	400 V-III	4 159	53	5 116	83	6 146	130	4,02	16,4	2x Ø350	5 200	3 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	97+72	34
	BSF-QG-33 215	7 1/2	400 V-III	5 970	80	7 605	130	9 334	200	5,63	25,8	3x Ø350	6 200	6 500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	147+94	40
	BSF-QG-34 271	10	400 V-III	8 005	120	9 839	185	11 798	230	7,15	28,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 10,0	147+118	40

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Ventiladores electrónicos en el evaporador.
- Refrigerante R452A.
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador

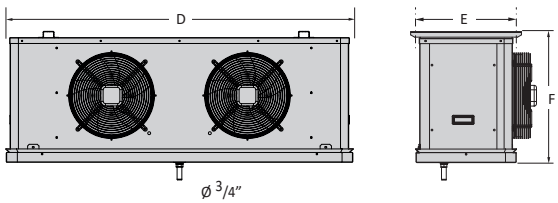

Dimensiones Condensador

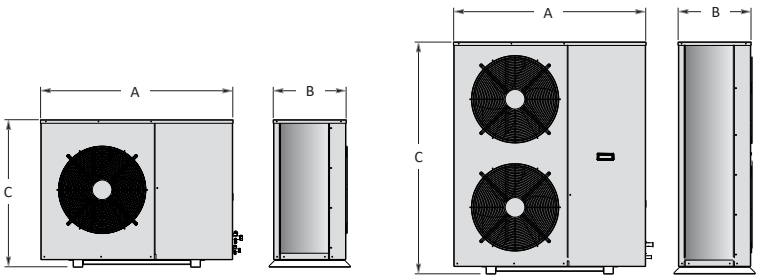

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 10	1 030	373	577	882	465	576
serie 20	1 080	410	827	882	465	576
serie 21	1 080	410	827	1 232	465	576
serie 22	1 080	410	827	1 534	465	576
serie 32	1 150	481	1 097	1 534	465	576
serie 33	1 150	481	1 097	1 933	465	576
serie 34	1 150	481	1 097	2 432	465	576
serie 43	1 150	481	1347	1933	465	576
serie 44	1150	481	1347	2432	465	576

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie ASF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m^3/h)	CAUDAL COND. (m^3/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
		CV	TENSIÓN	+9 ºC		+12 ºC		+15 ºC									
				W	m^3	W	m^3	W	m^3								
R134a	ASF-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 687	16	1 922	21	2 160	29	0,69	4,7	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	20
	ASF-DY-11 026	3/4	230 V-I	2 342	23	2 678	30	2 977	41	1,05	8,4	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	22
	ASF-DY-12 033	1	230 V-I	2 840	27	3 176	36	3 533	48	1,33	10,4	1 800	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	67+45	22
	ASF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	4 226	42	4 730	56	5 271	72	2,04	13,6	3 150	1 700	3/8"-3/4"	< 10,0	77+65	27
	ASF-DY-13 074	2	230 V-I *	6 053	62	6 825	83	7 634	112	2,61	17,6	3 150	3 200	3/8"-3/4"	< 10,0	79+65	28
	ASF-DY-23 086	4	400 V-III	7 151	75	8 033	99	8 957	131	2,90	14,4	3 150	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+65	39
	ASF-DY-24 108	5	400 V-III	8 936	99	10 028	122	11 146	165	3,80	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+70	37
	ASF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	11 093	128	12 332	168	13 645	224	5,00	21,2	5 700	3 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	98+70	36
	ASF-DY-34 171	8	400 V-III	13 424	146	14 989	186	16 669	251	5,88	25,2	5 700	6 500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	120+70	40
	ASF-DY-44 215	10	400 V-III	15 771	171	17 593	218	19 546	294	6,61	30,2	5 700	7 000	1/2"-1 3/8"	< 10,0	120+70	40
R449A	ASF-DG-1 016	5/8	230 V-I	2 161	19	2 387	25	2 635	35	0,99	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23
	ASF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 462	23	2 709	30	2 961	42	1,18	8,8	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24
	ASF-DG-1 024	1	230 V-I	3 225	29	3 539	39	3 879	51	1,53	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	24
	ASF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	3 709	35	4 078	46	4 466	63	1,75	12,0	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	27
	ASF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	4 607	43	5 046	58	5 494	77	2,24	16,6	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	29
	ASF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	5 393	52	5 885	68	6 410	91	2,20	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+65	30
	ASF-DG-2 048	2	400 V-III	6 722	67	7 343	87	7 962	115	2,76	9,3	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	84+65	30
	ASF-DG-2 054	2 1/4	400 V-III	7 447	75	8 113	97	8 793	130	3,00	9,8	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	85+65	30
	ASF-DG-3 060	3	400 V-III	8 824	94	9 673	115	10 551	155	3,60	11,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29
	ASF-DG-3 068	3 1/2	400 V-III	9 662	98	10 578	125	11 512	165	4,19	12,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29
	ASF-DG-4 086	4	400 V-III	11 687	120	12 829	155	14 001	205	4,90	15,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	115+70	39
	ASF-DG-4 108	5	400 V-III	14 416	150	15 702	190	17 068	255	6,40	18,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	120+70	37

Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (ya incluido en serie 2/23 y superiores).
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Refrigerante R452A.
- Otros refrigerantes.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

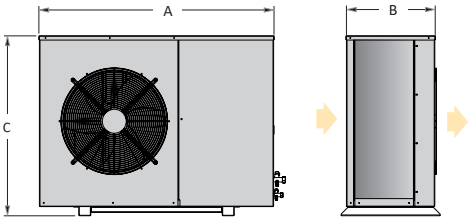

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 11	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450
	serie 44	1150	481	1347	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	ASF-DG-1016 y 1018	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	ASF-DG-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	ASF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 2	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 3	1150	481	1097	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 4	1150	481	1347	852	2156	300	3x Ø 450

Evaporador quasiestático de doble flujo a muy baja velocidad, especialmente diseñado para conservación de carne.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ.
(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón quasiestático.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón quasiestático de doble flujo de aire con ventiladores axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.

Versión MSF-U

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Versión MSH-CU

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Esquema de instalación

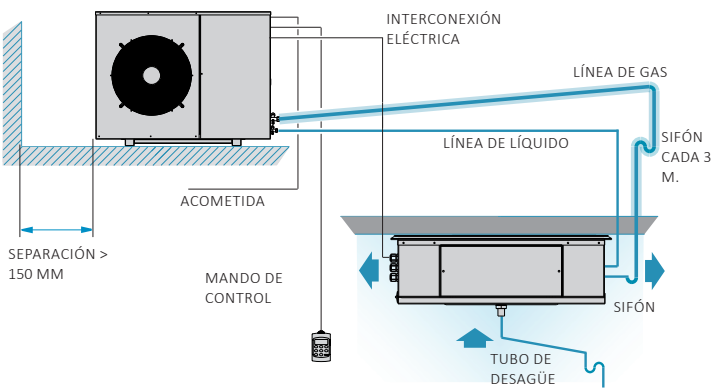

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Conservación de carne

Los equipos quasiestáticos, gracias a la configuración de sus unidades evaporadoras, están especialmente indicados para cámaras de conservación de carne en el entorno de los 0 ºC.

Los evaporadores de doble flujo de aire incorporan ventiladores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular la circulación de aire por convección natural al igual que un evaporador de tipo estático.

De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire para evitar la pérdida de humedad del producto, a la vez que se mantiene una adecuada humedad relativa en el interior de la cámara para evitar la proliferación bacteriana en la superficie del producto.

Maduración de carne (opcional)

La maduración de carne requiere el control de la humedad relativa de la cámara en un rango determinado.

Los equipos para la maduración de carne, están configurados para cámaras en el entorno de los 0 ºC y humedad relativa en el rango del 40 % al 95 %.

Estos equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara, con funciones de deshumidificación y humidificación a vapor de 3 kg/h de capacidad, compuesto por: lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora, un cilindro generador de electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y purga de agua, y controlador electrónico de la humedad relativa en la cámara.

Resistencia de cárter

De serie en todos los equipos Sigilus MSF y opcional en series MSH. Se recomienda su inclusión en equipos instalados en intemperie.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura- Quasiestático | R134a / R449A

series MSF-U / MSH-CU

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]								POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ.- GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]
		CV	TENSIÓN	-5 ºC		+0 ºC		+5 ºC		+10 ºC									
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³								
R134a	MSF-UY-11 026	3/4	230 V-I	1 145	7,6	1 449	15	1 785	24	2 153	41	0,83	9,4	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+32	22
	MSF-UY-12 033	1	230 V-I	1 428	12	1 764	20	2 147	34	2 562	53	0,96	10,0	700	1 700	1/4"-5/8"	< 3,0	67+45	22
	MSF-UY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 100	22	2 657	40	3 255	56	3 938	86	1,50	12,6	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 3,5	77+65	27
	MSF-UY-13 074	2	230 V-I *	2 741	30	3 434	48	4 190	74	5 009	120	1,86	16,9	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 4,5	79+65	28
	MSF-UY-23 086	4	400 V-III	3 308	40	4 158	62	5 114	99	6 132	154	2,08	13,4	1 325	3 700	3/8"-7/8"	< 5,5	96+65	39
	MSF-UY-24 108	5	400 V-III	4 431	54	5 576	87	6 825	134	8 243	209	2,74	16,9	2 600	3 700	3/8"-7/8"	< 7,5	98+65	37
	MSF-UY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 444	72	6 815	108	8 306	162	10 038	268	3,44	20,9	2 600	3 700	3/8"-1 1/8"	< 7,5	101+65	36
	MSF-UY-34 171	8	400 V-III	11 151	153	7 539	123	9 293	181	11 146	299	4,06	23,9	2 600	4 000	3/8"-1 1/8"	< 8,0	140+65	40
R449A	MSF-UG-1 016	5/8	230 V-I	1 215	9,5	1 483	15	1 772	25	2 101	40	0,89	7,5	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23
	MSF-UG-1 018	3/4	230 V-I	1 421	12	1 720	19	2 050	30	2 410	48	1,03	8,8	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24
	MSF-UG-1 024	1	230 V-I	1 648	15	1 998	24	2 390	37	2 812	59	1,19	11,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	82+43	24
	MSF-UG-1 034	1 1/2	230 V-I *	2 235	23	2 699	35	3 193	54	3 739	84	1,84	16,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	83+43	29
	MSF-UG-1 038	1 3/4	400 V-III	2 833	31	3 451	47	4 130	72	4 882	115	1,85	7,4	1 325	3 200	3/8"-5/8"	< 4,5	82+63	30
	MSF-UG-2 054	2 1/2	400 V-III	3 784	47	4 600	70	5 447	105	6 426	160	2,38	9,4	1 325	3 700	3/8"-3/4"	< 5,5	85+63	30
	MSF-UG-2 068	3 1/2	400 V-III	4 825	64	5 794	93	6 834	135	8 017	205	3,35	11,4	1 325	3 700	1/2"-3/4"	< 7,0	88+63	29
	MSF-UG-3 086	4	400 V-III	6 027	83	7 257	120	8 579	175	10 060	270	4,23	13,9	2 600	4 000	1/2"-7/8"	< 7,0	115+66	39

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en serie MSF 2/23 y superiores).
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Refrigerante R452A.
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

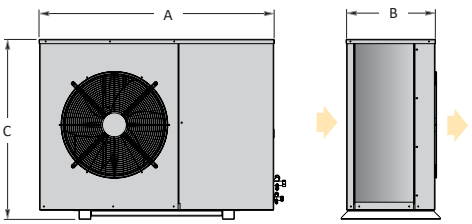

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 11	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	1x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	2x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	250	2x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	2x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	300	2x Ø 450
R449A	MSF-UG-1014 a 1018	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	MSF-UG-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	1x Ø 360
	MSF-UG-1038	1030	373	577	762	1756	250	2x Ø 360
	MSF-UG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	2x Ø 360
	MSF-UG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	2x Ø 450

Versión centrífuga, serie MSH-CU

Los equipos quasiestáticos se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 0 ºC / 35 ºC	
			W	m³
R134a	MSH-CUY-11 026	3/4	1 281	12
	MSH-CUY-11 033	1	1 517	15
	MSH-CUY-22 033	1	1 811	22
	MSH-CUY-22 053	1 1/2	2 174	28
	MSH-CUY-33 053	1 1/2	2 657	35
	MSH-CUY-33 074	2	3 402	47
	MSH-CUY-43 086	4	4 153	70
	MSH-CUY-43 108	5	5 219	84
	MSH-CUY-44 108	5	5 555	89
	MSH-CUY-44 136	6 1/2	6 773	108
R449A	MSH-CUG-1 016	5/8	1 349	13
	MSH-CUG-1 018	3/4	1 545	16
	MSH-CUG-2 024	1	1 978	23
	MSH-CUG-2 034	1 1/2	2 627	34
	MSH-CUG-3 038	1 3/4	3 265	44
	MSH-CUG-4 054	2 1/4	4 590	69
	MSH-CUG-4 068	3 1/2	5 783	93

Equipos de alta humedad

Evaporador de tipo plafón de doble flujo, dimensionado para aplicaciones de alta humedad relativa.

Control pasivo de humedad (regulación entre 60 % y 95 %)*.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ.
(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por una unidad motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dimensionada para aplicaciones con alta humedad relativa.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para una regulación de humedad relativa del 60 % al 95 %*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad y mando a distancia.

Versión HSF-D

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa.

Versión HSH-CD

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa

Esquema de instalación

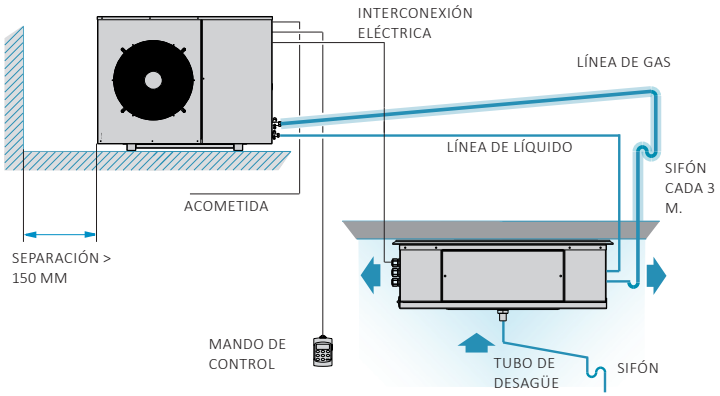

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Conservación a humedad relativa controlada

La conservación de ciertos productos, tales como frutas, verduras o flor cortada, requiere el control de la humedad relativa en la cámara dentro de un rango determinado.

Estos equipos ajustados para alta humedad relativa están especialmente indicados para cámaras de conservación de productos hortofrutícolas.

Los evaporadores cuentan con una doble impulsión de aire a través de baterías sobredimensionadas para poder obtener hasta un alto nivel de humedad relativa en el interior de la cámara en torno al 95%, evitando así la pérdida de humedad y de peso del producto.

Control electrónico de temperatura y humedad

Los equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara.

Mando multifunción de control digital a distancia con visualización de la temperatura y humedad relativa.

Control de humedad relativa en el rango de regulación del 60% al 95%*.

Opcionalmente se integran kits de humidificación activa con lanzas de vapor y kits de deshumectación y estufaje.

* La regulación de humedad en la cámara se realiza de forma pasiva, actuando sobre el caudal de ventilación del evaporador, sin aporte de vapor de agua. El rango real de regulación de humedad depende en gran medida de las condiciones de la cámara, humedad absoluta exterior y tipo de producto.

Interconexiones eléctricas

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series HSH con 10 m de longitud).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	2 x 1 mm² + 2 x 1 mm²	
Maniobra *	3 x 1 mm² + T	6 x 1 mm² + T*
Termostato	2 x 1 mm²	

* Interconexiones eléctricas de maniobra para los modelos HSF-DY-14 074 a 24 136, y HSF-DG-3 086.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura- Control de humedad | R134a / R449A

serie HSF-D / HSH-CD

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] 0 ºC HR 95% W	0 ºC HR 95% m³	5 ºC HR 95% W	5 ºC HR 95% m³	10 ºC HR 95% W	10 ºC HR 95% m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ. - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	
R134a	HSF-DY-12 015	1/2	230 V-I	1 220	13	1 544	22	1 906	38	0,74	6,5	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	20	
	HSF-DY-12 026	3/4	230 V-I	1 701	19	2 116	32	2 594	53	1,06	10,2	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	22	
	HSF-DY-13 033	1	230 V-I	2 105	25	2 620	43	3 192	73	1,30	11,0	3 150	1 700	1/4"-1/2"	< 10,0	67+45	22	
	HSF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 814	37	3 486	64	4 237	103	1,90	13,6	3 150	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	77+65	27	
	HSF-DY-14 074	2	230 V-I *	3 980	57	4 977	91	6 090	148	2,57	17,7	5 700	1 700	1/4"-3/4"	< 10,0	79+65	28	
	HSF-DY-24 086	4	400 V-III	5 465	56	6 773	134	8 311	217	2,87	14,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+65	39	
	HSF-DY-24 108	5	400 V-III	6 389	102	7 865	158	9 713	263	3,40	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+65	37	
	HSF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	7 985	136	9 870	202	11 960	331	4,44	21,5	5 700	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+70	36	
R449A	HSF-DG-1 014	1/2	230 V-I	1 530	15	1 801	25	2 112	41	0,85	6,6	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+32	20	
	HSF-DG-1 016	5/8	230 V-I	1 708	18	2 015	29	2 378	47	0,93	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23	
	HSF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 162	24	2 582	38	3 036	62	1,22	9,1	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+45	24	
	HSF-DG-1 024	1	230 V-I	2 461	30	2 945	46	3 478	75	1,40	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	24	
	HSF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 798	35	3 289	54	3 849	86	1,53	16,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	27	
	HSF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 188	43	3 734	64	4 361	100	2,09	5,9	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	29	
	HSF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	4 130	55	4 905	85	5 760	135	2,02	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+65	30	
	HSF-DG-2 048	2	400 V-III	5 250	76	6 170	115	7 244	175	2,53	7,9	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+65	30	
	HSF-DG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 881	87	6 852	130	7 997	200	2,77	9,8	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+65	30	
	HSF-DG-2 060	3	400 V-III	6 728	100	7 844	150	9 122	230	3,28	11,3	3 800	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	88+65	29	
	HSF-DG-2 068	3 1/2	400 V-III	7 399	115	8 576	165	9 934	260	3,77	12,3	3 800	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	88+65	29	
	HSF-DG-3 086	4	400 V-III	8 722	140	10 308	200	12 124	320	4,74	14,5	5 700	4 000	1/2"-7/8"	< 10,0	115+70	39	

Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en HSF serie 2/22 y superiores).
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Rejilla exterior de protección de la batería.
- Kit de humidificación activa integrado.
- Kit de deshumectación y estufaje.
- Refrigerante R452A.
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

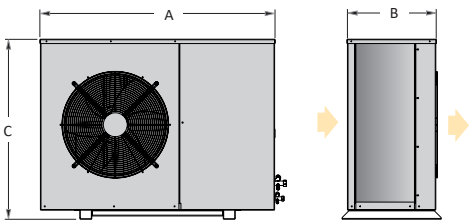

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 14	1030	373	577	852	2156	250	3x Ø 450
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	HSF-DG-1014 y 1016	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	HSF-DG-1018 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	HSF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC, humedad relativa de cámara del 95% y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie HSH-CD

Los equipos con control de humedad relativa se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 5 ºC HR 95 W	P. FRIGORÍFICA 5 ºC HR 95 m³	
R134a	HSH-CDY-12 015	1/2	1 415	21	
	HSH-CDY-12 026	3/4	1 859	28	
	HSH-CDY-12 033	1	2 242	32	
	HSH-CDY-23 033	1	2 746	45	
	HSH-CDY-23 053	1 1/2	3 507	64	
	HSH-CDY-23 074	2	4 526	82	
	HSH-CDY-34 074	2	5 140	93	
	HSH-CDY-44 086	4	6 741	134	
	HSH-CDY-44 108	5	7 817	158	
	HSH-CDY-44 136	6 1/2	9 791	200	
R449A	HSH-CDG-1 014	1/2	1 399	20	
	HSH-CDG-1 016	5/8	1 608	22	
	HSH-CDG-2 018	3/4	2 510	38	
	HSH-CDG-2 024	1	2 902	46	
	HSH-CDG-2 026	1 1/4	3 242	54	
	HSH-CDG-2 034	1 1/2	4 056	71	
	HSH-CDG-3 038	1 3/4	4 360	77	
	HSH-CDG-3 048	2	6 160	116	
	HSH-CDG-4 054	2 1/4	6 833	132	
	HSH-CDG-4 060	3	7 652	149	
	HSH-CDG-4 068	3 1/2	8 371	164	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Equipos para bodegas

Equipos especialmente diseñados para conservación de vino en bodegas y cavas.

Control activo de humedad.

Sistema de calentamiento activo.

Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).

Precarga de refrigerante incluida.

Equipos exentos de control de fugas.

Descripción

Equipos para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dotada de resistencias de calentamiento, sistema de humidificación / deshumidificación, bomba de condensados, y en construcción compacta de techo, con condensación axial o centrífuga.

Aplicación

- Conservación de vino embotellado.
- Conservación de tabaco.
- Refrigeración de recintos a alta temperatura con humedad controlada.
- Conservación de vino en barricas.
- Curado de quesos.
- Minisecaderos de embutidos.

Serie VSF-G Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.

Serie VSH-CG Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Serie VCR-N Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.

Serie VCR-C Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Esquema de instalación semicompactos

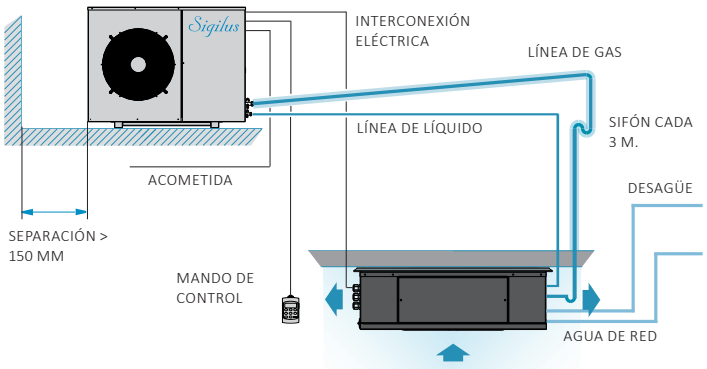

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Esquema de instalación compactos

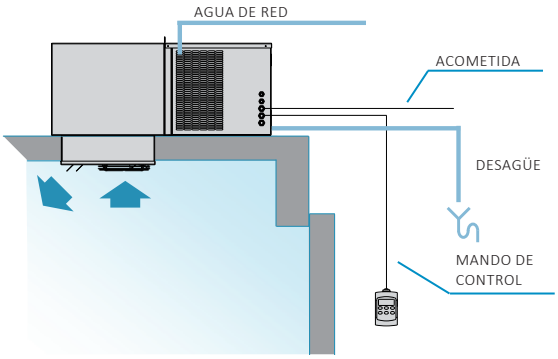

Conservación de vino embotellado

El vino embotellado requiere condiciones controladas tanto de temperatura como de humedad que conserven de forma óptima el producto a la vez que eviten tanto el secado del corcho como el enmohecimiento de las etiquetas.

Los equipos de tratamiento de vinos garantizan condiciones óptimas de conservación de vino embotellado.

Conservación de vino en barrica

En la conservación del vino en barricas tiene una gran importancia la humedad relativa en el interior de la bodega, la cual debe estar ajustada para que no se produzca trasvase de vapor de agua entre el ambiente de la bodega y el interior de la barrica, evitando así mermas de vino o absorción de agua por parte del contenido.

Interconexiones eléctricas (eq. semicompactos)

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series VSH con 10 m de longitud).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	2 x 1 mm² + 2 x 1 mm²	
Maniobra	10 x 1 mm²	10 x 1 mm²
Resistencias	2 x 2,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie VSF-G / VSH-CG

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón de doble flujo de aire con resistencias de calentamiento y sistema de humidificación / deshumidificación; baterías de evaporación con recubrimiento anticorrosión.
- Desescarche por aire; filtro de aire.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable y bomba de condensados.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Recipiente de líquido con precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Control de condensación proporcional (series VSF 1/2/3 y VSH 4/43) y control de condensación todo / nada (series VSF 0 y VSH 2/22 y 3/33).
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura / humedad, y mando a distancia.
- Protección magnetotérmica.

Serie VSF-G

Serie VSH-CG

Bodegas

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		VOLUMEN BODEGA (m³)		POTENCIA FRIGORÍFICA A 15 ºC 70% HR (W) (1)	POTENCIA CALORÍFICA (W)	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) (2)	POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL (kW) (3)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ- GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (4)
		CV	TENSIÓN	SIN AISLAR	AISLADA											
R134a	VSF-GY-00 010	3/8	230 V-I	11	37	1 242	1 000	1,52	0,52	8,8	500	350	1/4"-3/8"	< 2,5	46+30	20
	VSF-GY-10 015	1/2	230 V-I	20	53	1 820	1 000	1,67	0,67	10,1	500	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+30	21
	VSF-GY-11 033	1	230 V-I	47	100	3 281	1 500	2,76	1,26	16,3	1 100	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	67+42	22
	VSF-GY-12 053	1 1/2	230 V-I *	74	168	4 683	3 000	4,93	1,93	26,1	1 800	3 200	3/8"-3/4"	< 10,0	77+52	27
	VSF-GY-23 074	2	230 V-I *	149	297	7 497	6 000	8,60	2,60	43,7	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	79+75	28
	VSF-GY-33 108	5	400 V-III	224	444	9 944	6 000	9,50	3,50	26,1	3 150	4 000	3/8"-7/8"	< 10,0	98+75	30
R449A	VSF-GG-0 008	1/3	230 V-I	10	35	1 227	1 000	1,16	0,12	8,4	500	350	1/4"-3/8"	< 2,5	48+30	20
	VSF-GG-1 014	1/2	230 V-I	24	60	2 134	1 500	2,55	0,99	13,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+42	20
	VSF-GG-1 024	1	230 V-I	47	100	3 388	3 000	4,81	1,71	24,9	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+52	24
	VSF-GG-1 034	1 1/2	230 V-I *	75	170	4 944	3 000	5,55	2,44	29,9	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+52	29
	VSF-GG-2 048	2	400 V-III	151	300	7 830	6 000	9,19	2,98	17,9	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	84+75	30
	VSF-GG-3 060	3	400 V-III	221	450	10 490	6 000	10,87	4,66	19,5	5 200	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+75	29

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *
- Refrigerante R452A.

Dimensiones evaporador



Dimensiones condensador

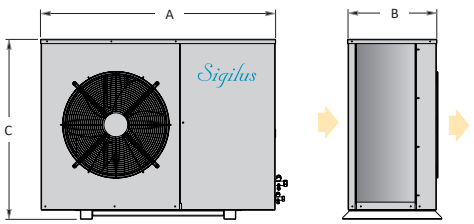

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	738	627	203	1x Ø 254
serie 10	1 030	373	577	738	627	203	1x Ø 254
serie 11 y VSF-GG-1014	1 030	373	577	860	706	253	1x Ø 360
serie 12 y VSF-GG-1024 y 1034	1 030	373	577	860	1 056	253	2x Ø 360
series 2 y 23	1 080	410	827	860	1 756	253	3x Ø 360
series 3 y 33	1 150	481	1 097	860	1 756	253	3x Ø 360

- Otros refrigerantes.

Consultar(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 15ºC, humedad relativa de cámara del 70% y temperatura exterior de 35ºC.
Volumen de cámara para hostelería estimado sin aislar y volumen de bodega estimado con aislamiento de 30 mm.

(2) Potencia absorbida nominal en modo de deshumectación.

(3) Potencia absorbida nominal en modo de refrigeración.

(4) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie VSH-CG

Los equipos para bodegas se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (5) (mmca)	
R134a	VSH-CGY-10 010	3/8	575	12	
	VSH-CGY-21 015	1/2	1 000	6,5	
	VSH-CGY-22 033	1	1 000	6,5	
	VSH-CGY-33 053	1 1/2	1 500	14	
	VSH-CGY-43 074	2	3 500	10	
R449A	VSH-CGG-2 014	1/2	1 000	6,5	
	VSH-CGG-2 024	1	1 000	6,5	
	VSH-CGG-3 034	1 1/2	1 500	14	
	VSH-CGG-4 048	2	3 500	10	
	VSH-CGG-4 060	3	3 500	10	

(5) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: https://coreco.nt-rt.ru/